

Security and privacy in networks

Damien Saucez
Inria Sophia Antipolis

Contact information


- Damien Saucez
 - Email: damien.saucez@inria.fr

Table of Content


1. Threats by the example
2. The basics of security
3. Securing communications
4. Privacy
5. Overlay networking
6. Blockchains

Threats by the example


ARP poisoning

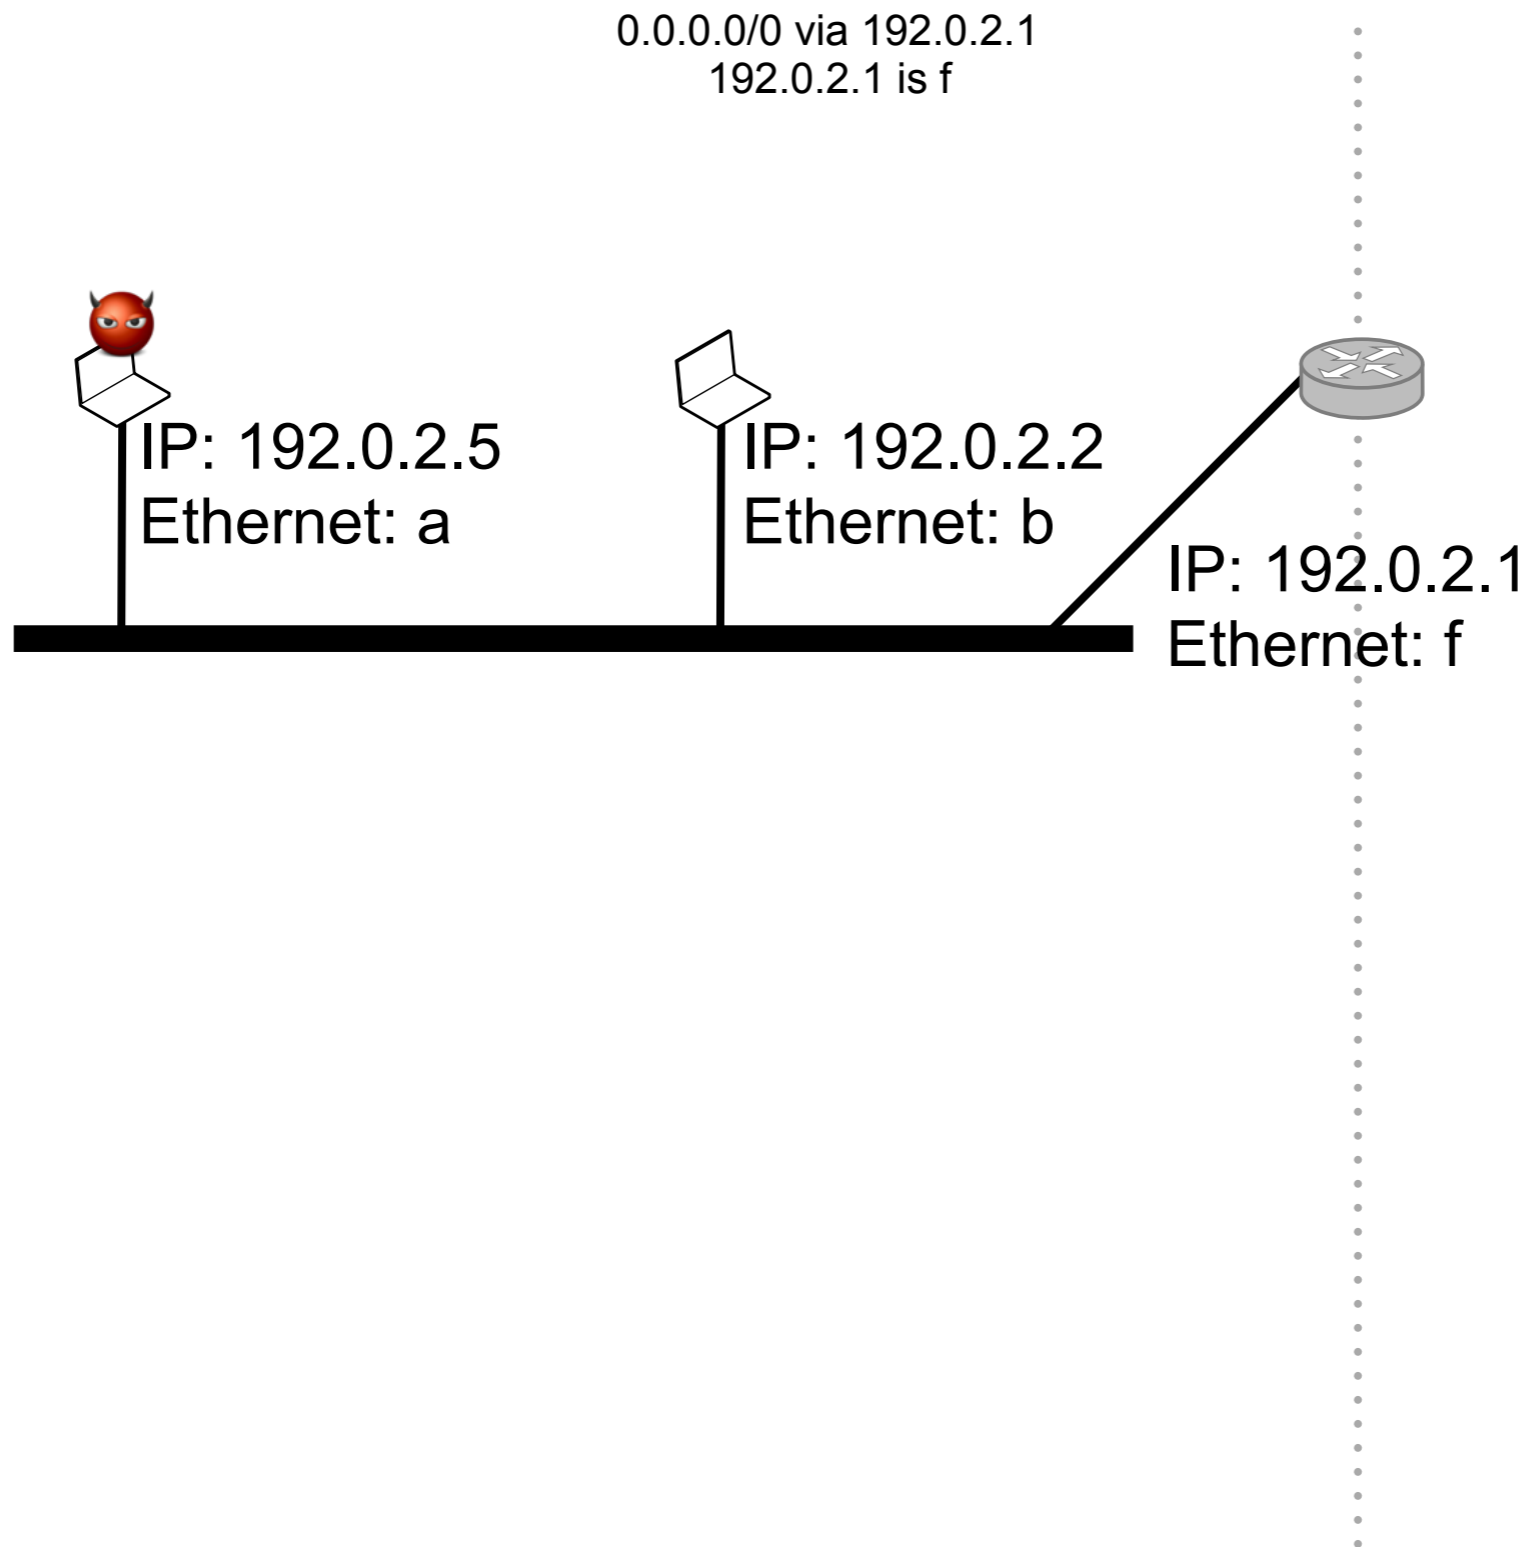


ARP poisoning

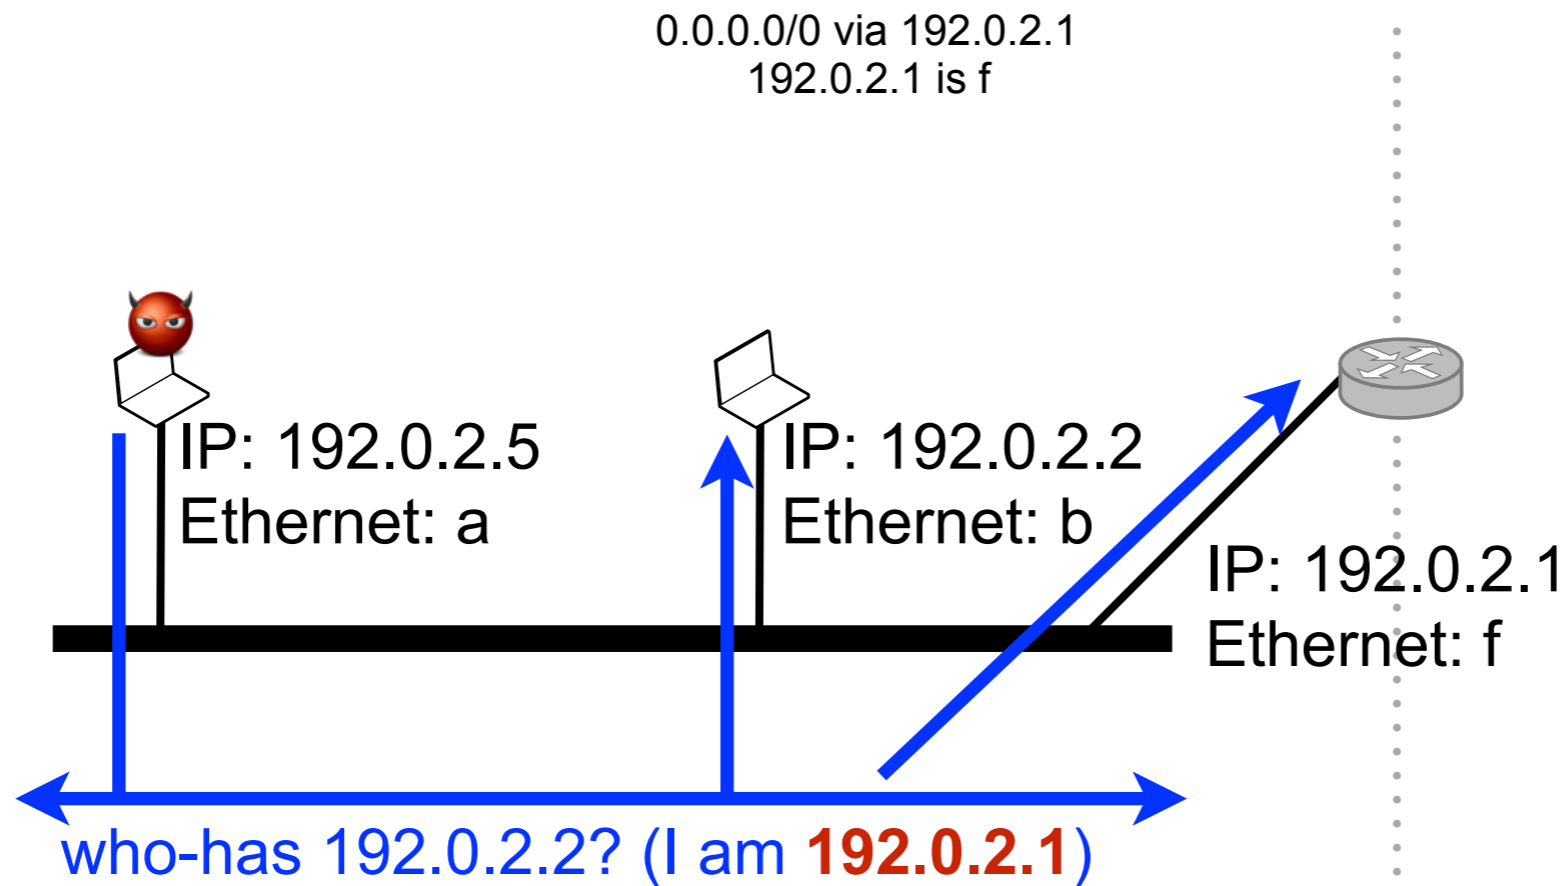


ARP poisoning

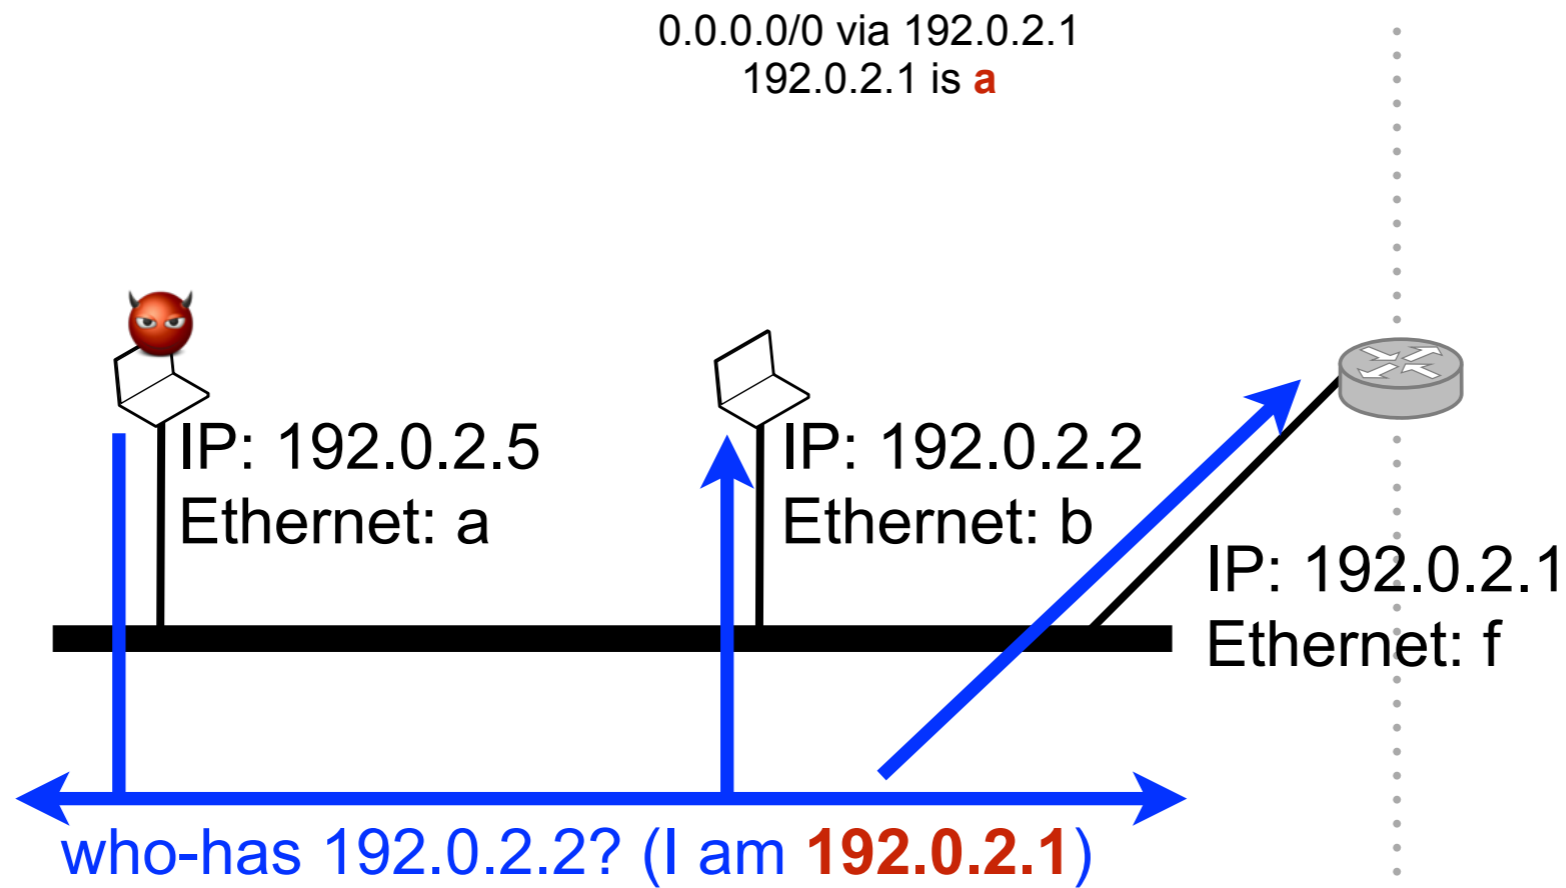


ARP poisoning

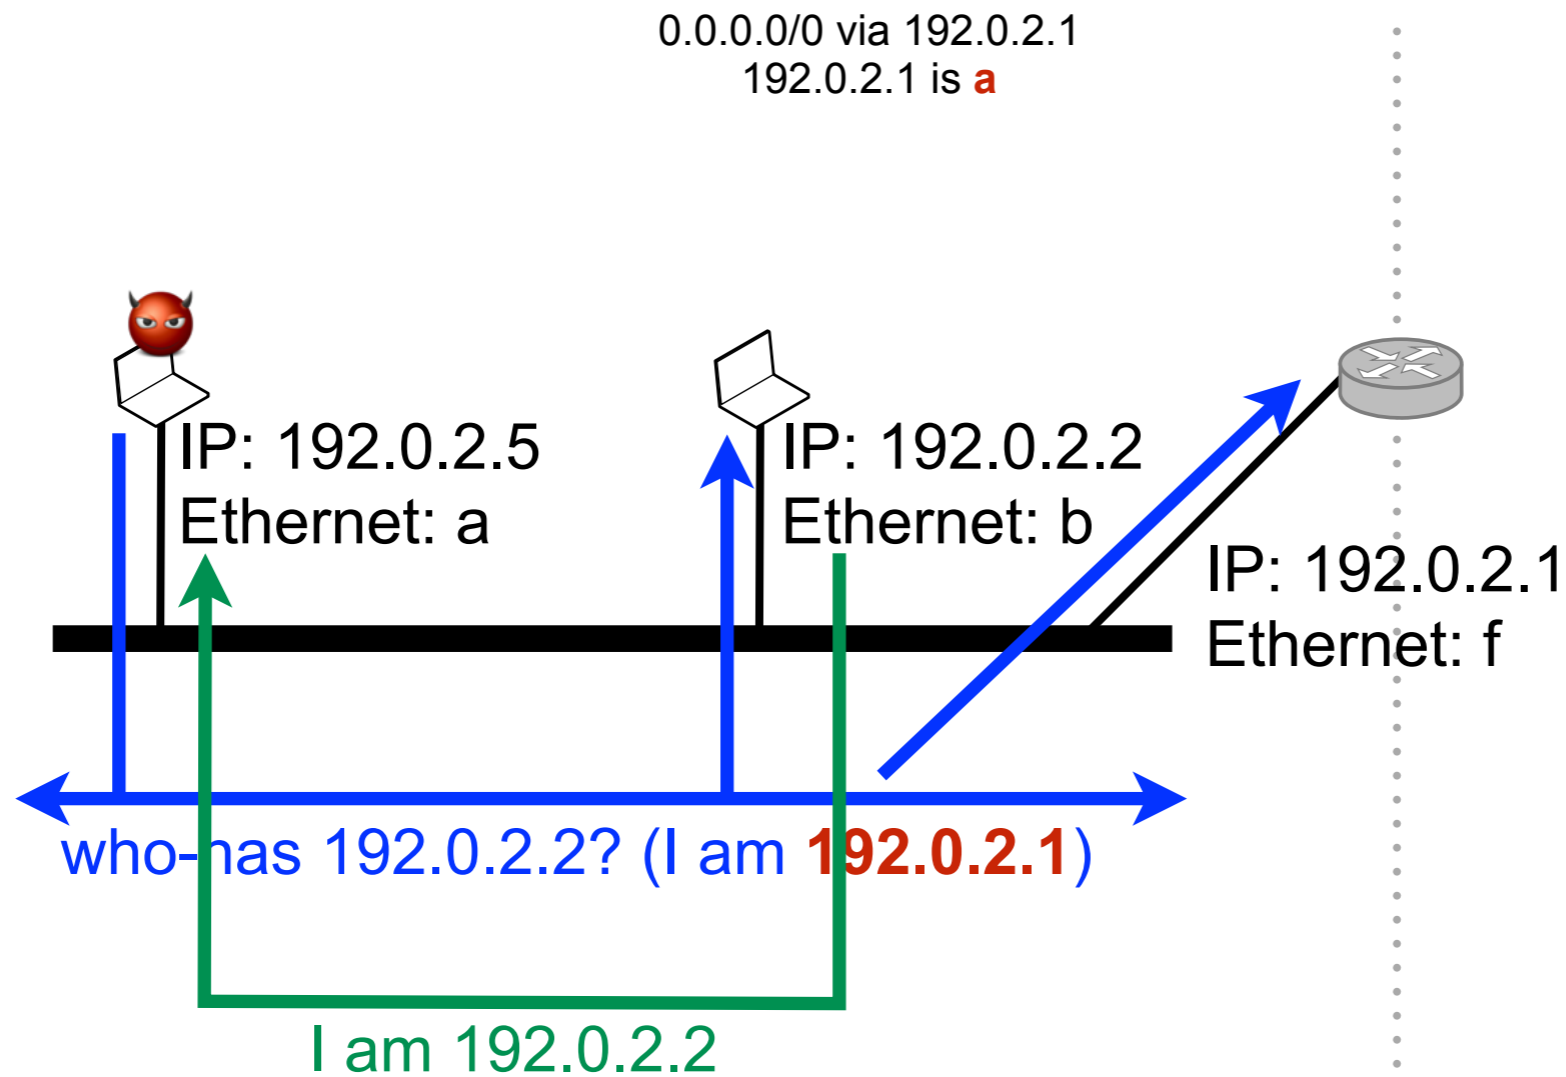

ARP poisoning

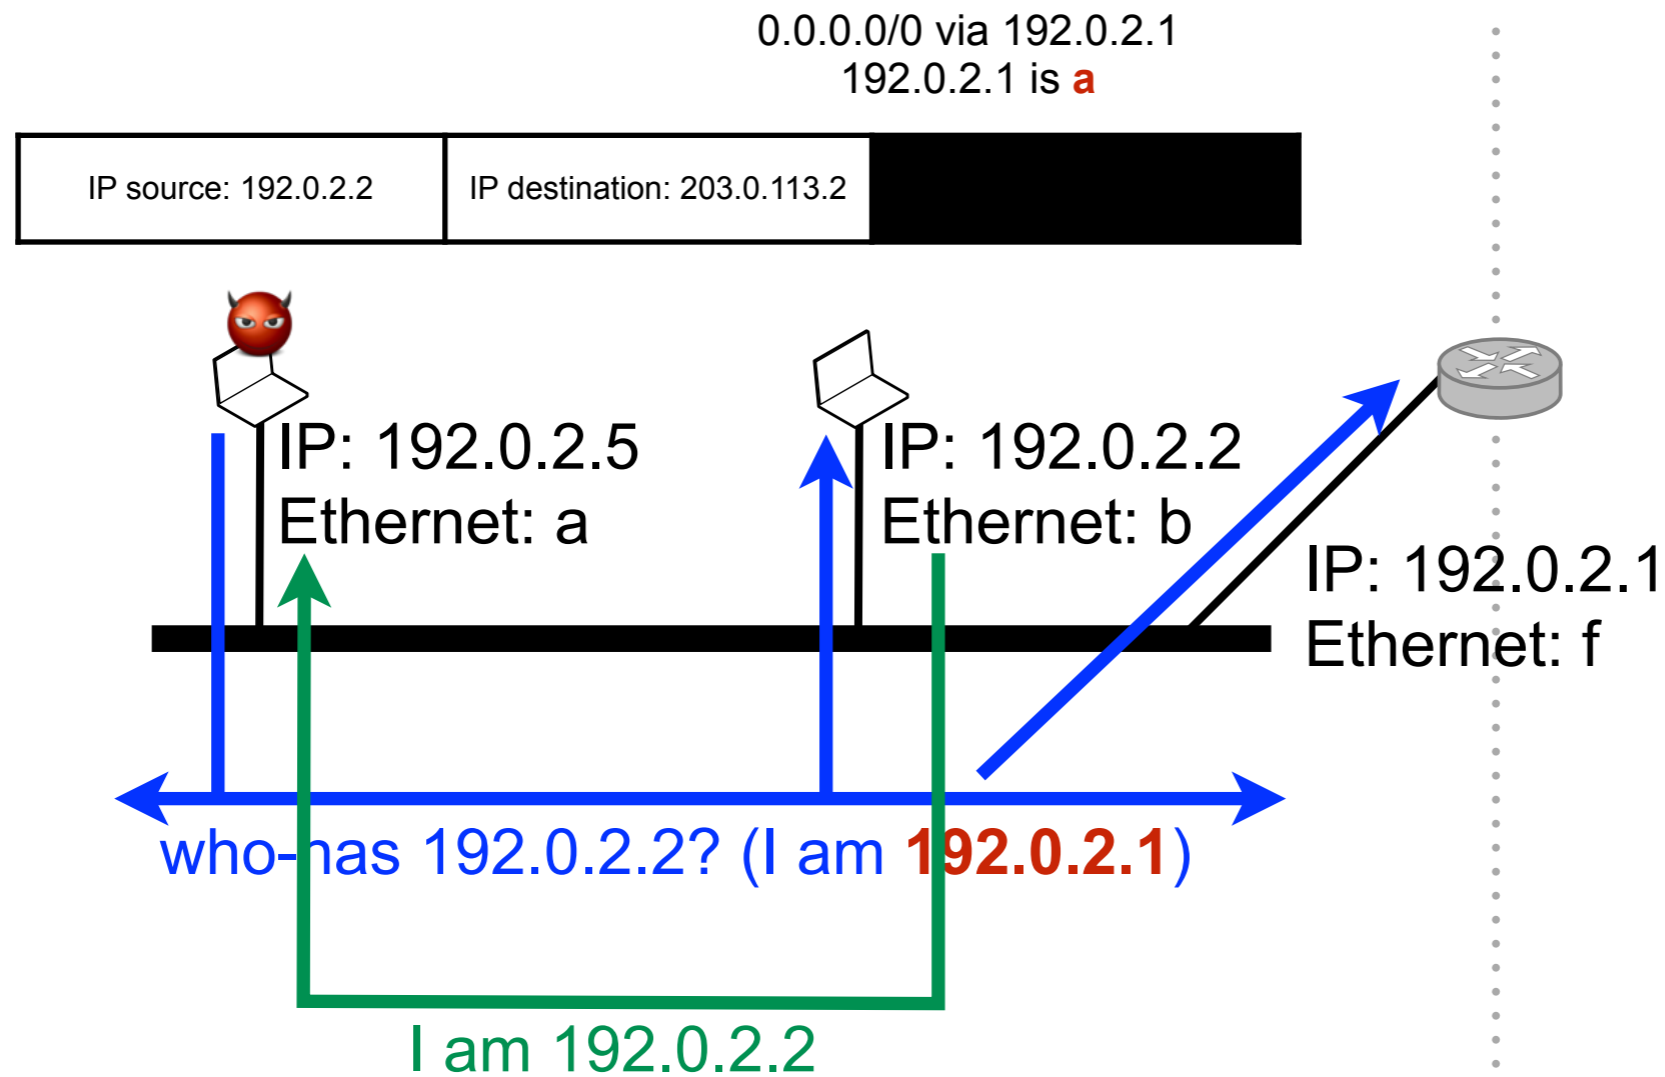

ARP poisoning

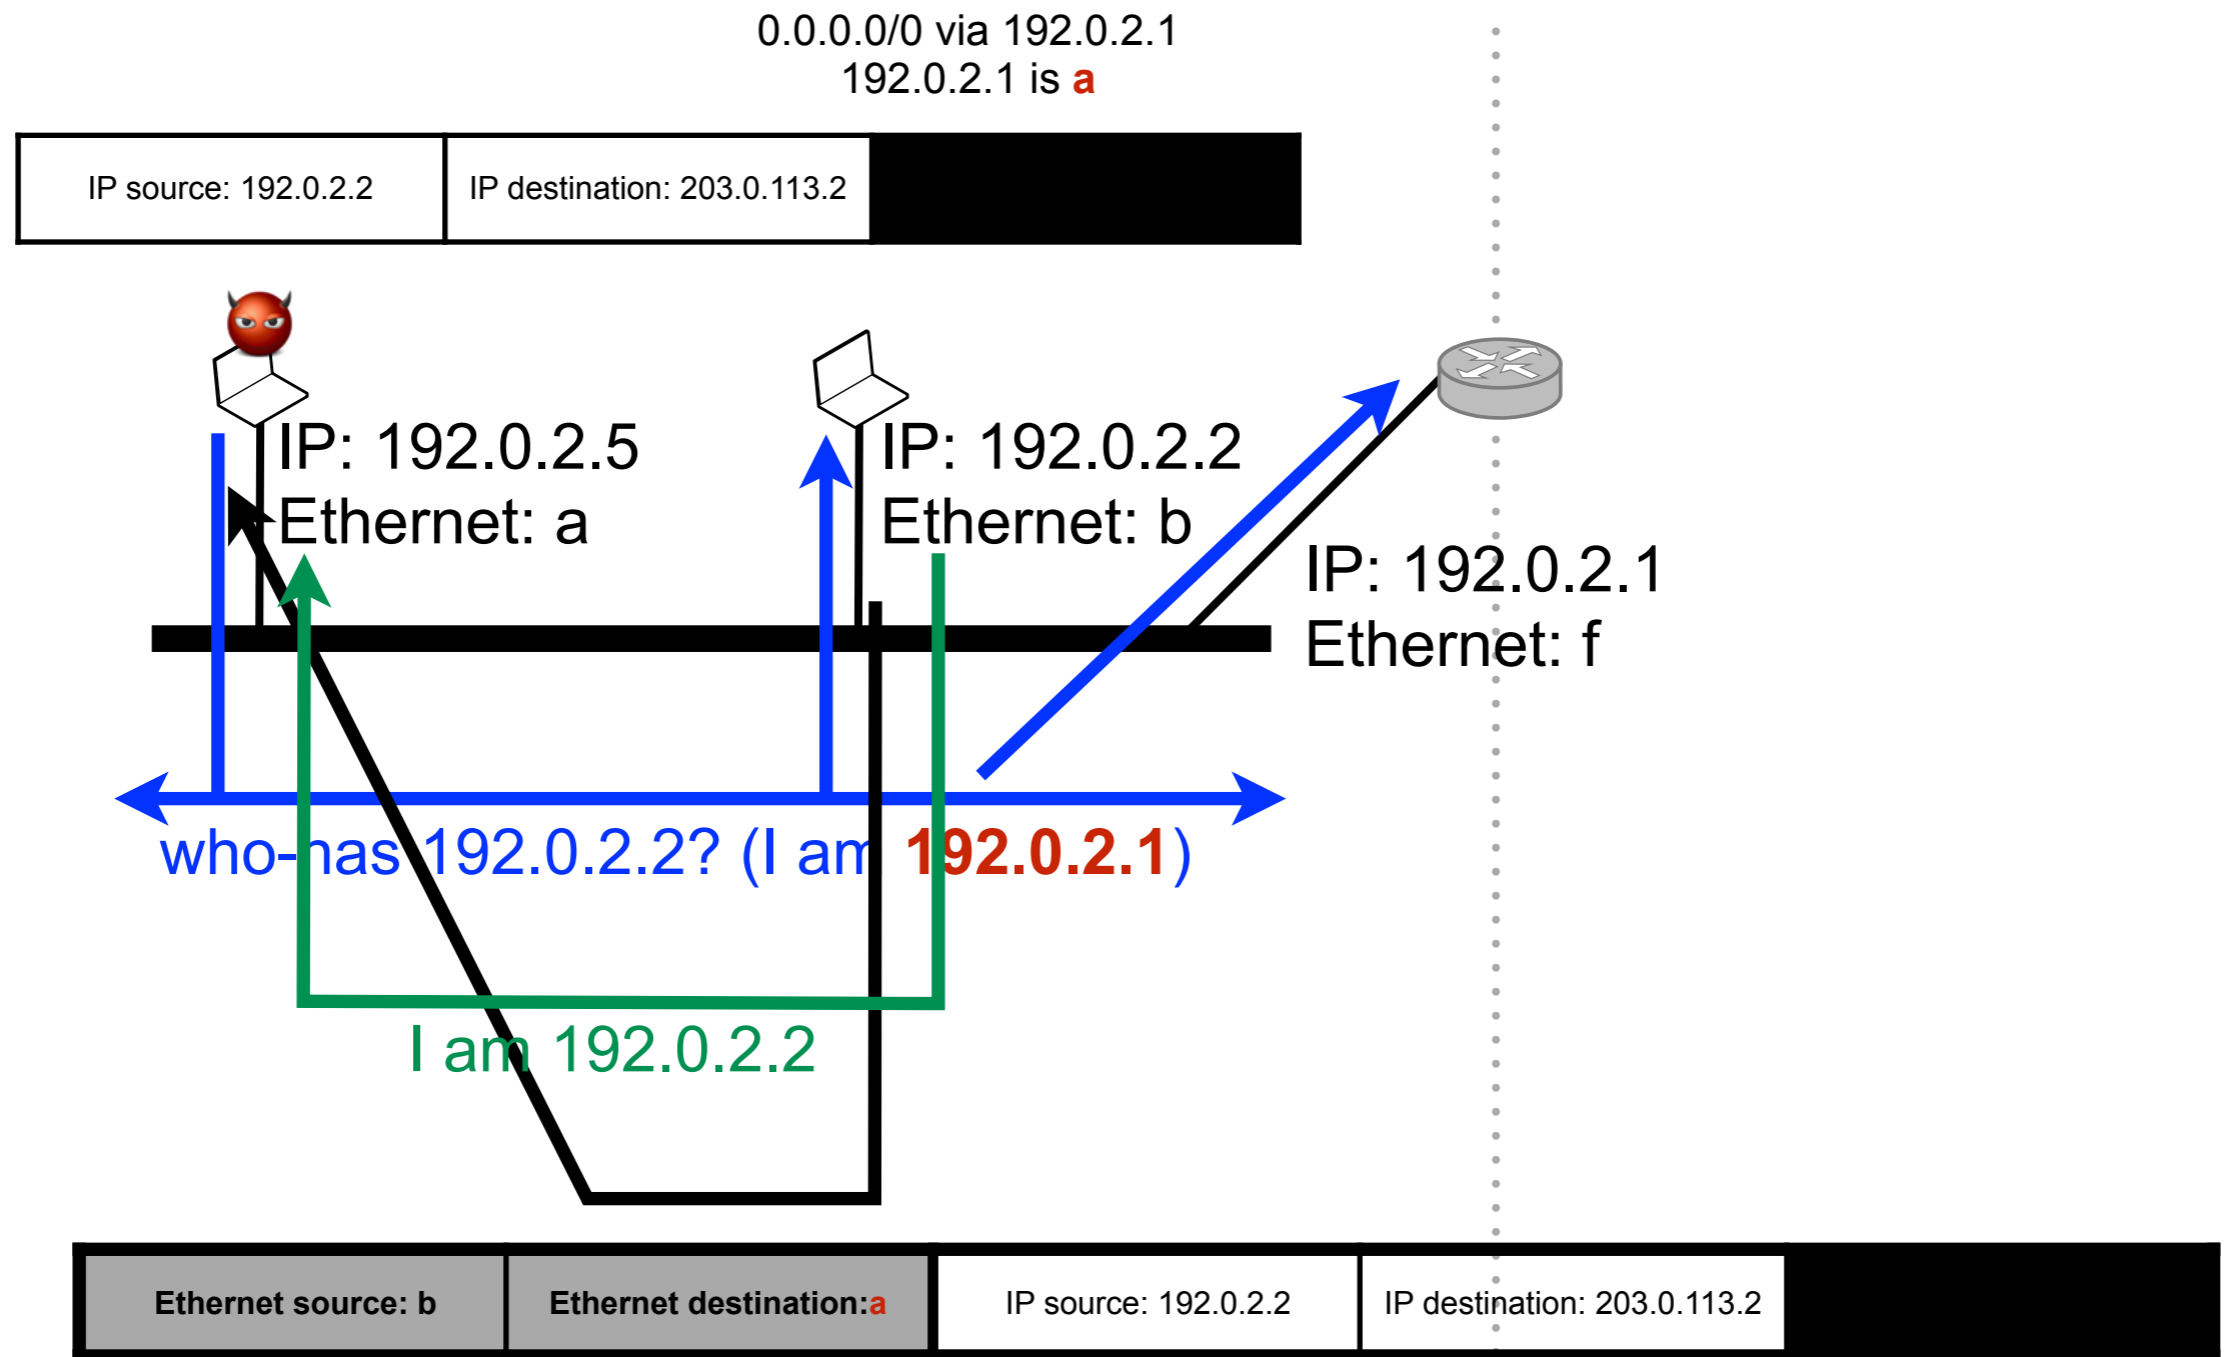


Why does it work?



Why does it work?

- Conceptual vulnerability
 - using non-requested information as ground truth is dangerous
 - using non-authenticated information is dangerous



DNS cache poisoning





DNS cache poisoning

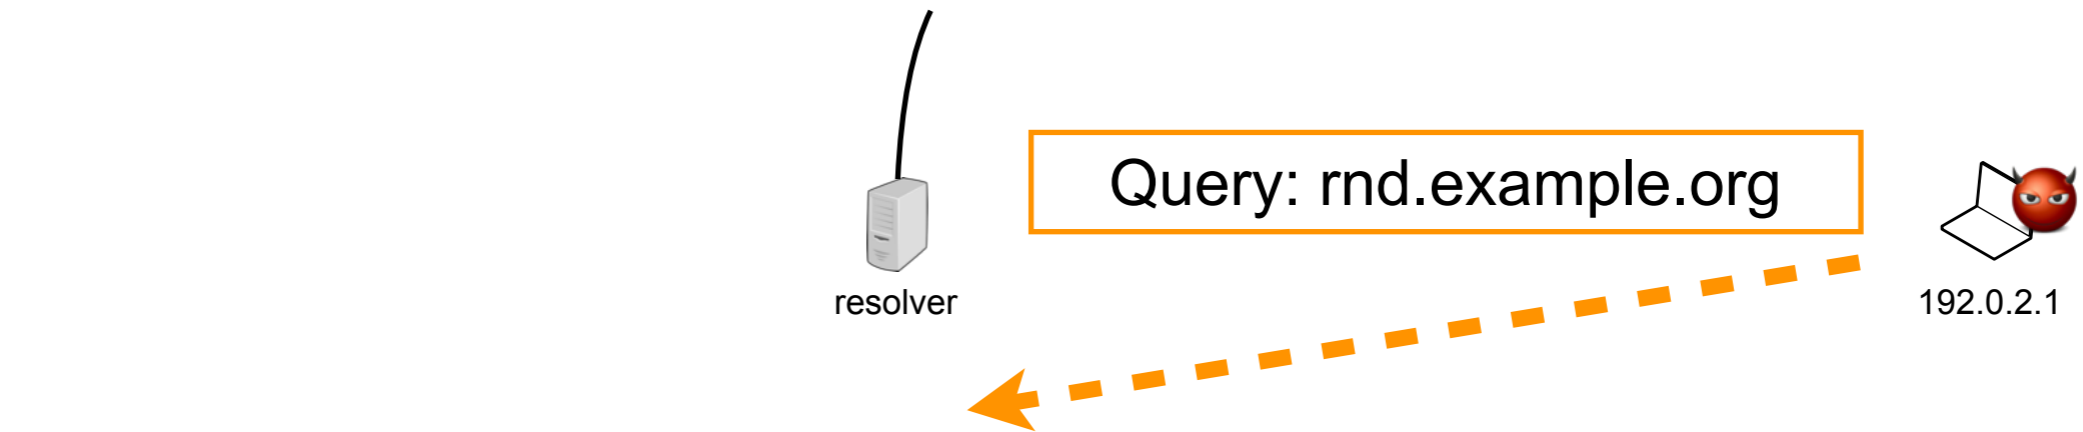



DNS cache poisoning

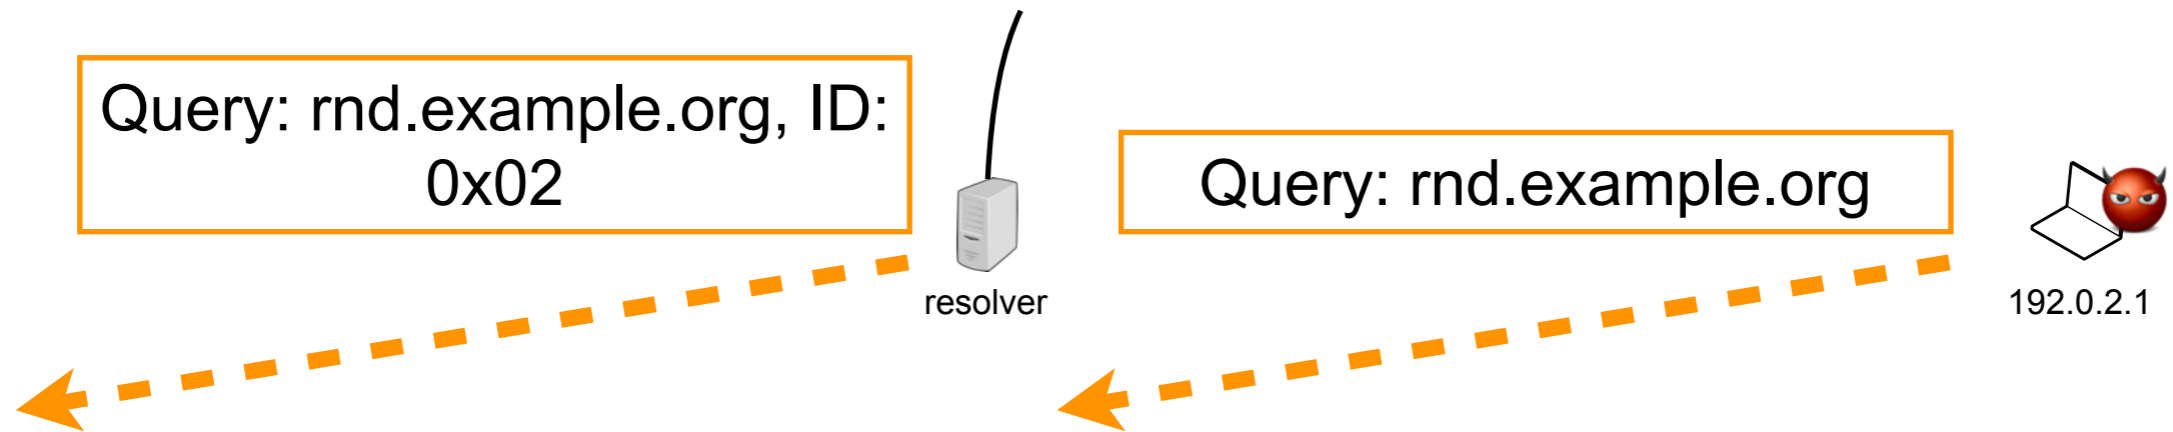



DNS cache poisoning

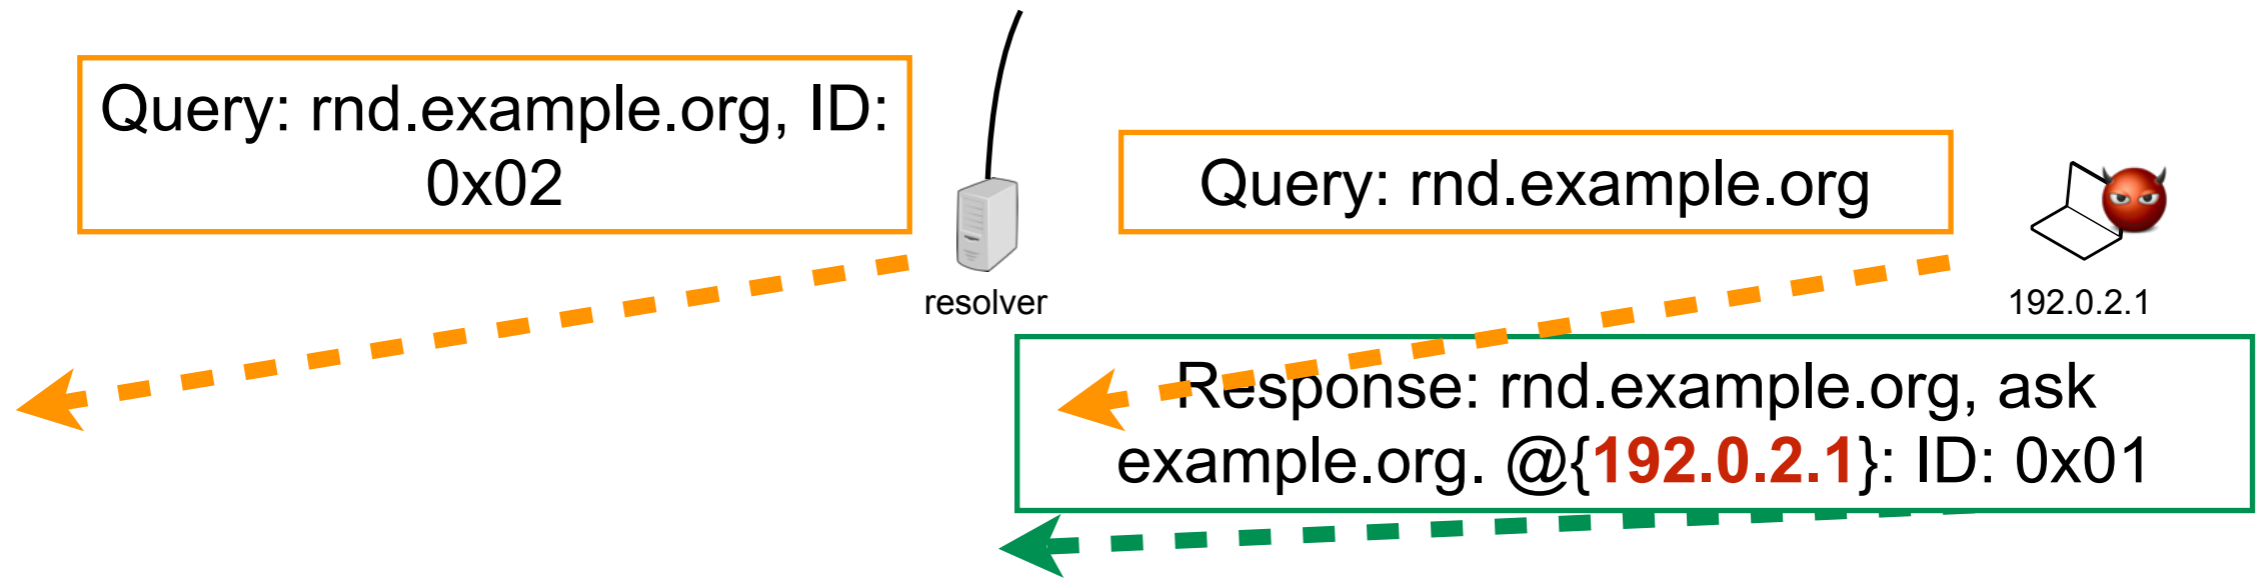


DNS cache poisoning

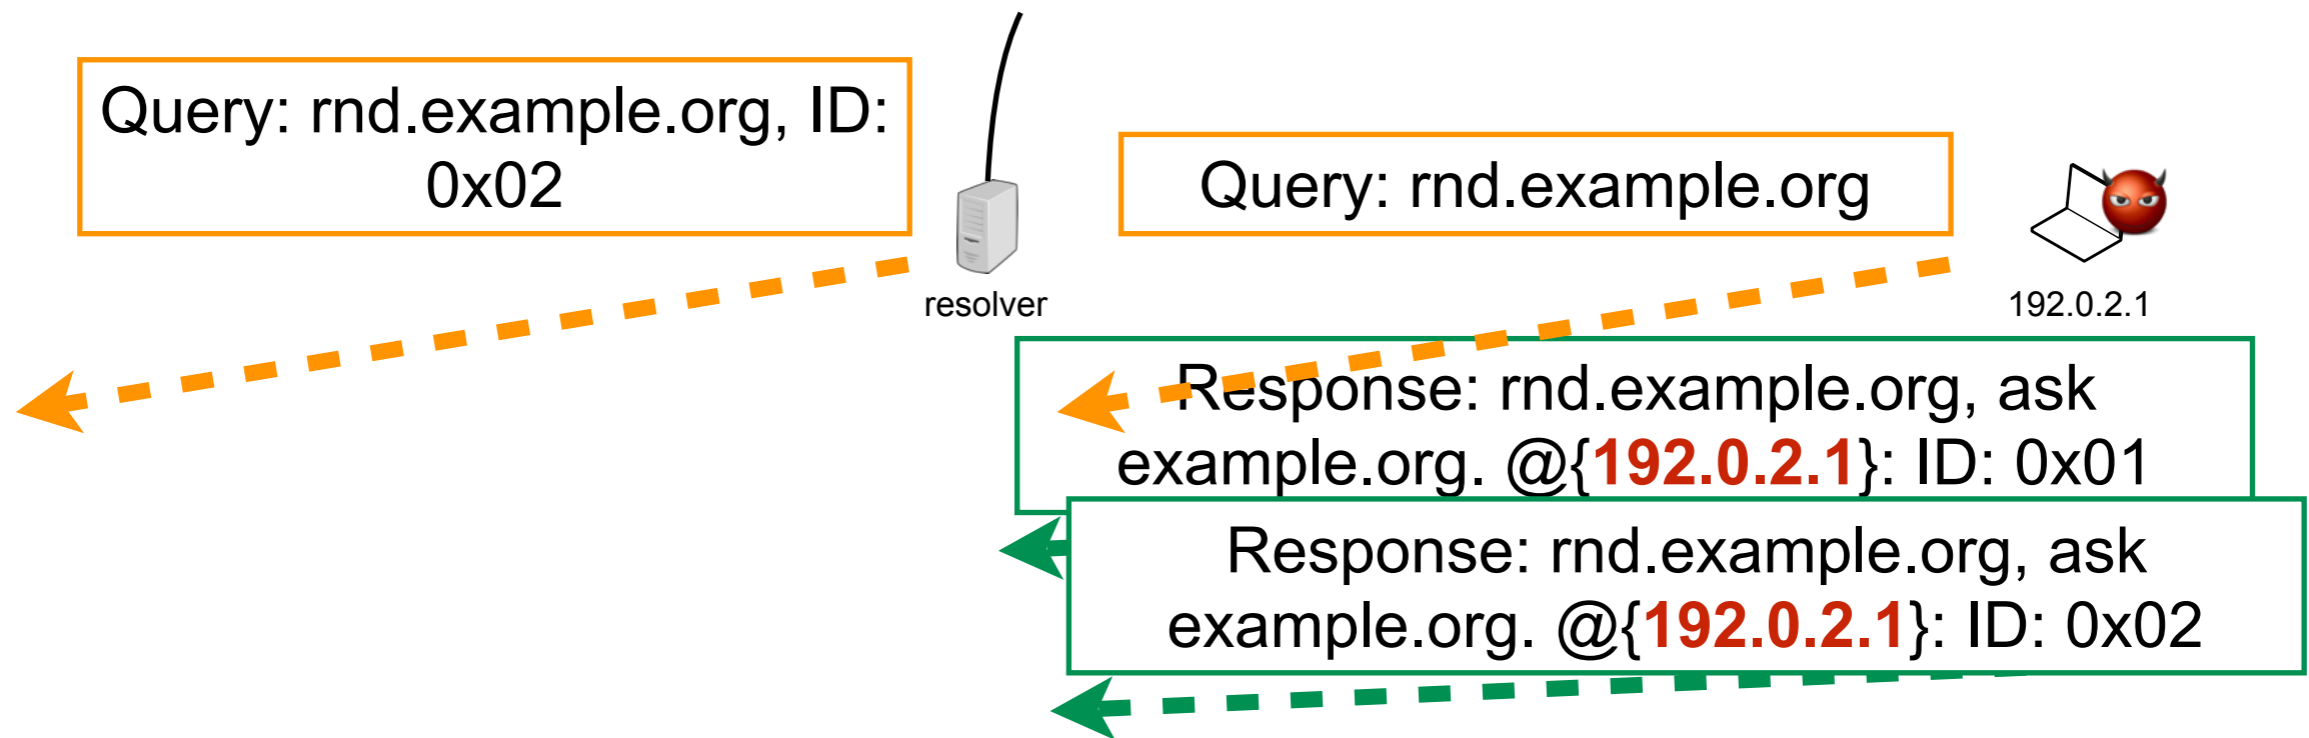


DNS cache poisoning

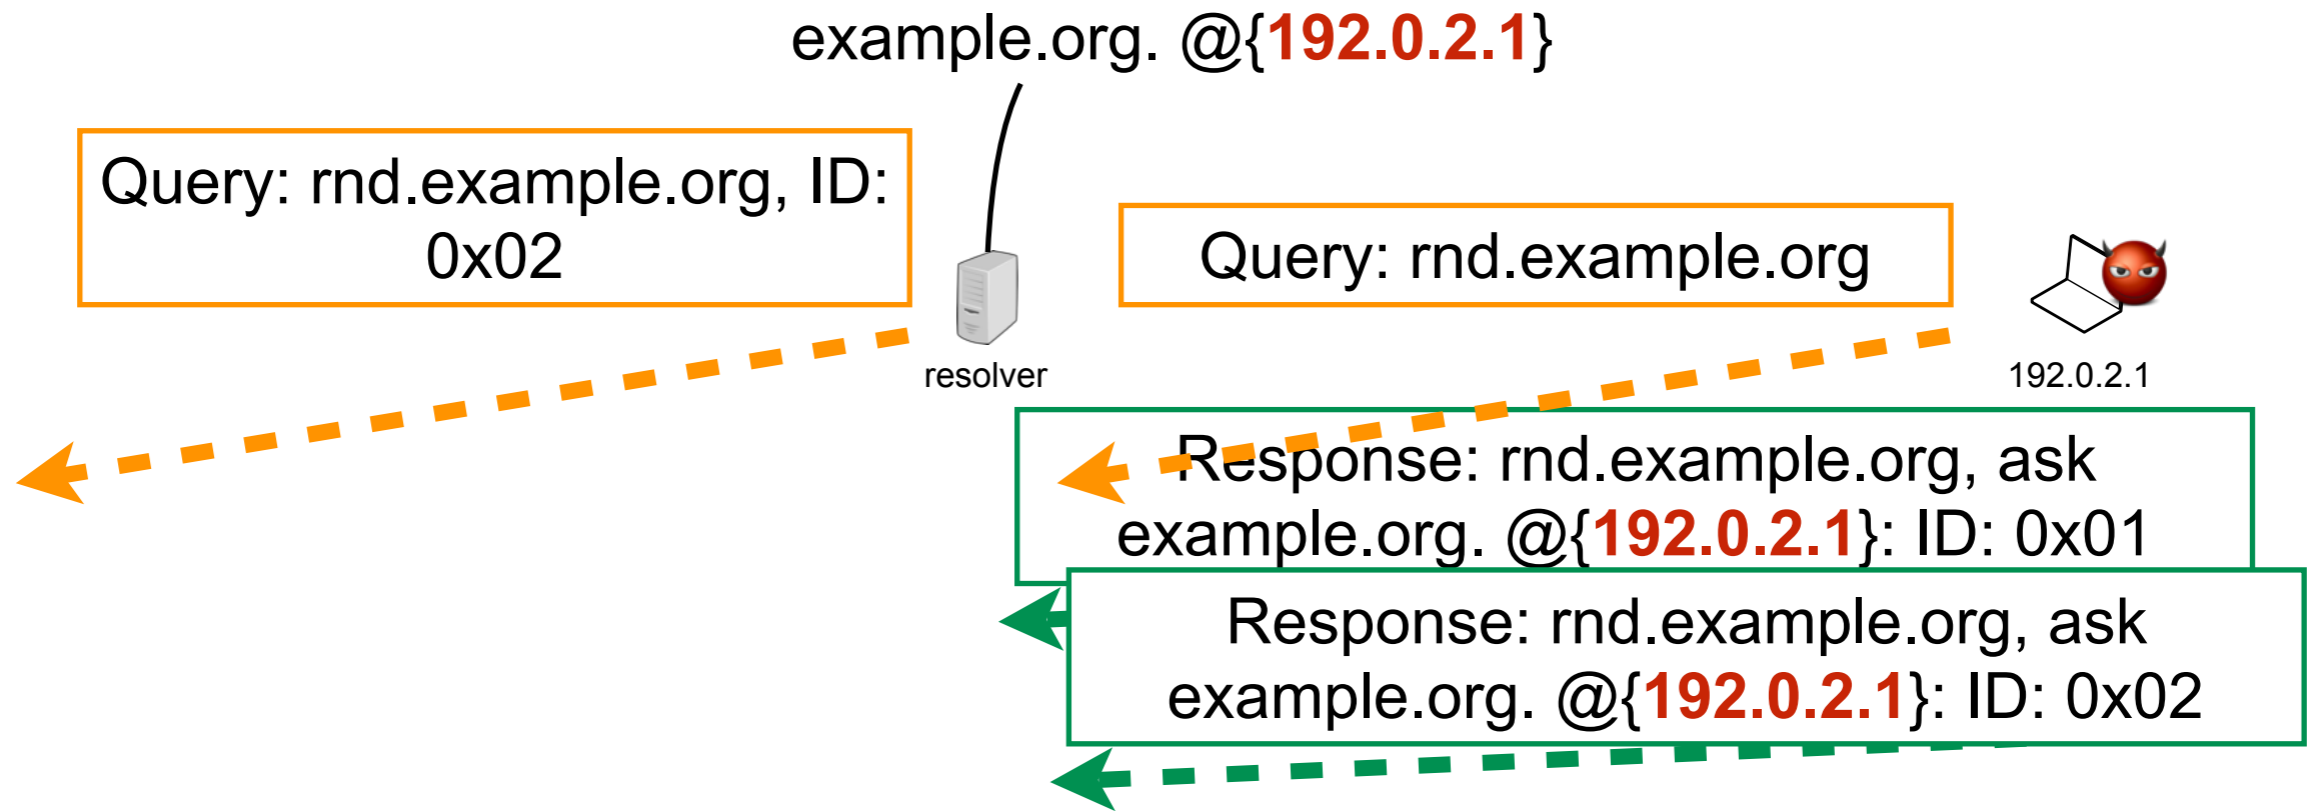


DNS cache poisoning

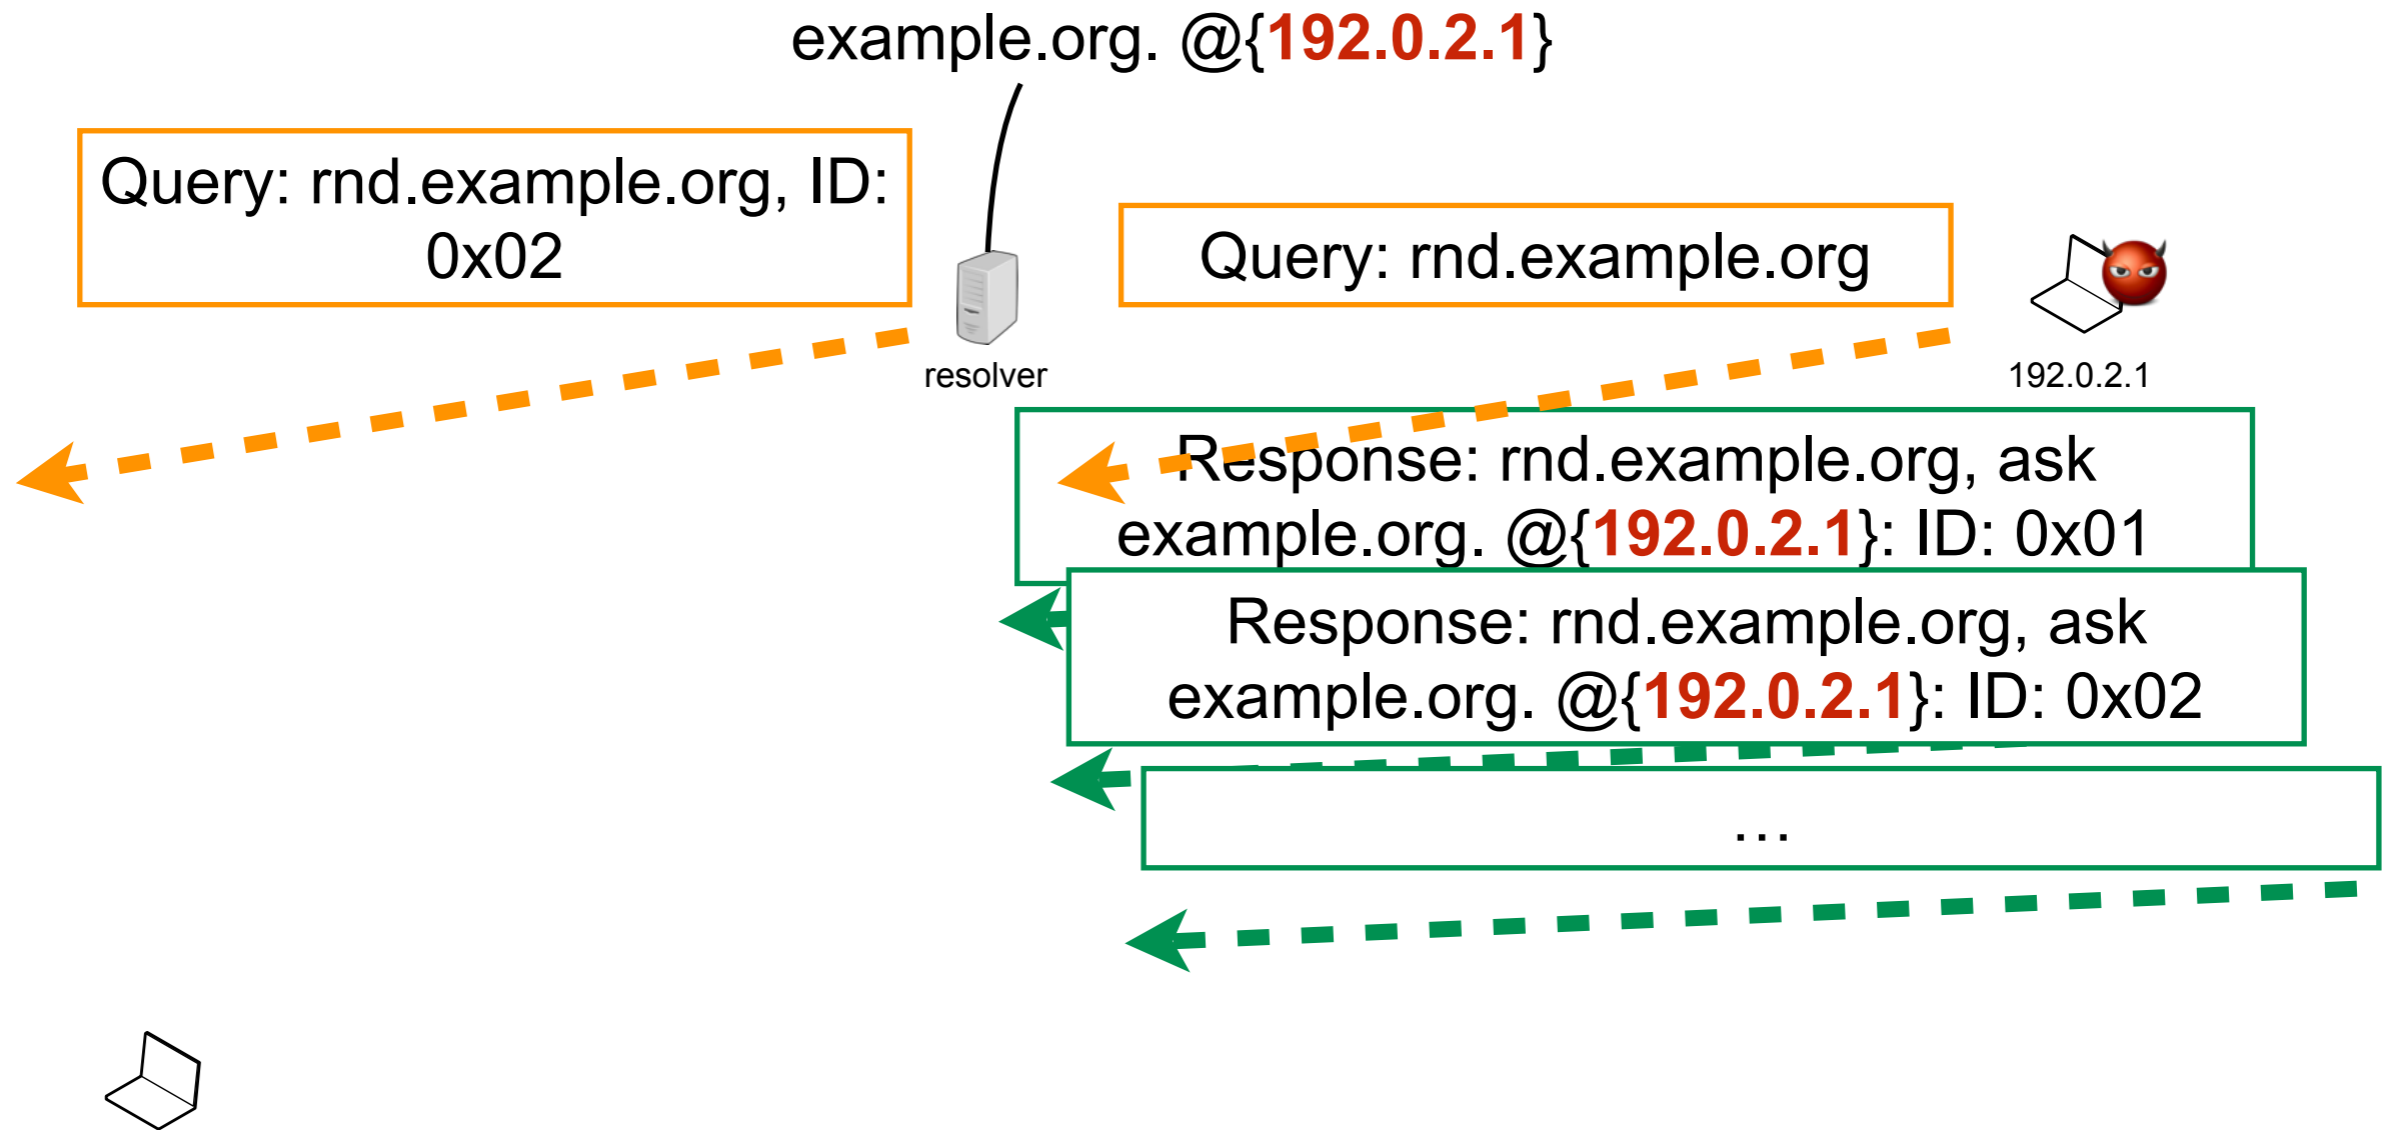


DNS cache poisoning

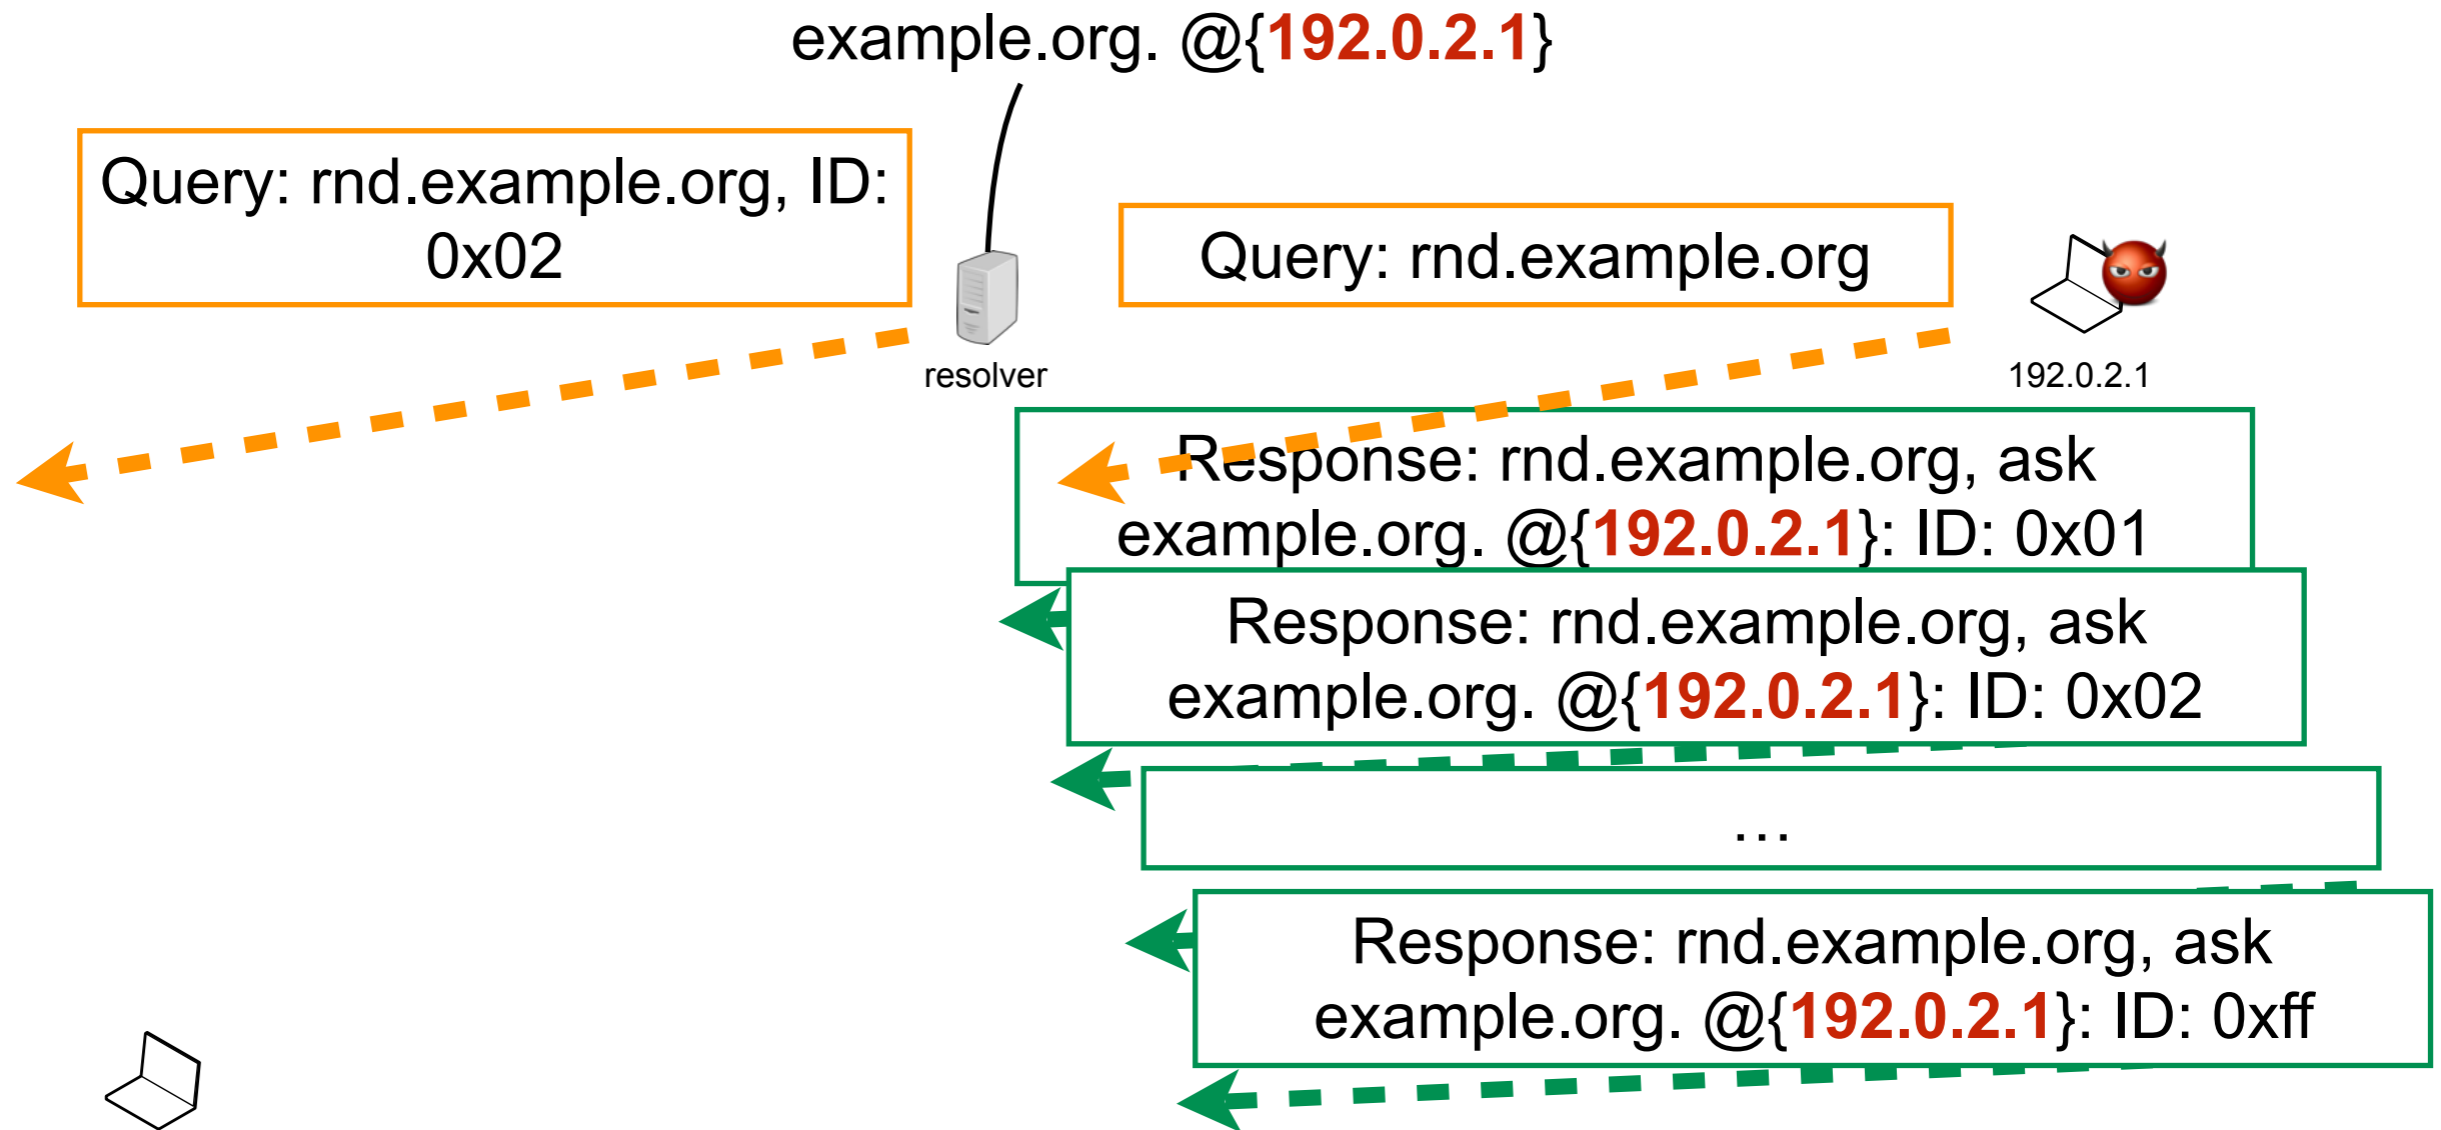


DNS cache poisoning

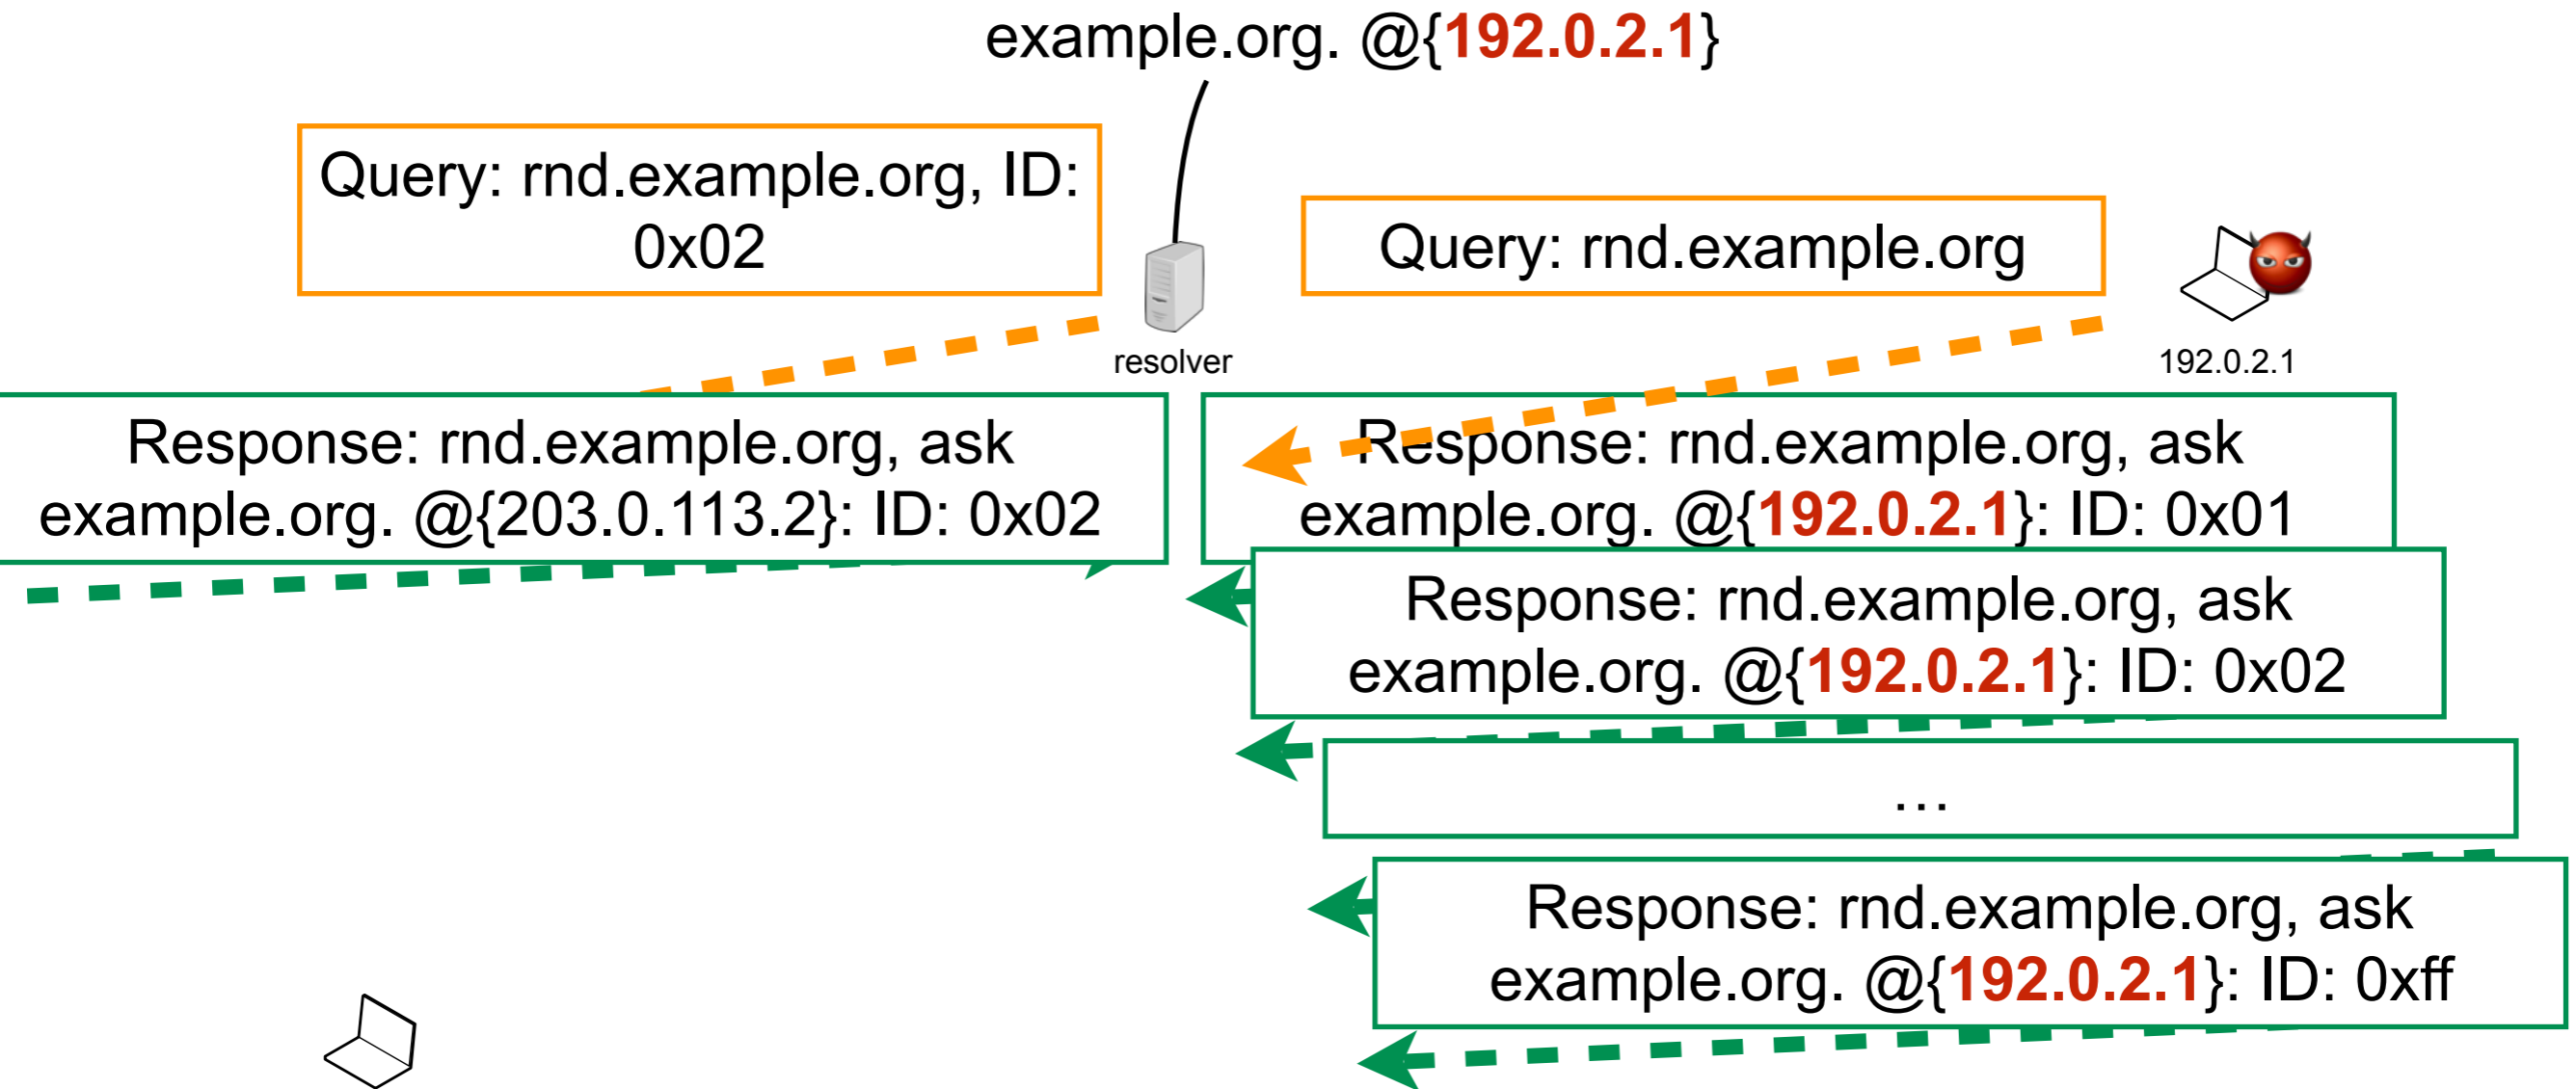


DNS cache poisoning

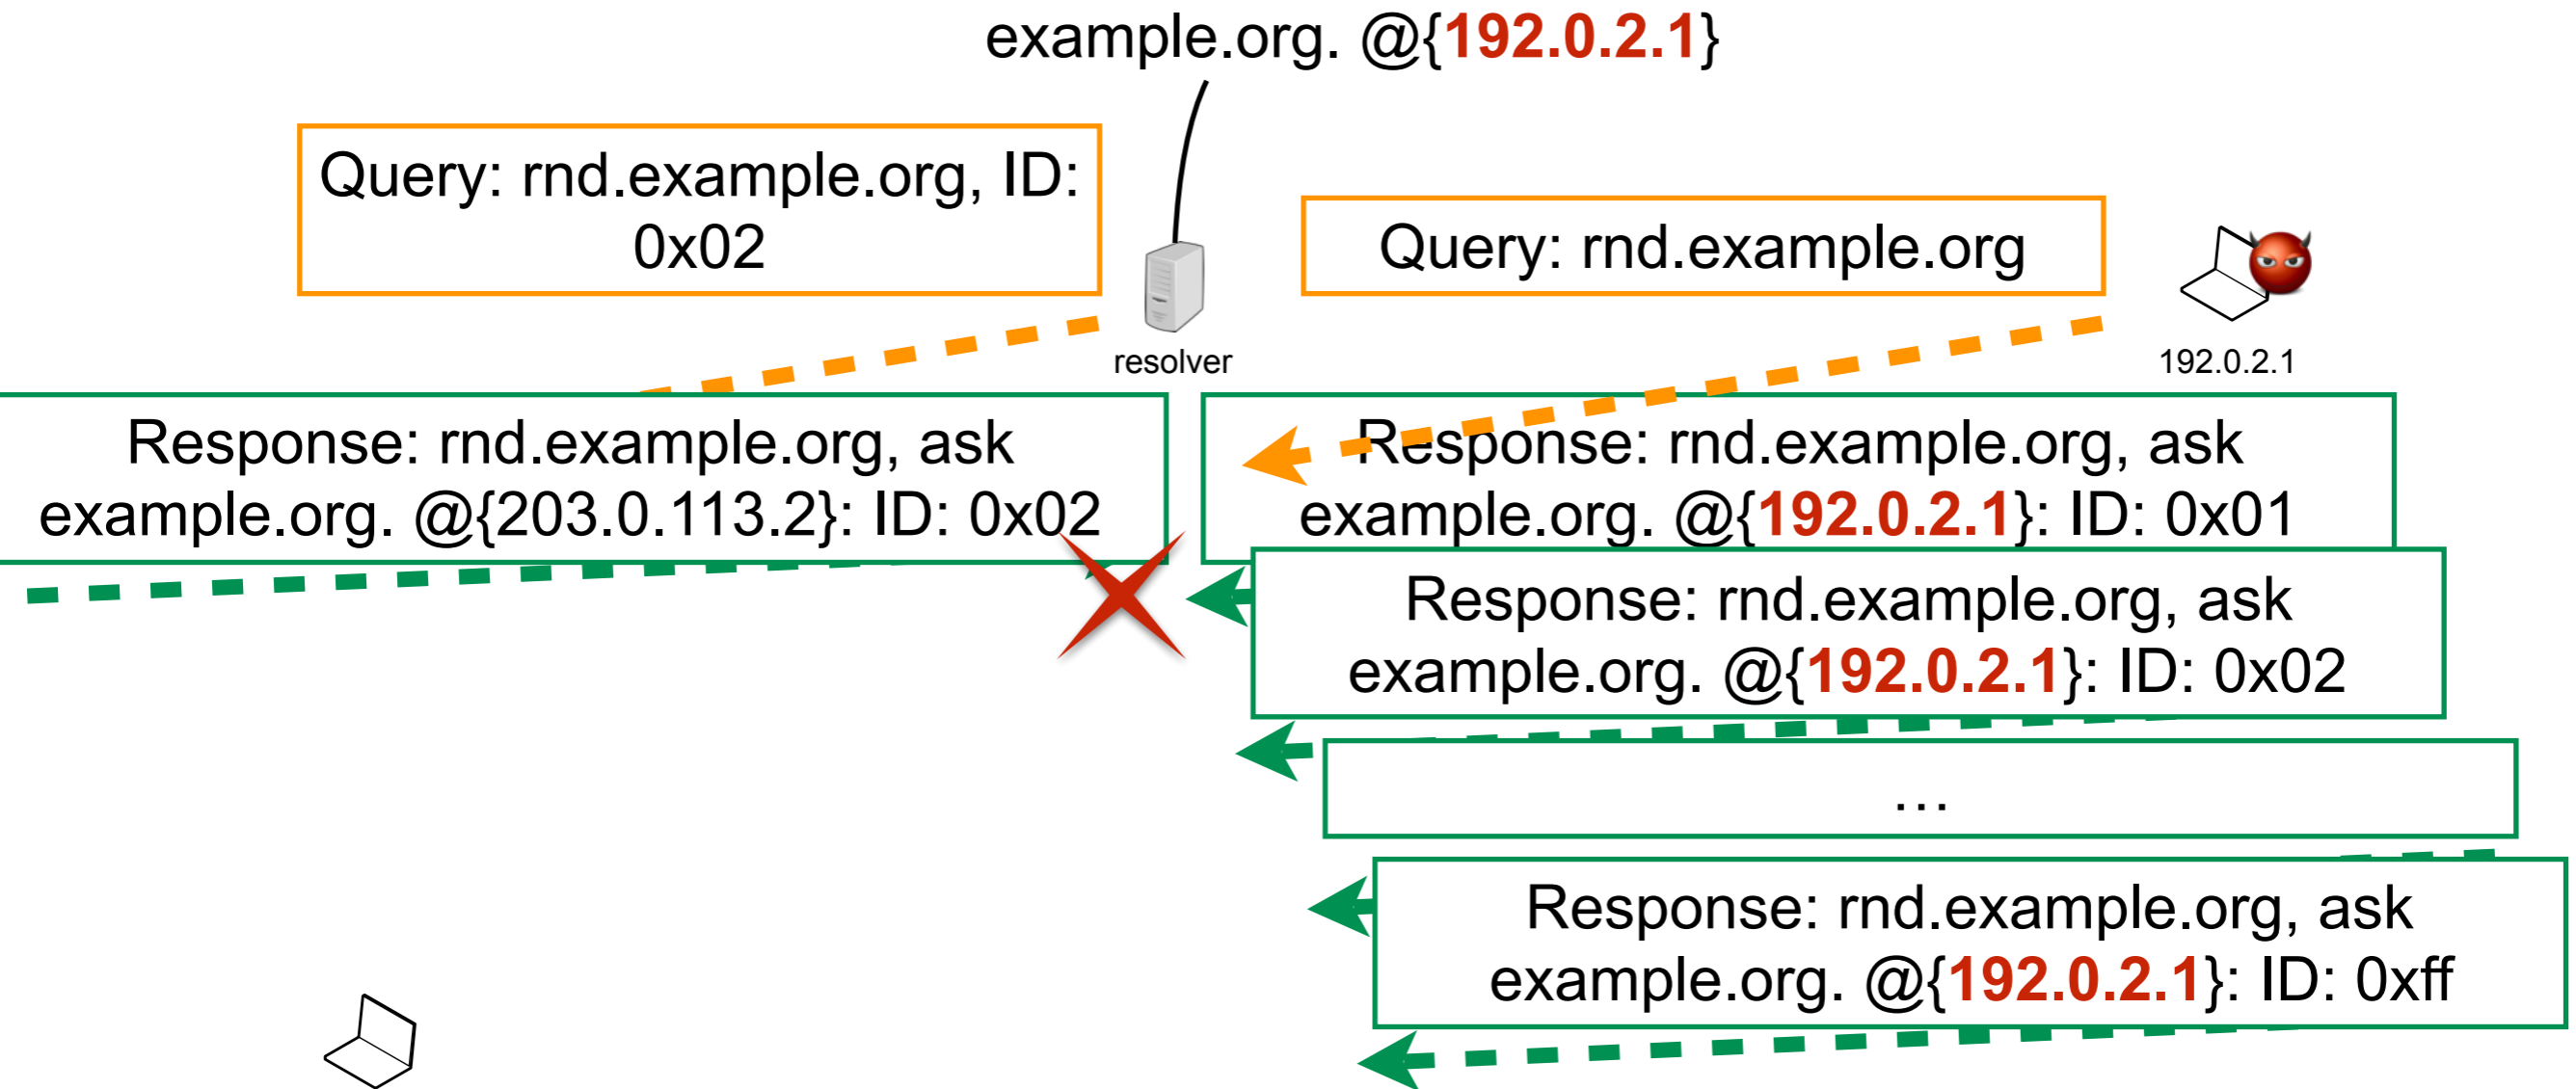


DNS cache poisoning

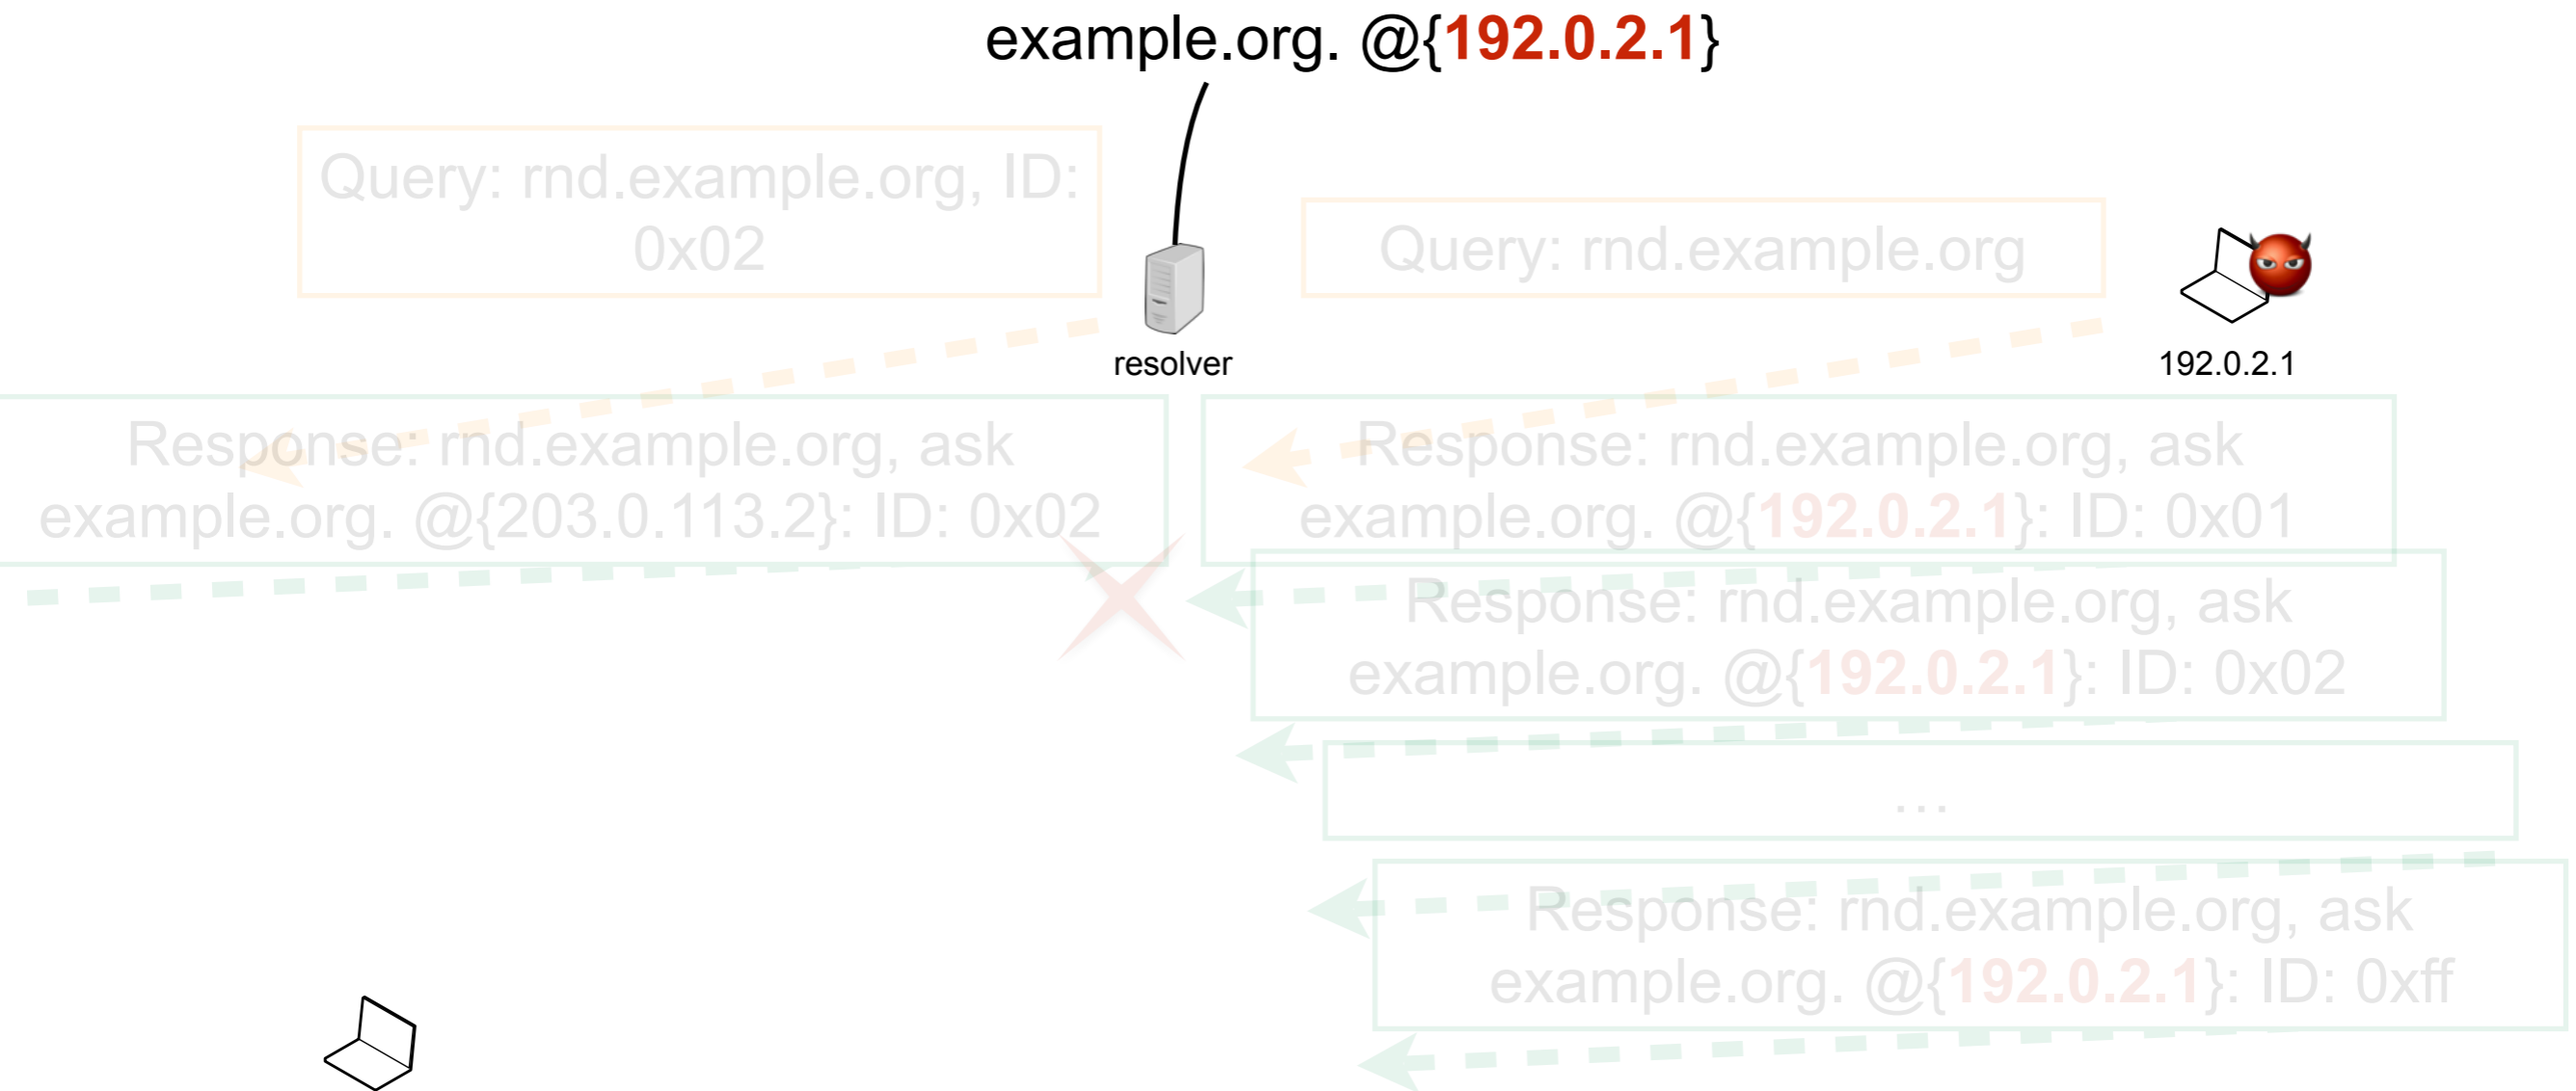


DNS cache poisoning

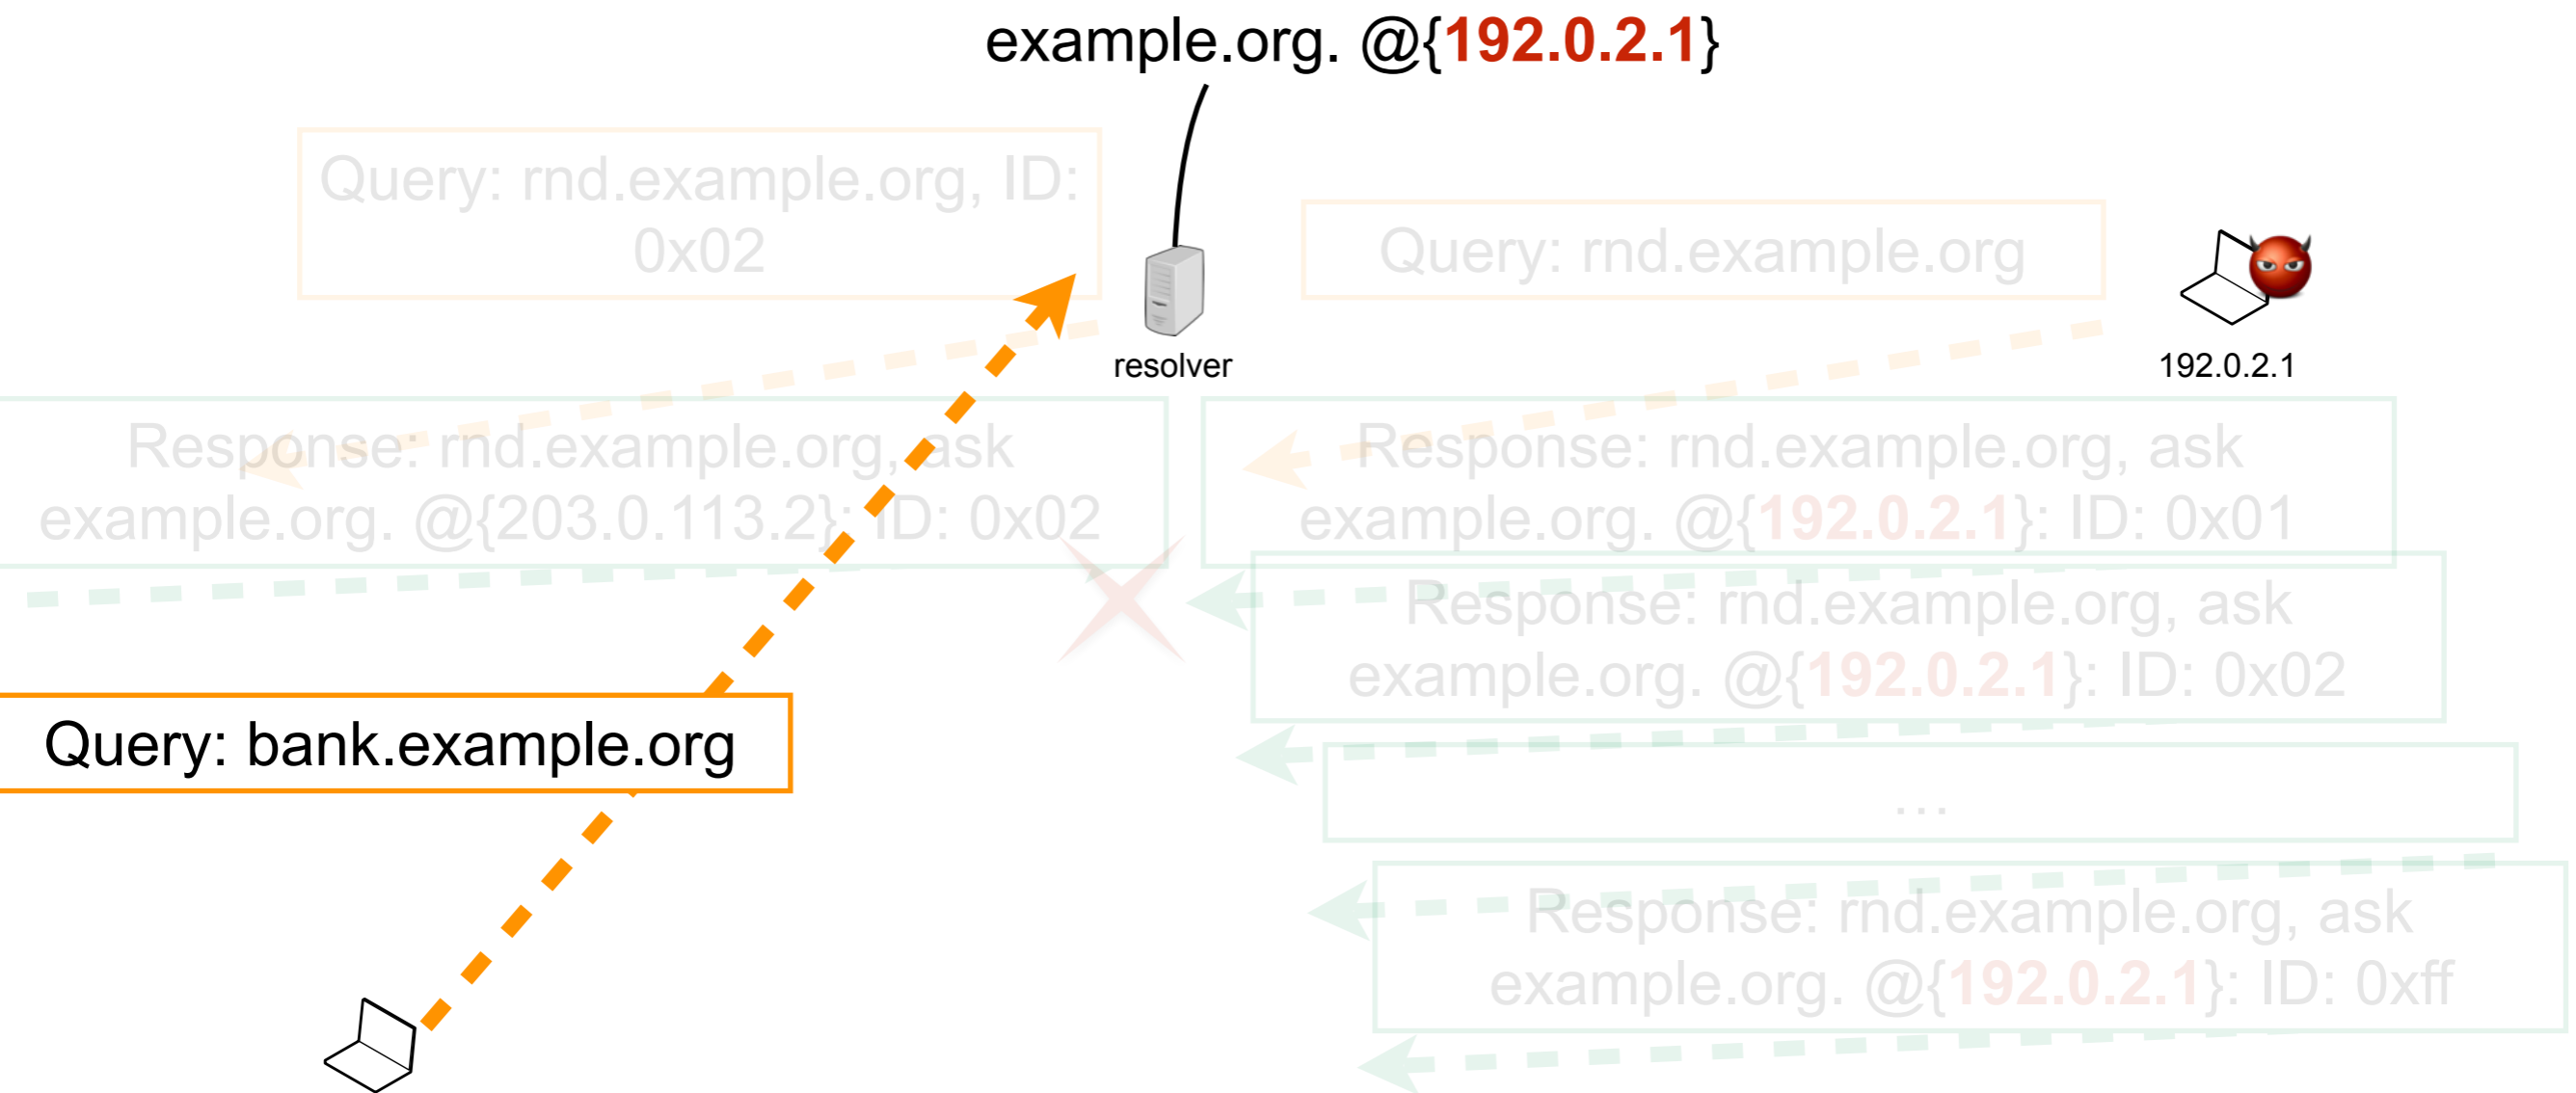

DNS cache poisoning

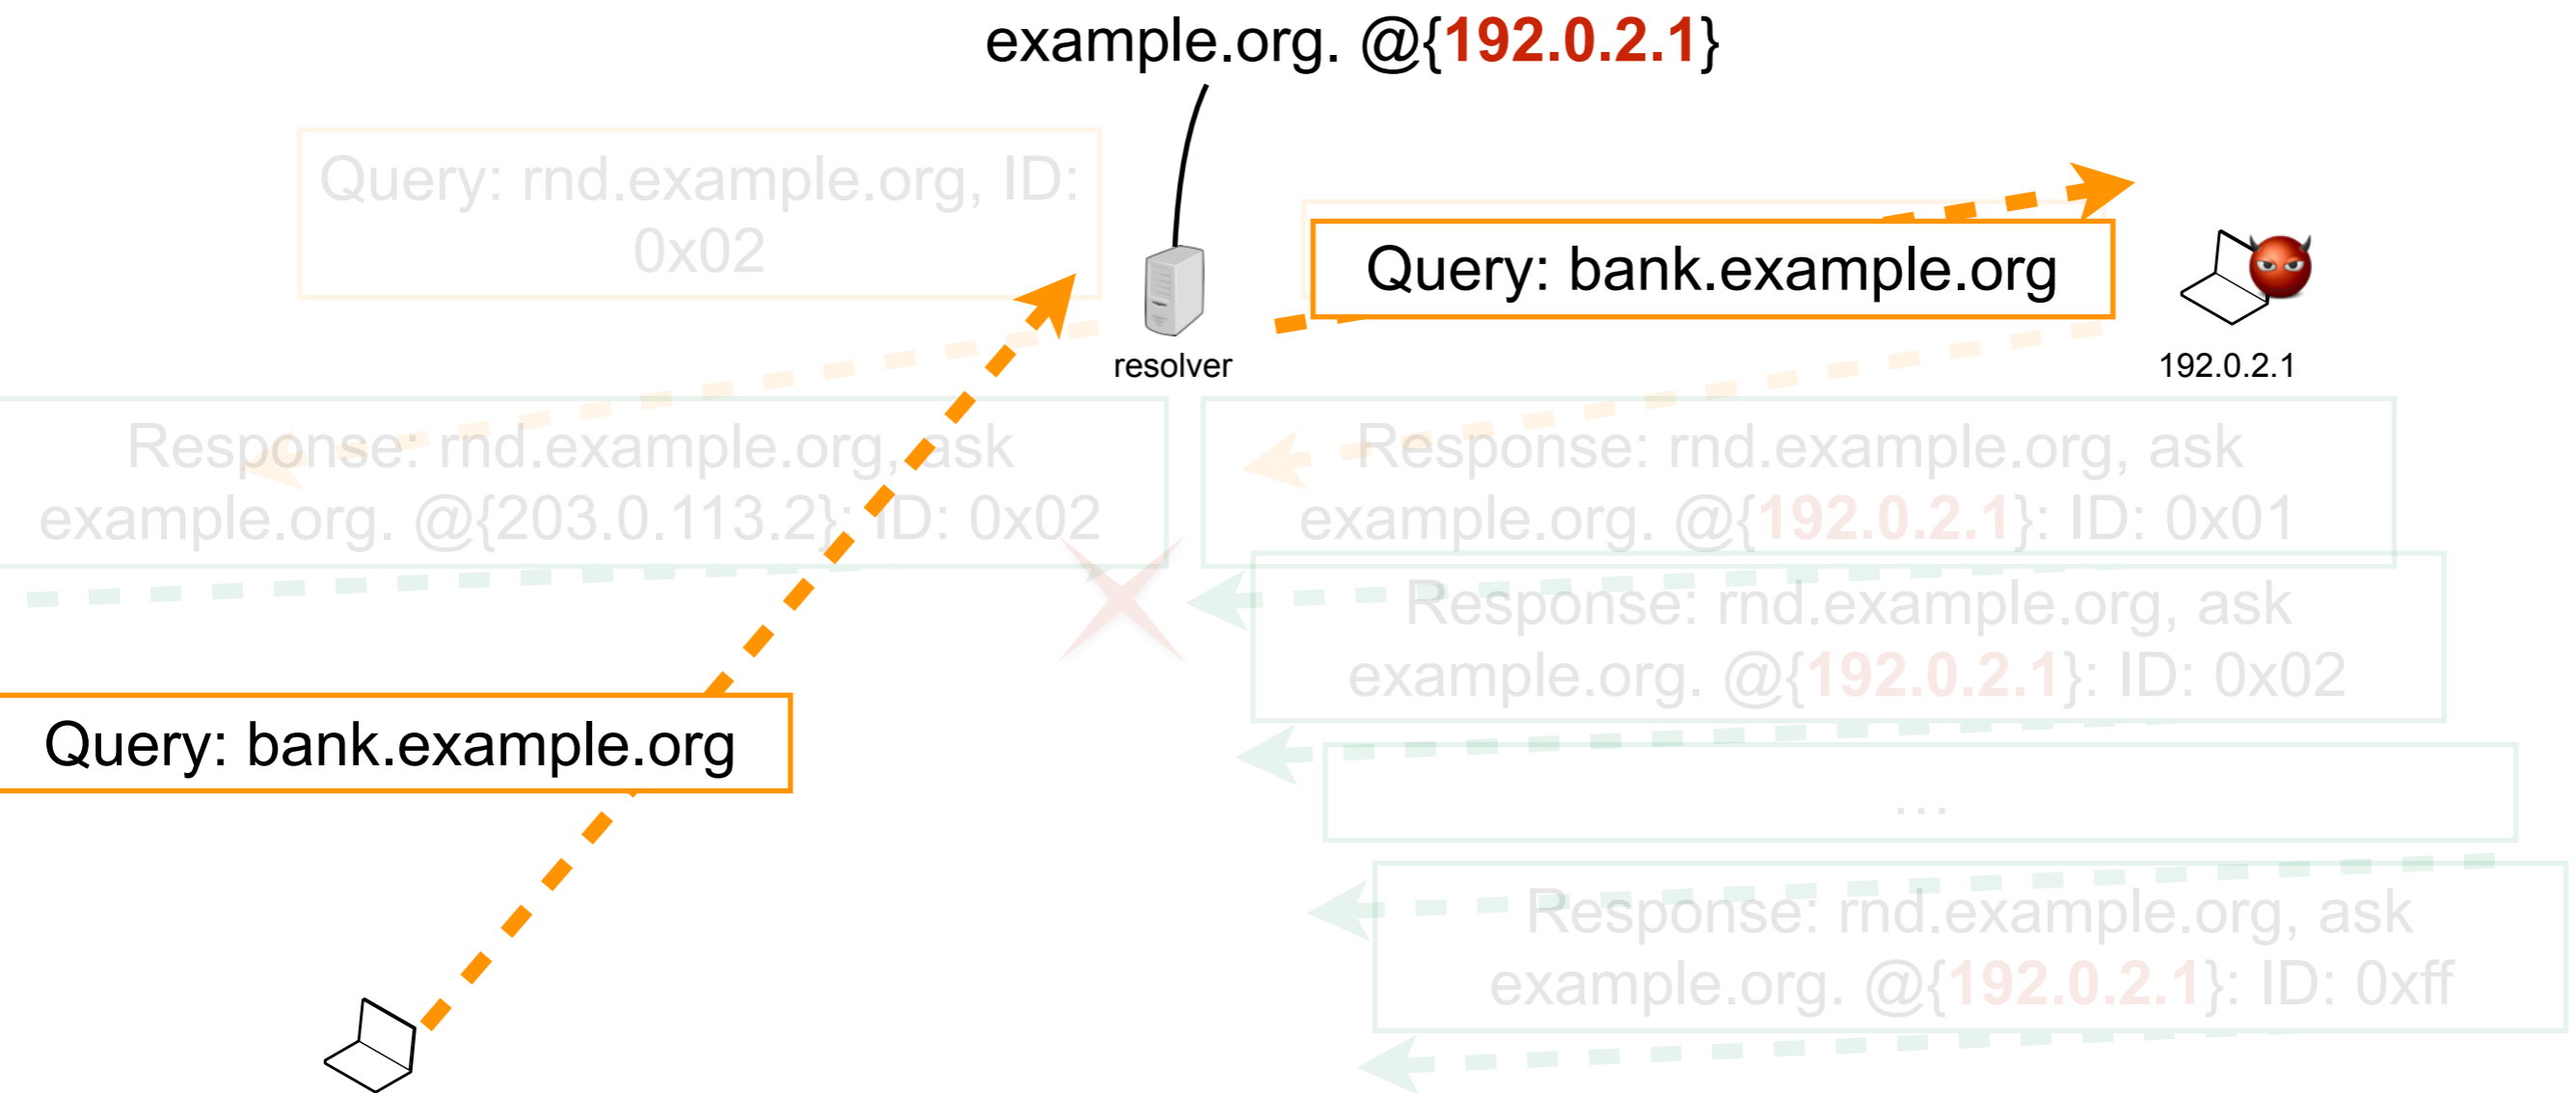

DNS cache poisoning

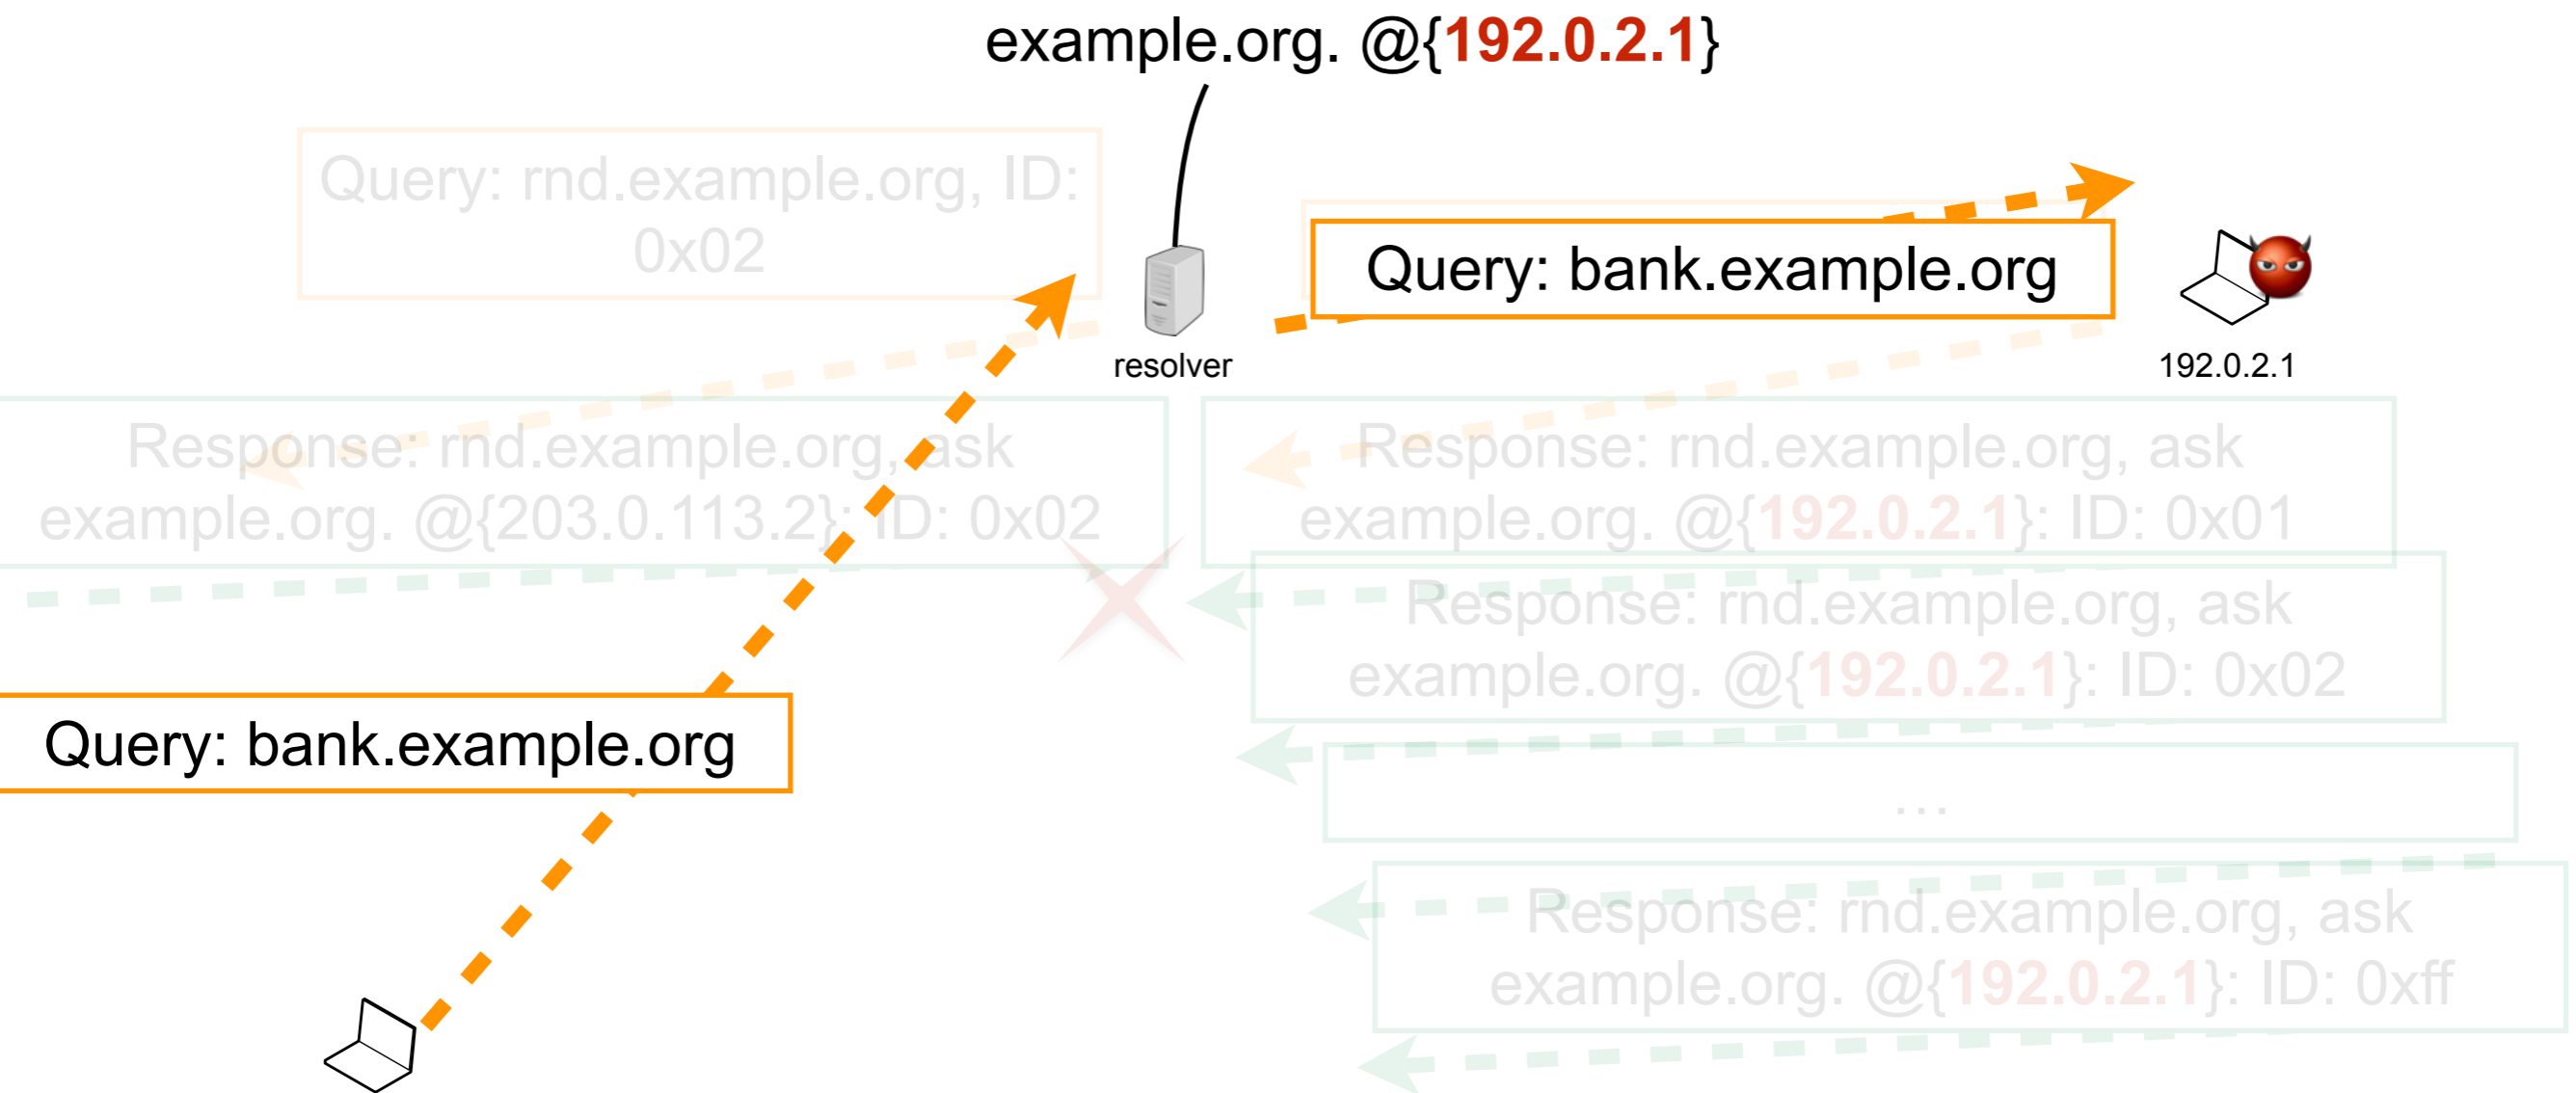


Why does it work?

Why does it work?

- Birthday paradox
 - probability that n elements uniformly picked from the finite set T is

$$p(n) = 1 - \frac{|T|!}{(|T| - n)!} \cdot \frac{1}{|T|^n}$$

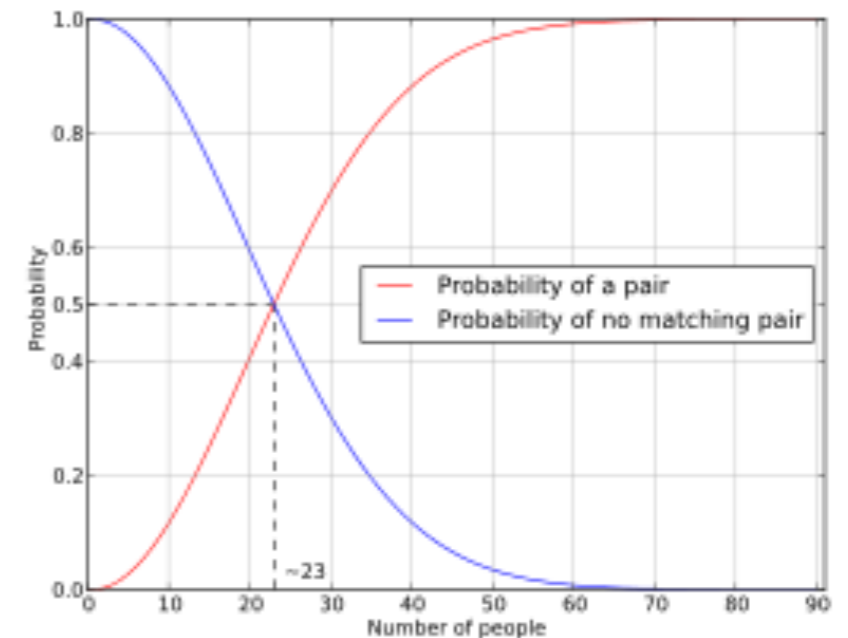

- Relying solely on transaction ID is dangerous
 - particularly when IDs are small (16 bits in DNS)

DNS Distributed Denial of Service (DDoS)

- Attacks against Dyn DNS infrastructure
- Two bursts: 2016-10-21 11:10 UTC - 13:20 UTC; 15:50 UTC - 20:30 UTC
- Not usual DDoS
 - many more addresses than usual, non spoofed (between 40k and 100k addresses)

Why does it work?

- Attacks performed via a Mirai-based botnet
 - IoT devices
- End-to-End principle
 - maximizes the intelligence at the edge
 - network avoids making decisions
- What if the edge is “bad”?

YouTube Hijacking

- *BBC Breaking news: A router problem made YouTube inaccessible for many*
- *RIPE NIS: “On Sunday, 24 February 2008, Pakistan Telecom (AS17557) started an unauthorised announcement of the prefix 208.65.153.0/24. One of Pakistan Telecom's upstream providers, PCCW Global (AS3491) forwarded this announcement to the rest of the Internet, which resulted in the hijacking of YouTube traffic on a global scale”*

YouTUBE Hijacking (contd.)

YouTube Hijacking (contd.)

- **Before, during and after Sunday, 24 February 2008:** AS36561 (YouTube) announces 208.65.152.0/22.

YouTube Hijacking (contd.)

- **Before, during and after Sunday, 24 February 2008:** AS36561 (YouTube) announces **208.65.152.0/22**.
- **Sunday, 24 February 2008, 18:47 (UTC):** AS17557 (Pakistan Telecom) starts announcing **208.65.153.0/24**. AS3491 (PCCW Global) propagates the announcement. Routers around the world receive the announcement, and YouTube traffic is redirected to Pakistan.

YouTube Hijacking (contd.)

- **Before, during and after Sunday, 24 February 2008:** AS36561 (YouTube) announces **208.65.152.0/22**.
- **Sunday, 24 February 2008, 18:47 (UTC):** AS17557 (Pakistan Telecom) starts announcing **208.65.153.0/24**. AS3491 (PCCW Global) propagates the announcement. Routers around the world receive the announcement, and YouTube traffic is redirected to Pakistan.
- **Sunday, 24 February 2008, 20:07 (UTC):** AS36561 (YouTube) starts announcing **208.65.153.0/24**. [...] BGP decision process means that AS17557 (Pakistan Telecom) continues to attract some of YouTube's traffic.

YouTube Hijacking (contd.)

- **Before, during and after Sunday, 24 February 2008:** AS36561 (YouTube) announces **208.65.152.0/22**.
- **Sunday, 24 February 2008, 18:47 (UTC):** AS17557 (Pakistan Telecom) starts announcing **208.65.153.0/24**. AS3491 (PCCW Global) propagates the announcement. Routers around the world receive the announcement, and YouTube traffic is redirected to Pakistan.
- **Sunday, 24 February 2008, 20:07 (UTC):** AS36561 (YouTube) starts announcing **208.65.153.0/24**. [...] BGP decision process means that AS17557 (Pakistan Telecom) continues to attract some of YouTube's traffic.
- **Sunday, 24 February 2008, 20:18 (UTC):** AS36561 (YouTube) starts announcing **208.65.153.128/25** and **208.65.153.0/25**. Because of the longest prefix match rule, every router that receives these announcements will send the traffic to YouTube.

YouTube Hijacking (contd.)

- **Before, during and after Sunday, 24 February 2008:** AS36561 (YouTube) announces **208.65.152.0/22**.
- **Sunday, 24 February 2008, 18:47 (UTC):** AS17557 (Pakistan Telecom) starts announcing **208.65.153.0/24**. AS3491 (PCCW Global) propagates the announcement. Routers around the world receive the announcement, and YouTube traffic is redirected to Pakistan.
- **Sunday, 24 February 2008, 20:07 (UTC):** AS36561 (YouTube) starts announcing **208.65.153.0/24**. [...] BGP decision process means that AS17557 (Pakistan Telecom) continues to attract some of YouTube's traffic.
- **Sunday, 24 February 2008, 20:18 (UTC):** AS36561 (YouTube) starts announcing **208.65.153.128/25** and **208.65.153.0/25**. Because of the longest prefix match rule, every router that receives these announcements will send the traffic to YouTube.
- **Sunday, 24 February 2008, 20:51 (UTC):** All prefix announcements, including the hijacked /24 which was originated by AS17557 (Pakistan Telecom) via AS3491 (PCCW Global), are seen **prepended by another 17557**. The longer AS path means that more routers prefer the announcement originated by YouTube.

YouTube Hijacking (contd.)

- **Before, during and after Sunday, 24 February 2008:** AS36561 (YouTube) announces **208.65.152.0/22**.
- **Sunday, 24 February 2008, 18:47 (UTC):** AS17557 (Pakistan Telecom) starts announcing **208.65.153.0/24**. AS3491 (PCCW Global) propagates the announcement. Routers around the world receive the announcement, and YouTube traffic is redirected to Pakistan.
- **Sunday, 24 February 2008, 20:07 (UTC):** AS36561 (YouTube) starts announcing **208.65.153.0/24**. [...] BGP decision process means that AS17557 (Pakistan Telecom) continues to attract some of YouTube's traffic.
- **Sunday, 24 February 2008, 20:18 (UTC):** AS36561 (YouTube) starts announcing **208.65.153.128/25** and **208.65.153.0/25**. Because of the longest prefix match rule, every router that receives these announcements will send the traffic to YouTube.
- **Sunday, 24 February 2008, 20:51 (UTC):** All prefix announcements, including the hijacked /24 which was originated by AS17557 (Pakistan Telecom) via AS3491 (PCCW Global), are seen **prepended by another 17557**. The longer AS path means that more routers prefer the announcement originated by YouTube.
- **Sunday, 24 February 2008, 21:01 (UTC):** AS3491 (PCCW Global) **withdraws all prefixes originated by AS17557** (Pakistan Telecom), thus stopping the hijack of 208.65.153.0/24. Note that AS17557 was not completely disconnected by AS3491. Prefixes originated by other Pakistani ASs were still announced by AS17557 through AS3491.

Why does it work?

Why does it work?

- Any AS can claim to be the originator of a prefix (i.e., she hijacks the prefix)
- To protect against that, only the import filters can be used
 - rely on databases that are not so accurate
- A not secure global routing system is a major threat against freedom

TCP session hijacking

window size = 1500B

Client

Telnet server



sent 1000 to 1023

sequence number=1000, data="ls"

sequence number=7568, data="www"
ACK, acknowledgment number=1024

ACK, acknowledgment number=7599

TCP session hijacking

window size = 1500B

Client

Telnet server



sent 1000 to 1023

sequence number=1000, data="ls"

sequence number=1024,
data="rm -rf /"

sequence number=7568, data="www"
ACK, acknowledgment number=1024

sequence number=7600, data=""
ACK, acknowledgment number=1096

ACK, acknowledgment number=7599

Why does it work?

Why does it work?

- If the attacker can
 - guess the initial sequence number
 - guess actions from the sender
- then easy to guess a sequence number that will be accepted by the receiver

The basics of security

Security threats

- Intrusion
 - an attacker gains remote access to some resources that are normally denied to her
 - e.g., steal processing power, botnets
- Eavesdropping
 - an attacker collects traffic of a target in order to gain access to restricted information
 - e.g., steal passwords by sniffing wireless traffic
- Denial of Service (DoS)
 - an attacker disrupts a specific targeted service
 - e.g., block the youtube website

The attackers

- Hackers
 - look for challenge, notoriety, and fun
 - e.g., hackers, script kiddies, students :-D
- Spies
 - look for political/business gains
 - e.g., intelligence, police, industrial spies
- Criminals
 - look for financial gains, religious/political visibility, or just to break something
 - e.g., criminals, terrorists, vandals

Definitions

- Key
 - input of cryptographic functions to determine its output
- Authentication
 - proof that the message is coming from the one claiming to be at the origin of the message
- Integrity
 - proof that the message has not been altered since its creation
- Non-repudiation of origin
 - an entity that generated a message cannot deny have generated the message
- Encryption
 - action of encoding of a message such that an eavesdropper can't read the message but legitimate destination can
- Decryption
 - action of decoding an encrypted message
- Signature
 - a mathematically constructed proof of authenticity of a message

Hall of fame

- Alice and Bob
 - are legitimate users, Alice and Bob exchange messages
- Chuck
 - is a malicious user that is not between Alice and Bob
- Eve
 - is a malicious user that can eavesdrop
- Trudy
 - is a malicious user that can perform (wo)man-in-the-middle attacks
- Trent
 - is a legitimate user that plays the role of a trusted arbitrator

Why is good security level so hard to obtain?

- The security level of a system equals the security level of the weakest part of the system
 - e.g., encrypting your HDD to avoid information leak if the laptop is stolen is useless if the password is written on a post-it attached on the laptop
- Digital system are complexes
 - interactions with many components, distribution, easily bugged...

Security is a tradeoff

- Compare cost and probability of an attack and cost of securing the system against this attack
 - e.g., is that necessary to make data unbreakable for 20 years if they are outdated after 1 hour?
- Explain the security systems and their reasons
 - if a user does not understand why he must follow a procedure, he will not follow it
 - e.g., how many of you already give their password to someone else?
- Never “over-secure” a system
 - if the system is too hard to use, people will find countermeasure
 - e.g., too hard to use corporate mails? Then use gmail to send corporate mails...

Security is a tradeoff (contd.)

- Protection system
 - lifetime = 10 years
 - cost = 10,000 EUR
- Attack
 - yearly probability = 10%
 - cost of restoring the system = 1,000 EUR
- Do I invest?

Procedures!

- Protection will never be perfect
- Prepare procedures
 - what to do BEFORE an attack?
 - what to do to limit the risk (e.g., passwords) of attack and to be ready if an attack happens (e.g., backup)
 - what to do DURING an attack?
 - the attack is on going, how to stop it
 - what to do AFTER an attack?
 - the attack succeeded, how to recover from it

Securing communications

Objective

- Construct a communication mechanism where Alice and Bob can exchange messages such that
 - only Alice and Bob can generate messages
 - nobody else than Alice or Bob can read messages
 - nobody can alter messages

Steps

- fill me
- fill me
- fill me

Hash function

- Validate that a message has not been altered on its way between Alice and Bob
- Hash functions map arbitrary large numbers of variable length to fixed-length numbers
 - $h = H(m)$, h is called hash or digest
 - e.g., MD5, SHA-1, SHA-256
- Good hash functions for cryptography must be such that
 - $H(m)$ is not complex to compute
 - but finding a m_2 such that $H(m_2) = H(m)$ is complex,
 - $H(m)$ is deterministic,
 - H output must be evenly distributed over the output set
- Example
 - SHA-1 maps messages its input space on a 160-bits output
 - $\text{SHA-1}(\text{Message to validate}) = 5e06ee754bda0d33cf65ec305ffc779404e66029$
 - $\text{SHA-1}(\text{Message to } \underline{Q} \text{ validate}) = b1c306f8cb792fa14d4d1fdcf6f37d86c2fe6bb9$

Is that enough?

Alice




Trudy




Bob




Is that enough?

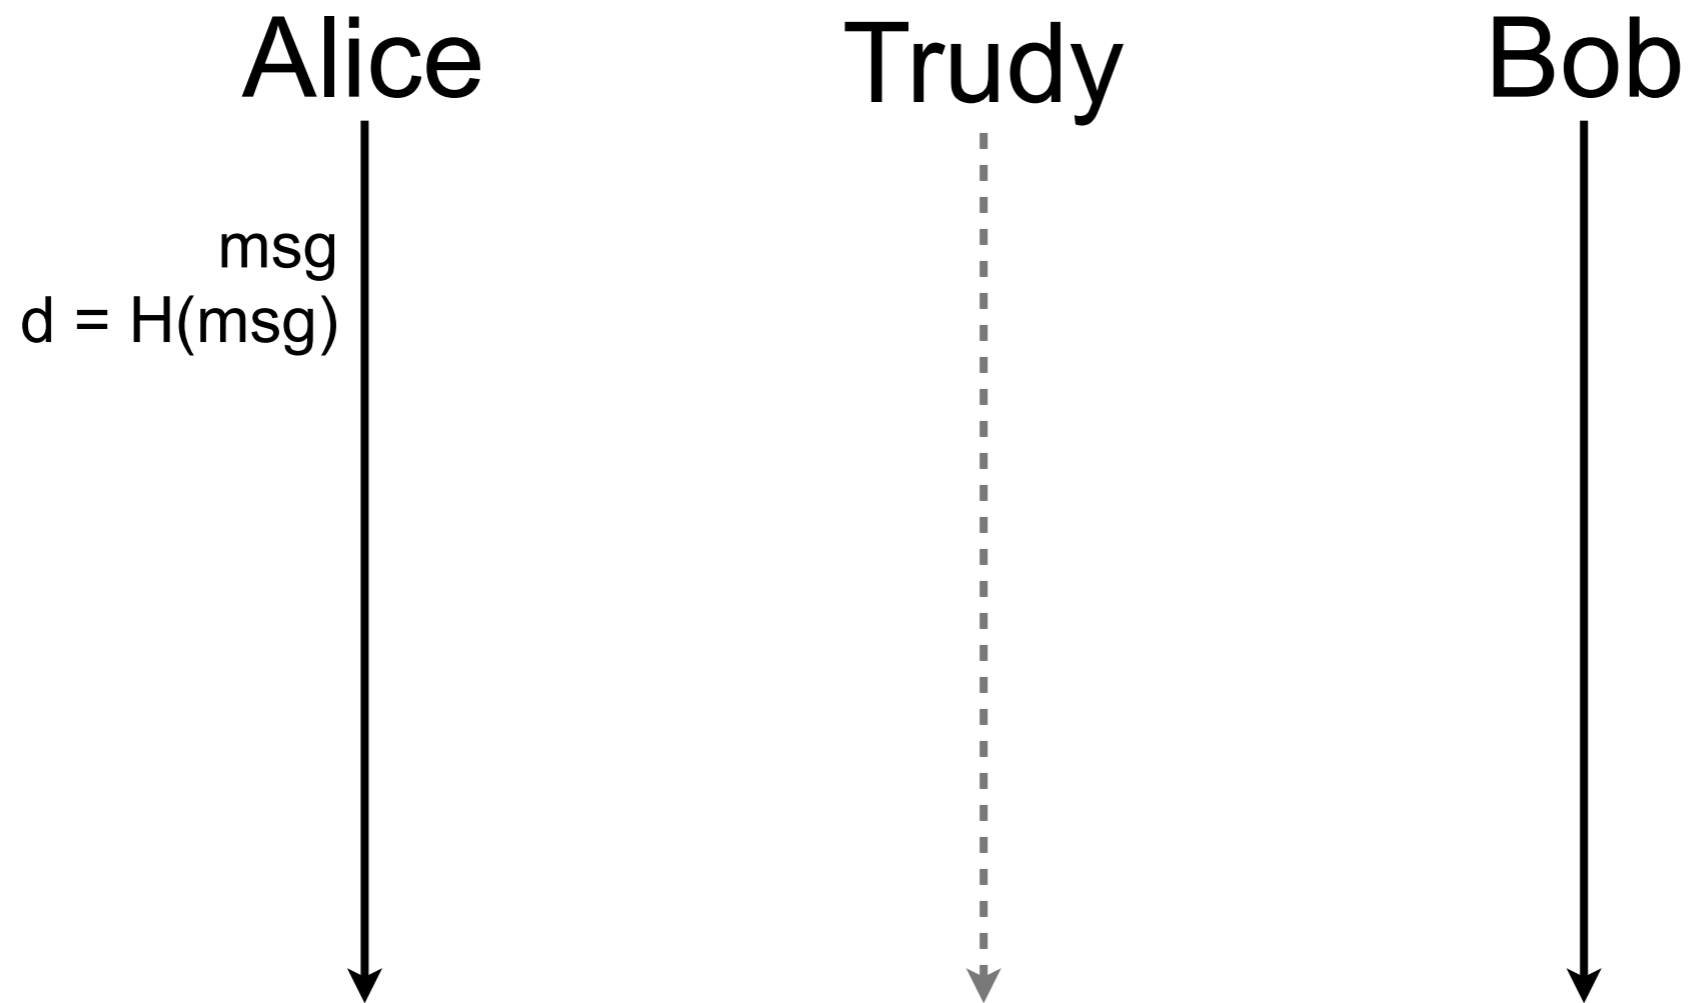


Is that enough?

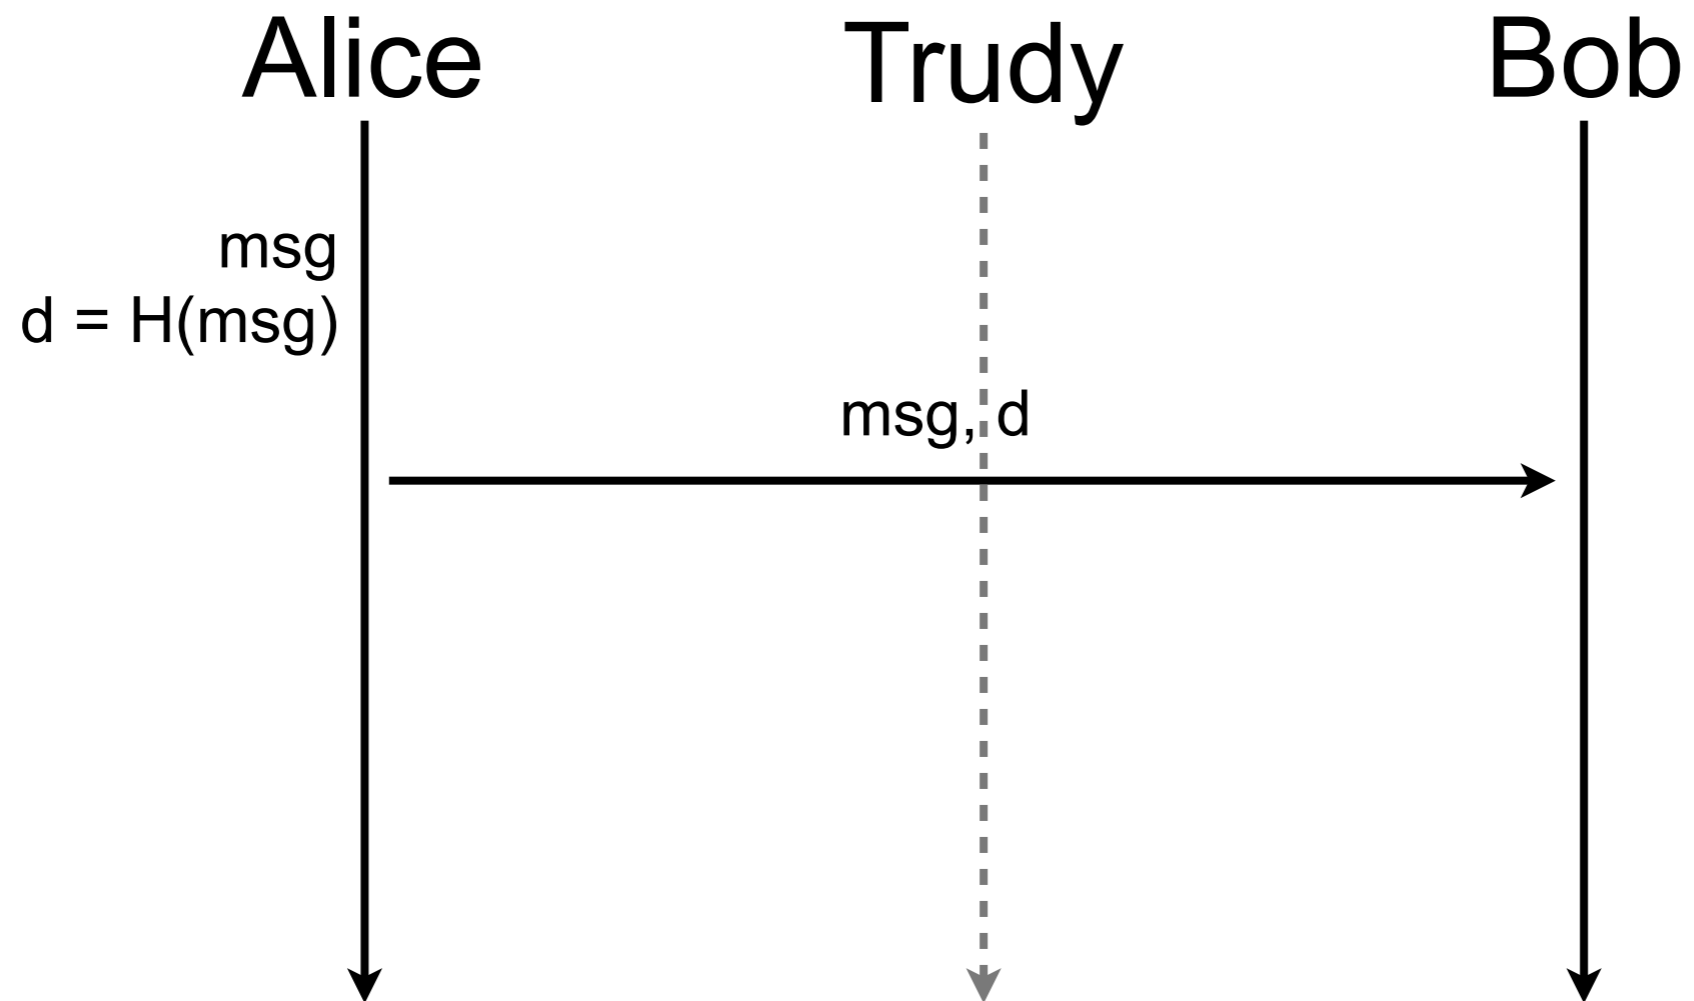


Is that enough?

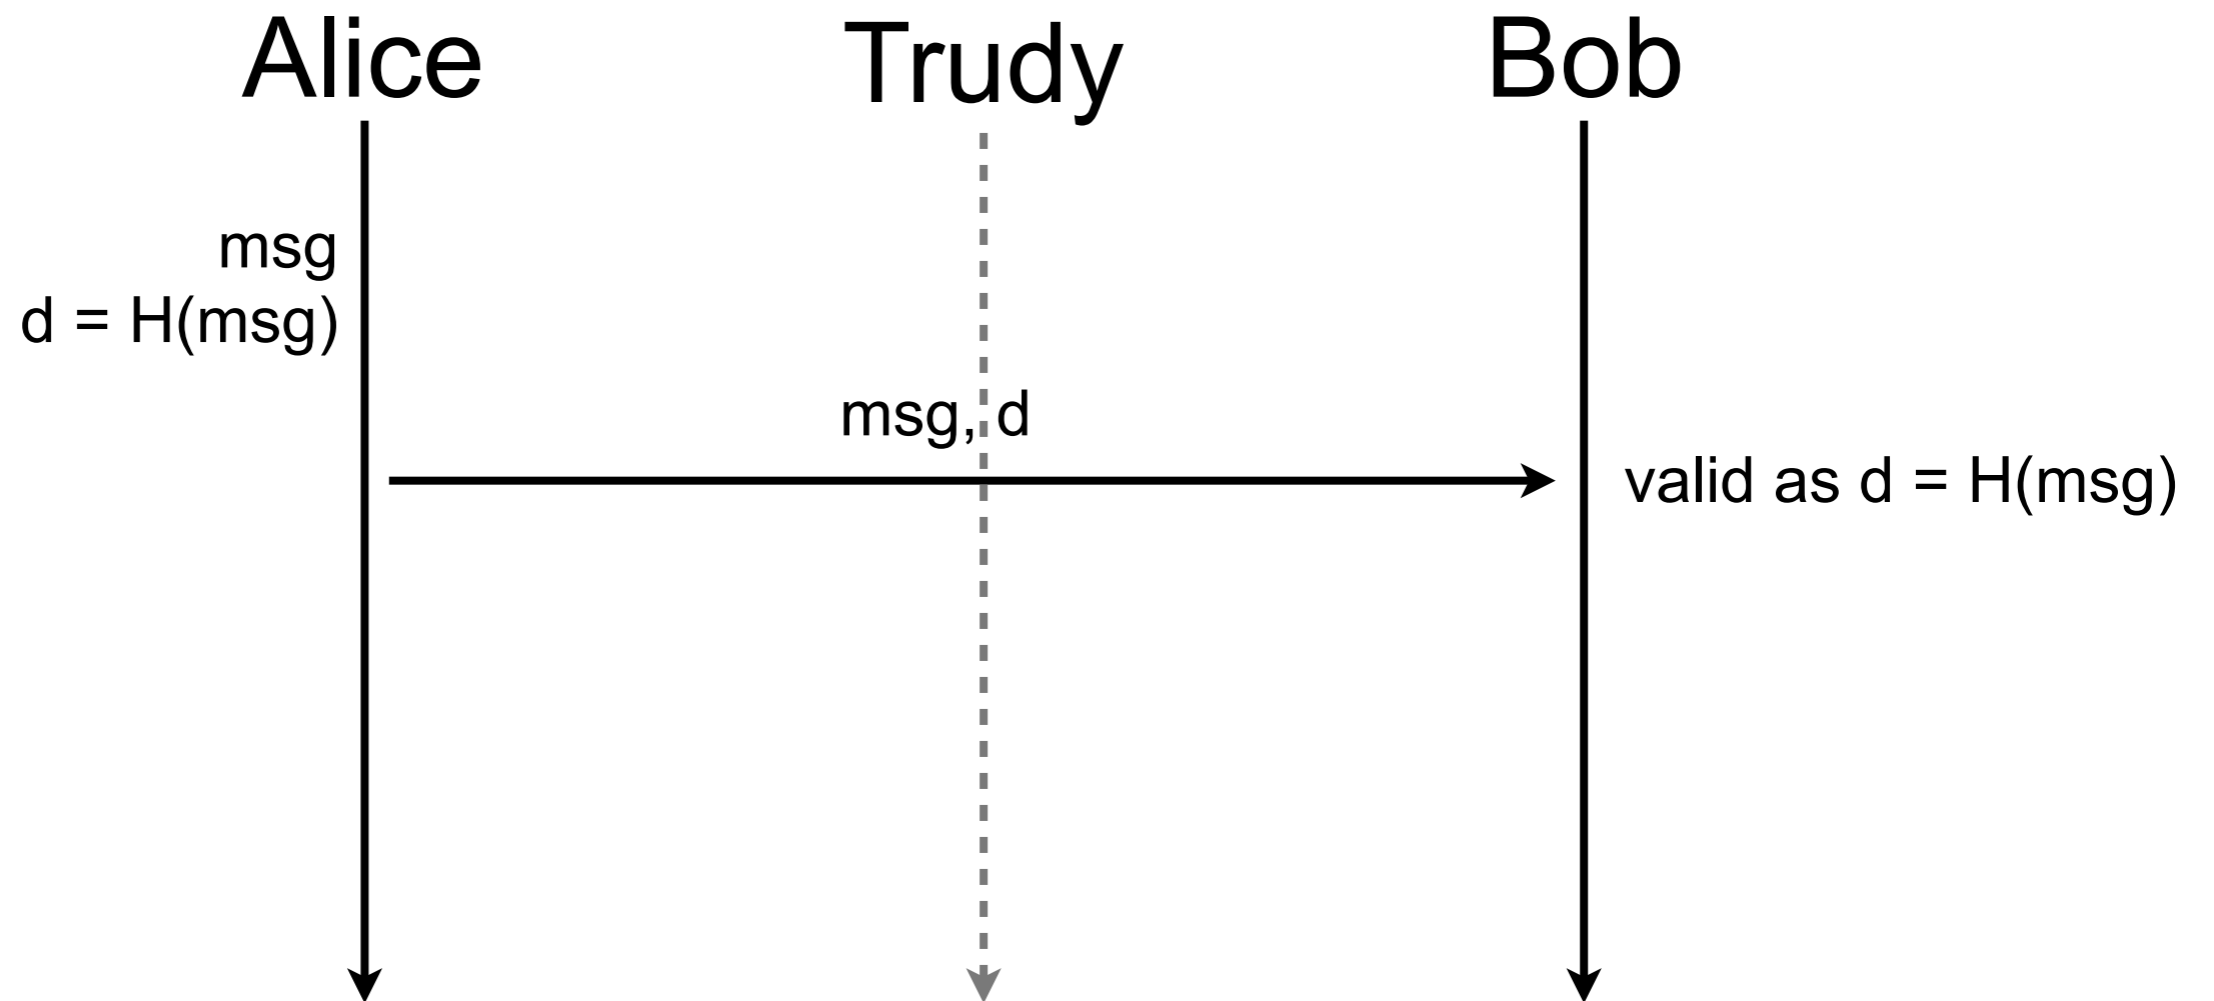


Is that enough?

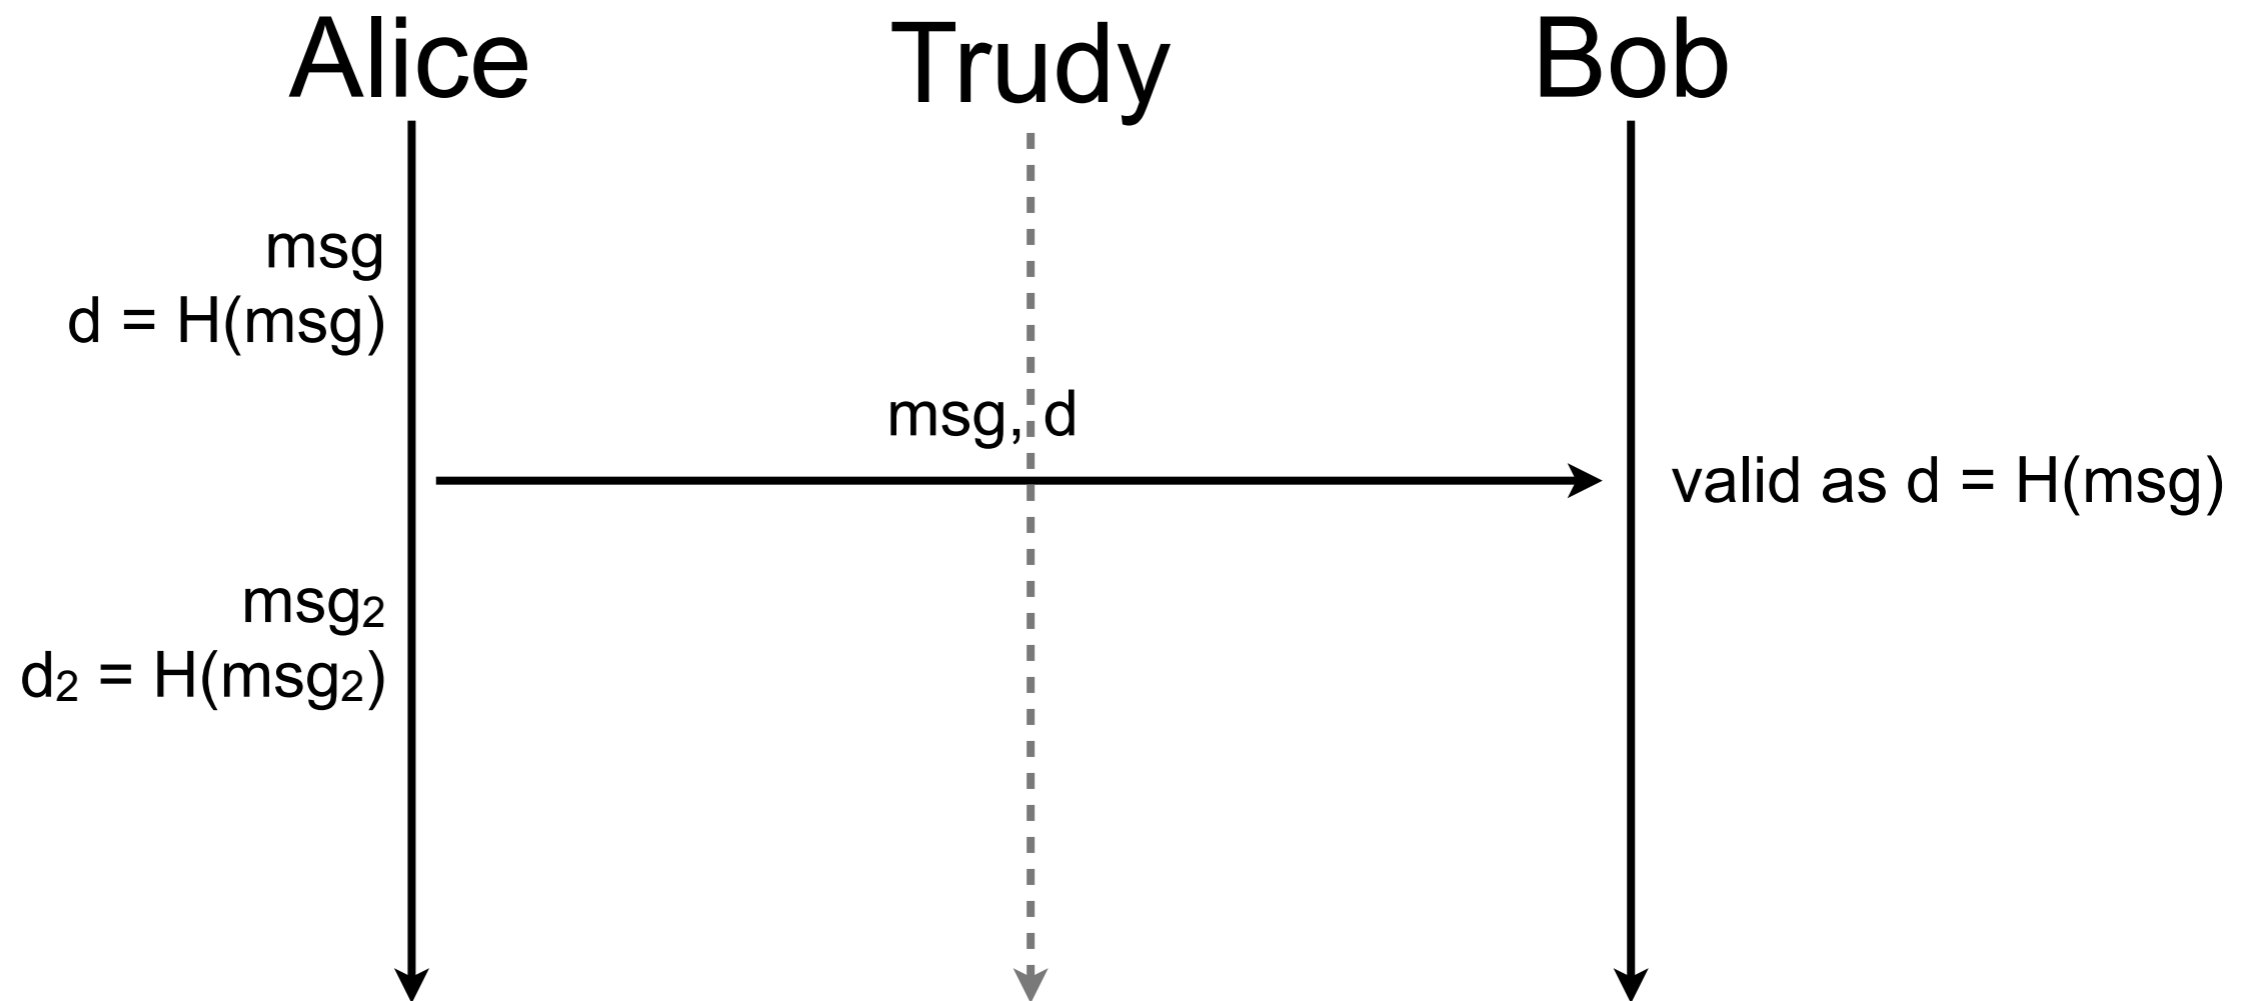


Is that enough?

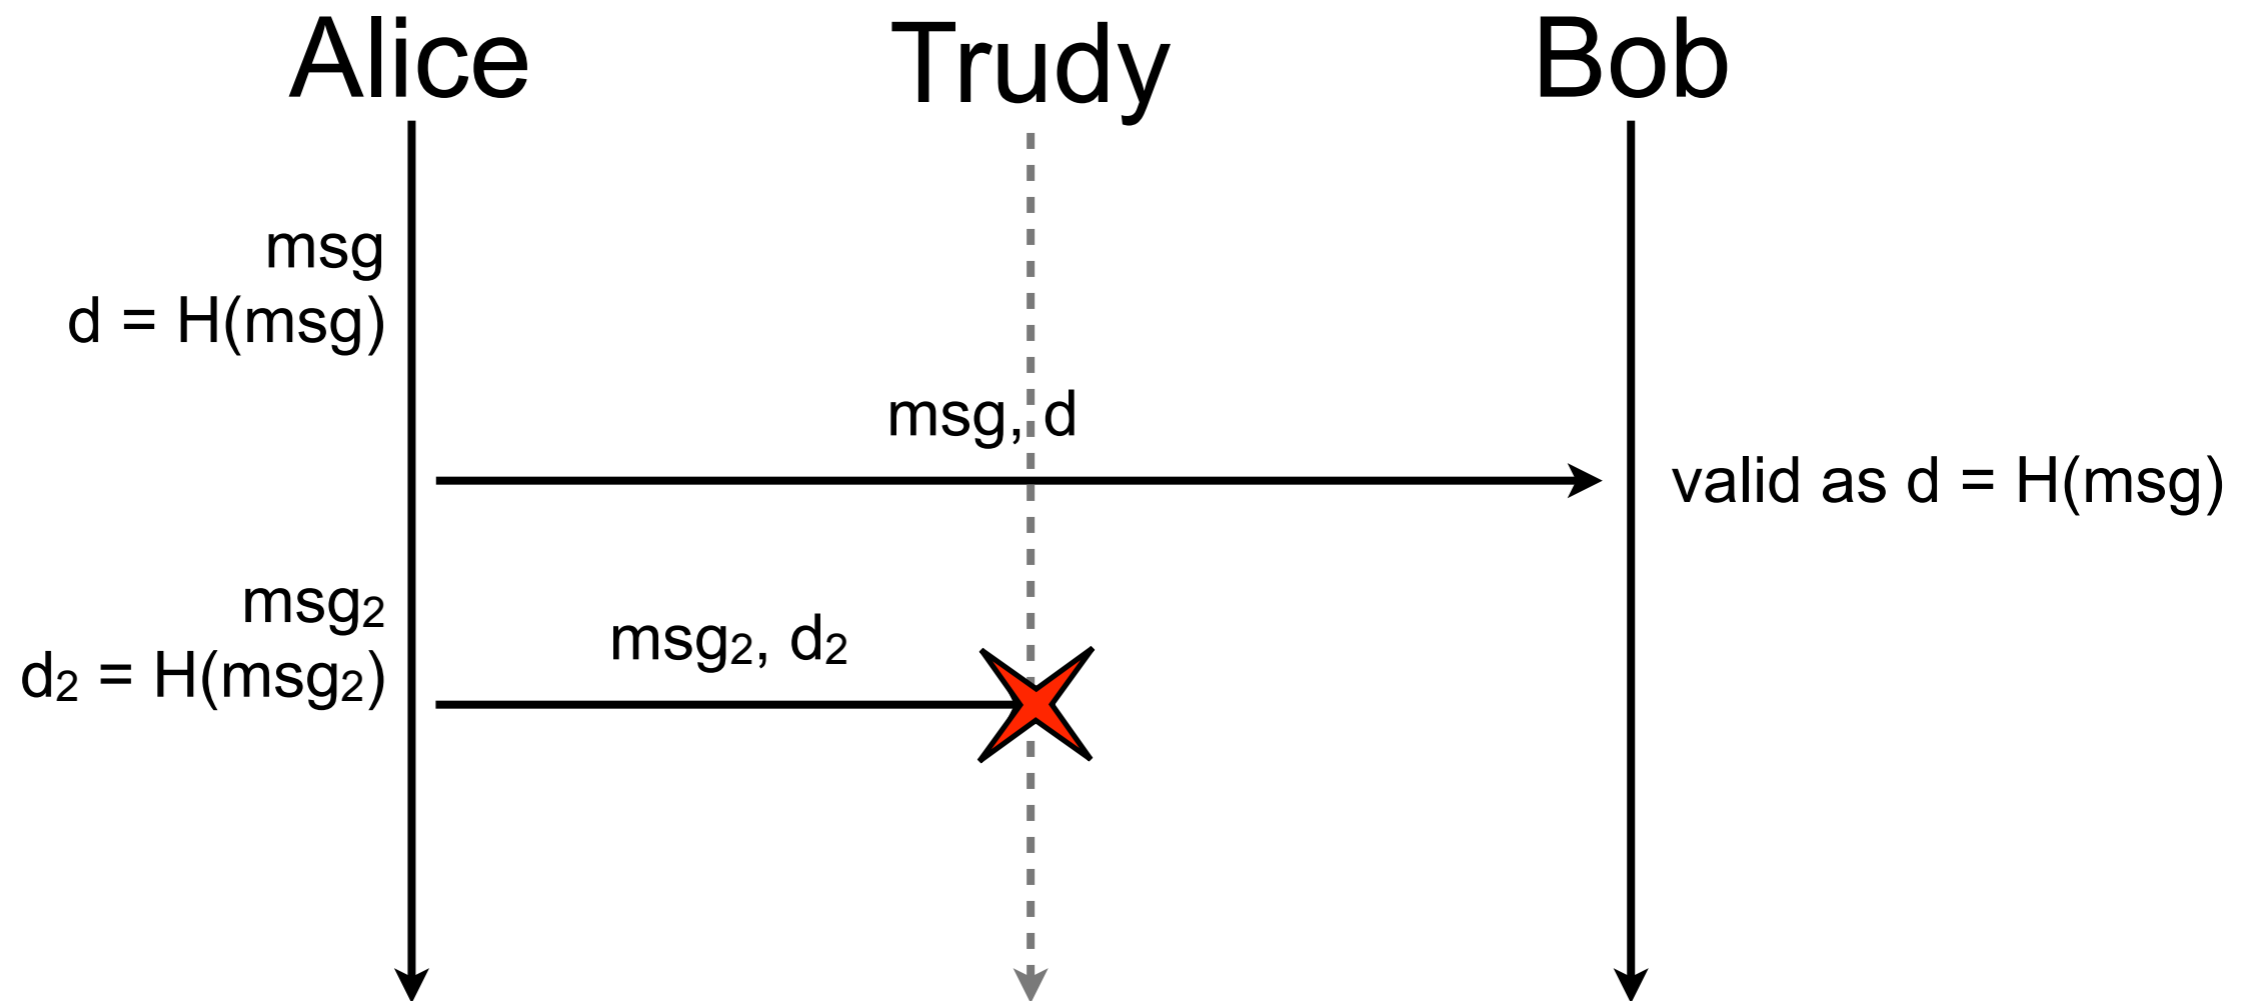


Is that enough?

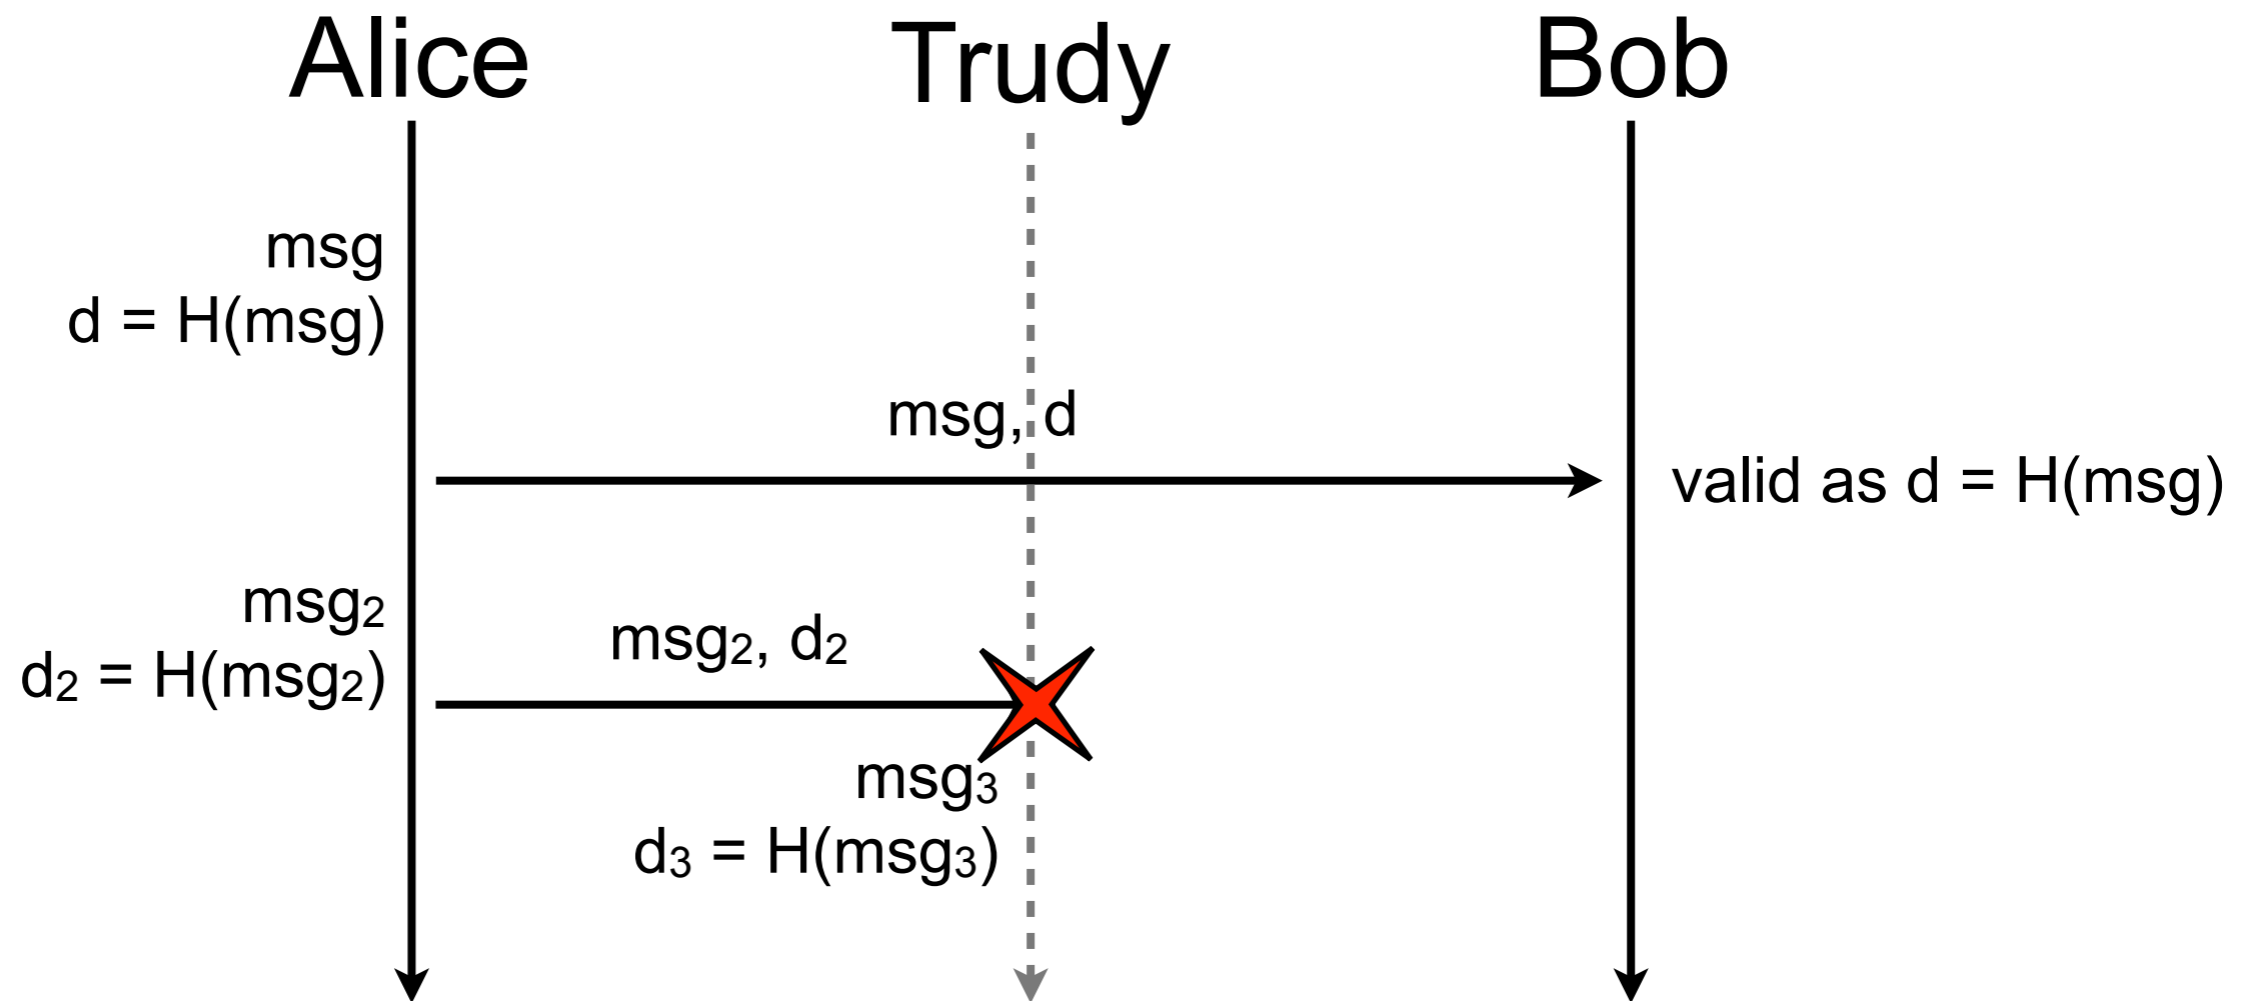

Is that enough?

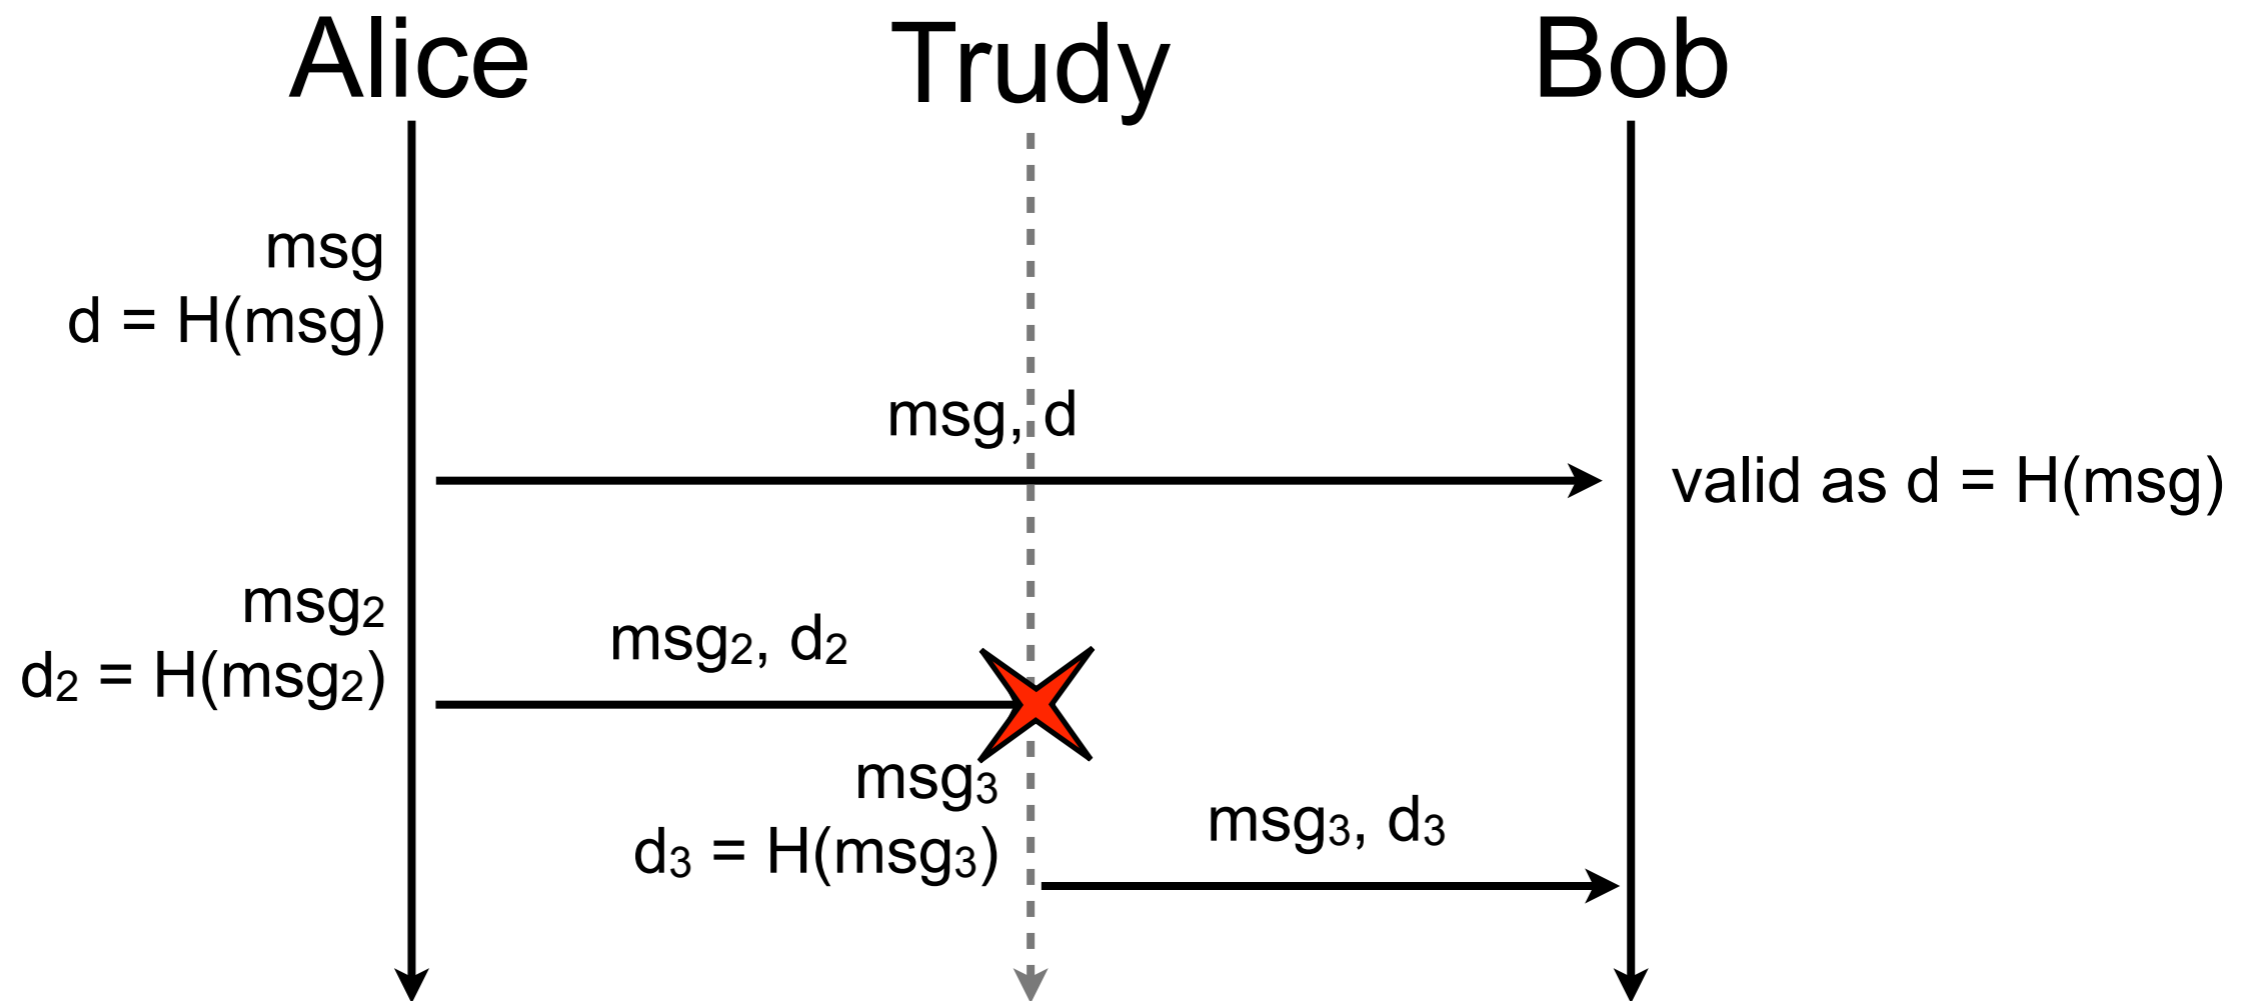

Is that enough?

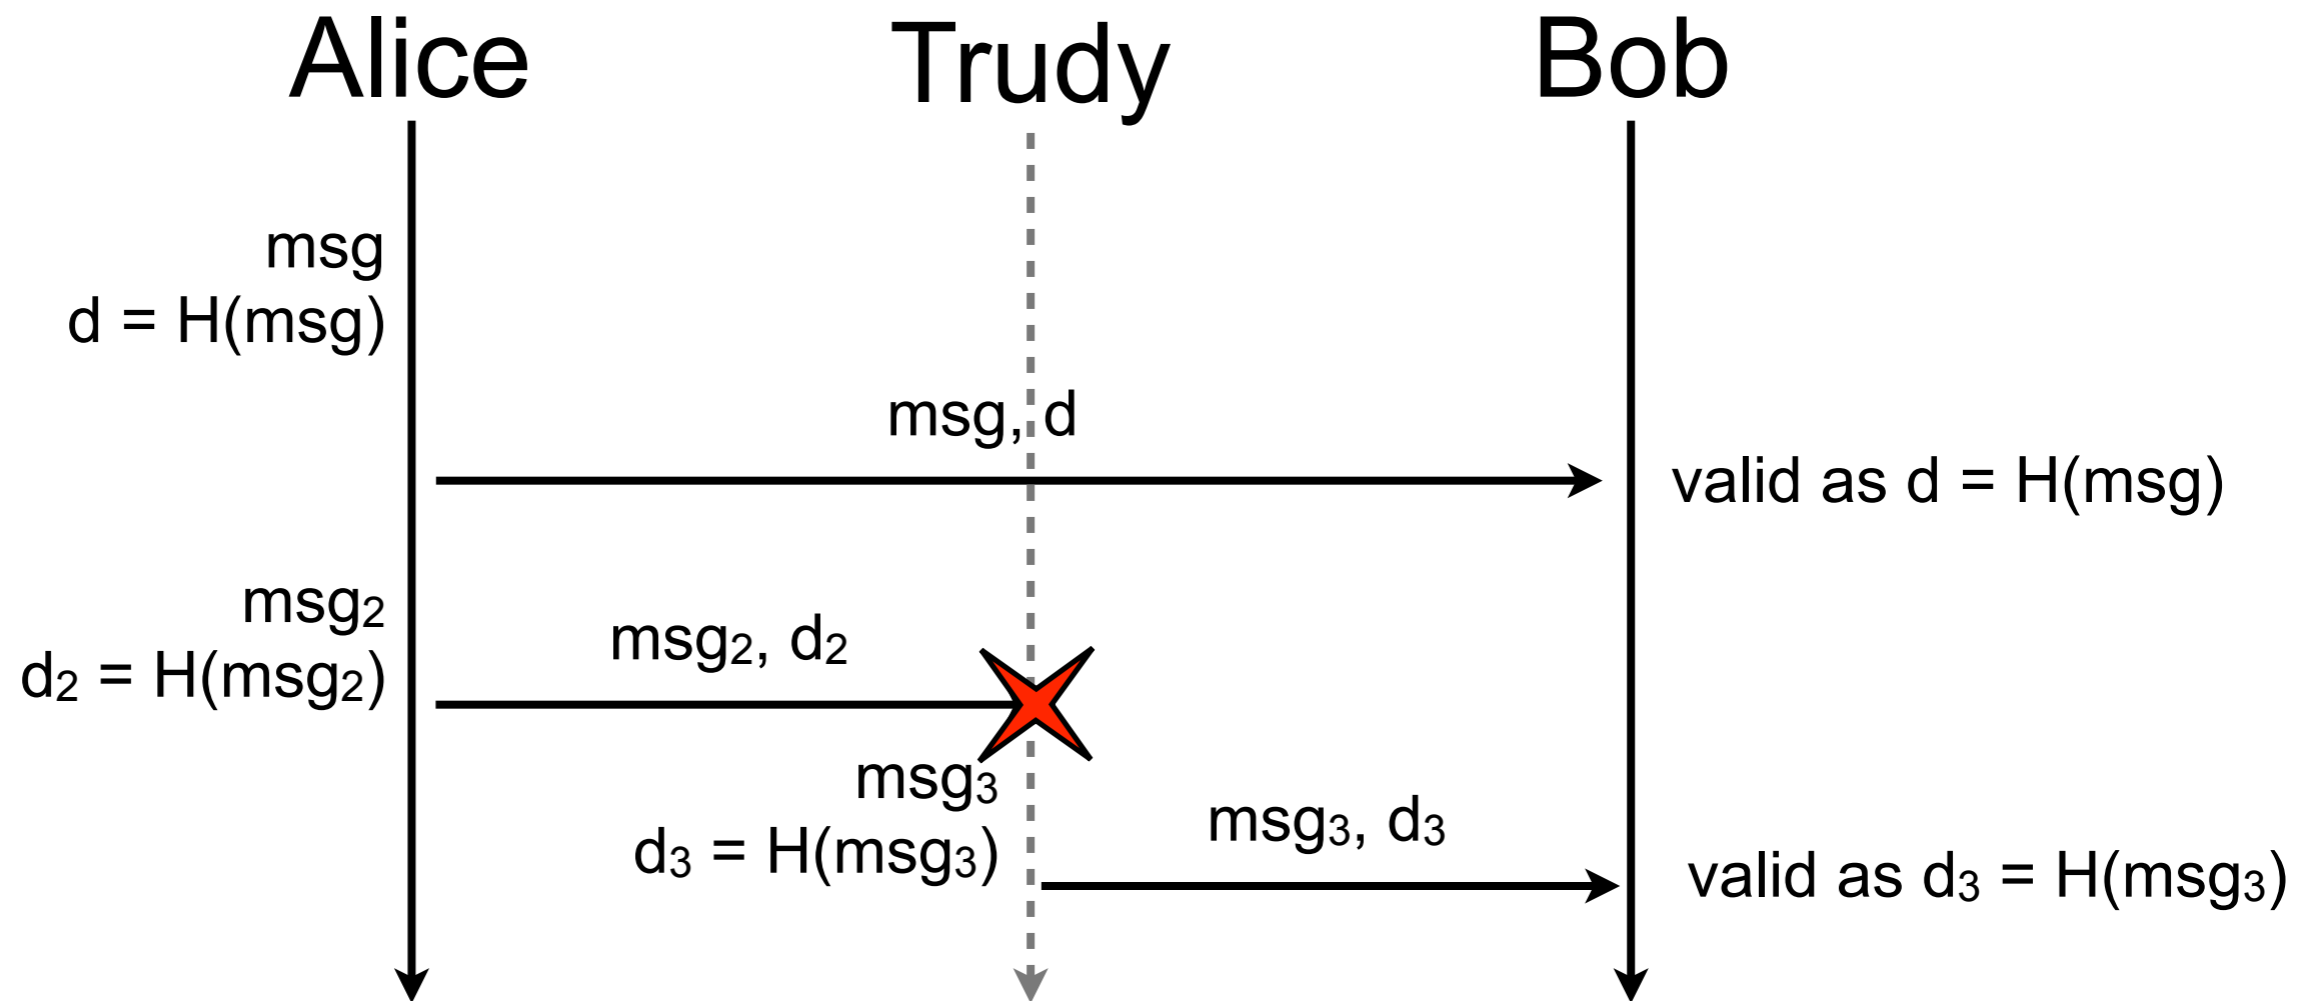

Hash function with salt

- Hash functions are deterministic
- Add a salt such that the output of the hash function is a function of the message and the salt
- $h = H(m, K)$ where K is the salt or key of the hash function
- As long as Trudy does not know the salt, she can't forge a valid digest

Hash function with salt (contd.)

Alice

K



Trudy




Bob


K




Hash function with salt (contd.)

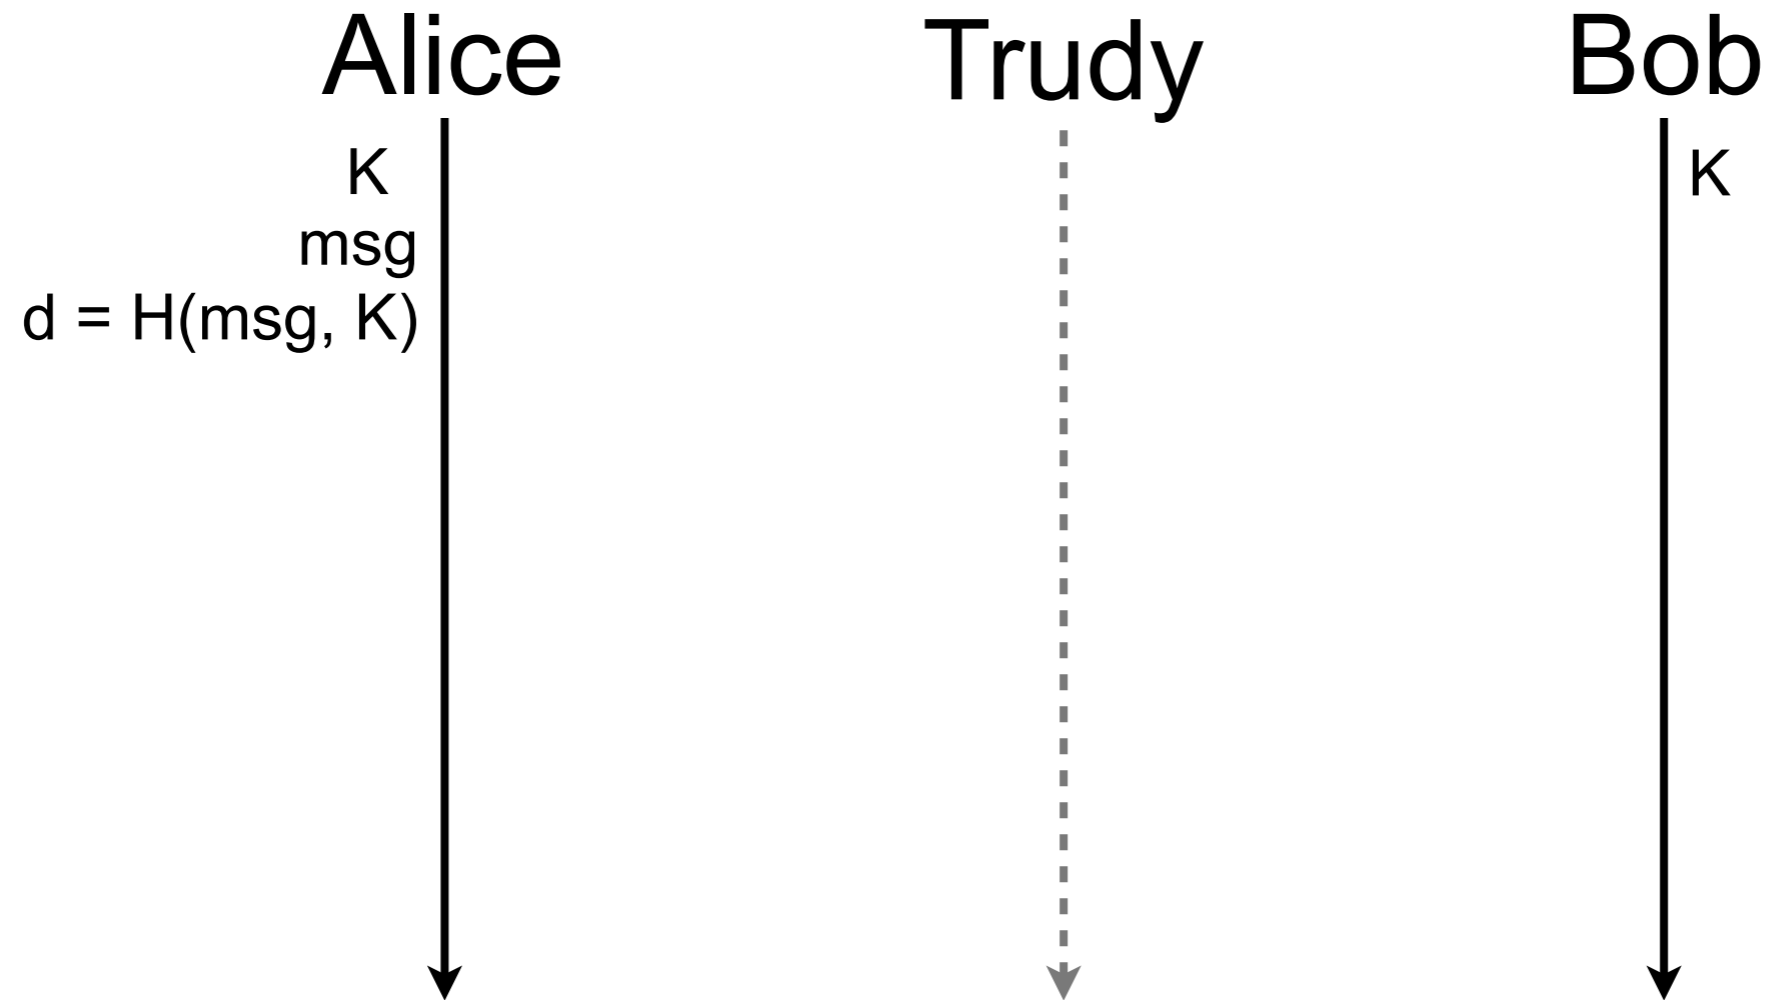


Hash function with salt (contd.)

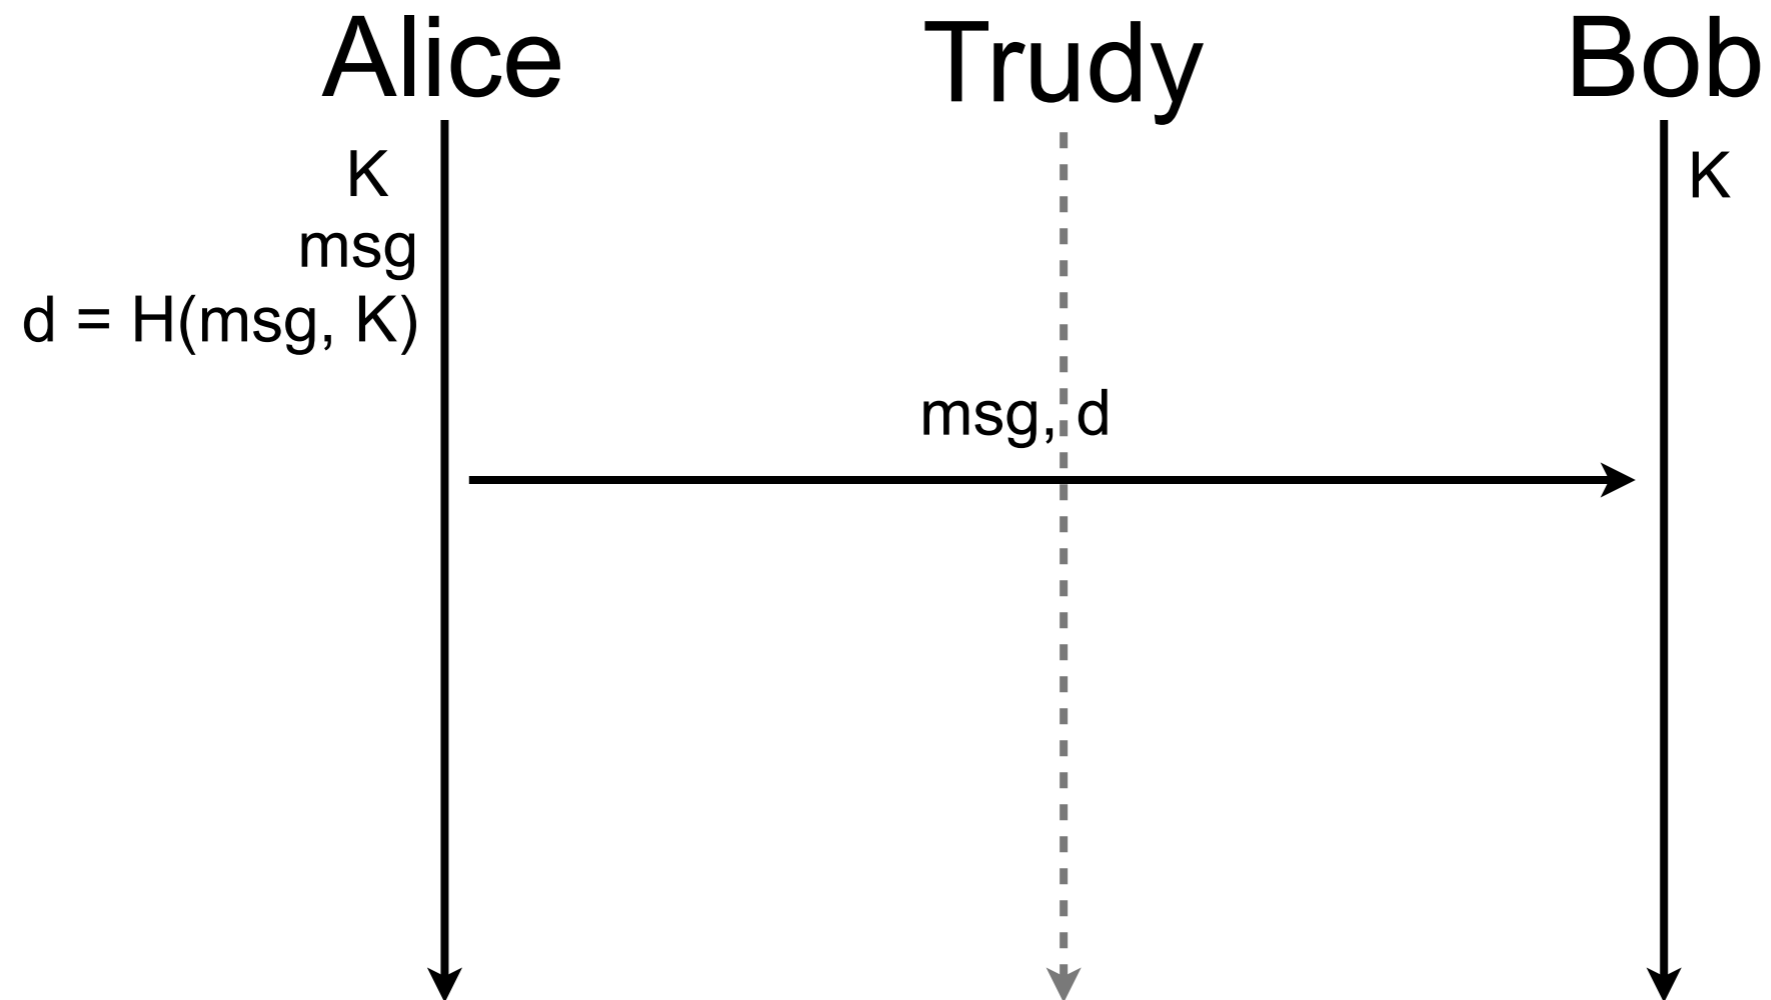


Hash function with salt (contd.)

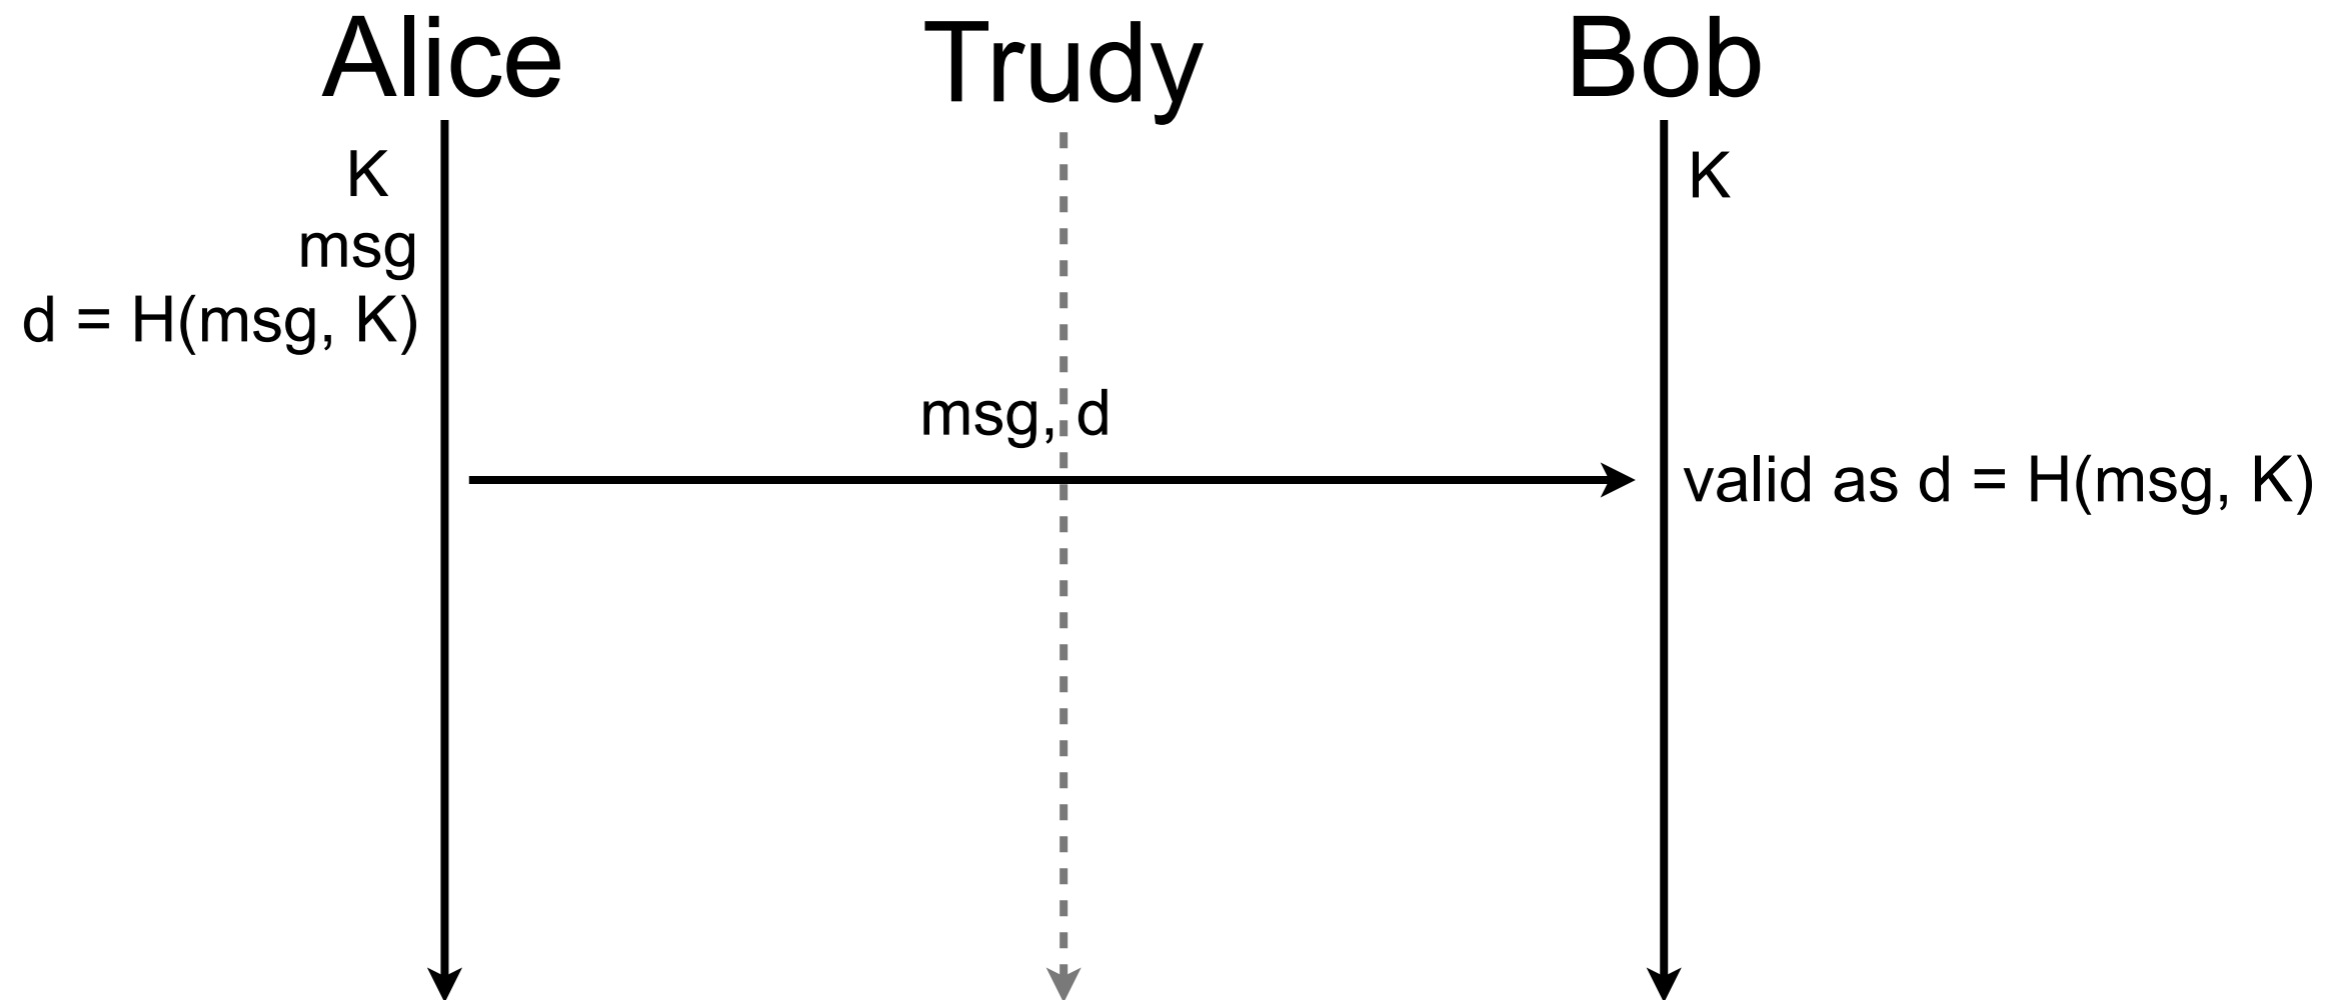


Hash function with salt (contd.)

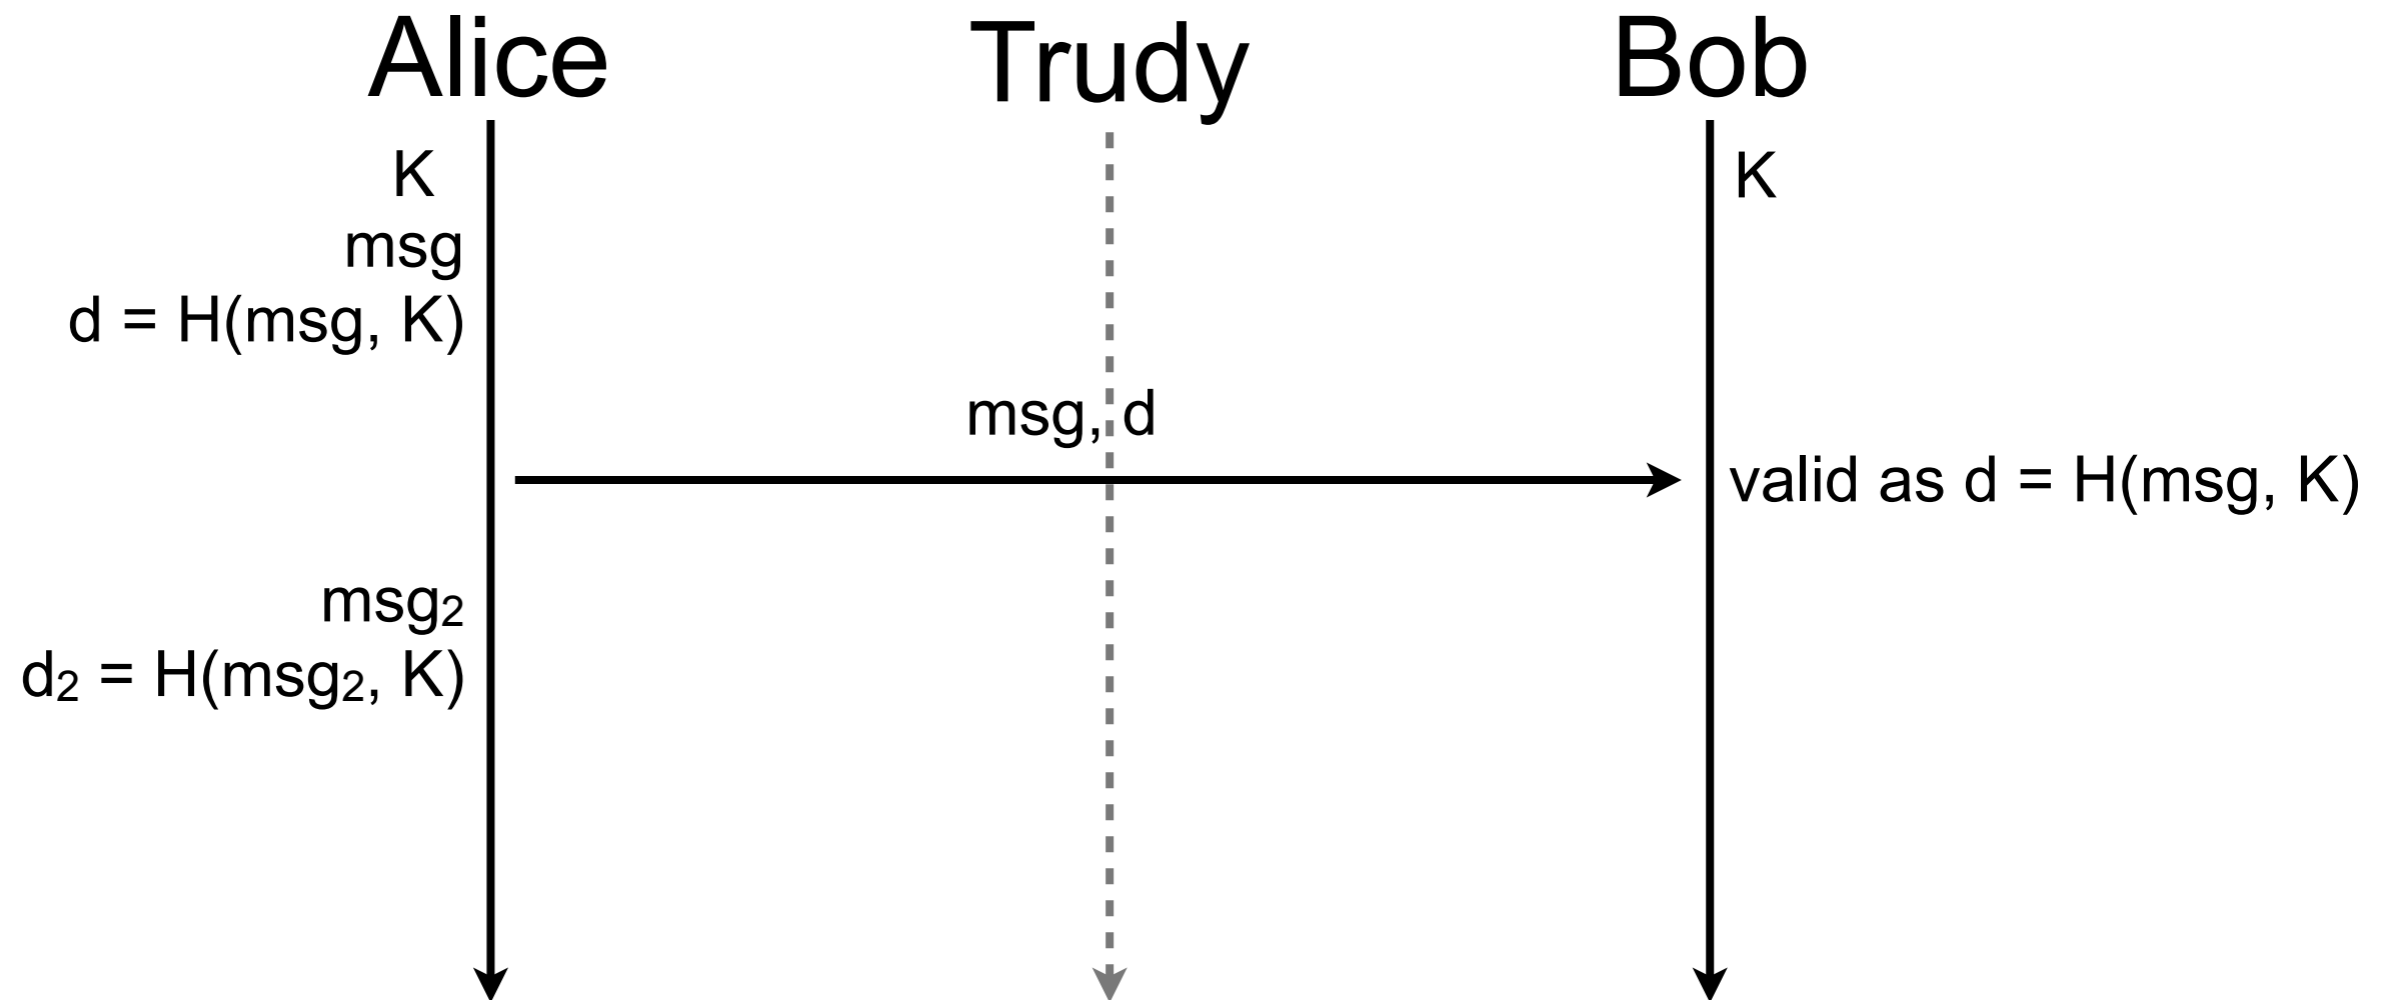


Hash function with salt (contd.)

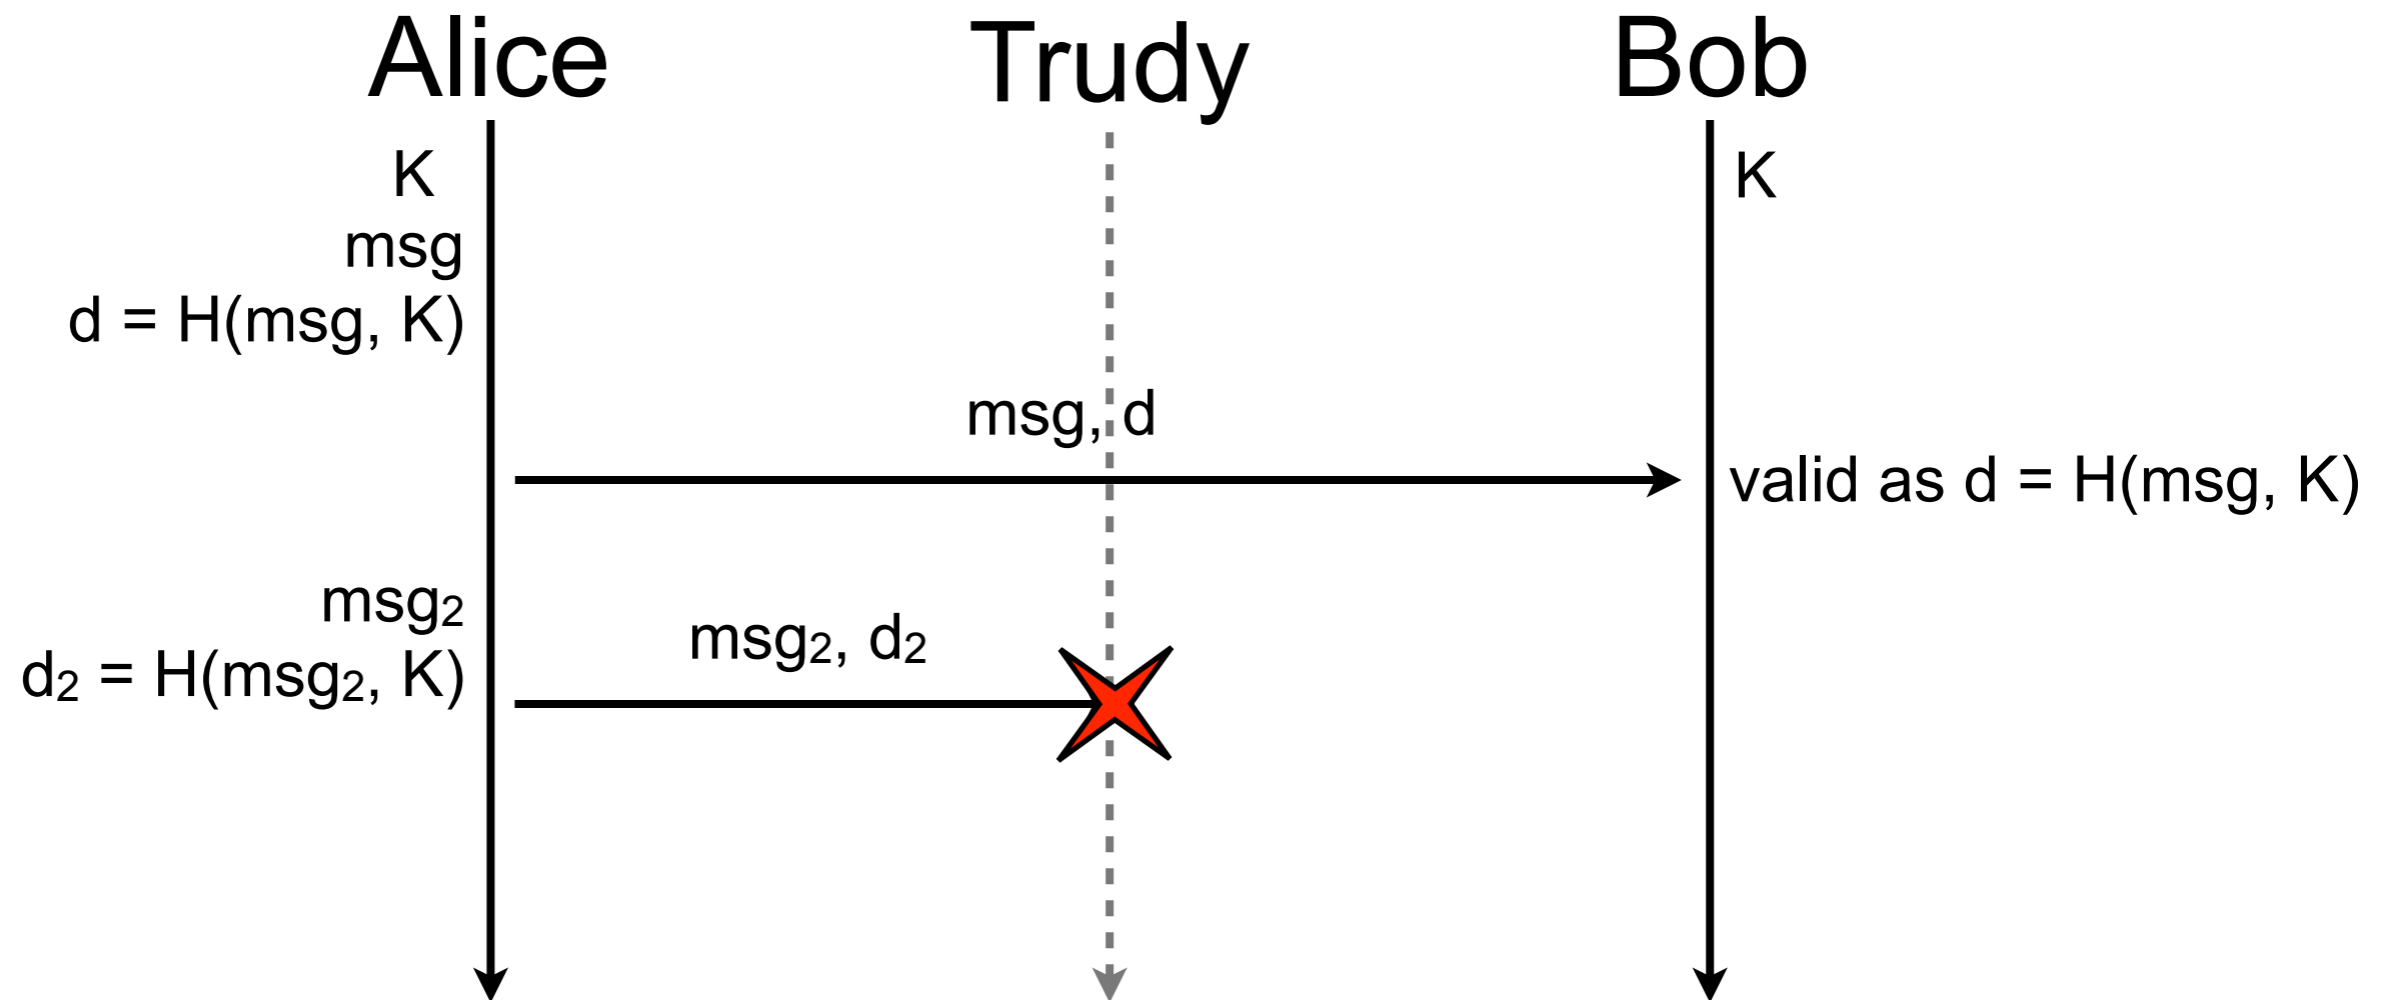


Hash function with salt (contd.)

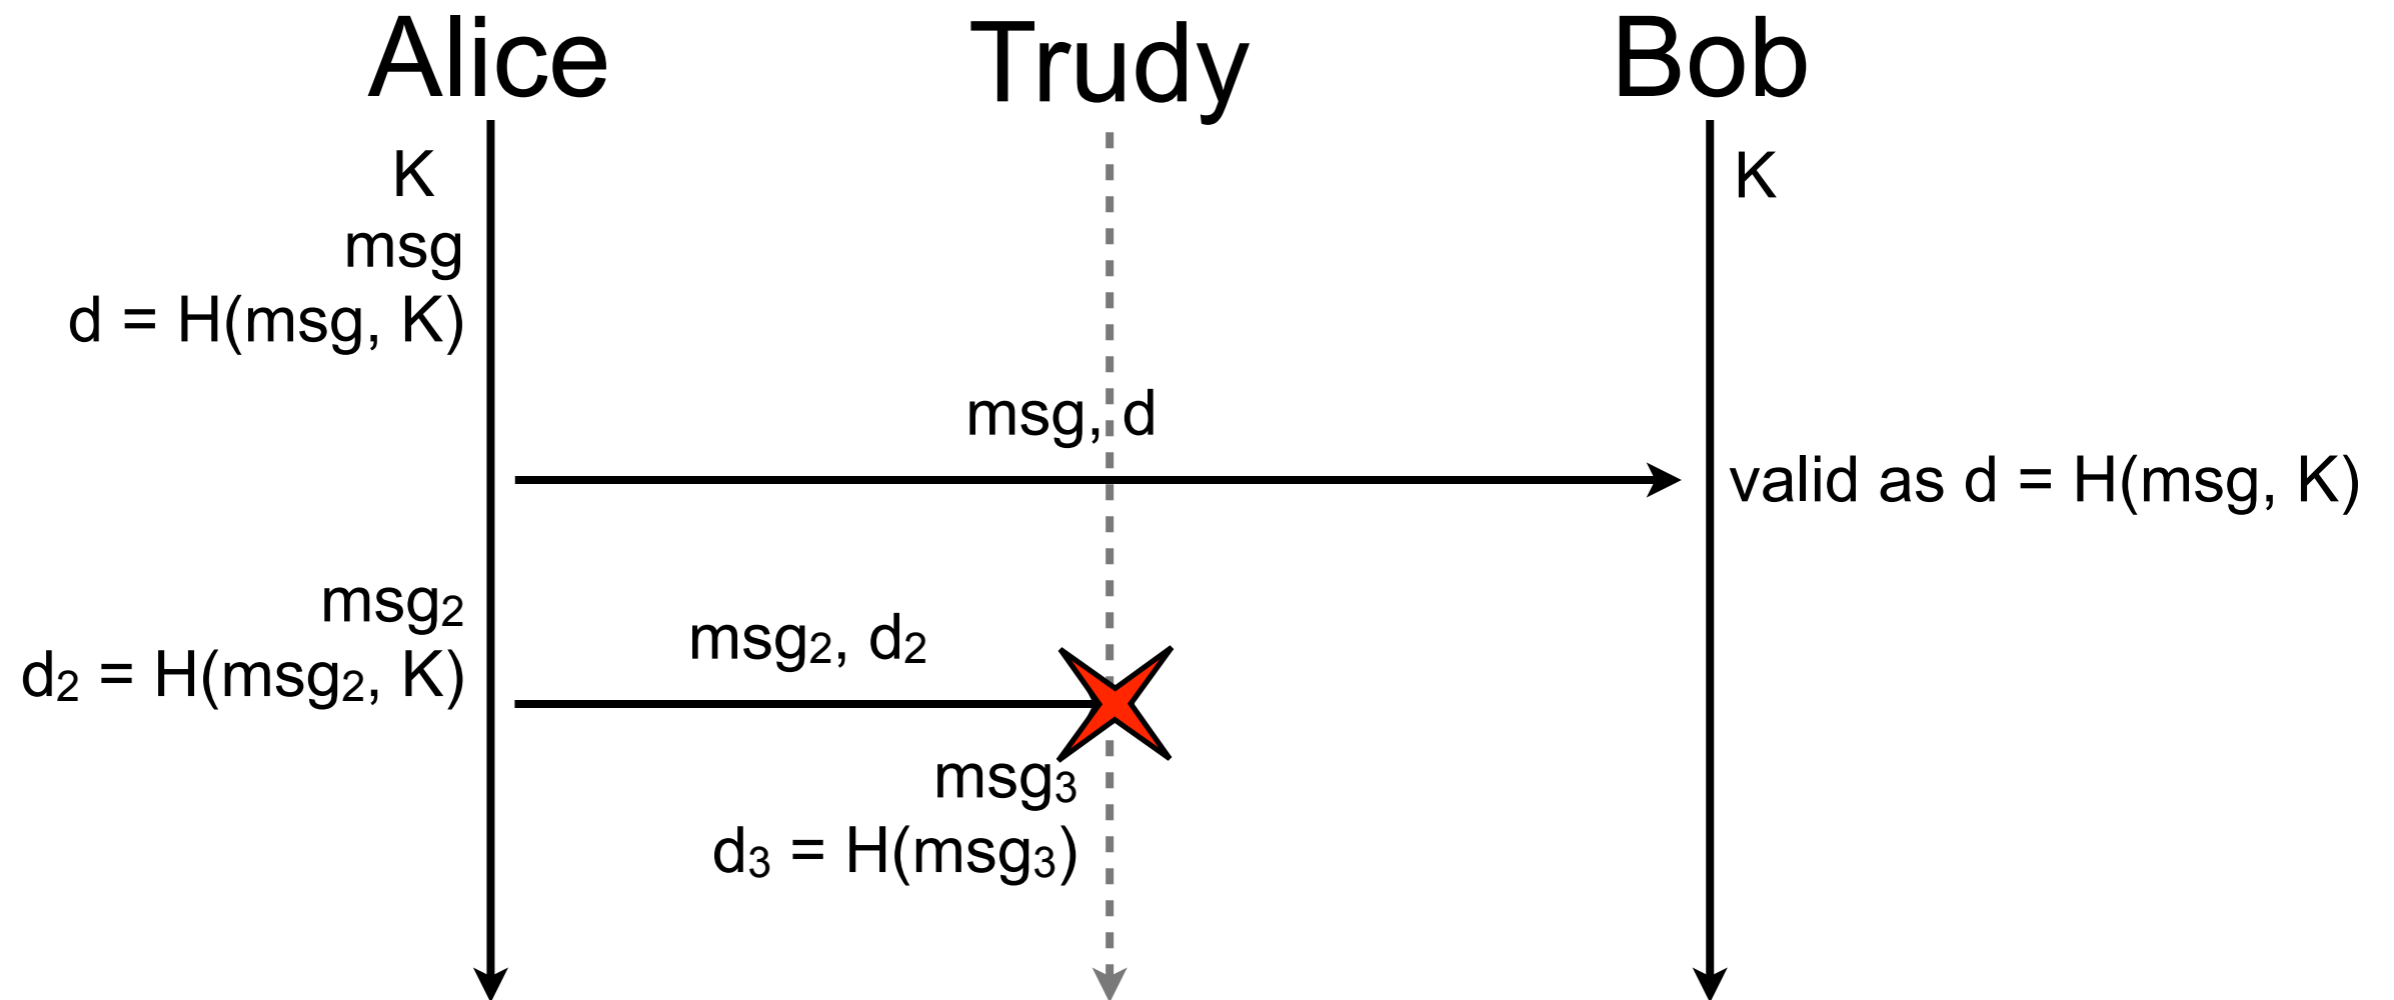

Hash function with salt (contd.)

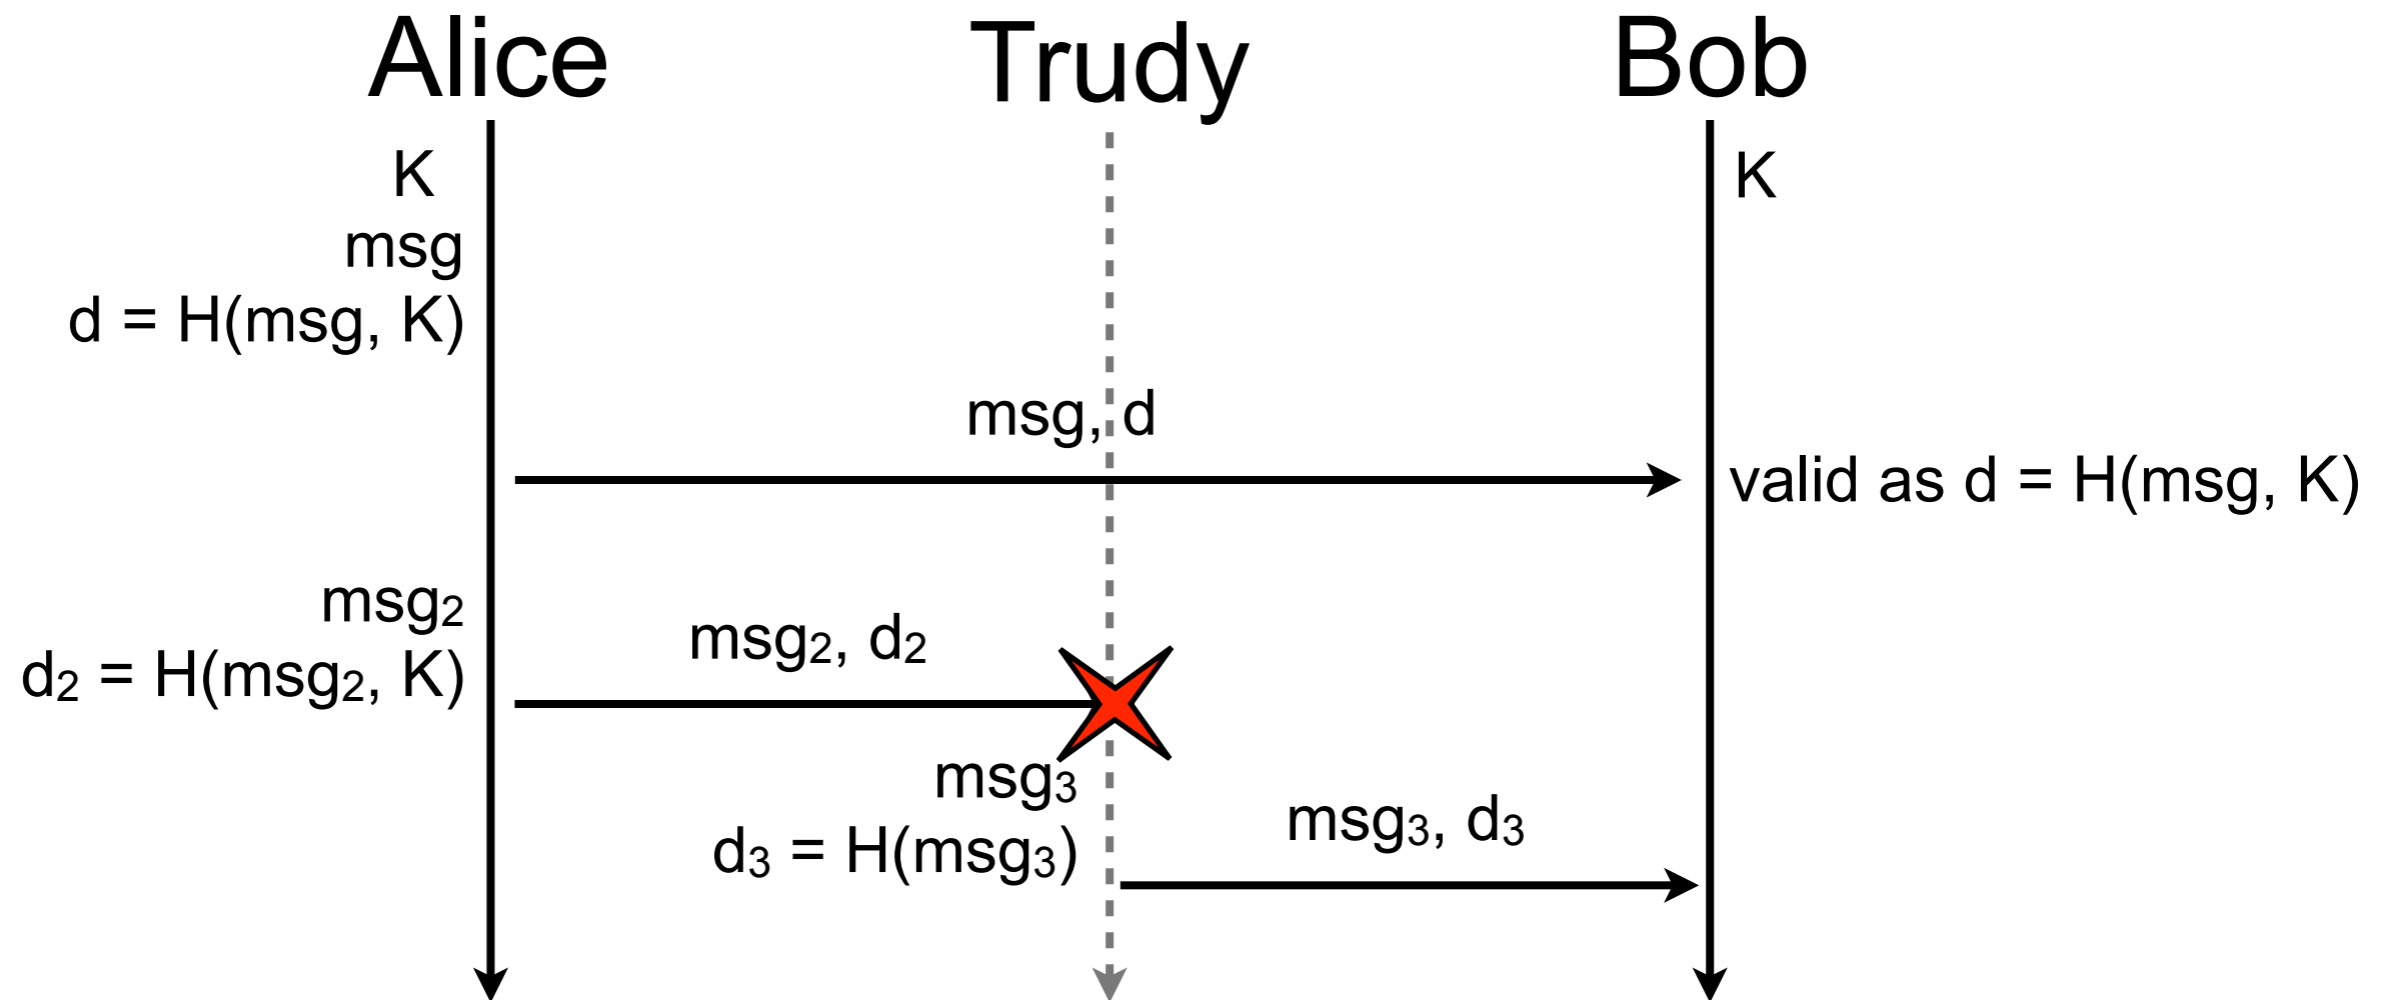

Hash function with salt (contd.)

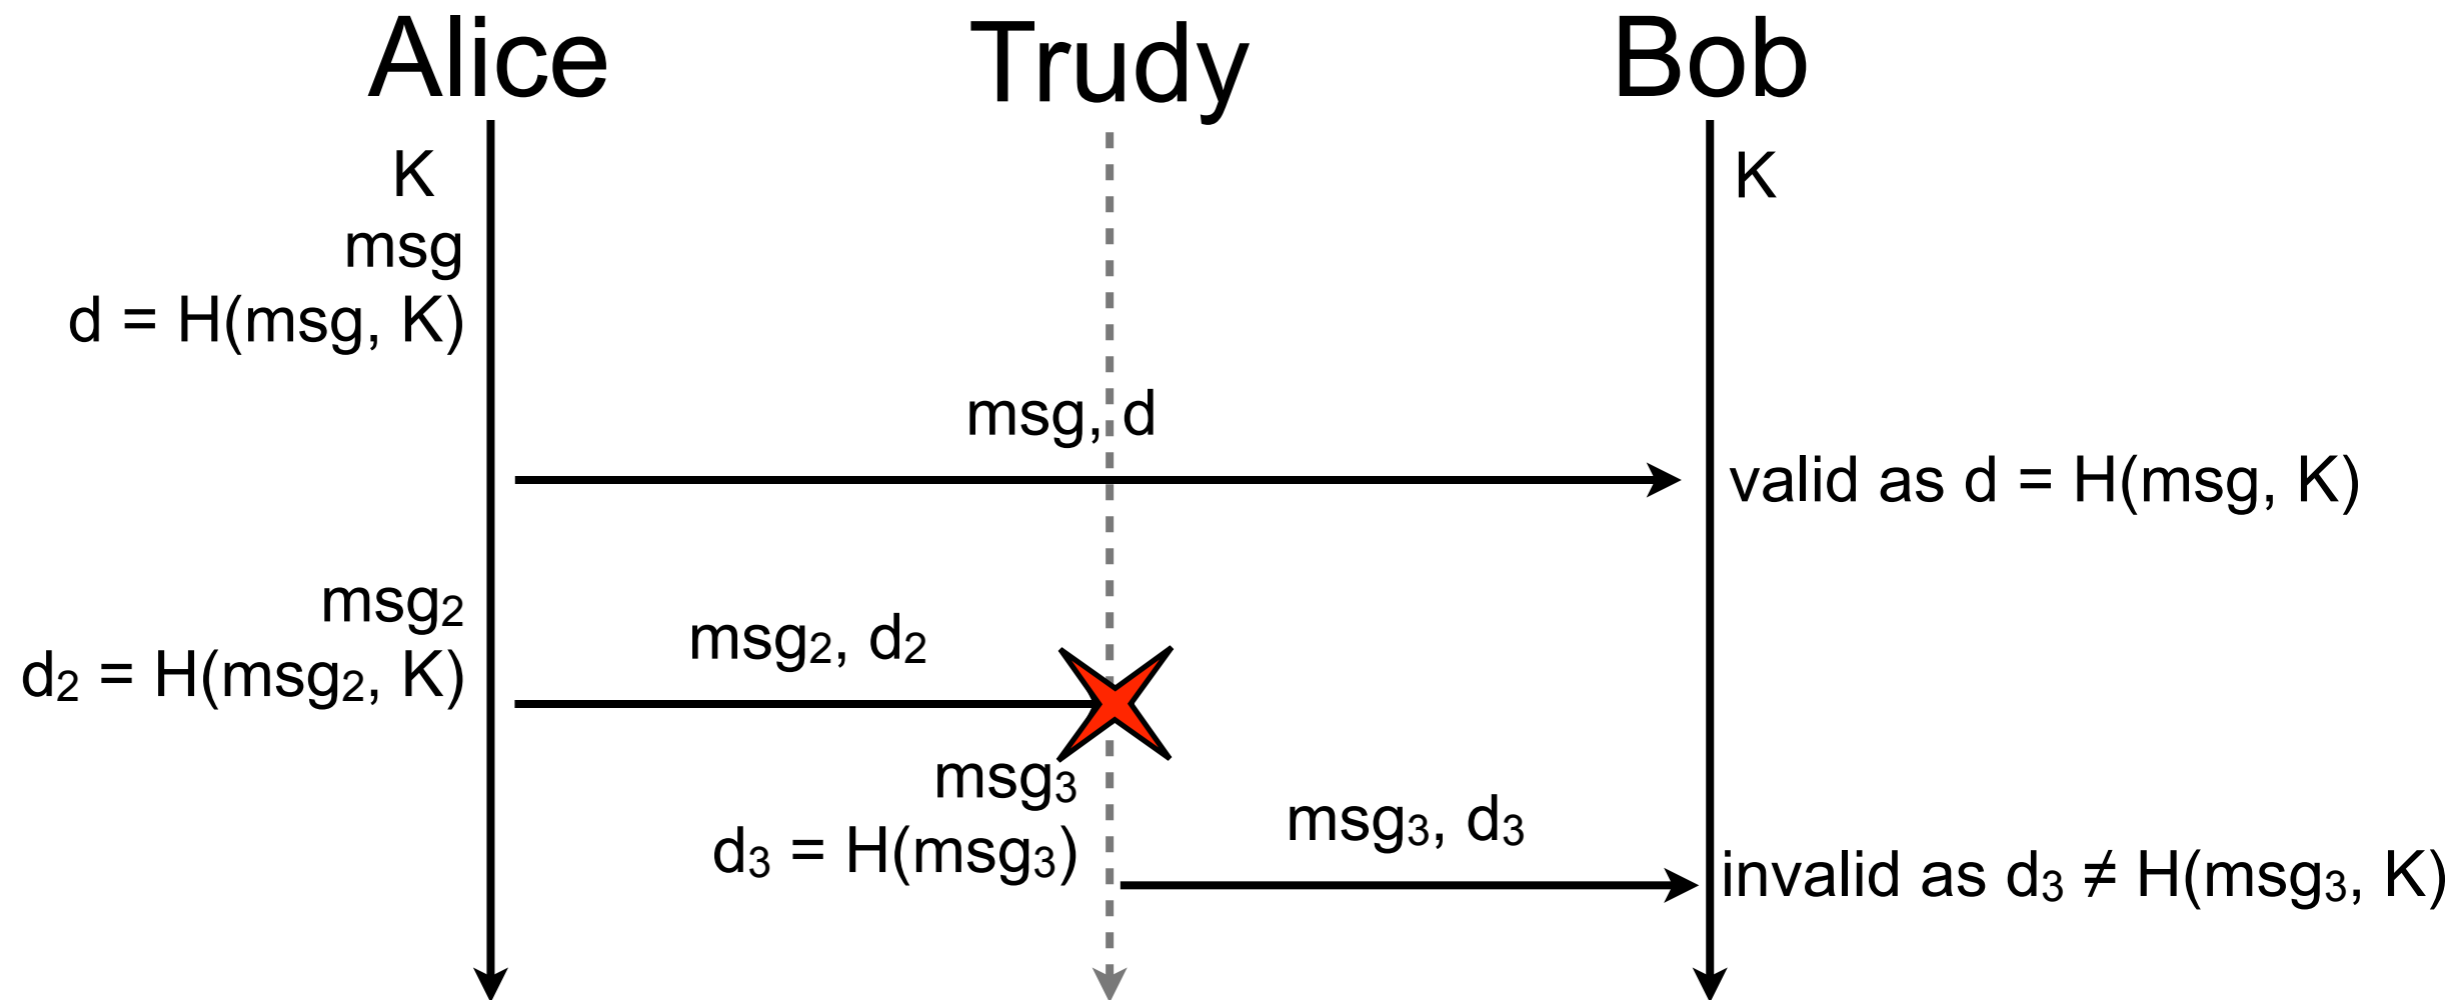

Problem solved?

- fill me
- fill me
- fill me

Problem solved?

- fill me
- fill me
- fill me

How can Alice and Bob agree on K ?

Diffie-Hellman key exchange

- How can Alice and Bob agree on a secret number and be sure that Eve will not discover it?
- Principle
 - do not exchange the secret number but other numbers that are use to build up the secret

Diffie-Hellman key exchange (contd.)

- Working on finite group and positive integers

Alice



Eve



Bob




Diffie-Hellman key exchange (contd.)

- Working on finite group and positive integers




Diffie-Hellman key exchange (contd.)

- Working on finite group and positive integers

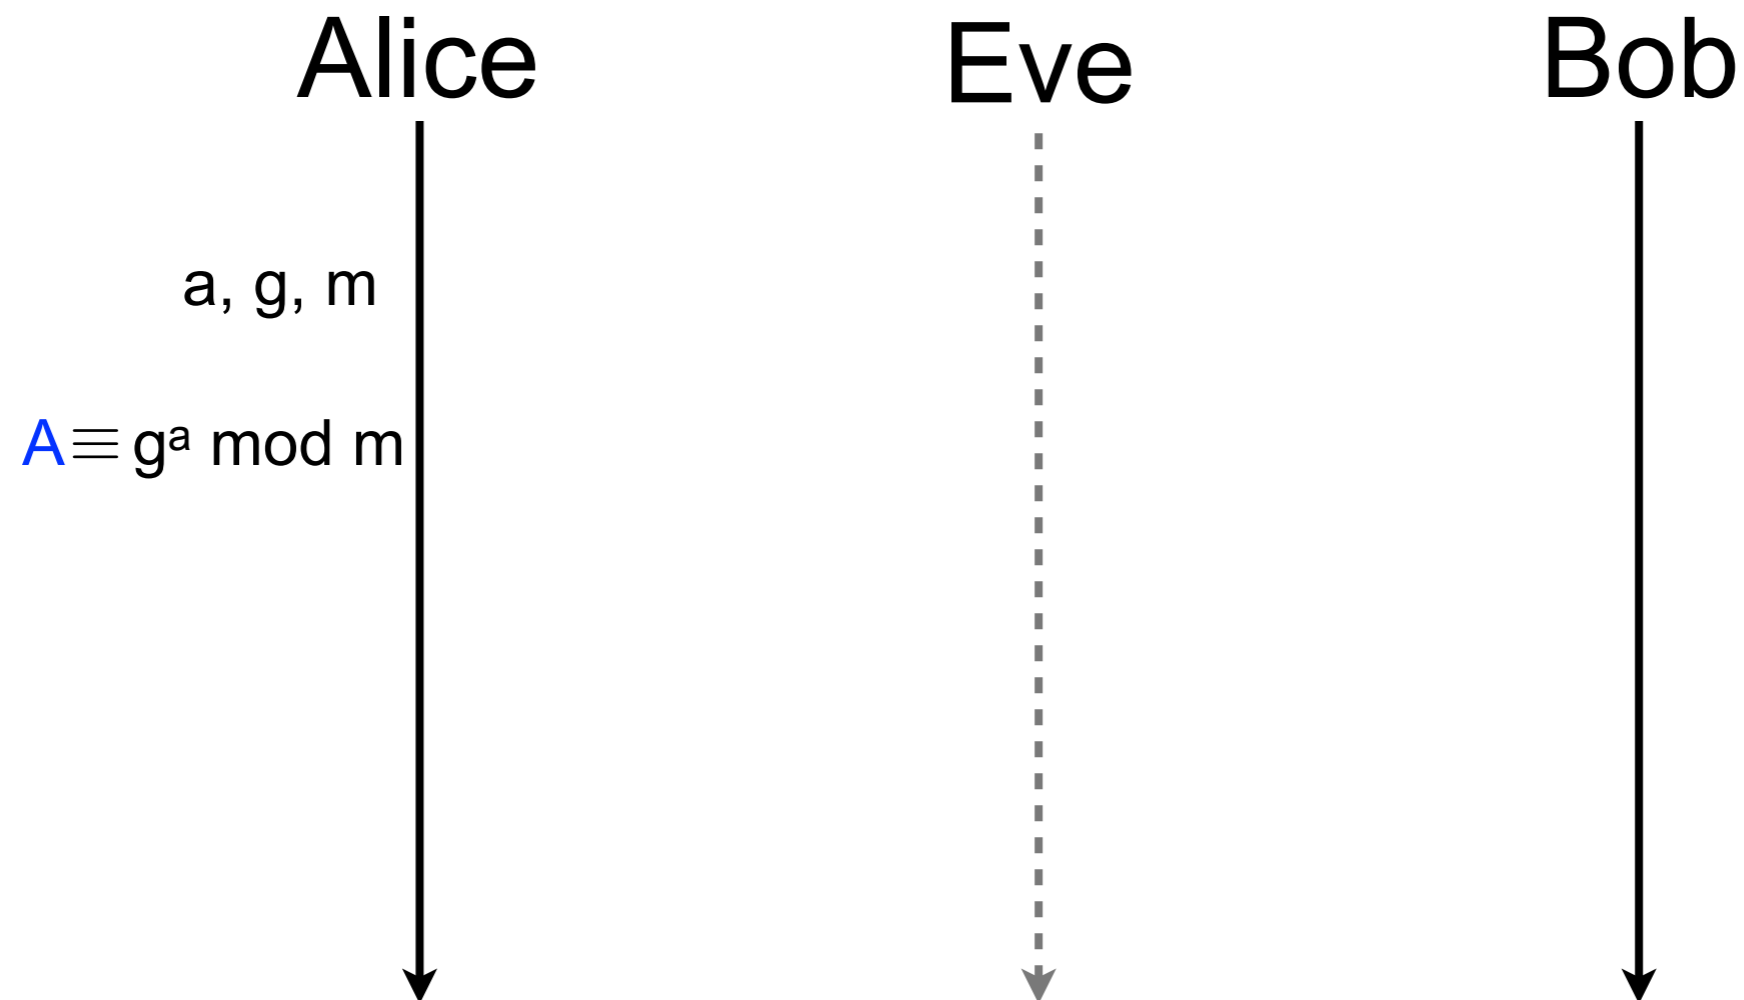


Diffie-Hellman key exchange (contd.)

- Working on finite group and positive integers

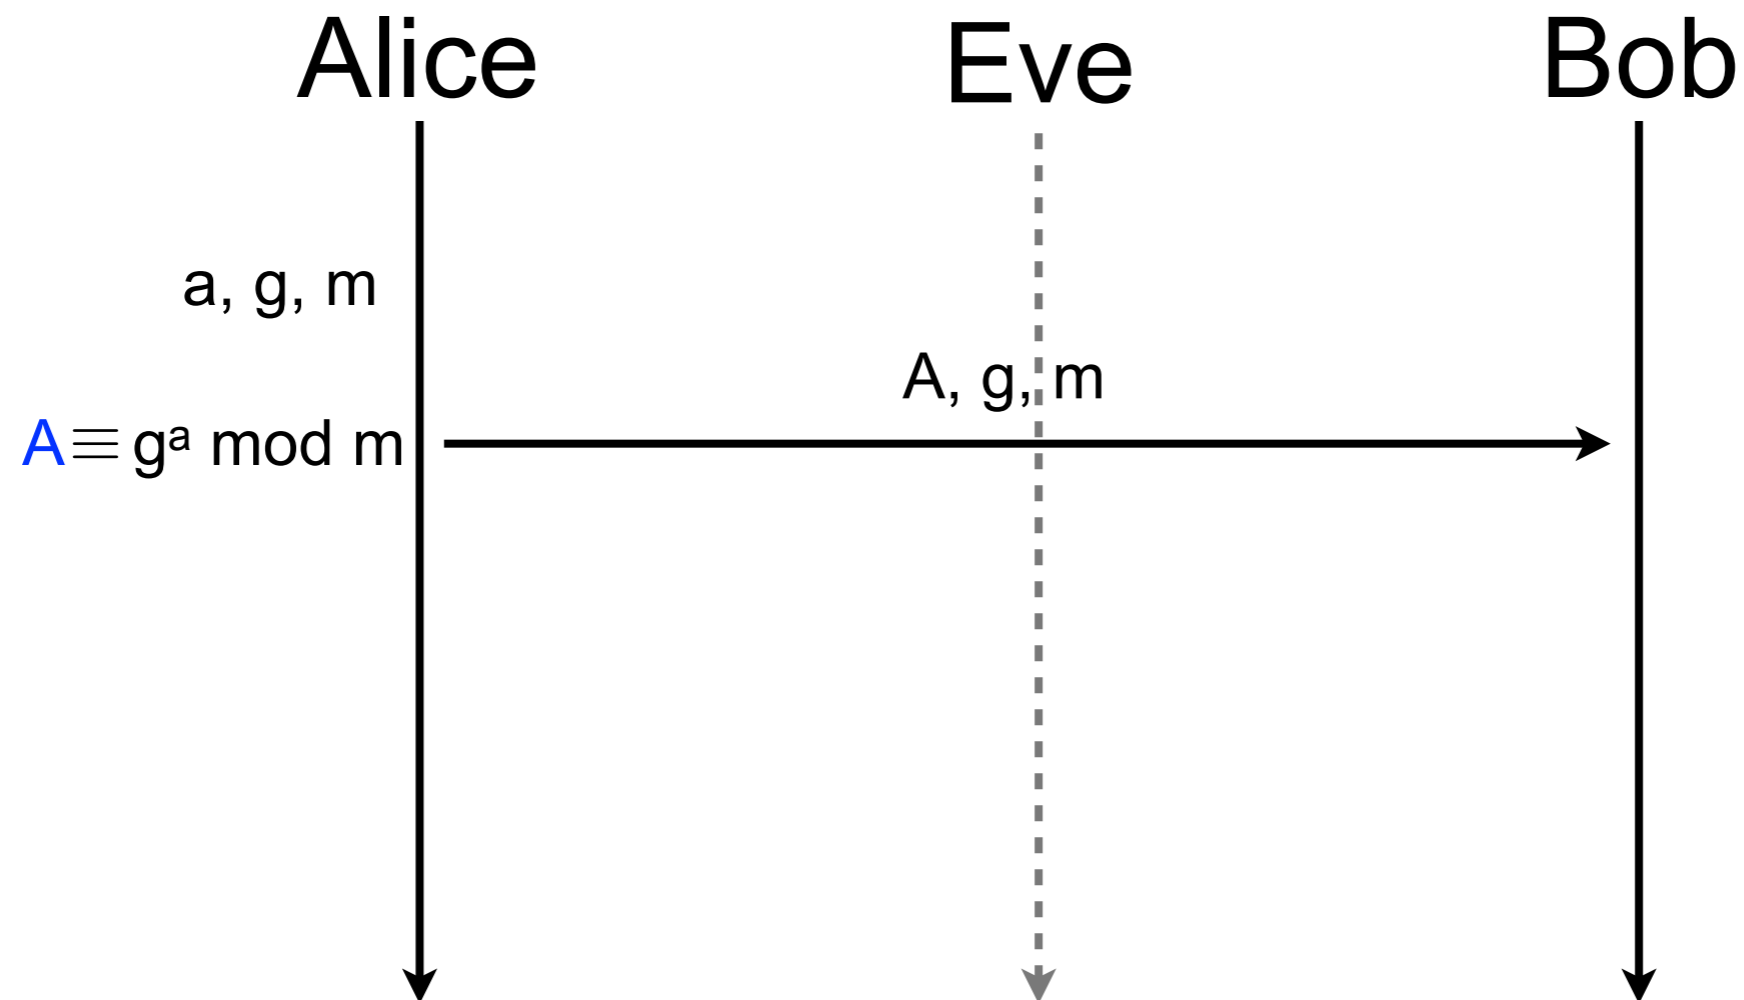


Diffie-Hellman key exchange (contd.)

- Working on finite group and positive integers

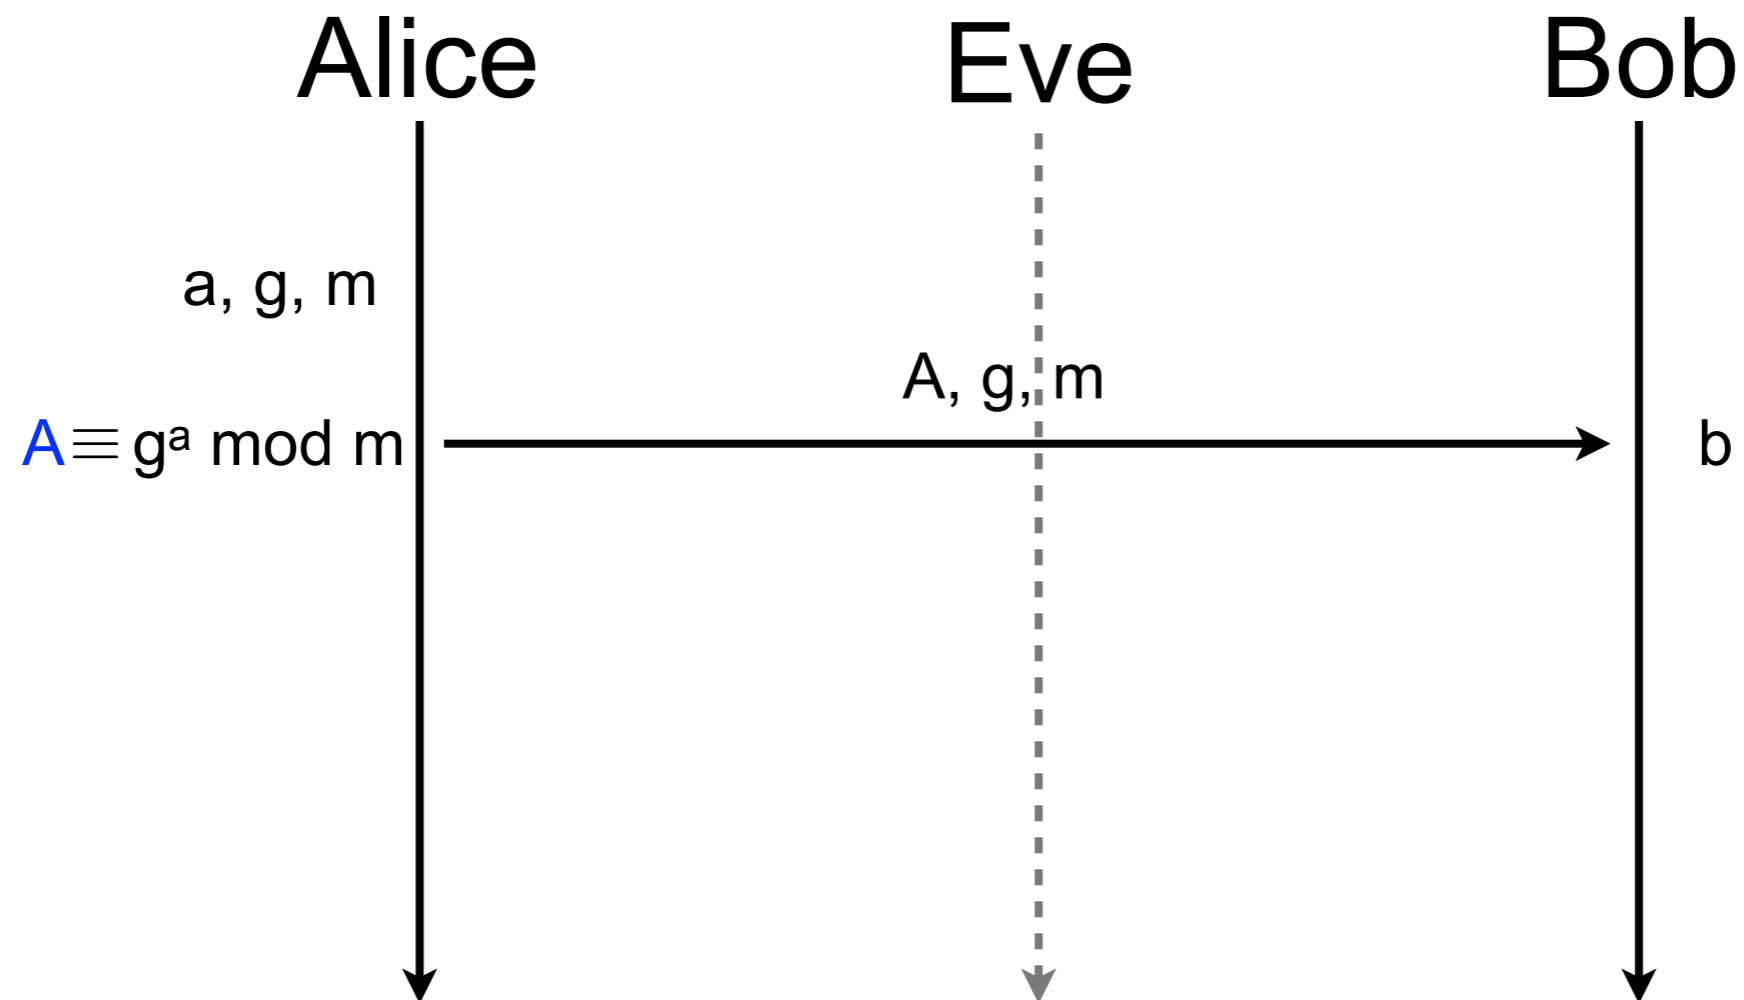


Diffie-Hellman key exchange (contd.)

- Working on finite group and positive integers

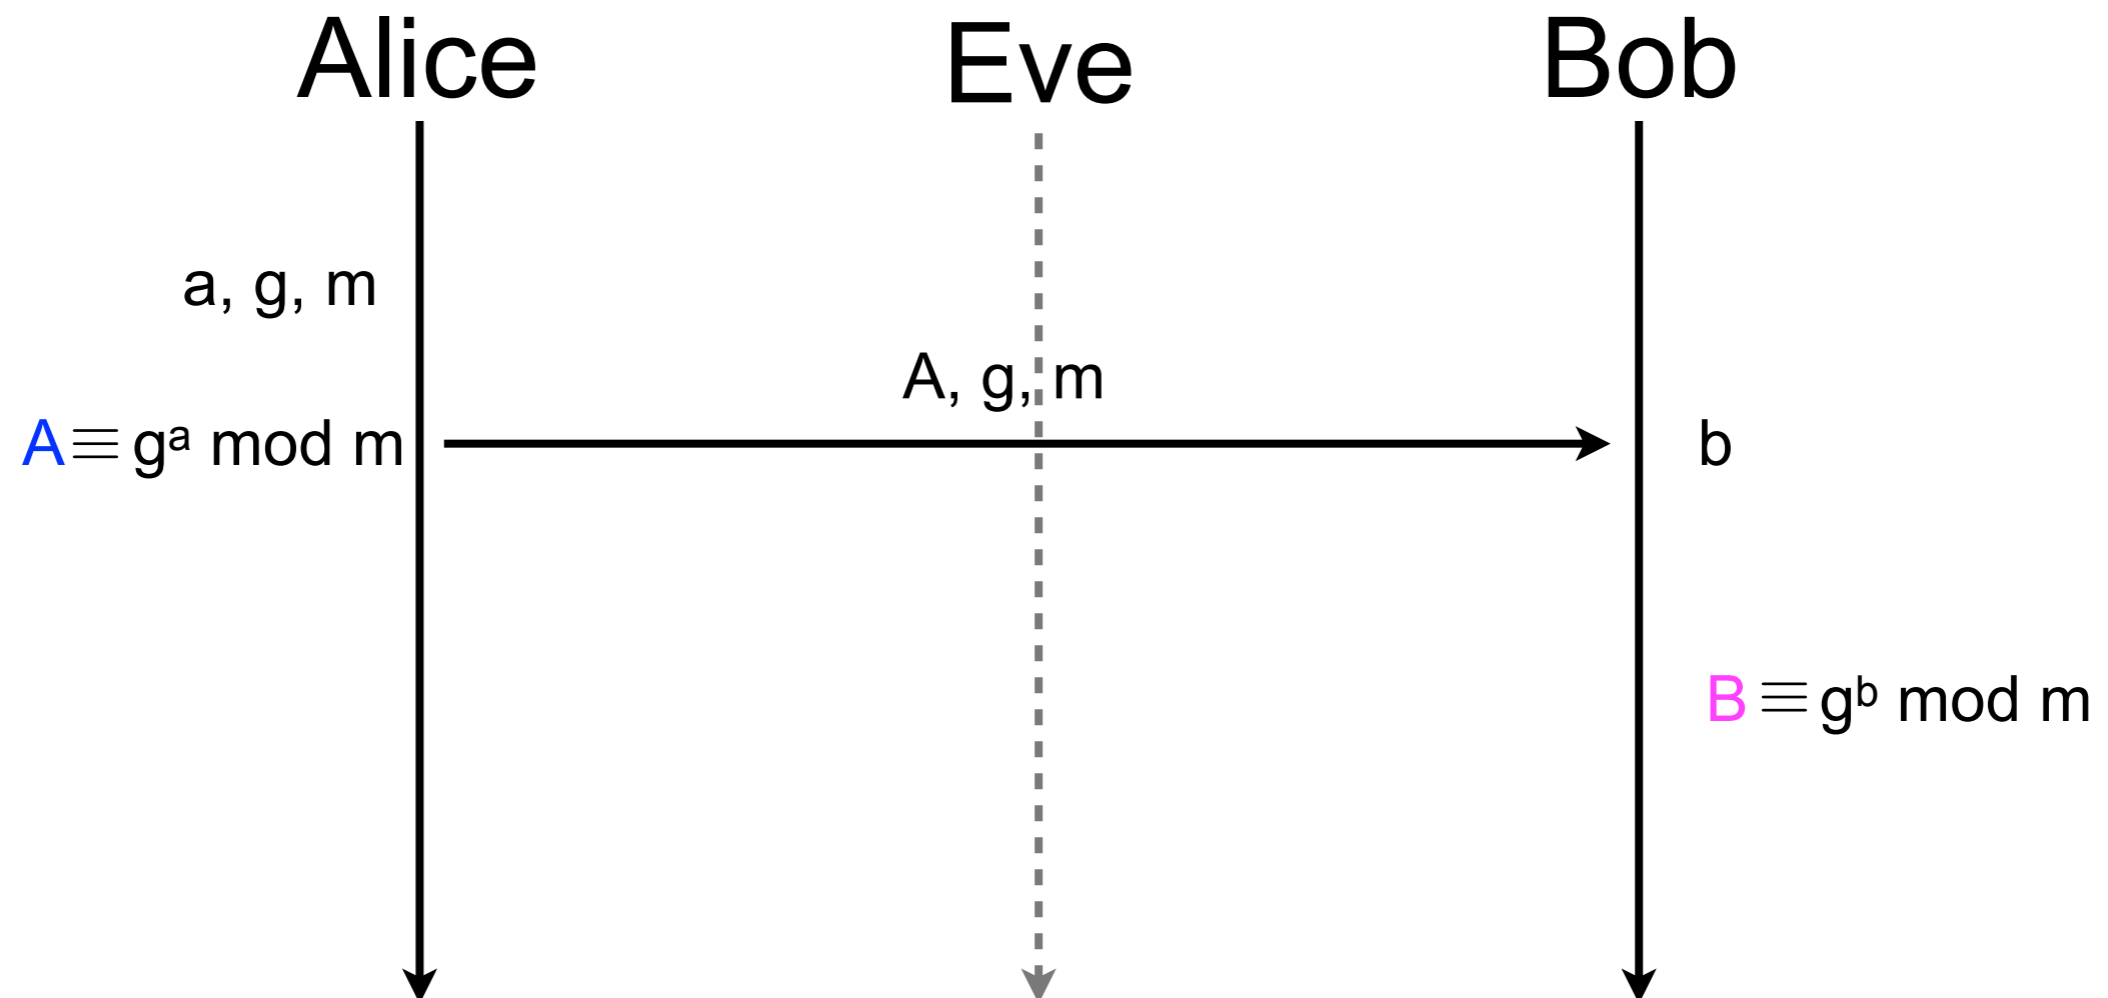


Diffie-Hellman key exchange (contd.)

- Working on finite group and positive integers

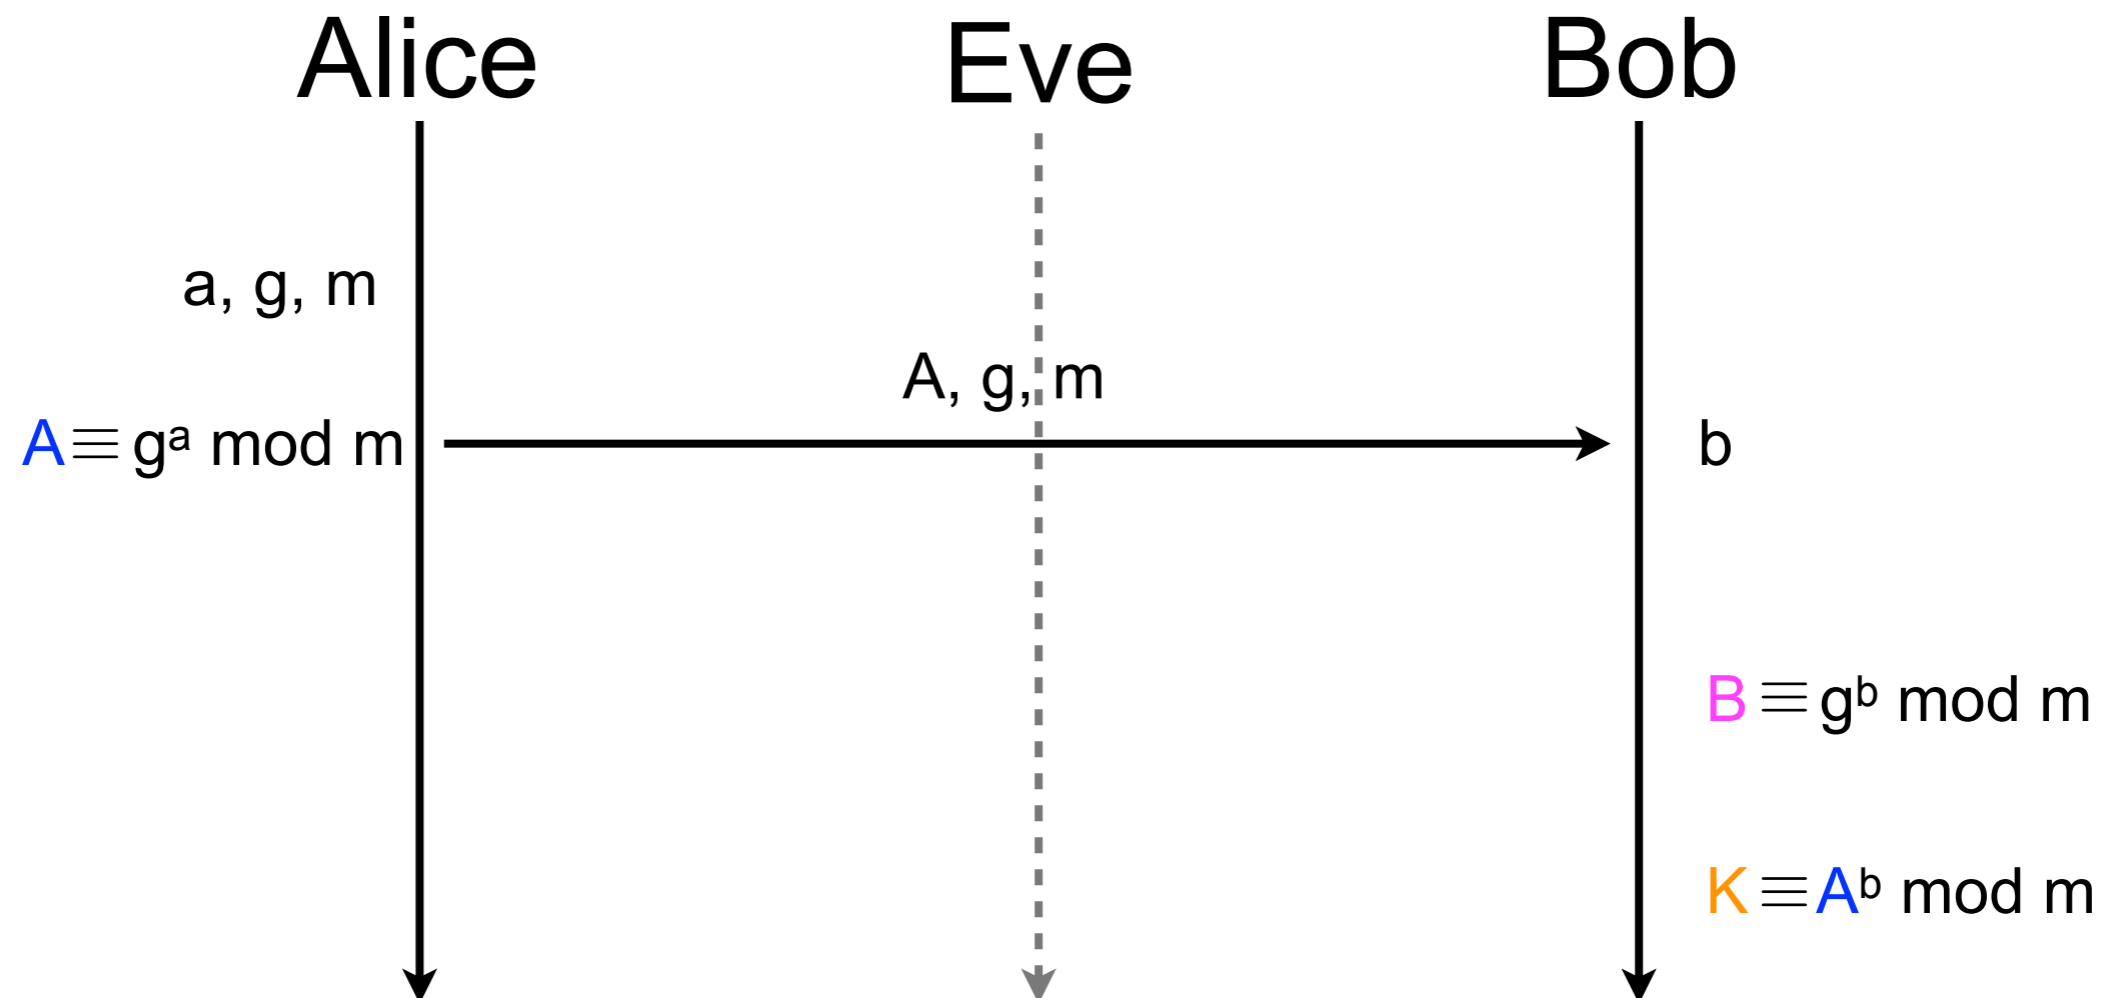


Diffie-Hellman key exchange (contd.)

- Working on finite group and positive integers

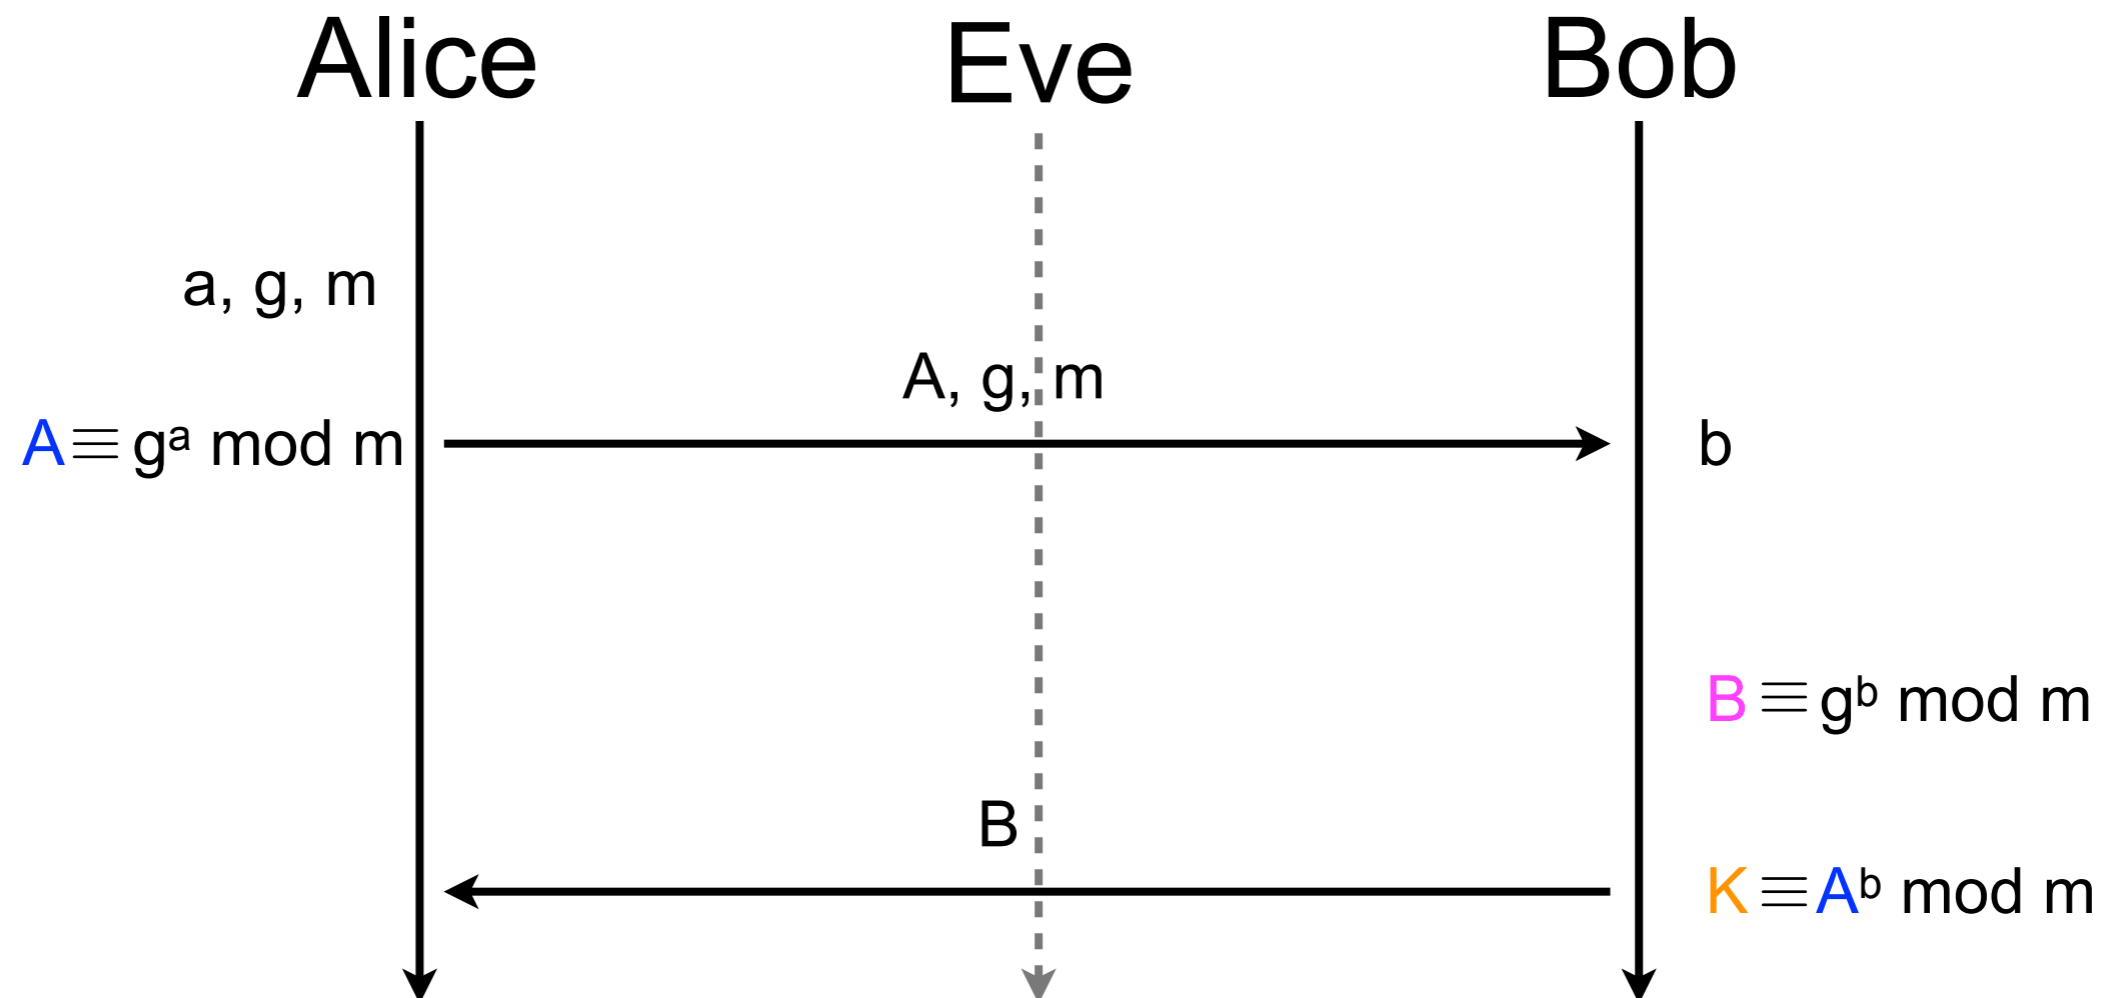


Diffie-Hellman key exchange (contd.)

- Working on finite group and positive integers

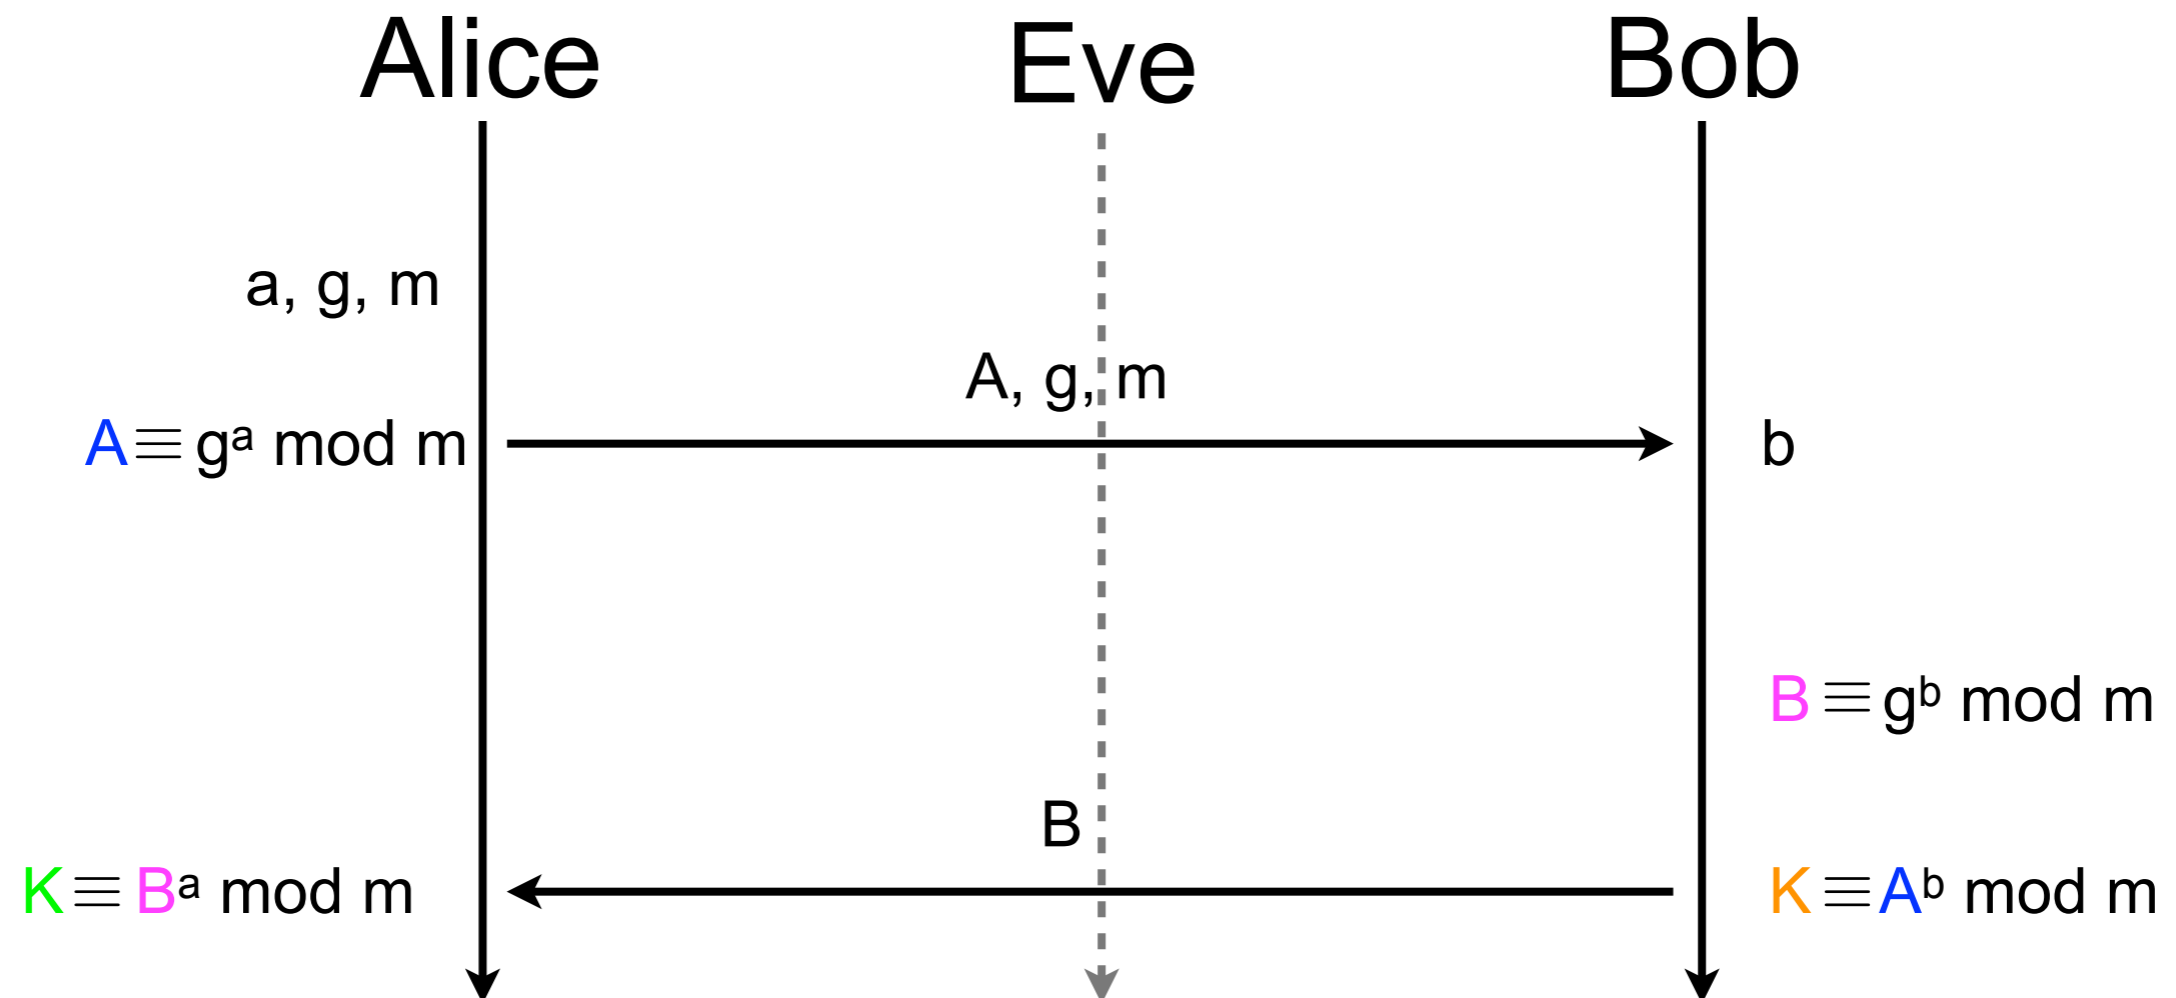

Diffie-Hellman key exchange (contd.)

- Working on finite group and positive integers

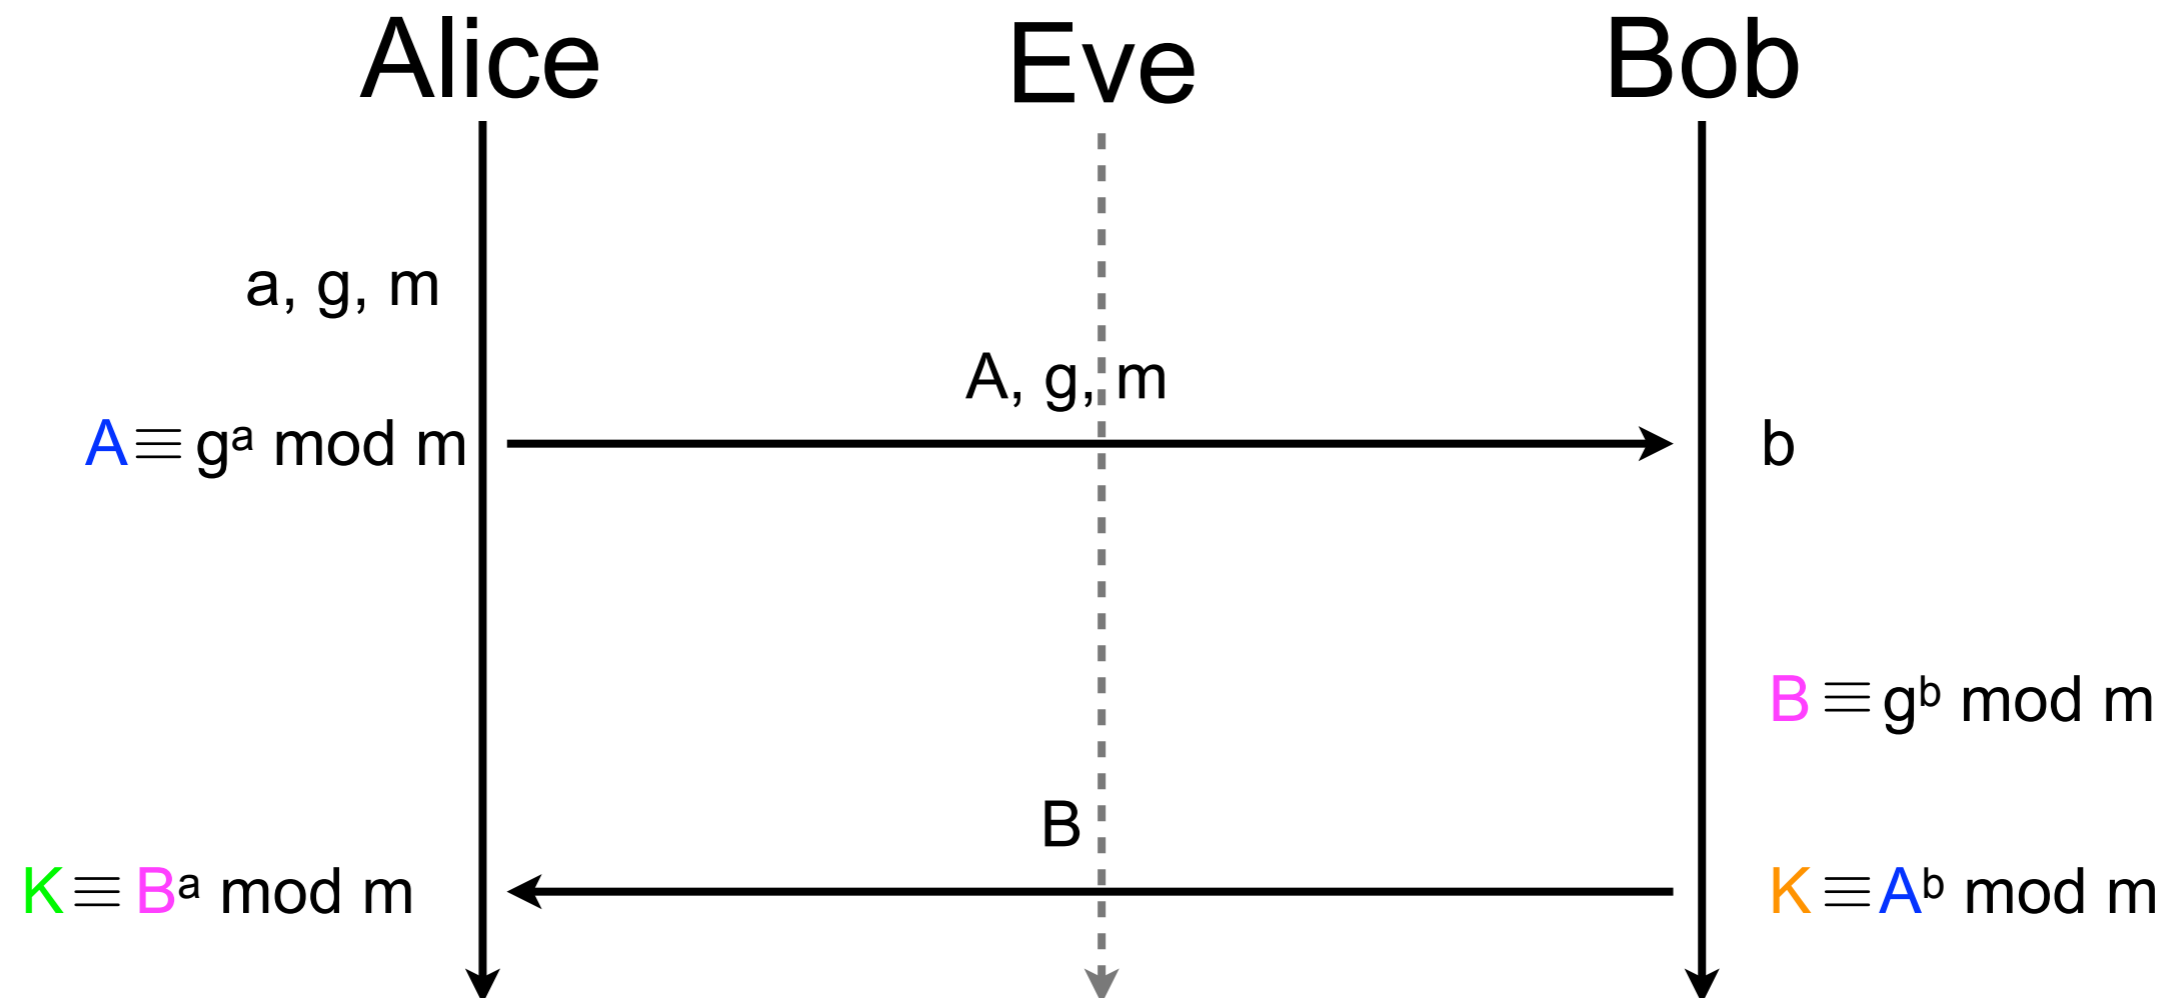

$$K \equiv A^b \pmod{m} \equiv (g^a \pmod{m})^b \pmod{m} \equiv g^{ba} \pmod{m} \equiv (g^b \pmod{m})^a \pmod{m} \equiv B^a \pmod{m} \equiv K$$

Diffie-Hellman key exchange (contd.)


- Why can't Eve guess K if she knows A , B , g , and m ?
 - discrete exponentiation is linear with the size of the argument
 - easy to compute $x \equiv y^z \pmod{p}$
 - but for some discrete groups, no efficient algorithm is known to compute discrete logarithm
 - hard to determine natural z that ensures $x \equiv y^z \pmod{p}$
- Eve knows A , B , g , and m but can't determine neither a nor b that are absolutely necessary to compute K
 - $K \equiv A^b \pmod{m} \equiv (g^a \pmod{m})^b \pmod{m} \equiv g^{ba} \pmod{m}$
 $\equiv (g^b \pmod{m})^a \pmod{m} \equiv B^a \pmod{m}$

3-Diffie Hellman

- Everyone
 - $A = g^a \text{ mod } m$
 - $B = g^b \text{ mod } m$
 - $C = g^c \text{ mod } m$
- On A
 - $AC = C^a \text{ mod } m, AB = B^a \text{ mod } m$
- On B
 - $BC = C^b \text{ mod } m$
- On A
 - $K = BC^a \text{ mod } m$
- On B
 - $K = AC^b \text{ mod } m$
- On C
 - $K = AB^c \text{ mod } m$
- “Proof”
 - $K = AB^c \text{ mod } m = B^{a \cdot c} \text{ mod } m = g^{b \cdot ac} \text{ mod } m = B^{abc} \text{ mod } m$

Diffie-Hellman key exchange (contd.)

- Trudy can break Diffie-Hellman

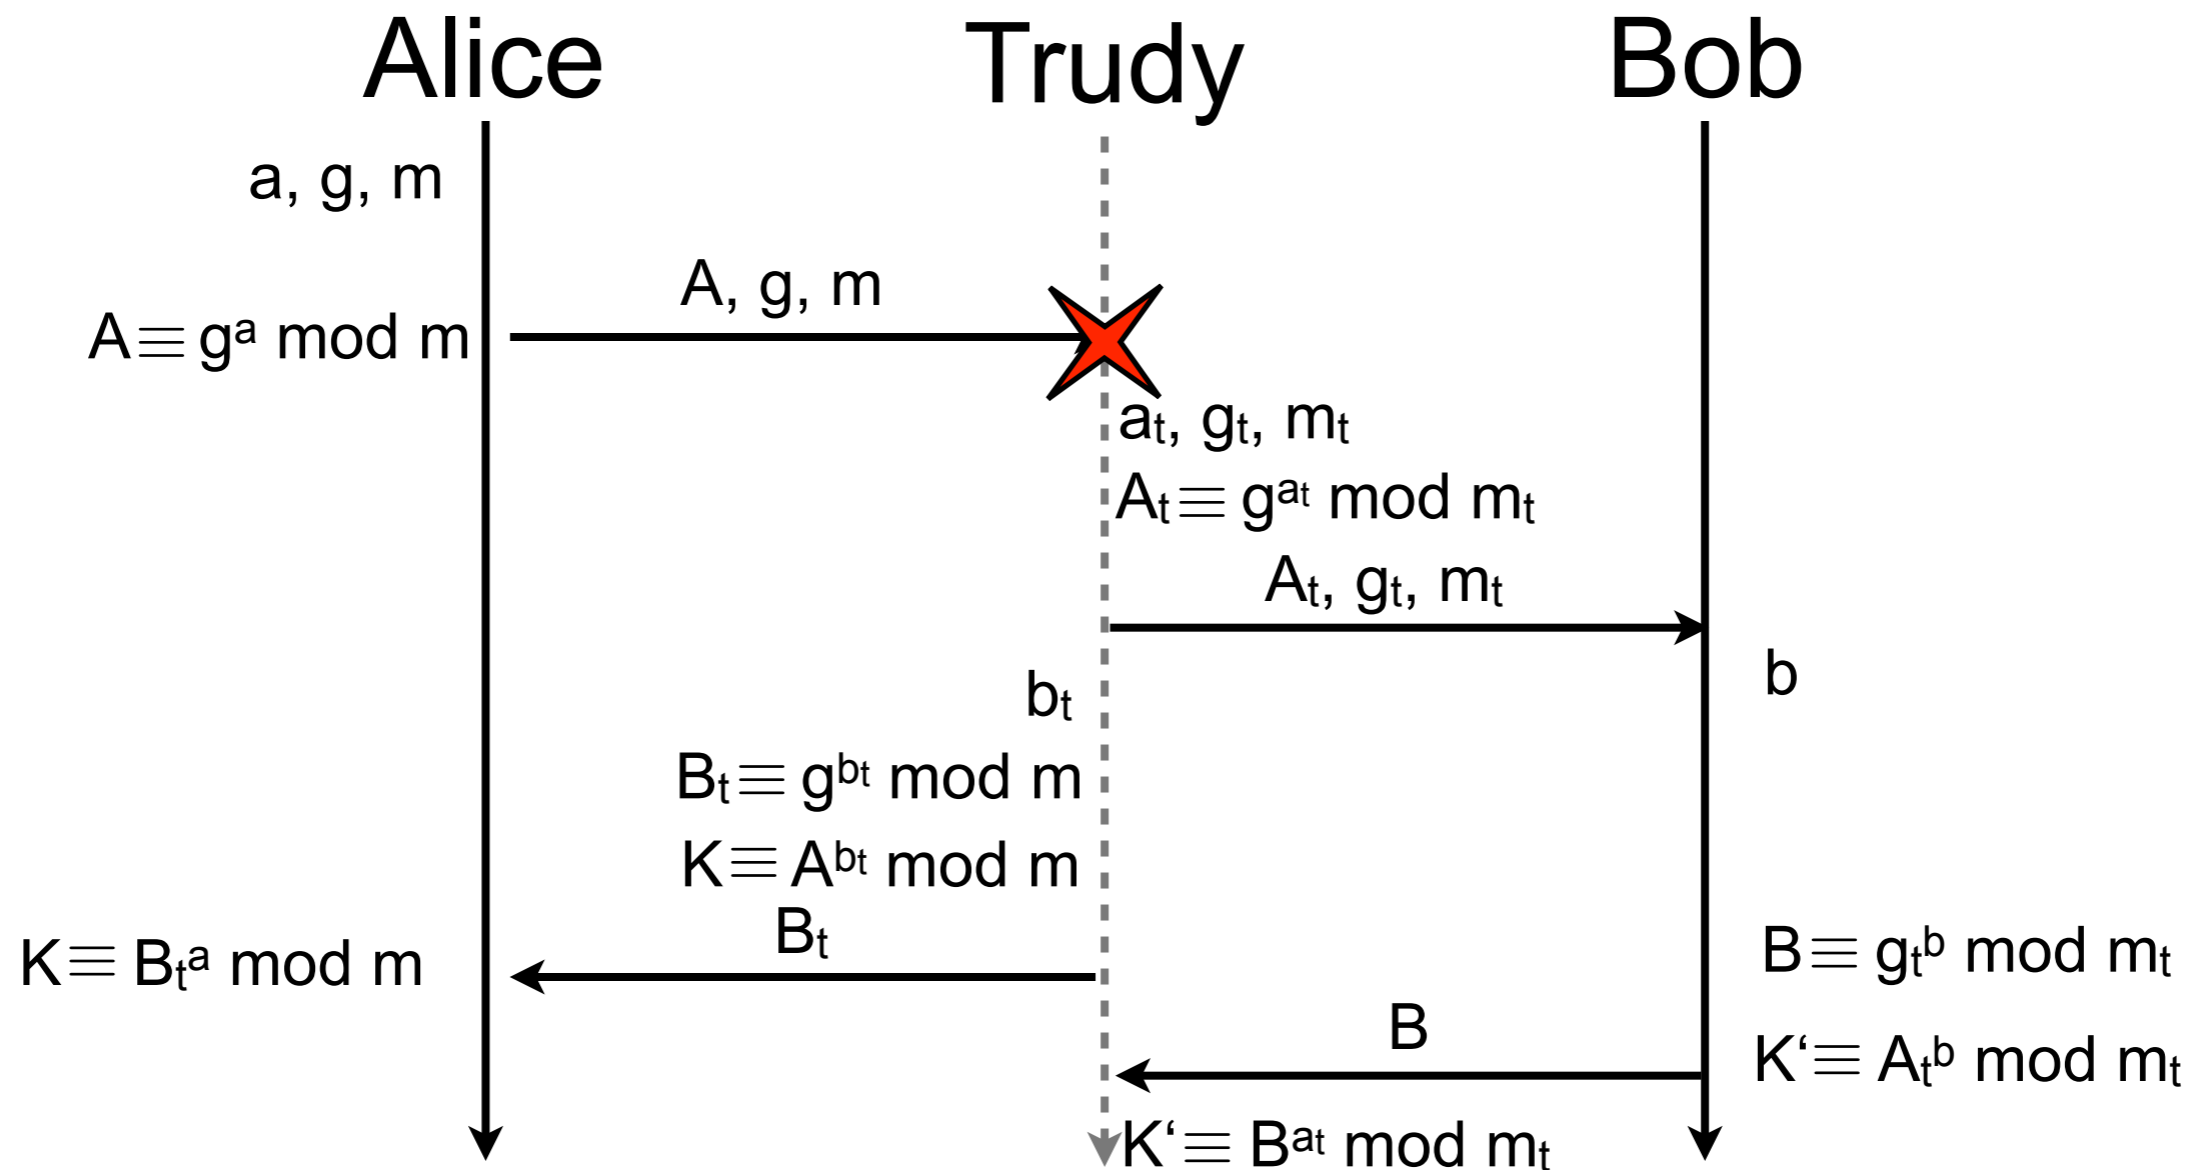

Diffie-Hellman key exchange (contd.)


- How can we protect Diffie-Hellman from Trudy?
- Principle
 - Alice and Bob sign the messages exchanged in Diffie-Hellman (?!)

Asymmetric cryptography

- In asymmetric cryptography (aka public-key cryptography), two keys are used
 - public key
 - publicly available to anybody (even attackers)
 - used to encrypt a message
 - private key
 - known only by the legitimate owner of the public key
 - used to decrypt a message
- e.g., RSA, PGP, Diffie-Hellman
- Public-key cryptography is 10 to 100 times slower than symmetric-key cryptography
 - seldom (never?) used to encrypt communications


Asymmetric cryptography (contd.)

- Eve cannot determine the message

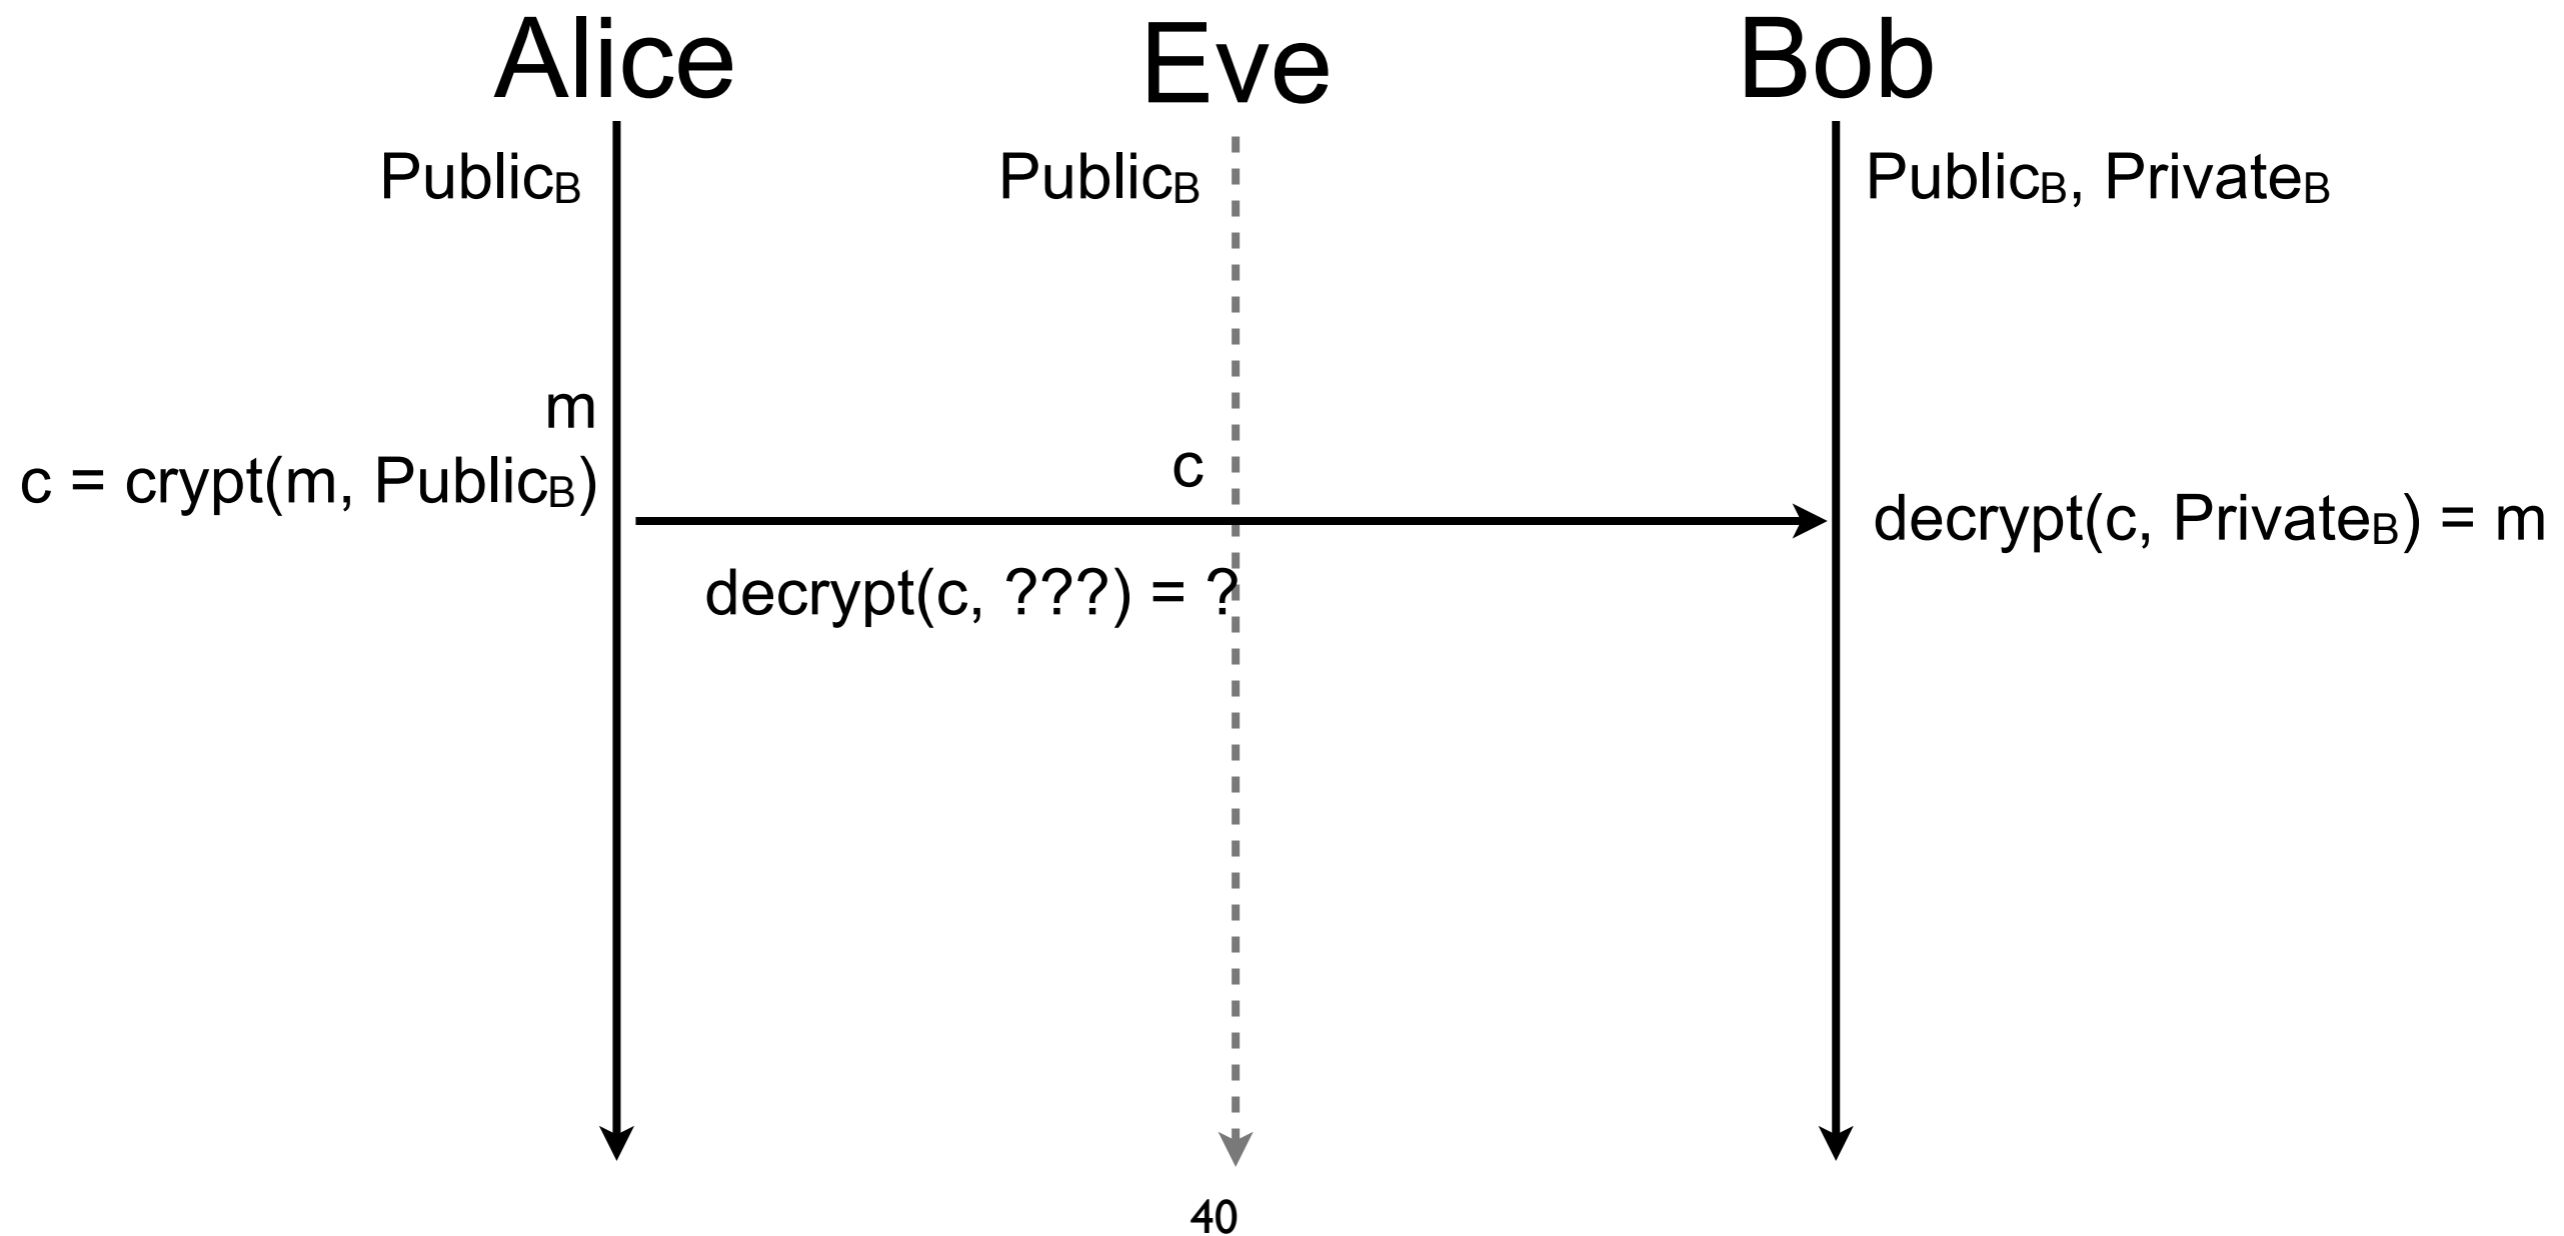


Asymmetric cryptography (contd.)

- Trudy can send a forged message

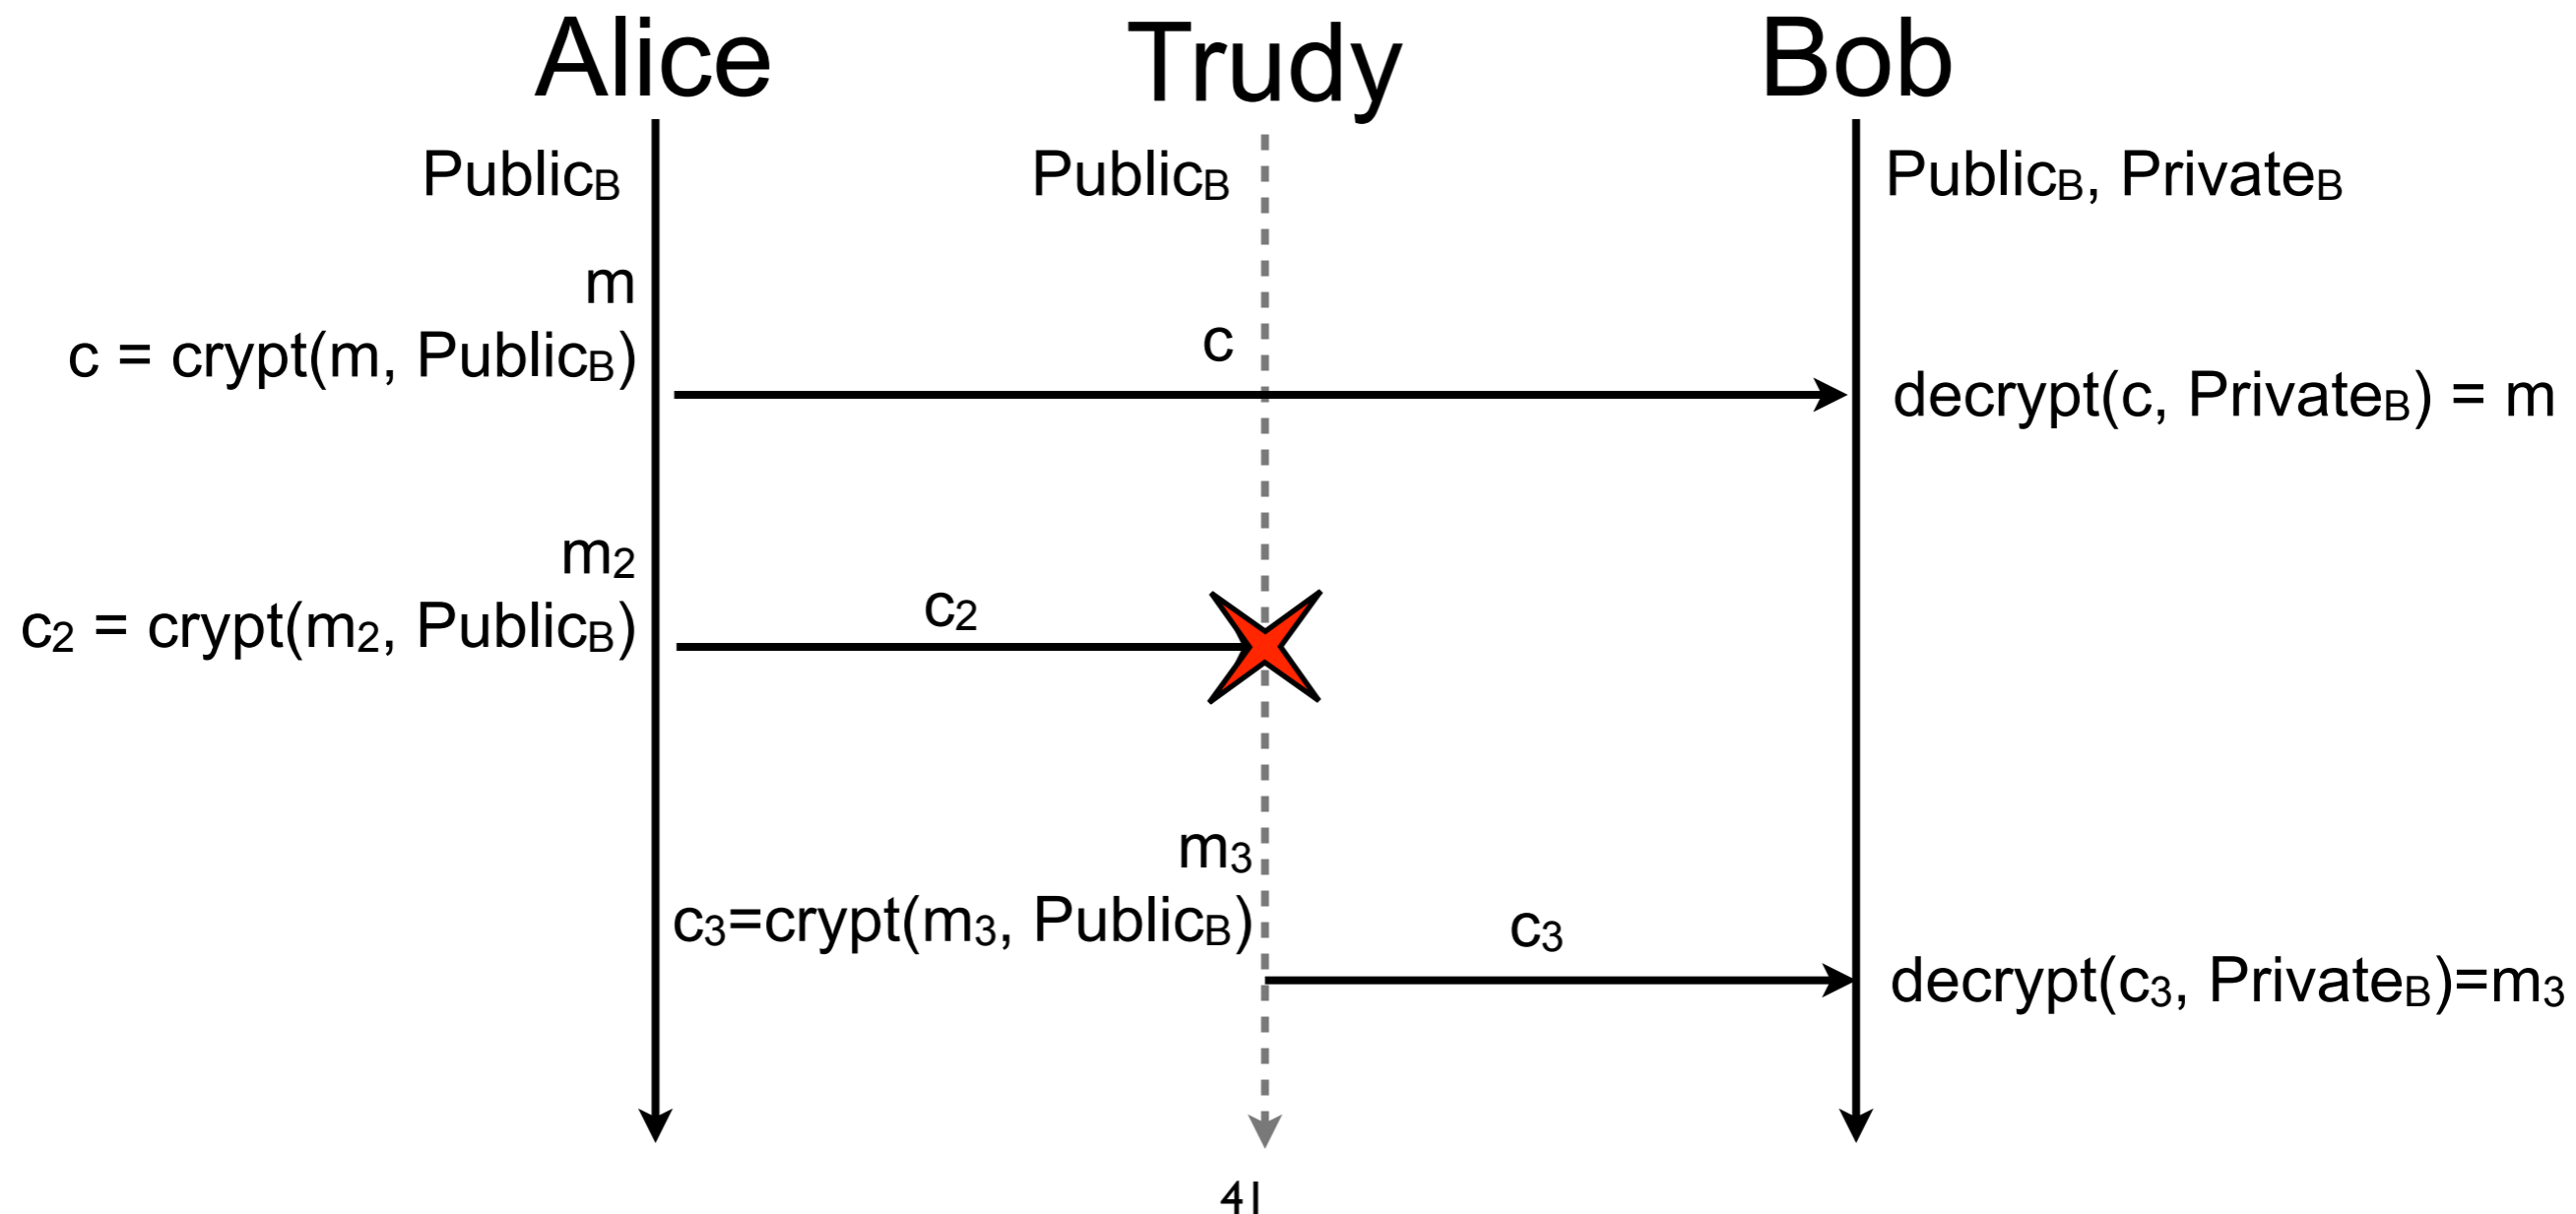

Asymmetric cryptography (contd.)

- Eve can read the message

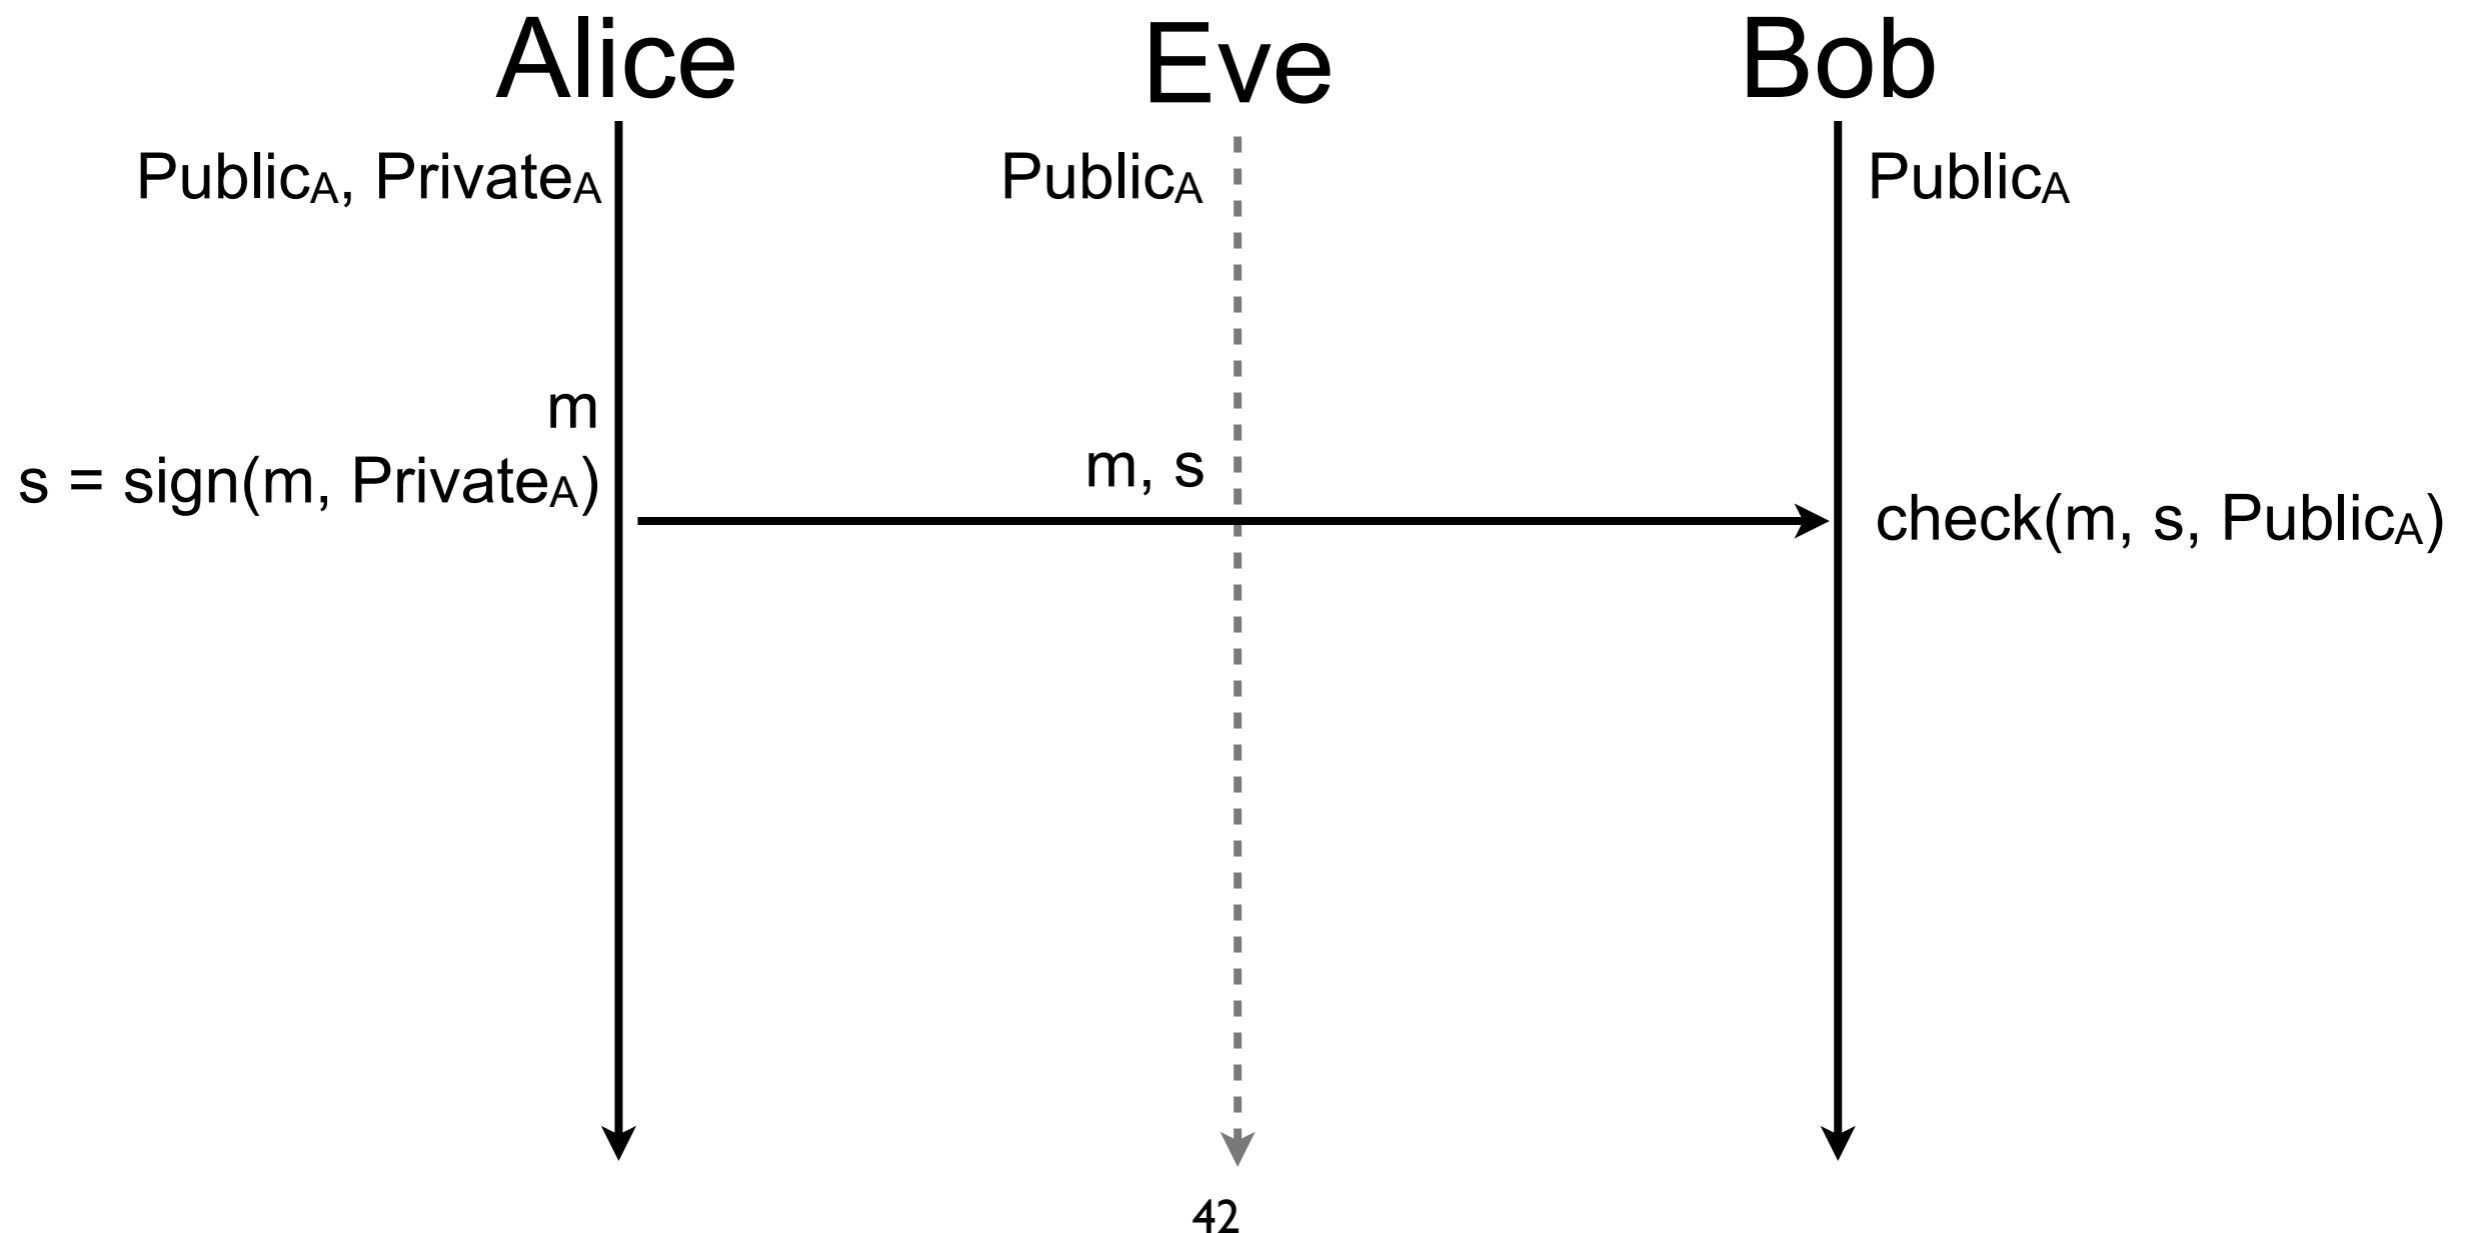

How to build sign and check?

- $s = \text{sign}(H(m), k) = \text{crypt}(H(m), k)$
- $\text{check}(m, s, K) = (H(m) == \text{decrypt}(s, K))$
 - where k is the private key of the signer and K is the public key
- Asymmetric cryptography is slow and m can be large
 - encrypting m would be too costly
 - solution: consider the digest of m while signing

Public key infrastructure

- How to safely obtain Bob's public key?

Alice



Trudy




Bob



Public_B, Private_B


Public key infrastructure

- How to safely obtain Bob's public key?

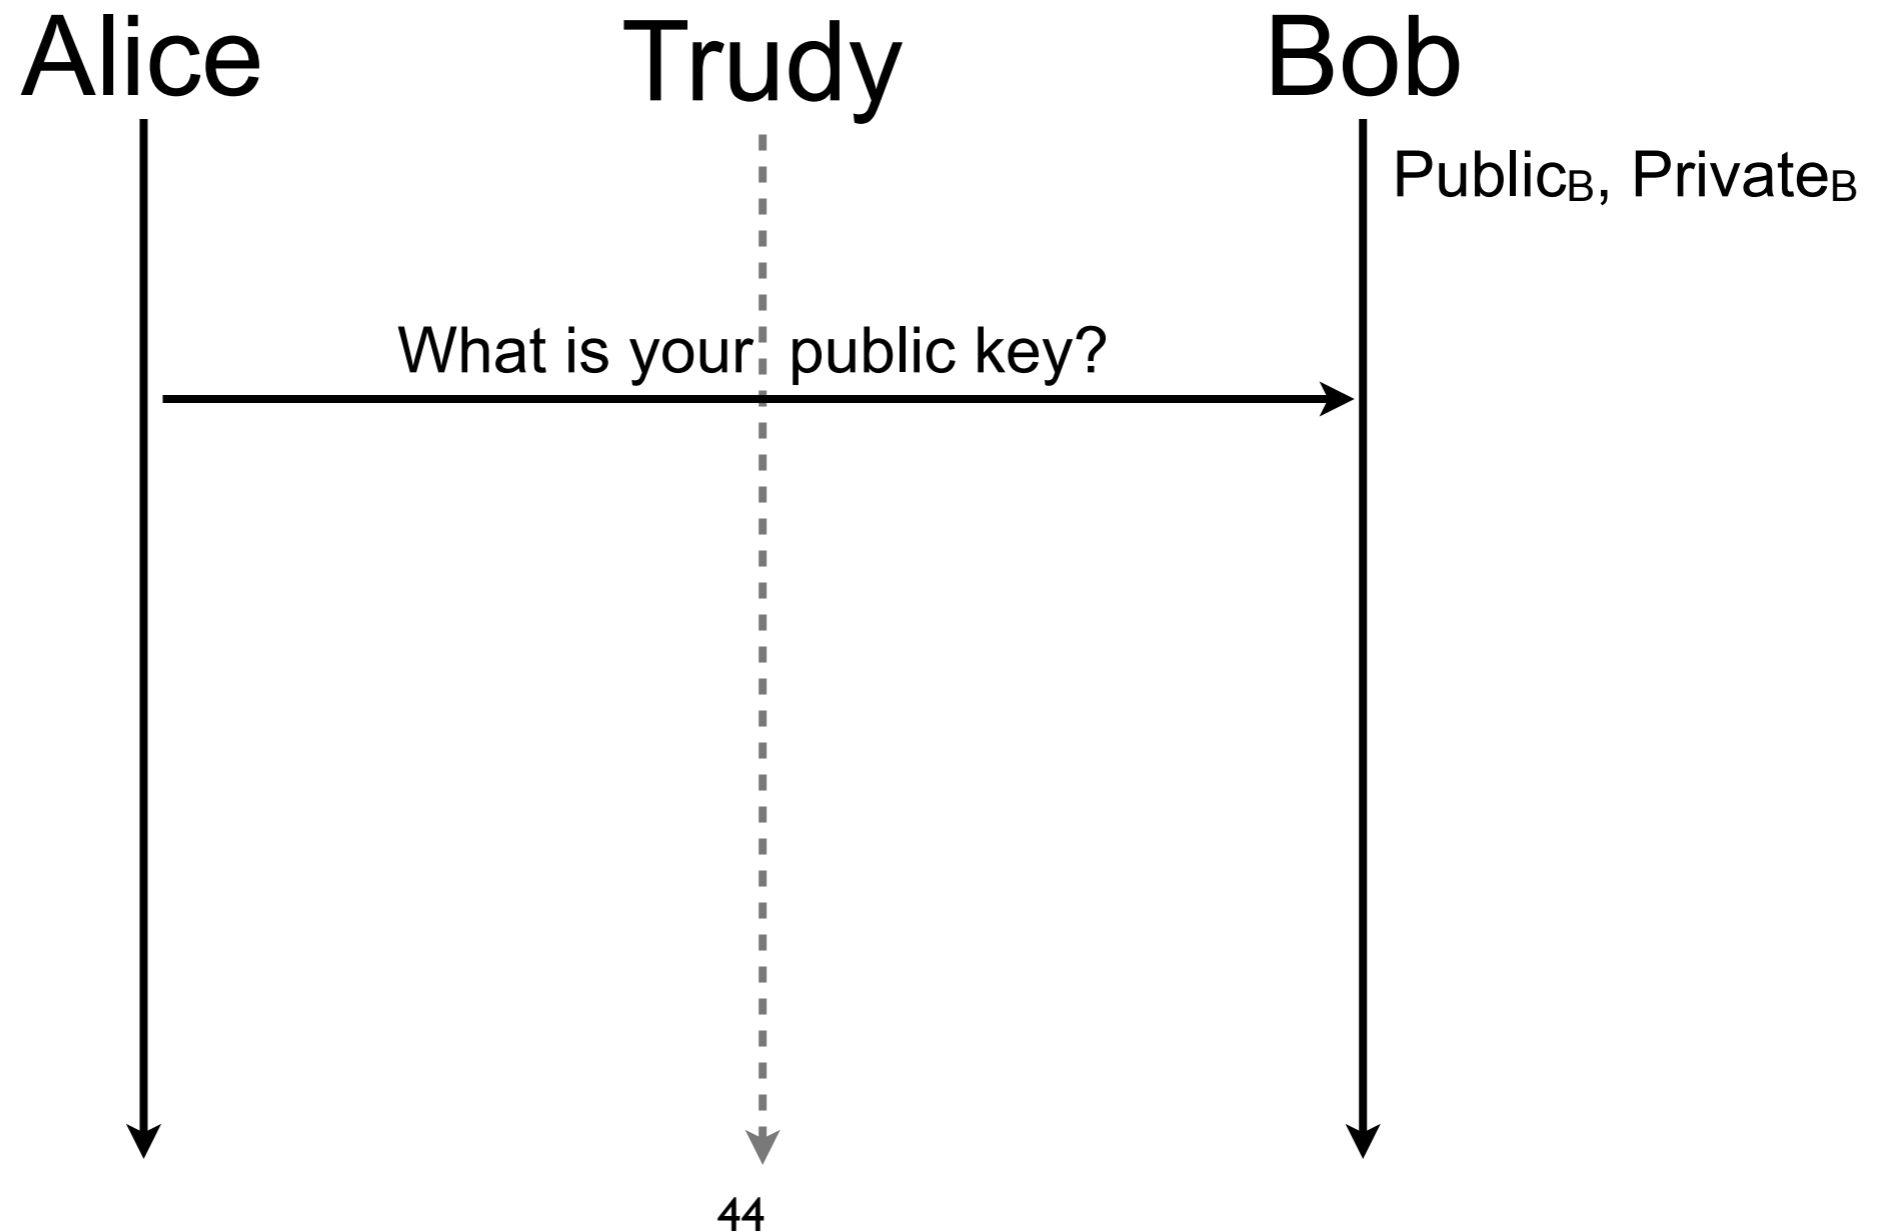


Public key infrastructure

- How to safely obtain Bob's public key?

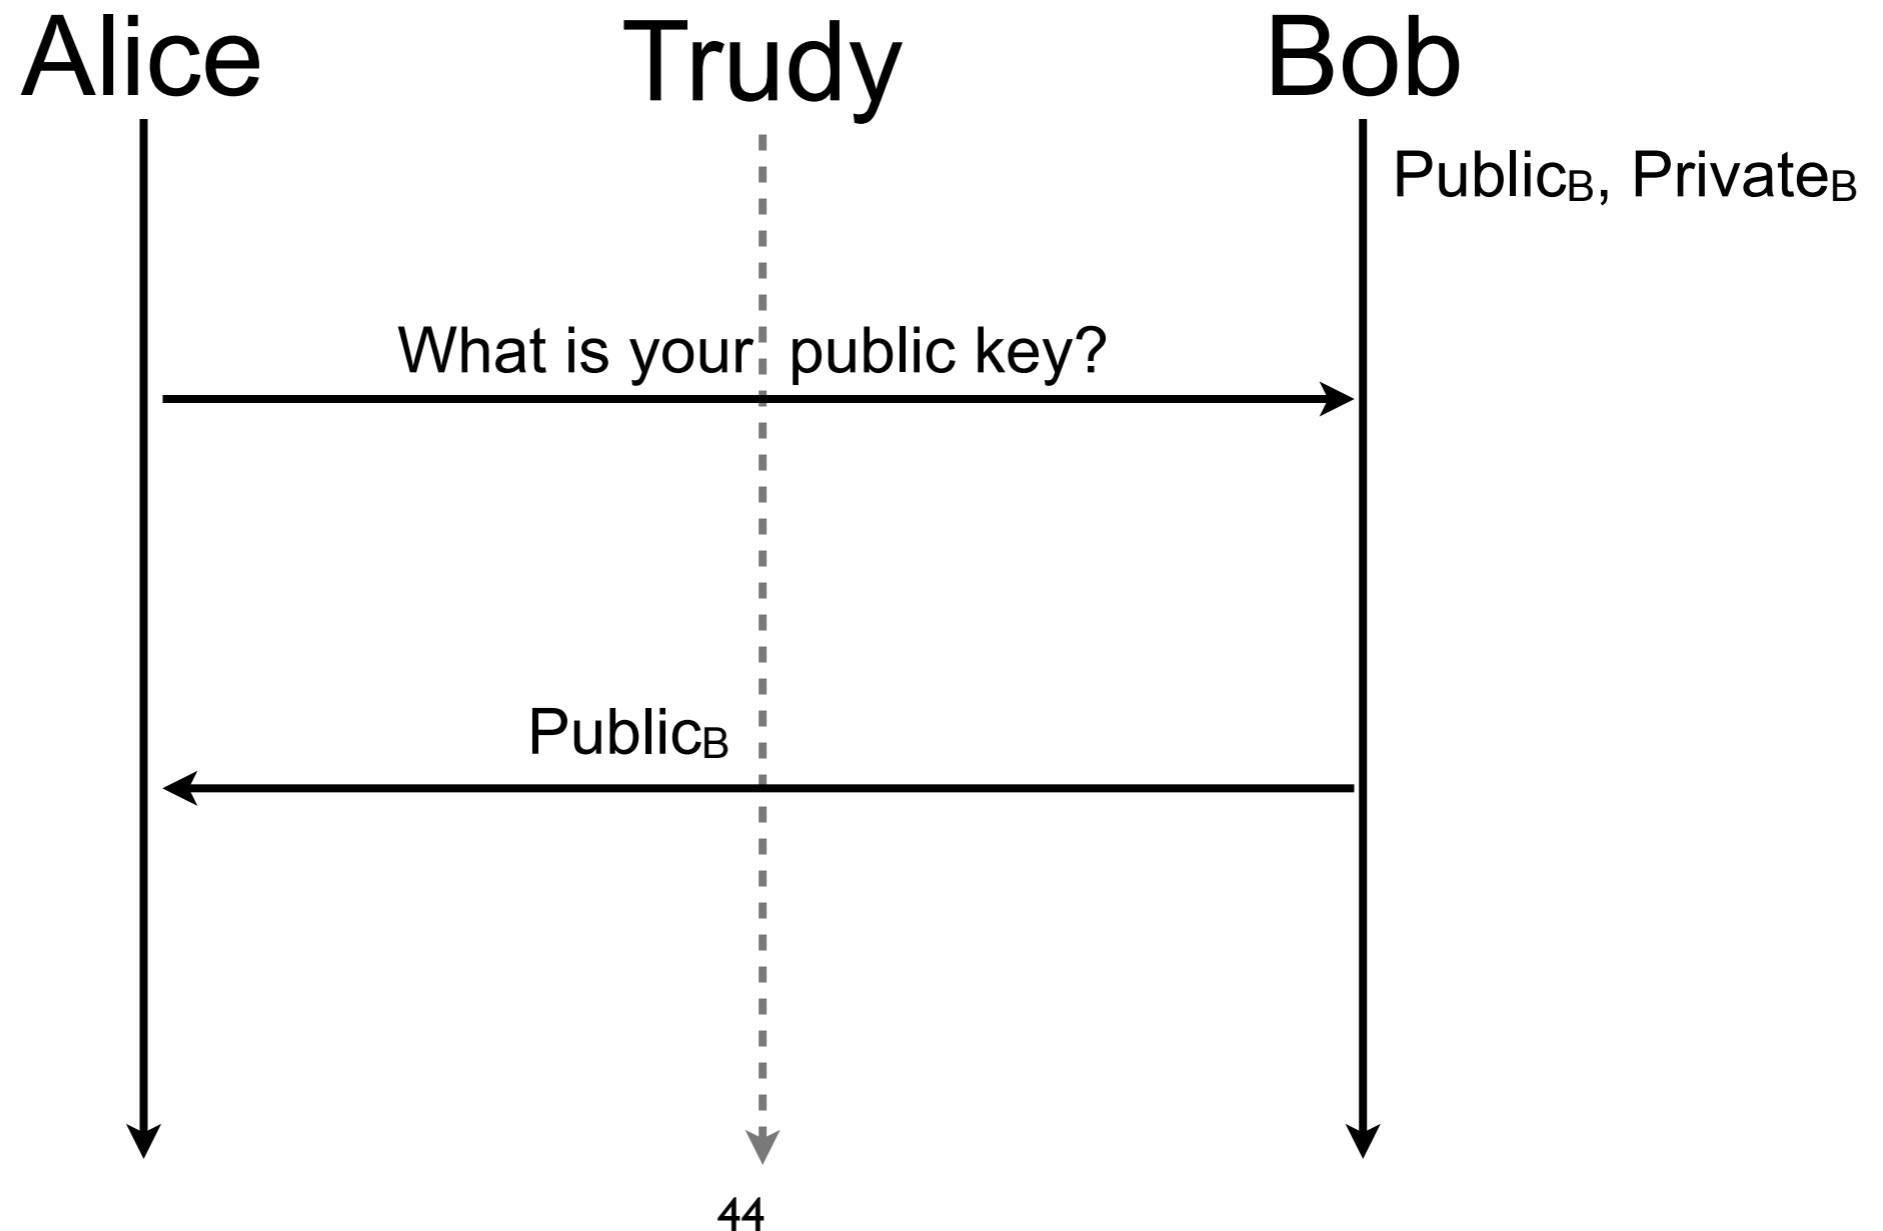


Public key infrastructure

- How to safely obtain Bob's public key?

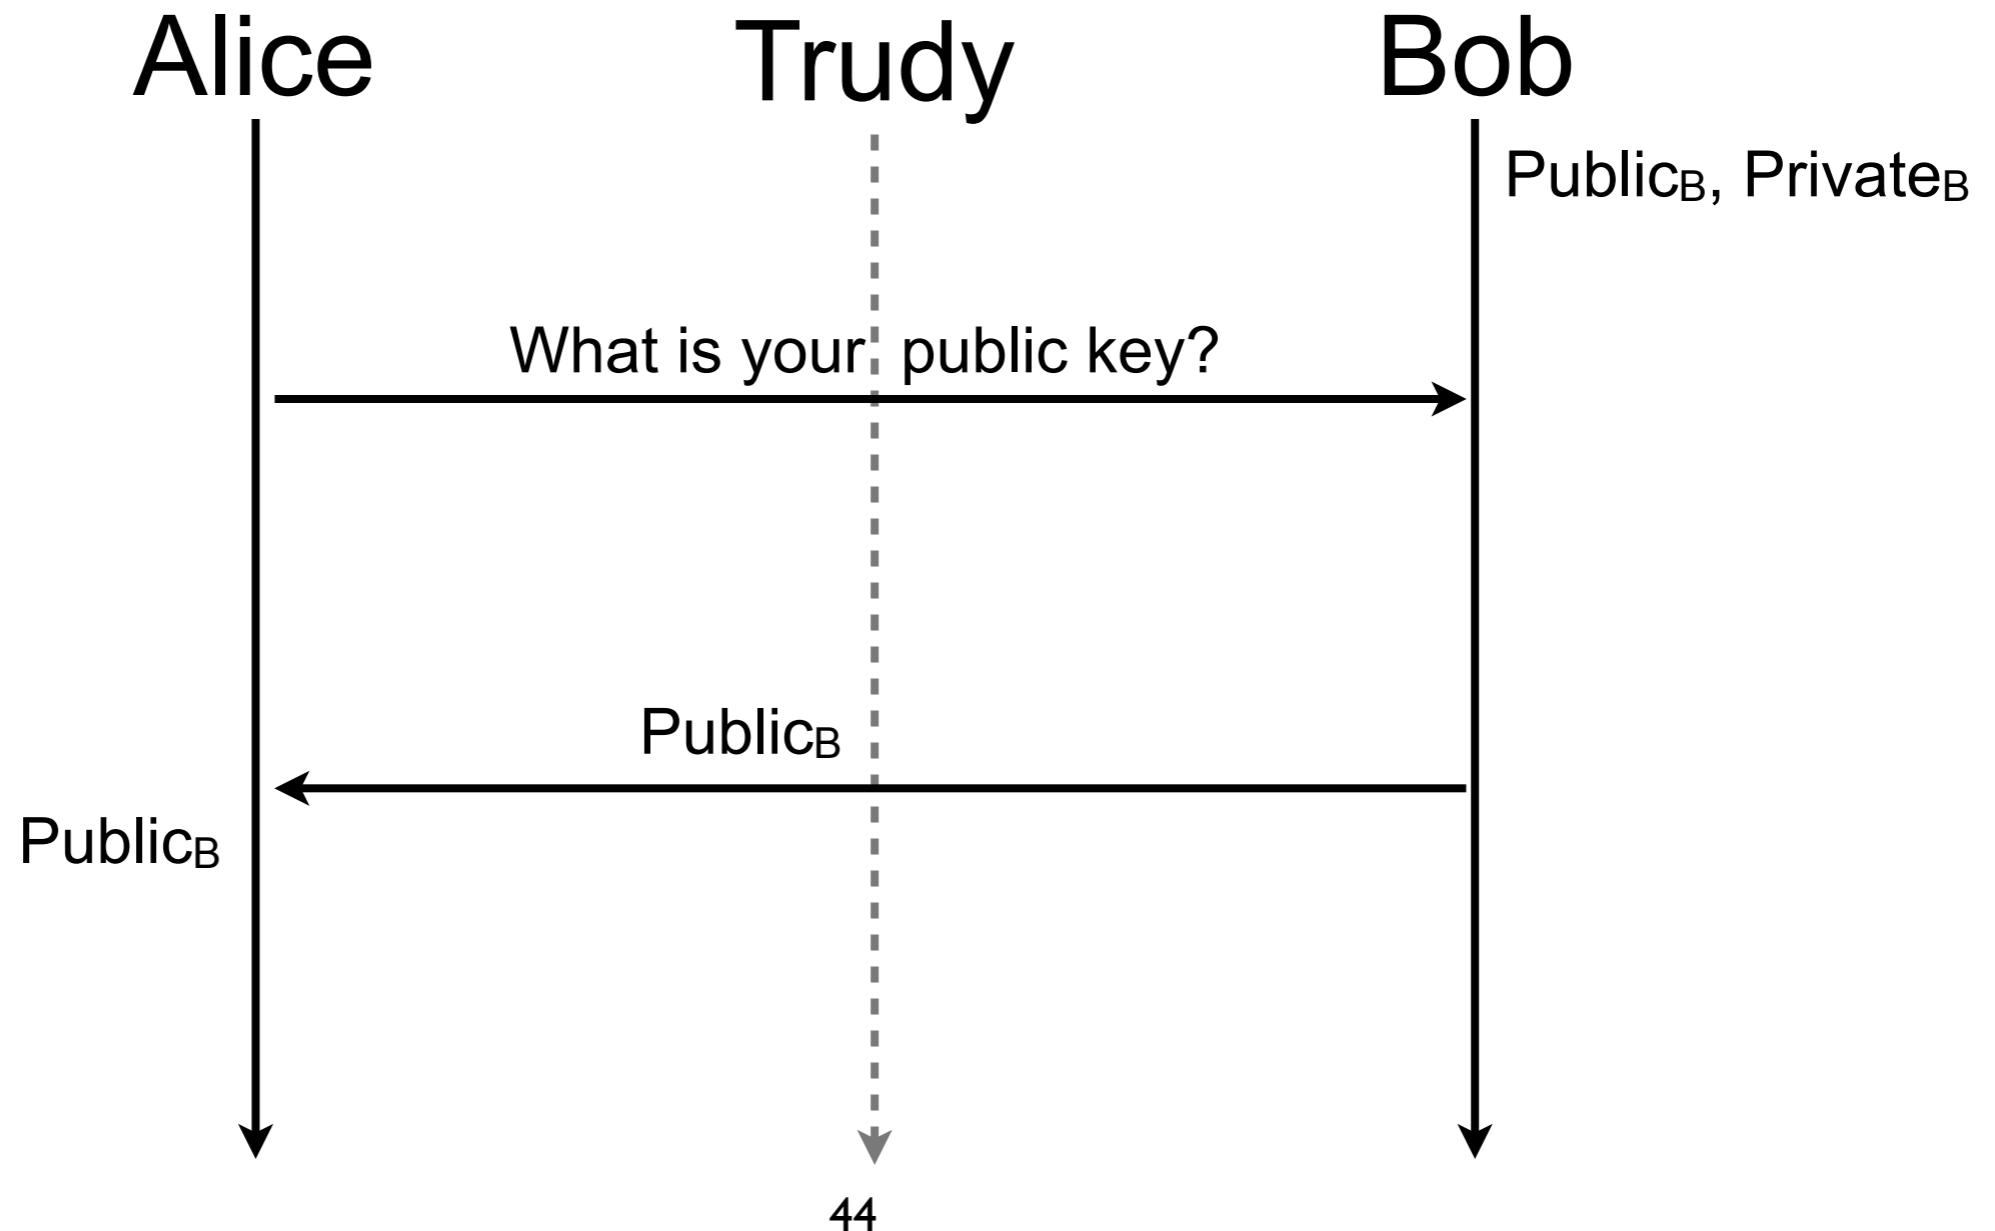


Public key infrastructure (contd.)

- Trudy can send a forged key

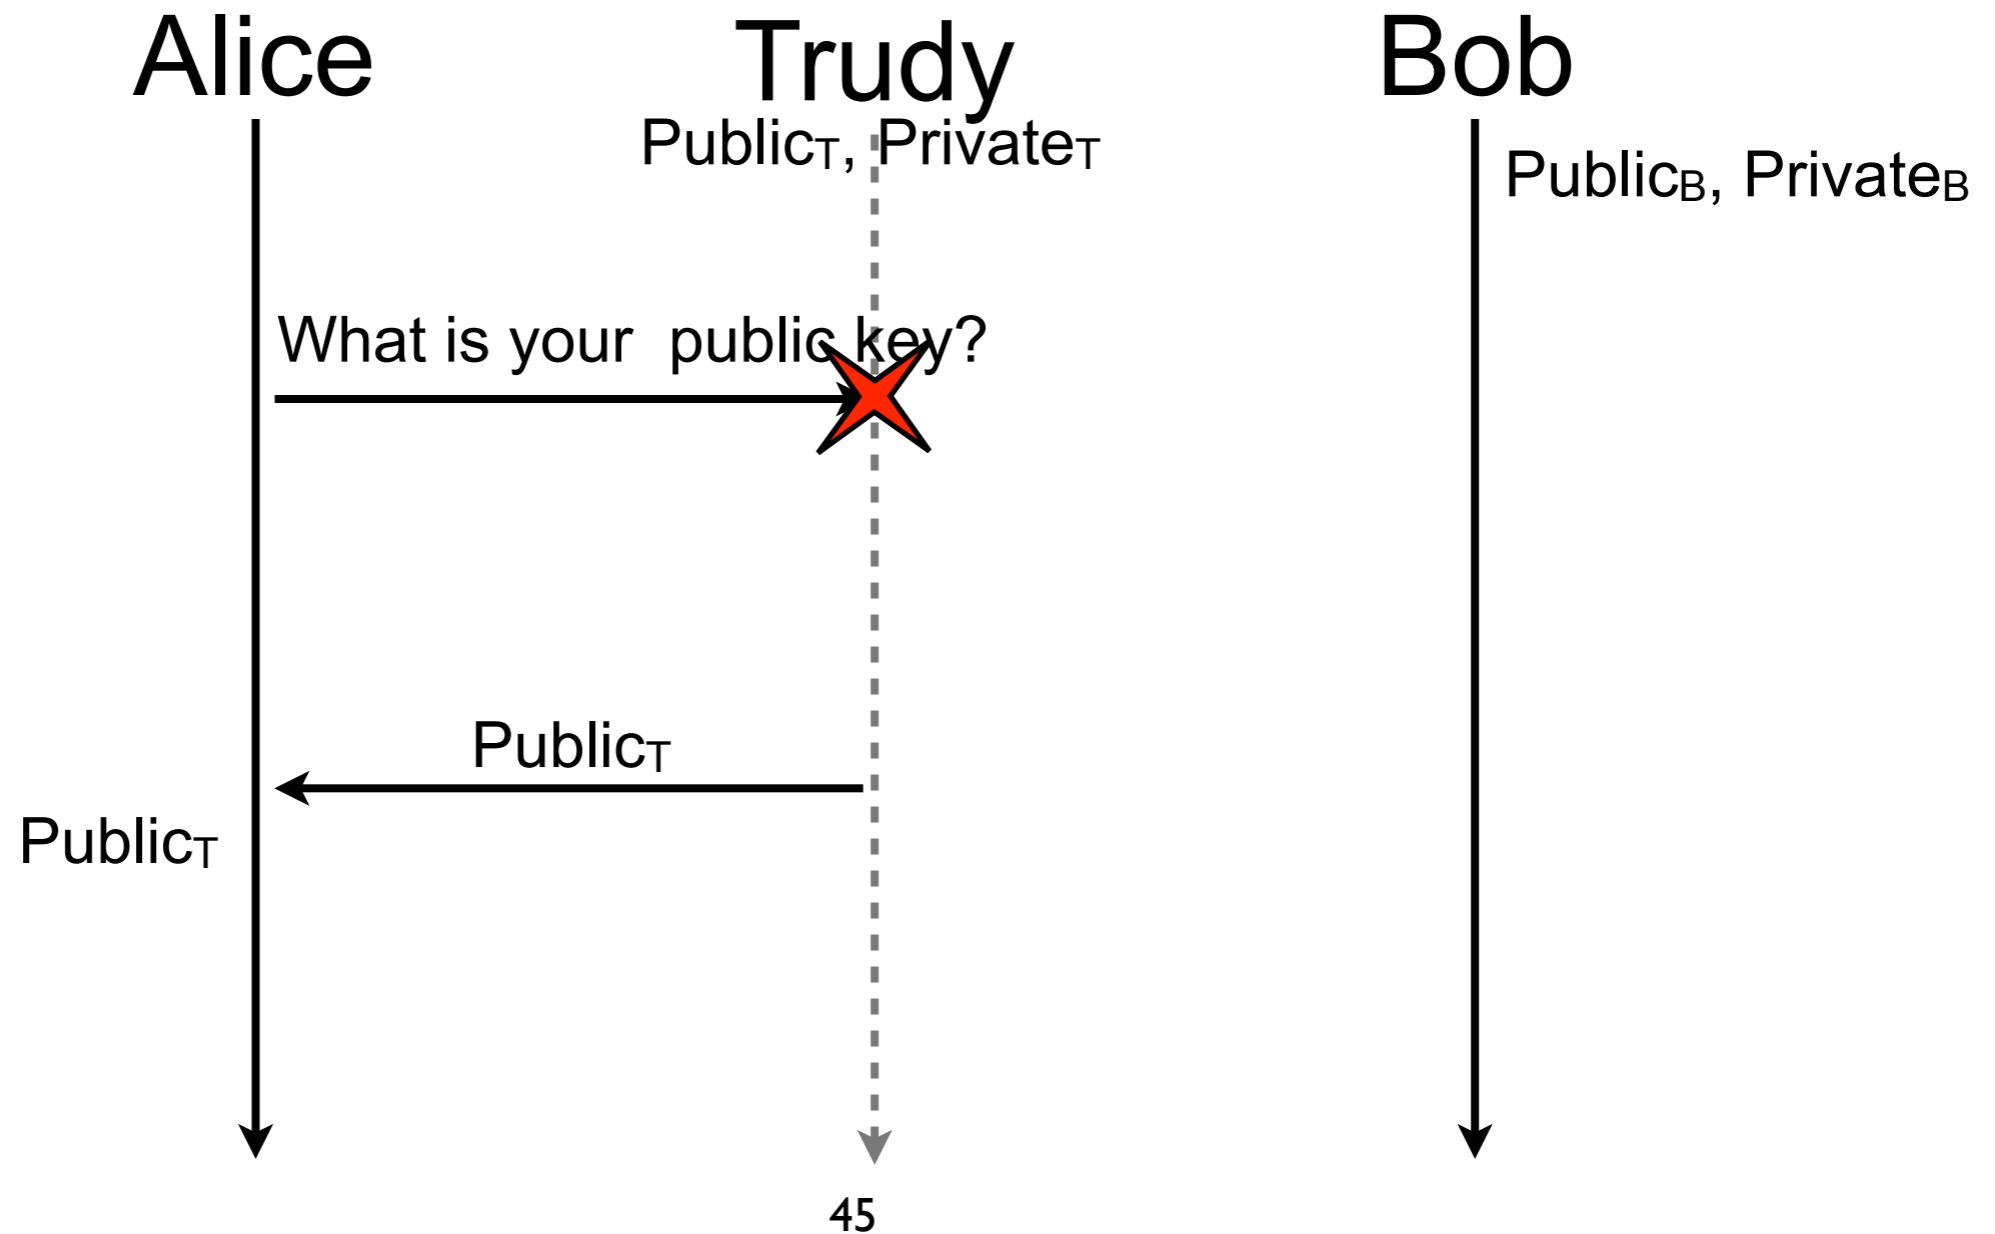

Public key infrastructure (contd.)

- Alice and Bob trust a third party (e.g., Trent) for authentication

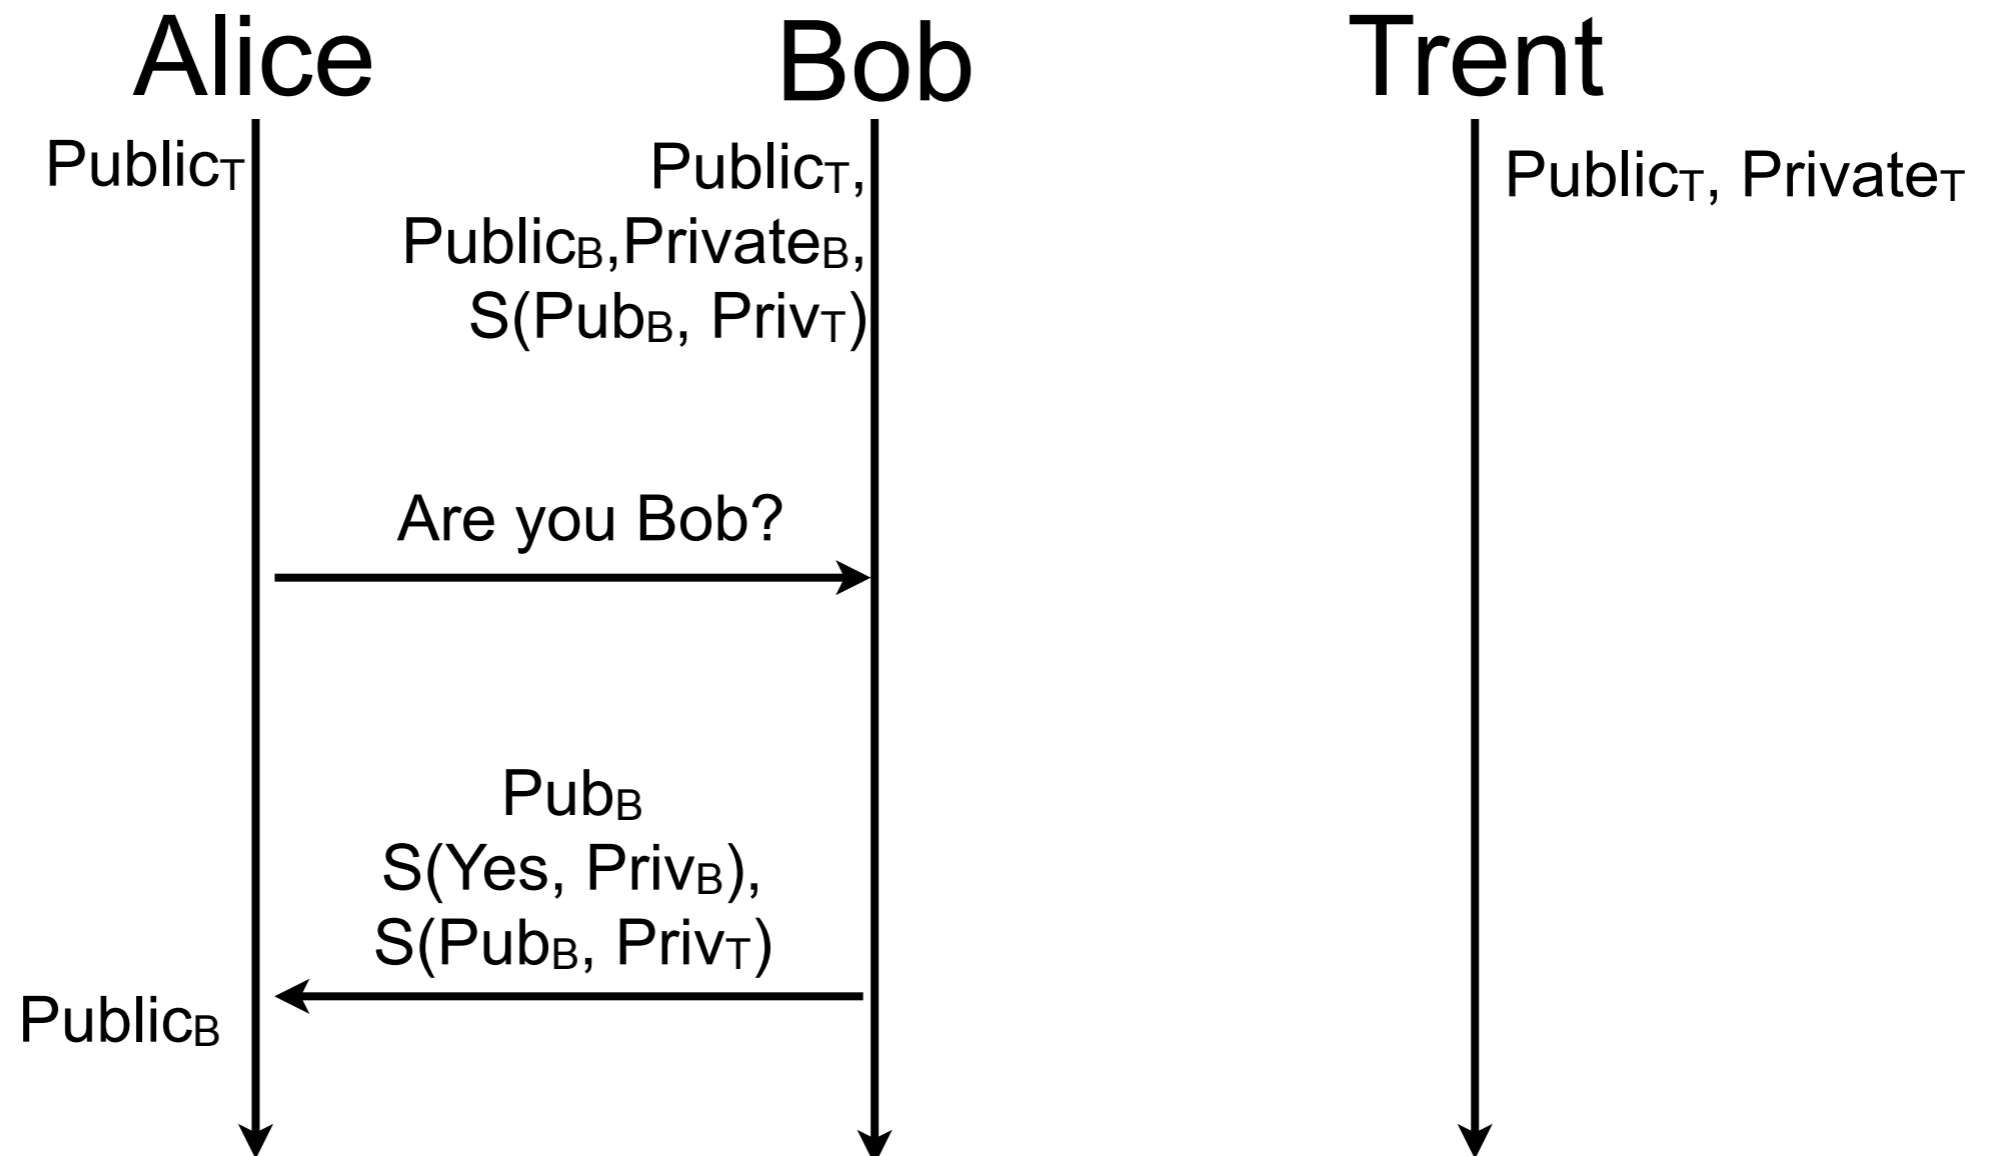

Public key infrastructure (contd.)


- Practically, Bob sends a certificate (e.g., X.509), not only its public key and signature
- A certificate provides many information to be able to correctly identify and authenticate its subject (e.g., Bob)
 - the subject name and organization
 - the subject public key (and type)
 - the issuer name and organization
 - the certificate validity time (valid not before and not after)
 - the certificate signature and type, signature made by the issuer of the certificate
 - ...

Public key infrastructure (contd.)

- Certificates are issued once and valid during a given time period, whatever the number of time it is used
- What if the subjects leaves its organization? The private key of the subject is stolen? The private key of the issuer is stolen?
- When a certified key is compromised, the certificate is revoked
 - the issuer maintains the list of revoked certificates
 - that should be checked by the client.

Diffie-Hellman key exchange (the return)

- Trudy cannot perform her attack anymore

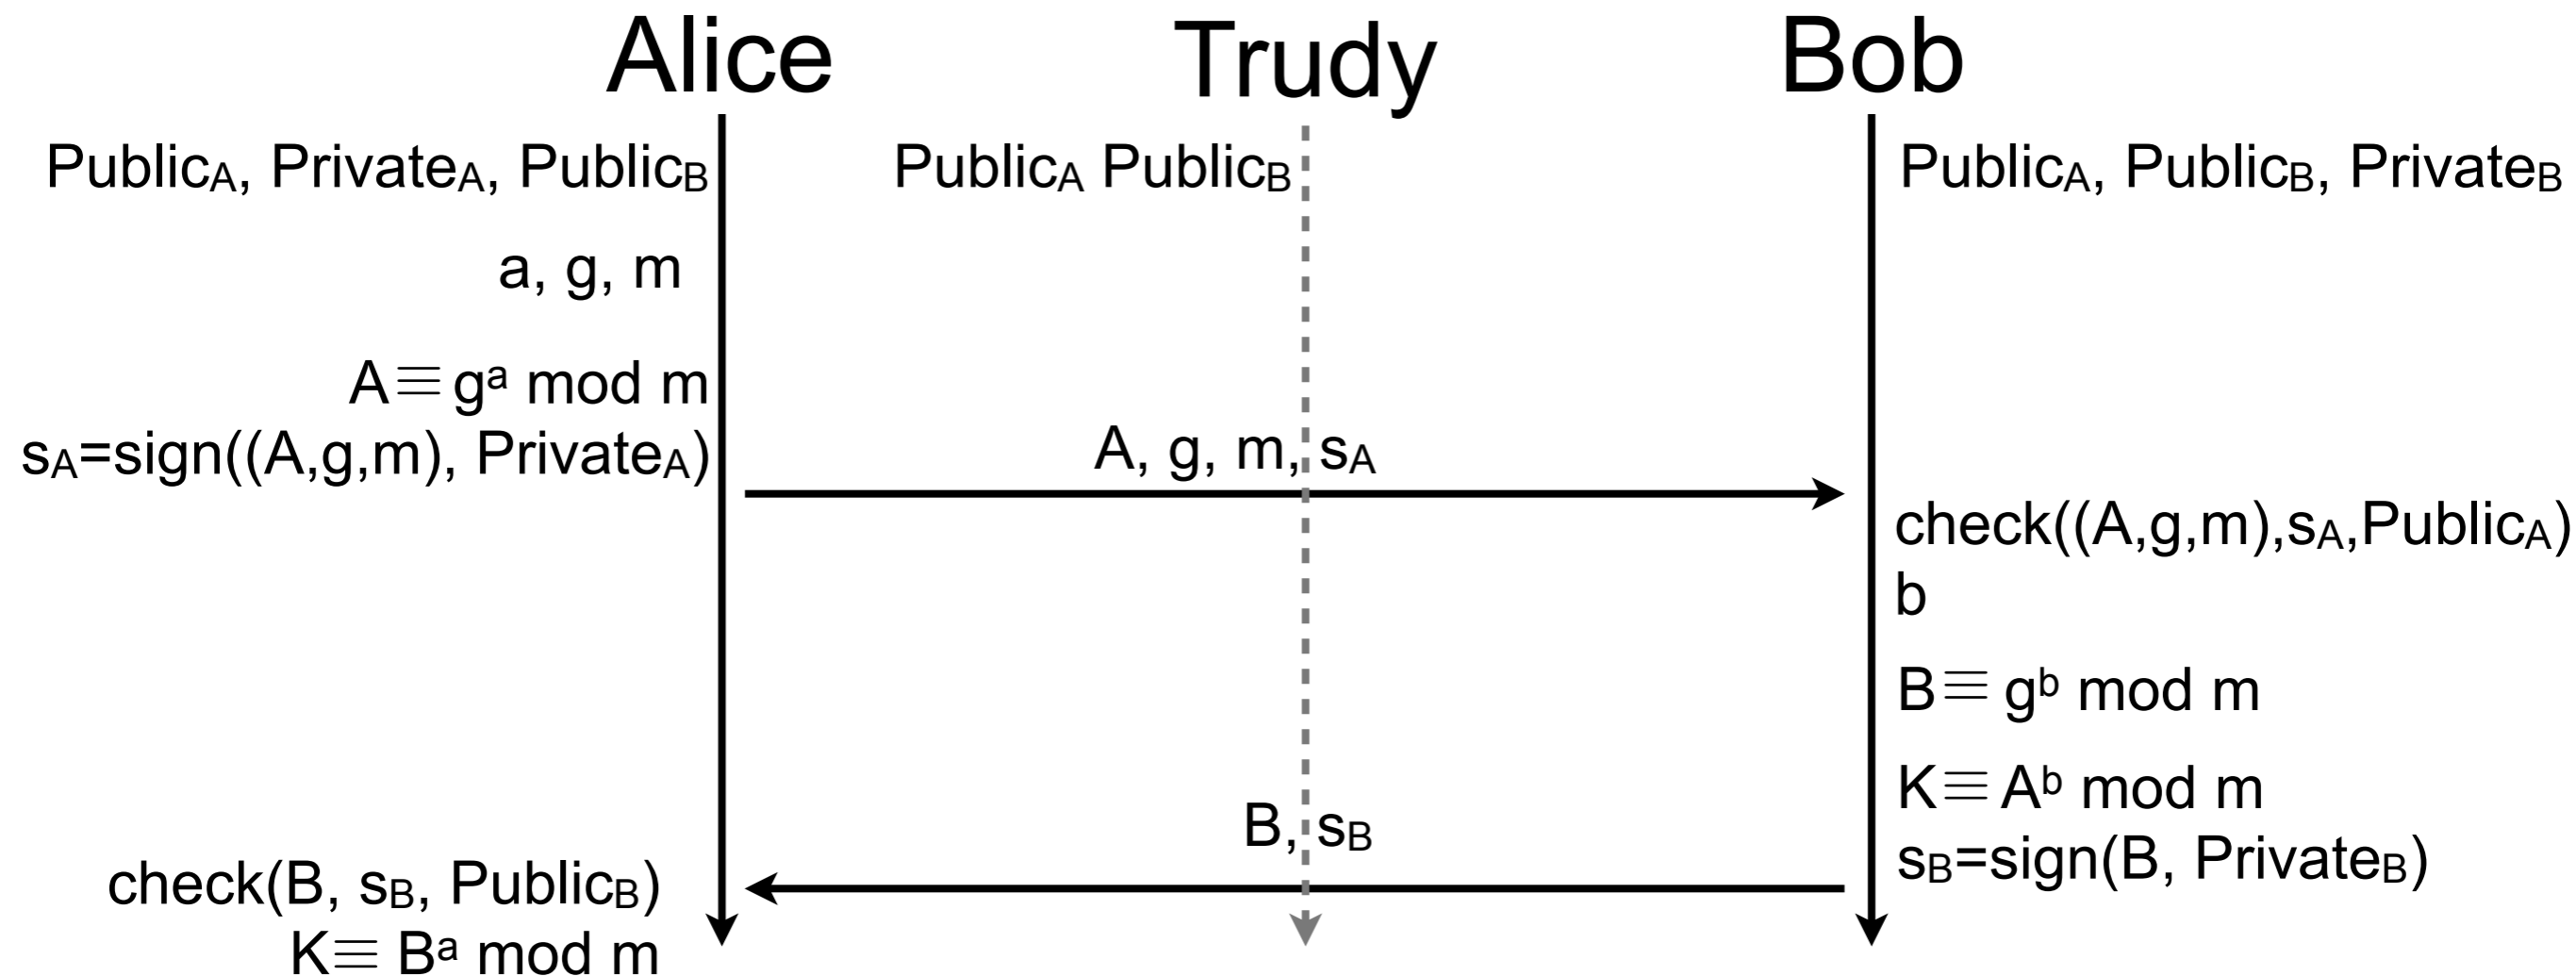

Problem solved?

- fill me
- fill me
- fill me


Problem solved?

- fill me
- fill me
- fill me

Replay attacks are still possible!


Nonce

- Trudy can replay a message

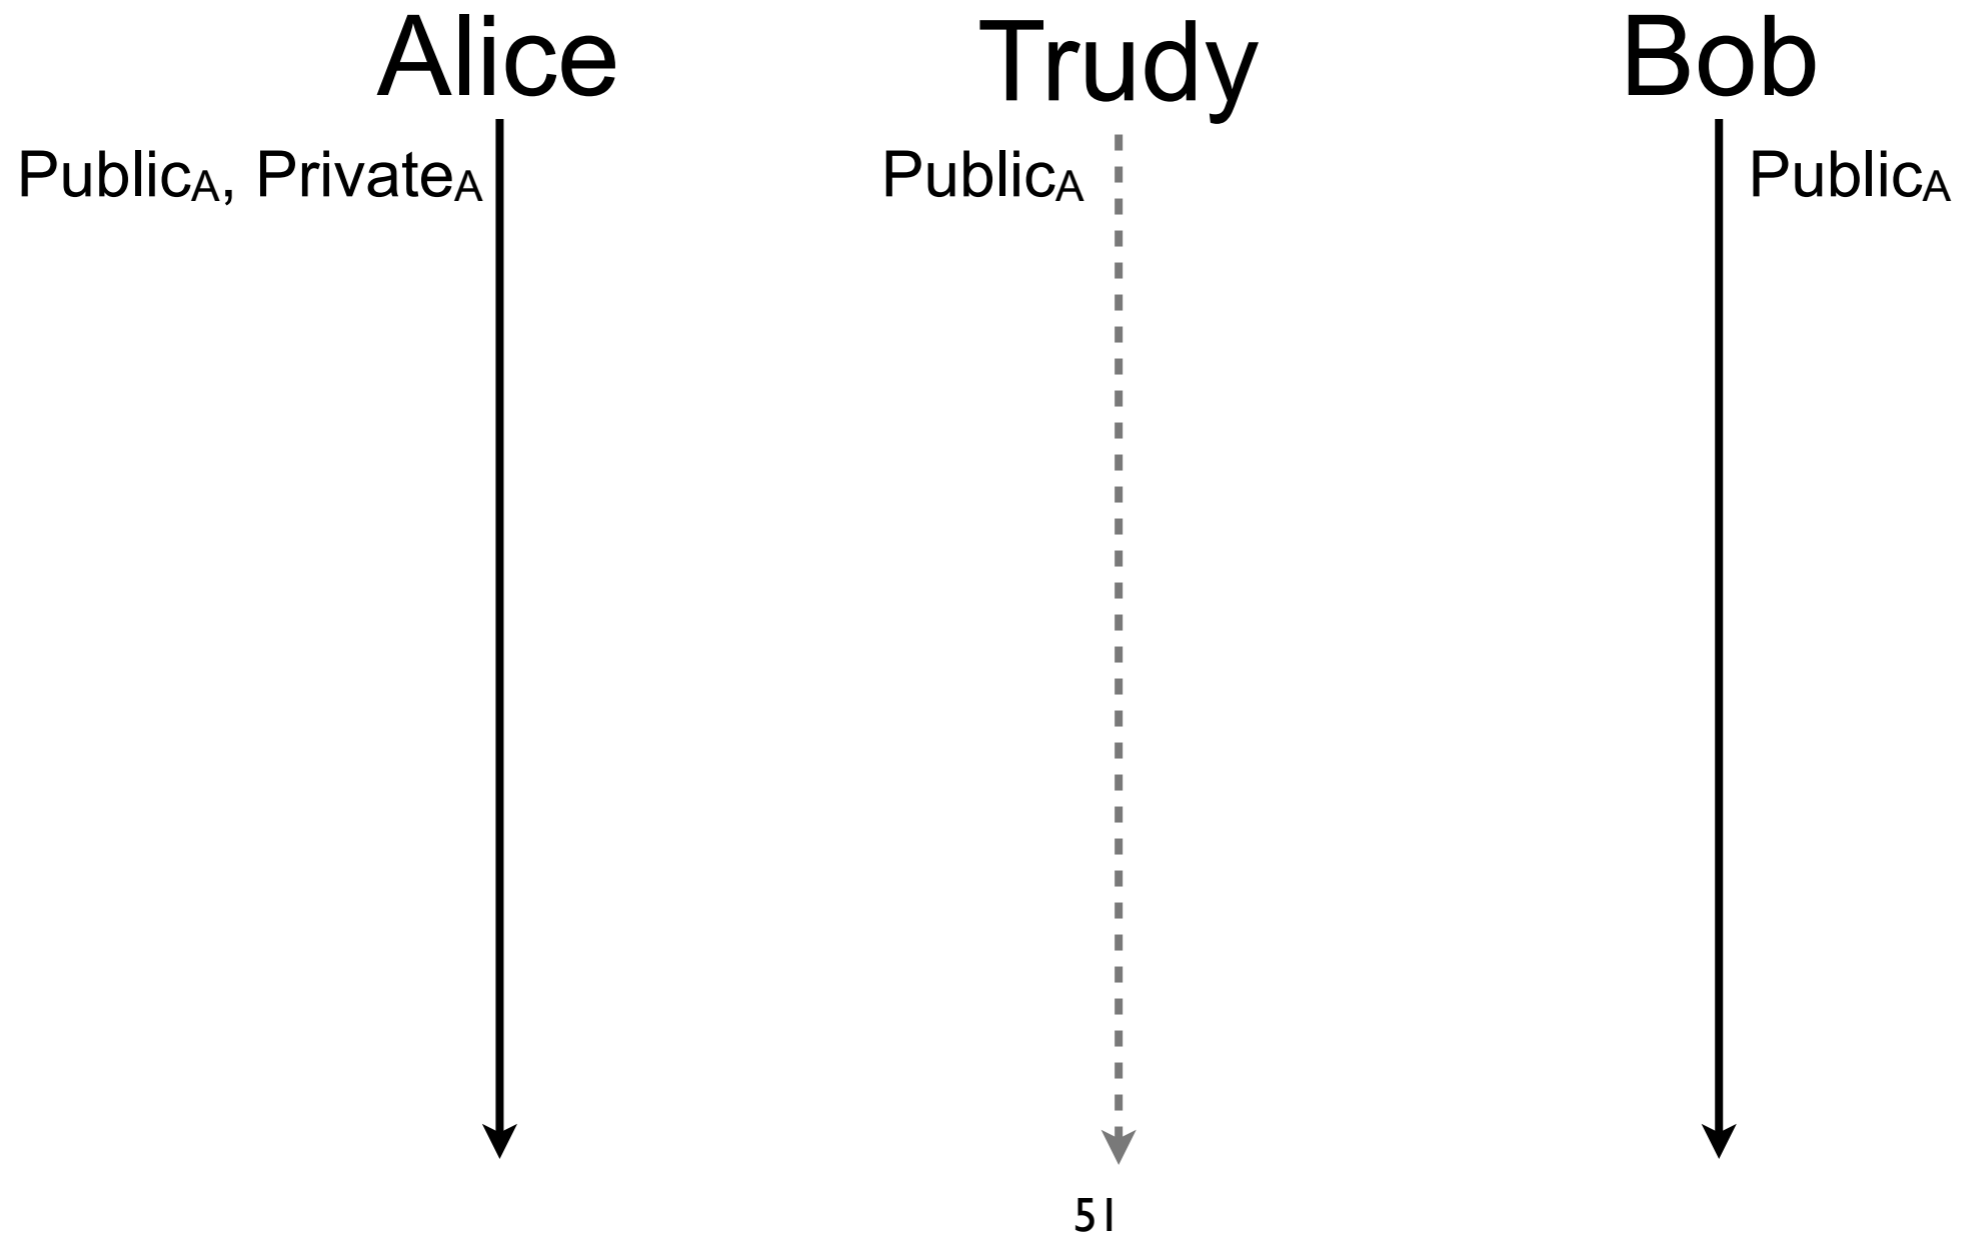


Nonce

- Trudy can replay a message

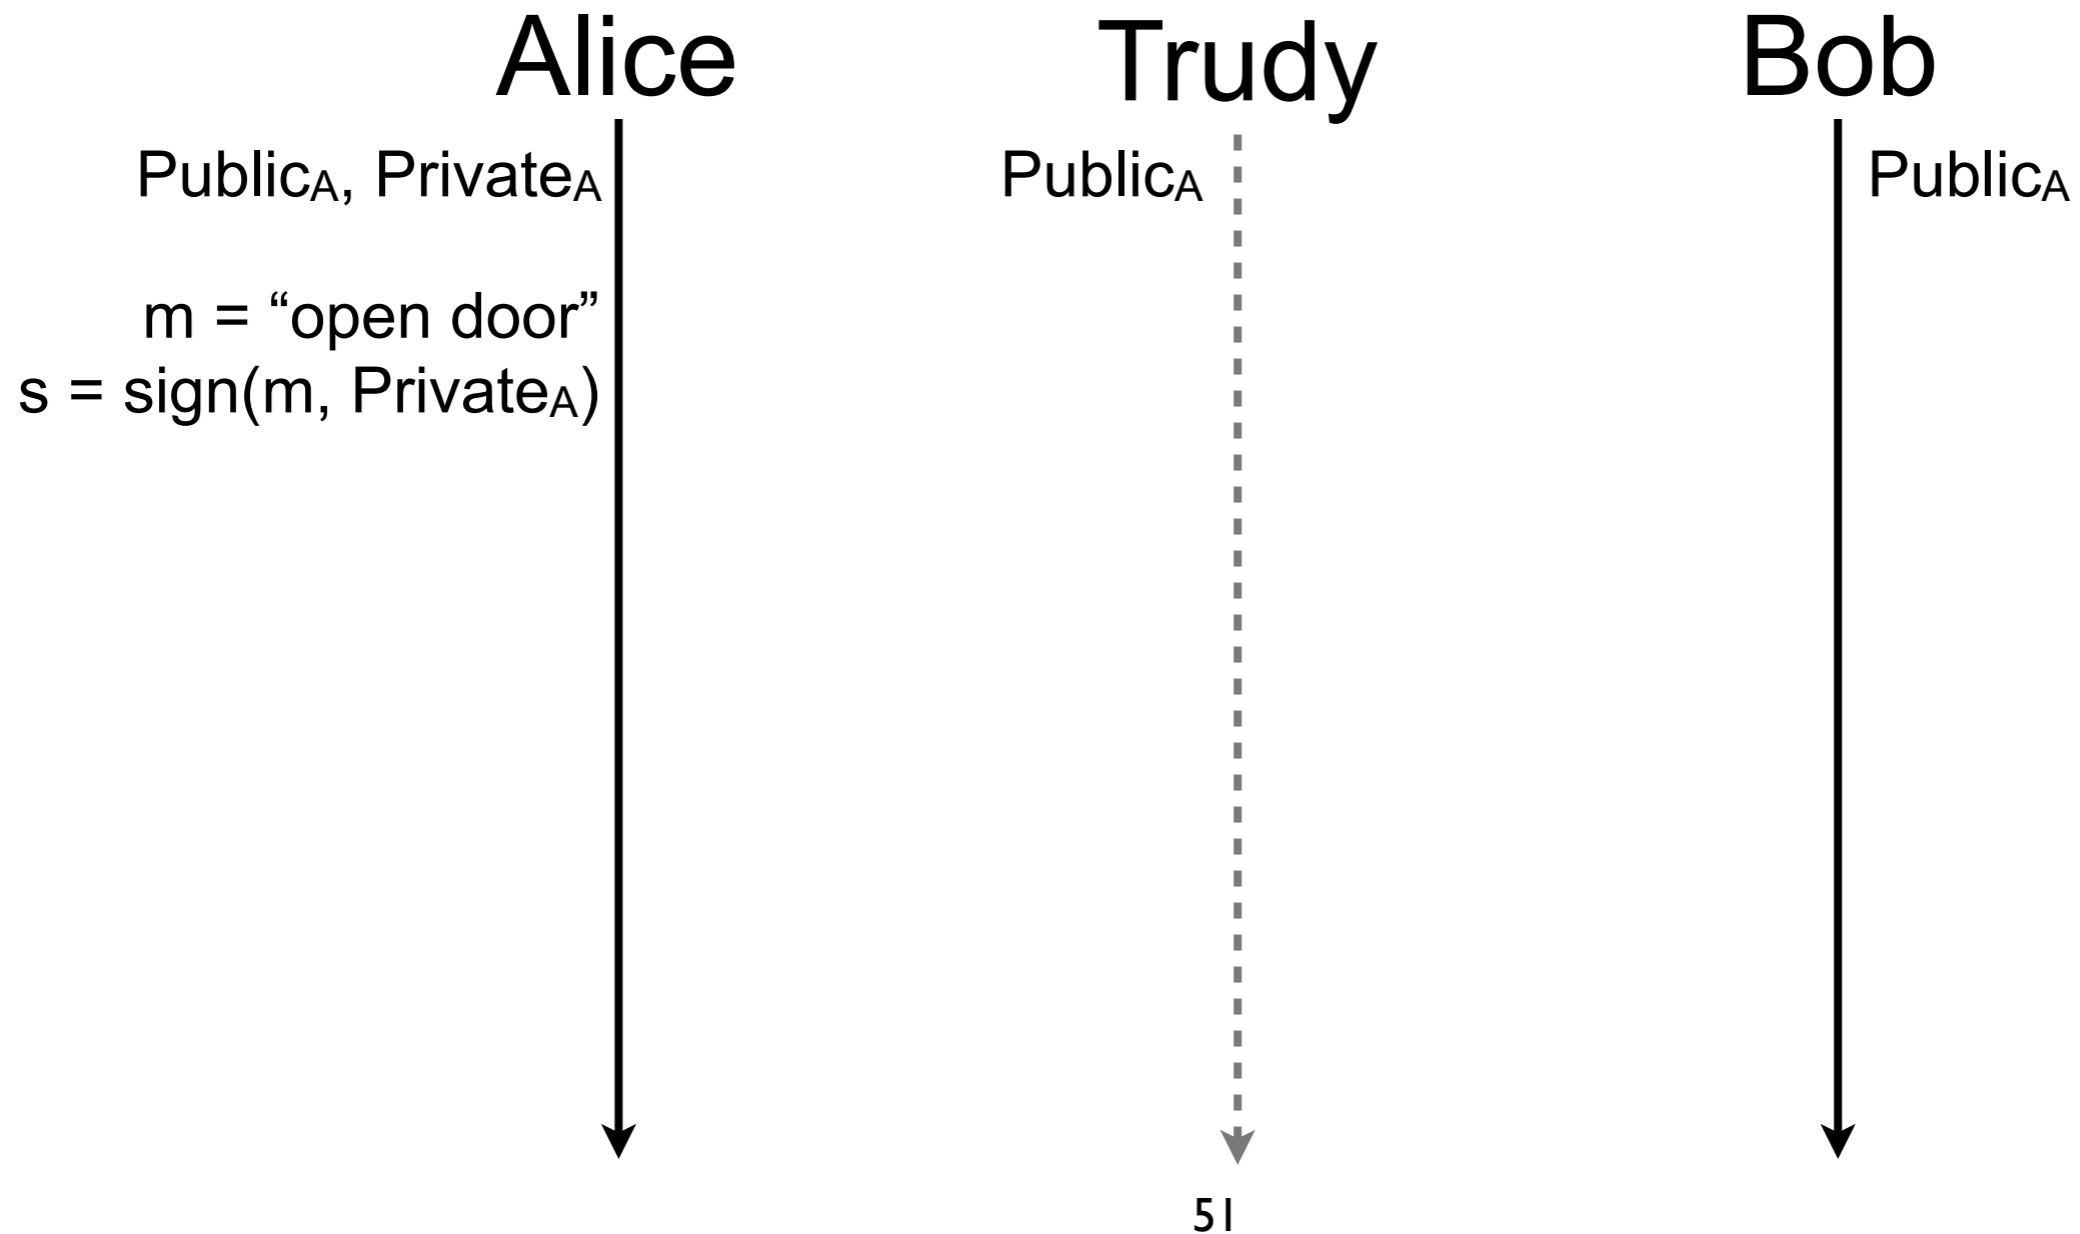


Nonce

- Trudy can replay a message

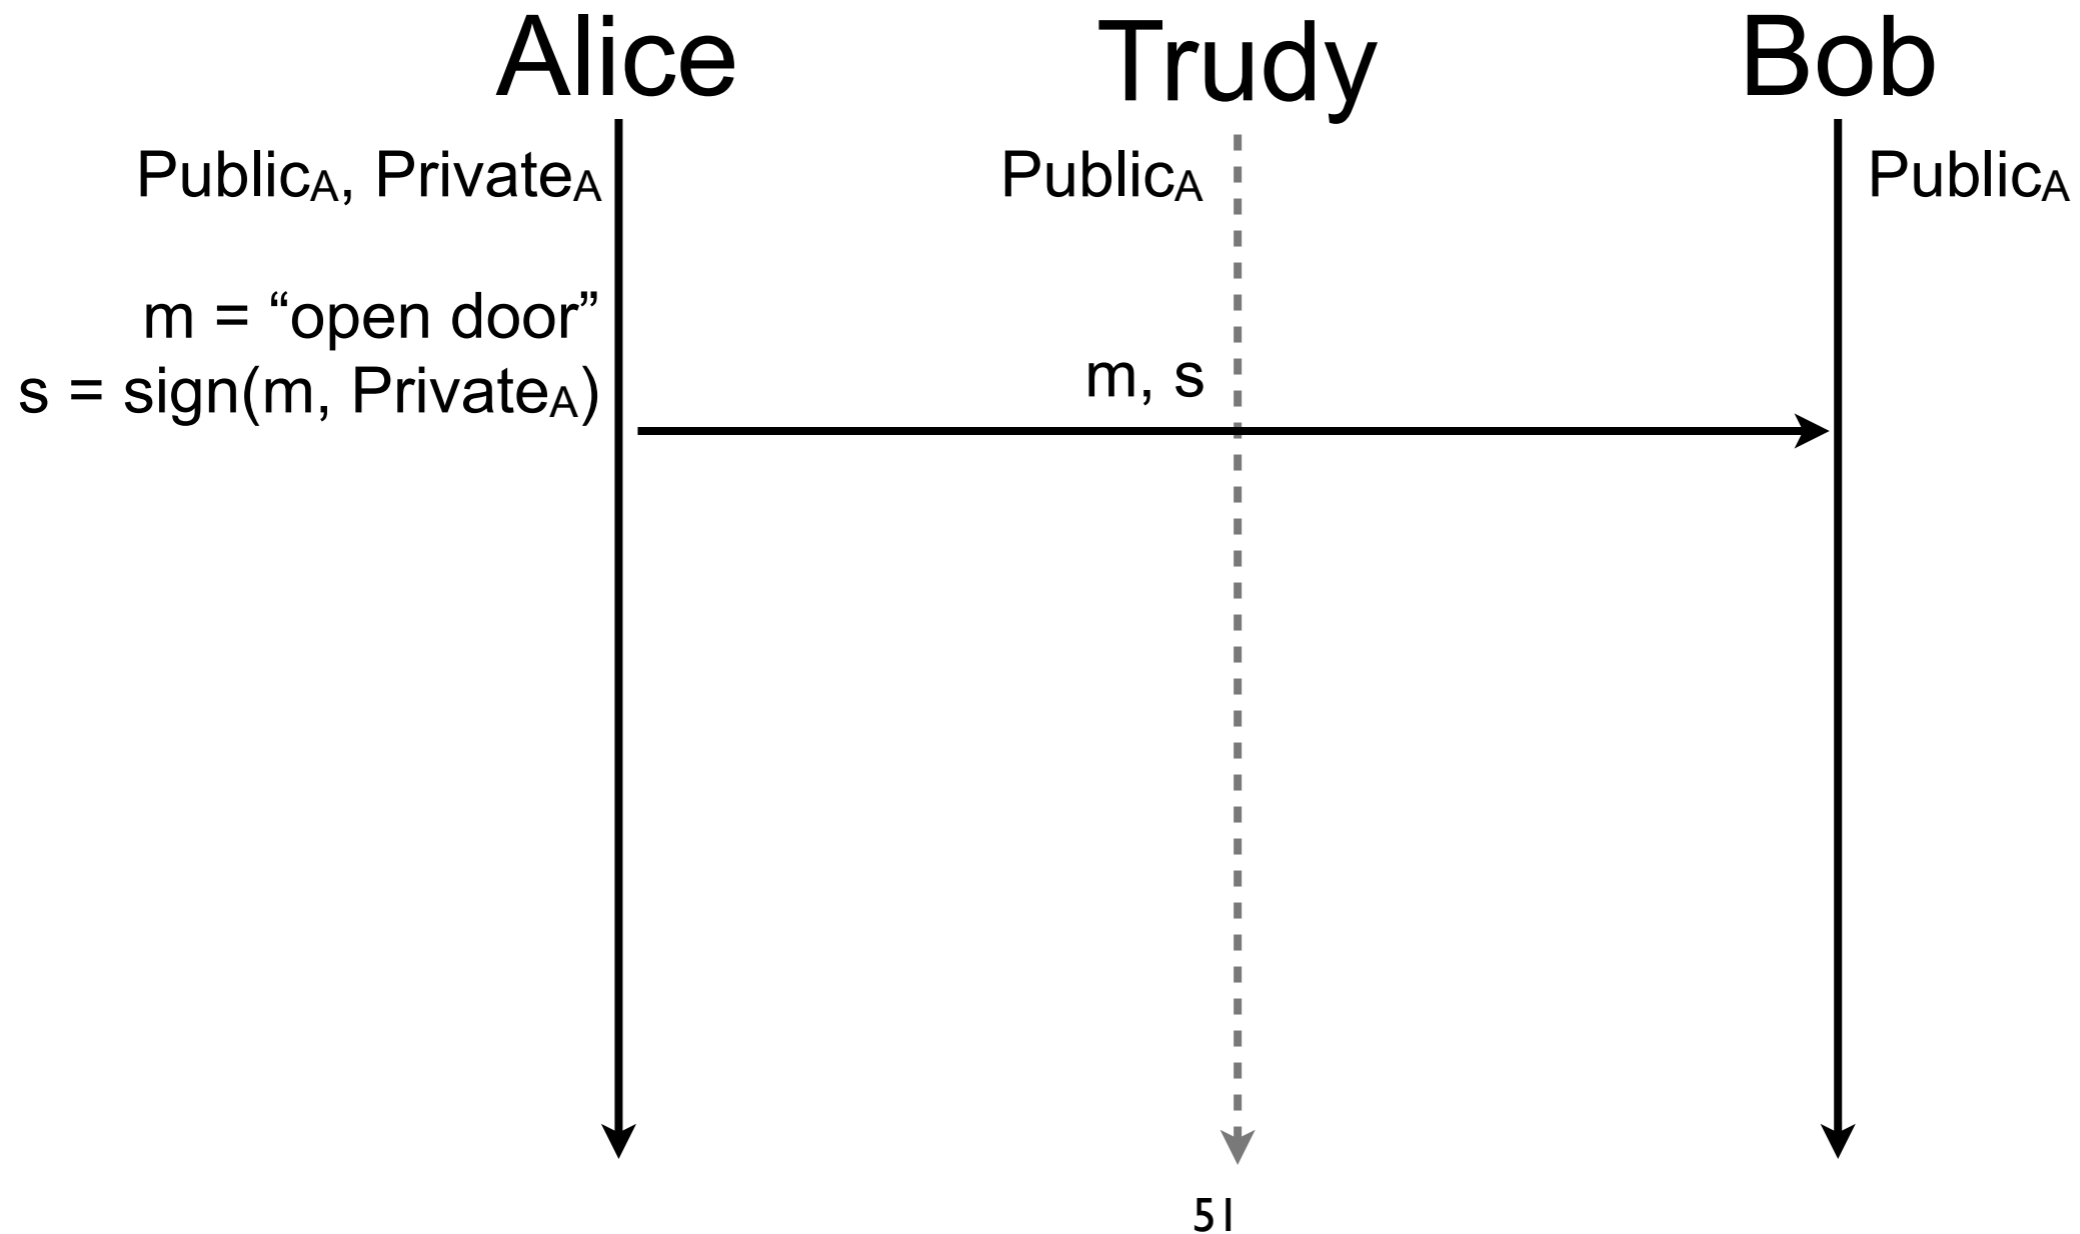


Nonce

- Trudy can replay a message

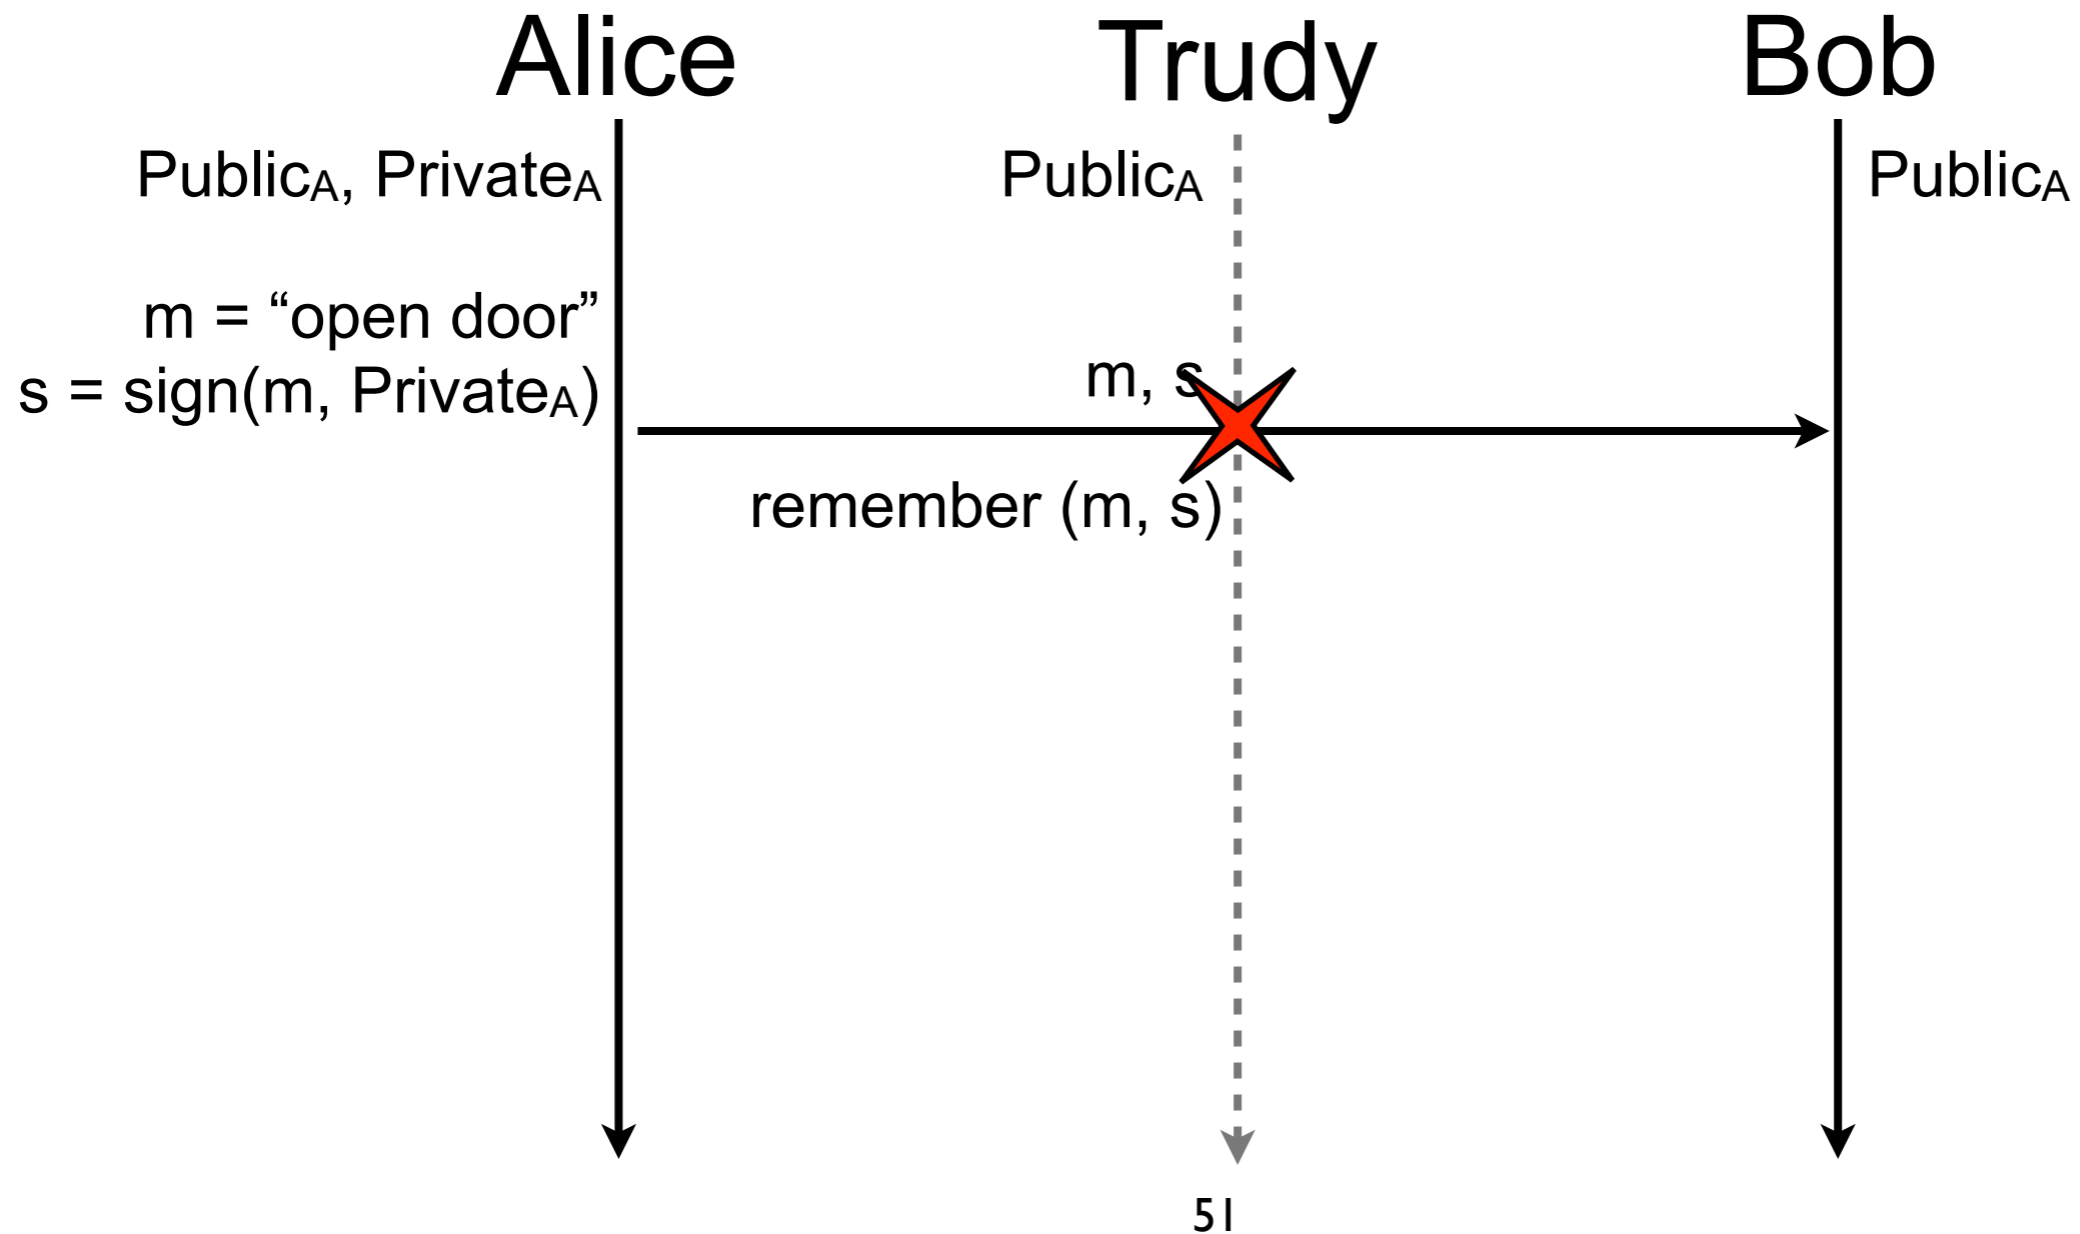


Nonce

- Trudy can replay a message

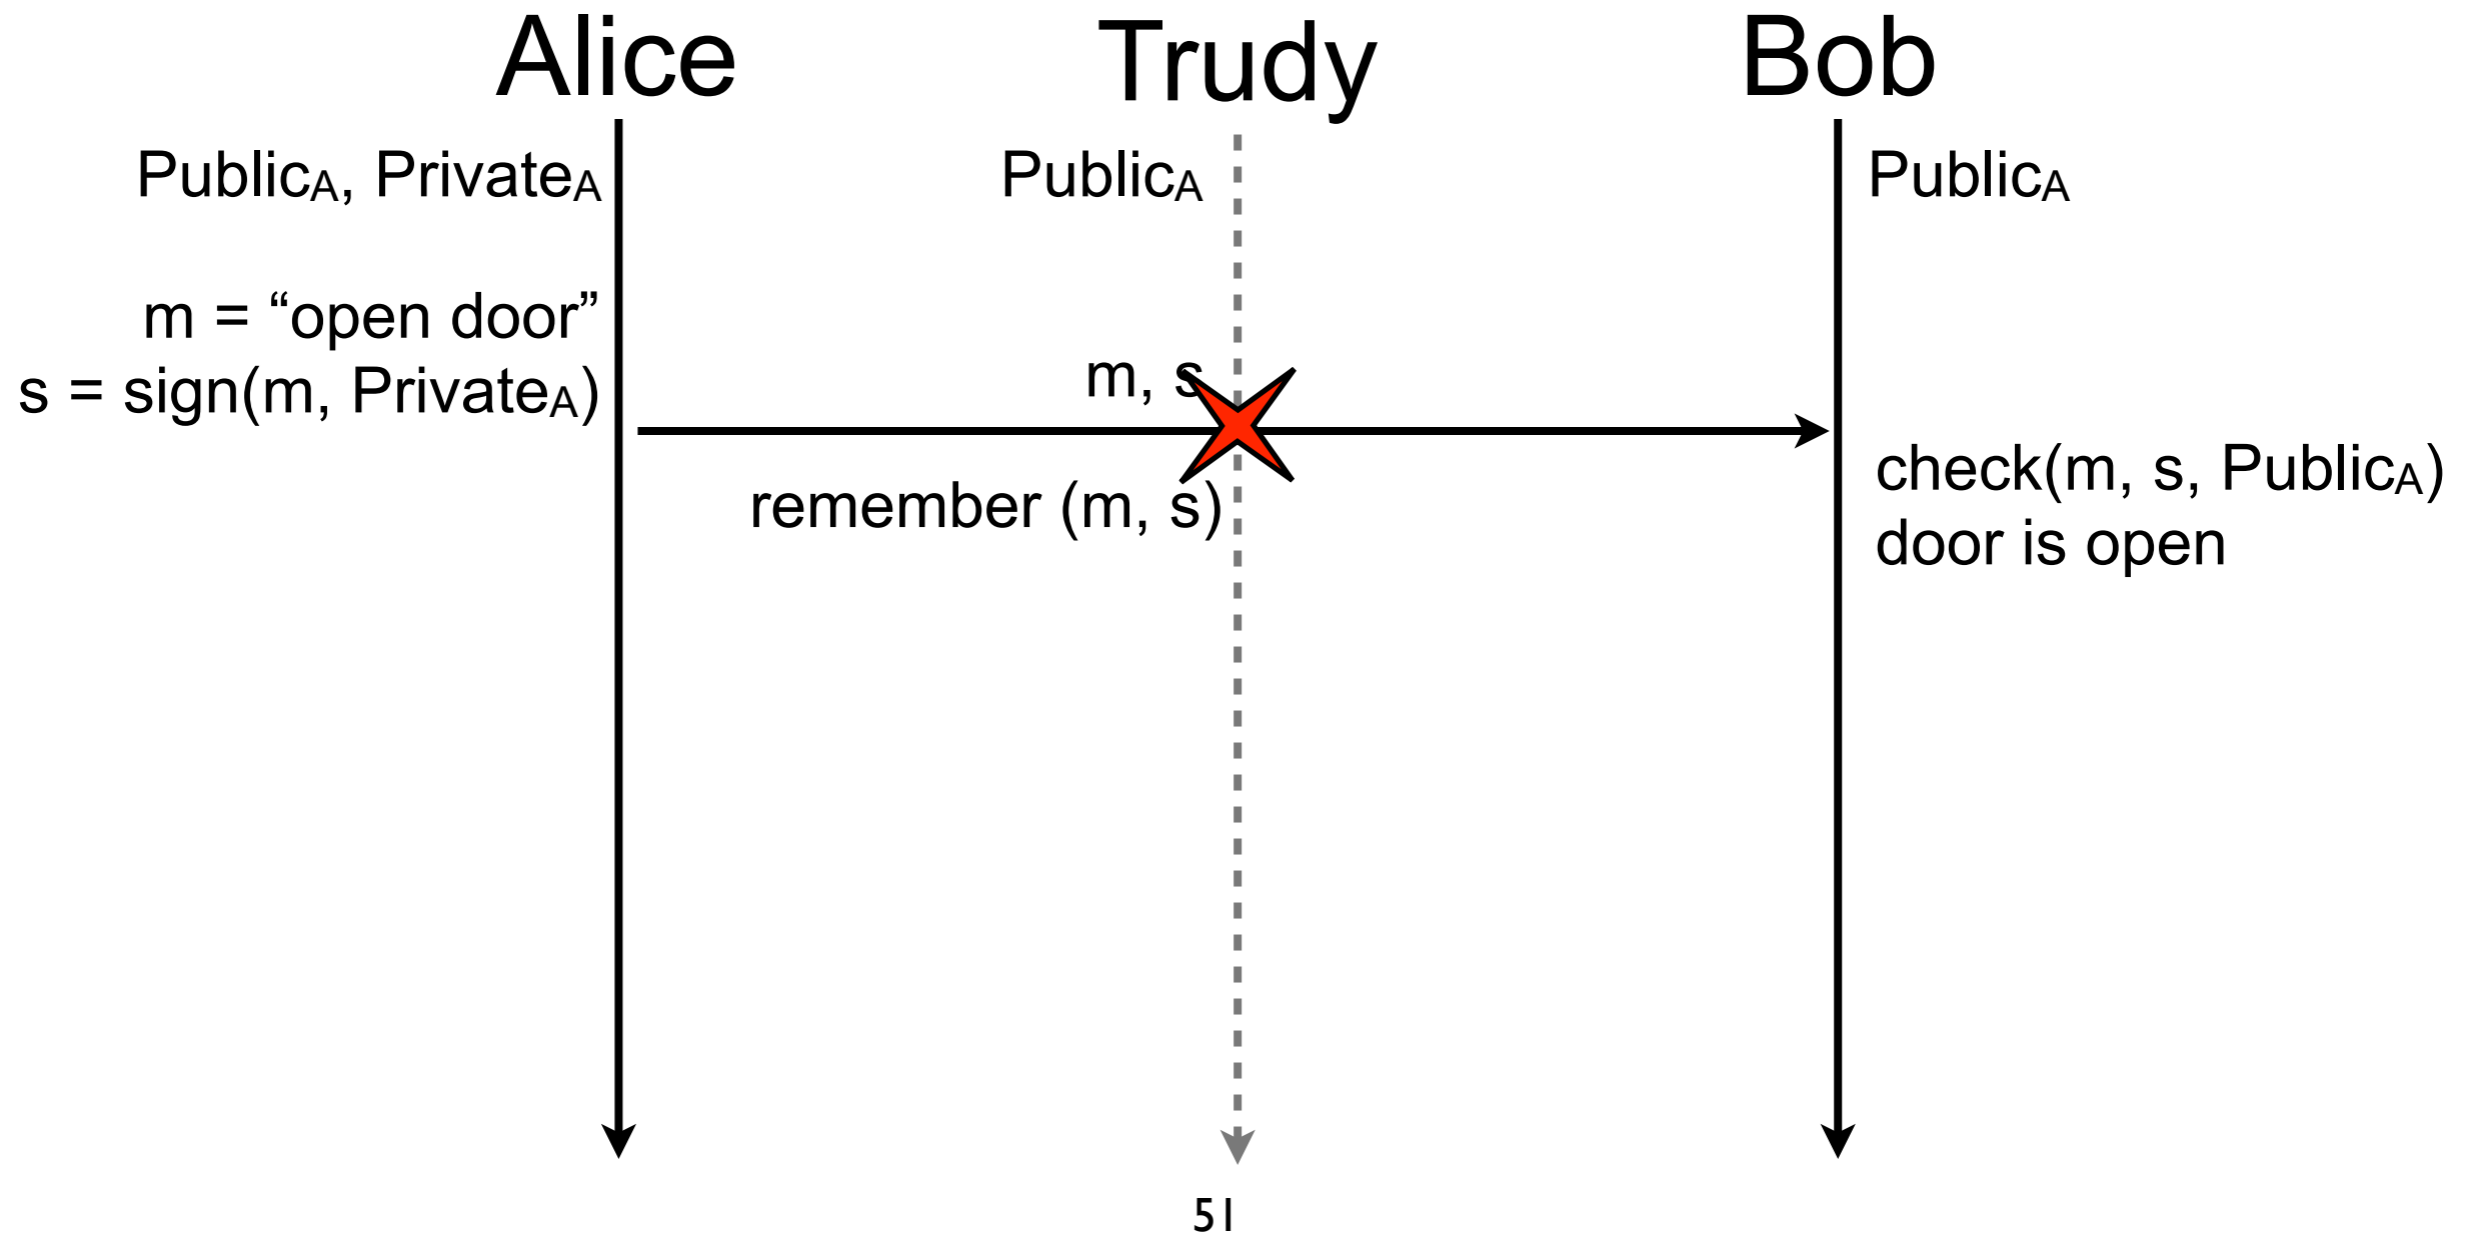


Nonce

- Trudy can replay a message

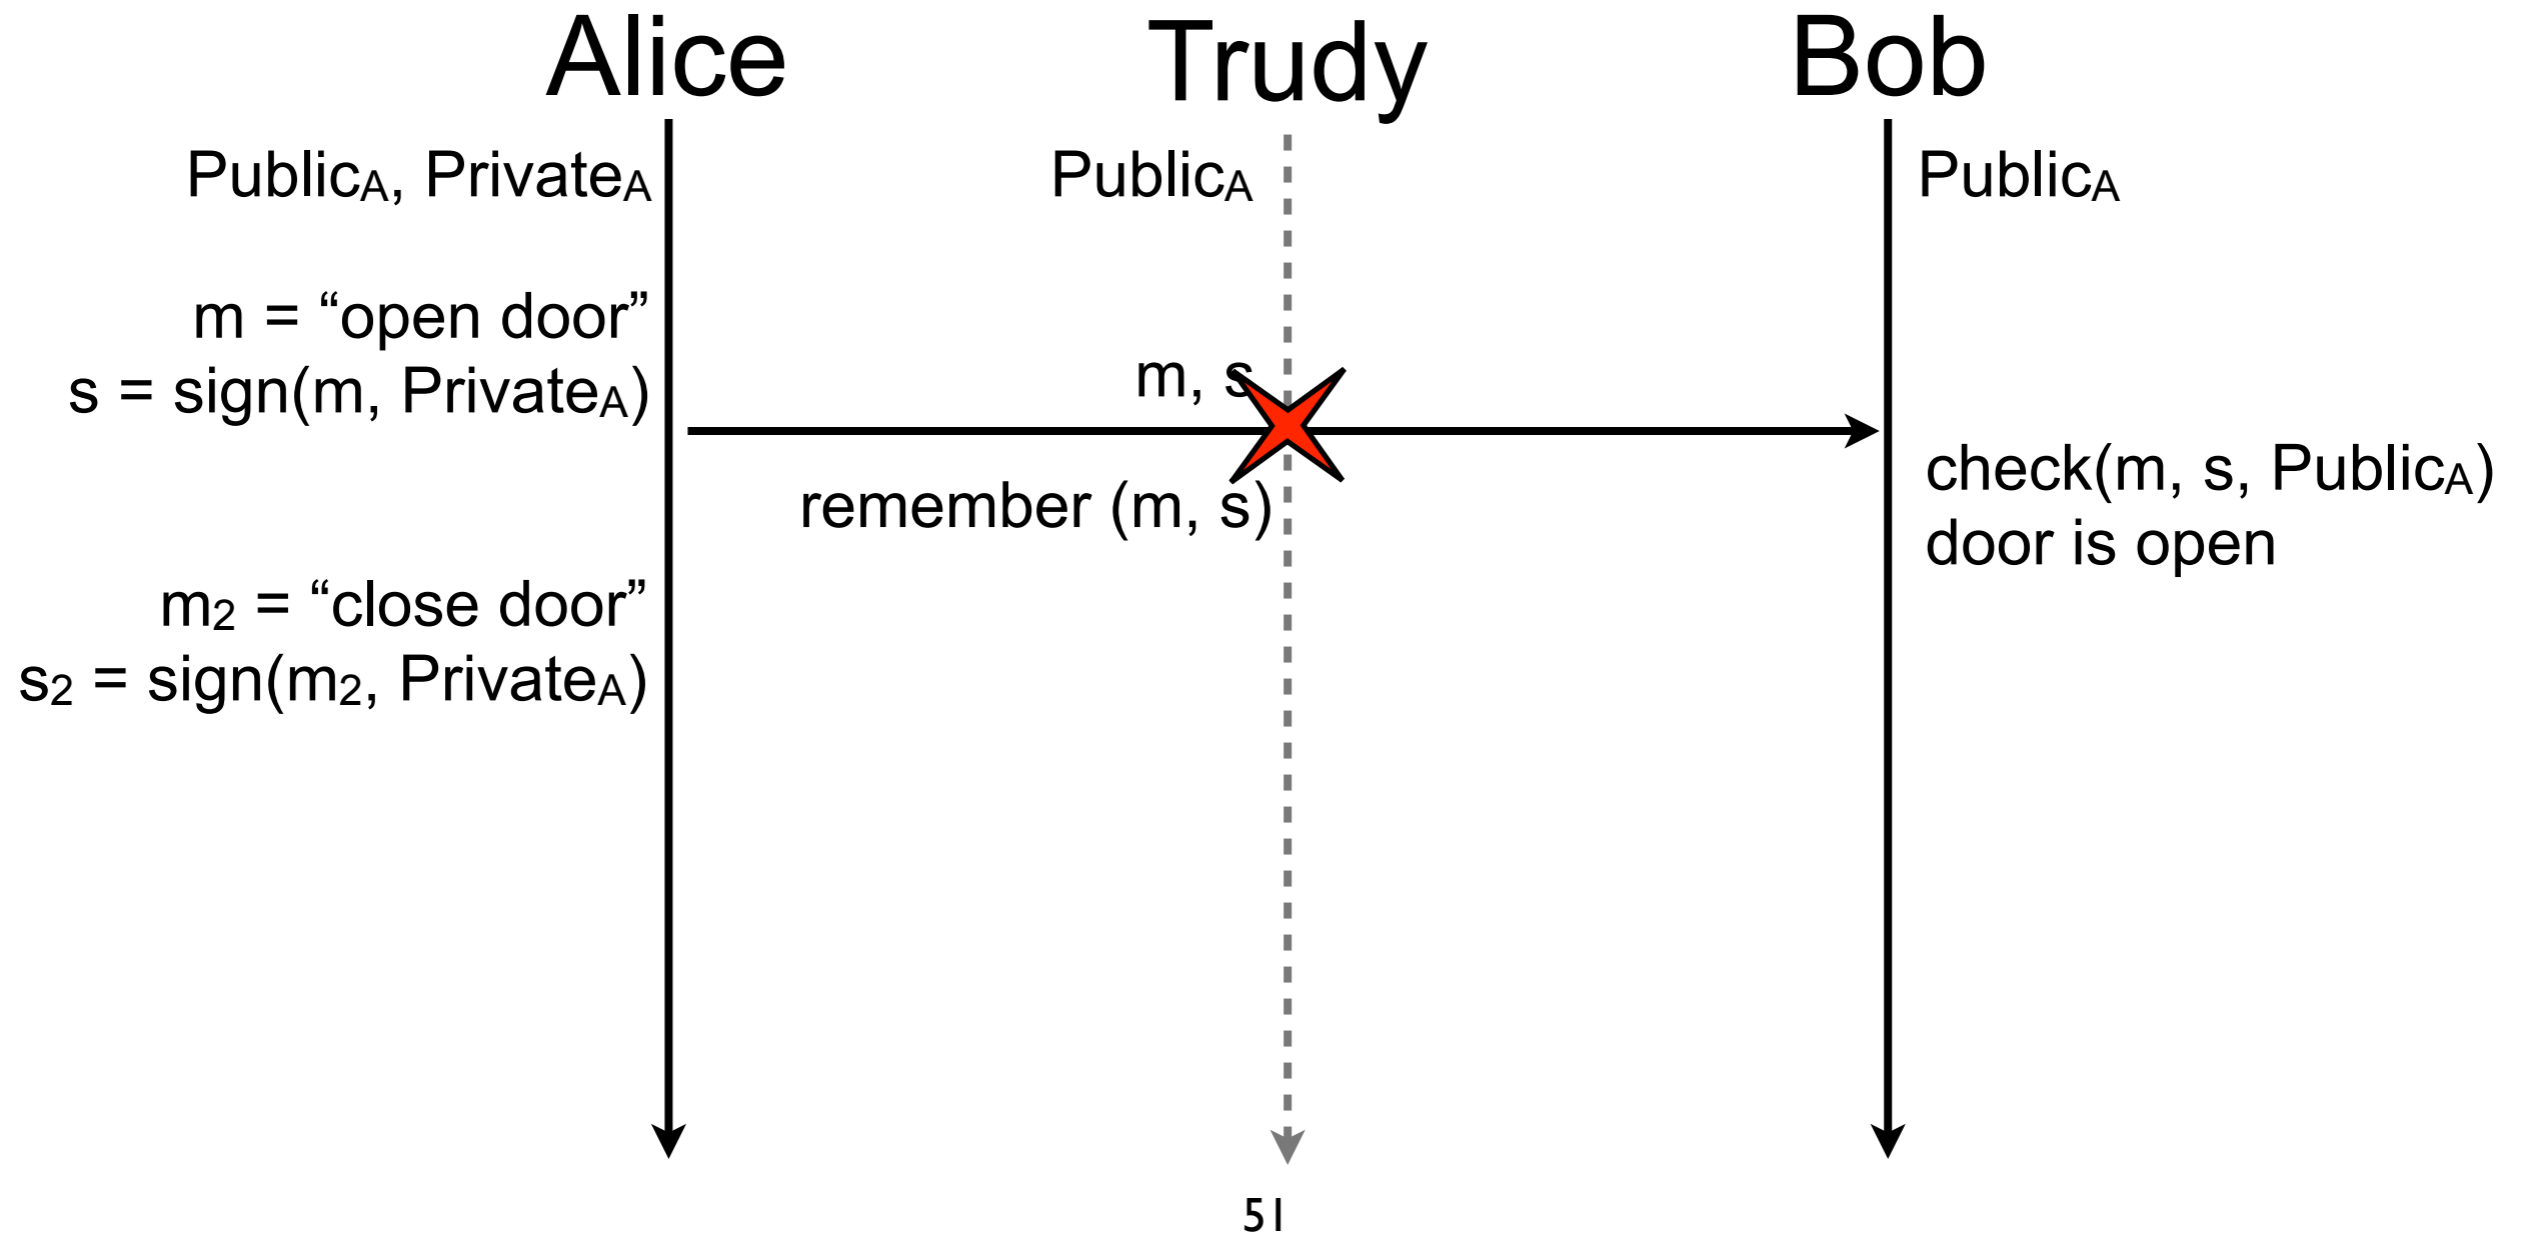


Nonce

- Trudy can replay a message

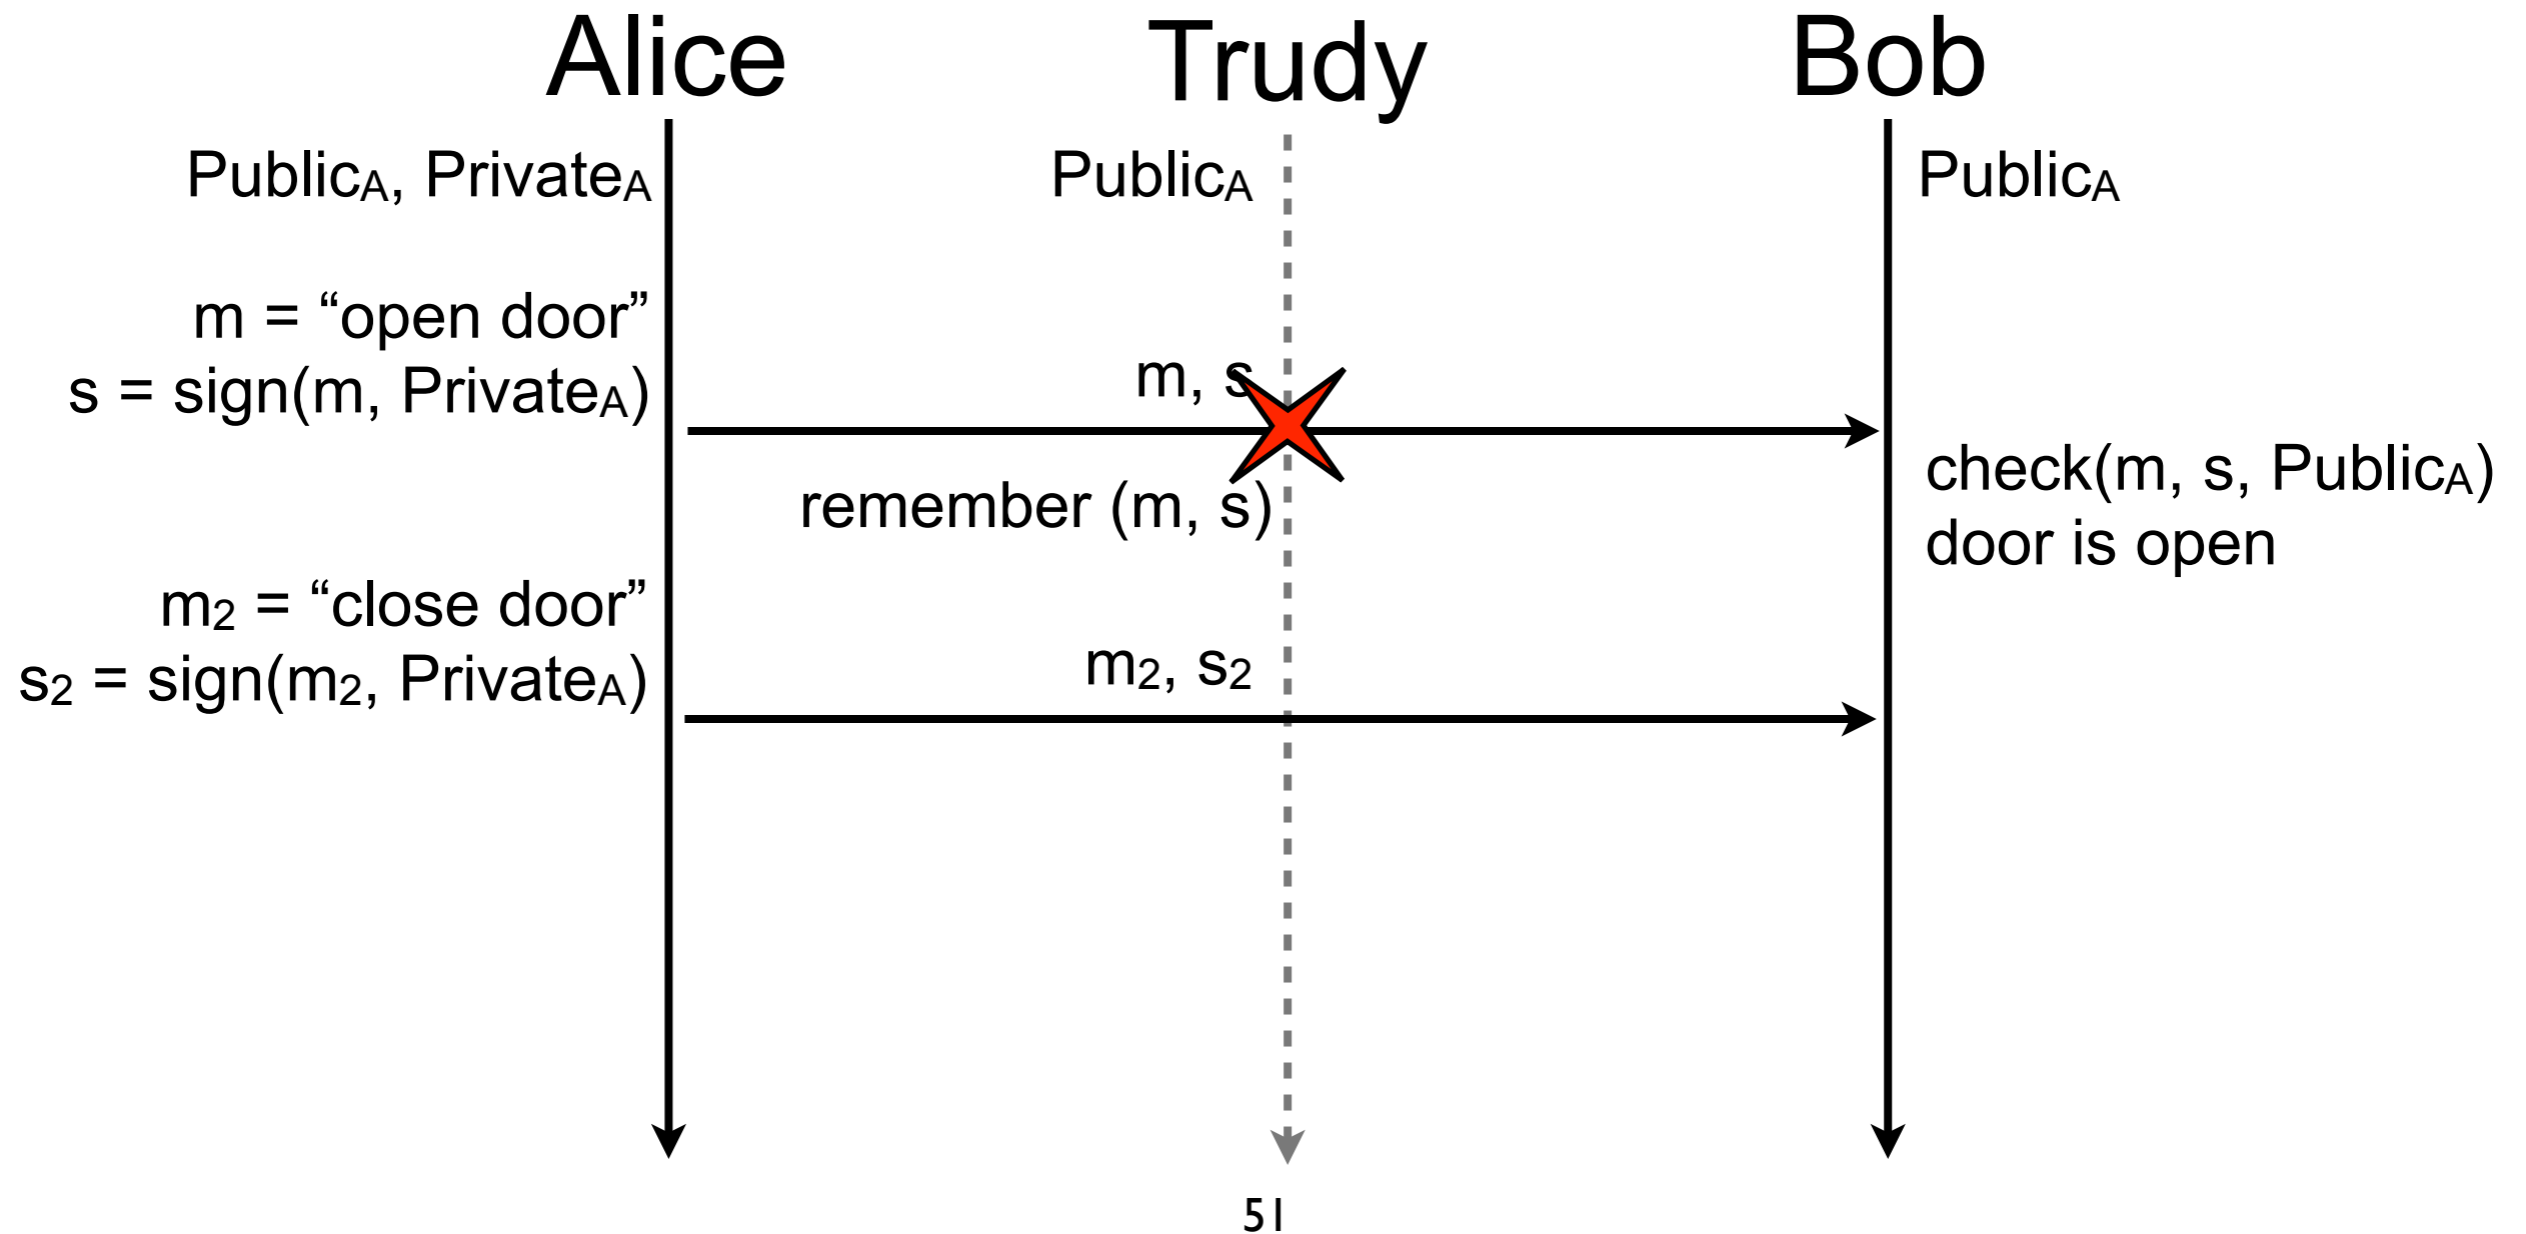


Nonce

- Trudy can replay a message

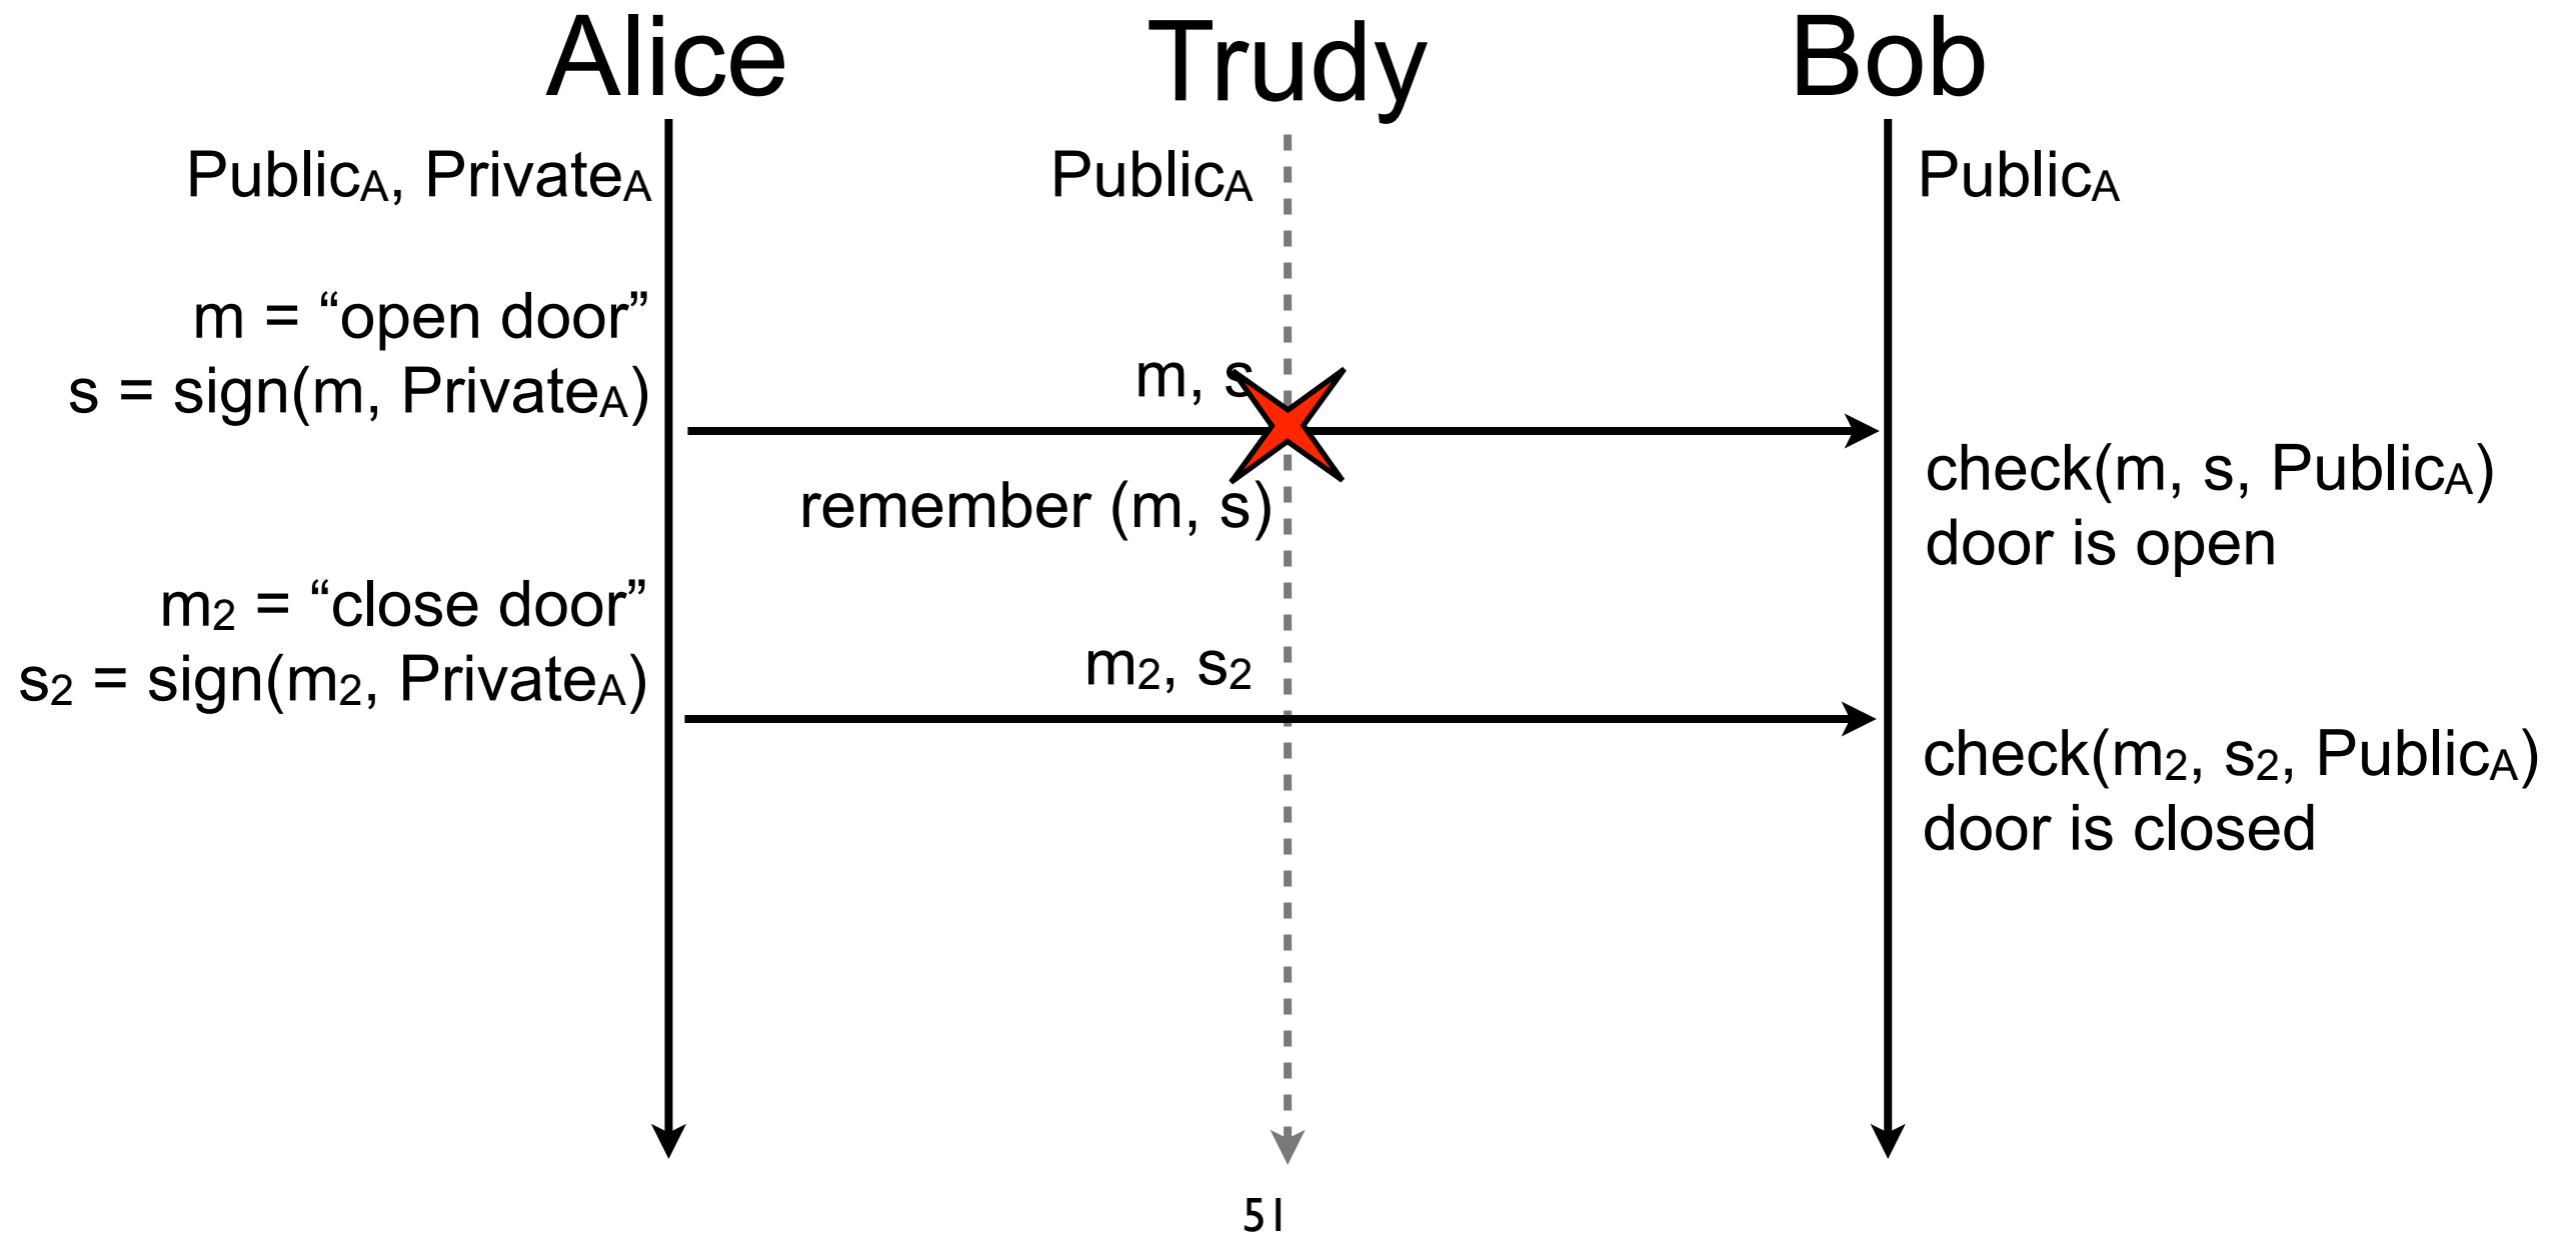


Nonce

- Trudy can replay a message

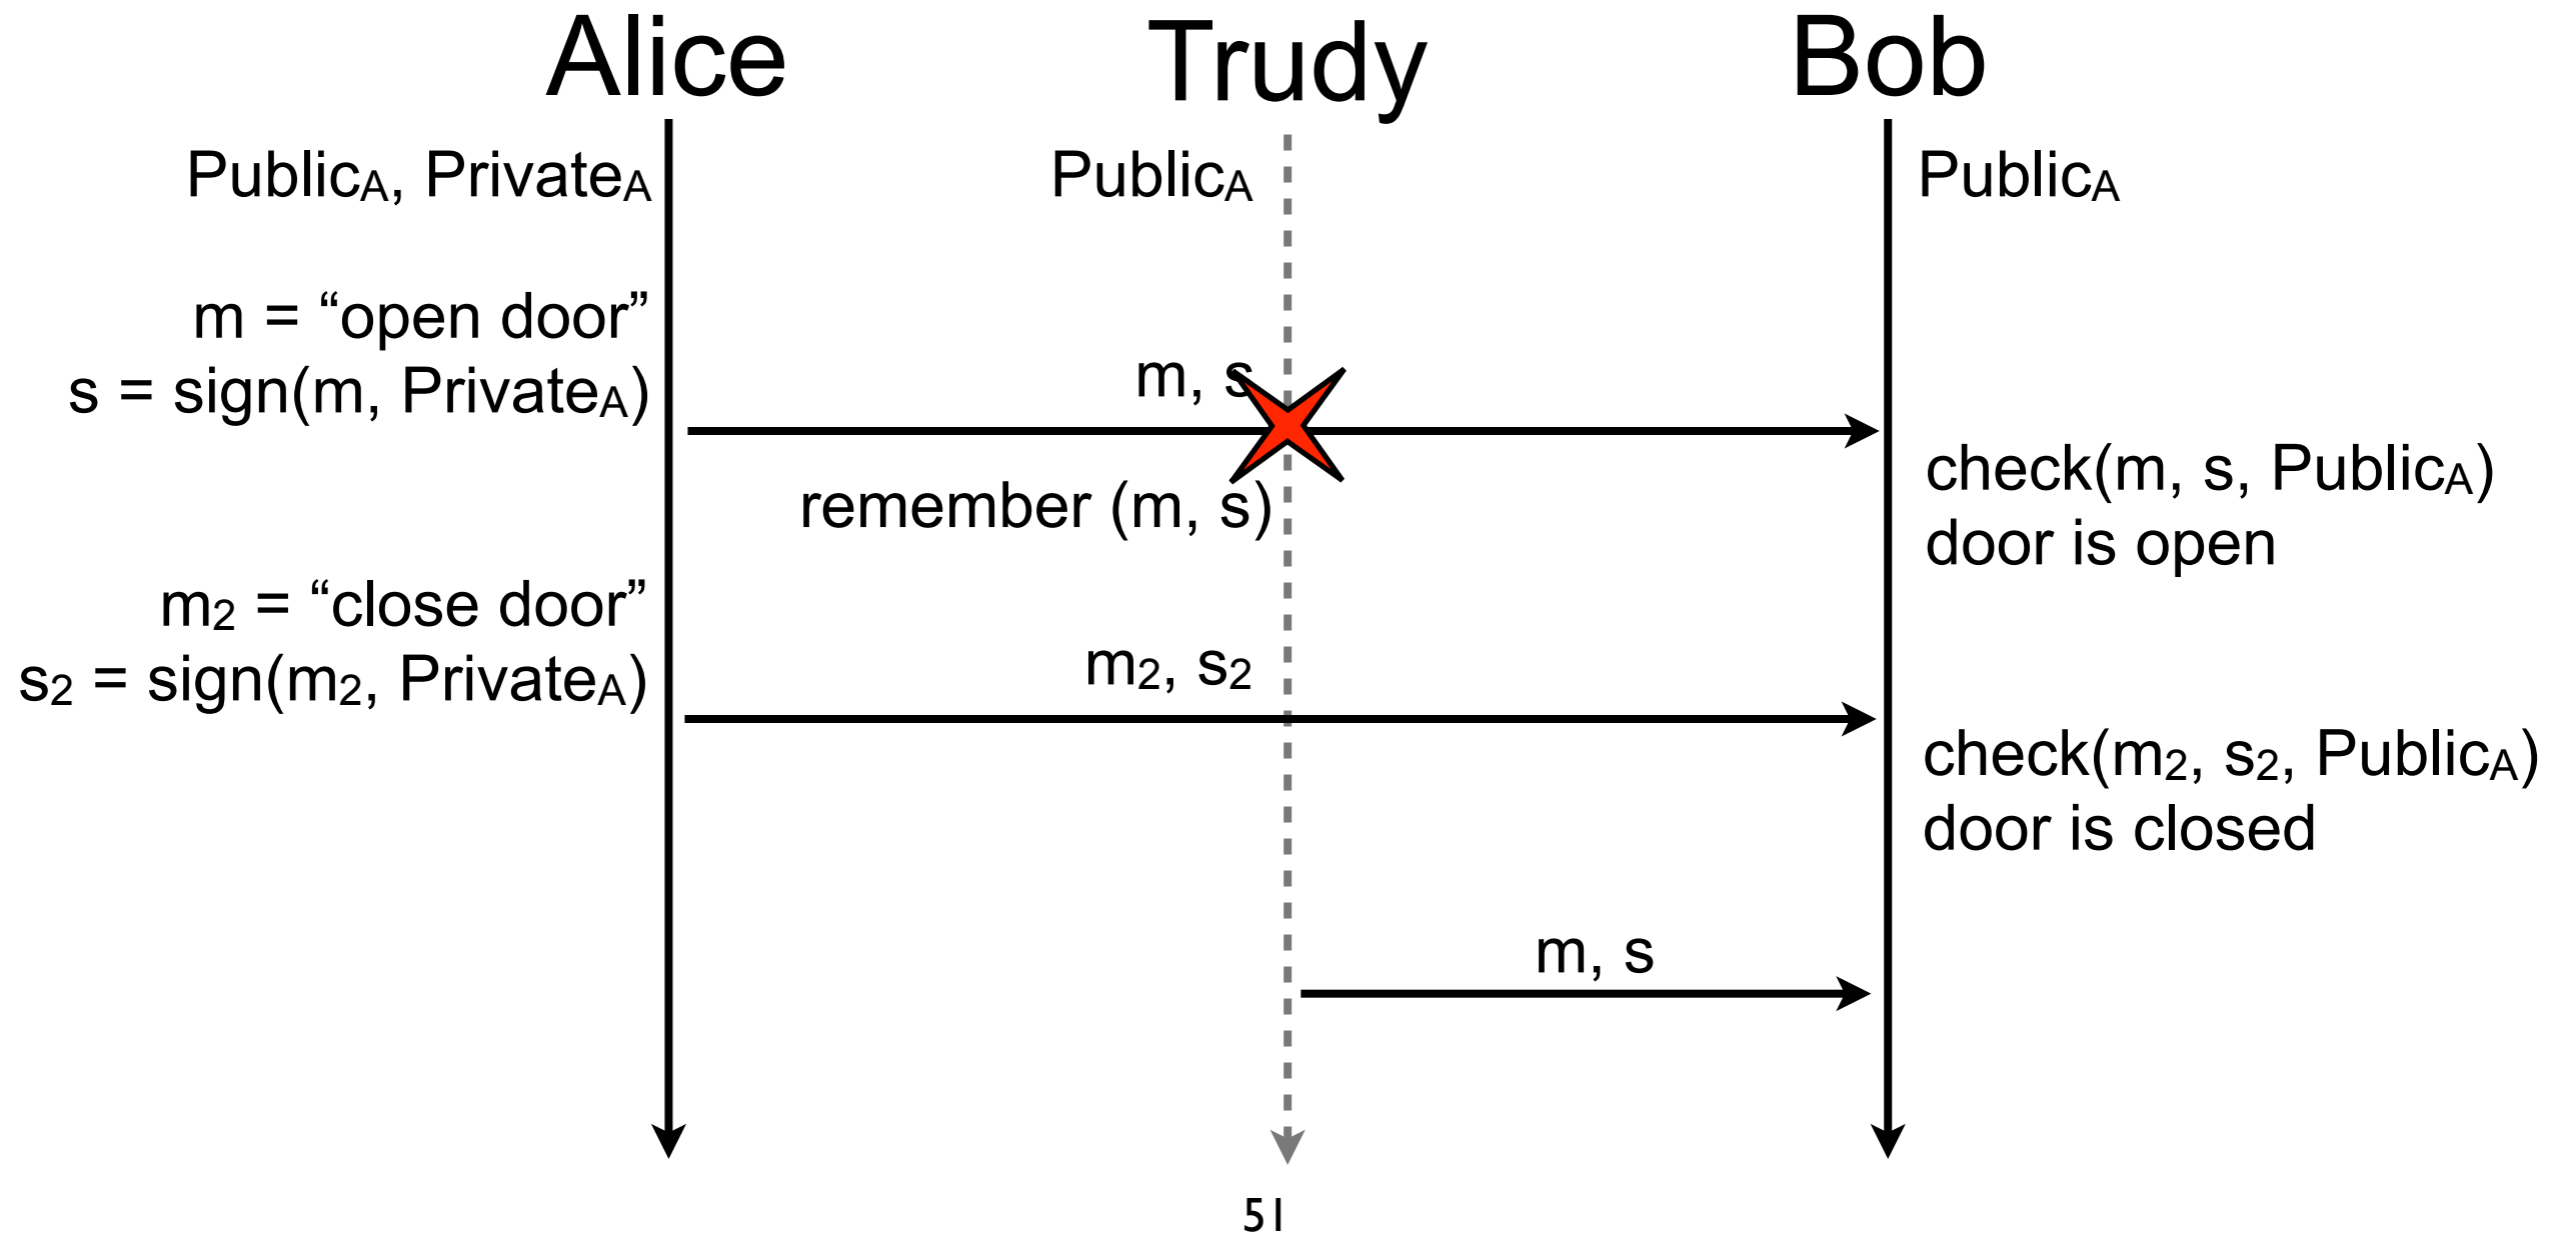

Nonce

- Trudy can replay a message

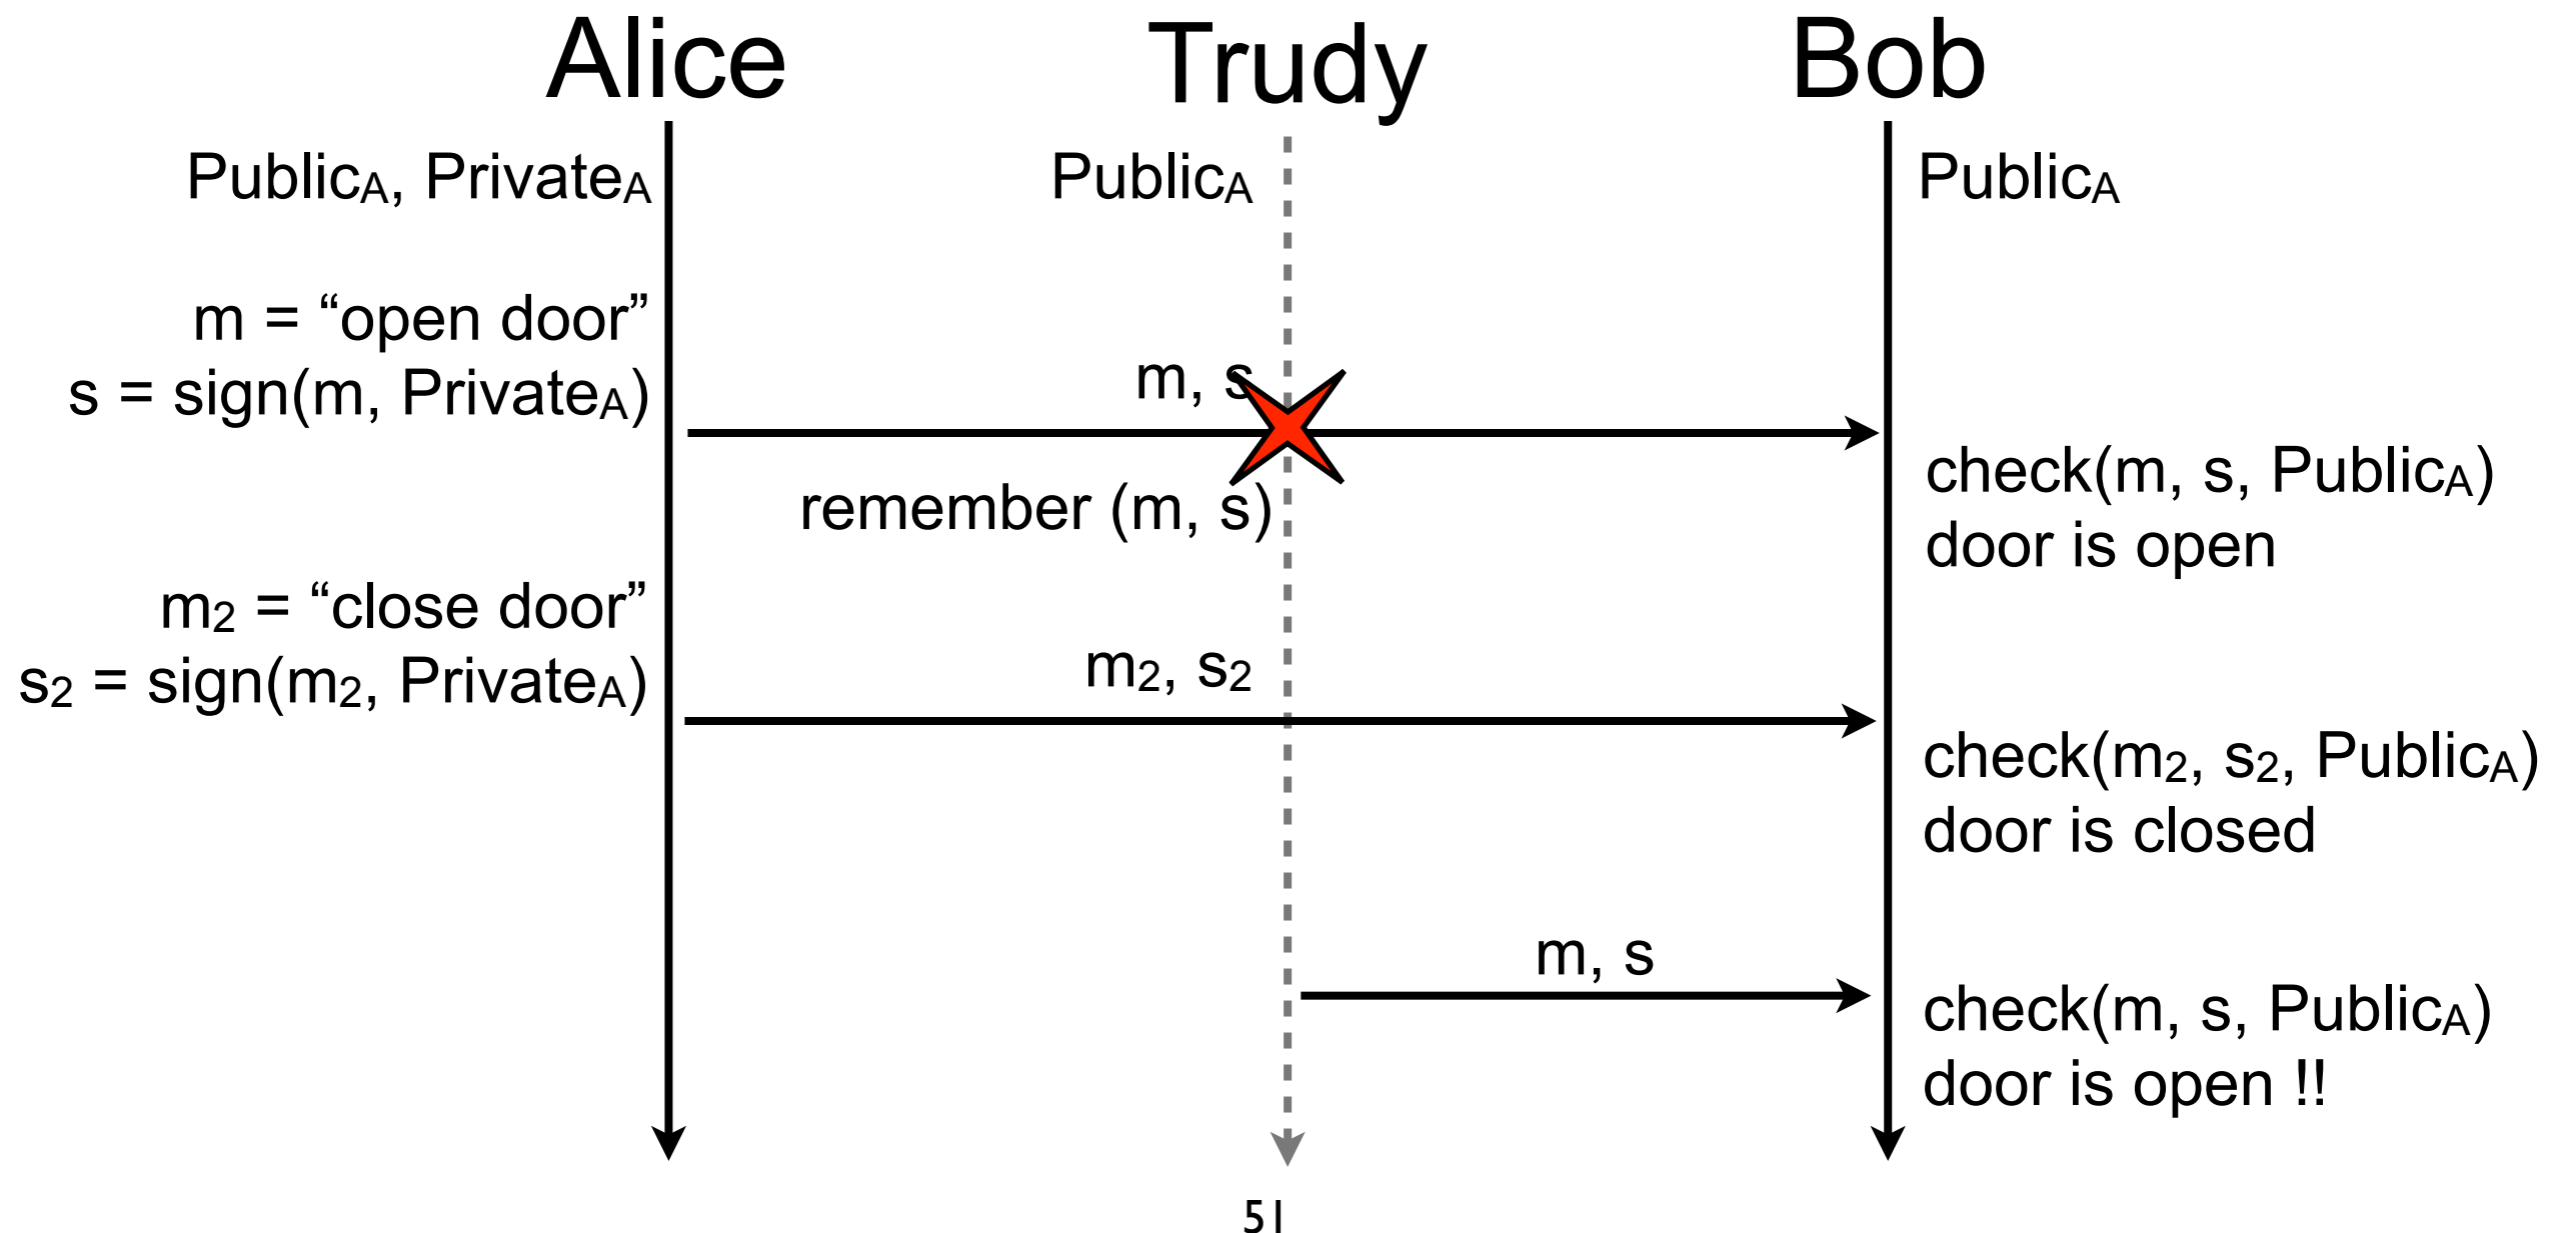


Nonce (contd.)

- A nonce is a number used only once
- Three general methods to create nonces
 - sequential number
 - increment after each use
 - keep it in non-volatile storage in case of reboot
 - timestamp
 - current time of the nonce generation
 - be sure clock is not going backward (e.g., winter time)
 - random number
 - low collision probability if the pseudo random number generator is good and random number is big enough (e.g., more than 128 bits)
- Nonce alone is rarely enough to have a good protection
 - not robust to eavesdropping or man-in-the-middle attack


Nonce (contd.)

- Each message is made unique thanks to the nonce

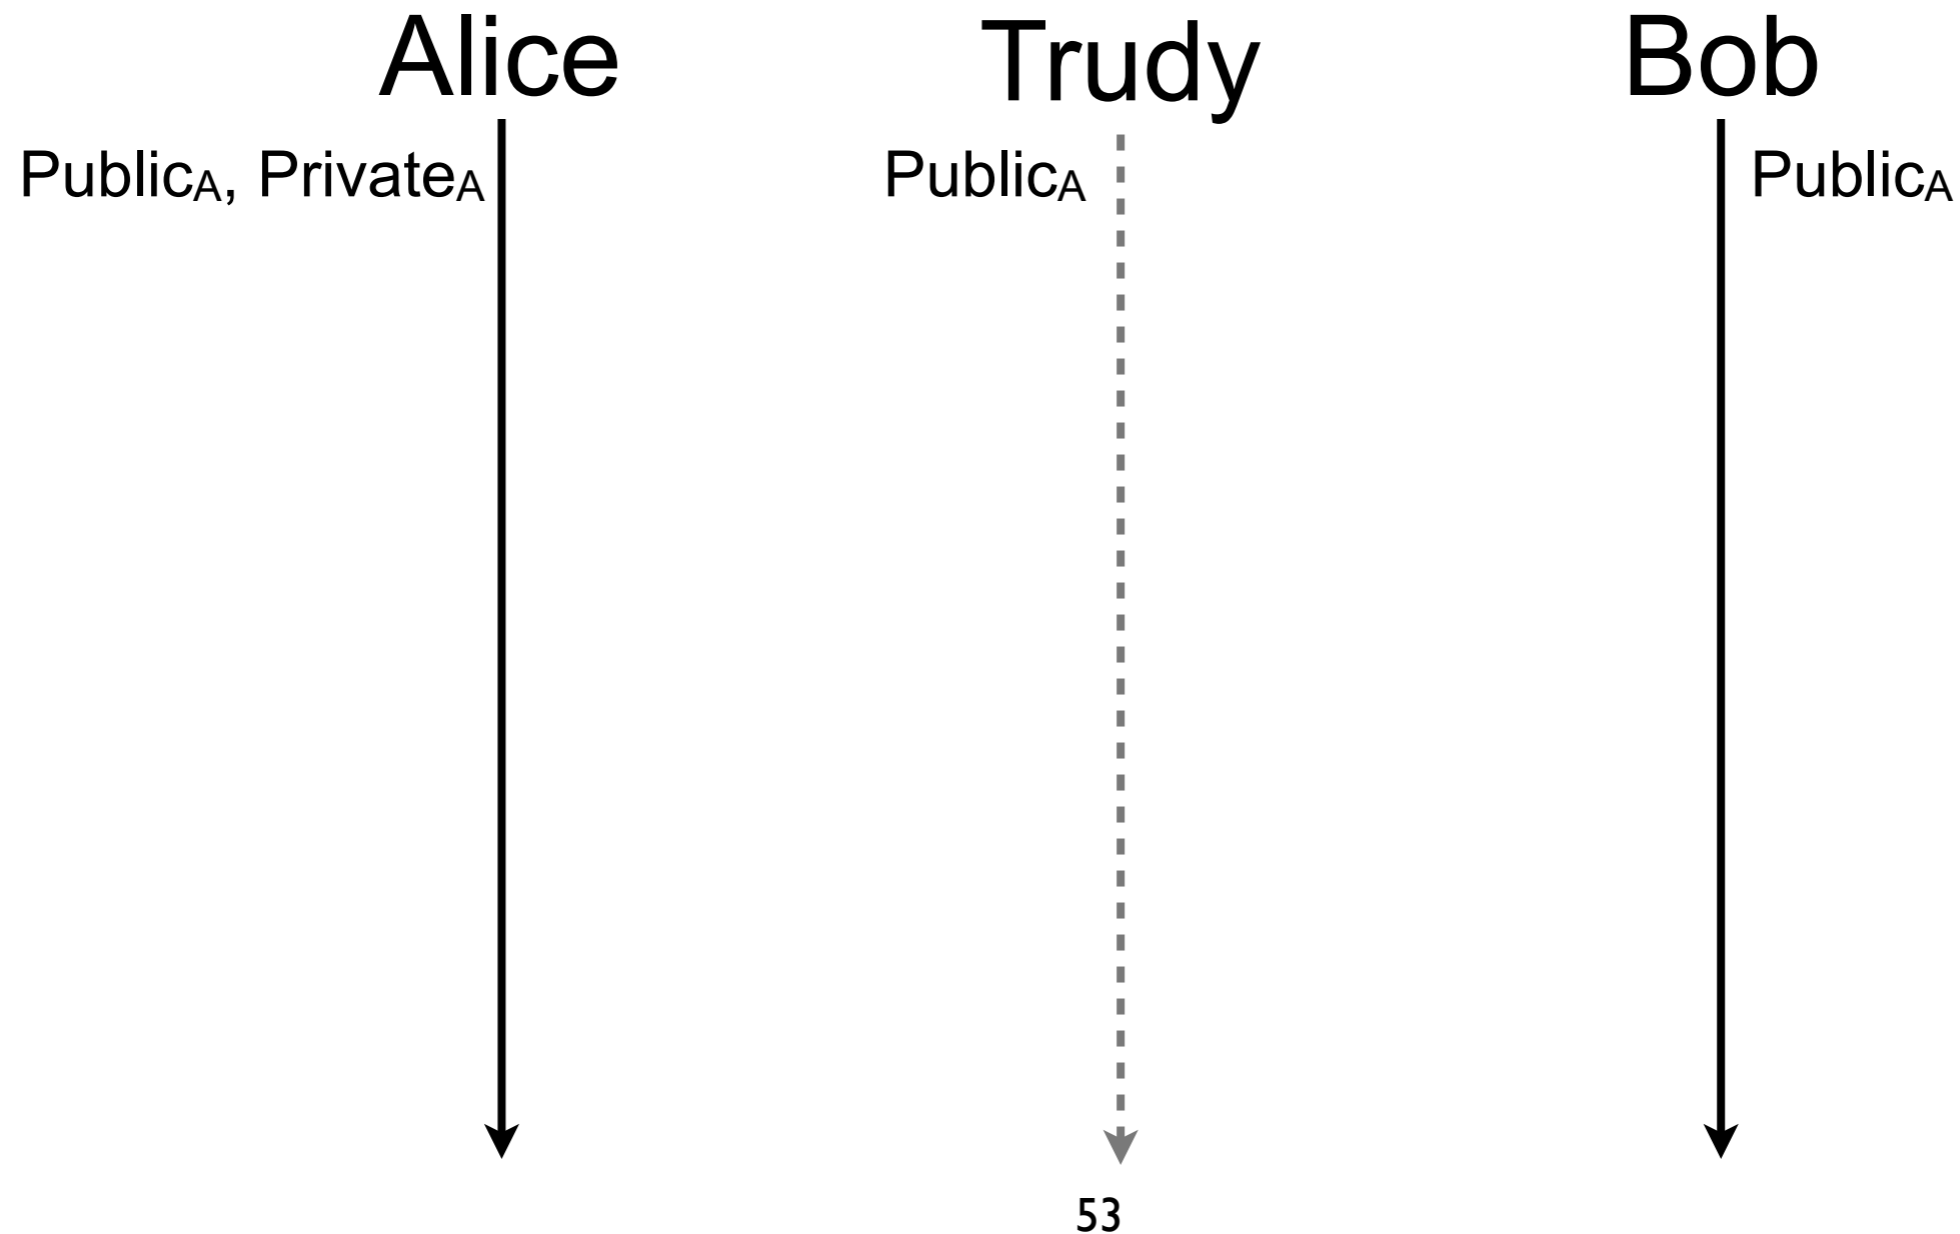


Nonce (contd.)

- Each message is made unique thanks to the nonce

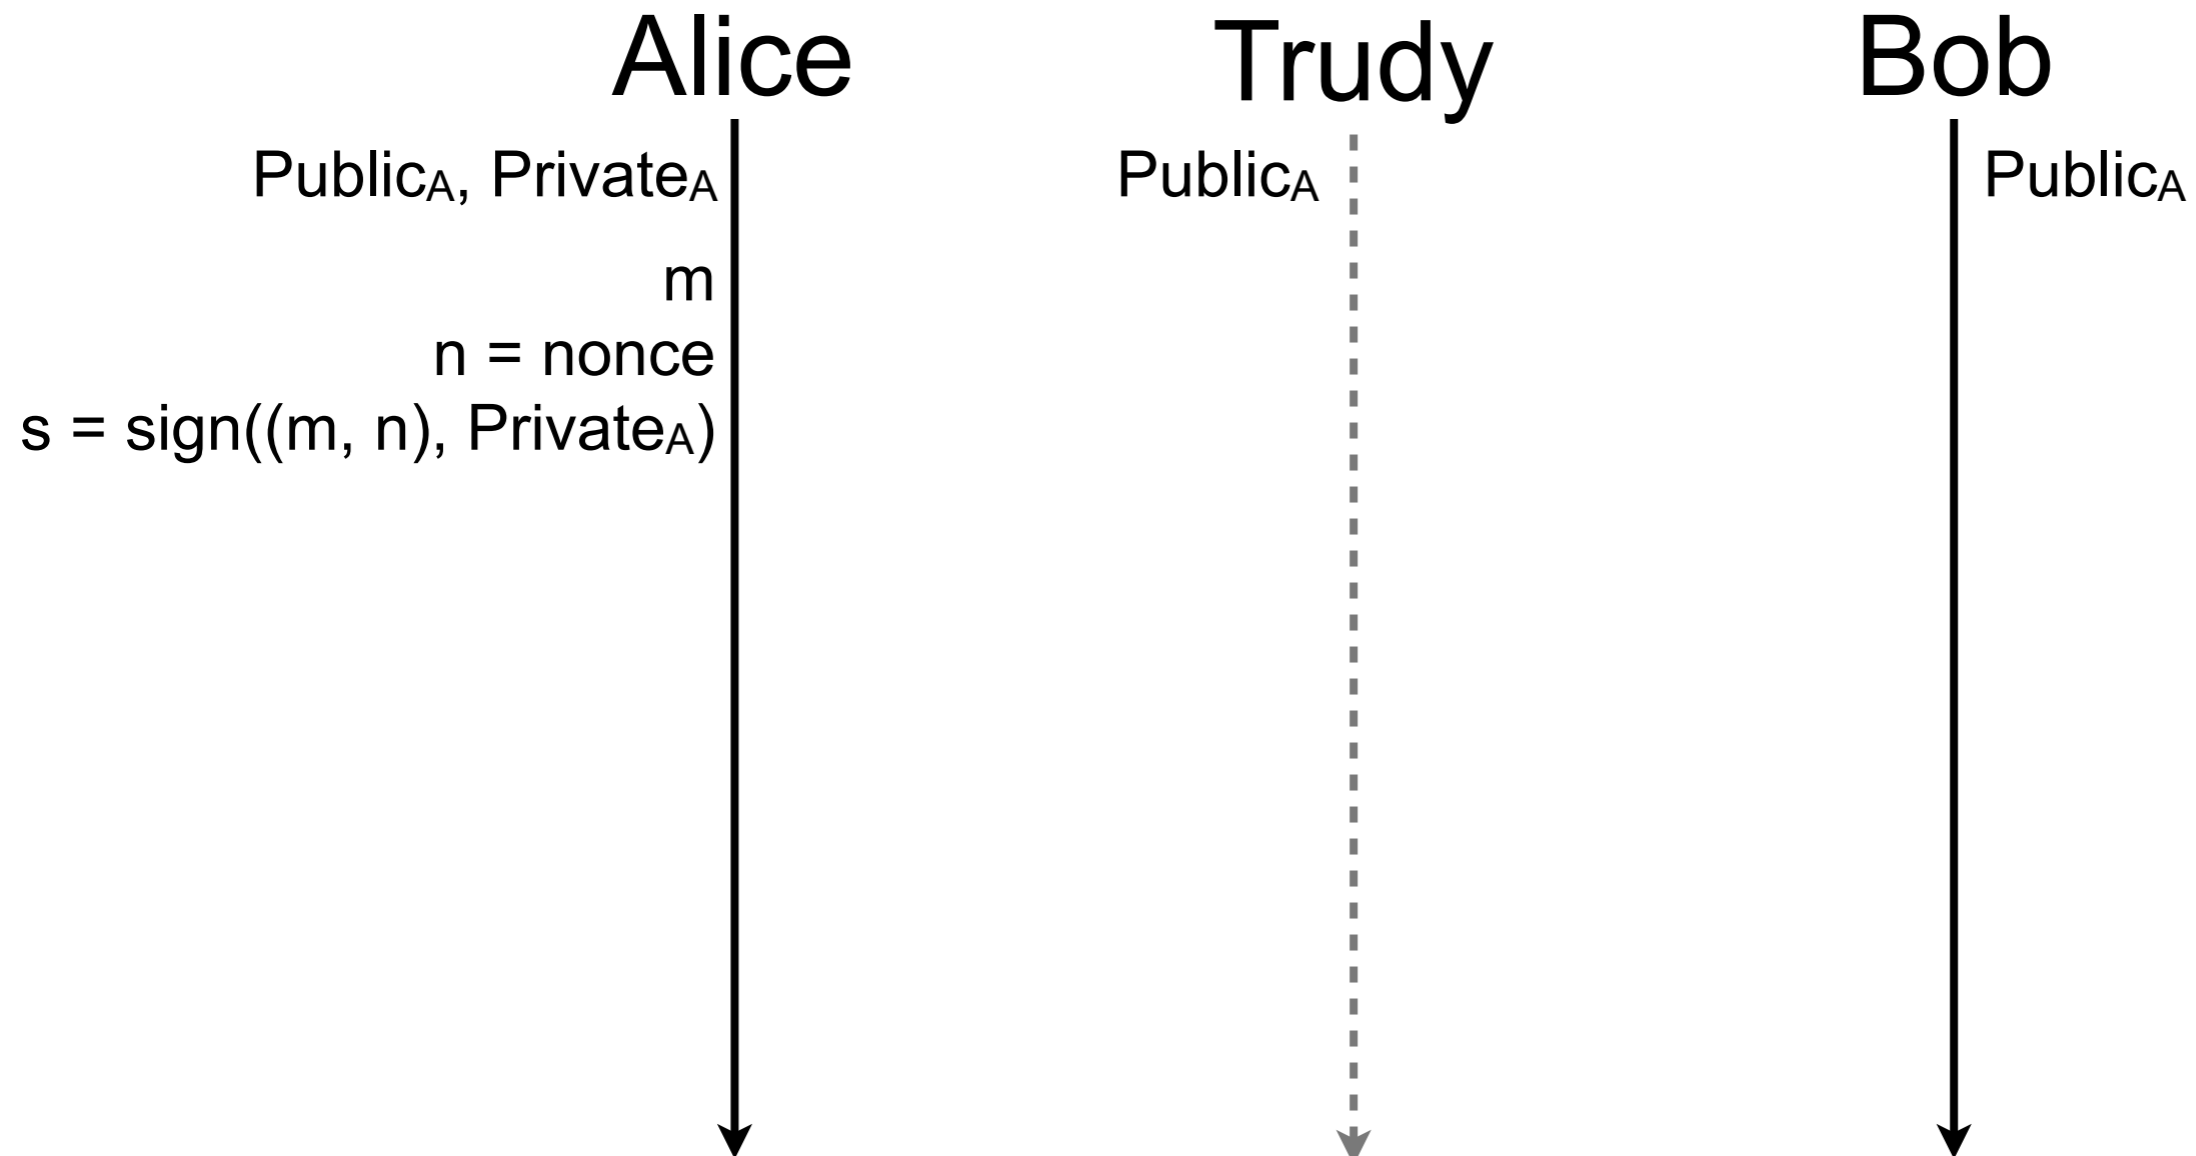


Nonce (contd.)

- Each message is made unique thanks to the nonce

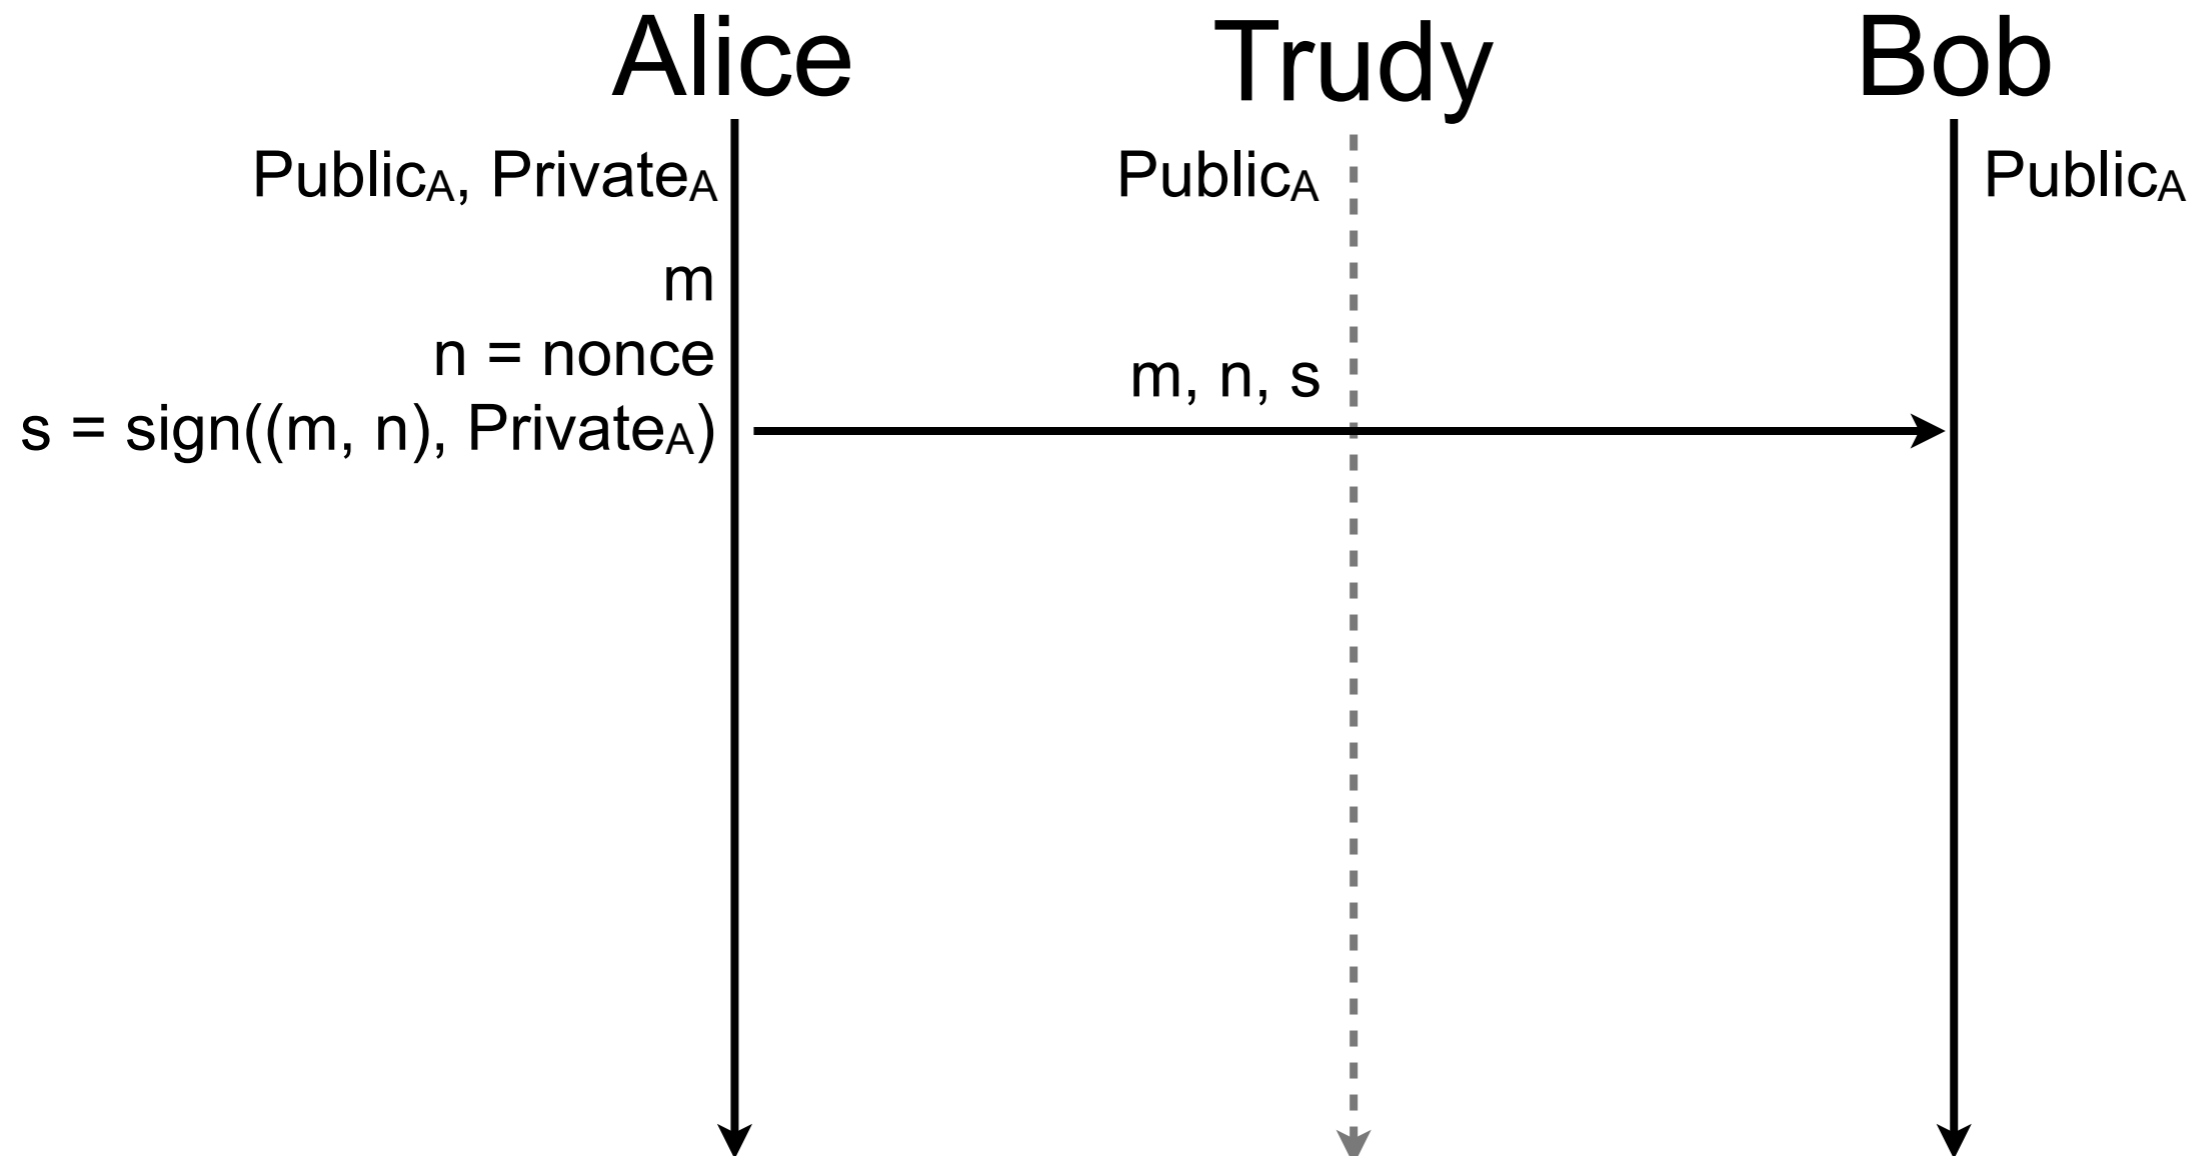


Nonce (contd.)

- Each message is made unique thanks to the nonce

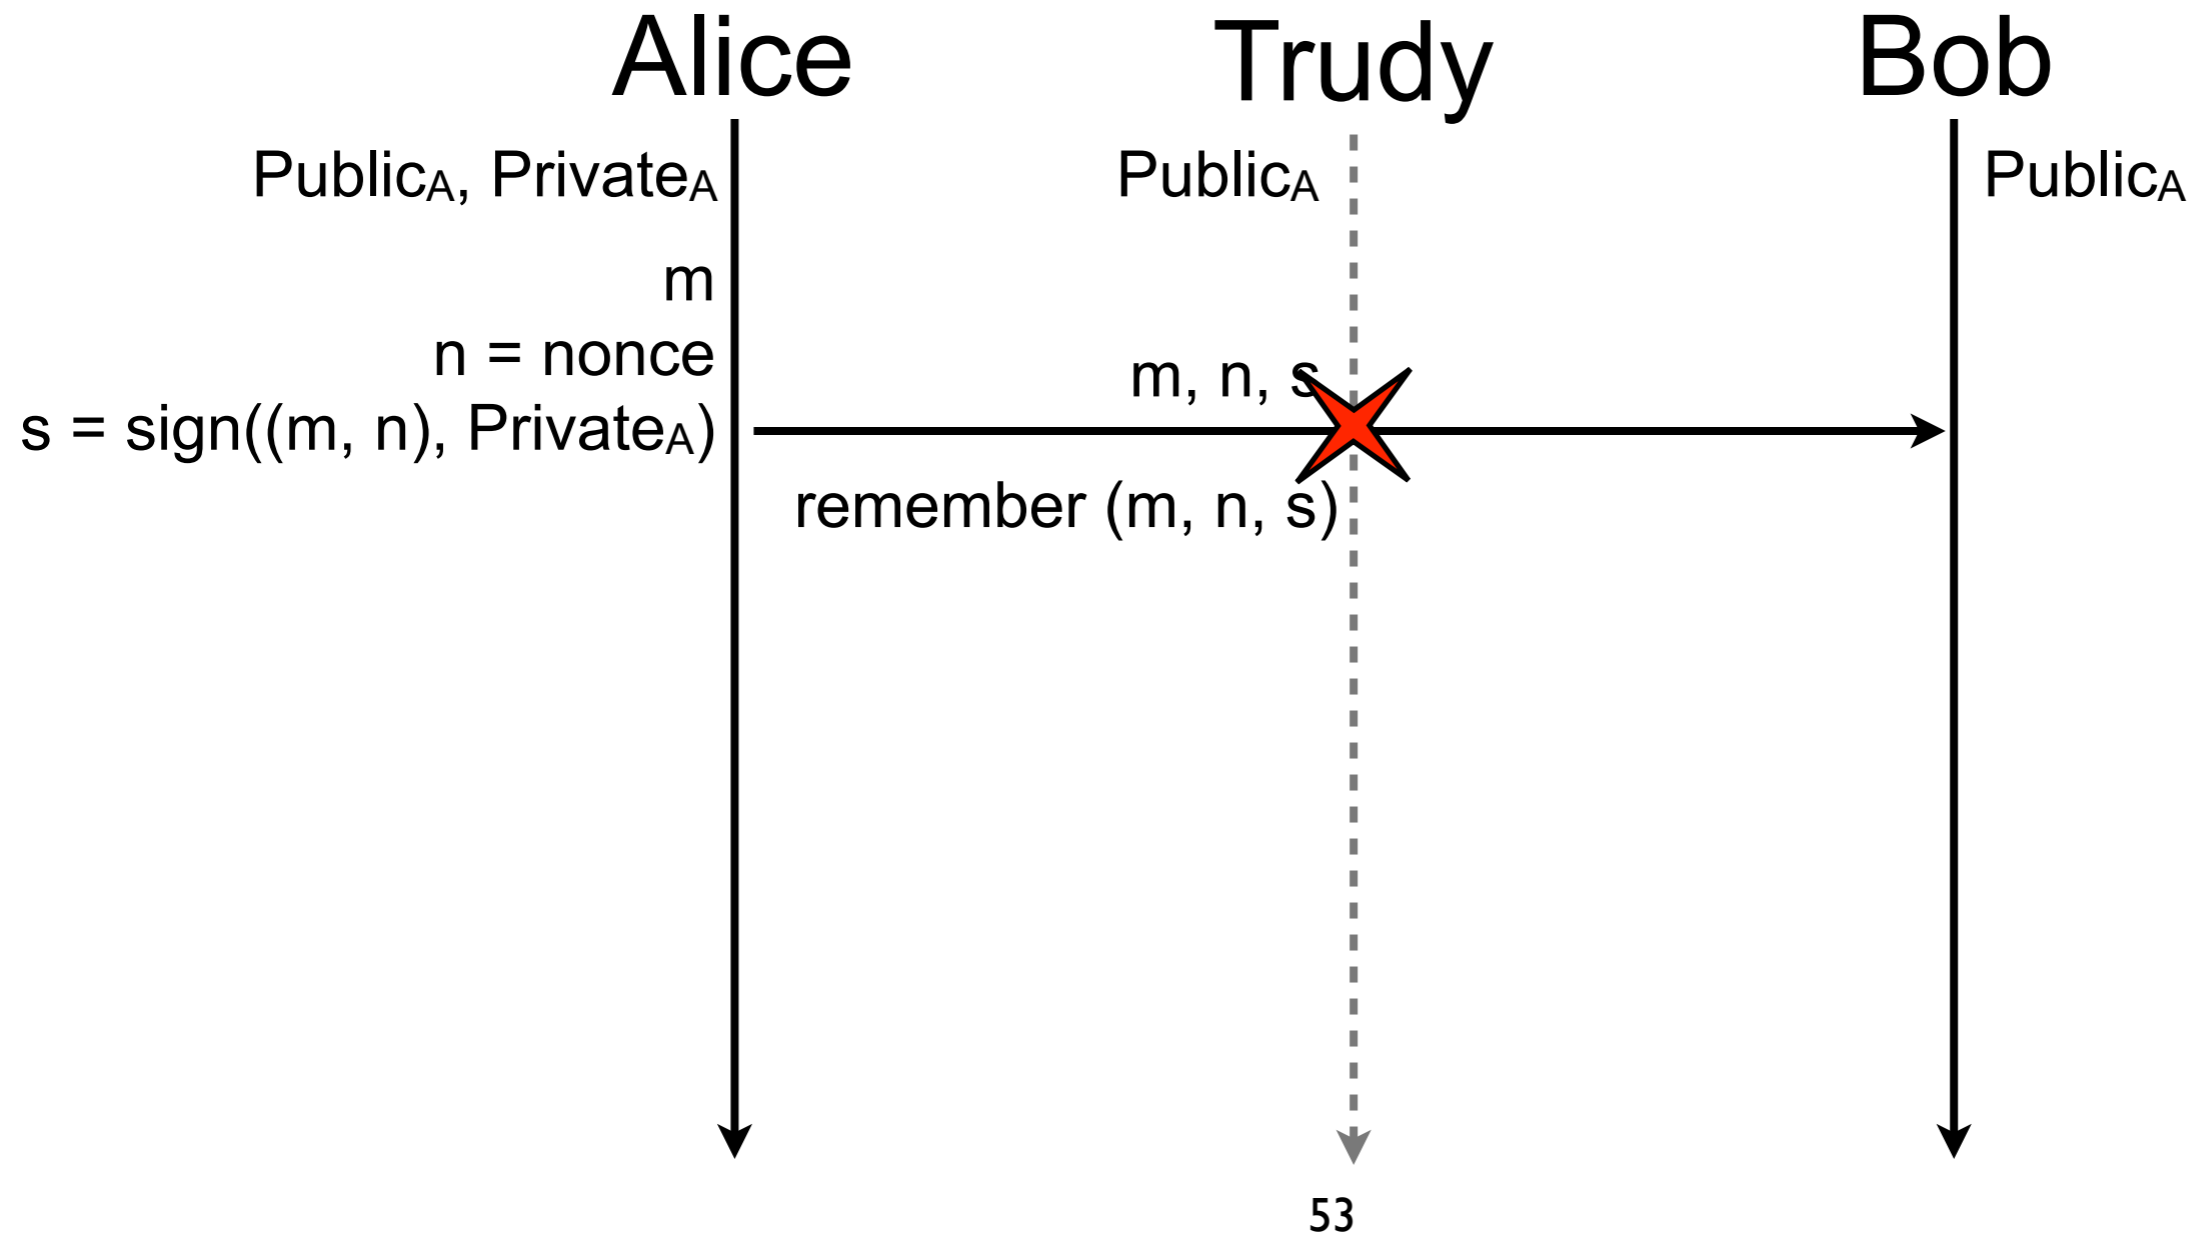


Nonce (contd.)

- Each message is made unique thanks to the nonce

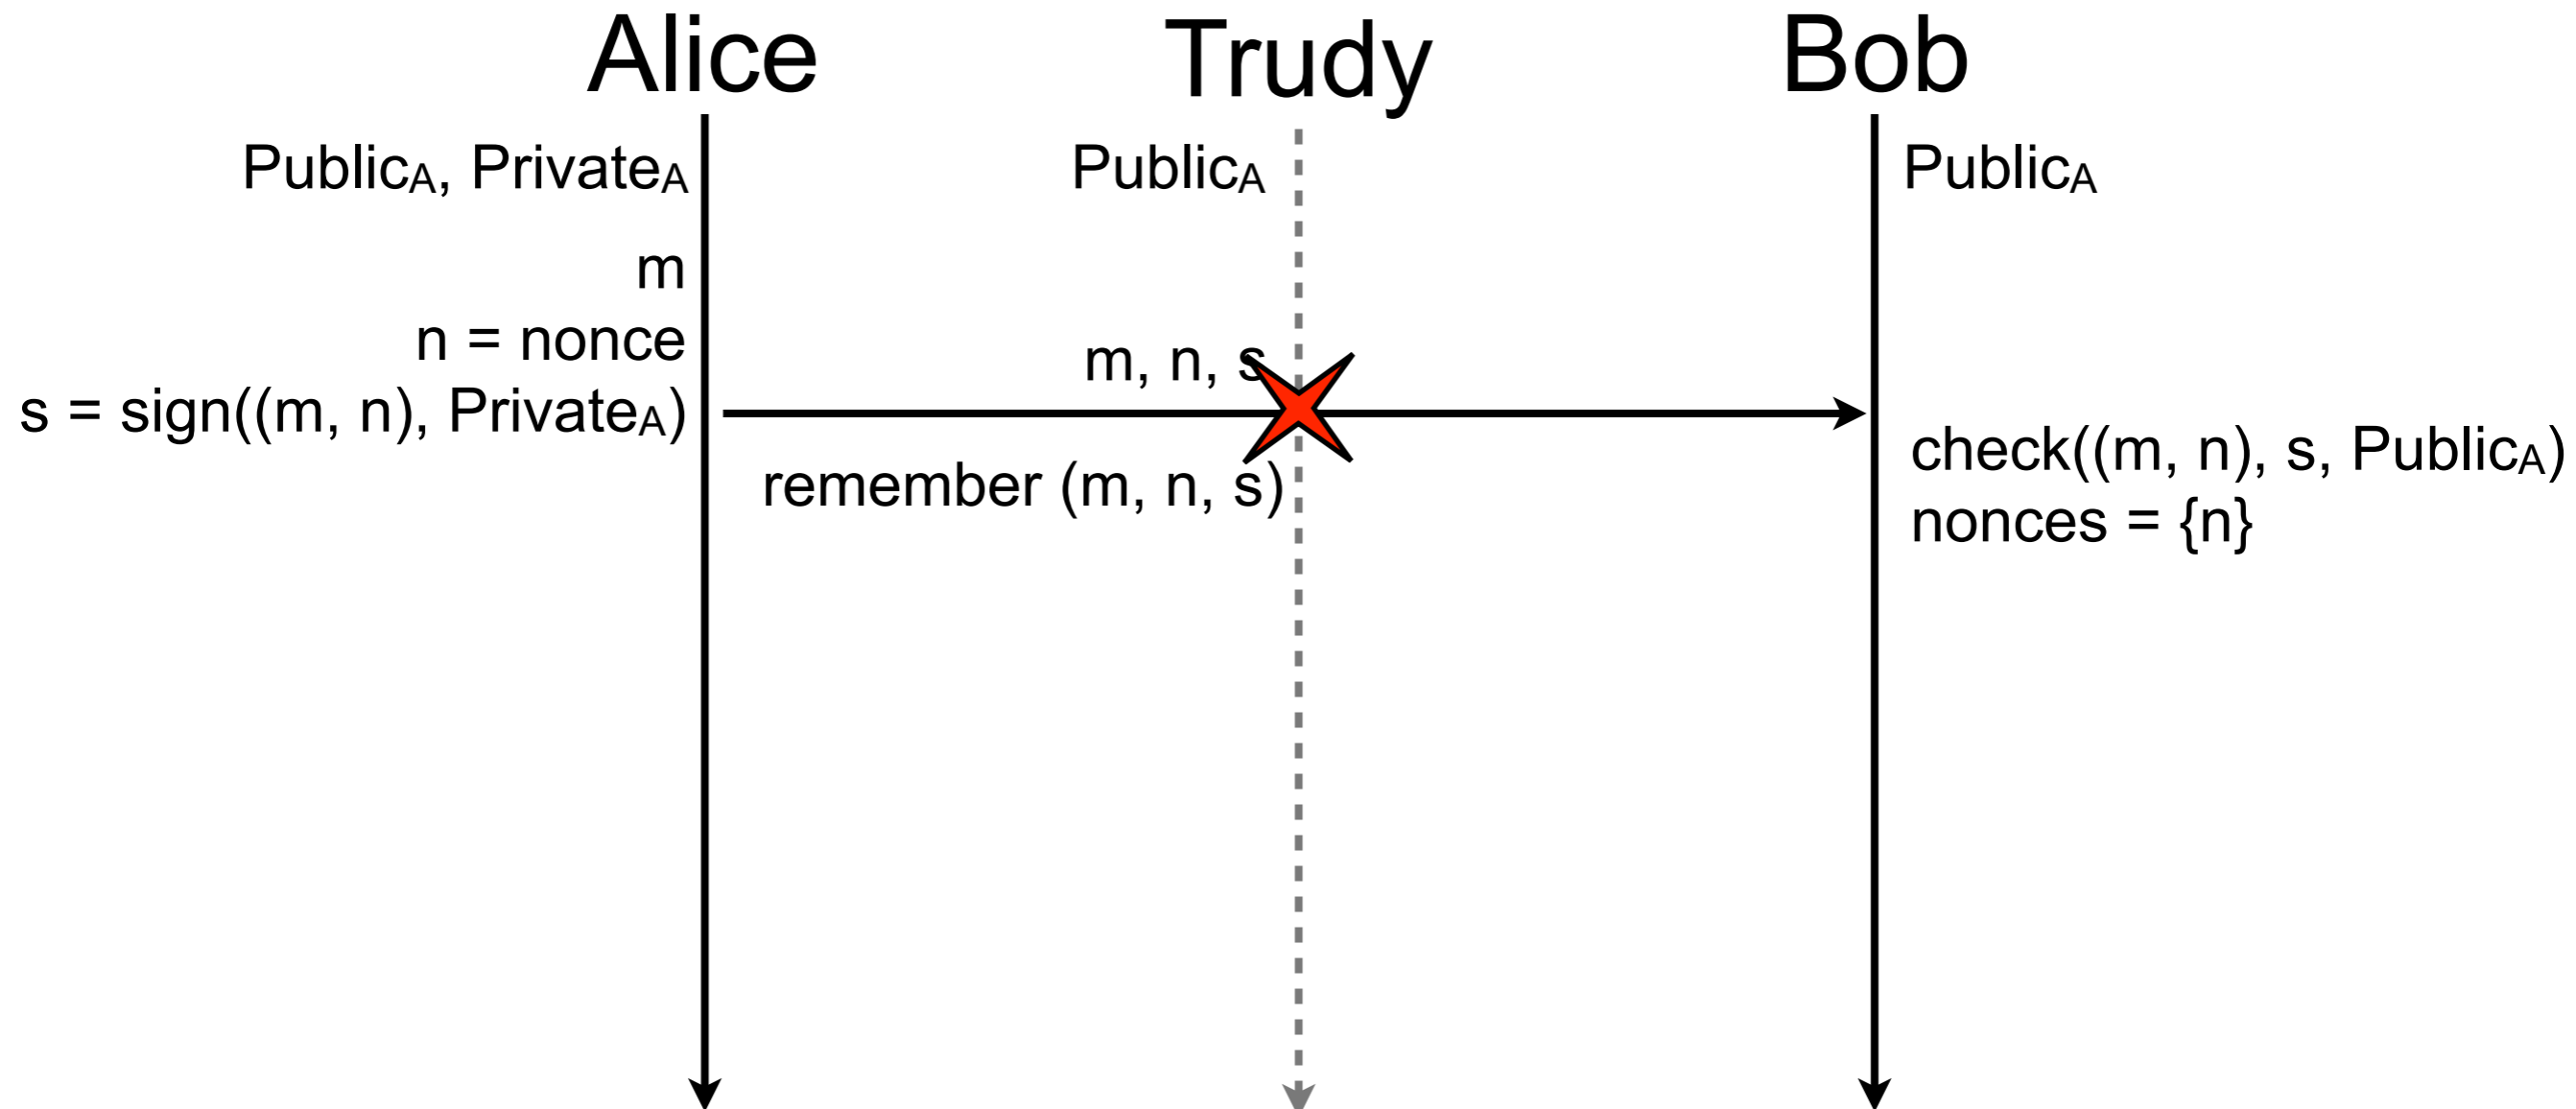


Nonce (contd.)

- Each message is made unique thanks to the nonce

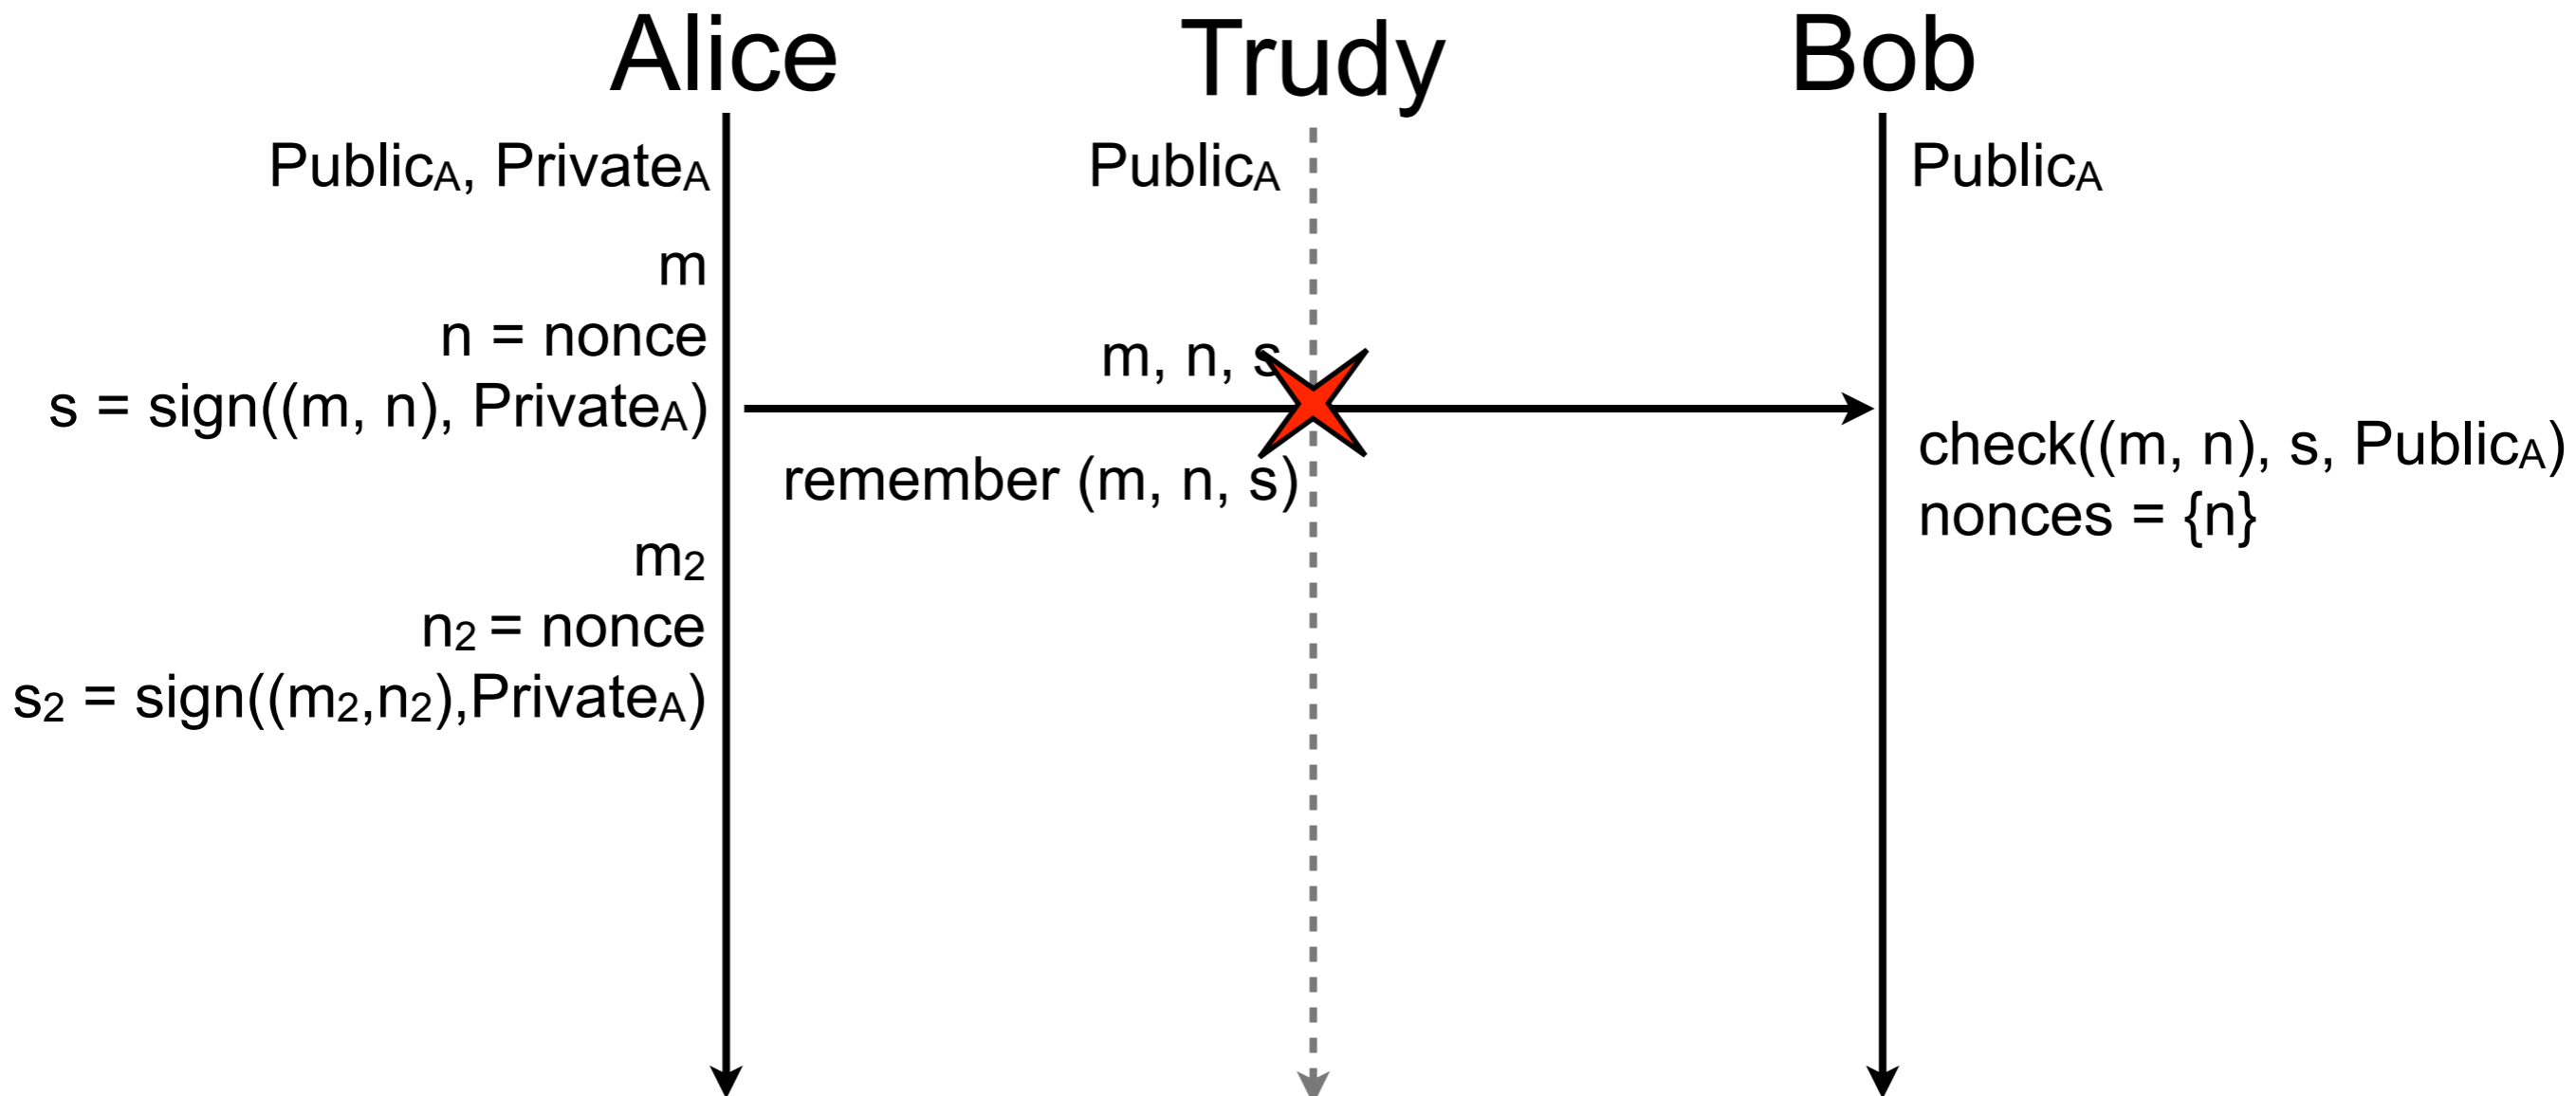


Nonce (contd.)

- Each message is made unique thanks to the nonce

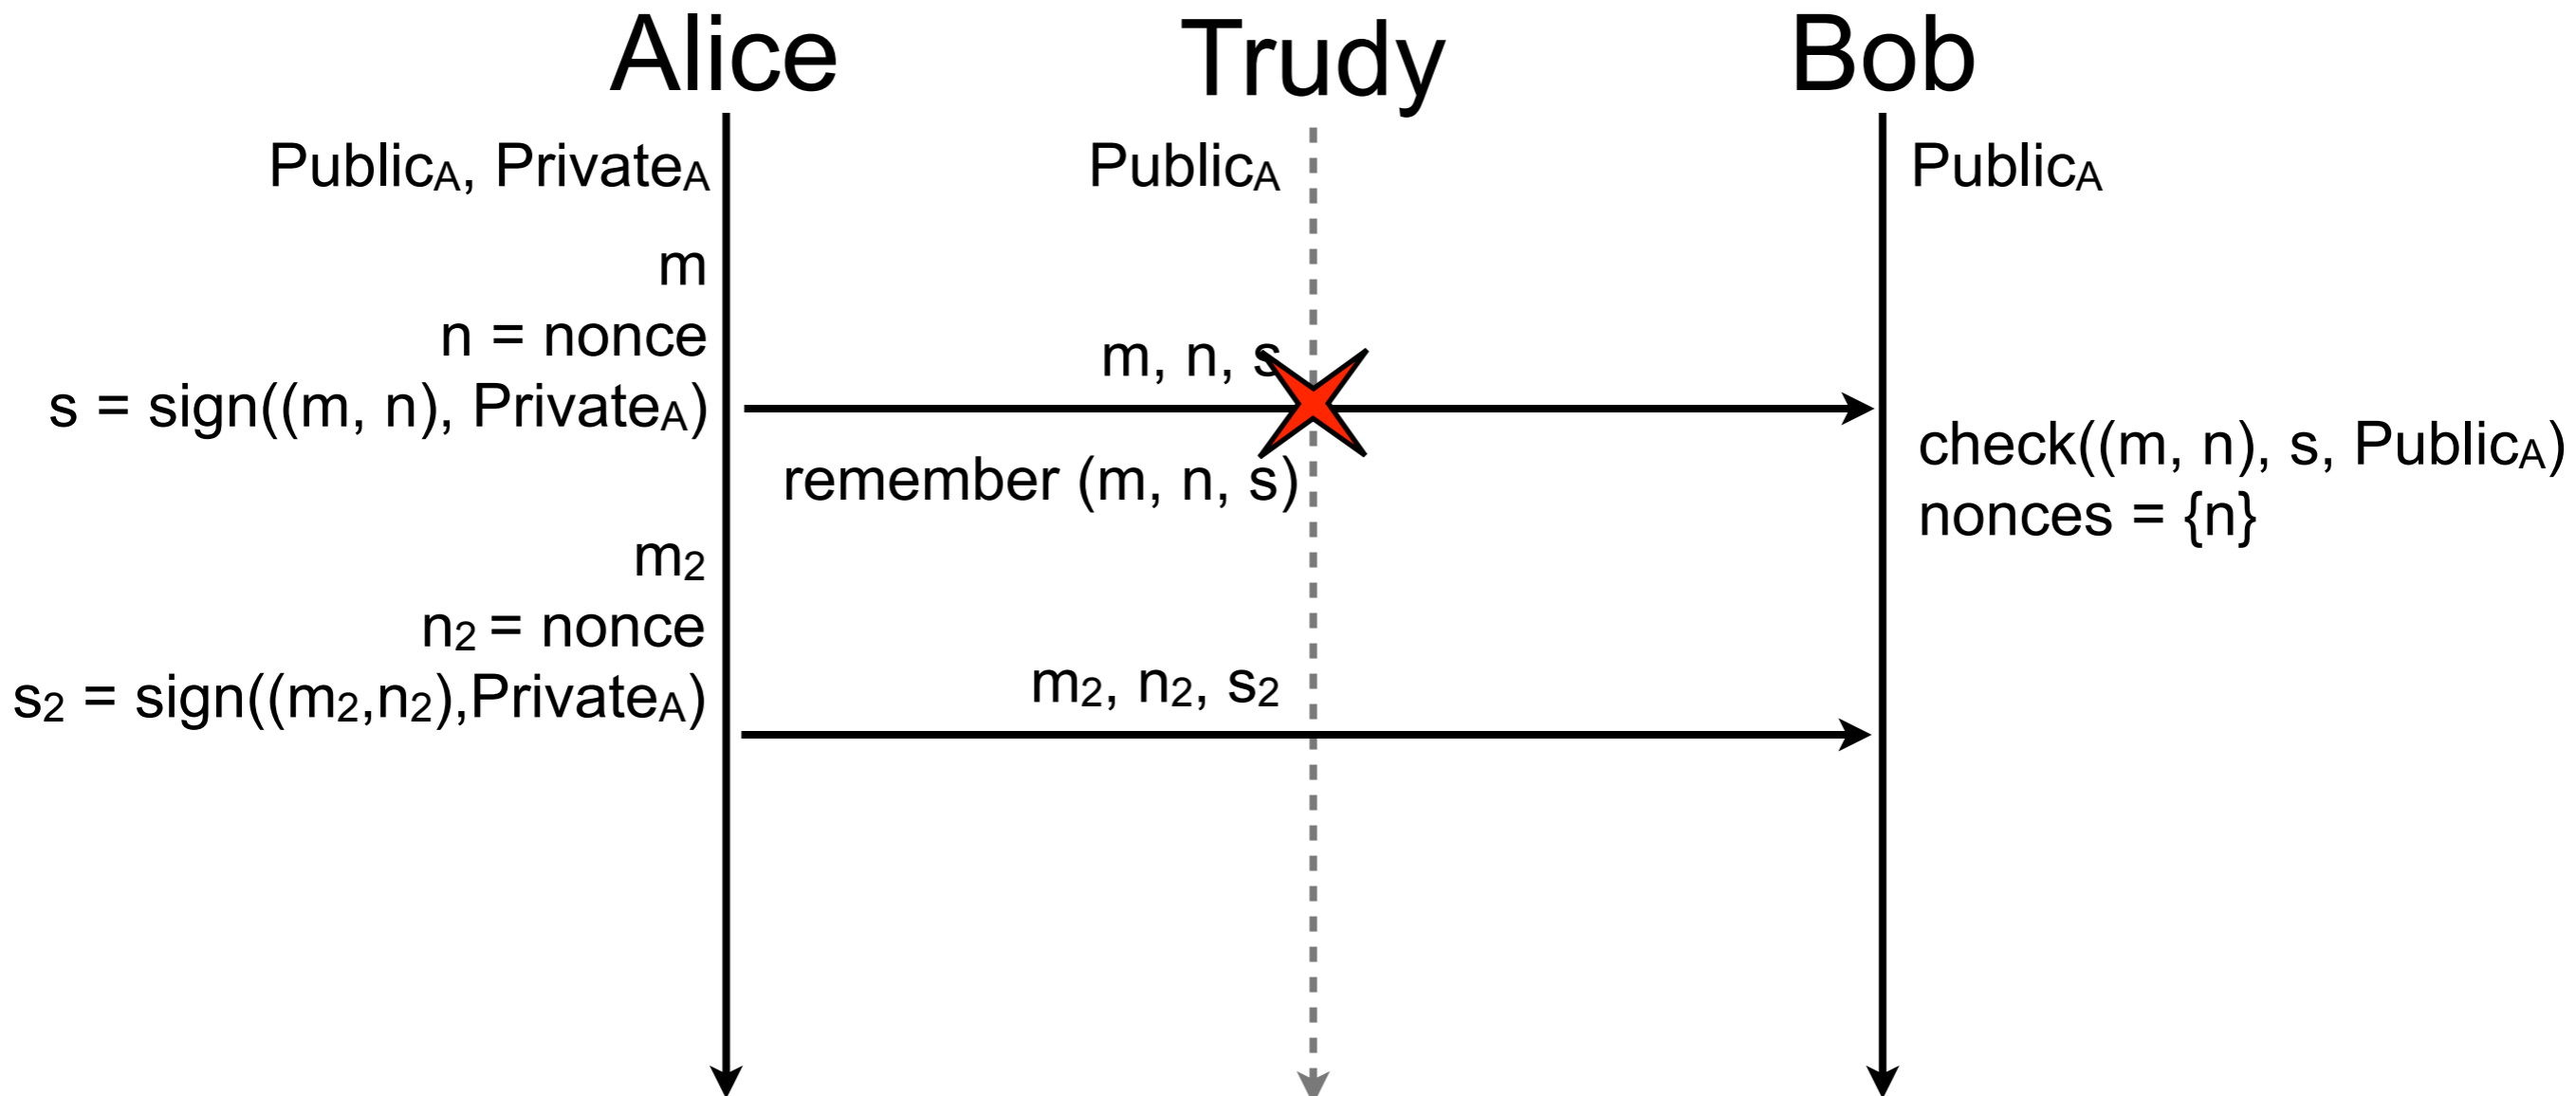


Nonce (contd.)

- Each message is made unique thanks to the nonce

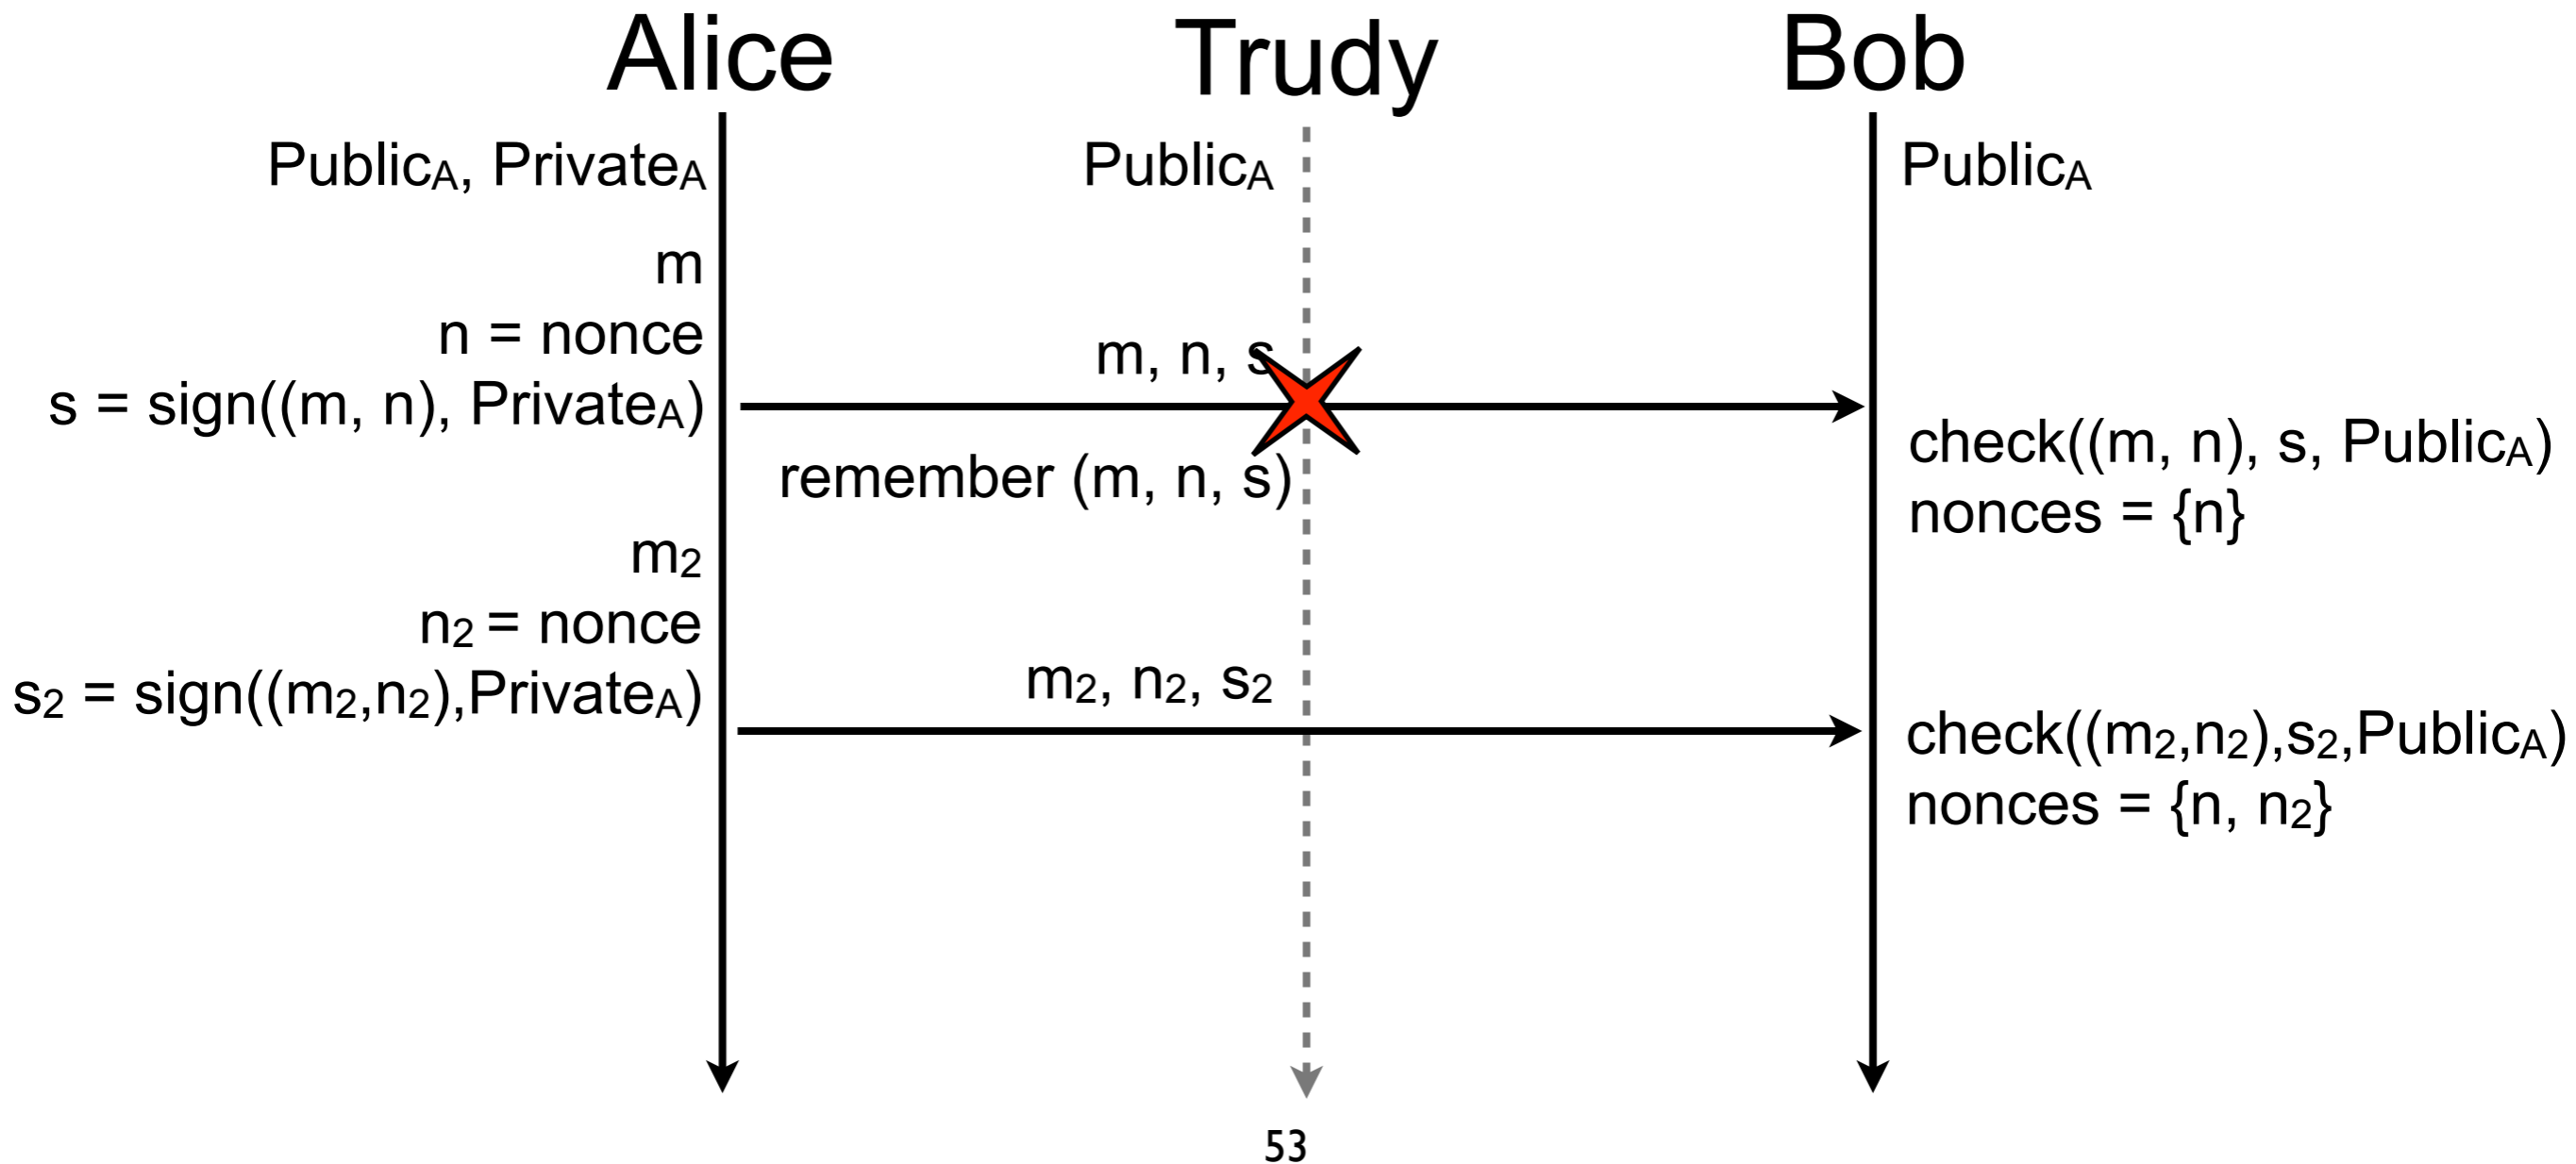


Nonce (contd.)

- Each message is made unique thanks to the nonce

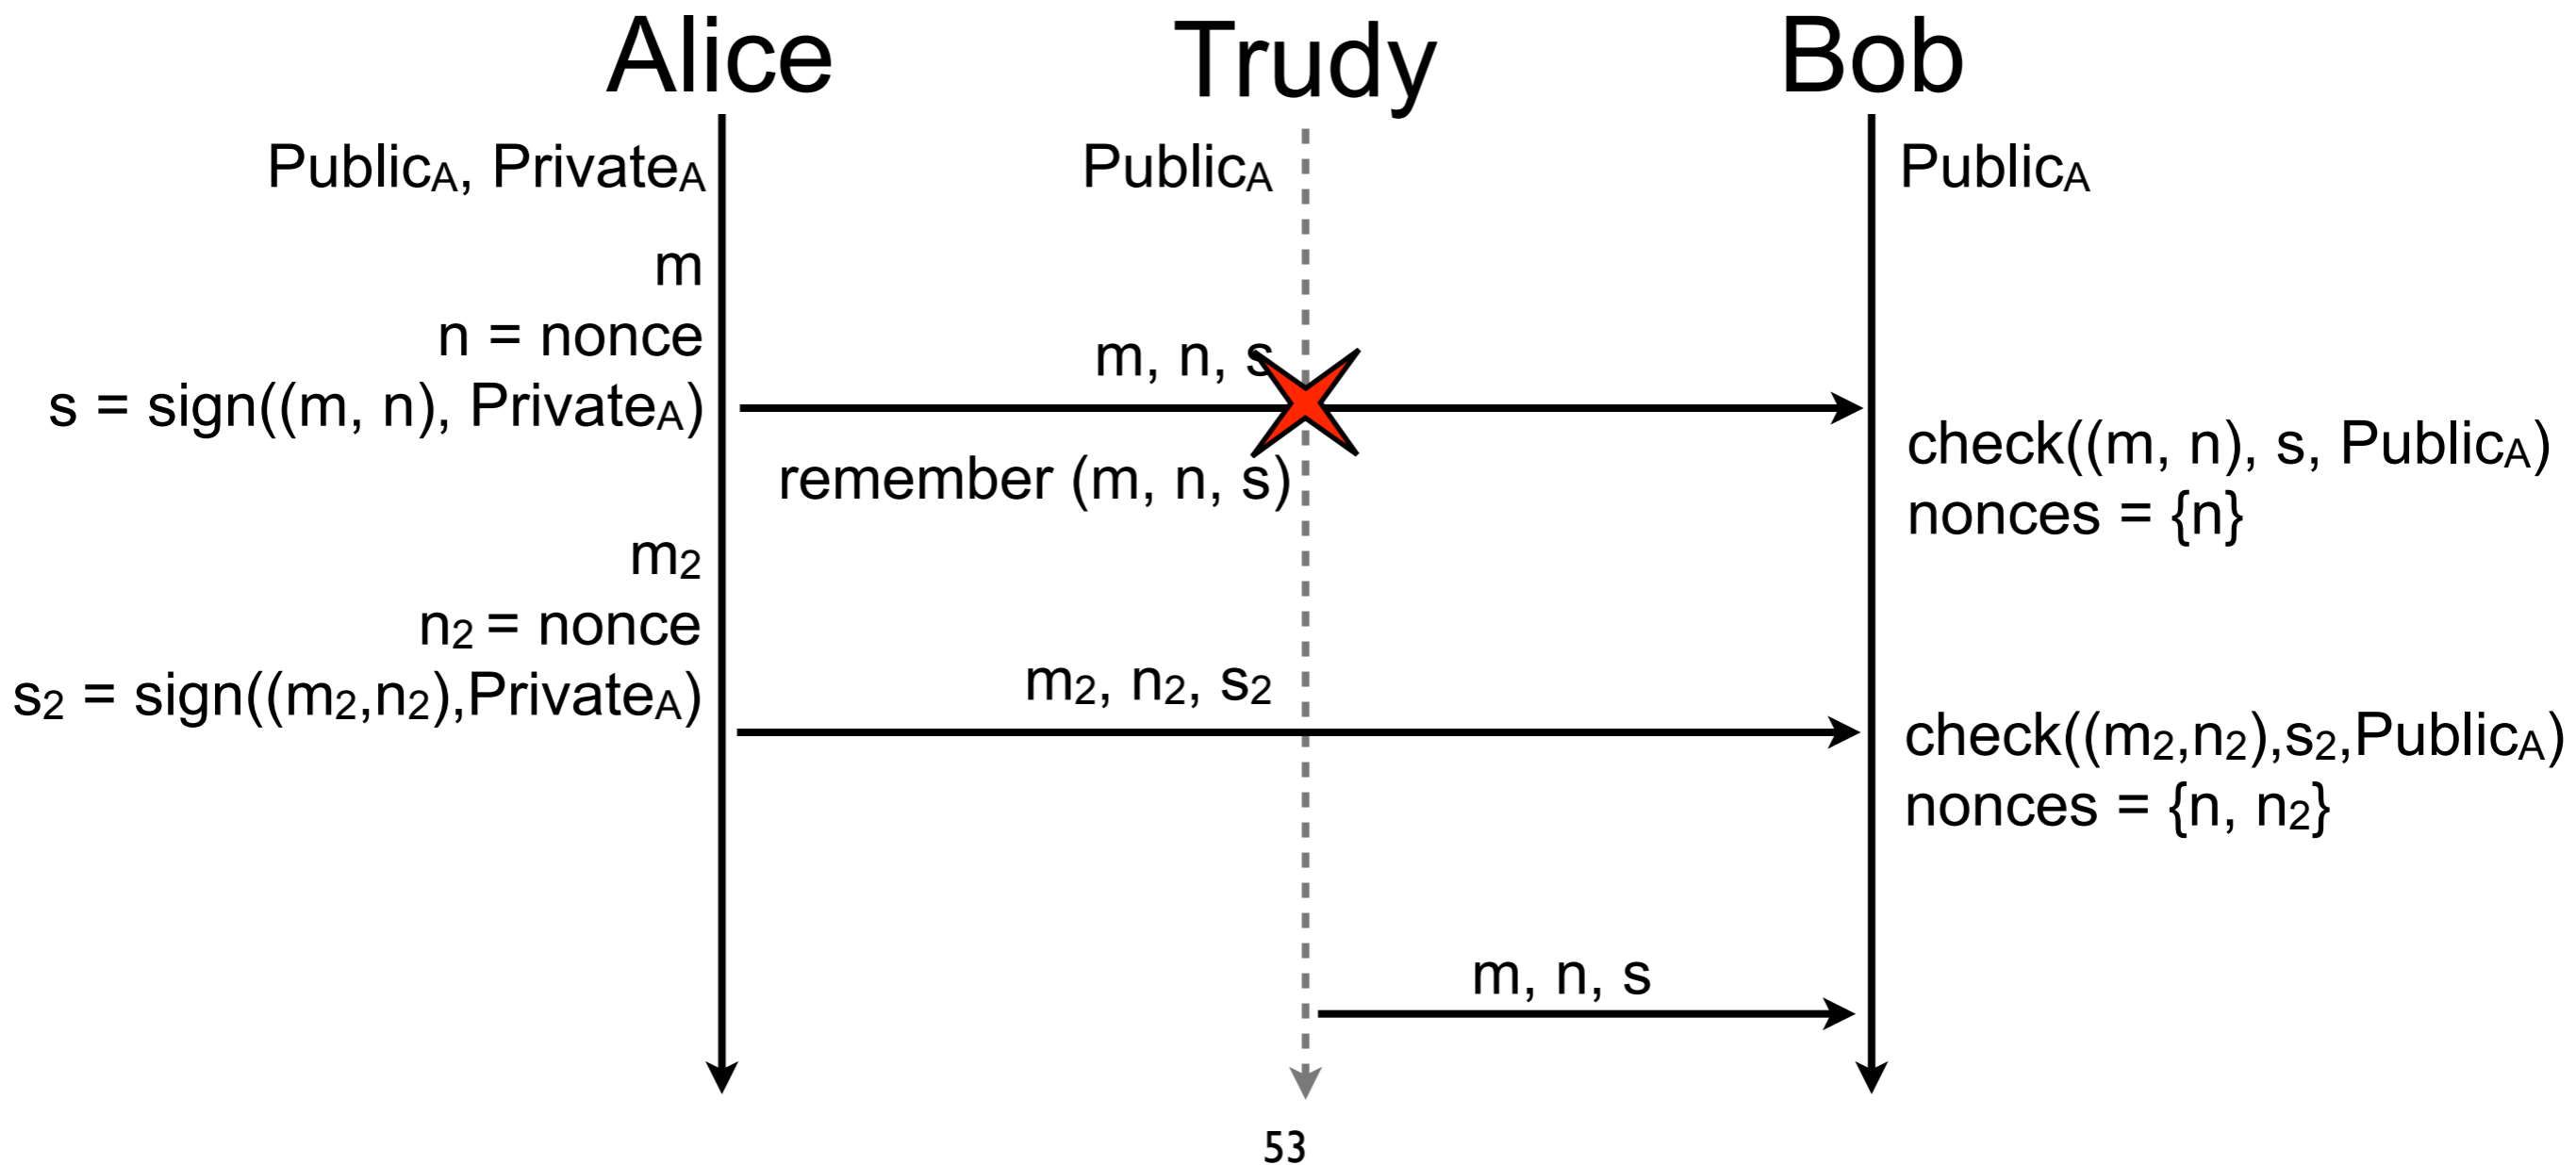

Nonce (contd.)

- Each message is made unique thanks to the nonce

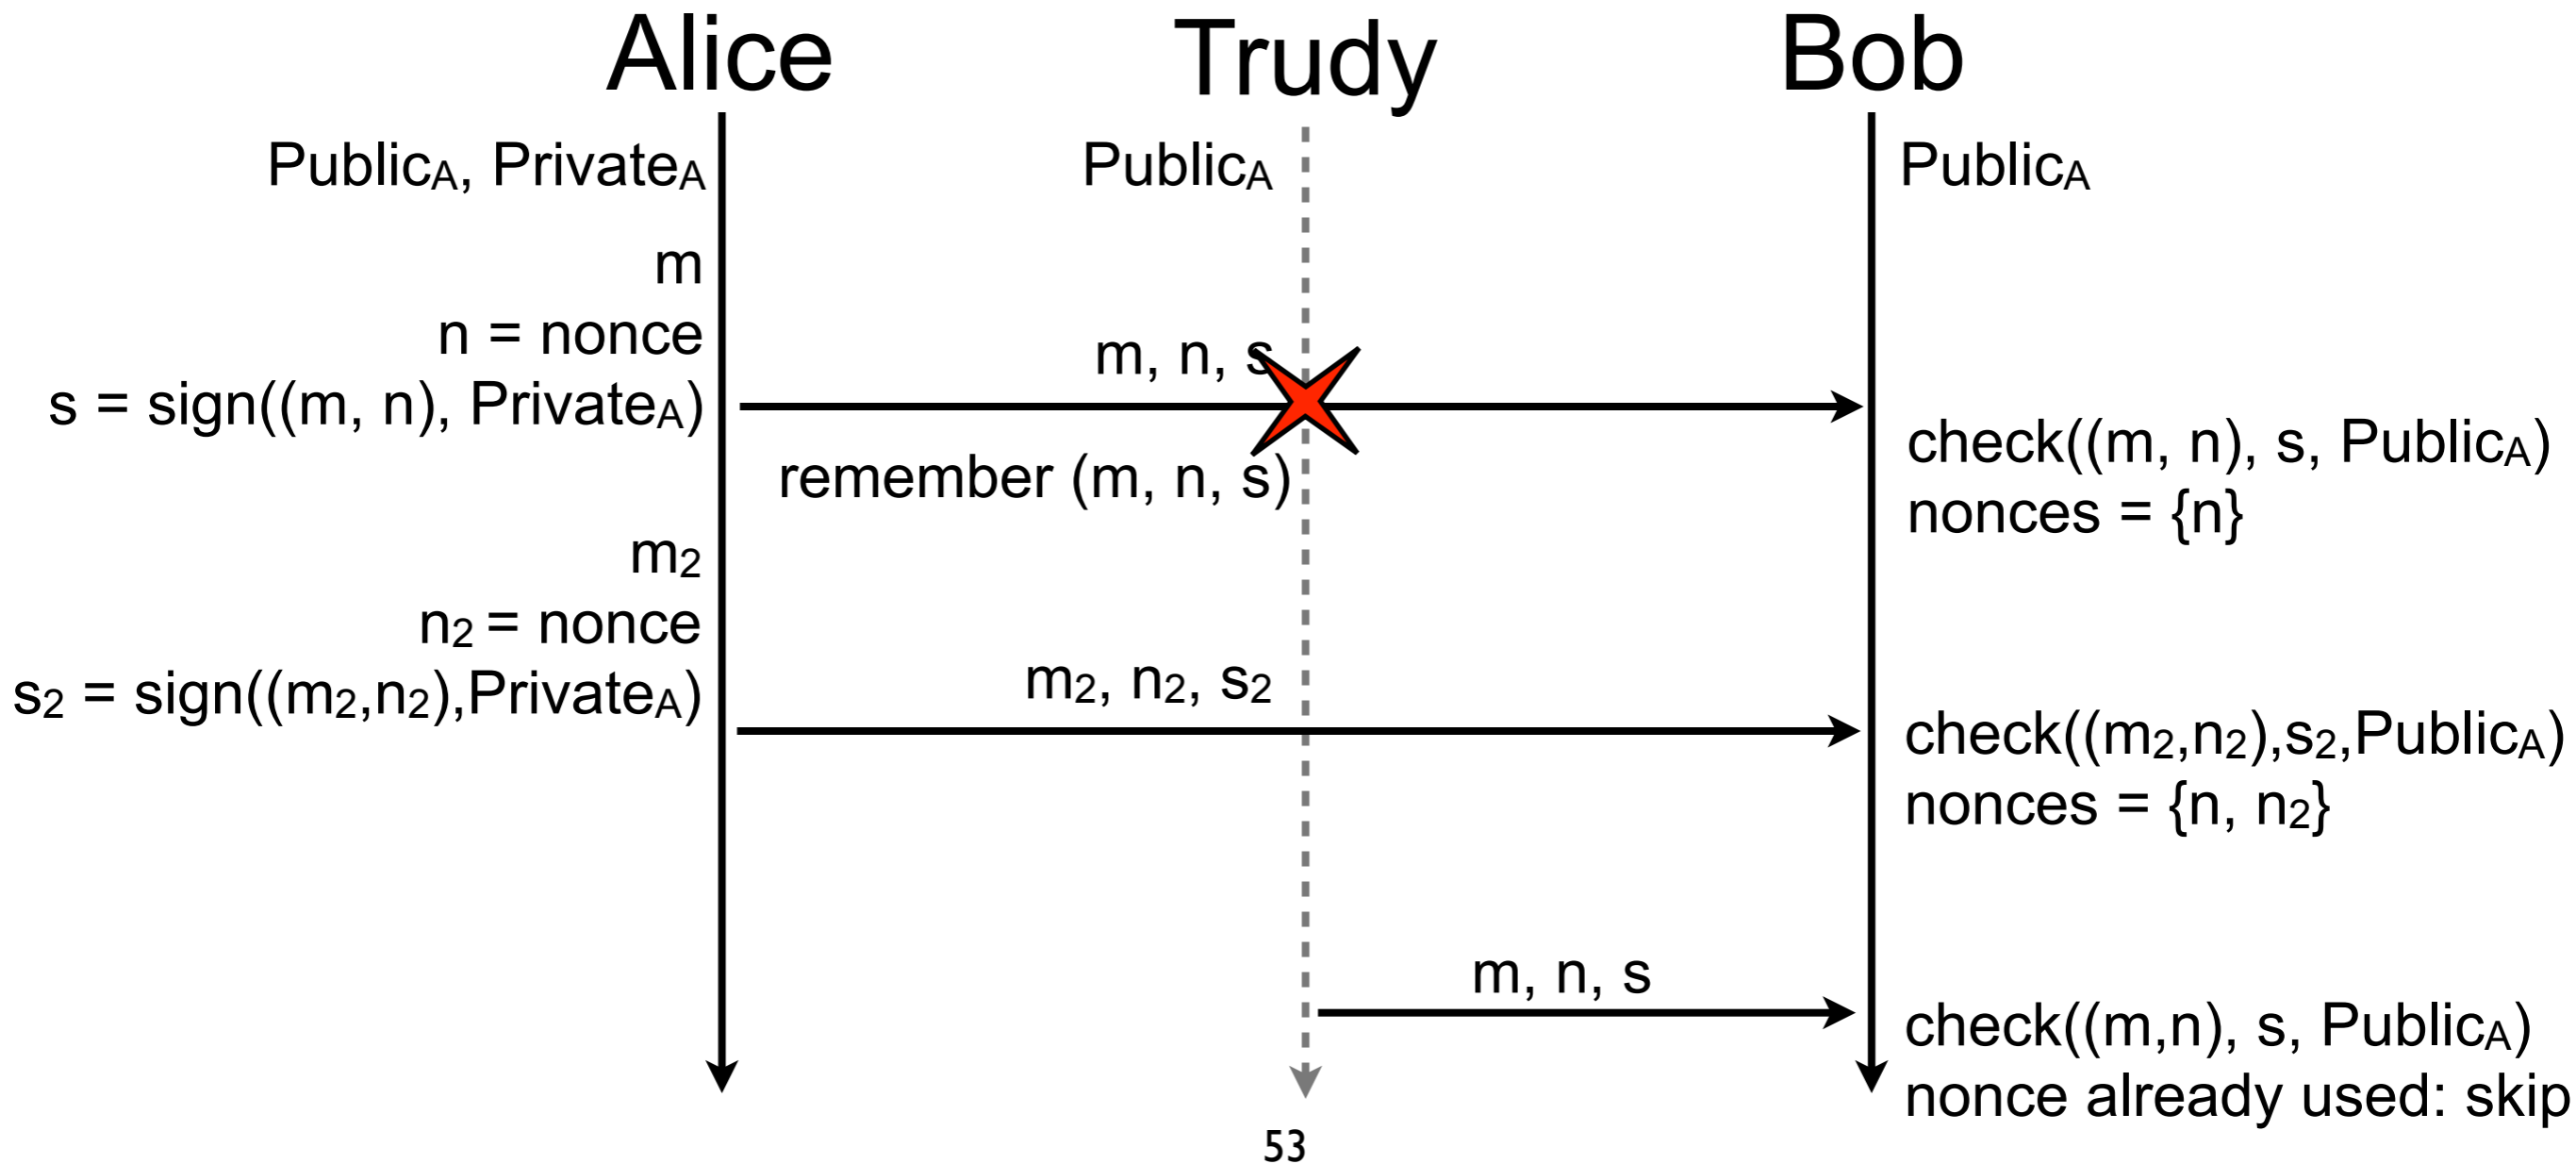

Nonce (contd.)

- TCP sequence number does not protect against segment injection attacks in TCP

Alice



Bob




54

Chuck




Nonce (contd.)

- TCP sequence number does not protect against segment injection attacks in TCP

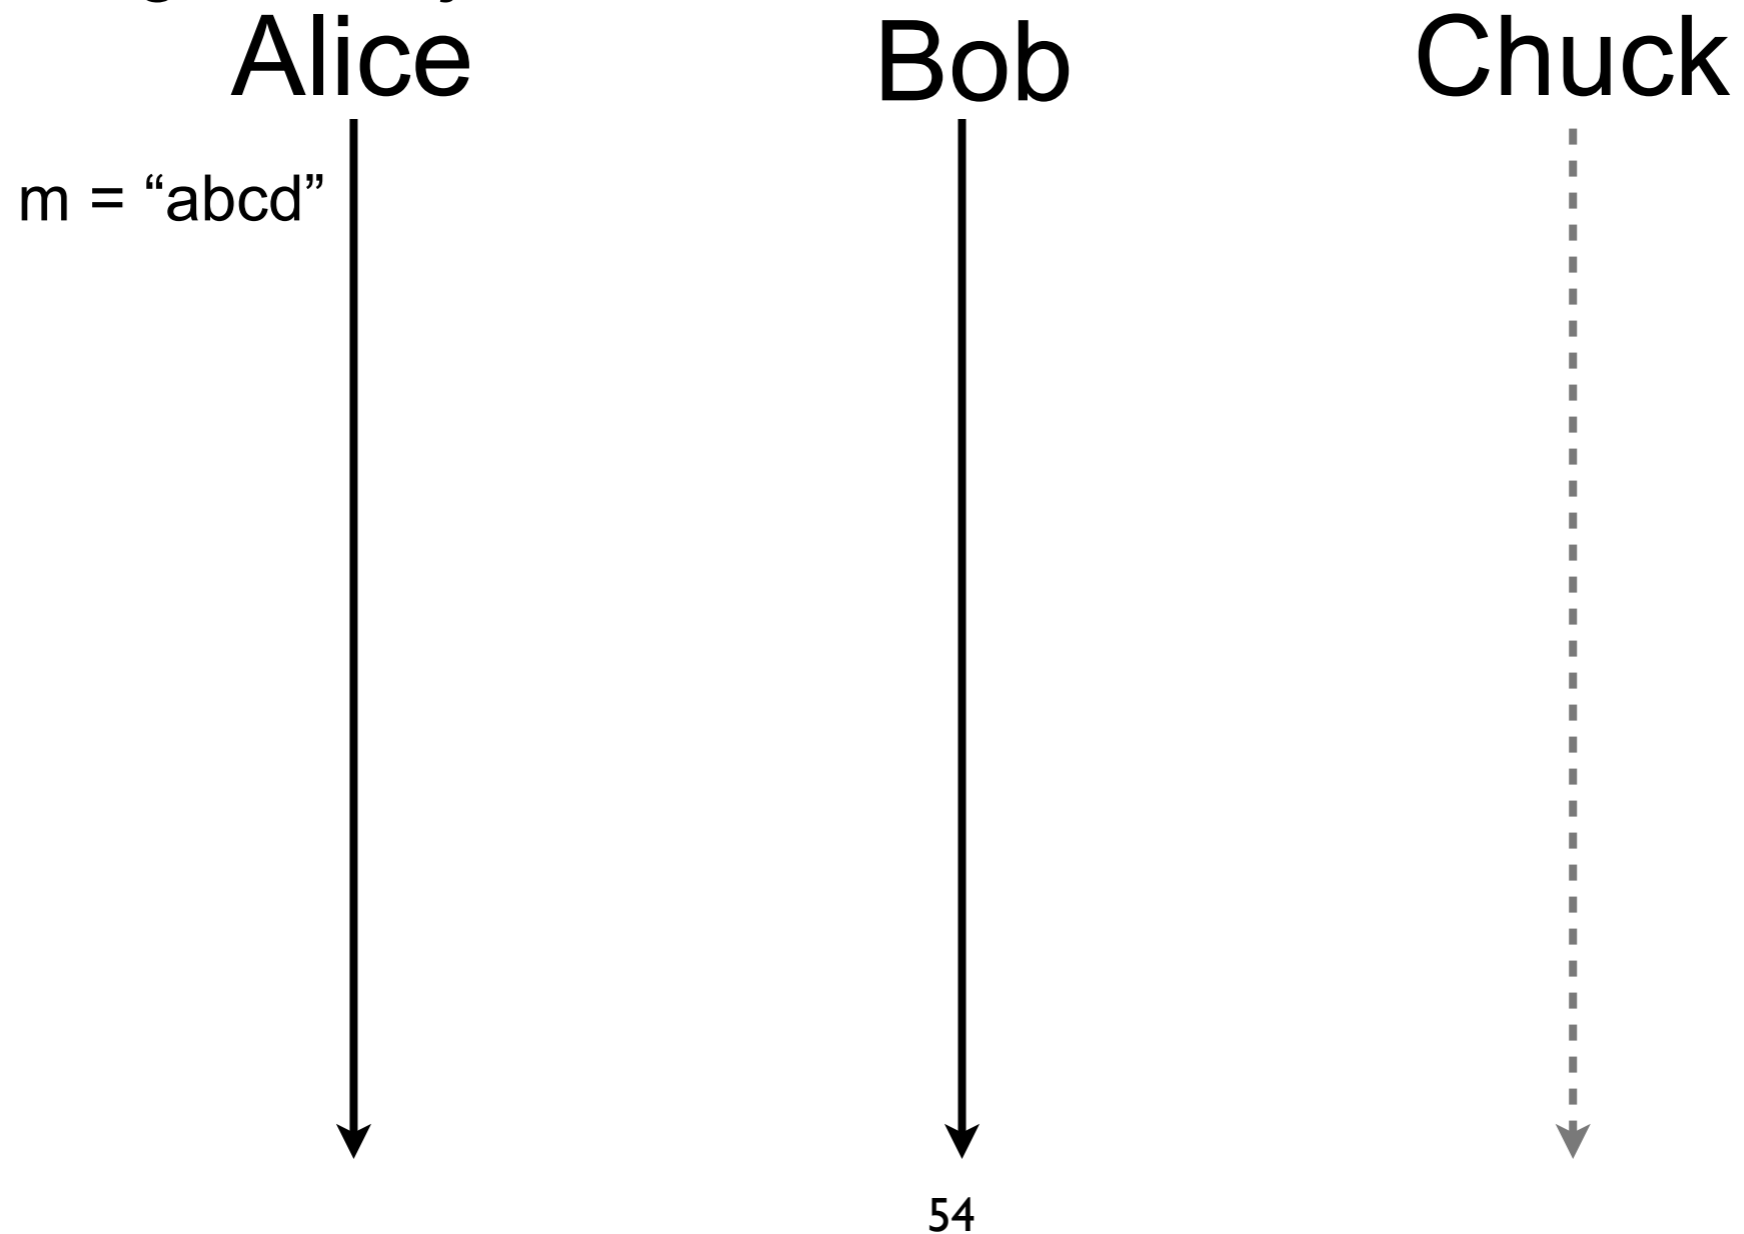


Nonce (contd.)

- TCP sequence number does not protect against segment injection attacks in TCP

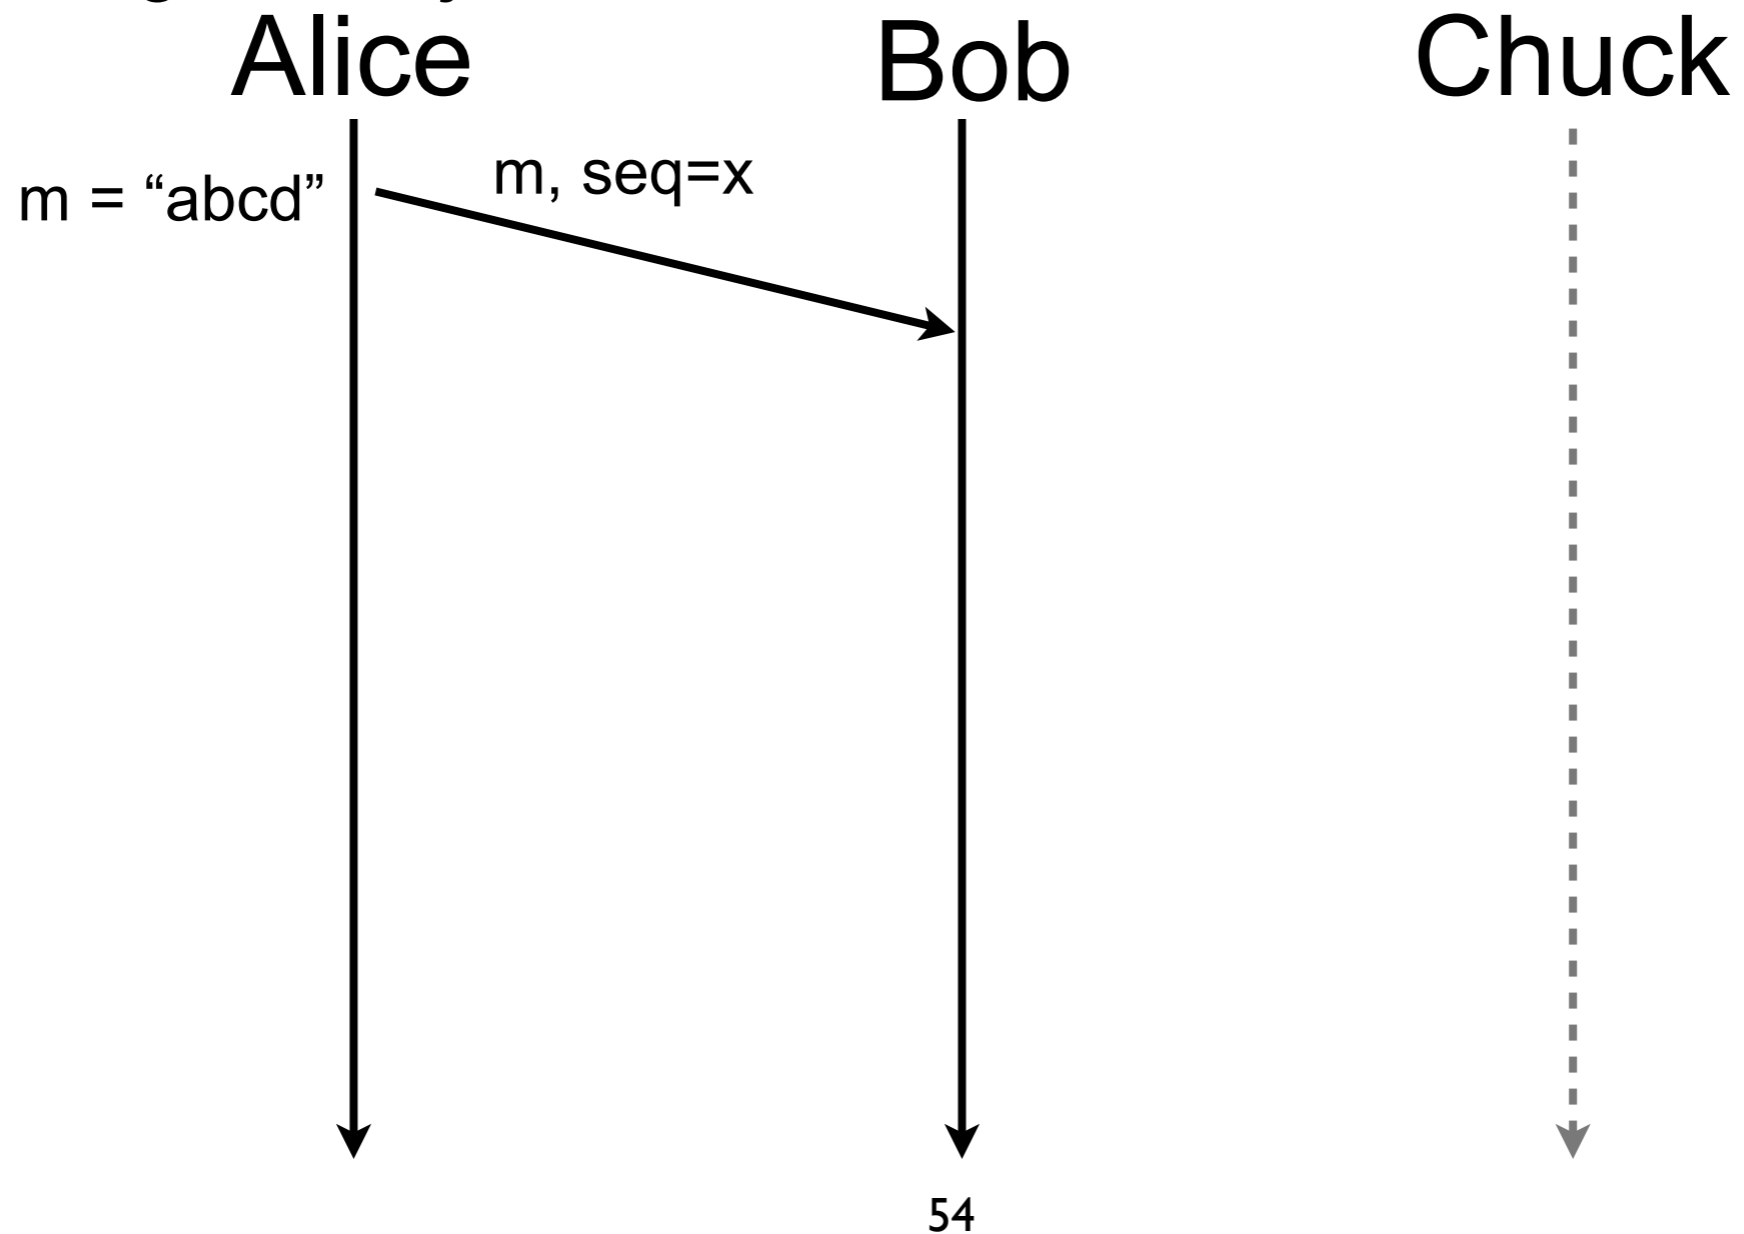


Nonce (contd.)

- TCP sequence number does not protect against segment injection attacks in TCP

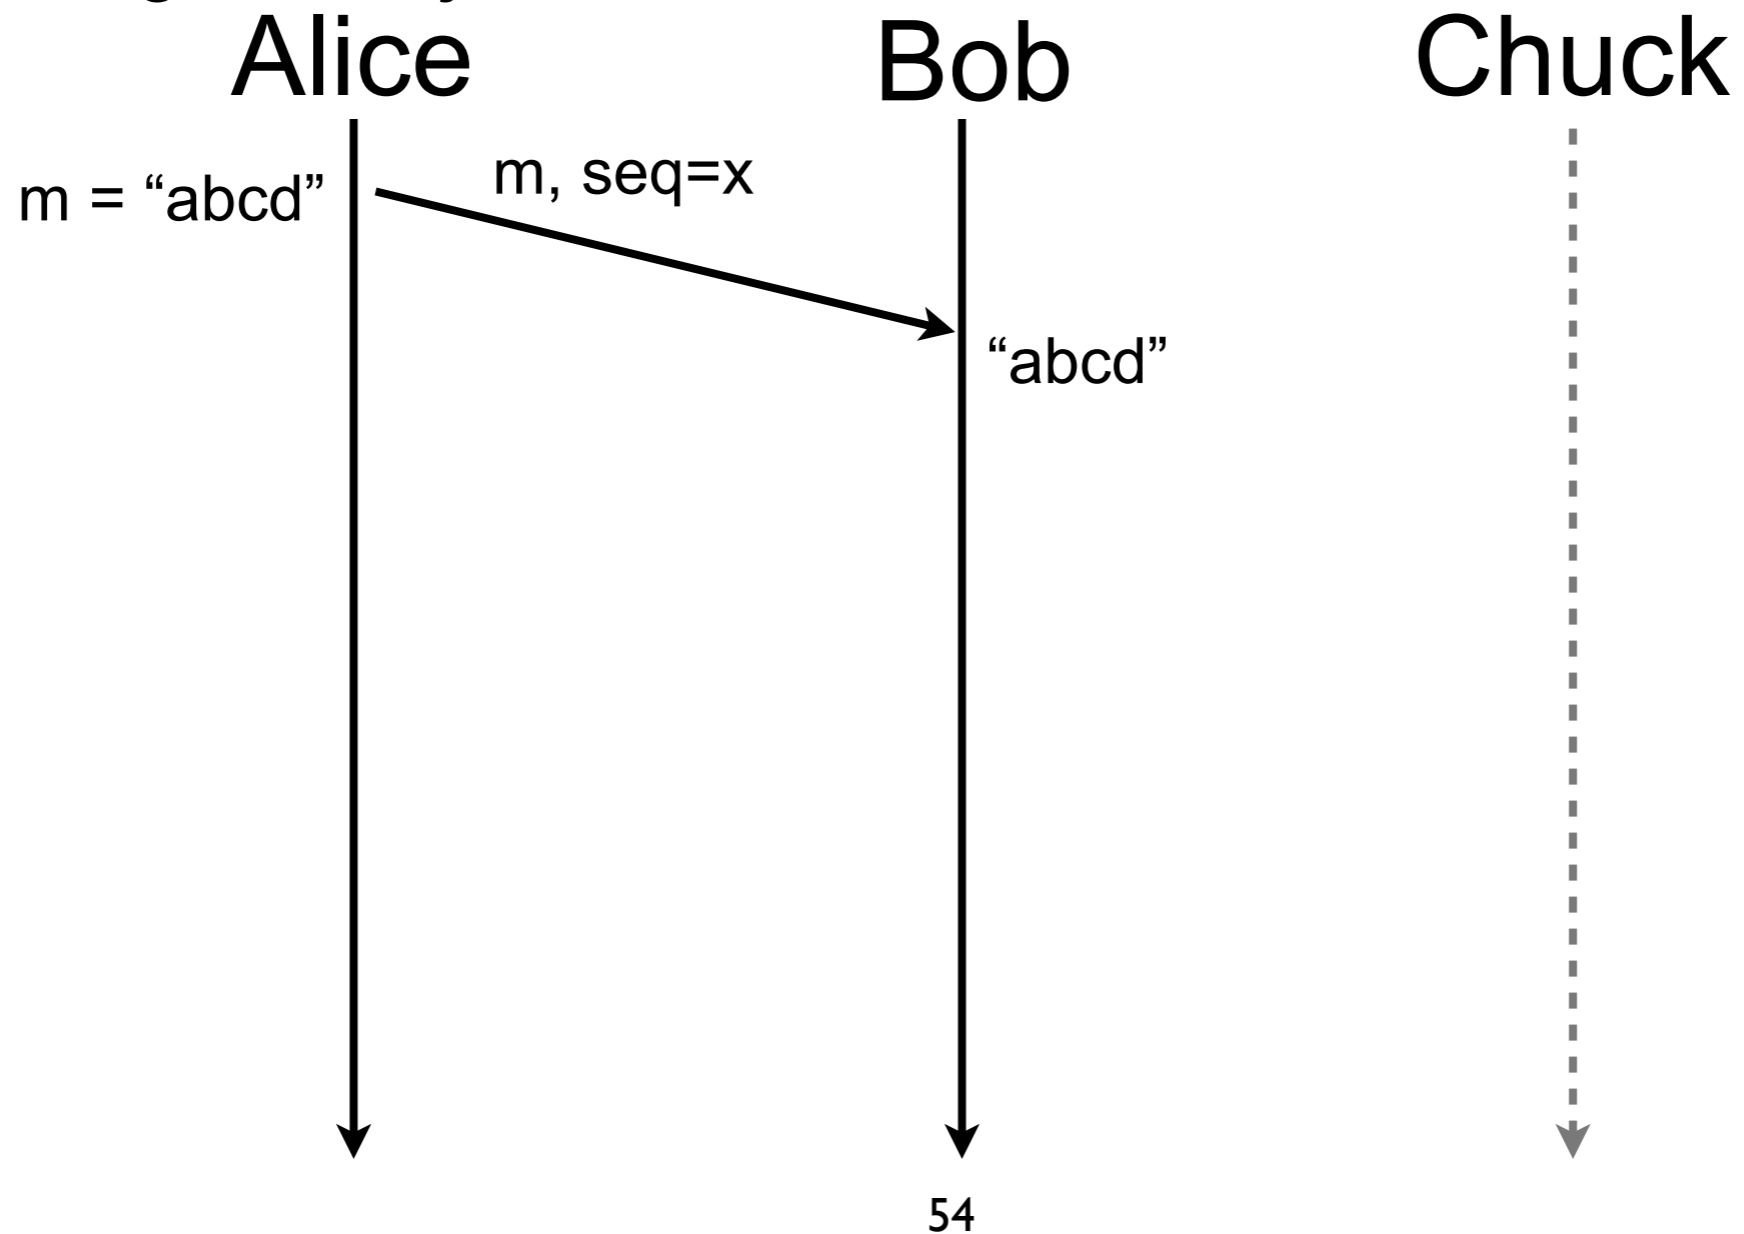


Nonce (contd.)

- TCP sequence number does not protect against segment injection attacks in TCP

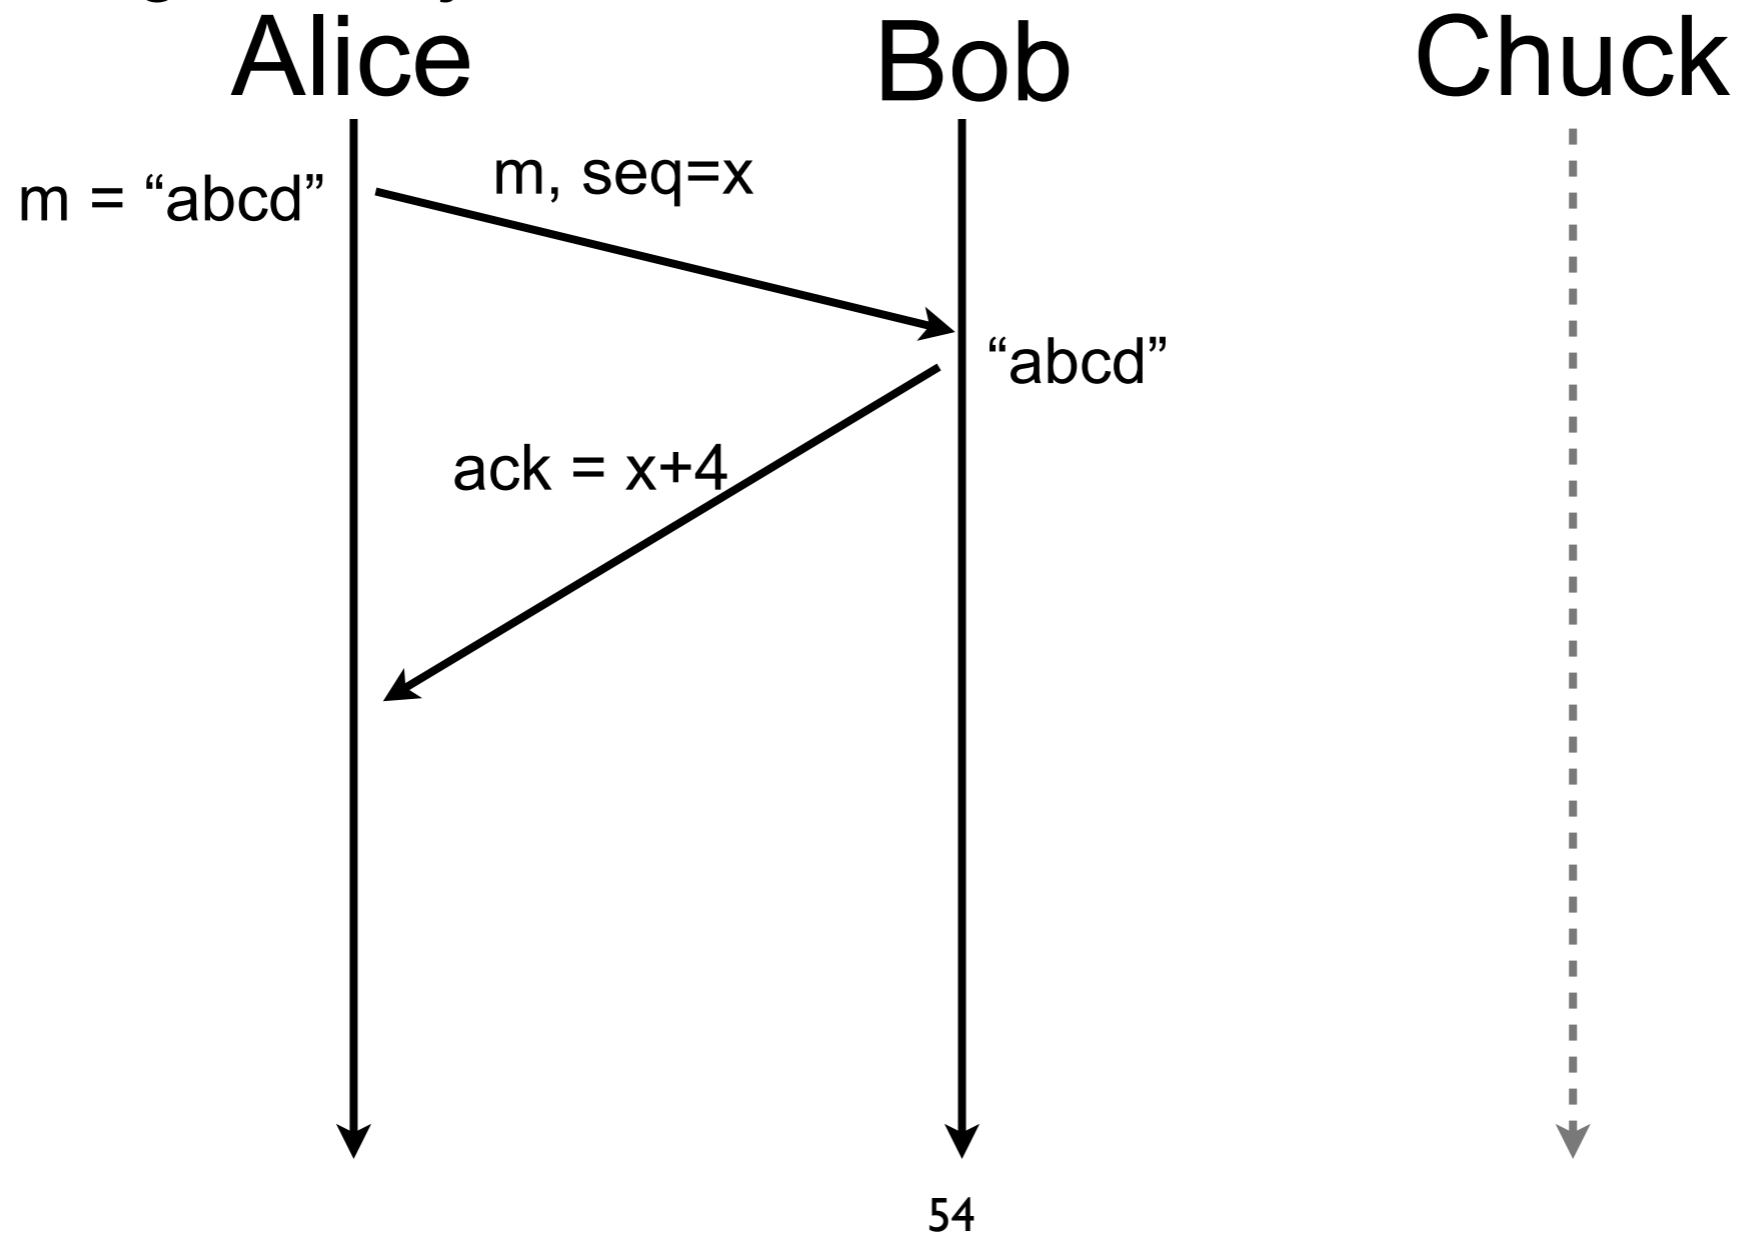


Nonce (contd.)

- TCP sequence number does not protect against segment injection attacks in TCP

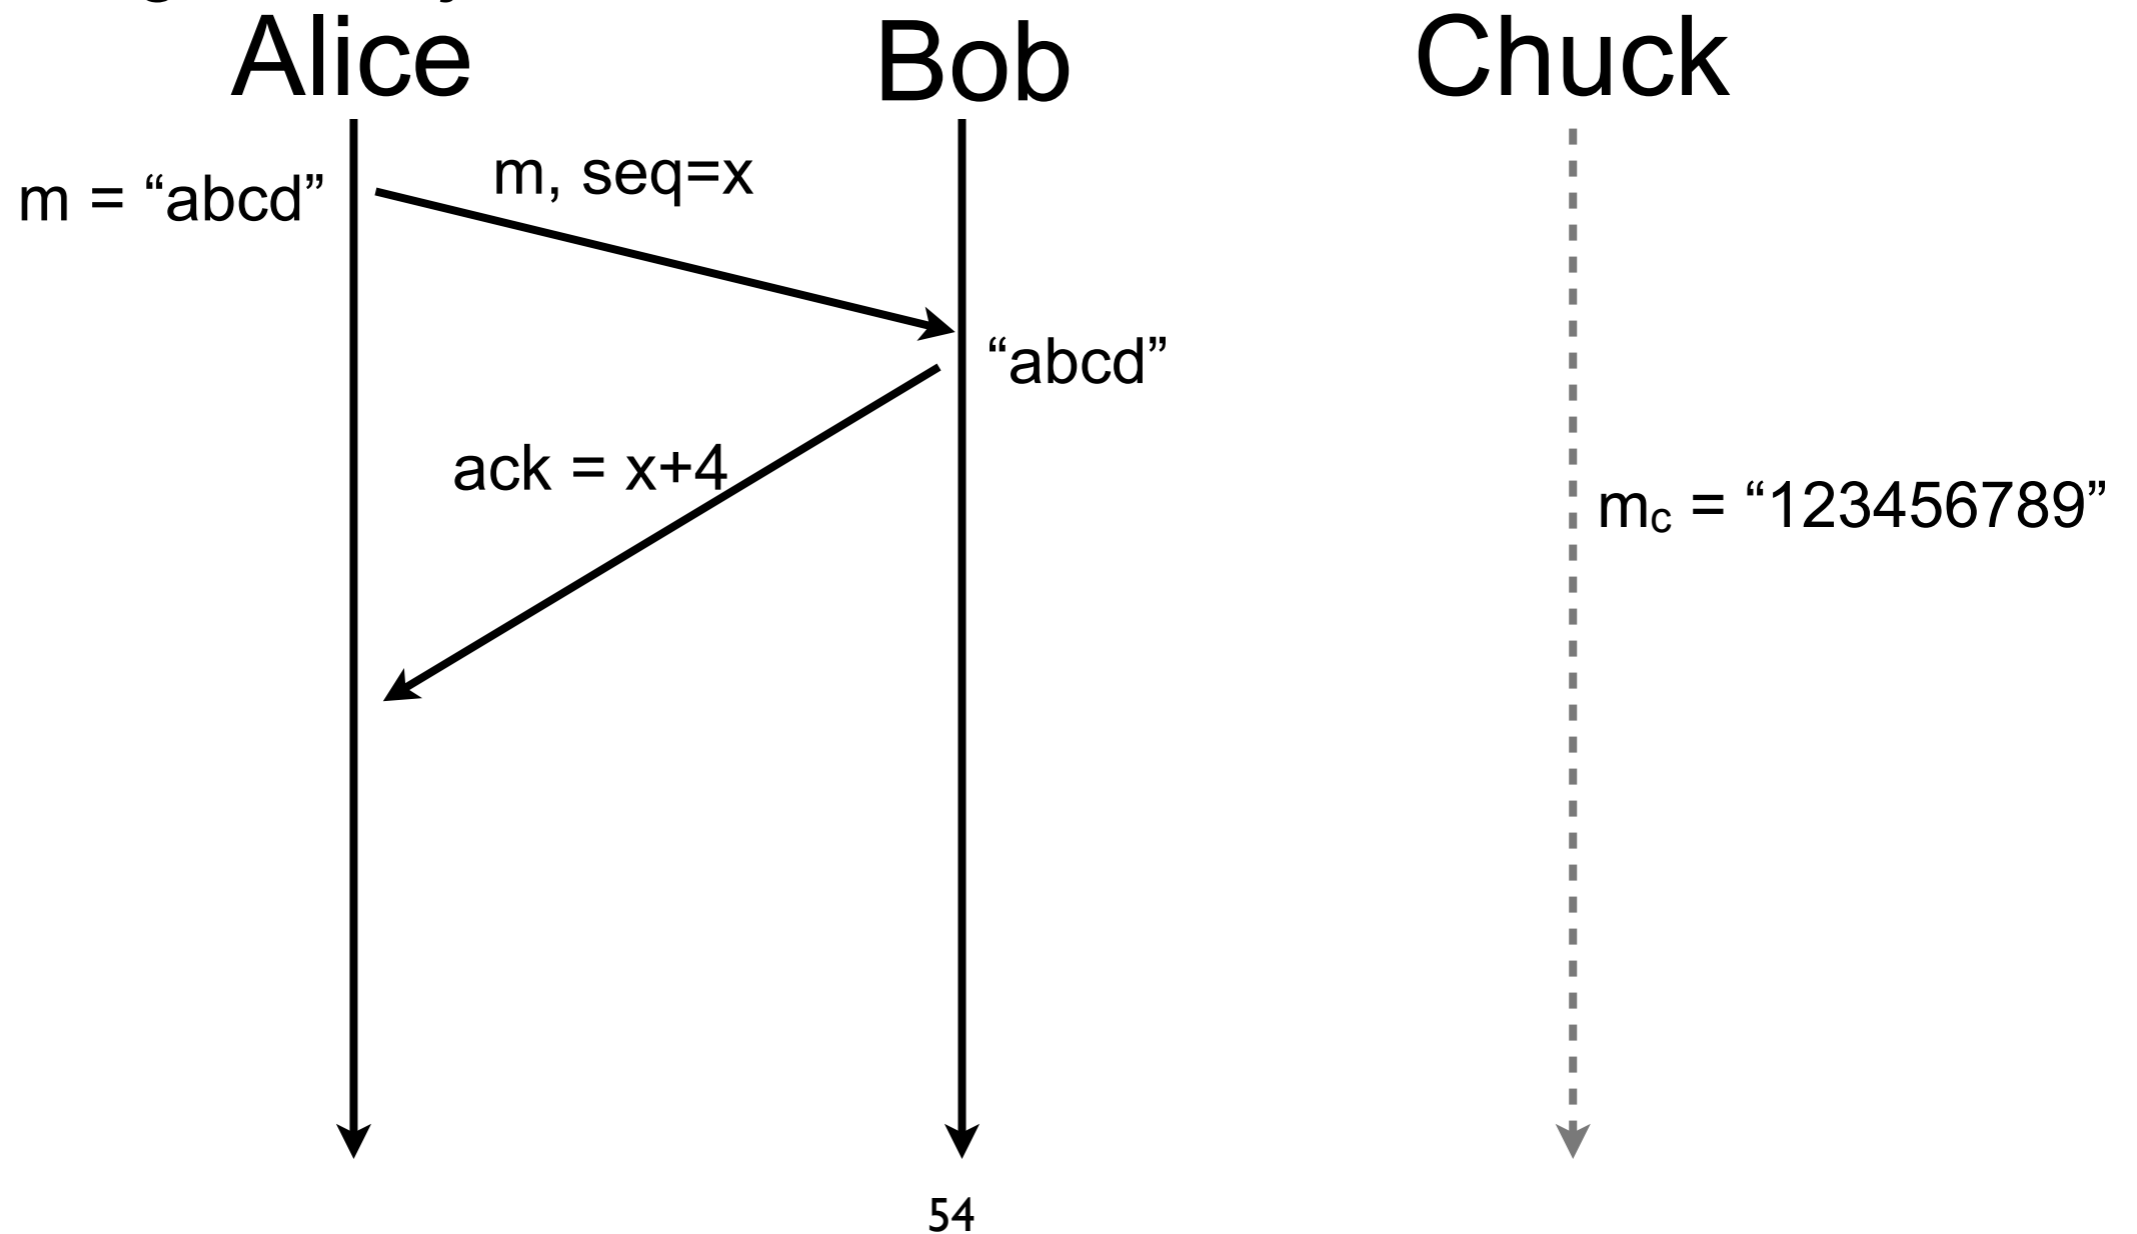


Nonce (contd.)

- TCP sequence number does not protect against segment injection attacks in TCP

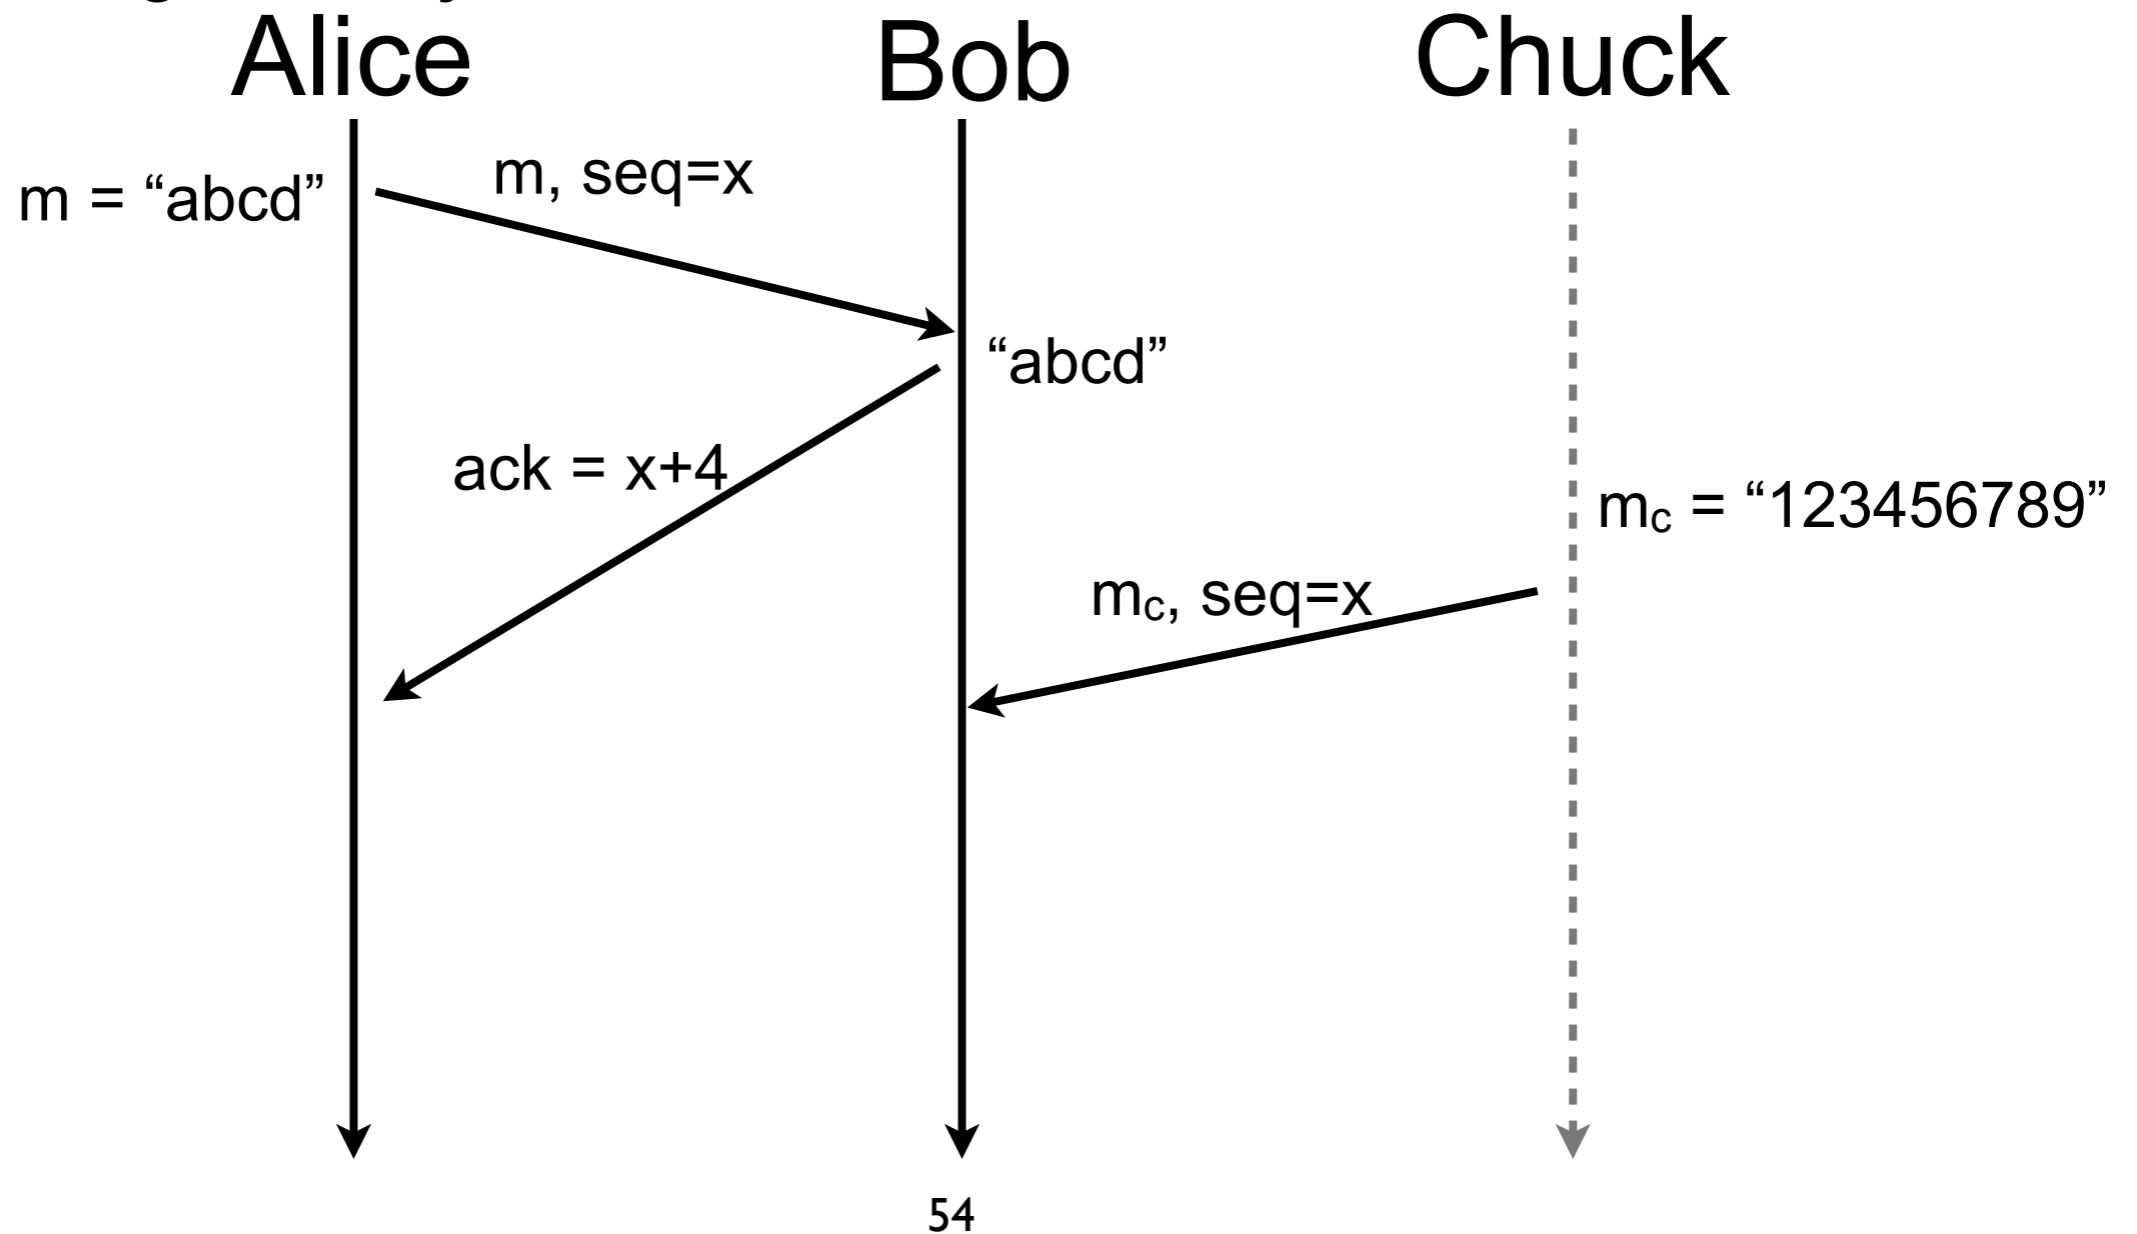


Nonce (contd.)

- TCP sequence number does not protect against segment injection attacks in TCP

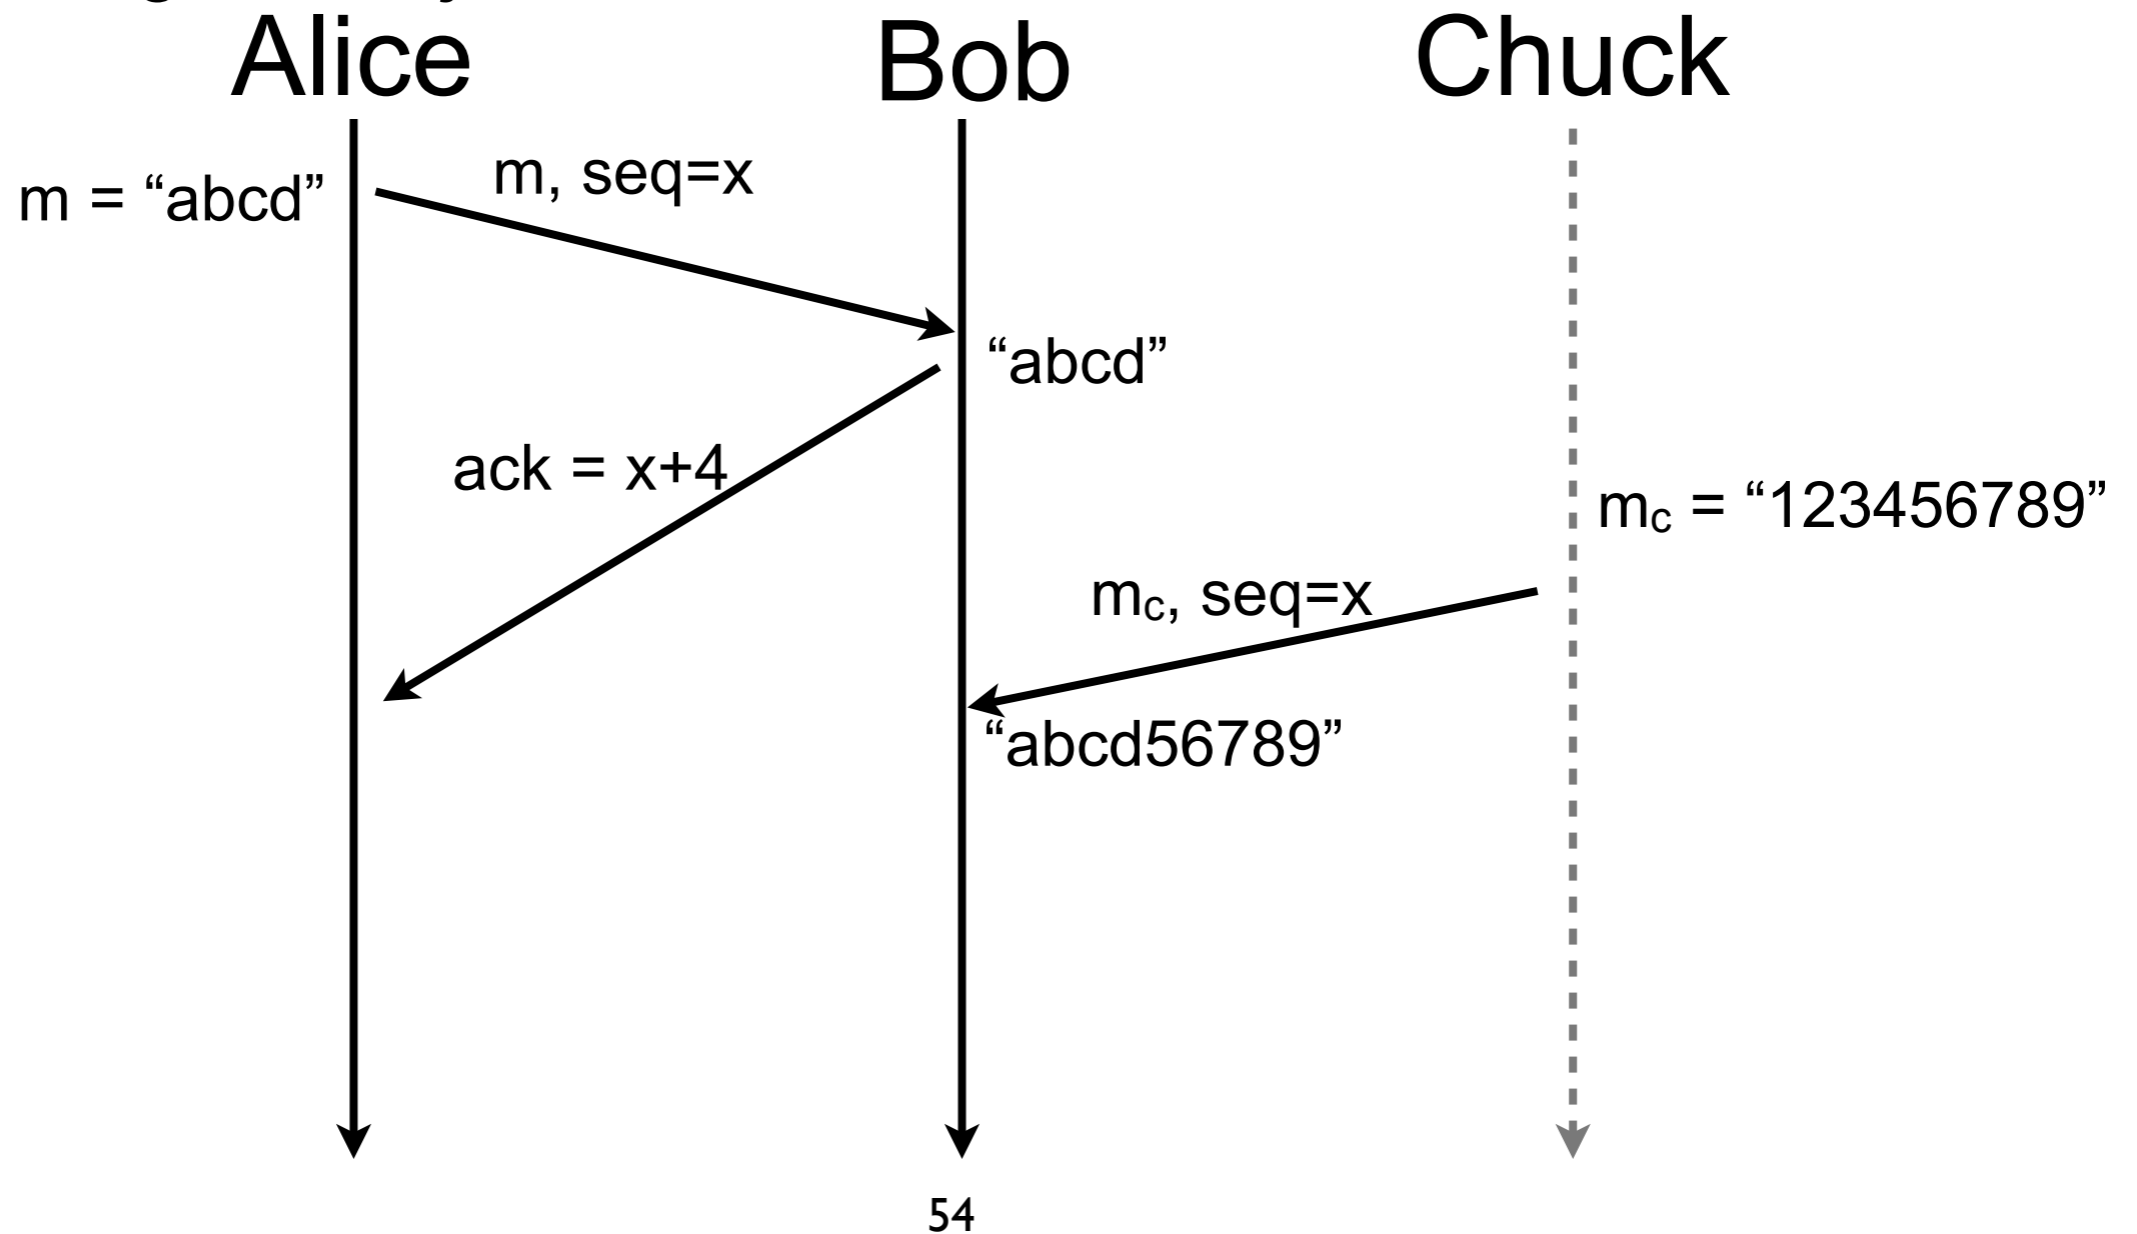


Nonce (contd.)

- TCP sequence number does not protect against segment injection attacks in TCP

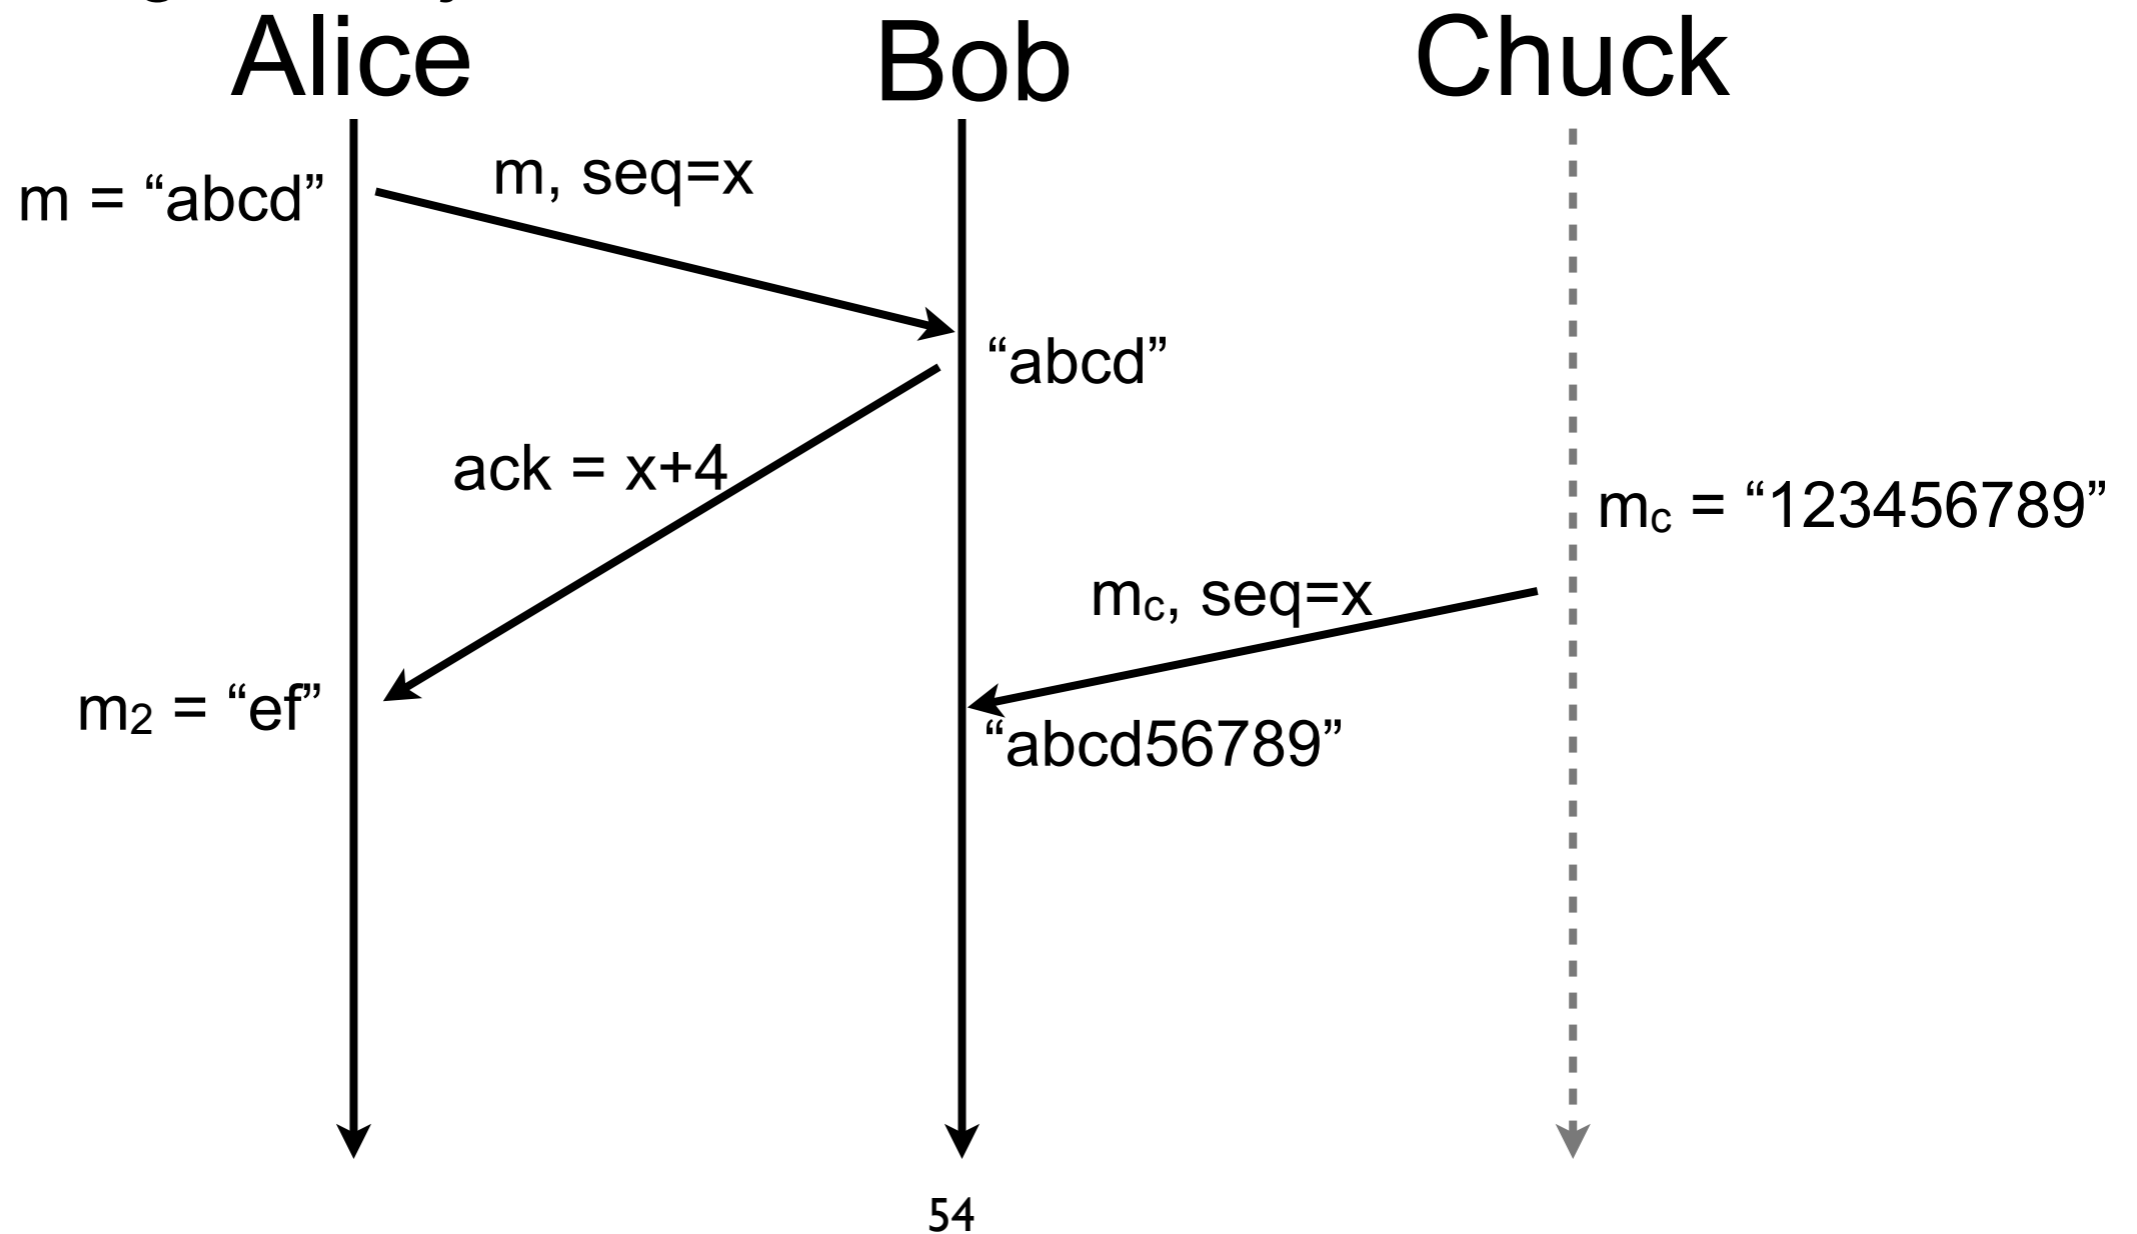


Nonce (contd.)

- TCP sequence number does not protect against segment injection attacks in TCP

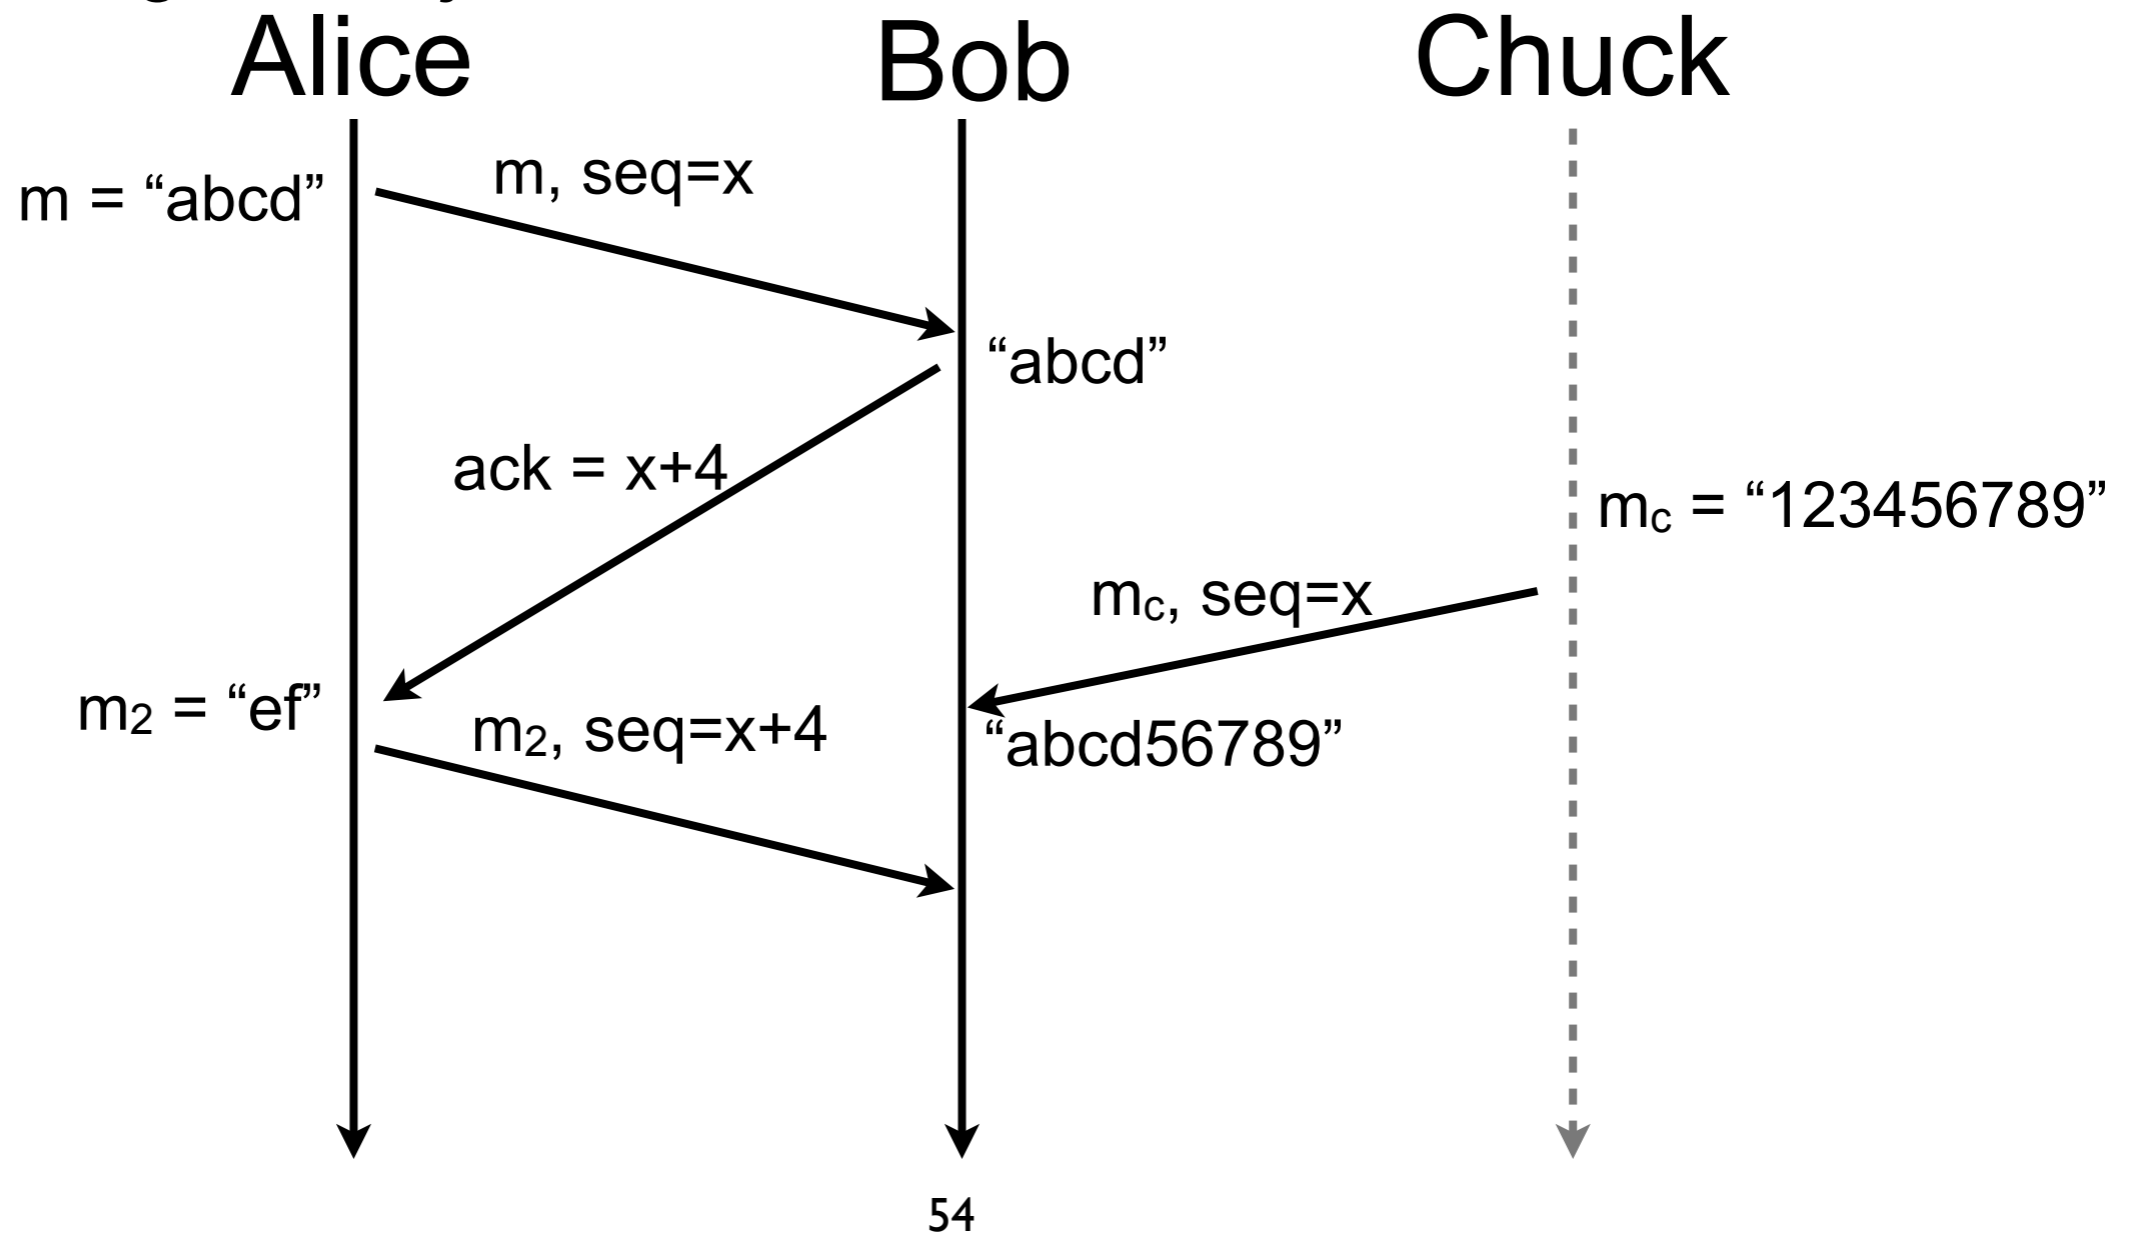


Nonce (contd.)

- TCP sequence number does not protect against segment injection attacks in TCP

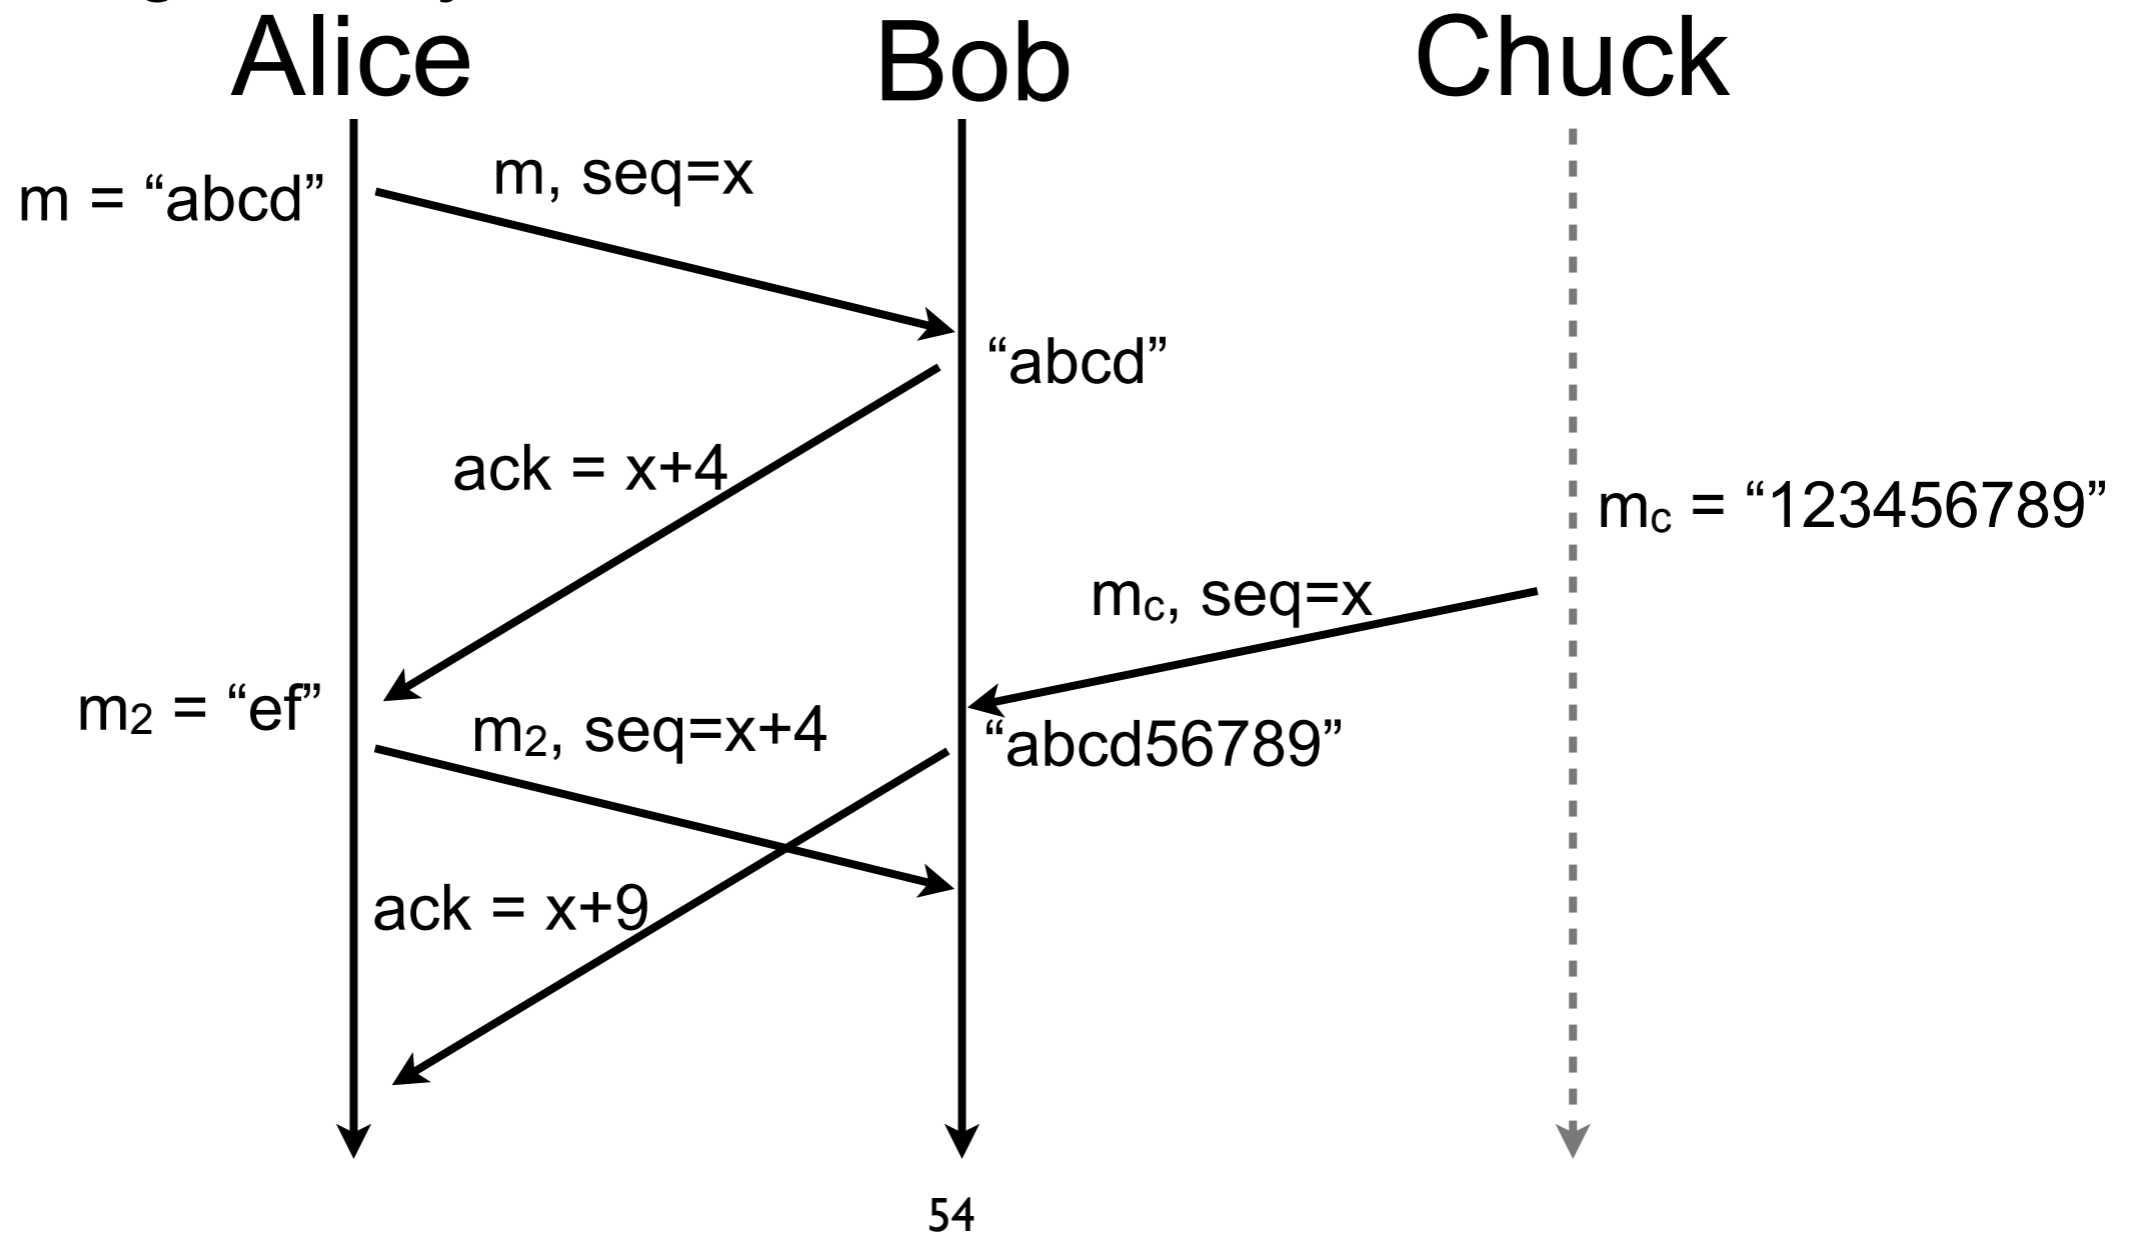


Nonce (contd.)

- TCP sequence number does not protect against segment injection attacks in TCP

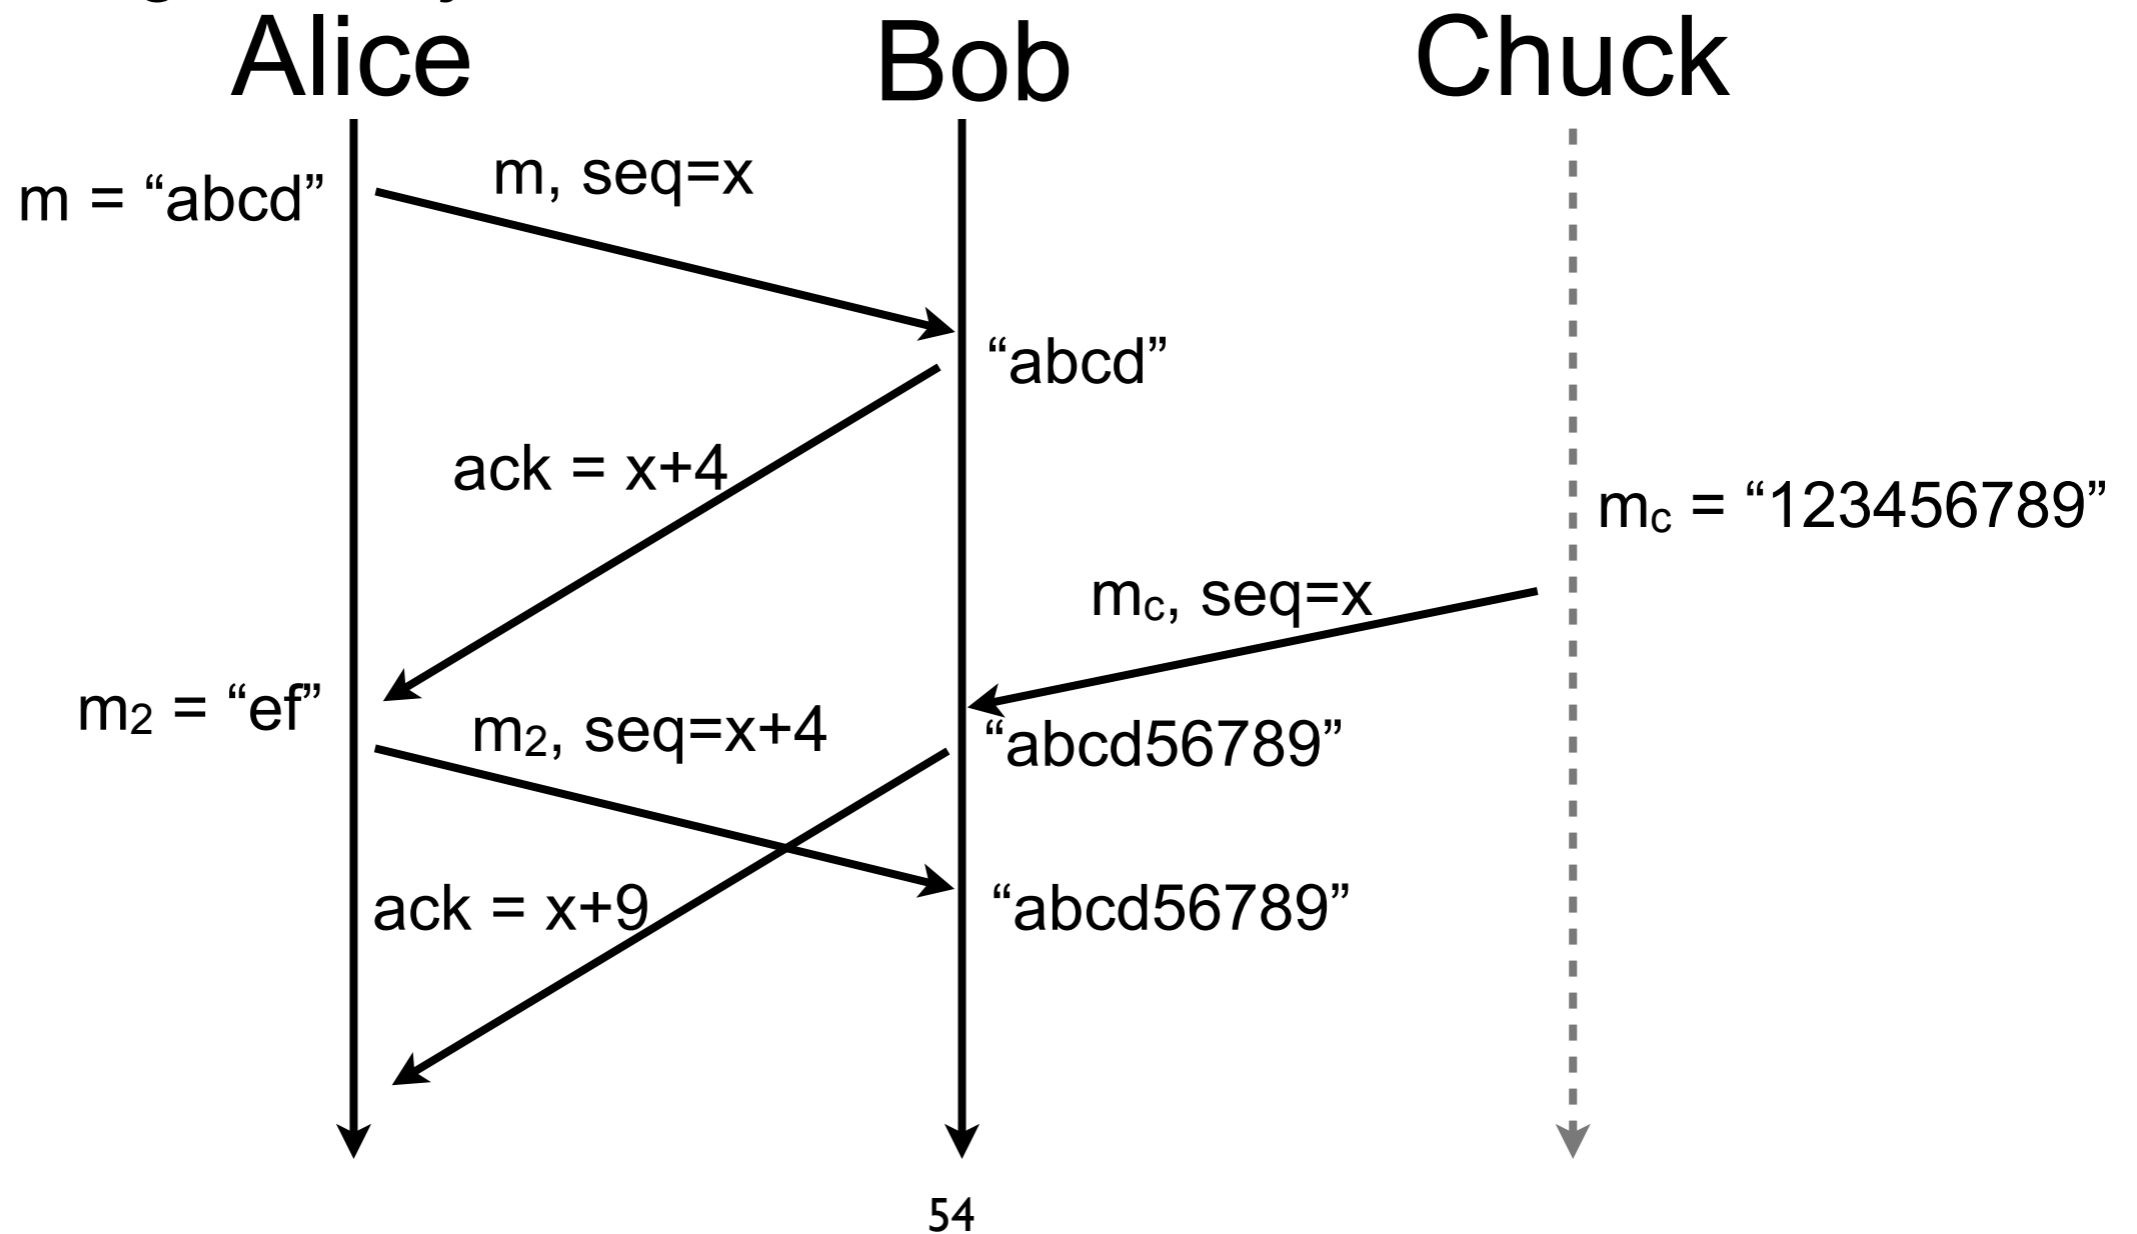


Nonce (contd.)

- TCP sequence number does not protect against segment injection attacks in TCP

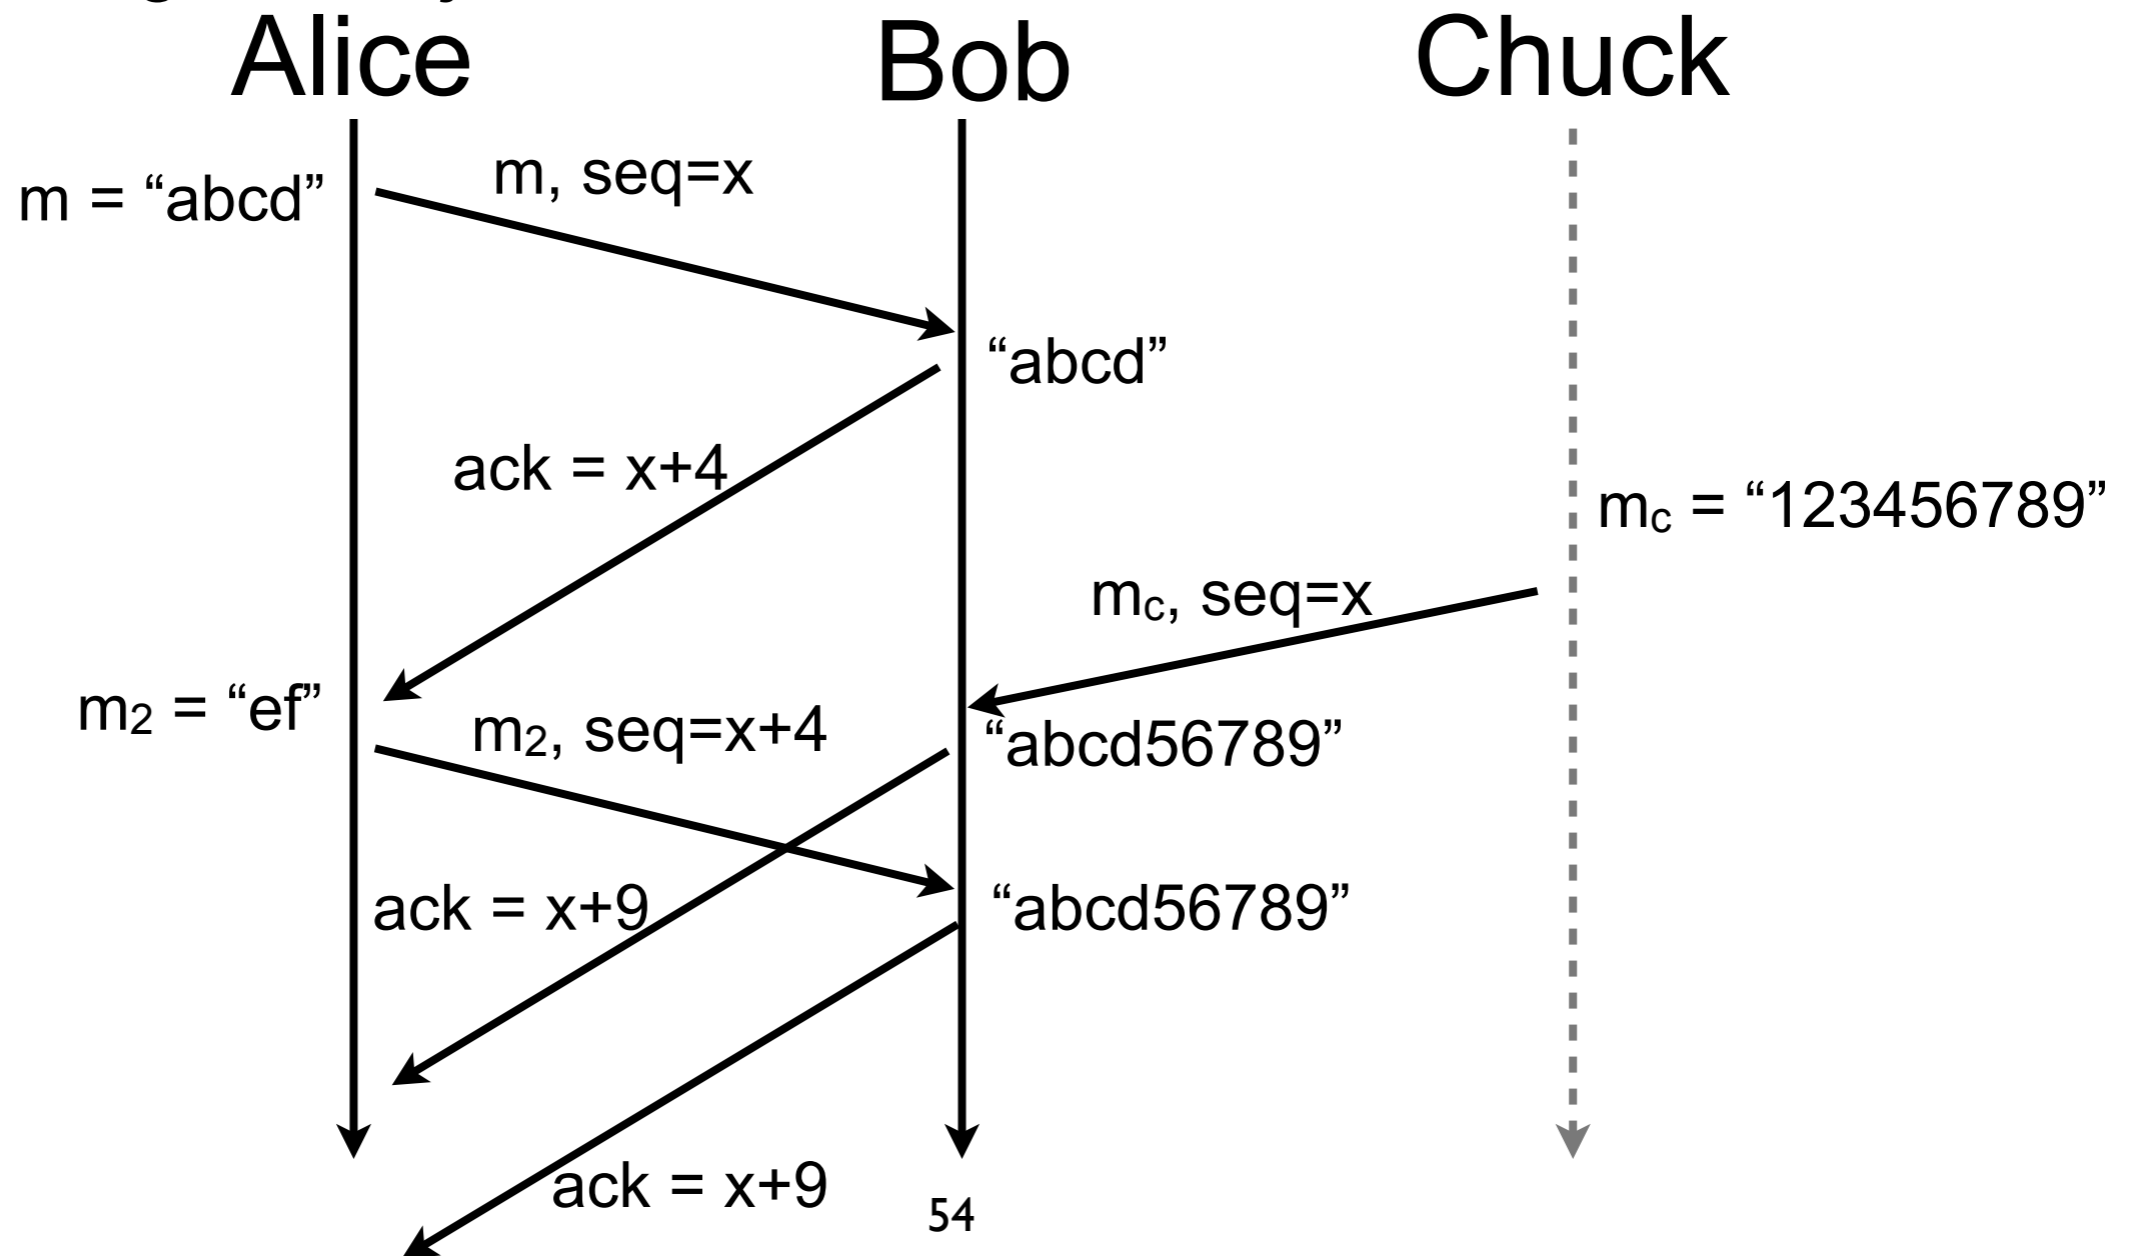

Nonce (contd.)

- TCP sequence number does not protect against segment injection attacks in TCP

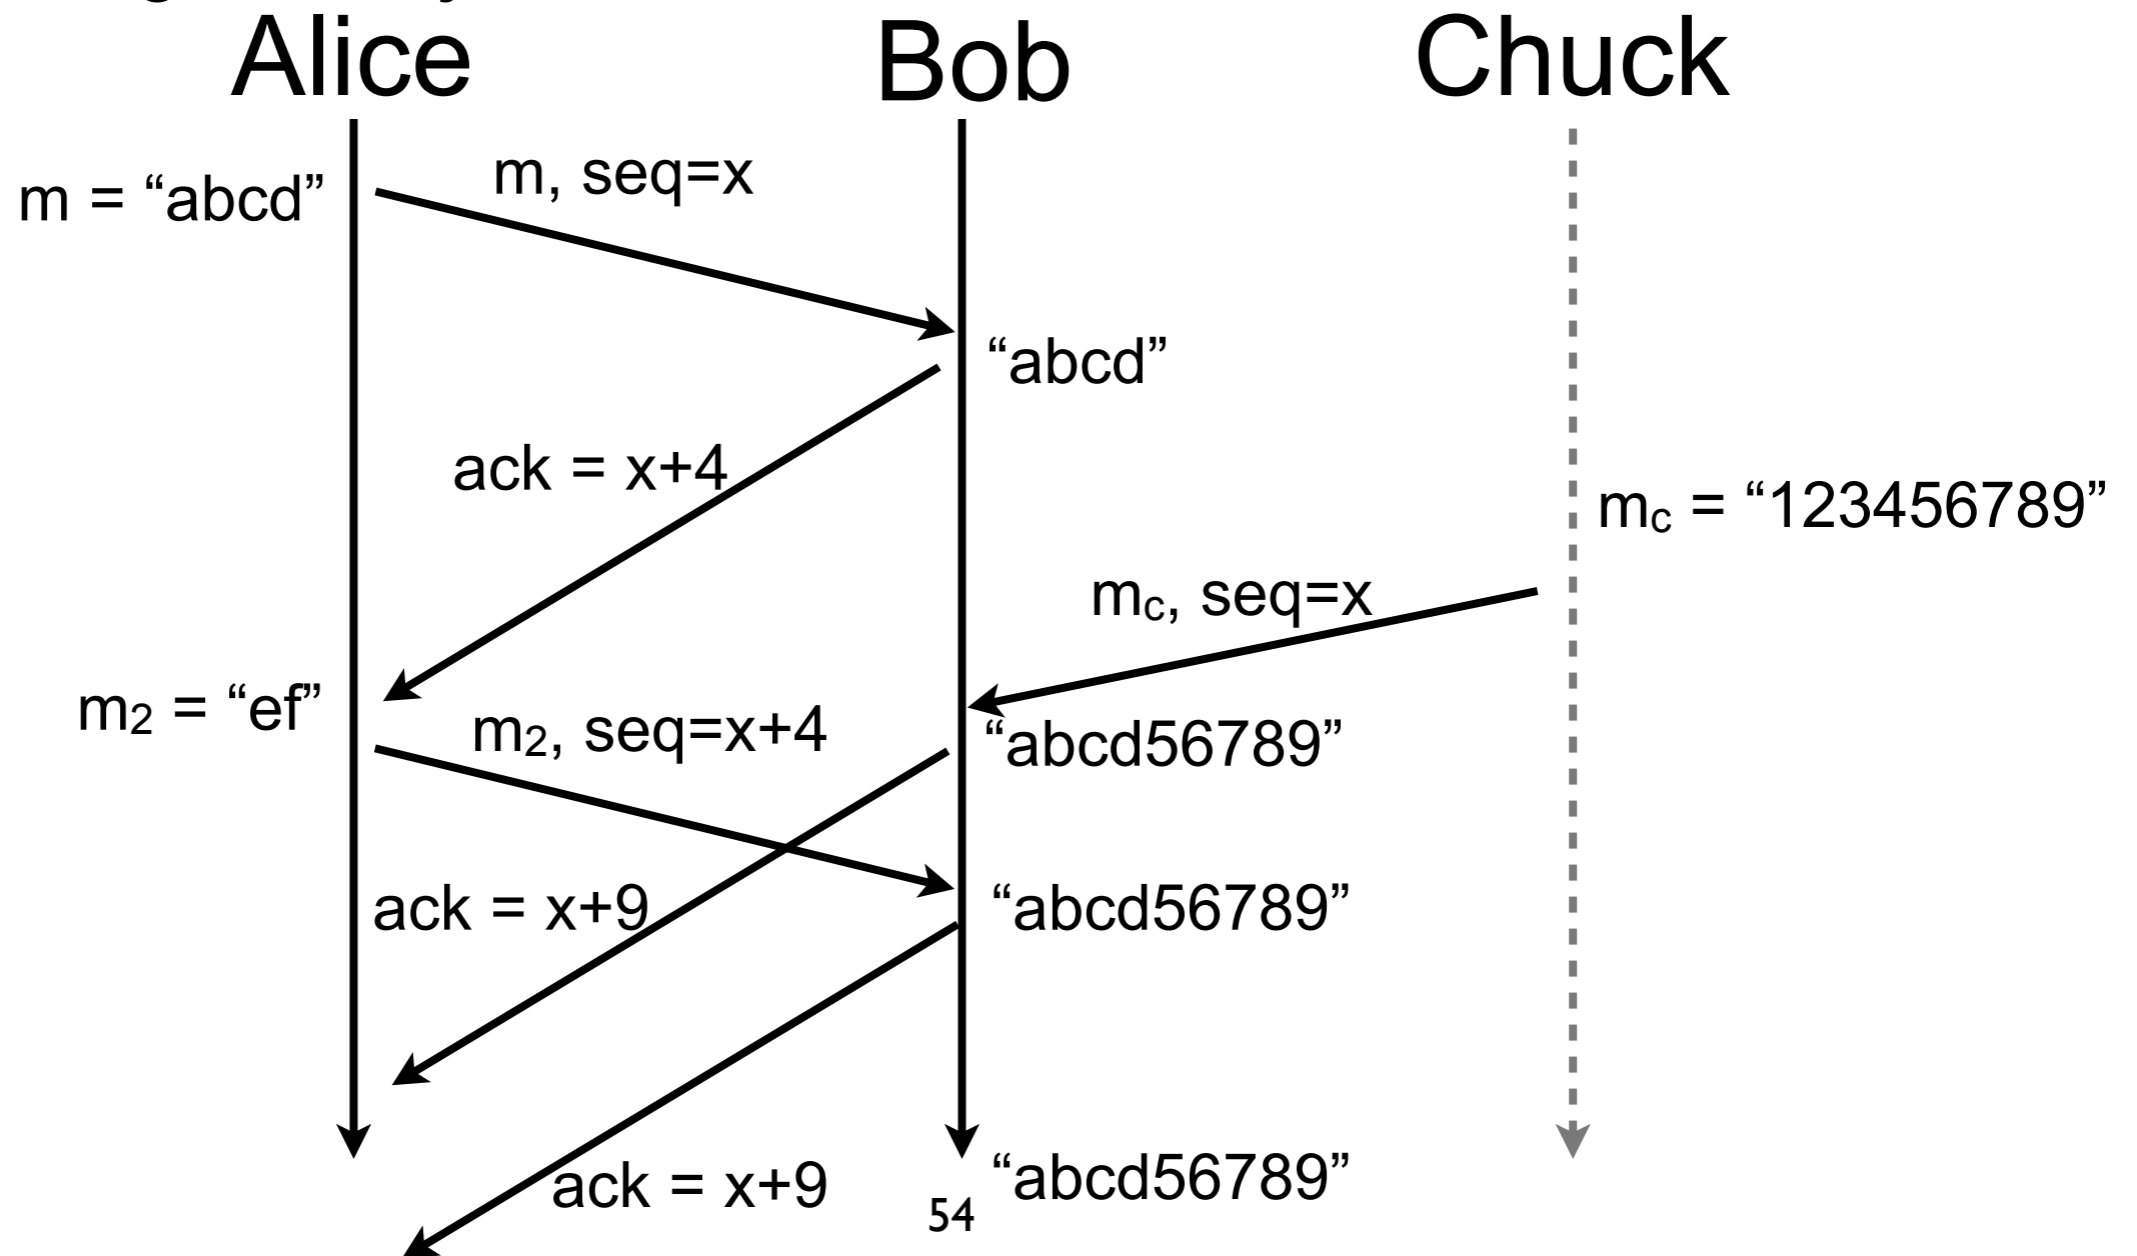

Problem solved?

- fill me
- fill me
- fill me

Problem solved?

- fill me
- fill me
- fill me

DoS attacks are still possible!

Denial of Services

- Resources are always limited
 - e.g., processor, memory, link capacity
- The easiest way of leading a DoS is to overwhelm CPUs, memory, or links of the target
- A more complicated way is to manage an intrusion and neutralize the target
 - imagine you gain administrative access to border router of your network!

Danger of state

- Establishment and maintenance of session requires state
 - often maintained in “tables” with predefined capacity
- An attacker can saturate state tables by initiating multiple sessions
- Principle
 - require attacker to maintain state before maintaining state yourself
 - in general it is too costly for an attacker to maintain state

Danger of state (contd.)

- TCP relied on a state machine started upon reception of a SYN packet

Alice



Bob




Chuck




Danger of state (contd.)

- TCP relied on a state machine started upon reception of a SYN packet

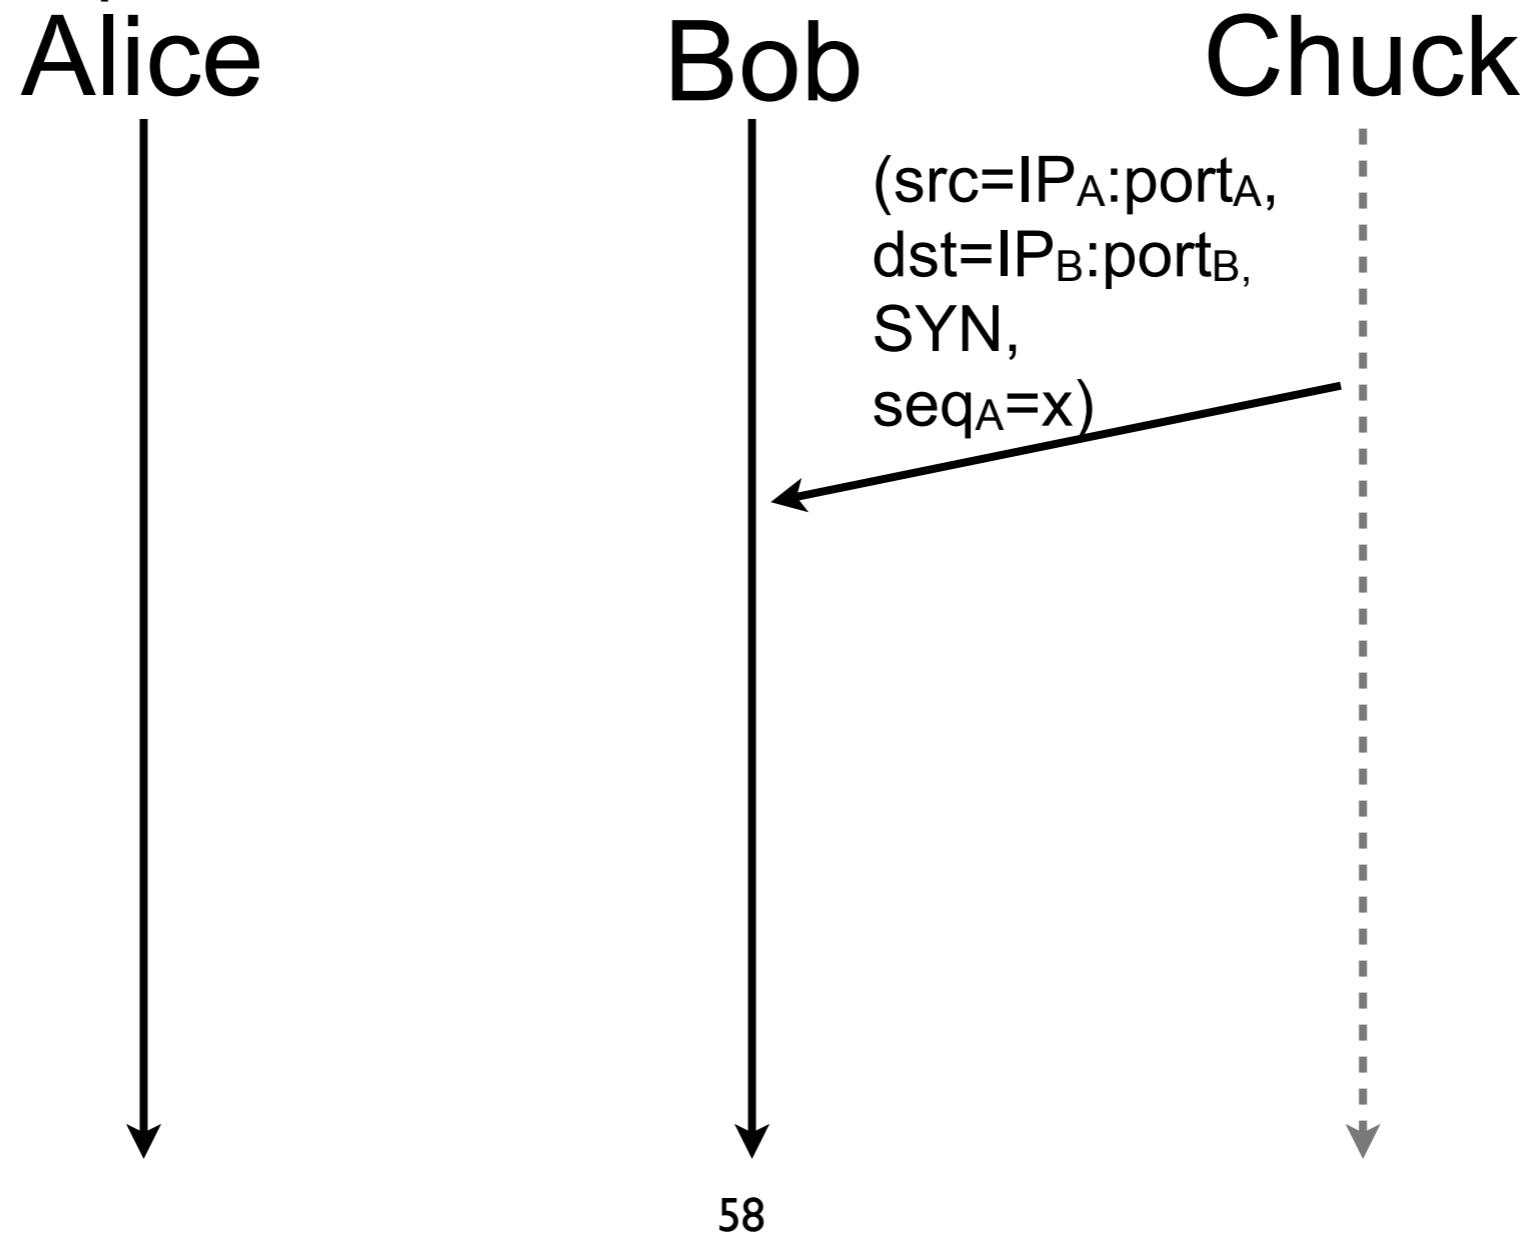


Danger of state (contd.)

- TCP relied on a state machine started upon reception of a SYN packet

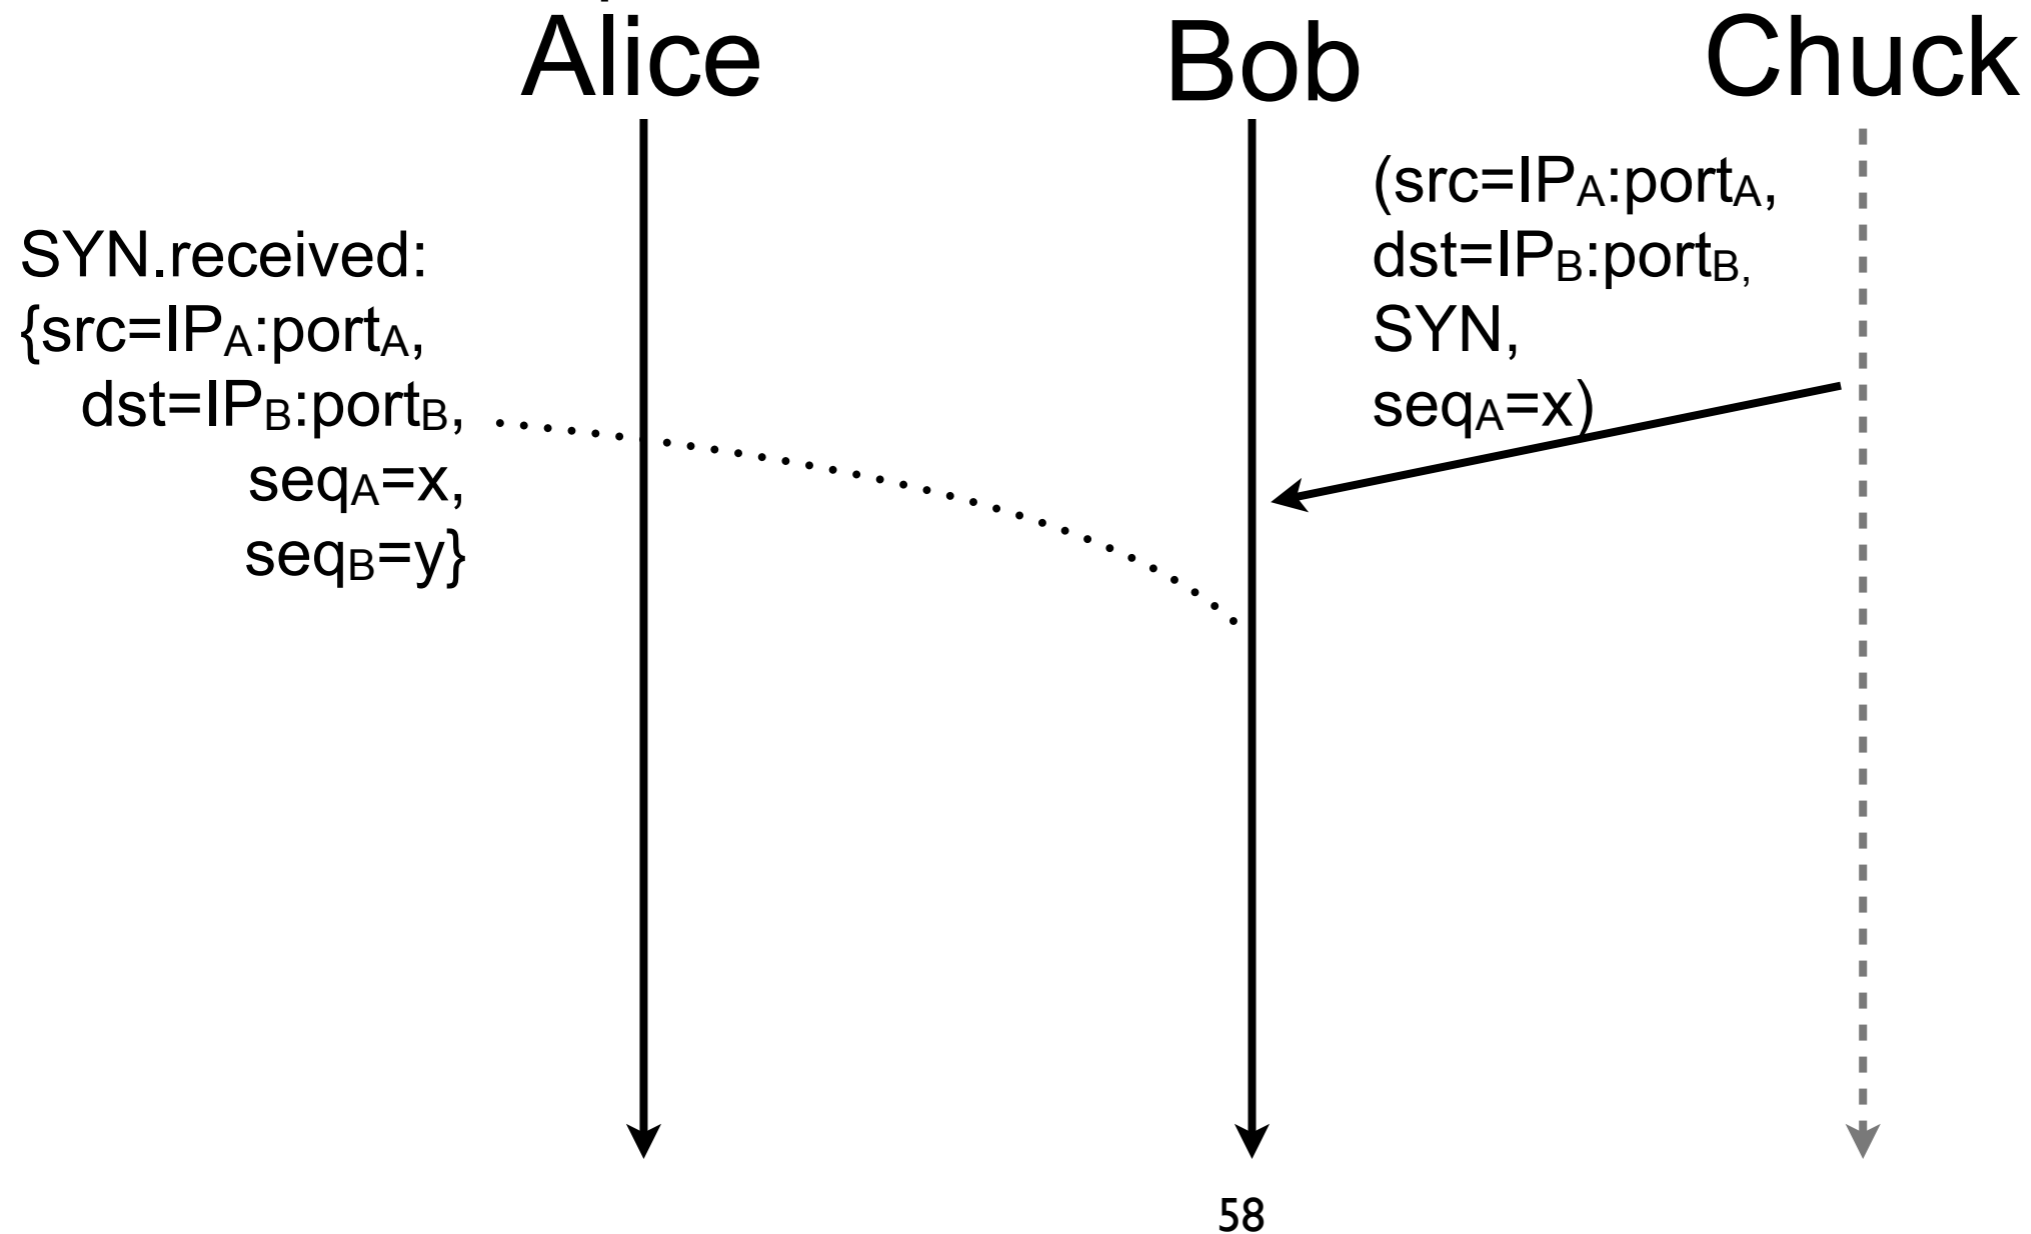


Danger of state (contd.)

- TCP relied on a state machine started upon reception of a SYN packet

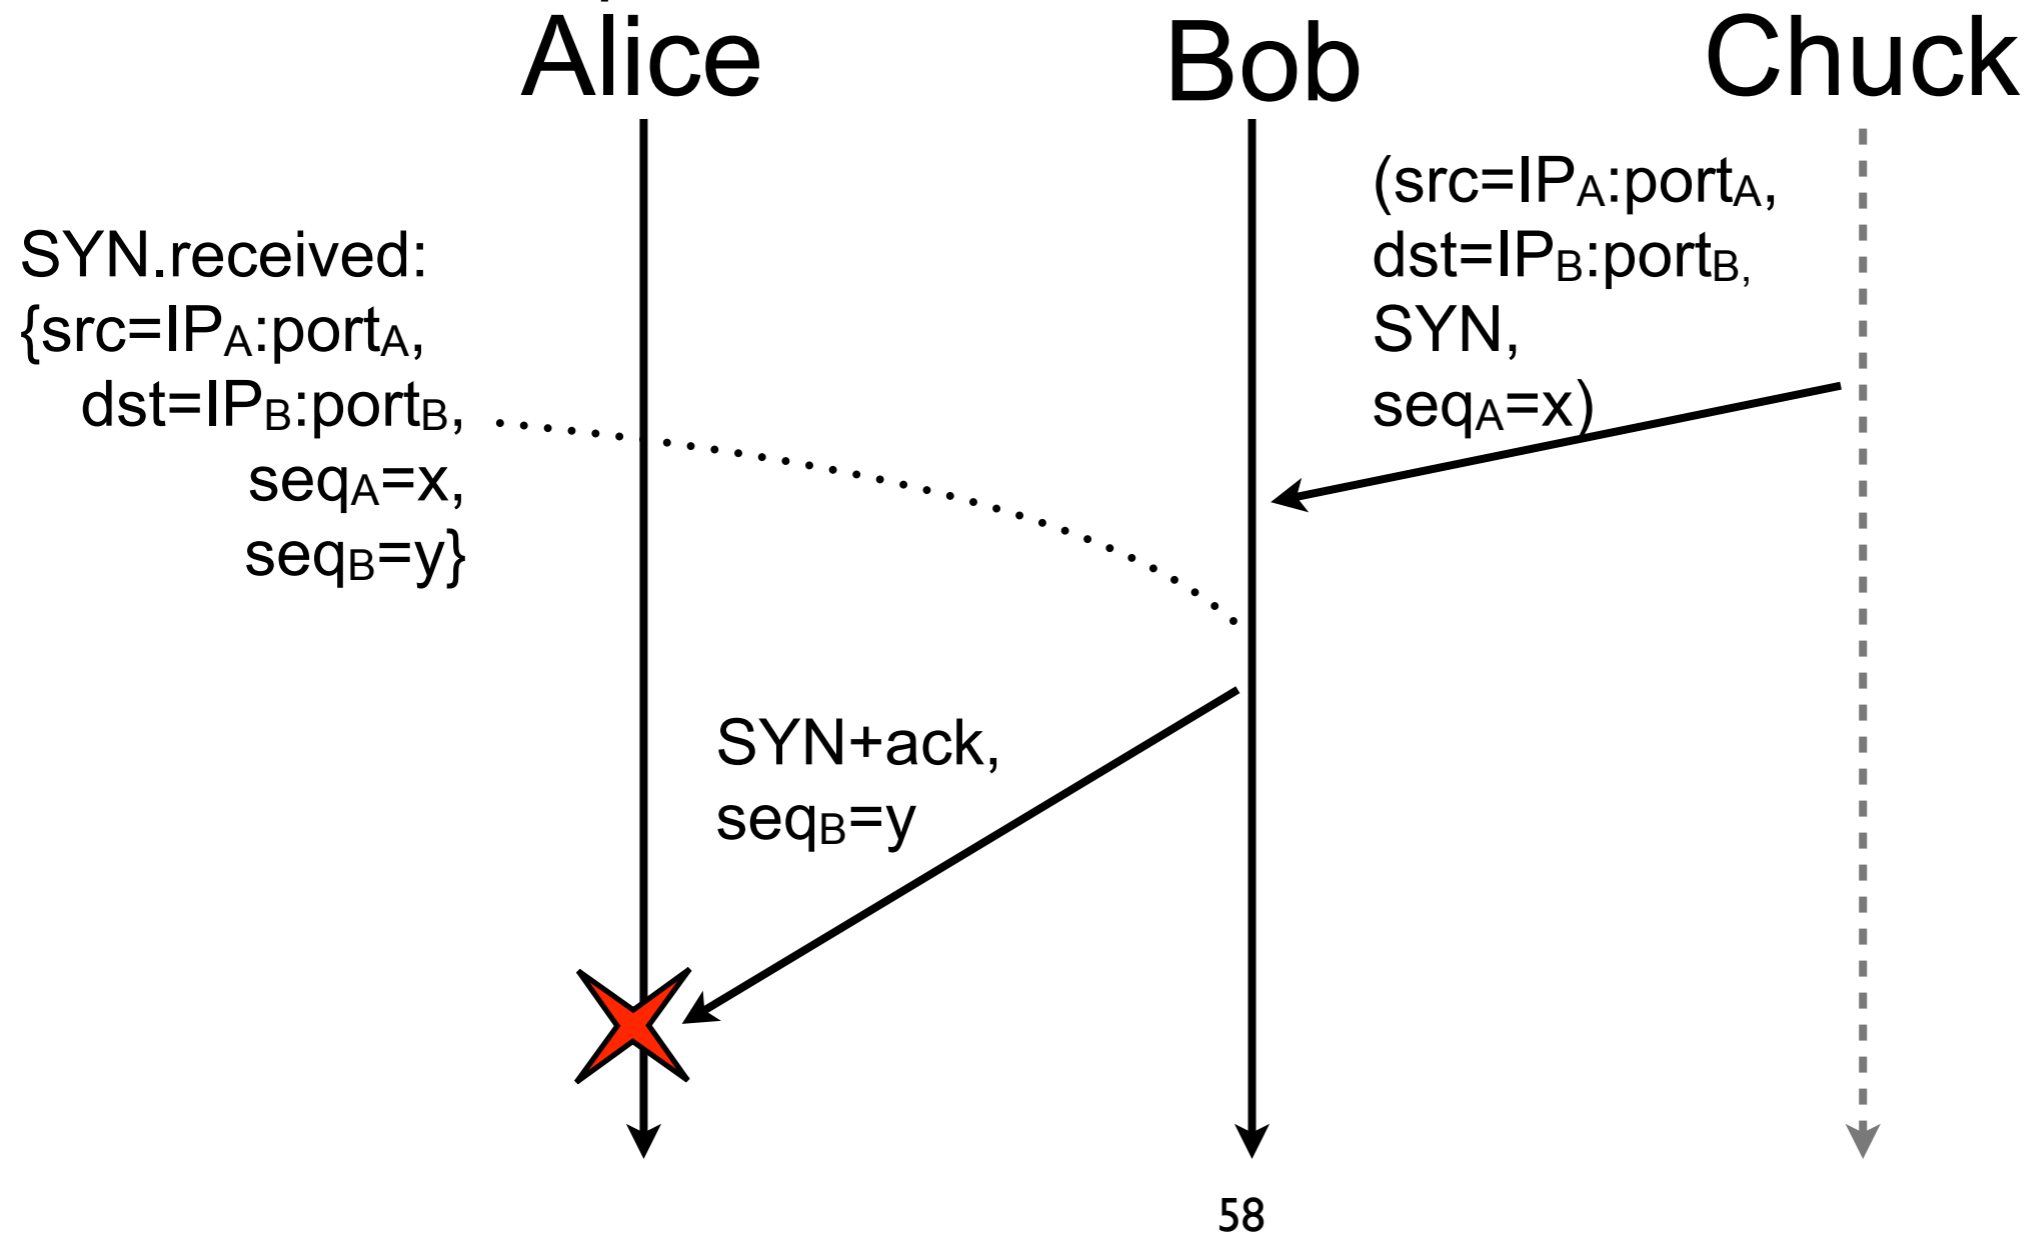

Danger of state (contd.)

- TCP relied on a state machine started upon reception of a SYN packet

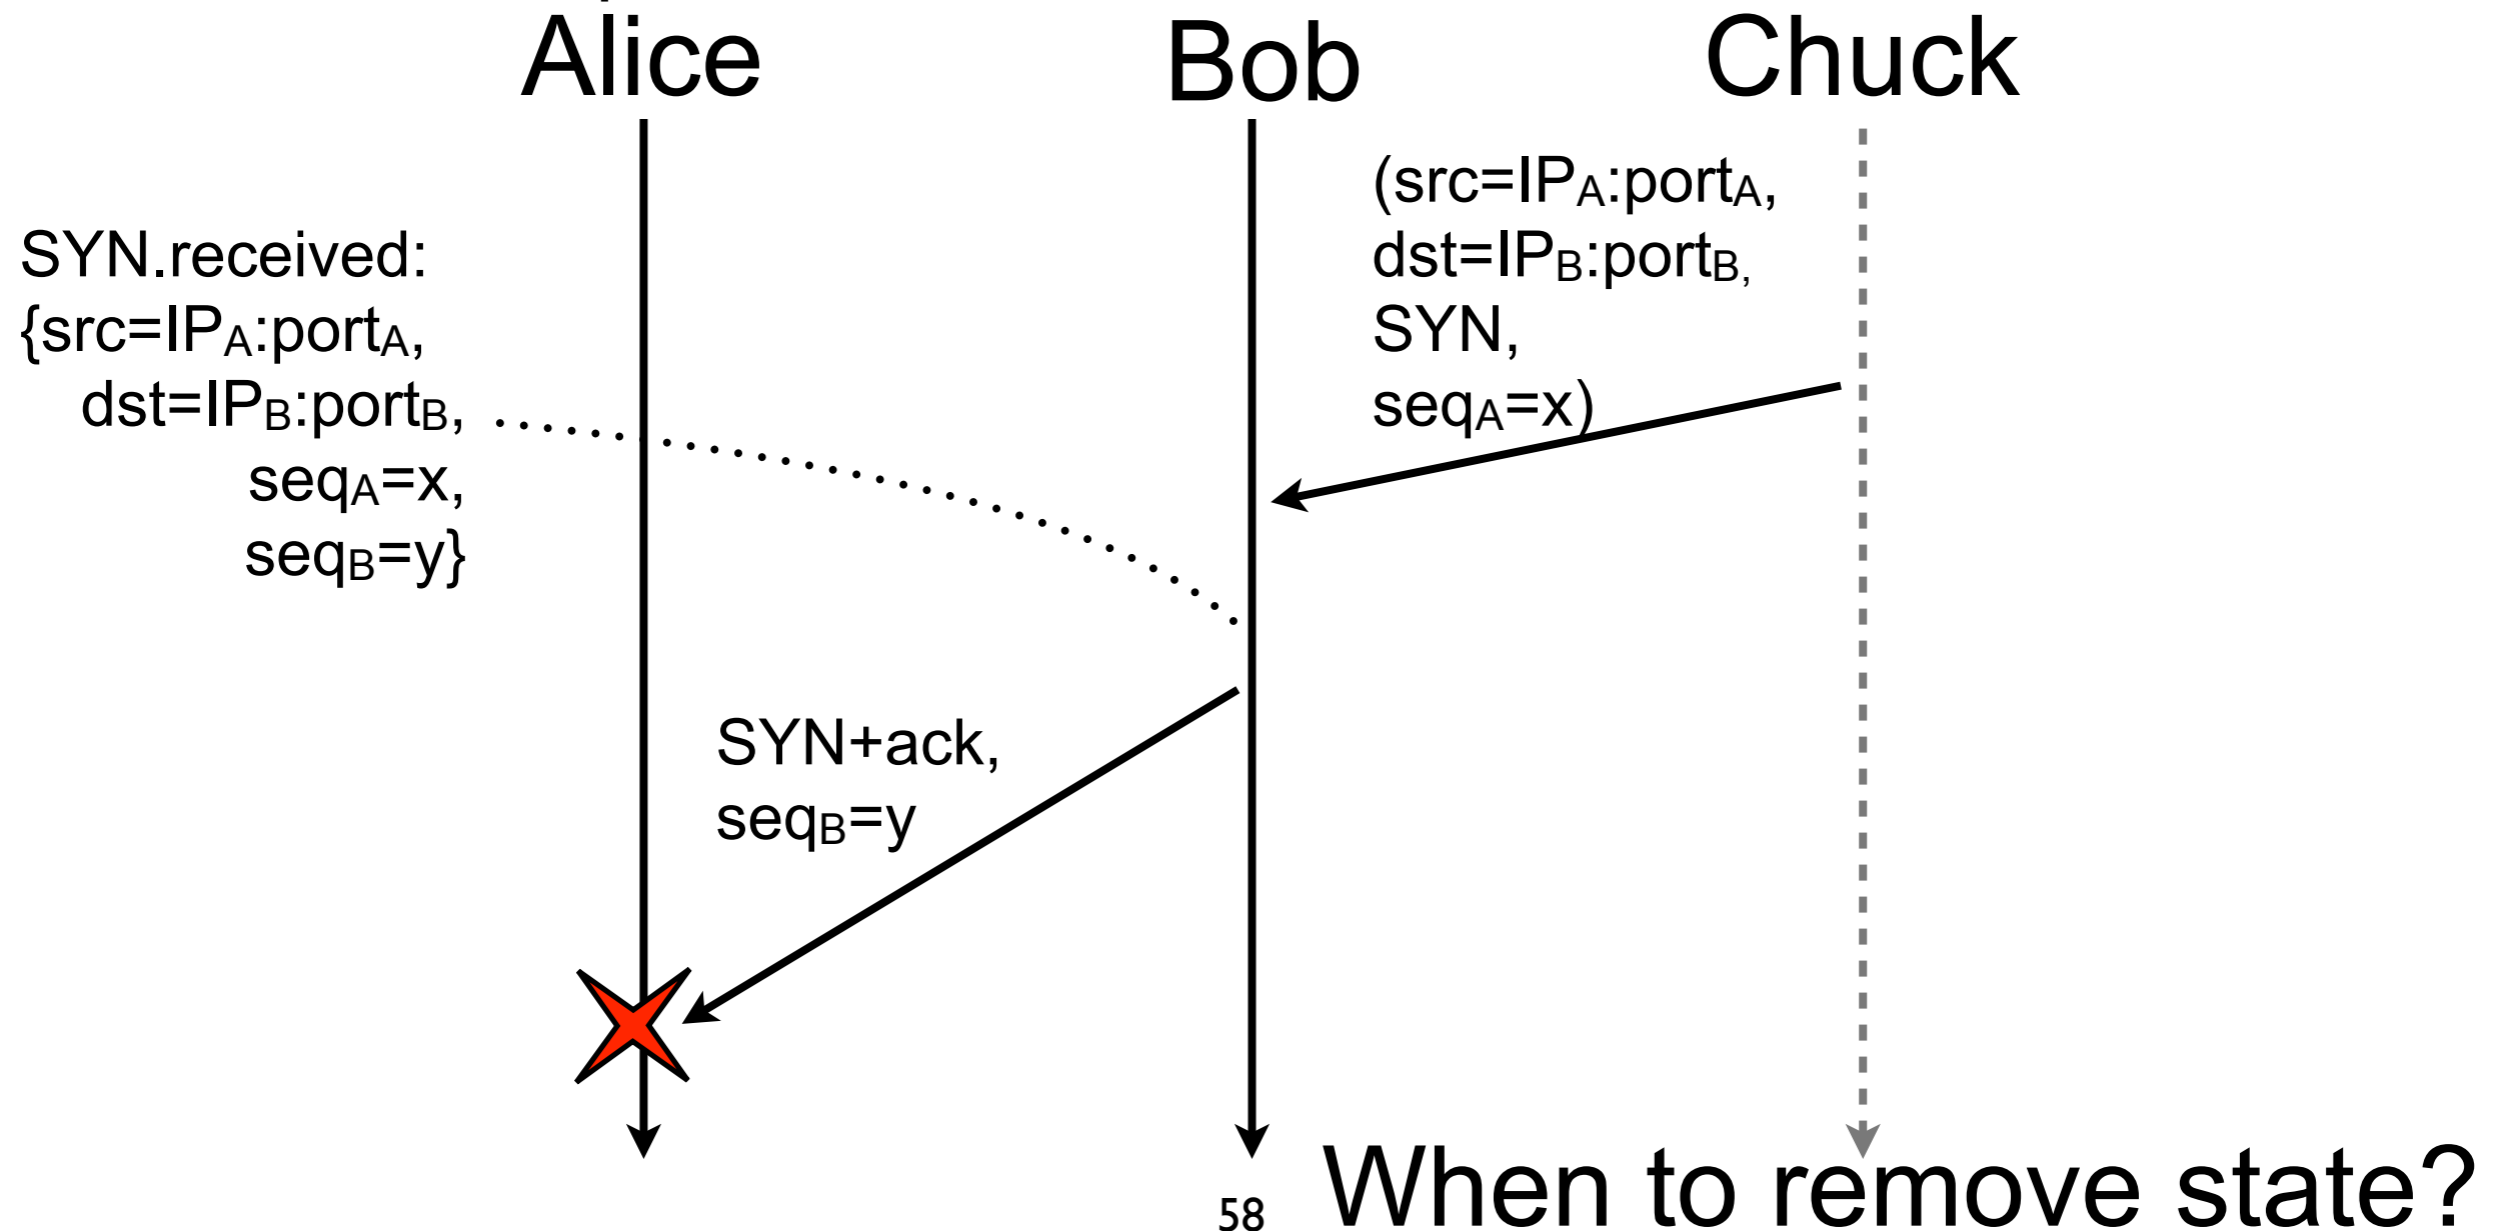

Danger of state (contd.)

- Always create state at the end of session establishment (e.g., TCP SYN cookie)

Alice



Bob




Chuck




Danger of state (contd.)

- Always create state at the end of session establishment (e.g., TCP SYN cookie)

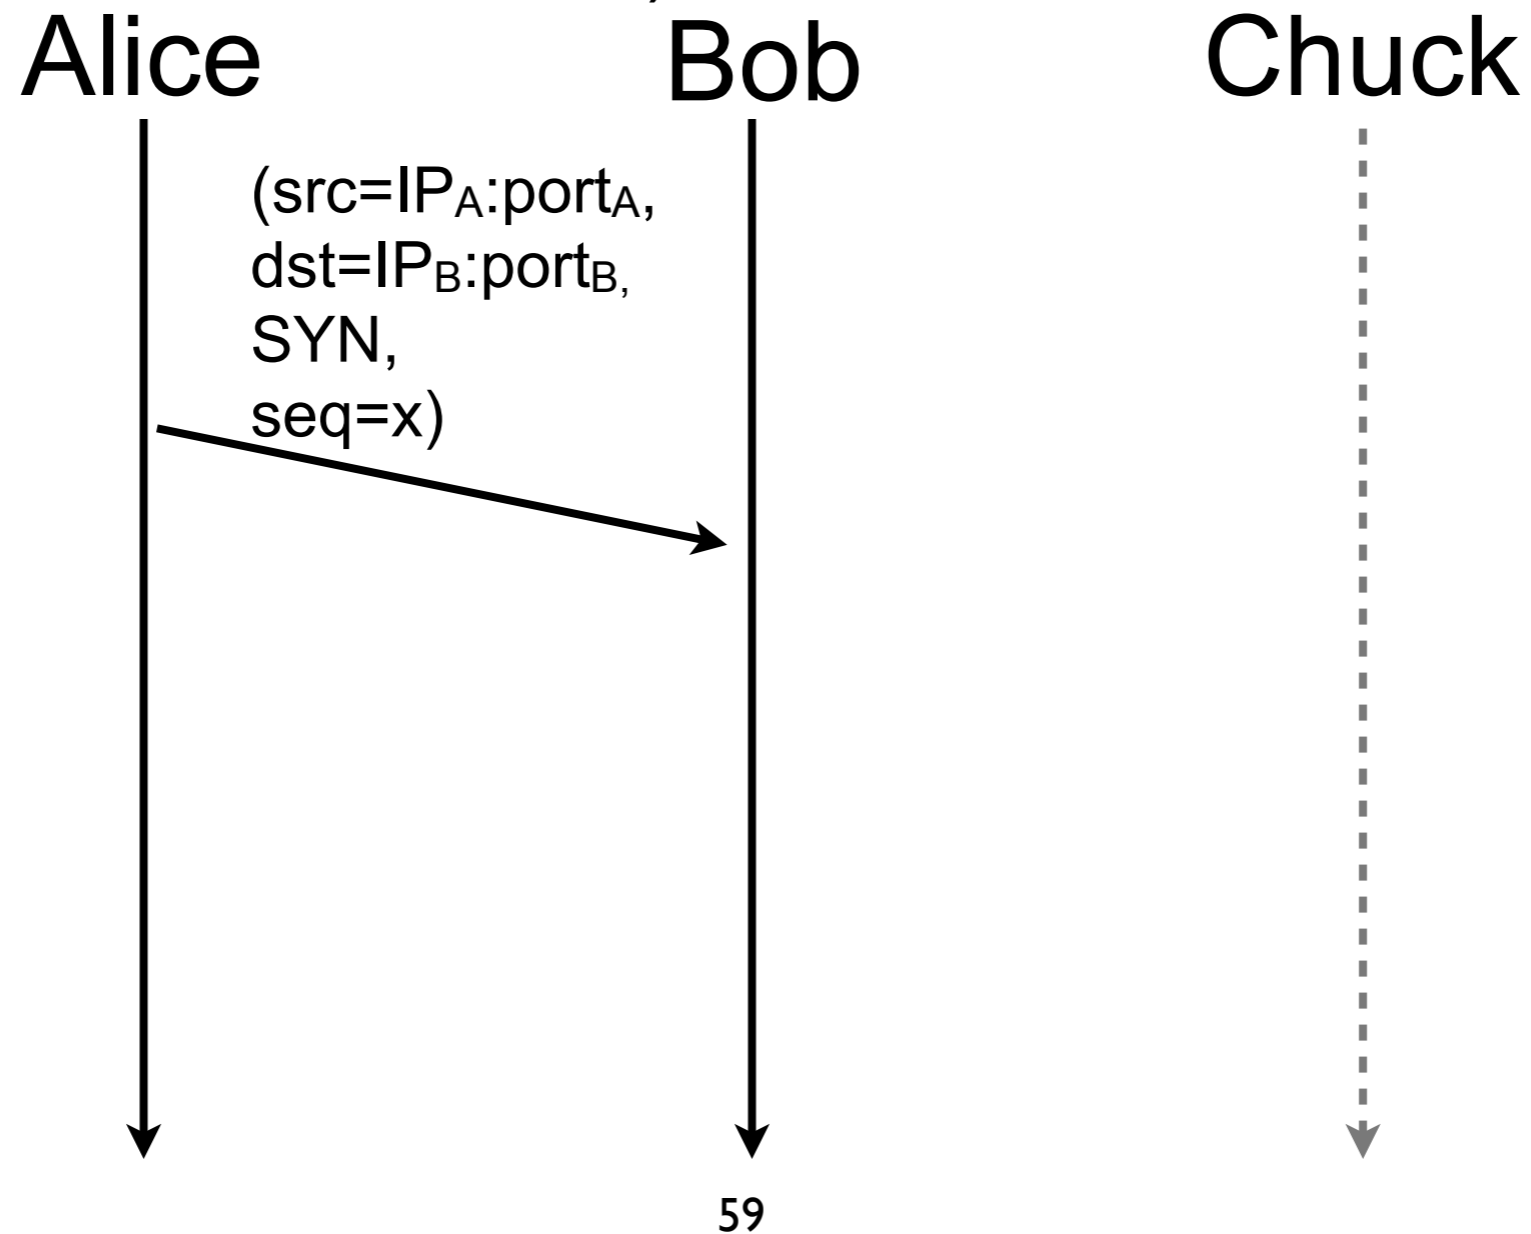


Danger of state (contd.)

- Always create state at the end of session establishment (e.g., TCP SYN cookie)

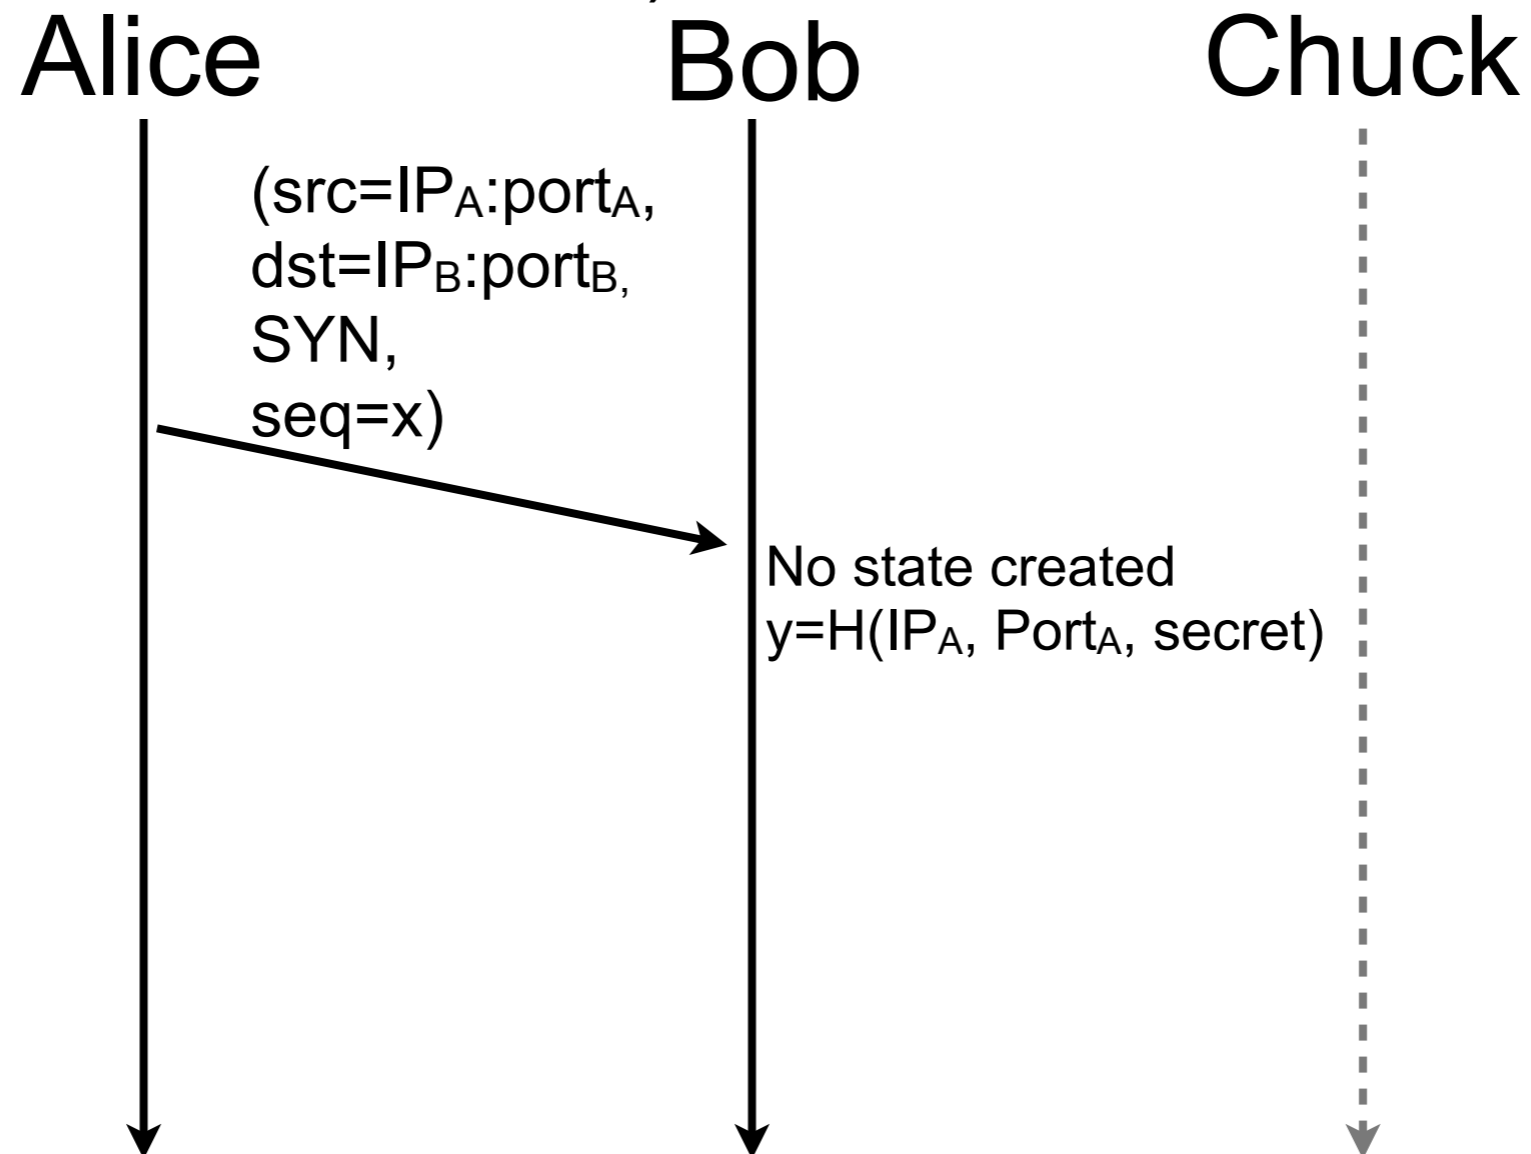


Danger of state (contd.)

- Always create state at the end of session establishment (e.g., TCP SYN cookie)

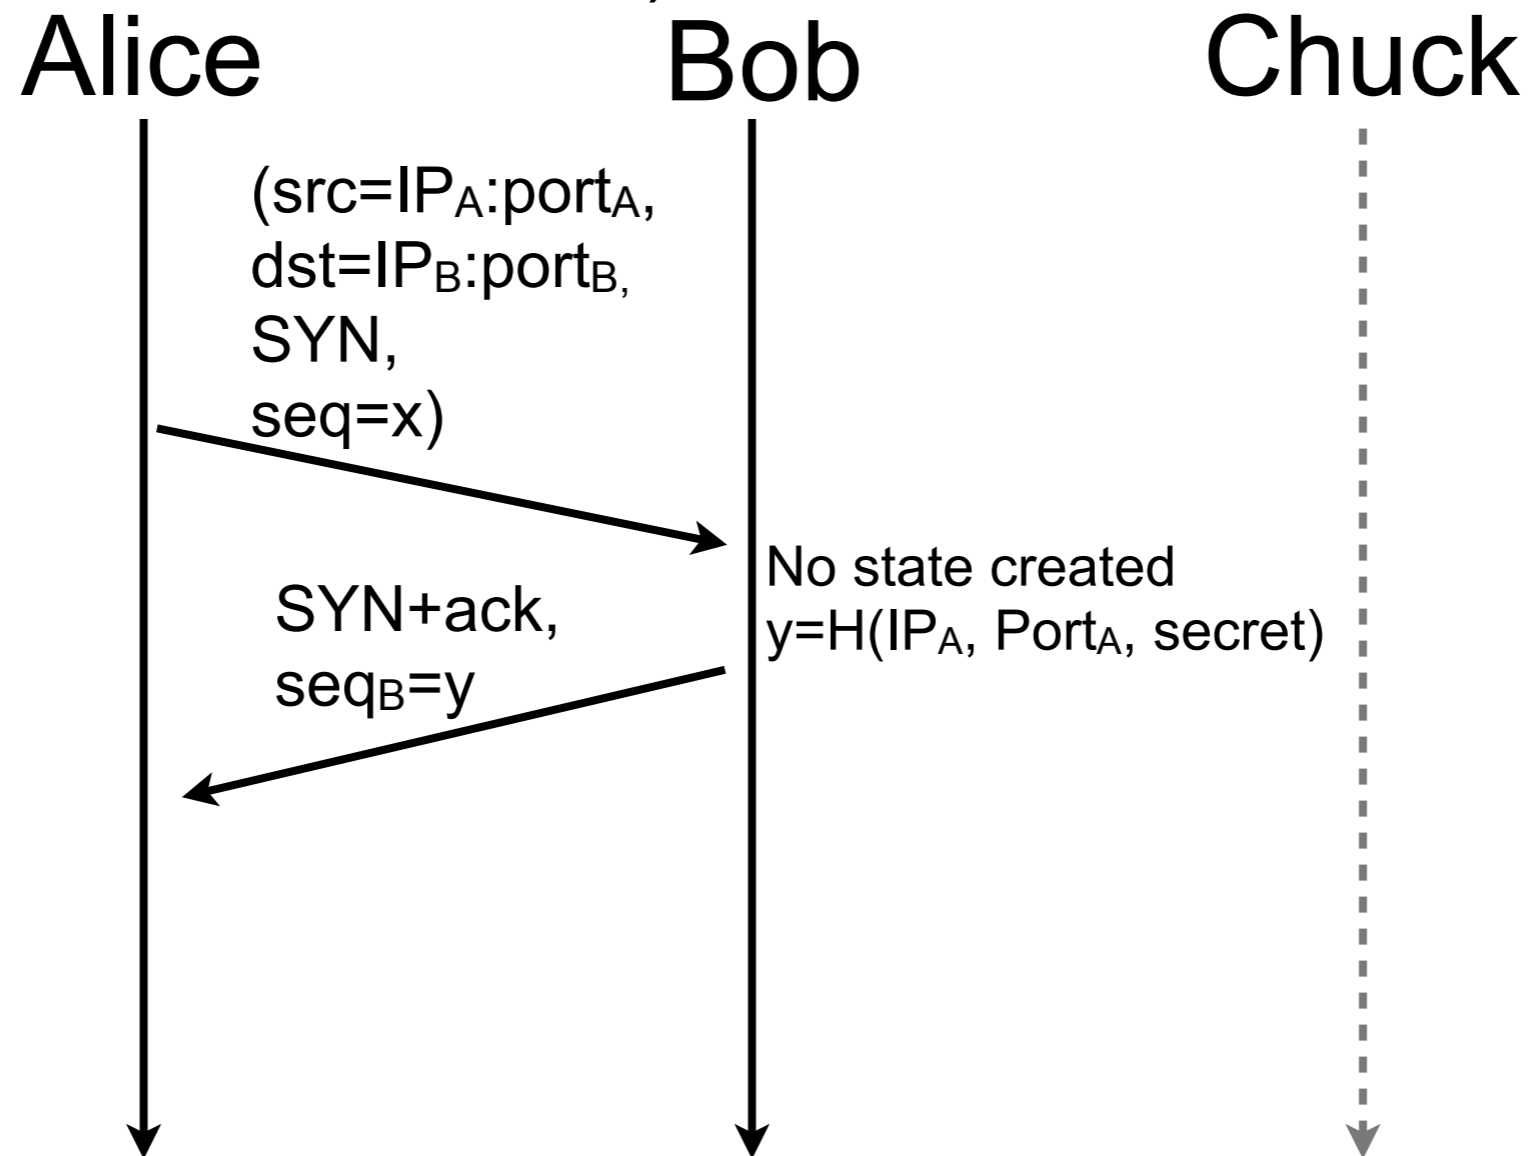


Danger of state (contd.)

- Always create state at the end of session establishment (e.g., TCP SYN cookie)

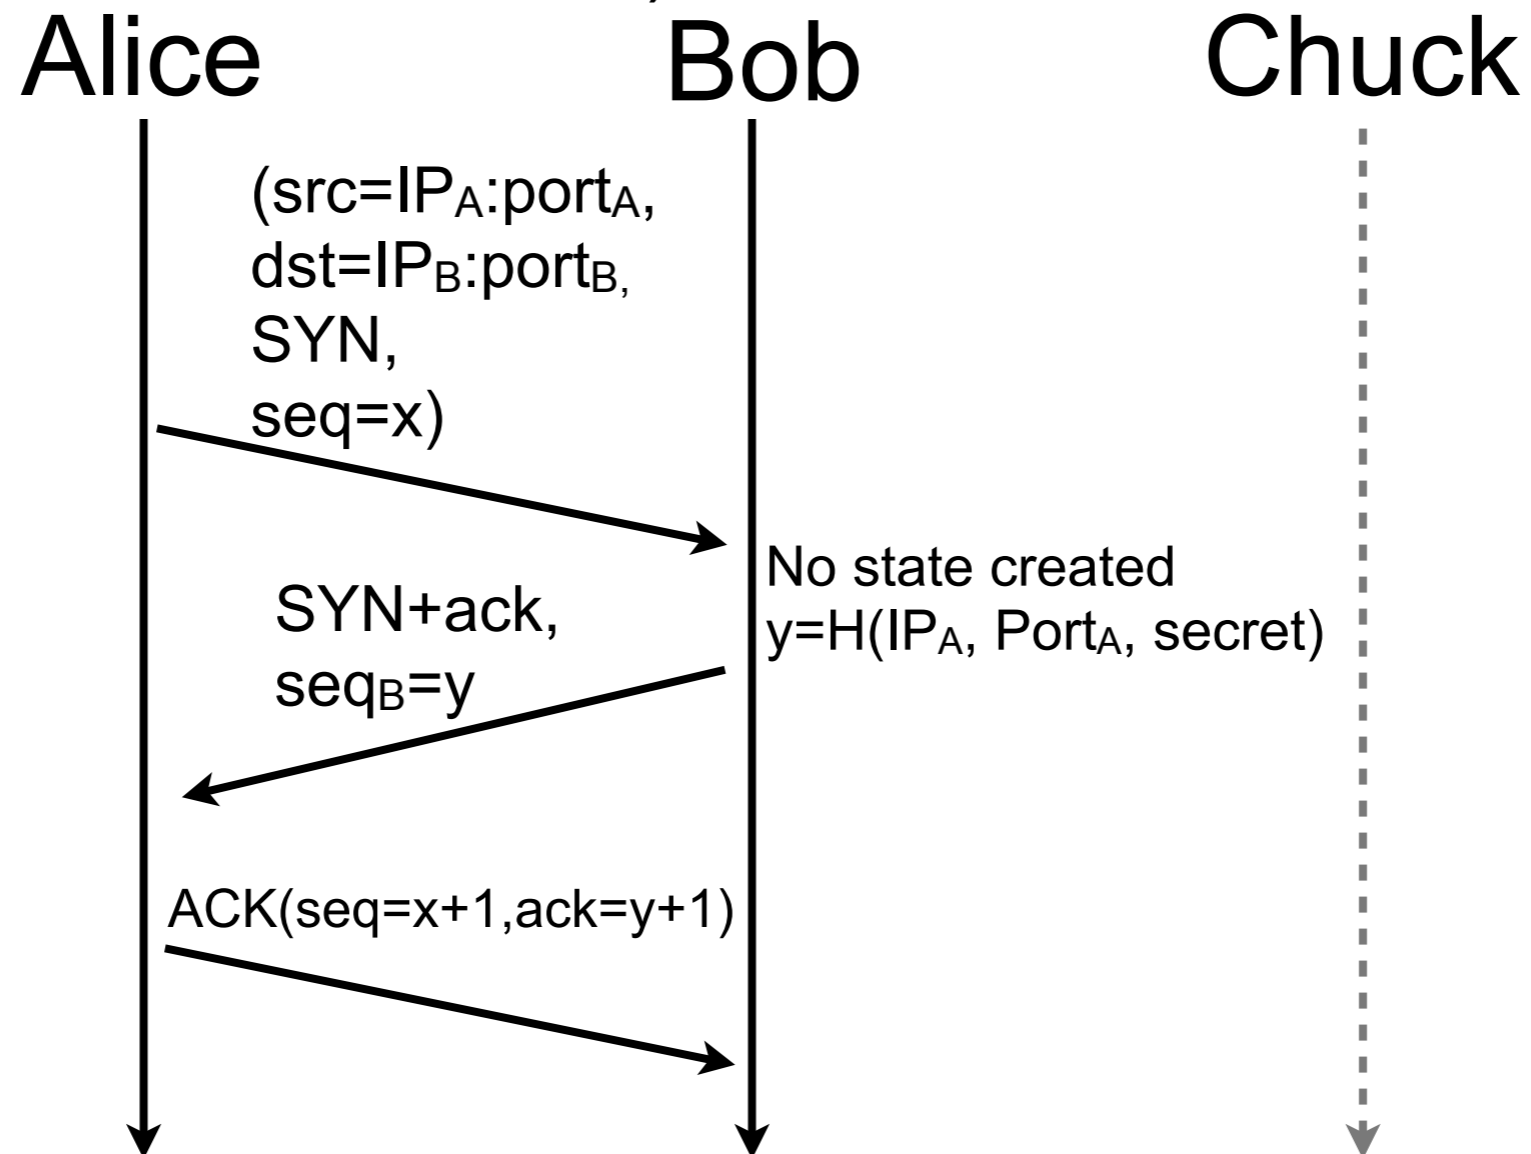


Danger of state (contd.)

- Always create state at the end of session establishment (e.g., TCP SYN cookie)

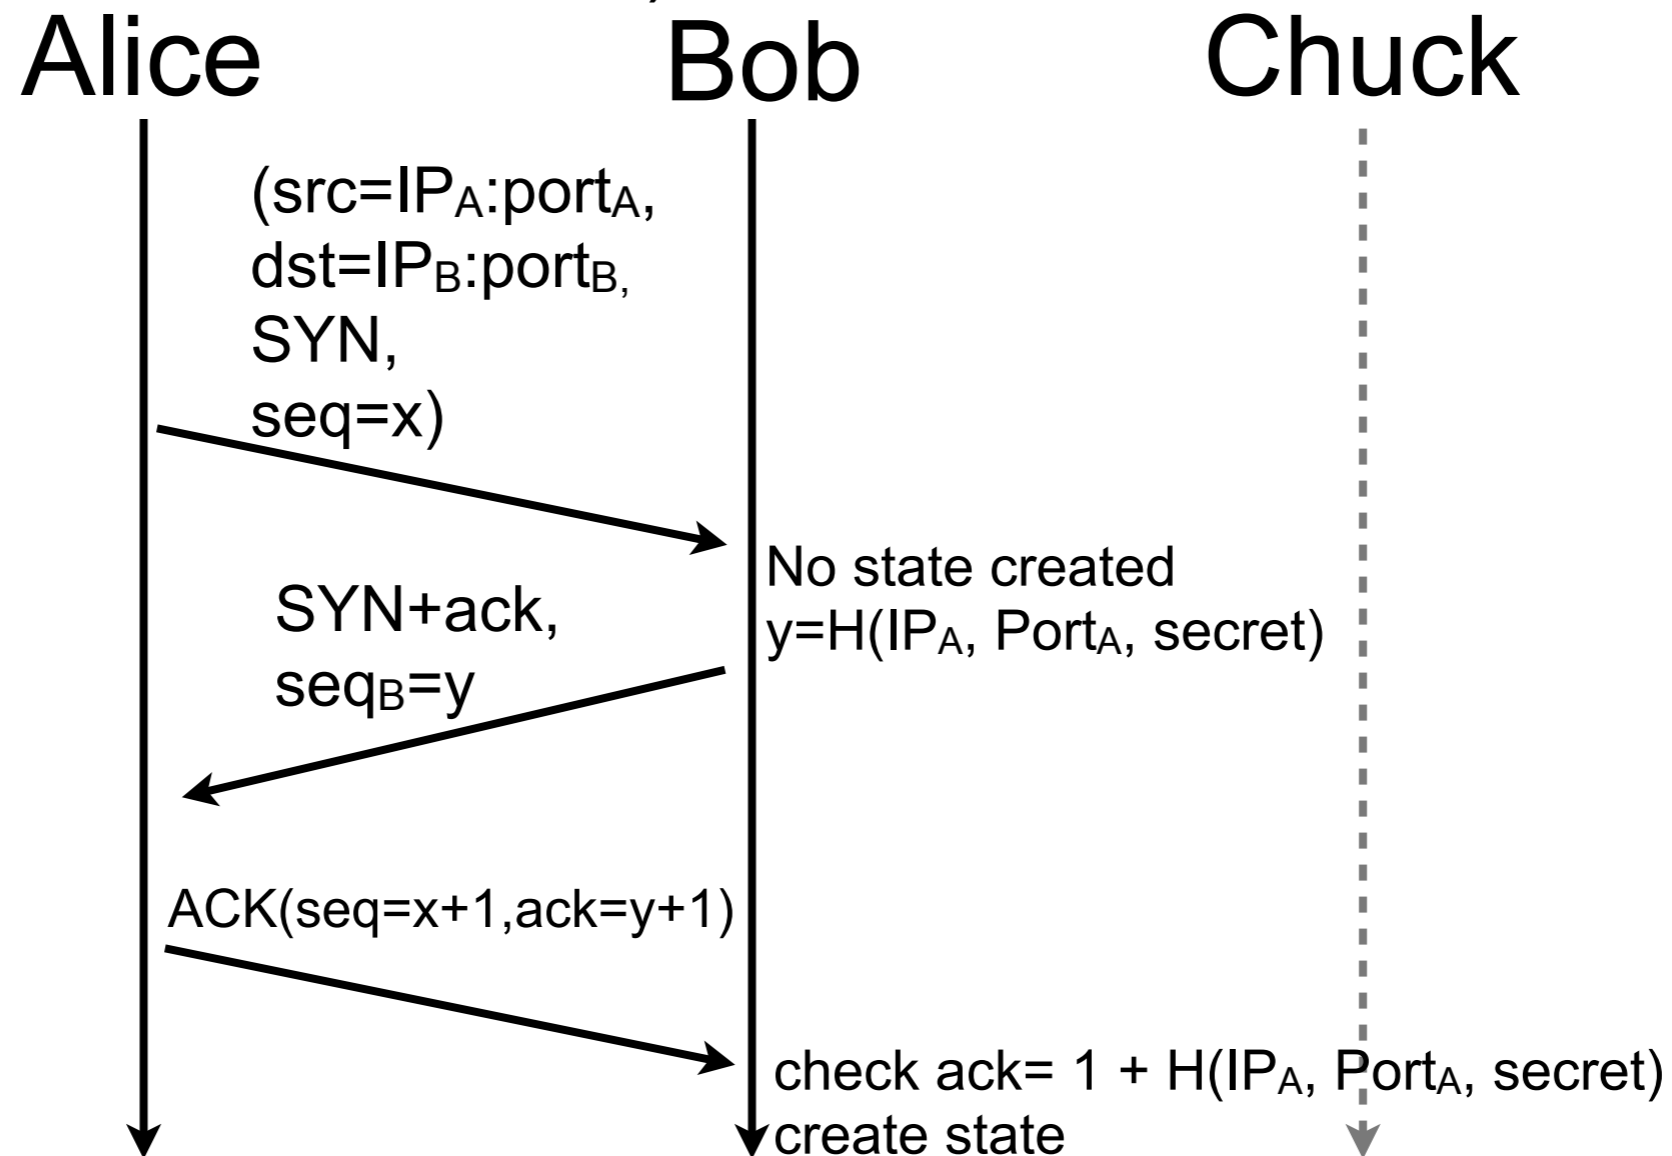

Danger of state (contd.)

- Always create state at the end of session establishment (e.g., TCP SYN cookie)

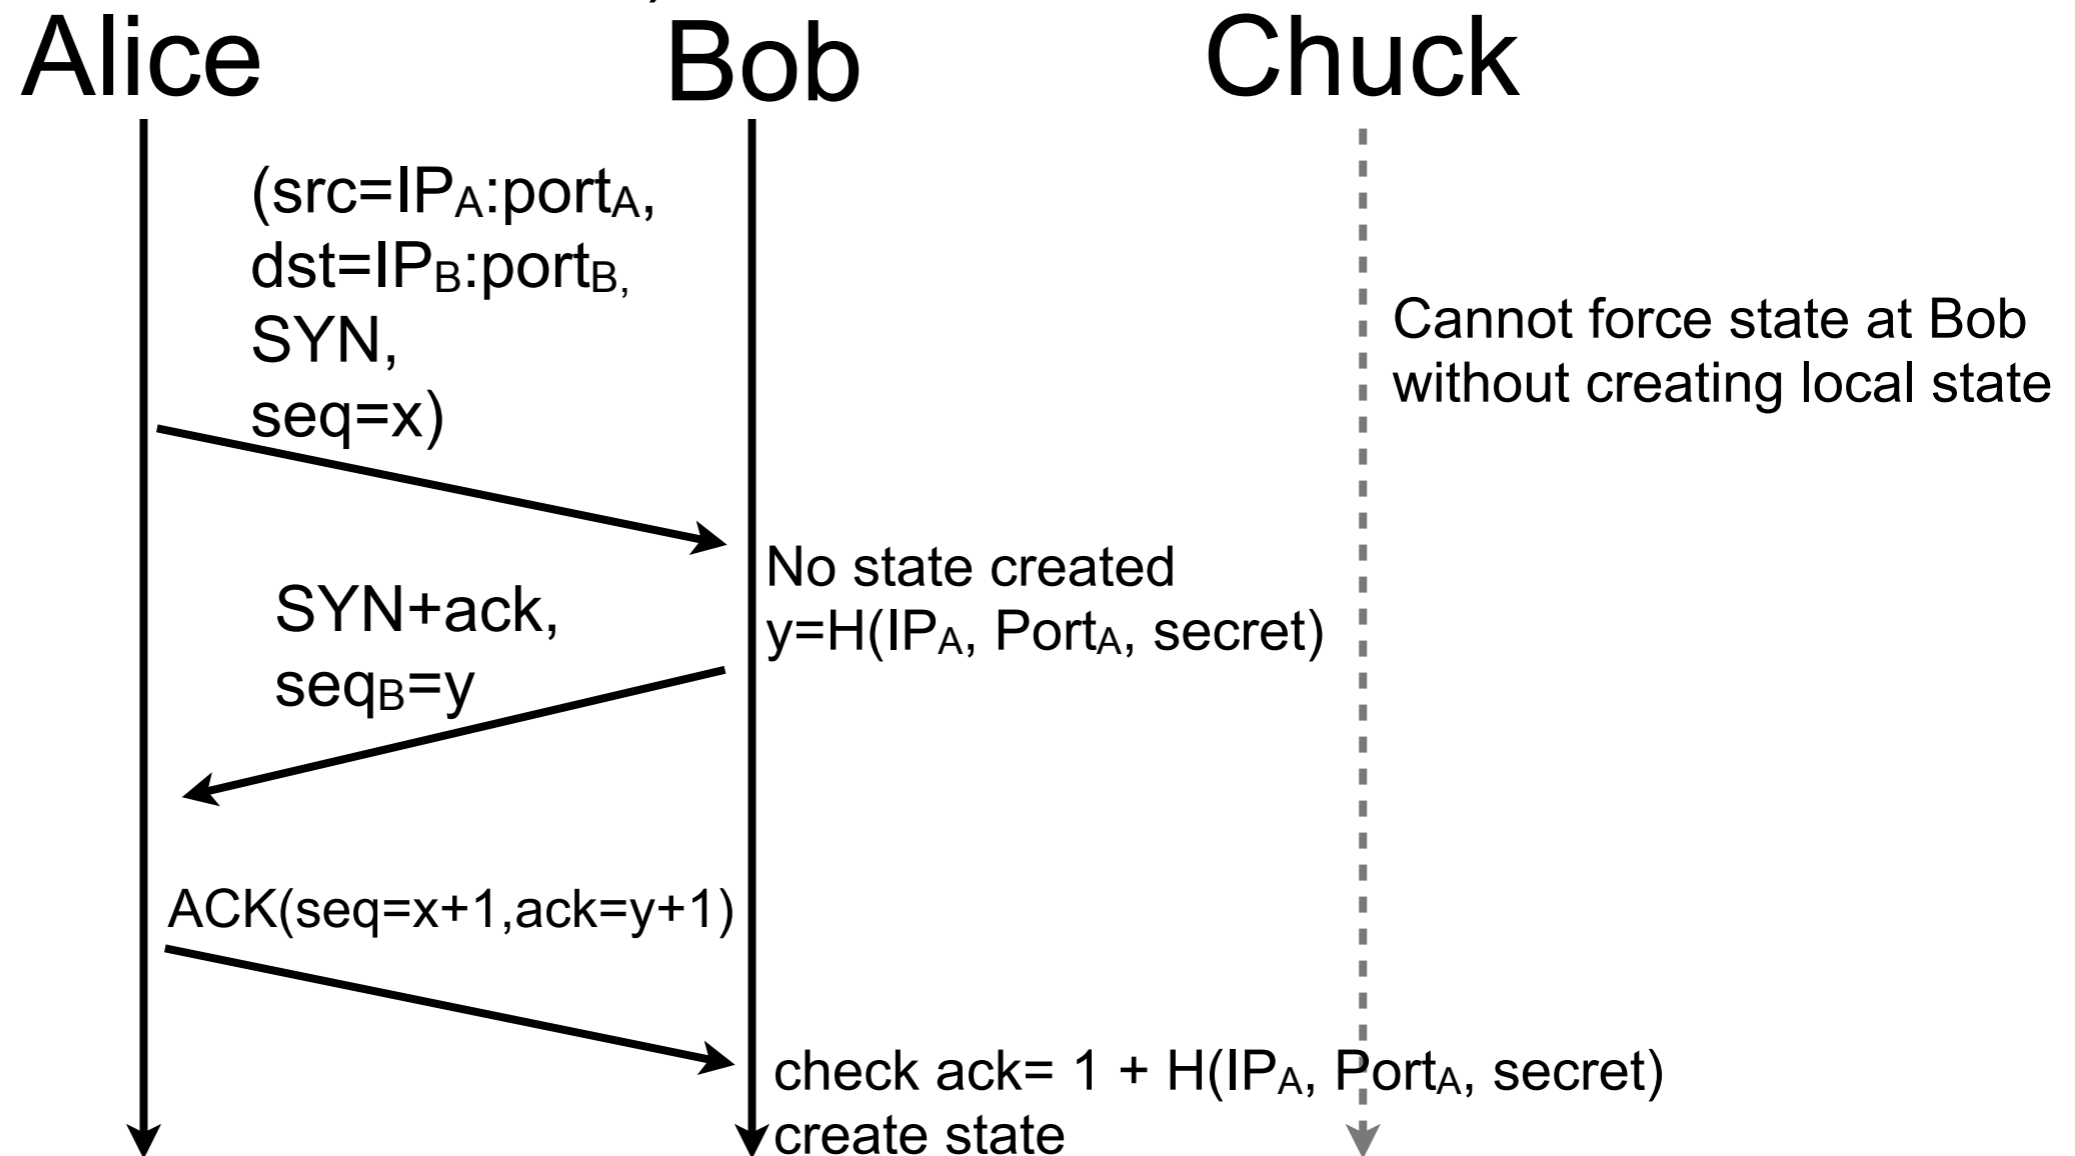

Danger of complexity

- Protection mechanism can be complex and can require important processing power
- An attacker can overwhelm her target CPU by triggering protection mechanisms
- Principle
 - require attacker to perform more processing than yourself
 - in general an attacker does not want to have to do heavy computation

Danger of complexity (contd.)

- Hard, if not impossible, to remove processing requirements but still possible to force the attacker to succeed some challenges to get access. This technique is usually called challenge-response
 - time challenges
 - when an attack is suspected, force the attacker to wait or slow down but the DoS protection can lead to a DoS
 - e.g., rate limiting
 - mathematical challenges
 - ask the initiator to solve a mathematical challenge that is hard to compute but easy to check, this might negatively impact legitimate clients
 - e.g., Bob asks Alice to find a J such that the K lowest order bits of $H((N,J))$ are zeros. N is a nonce and K sets the complexity of the puzzle, both parameters are decided by Bob [RFC5201]
 - human processing challenge
 - some services are reserved for users and don't want to be accessed by bots
 - ask Alice to succeed a challenge that is simple for a human but hard for a computer
 - e.g., CAPTCHA

Danger of complexity (contd.)

- Hard, if not impossible, to remove processing requirements but still possible to force the attacker to succeed some challenges to get access. This technique is usually called challenge-response
 - time challenges
 - when an attack is suspected, force the attacker to wait or slow down but the DoS protection can lead to a DoS
 - e.g., rate limiting
 - mathematical challenges
 - ask the initiator to solve a mathematical challenge that is hard to compute but easy to check, this might negatively impact legitimate clients
 - e.g., Bob asks Alice to find a J such that the K lowest order bits of $H((N,J))$ are zeros. N is a nonce and K sets the complexity of the puzzle, both parameters are decided by Bob [RFC5201]
 - human processing challenge
 - some services are reserved for users and don't want to be accessed by bots
 - ask Alice to succeed a challenge that is simple for a human but hard for a computer
 - e.g., CAPTCHA



Link overloading

- Messages are sent to Bob by traversing links
- If an attacker can send packets at a high enough rate, she can saturate links toward Bob and make him unavailable
- Unfortunately, Bob cannot make anything to block packet before they reach him
- Principle
 - tweak the network to not suffer too much of such attacks

Link overloading (contd.)

- A first parade is to filter illicit traffic before it can harm the target
 - e.g., firewall, access lists
- A set of rules is specified a priori, if the traffic does not match the rules, it is discarded
 - always block everything but what is acceptable

Link overloading (contd.)

- Filtering based on origin
 - useful to avoid spoofing
 - e.g., block any packet which source address does not belong to the customer cone of a BGP neighbor
 - does not work so well as it depends on every network between the origin and the target
- Filtering based on traffic pattern
 - analyze the traffic and if it deviates from what is normal, drop it
 - e.g., drop malformed packets, rate limit a source if it sends too much SYN packets, ignore mails from well known SPAM servers, block any flow initiated by the outside if there is no server in the network

Network Intrusion Detection System (NIDS)

- An NIDS aims at discovering non-legitimate operations
- The NIDS analyses the traffic to detect abnormal patterns
- Upon anomaly detection, the NIDS triggers an alert with a report on the anomaly
- NOC follows procedures upon detection

Network Intrusion Detection System (contd.)

- Signature based detection
 - a database of abnormal behavior is maintained to construct a signature for each attack
 - if the traffic corresponds to a signature in the database, trigger an alarm
 - risk of false negative (0-day attack)
 - e.g., Snort, Bro, antivirus
- Outlier detection
 - the anomaly detector learns what is the normal behavior of the network
 - when an outlier is detected, an alarm is triggered
 - risk of false positive and false negative
 - e.g., cluster analysis, time series analysis, spectral analysis

Problem solved?

- fill me
- fill me
- fill me

Problem solved?

- fill me
- fill me
- fill me

Relay attacks are still possible!

Relay attack

- In a relay attack, Chuck does not contact Alice directly but goes via Bob
- If the traffic from Bob to Alice is bigger than the traffic from Chuck to Bob, the attack is called amplification attack
- As for DoS, hard to protect correctly against relay attacks
 - use filters (e.g., deactivate ICMP)
 - authentication of the source
 - but correct spoofing protection that doesn't open a relay attack door is very hard to deploy in practice as it requires messages in both directions between parties

What did we miss?

What did we miss?

- To terminate the session!
 - with the same care as the opening of the session
 - this is often neglected

Perfect Forward Secrecy

- With perfect forward secrecy (PFS), Eve cannot decrypt messages sent between Alice and Bob
 - even if she captures every message
 - even if she breaks into Alice and Bob after the communication to steal their secrets (e.g., private keys)

Perfect Forward Secrecy (contd.)

- PFS is provided using ephemeral keys
 - the ephemeral key is generated and used only during the session
 - the session key is not stored after the communication
 - the session key is independent of stored information (e.g., good PRNG)
 - for long sessions, change the session key regularly

Perfect Forward Secrecy (contd.)


1. Initiate the communication between Alice and Bob
 - authenticity proven with public/private key pairs
2. Alice and Bob agree on a secret K
 - use Diffie-Hellman
 - authenticate DH messages with public/private key pairs
3. Encrypt/Decrypt messages with symmetric cryptography using K as the key
 - no need to sign as it is encrypted
 - be sure a nonce is used to avoid replay
4. If session is too long, back to 2.
5. Close the session correctly and be sure K is not stored anywhere


Privacy


Sharing secrets

- Context
 - n students work on a top-secret project
 - They cannot trust each other
 - The project is in a digital safe
 - To open the digital safe, at least k out of the n students must be present




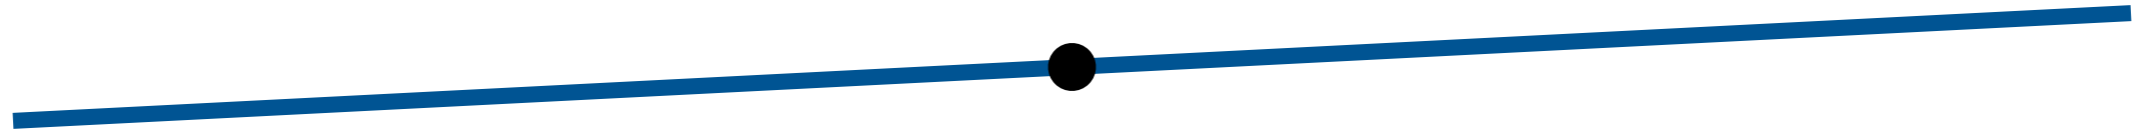


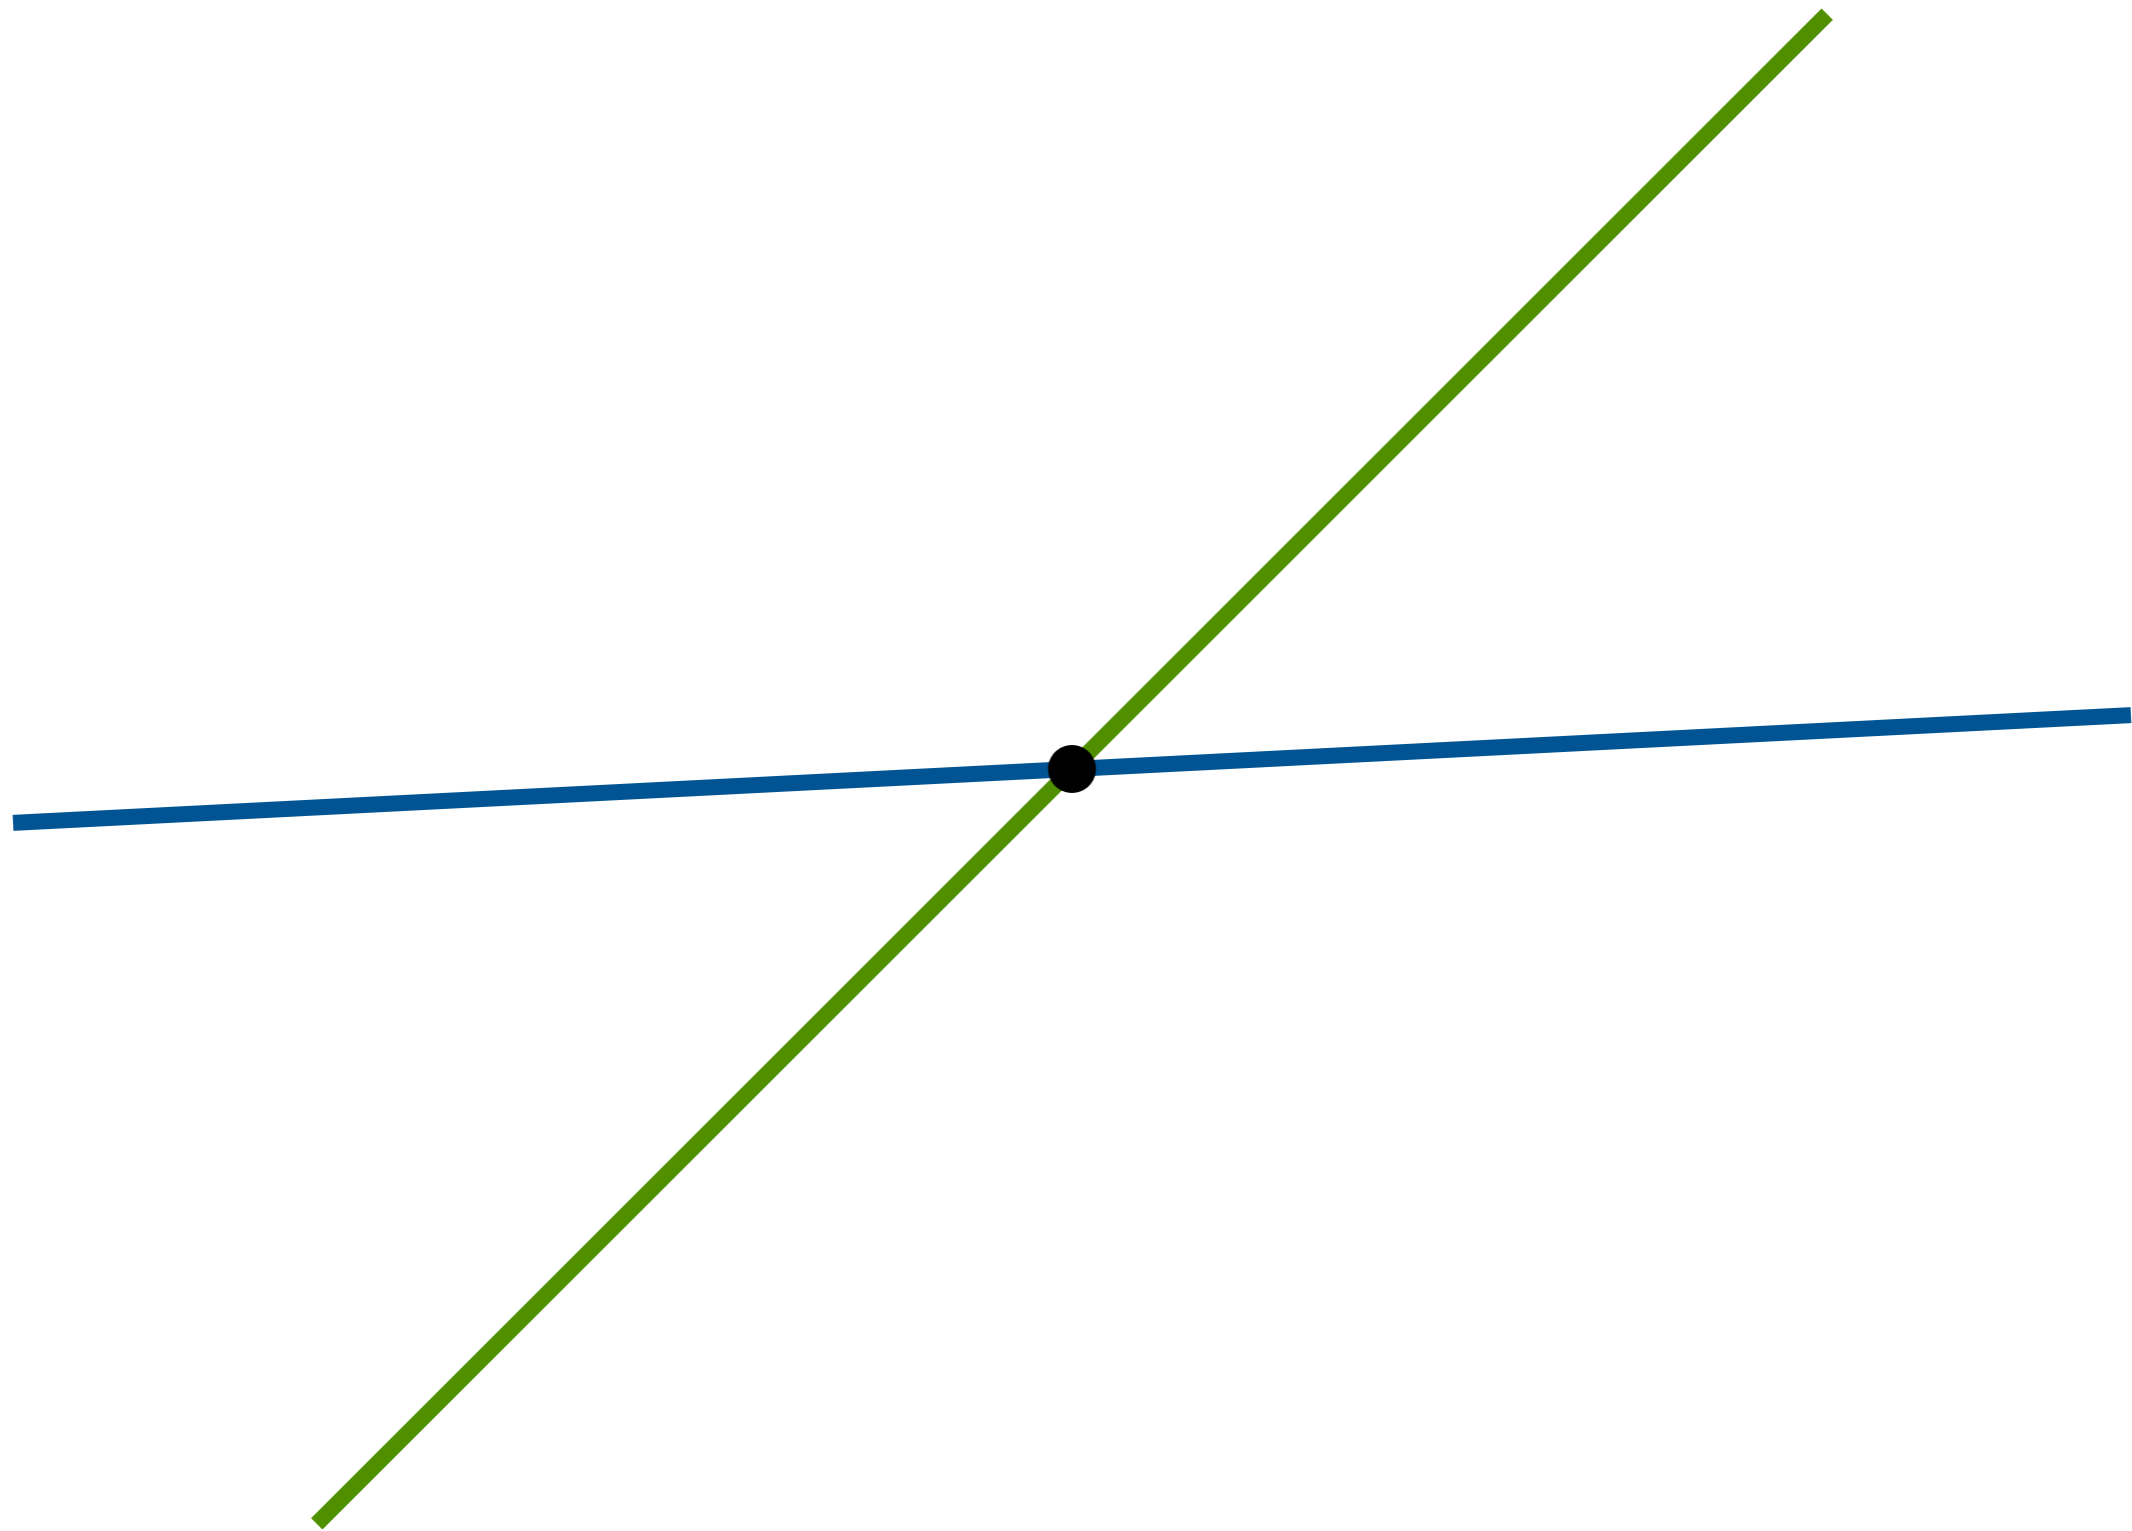


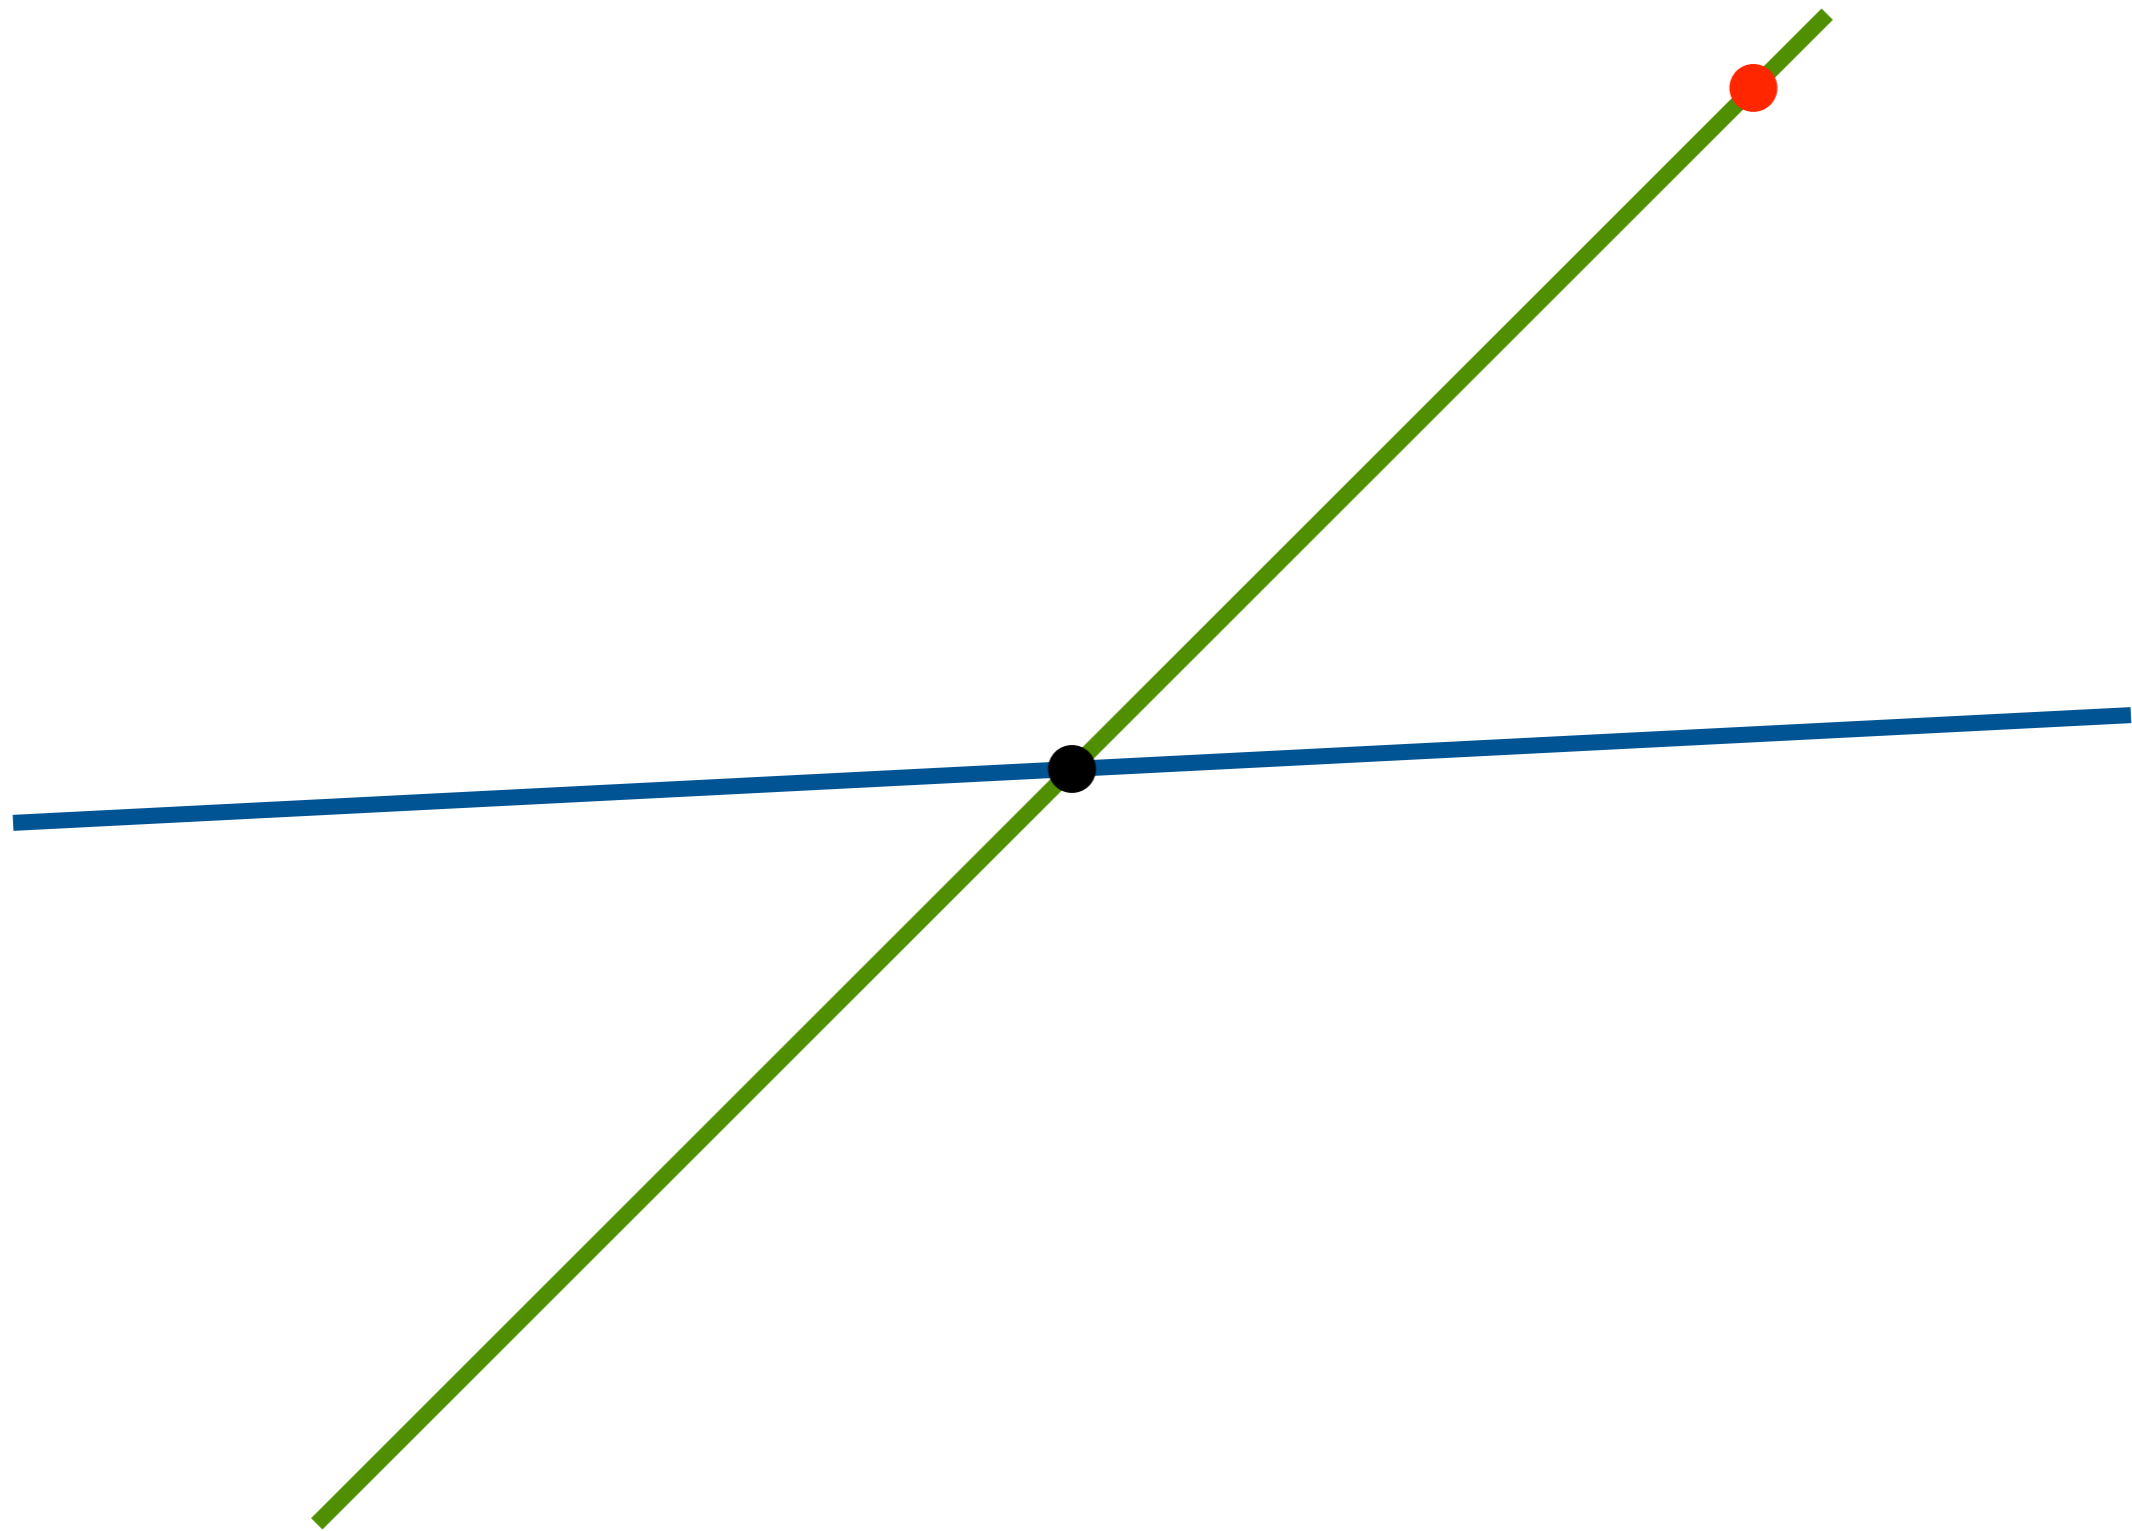



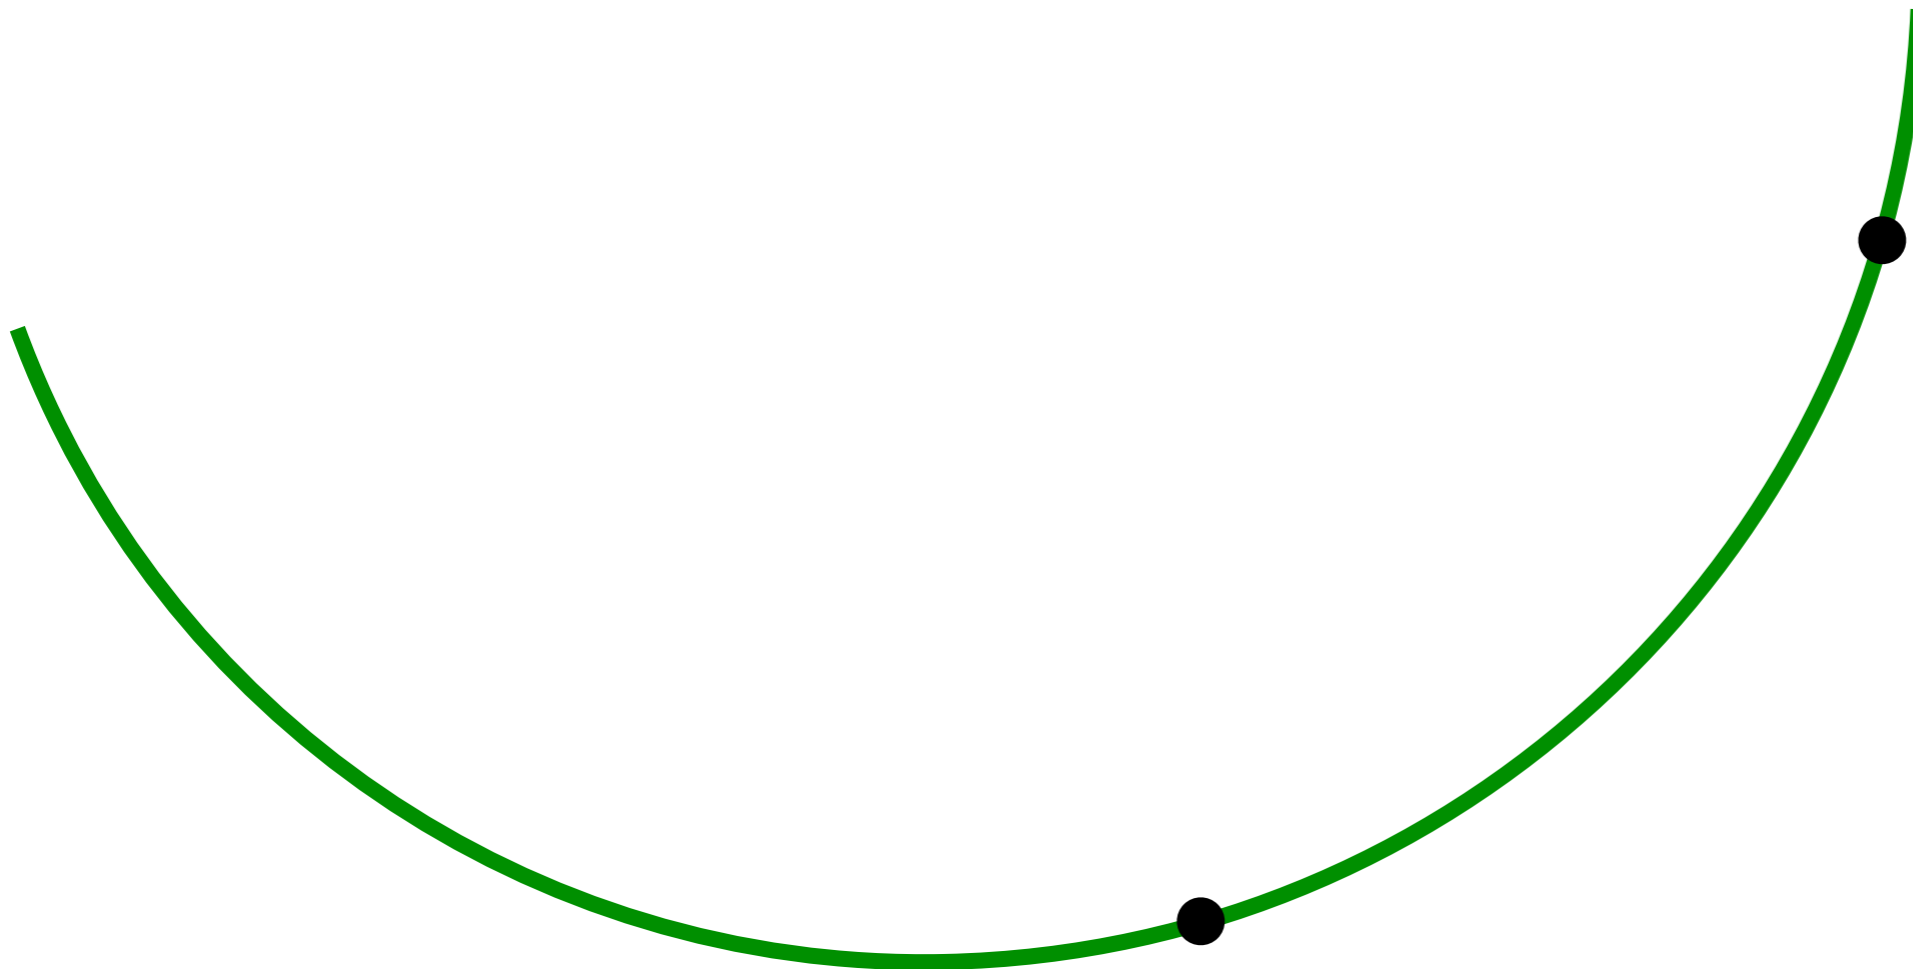

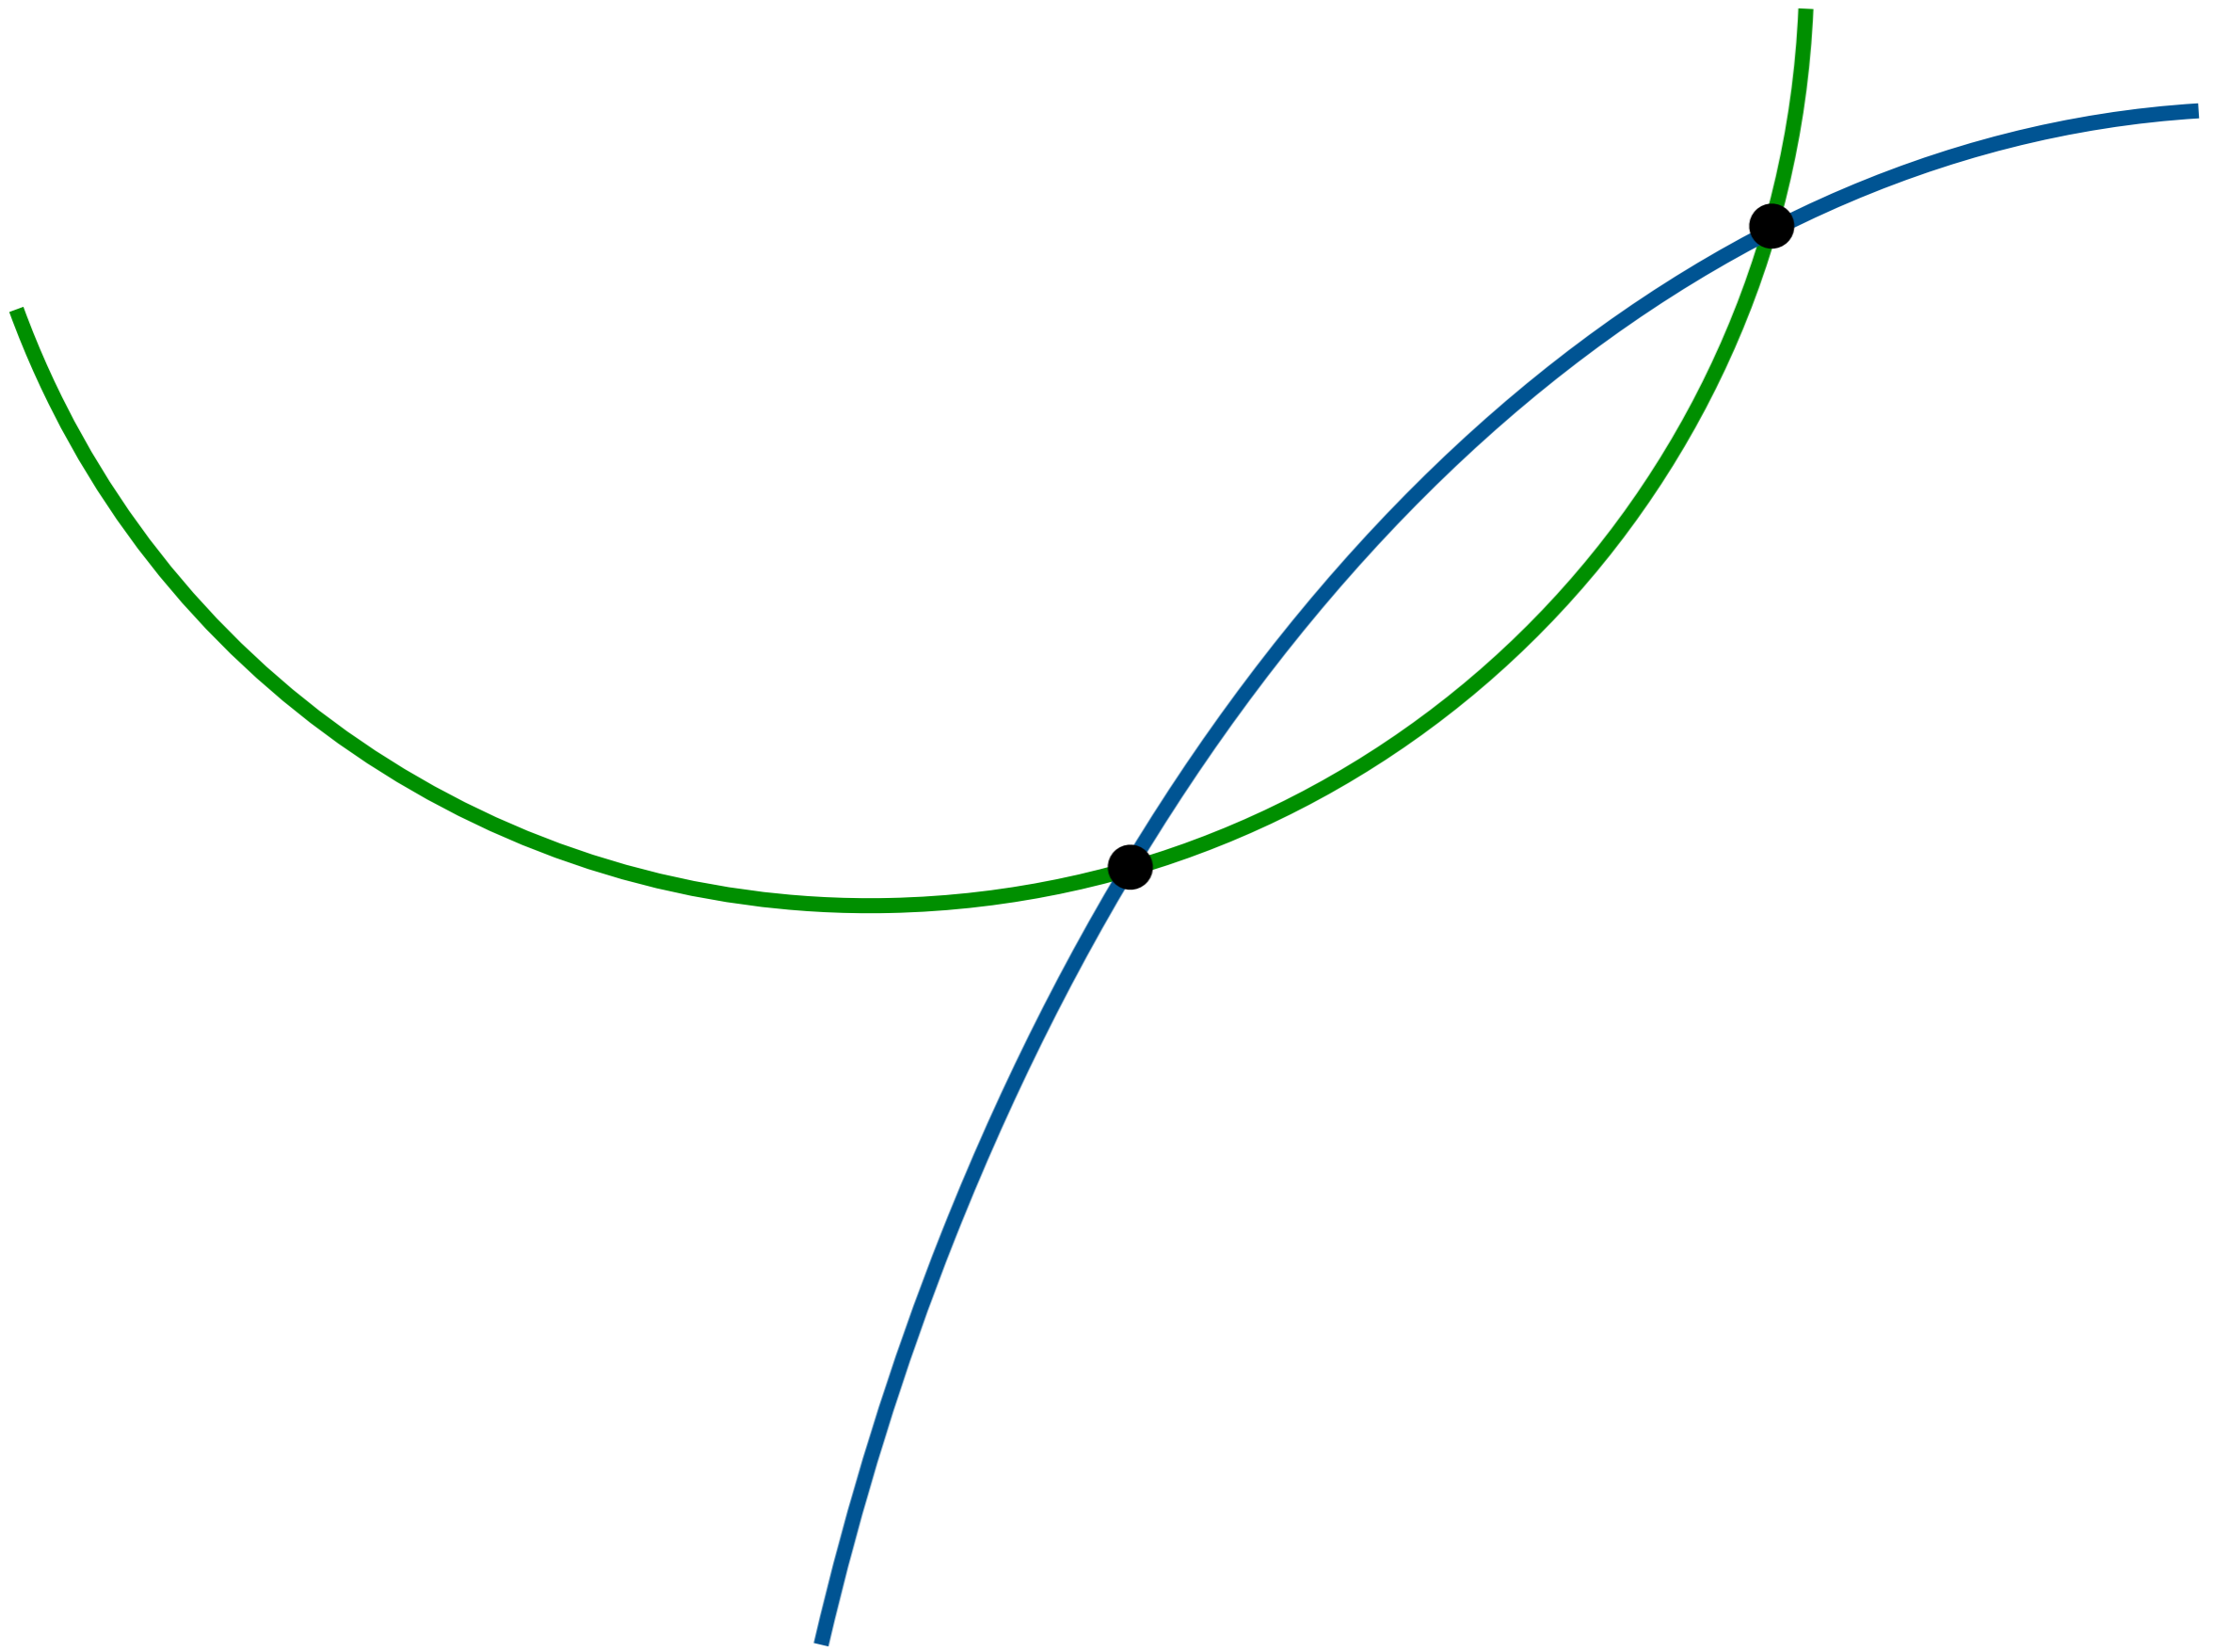

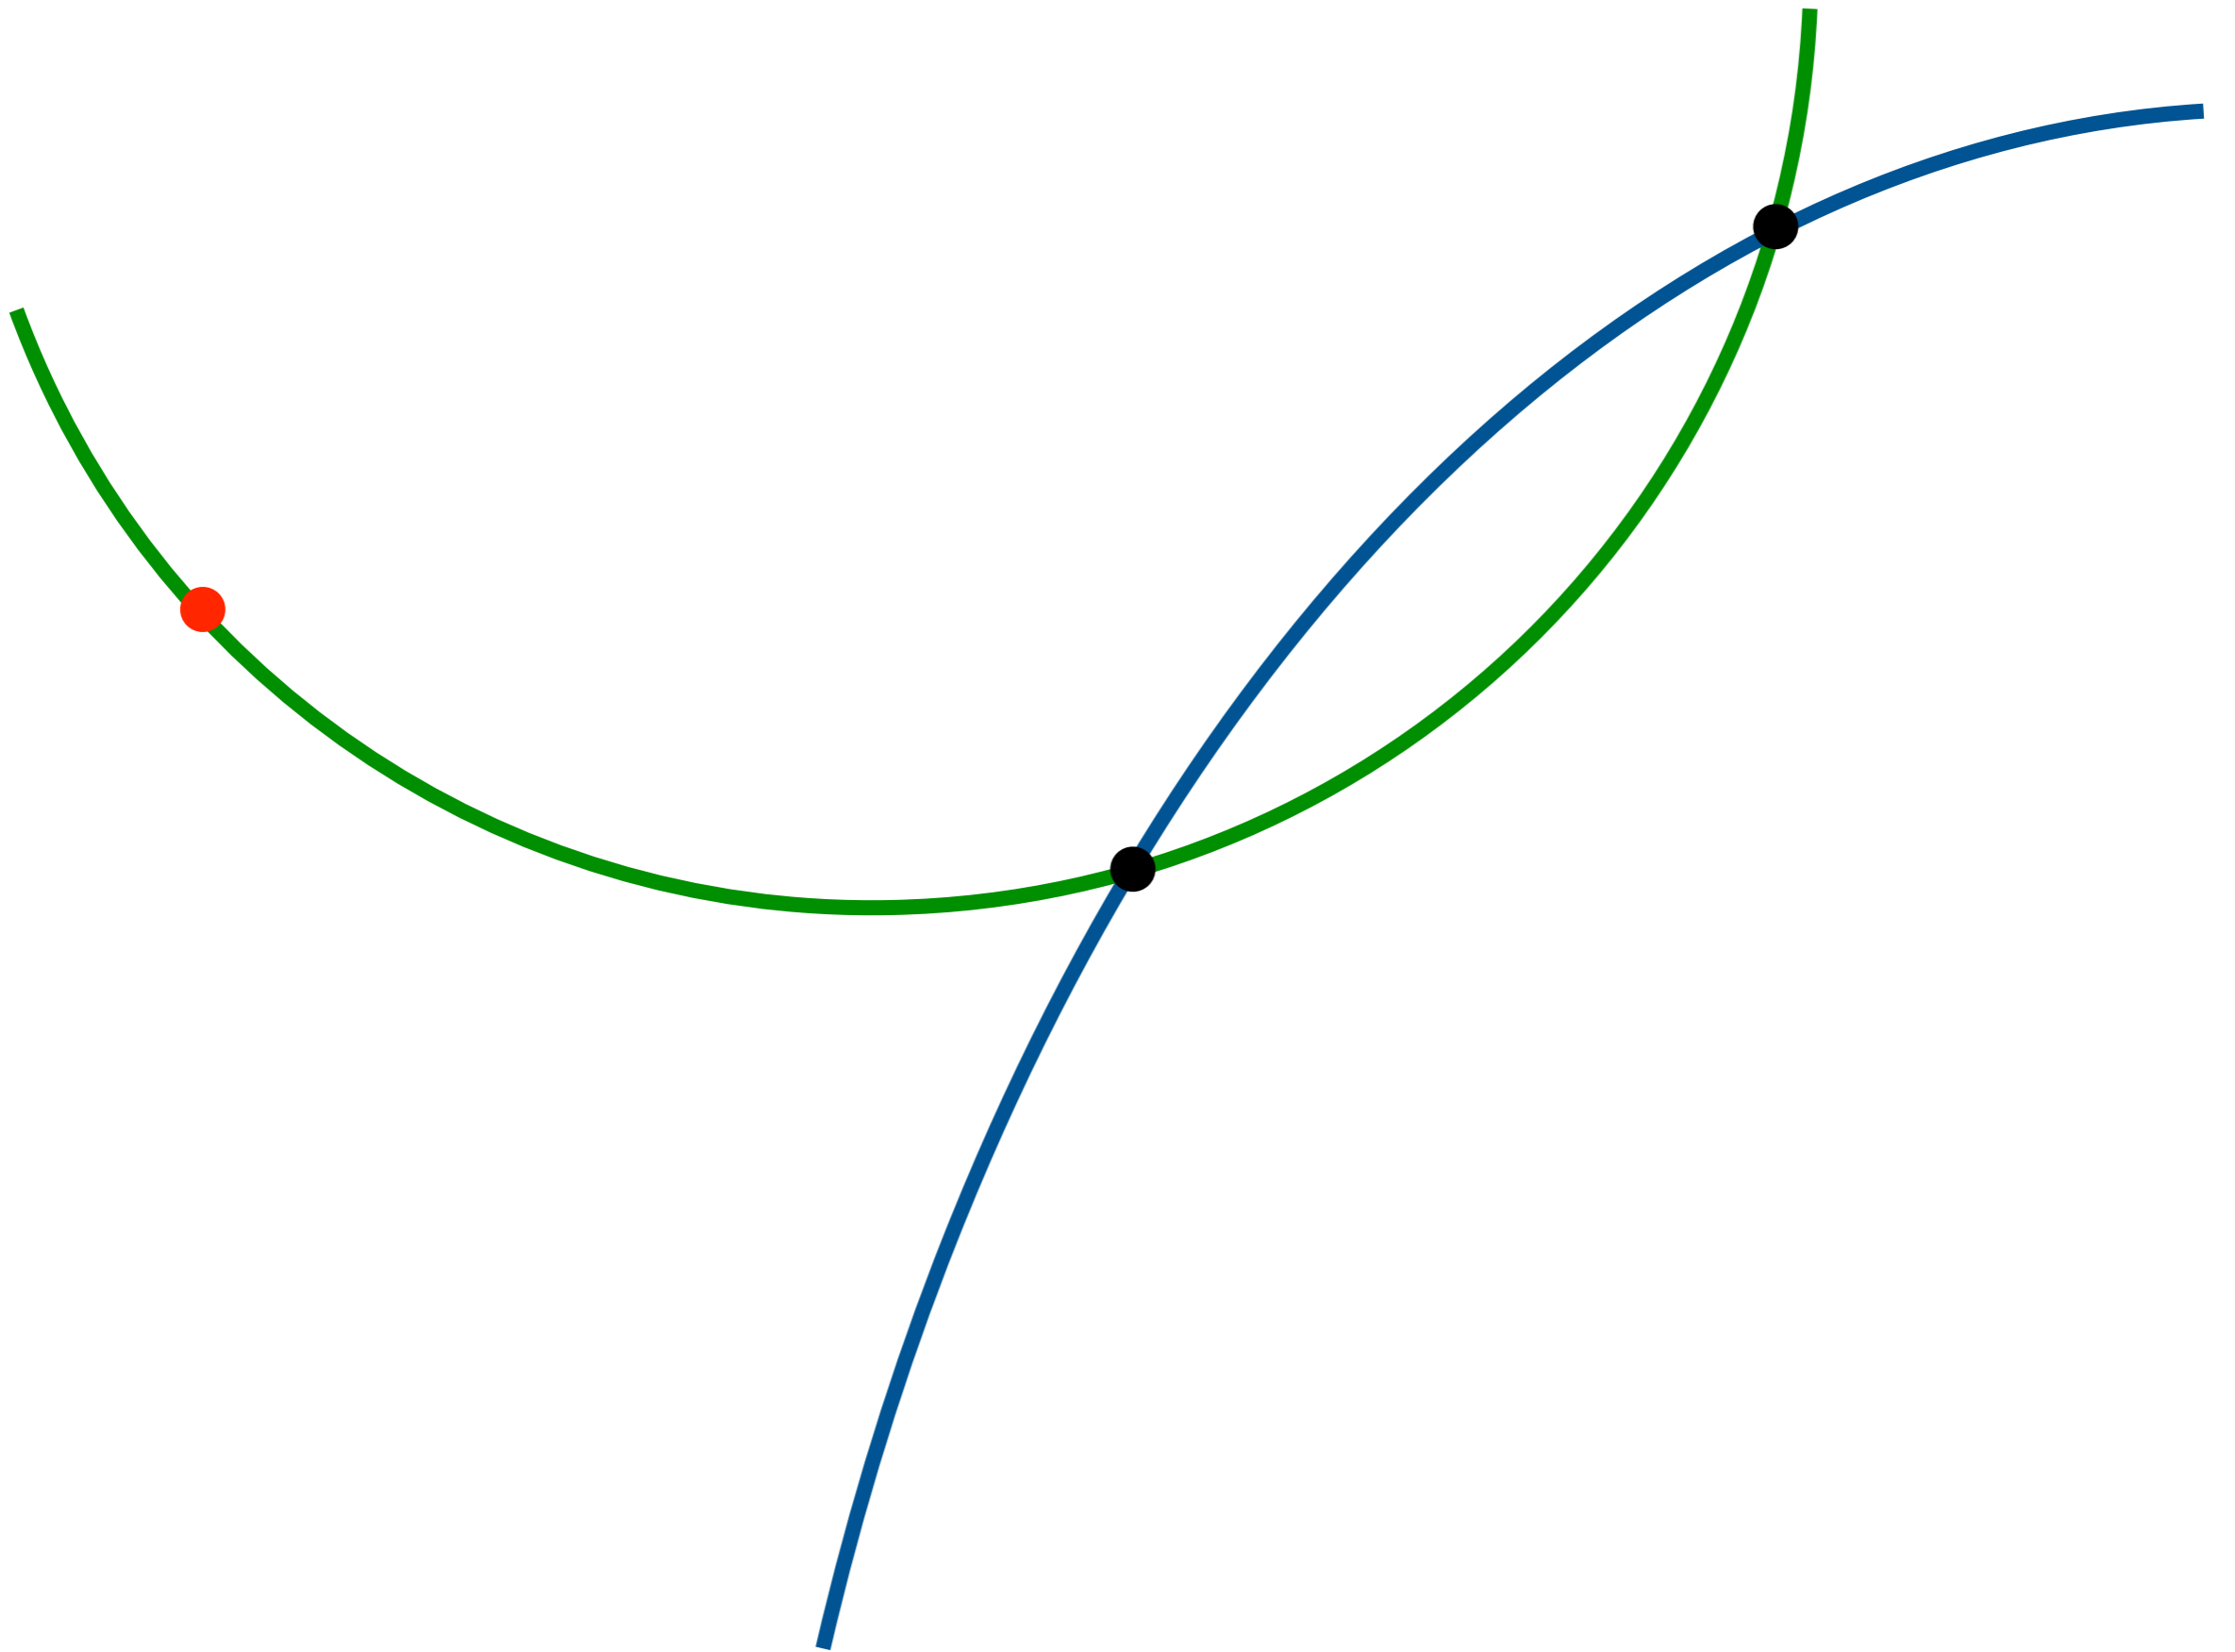




A polynomial of degree $k-1$ is uniquely identified with k points

$(k=4, n=7)$


$(k=4, n=7)$




$(k=4, n=7)$

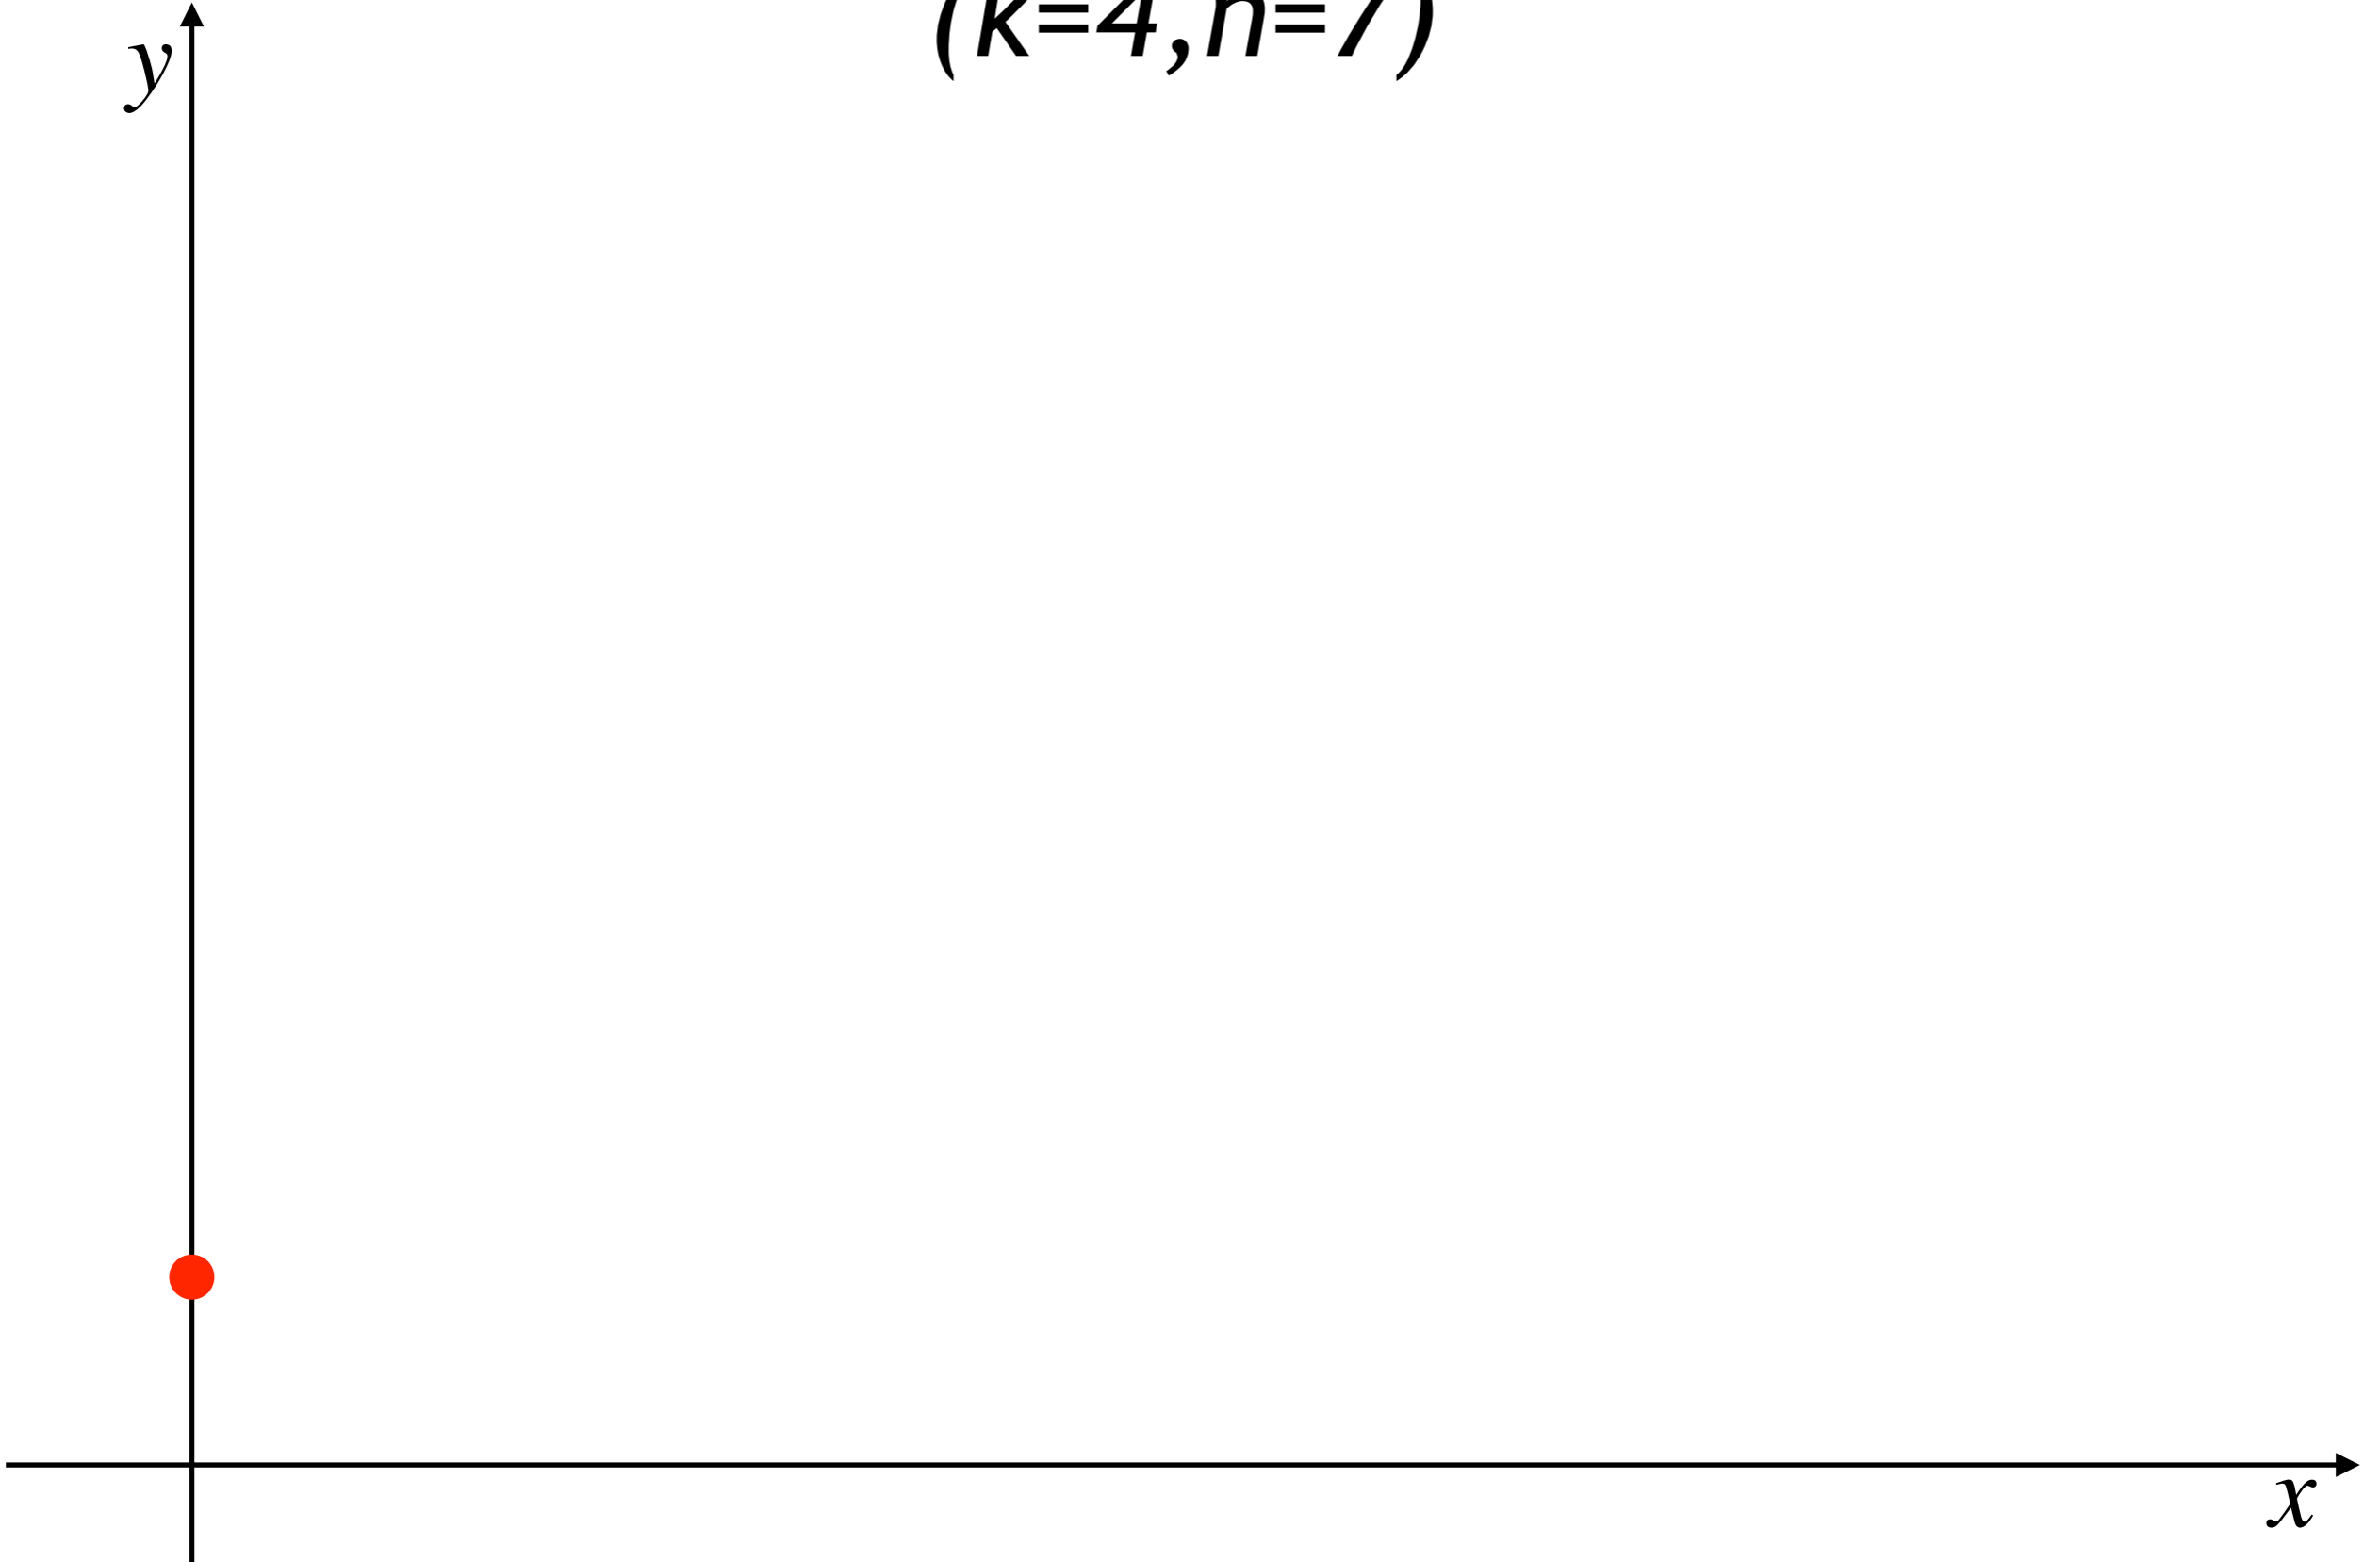


$(k=4, n=7)$

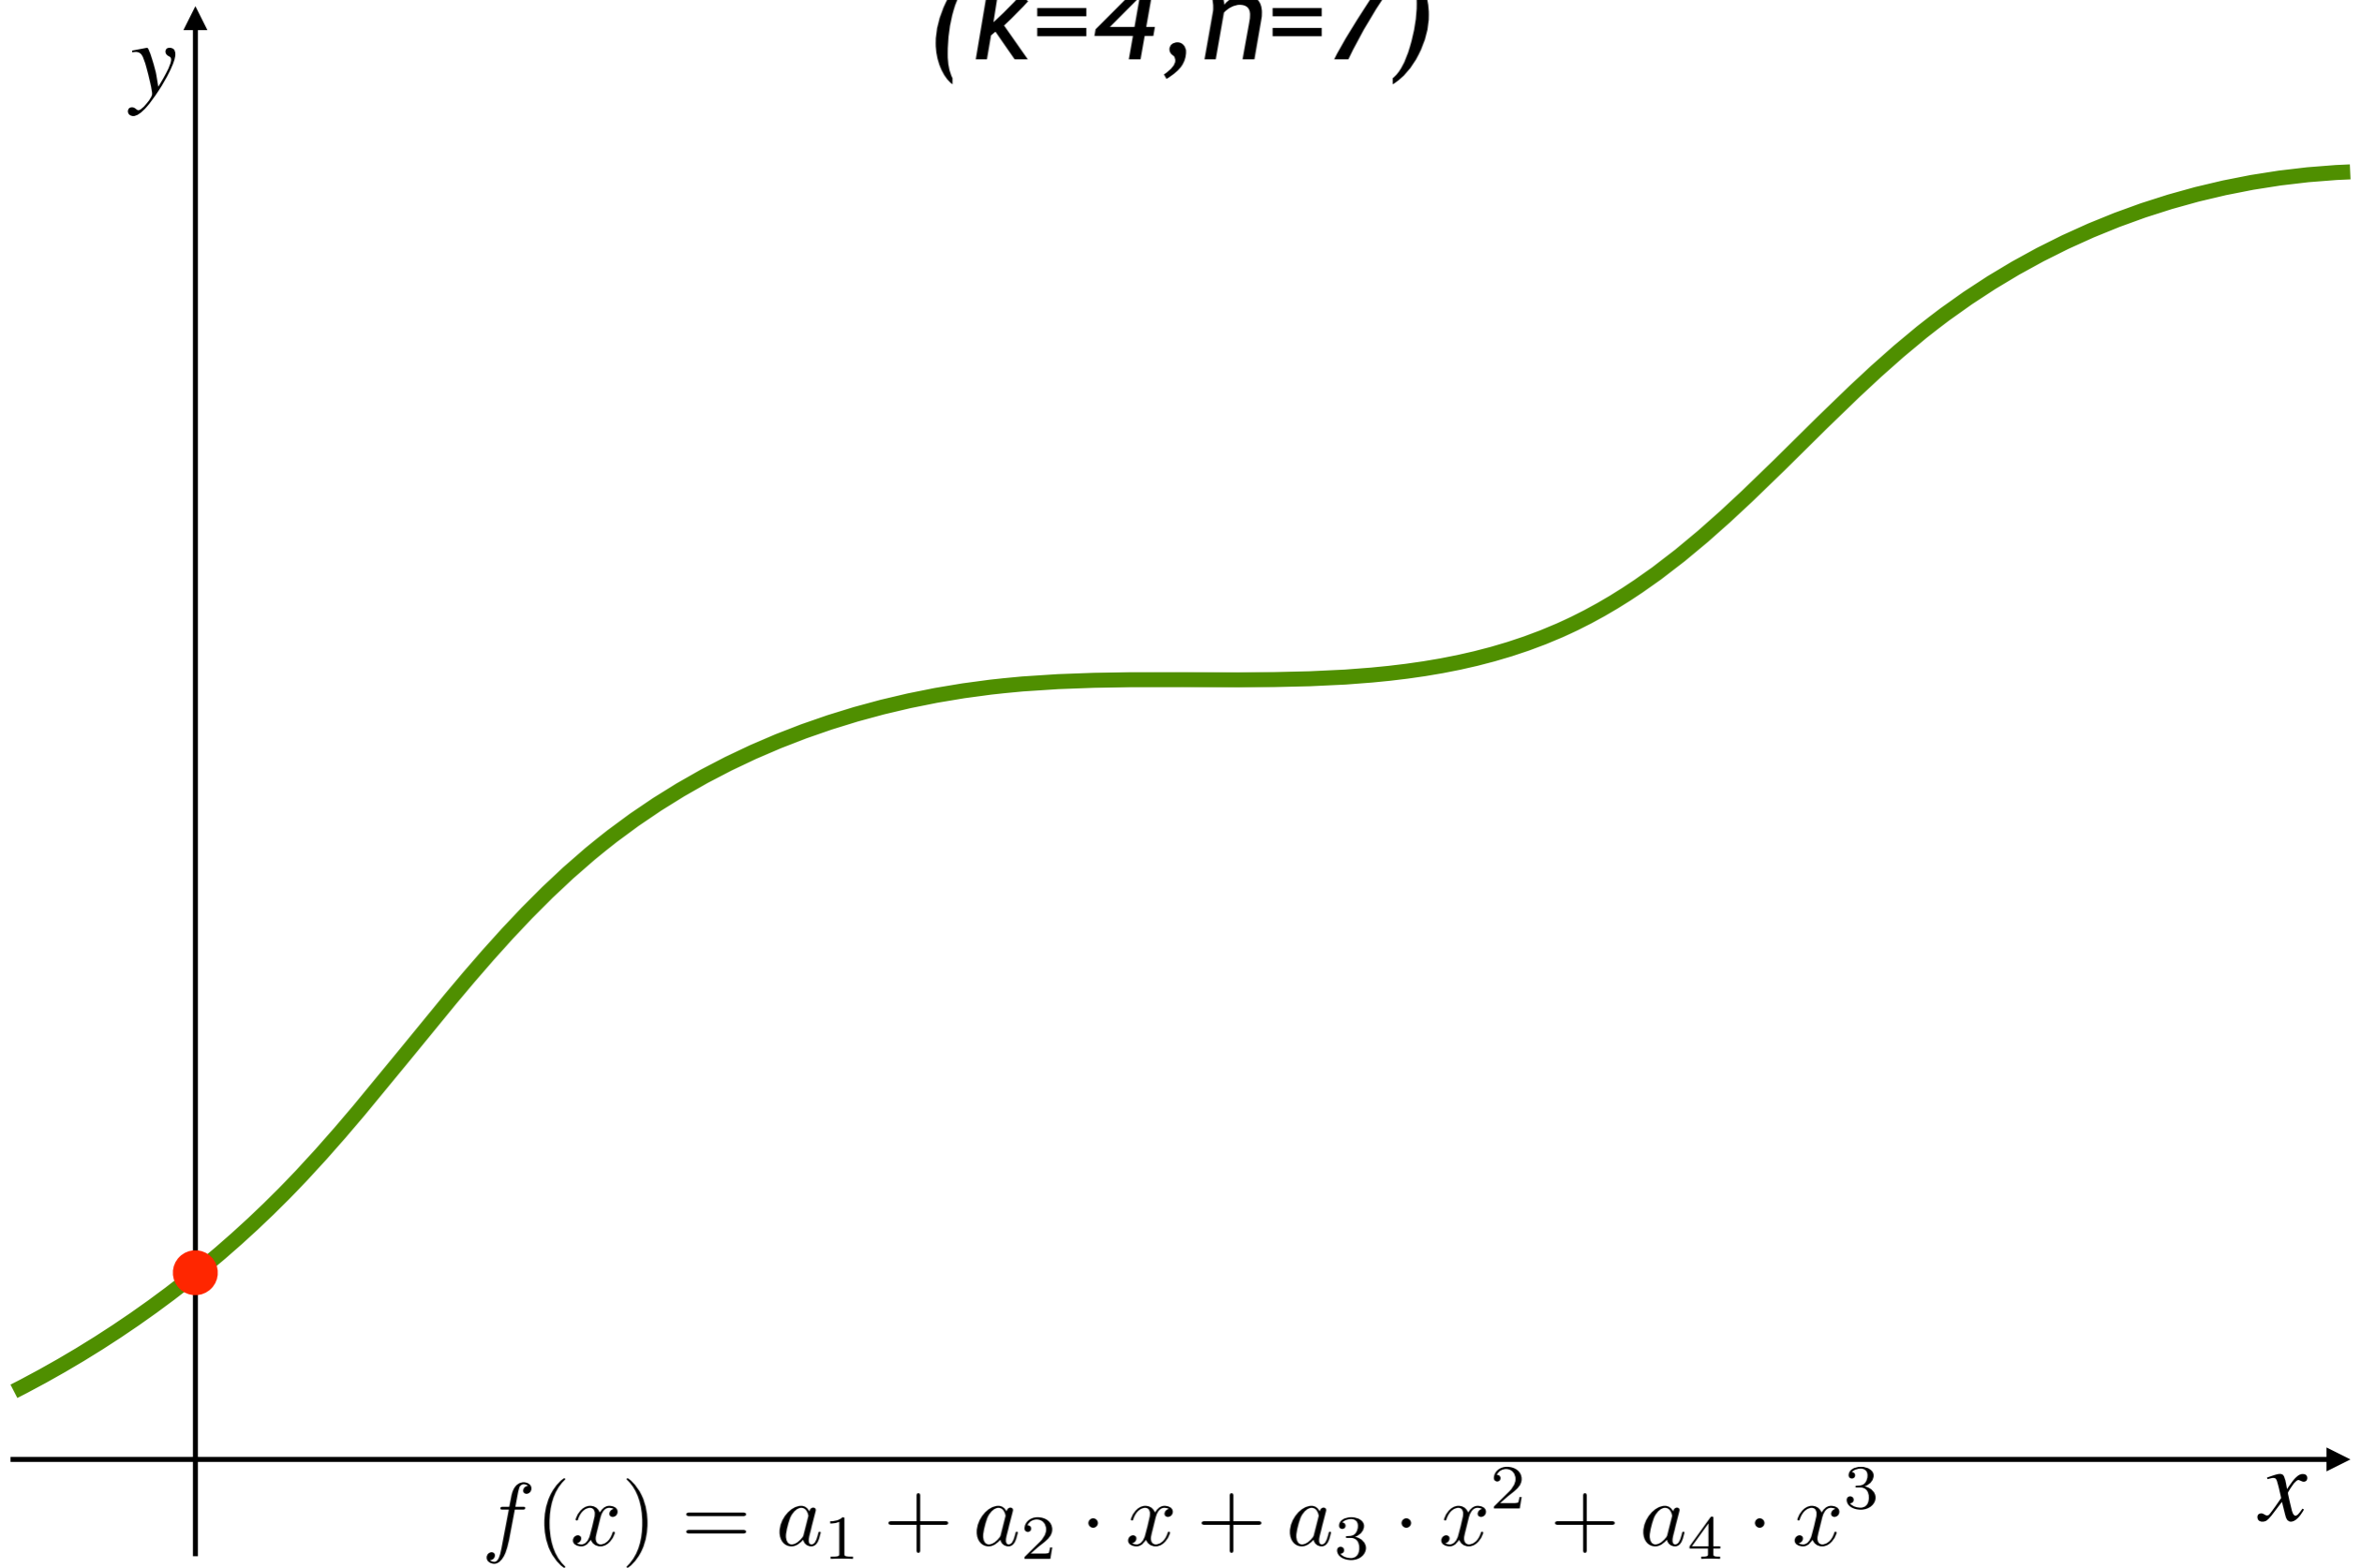


$(k=4, n=7)$

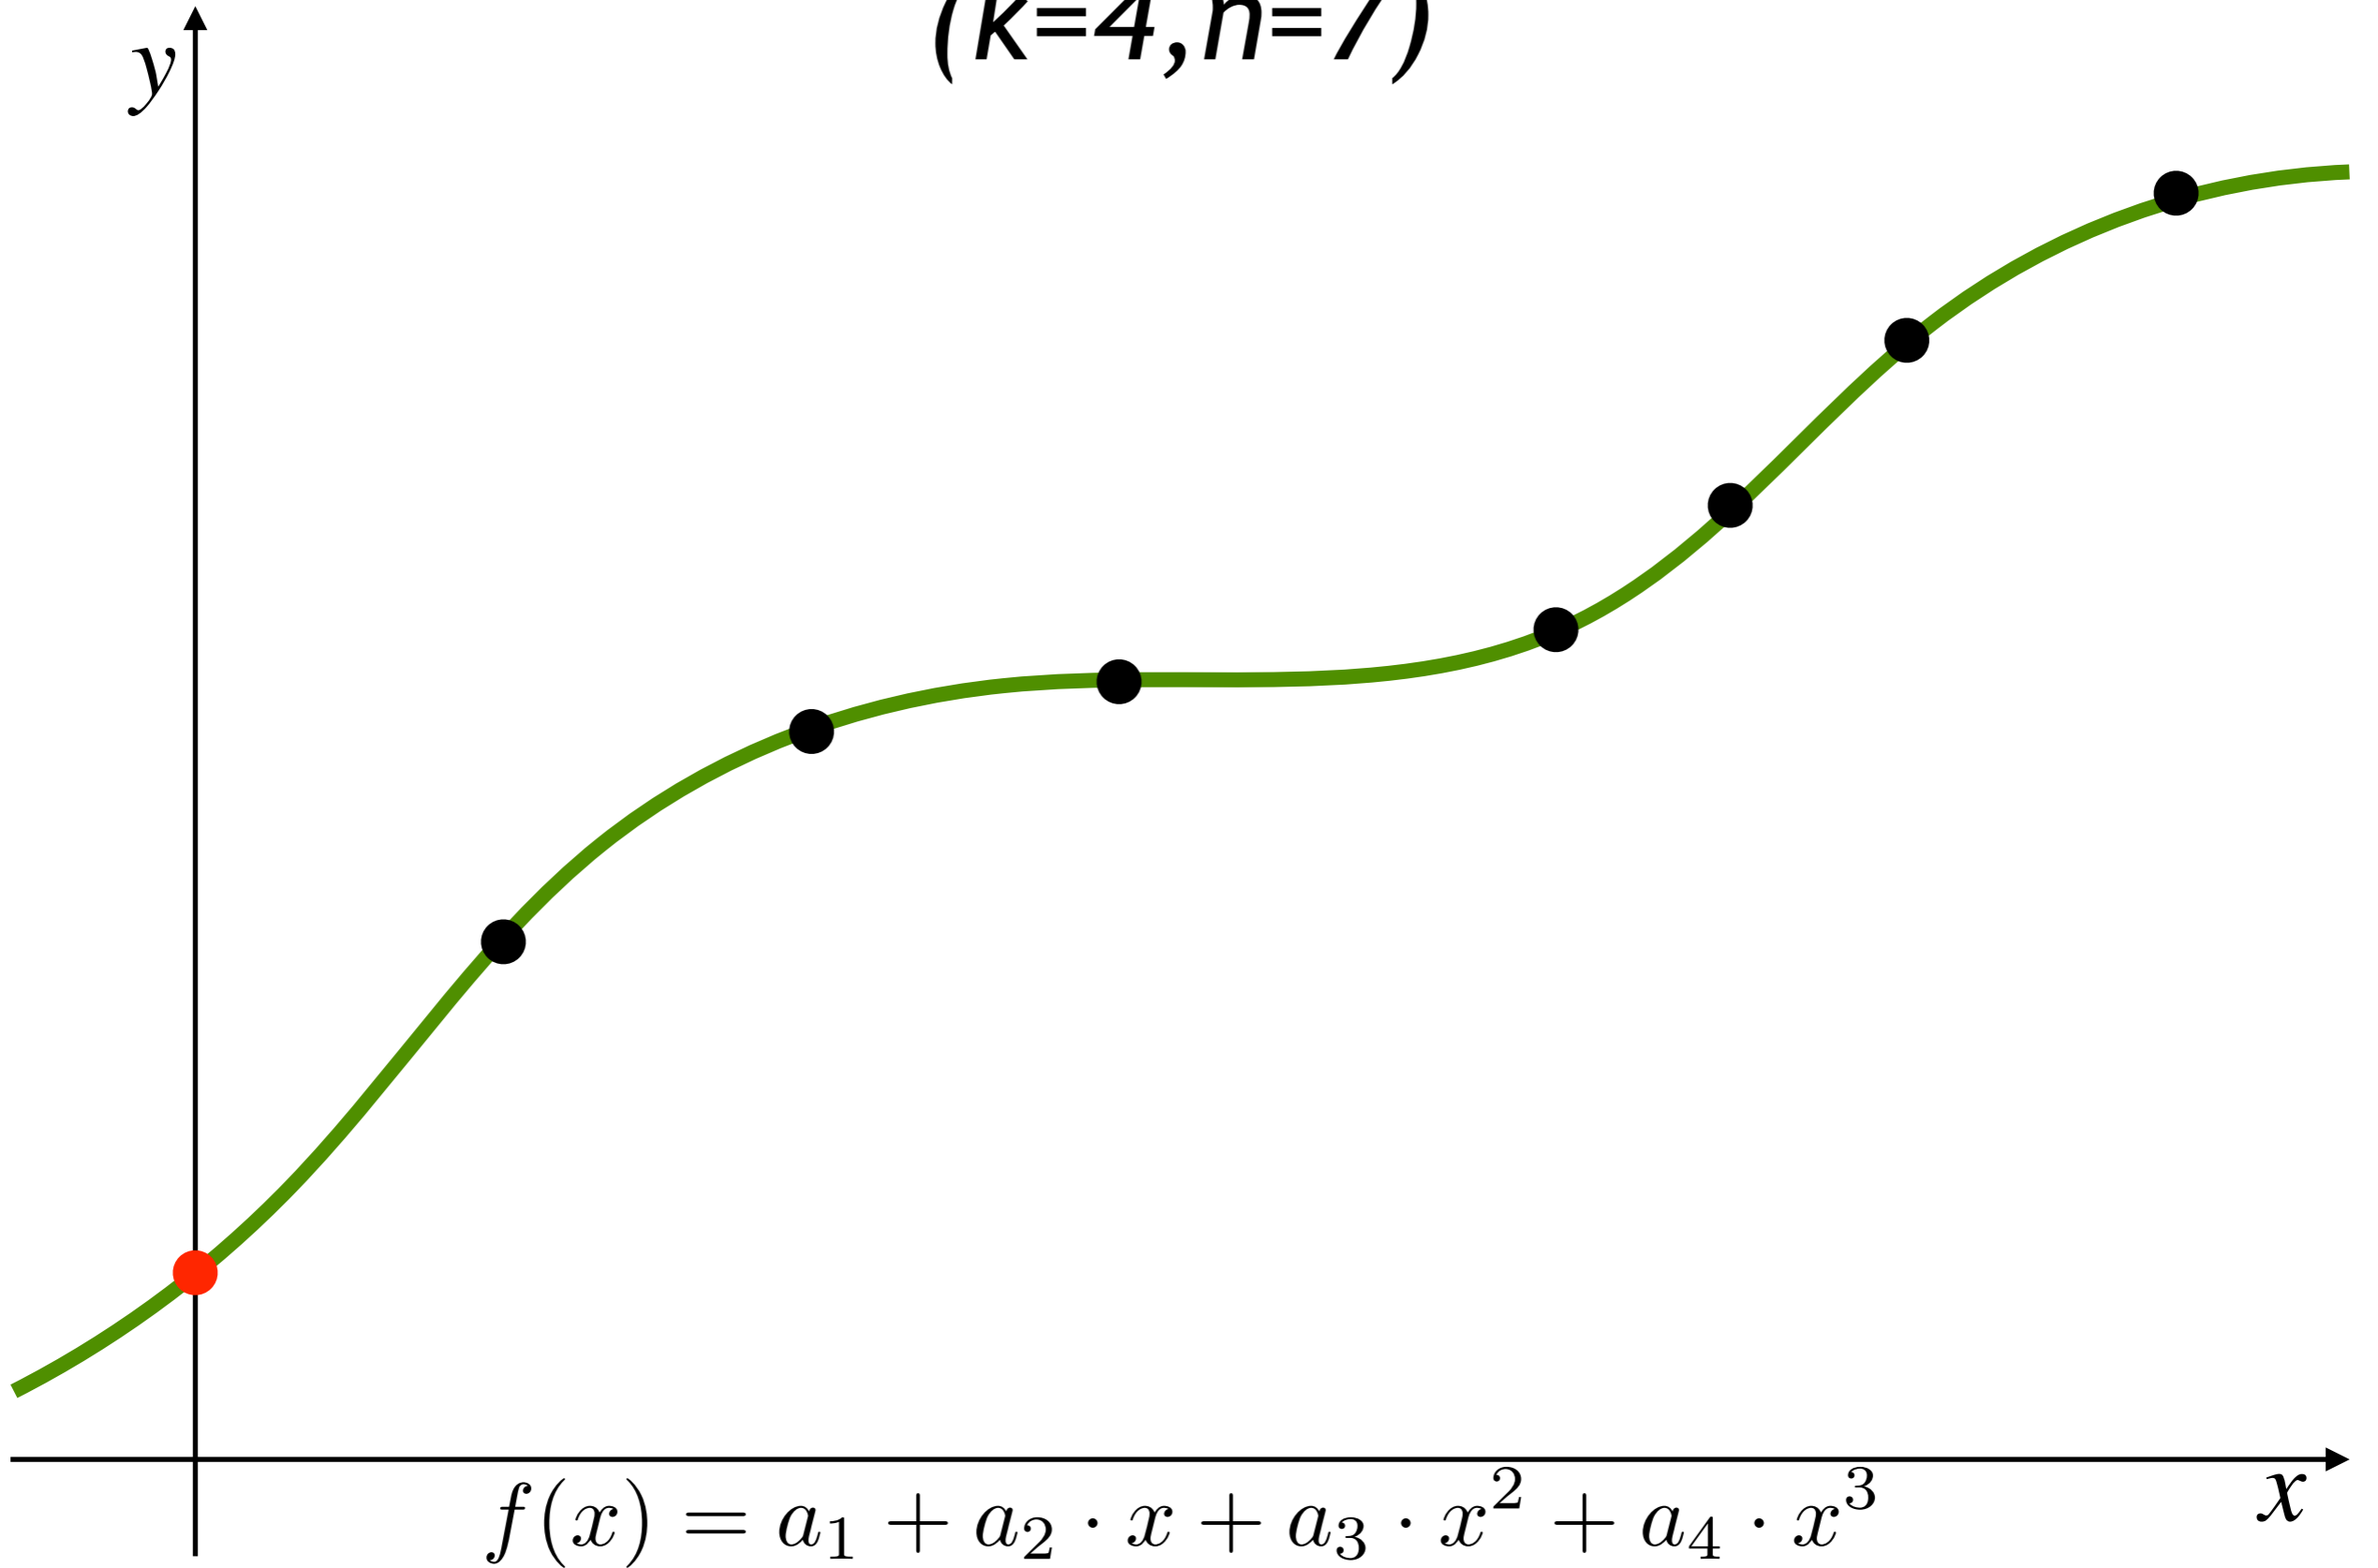


$(k=4, n=7)$

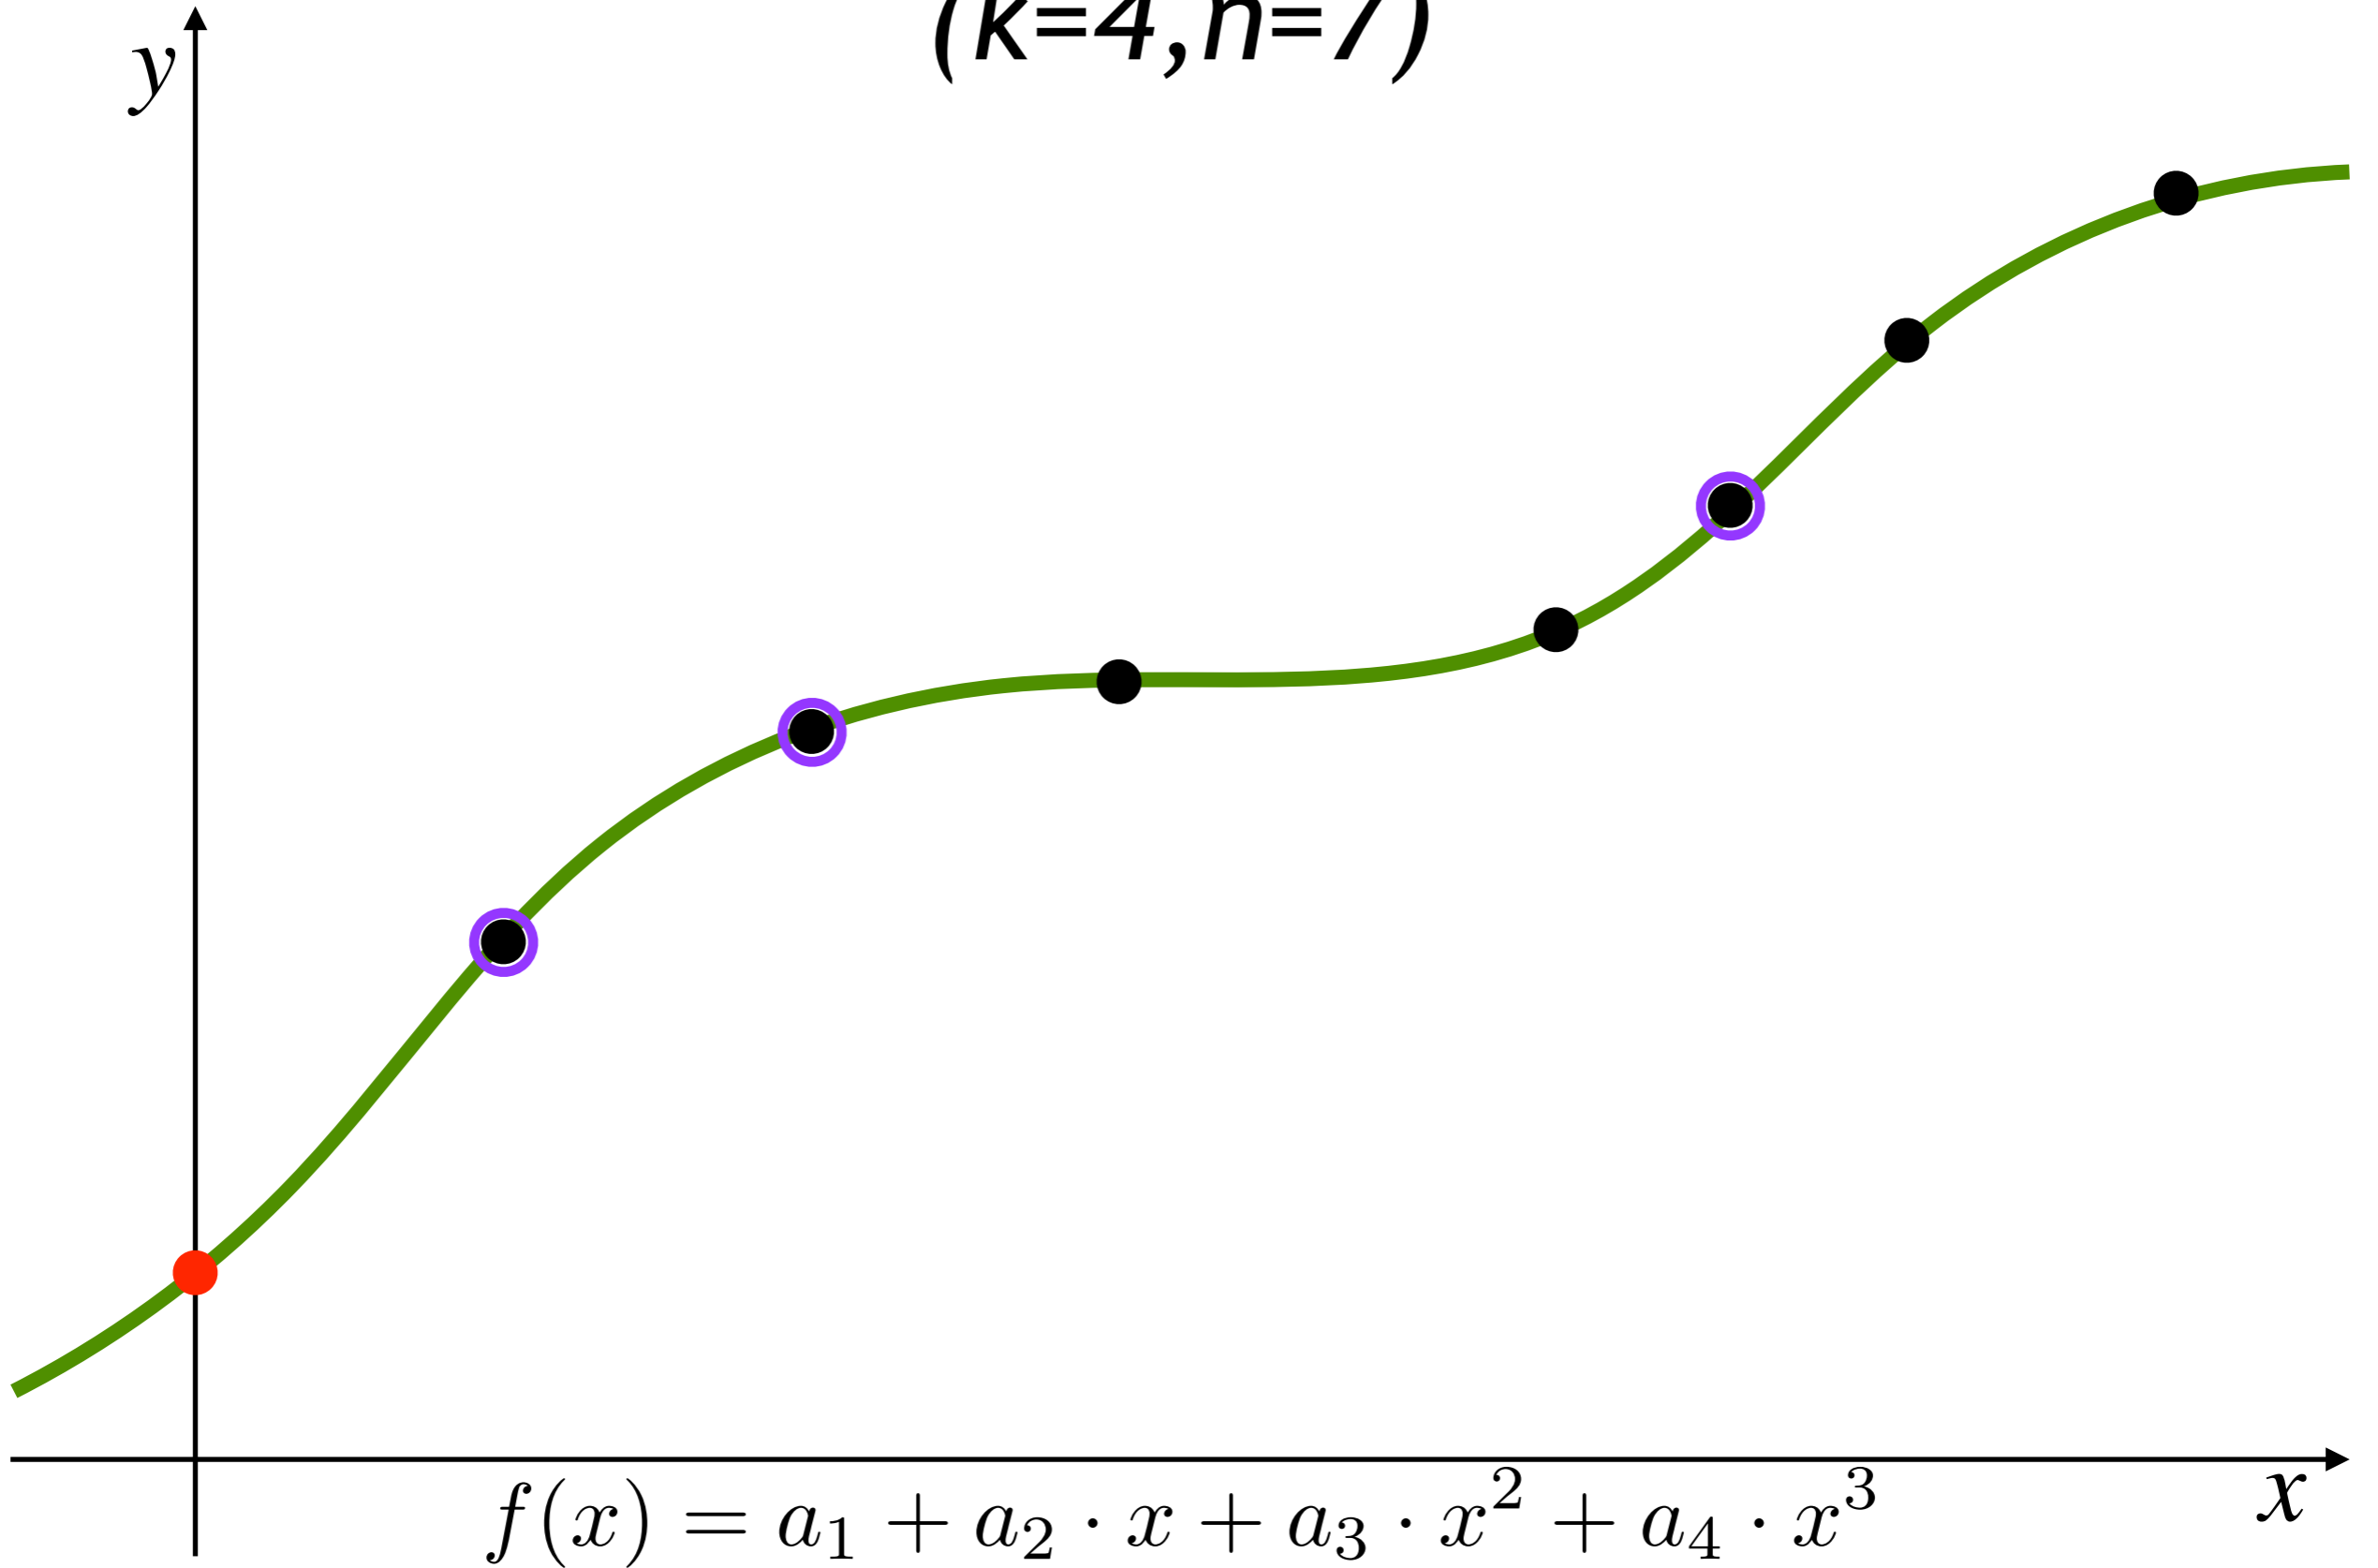


$(k=4, n=7)$

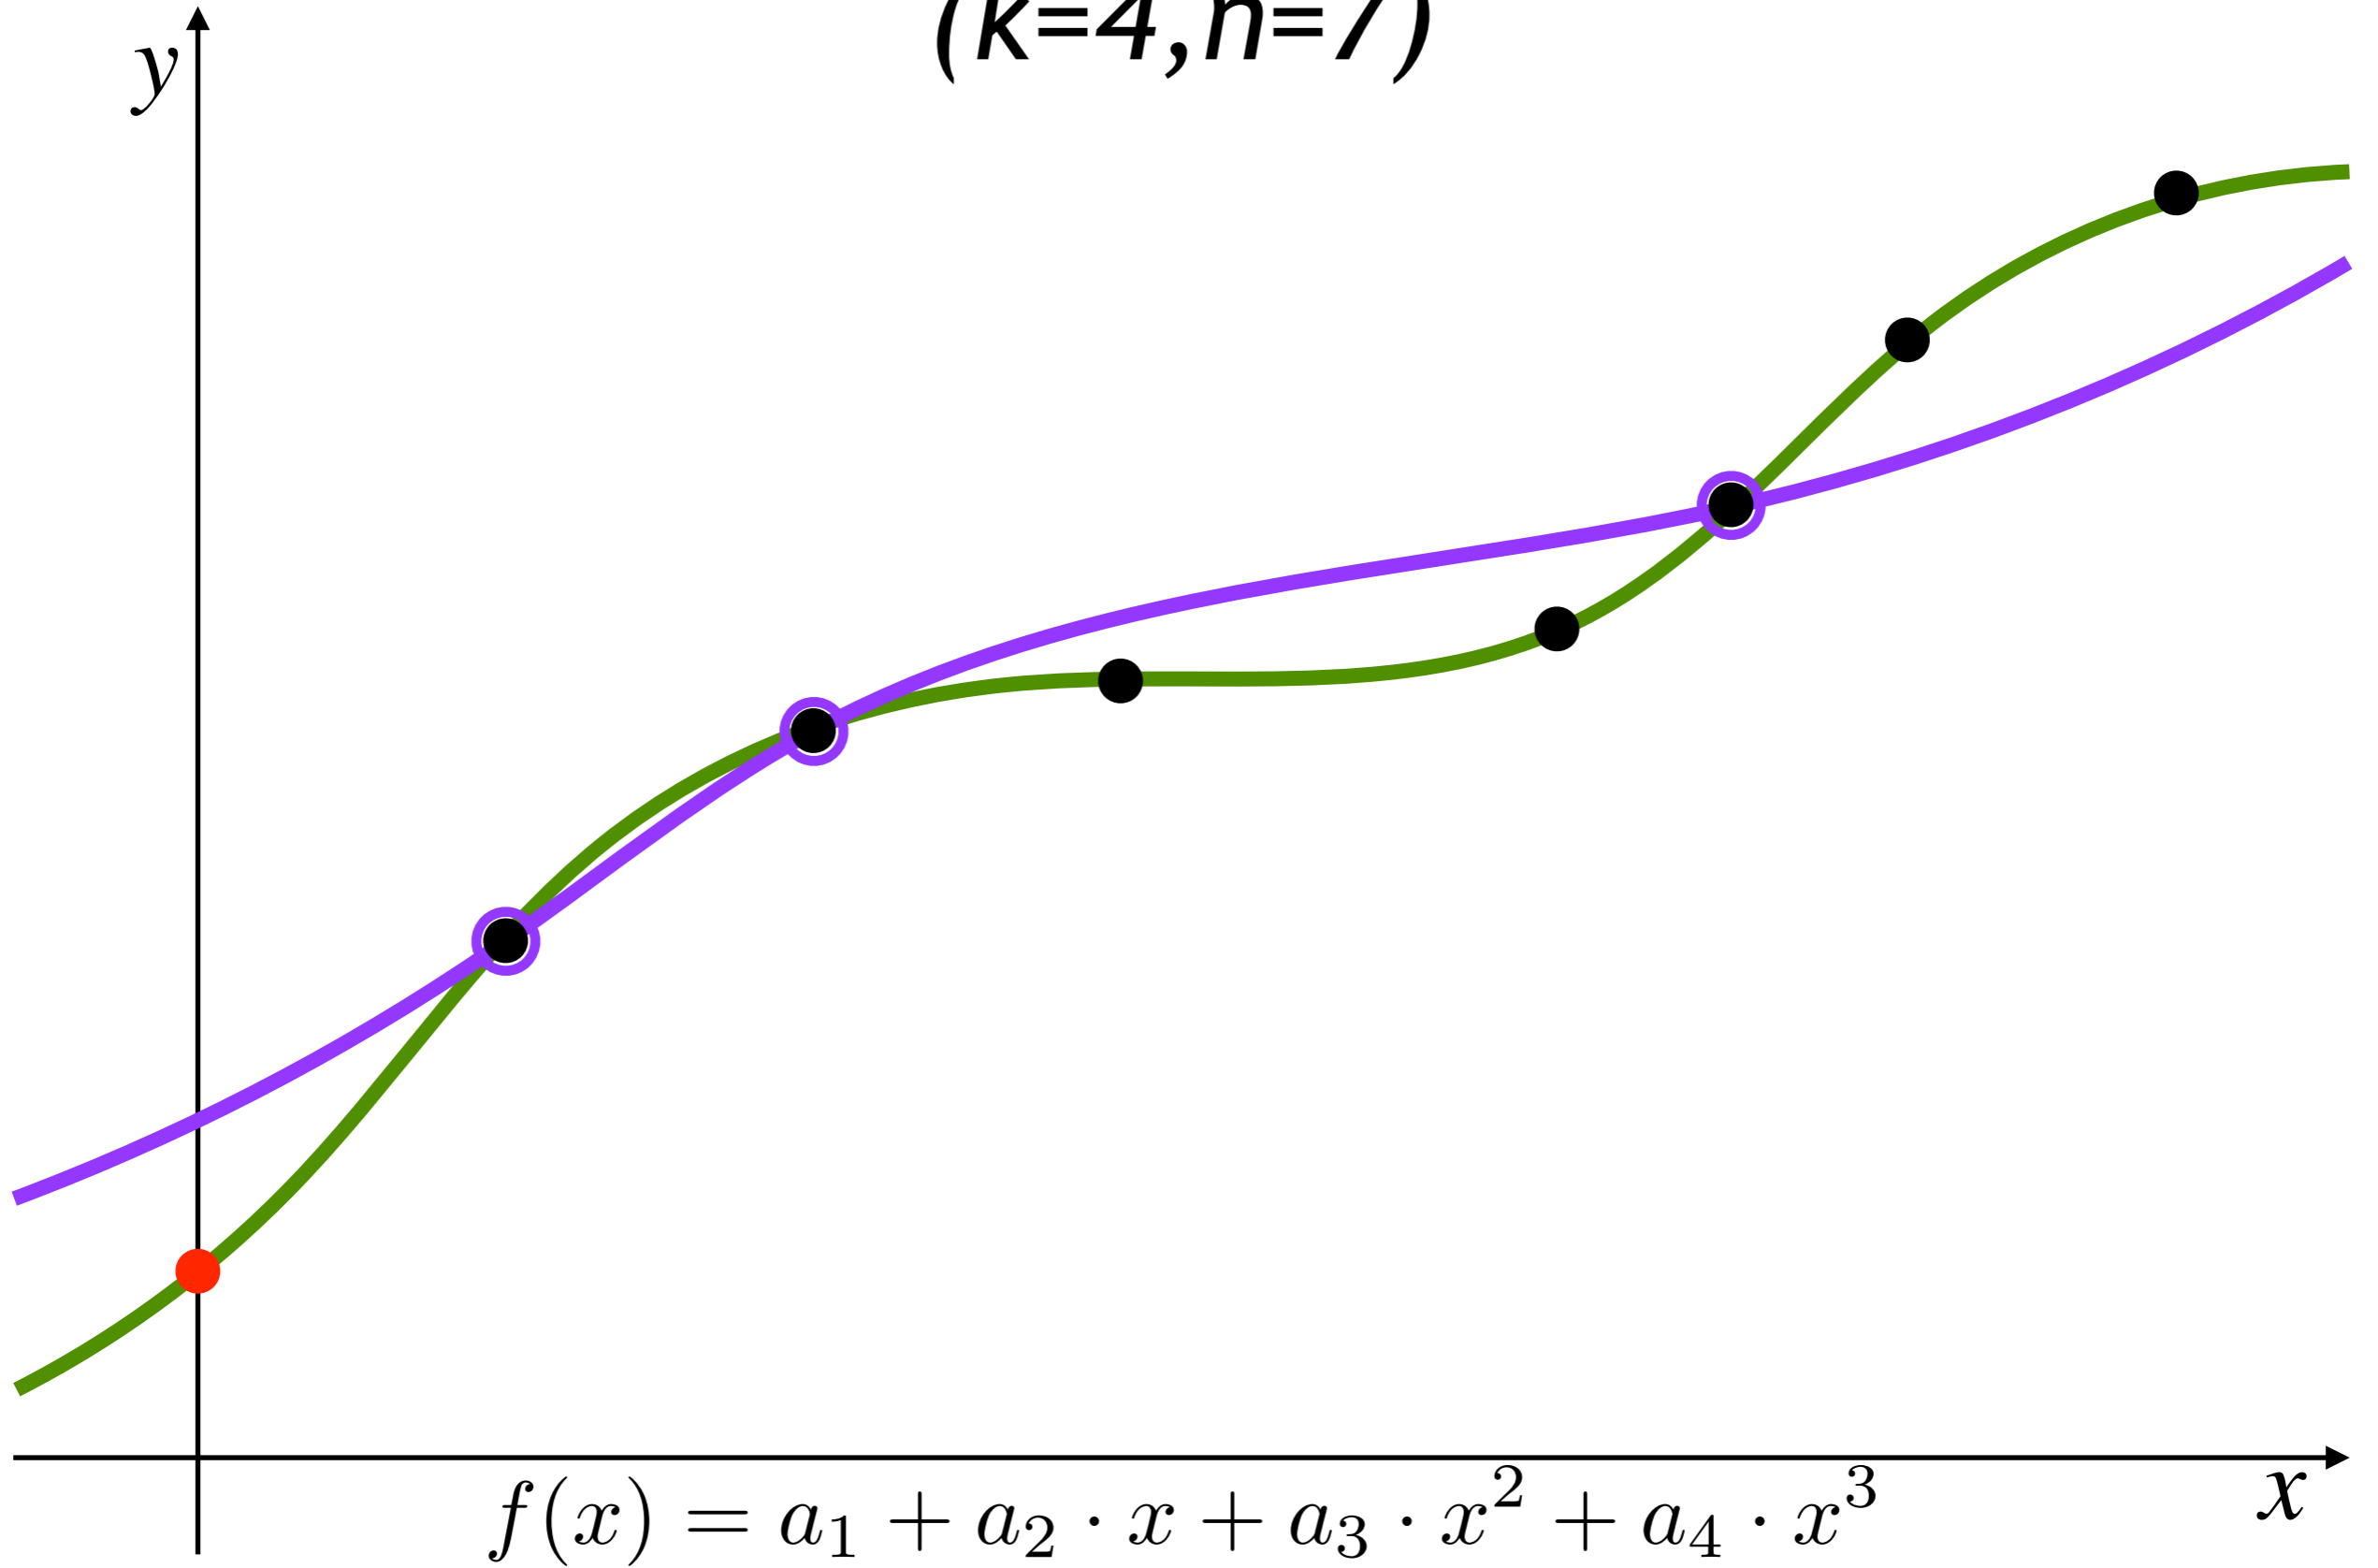


$(k=4, n=7)$

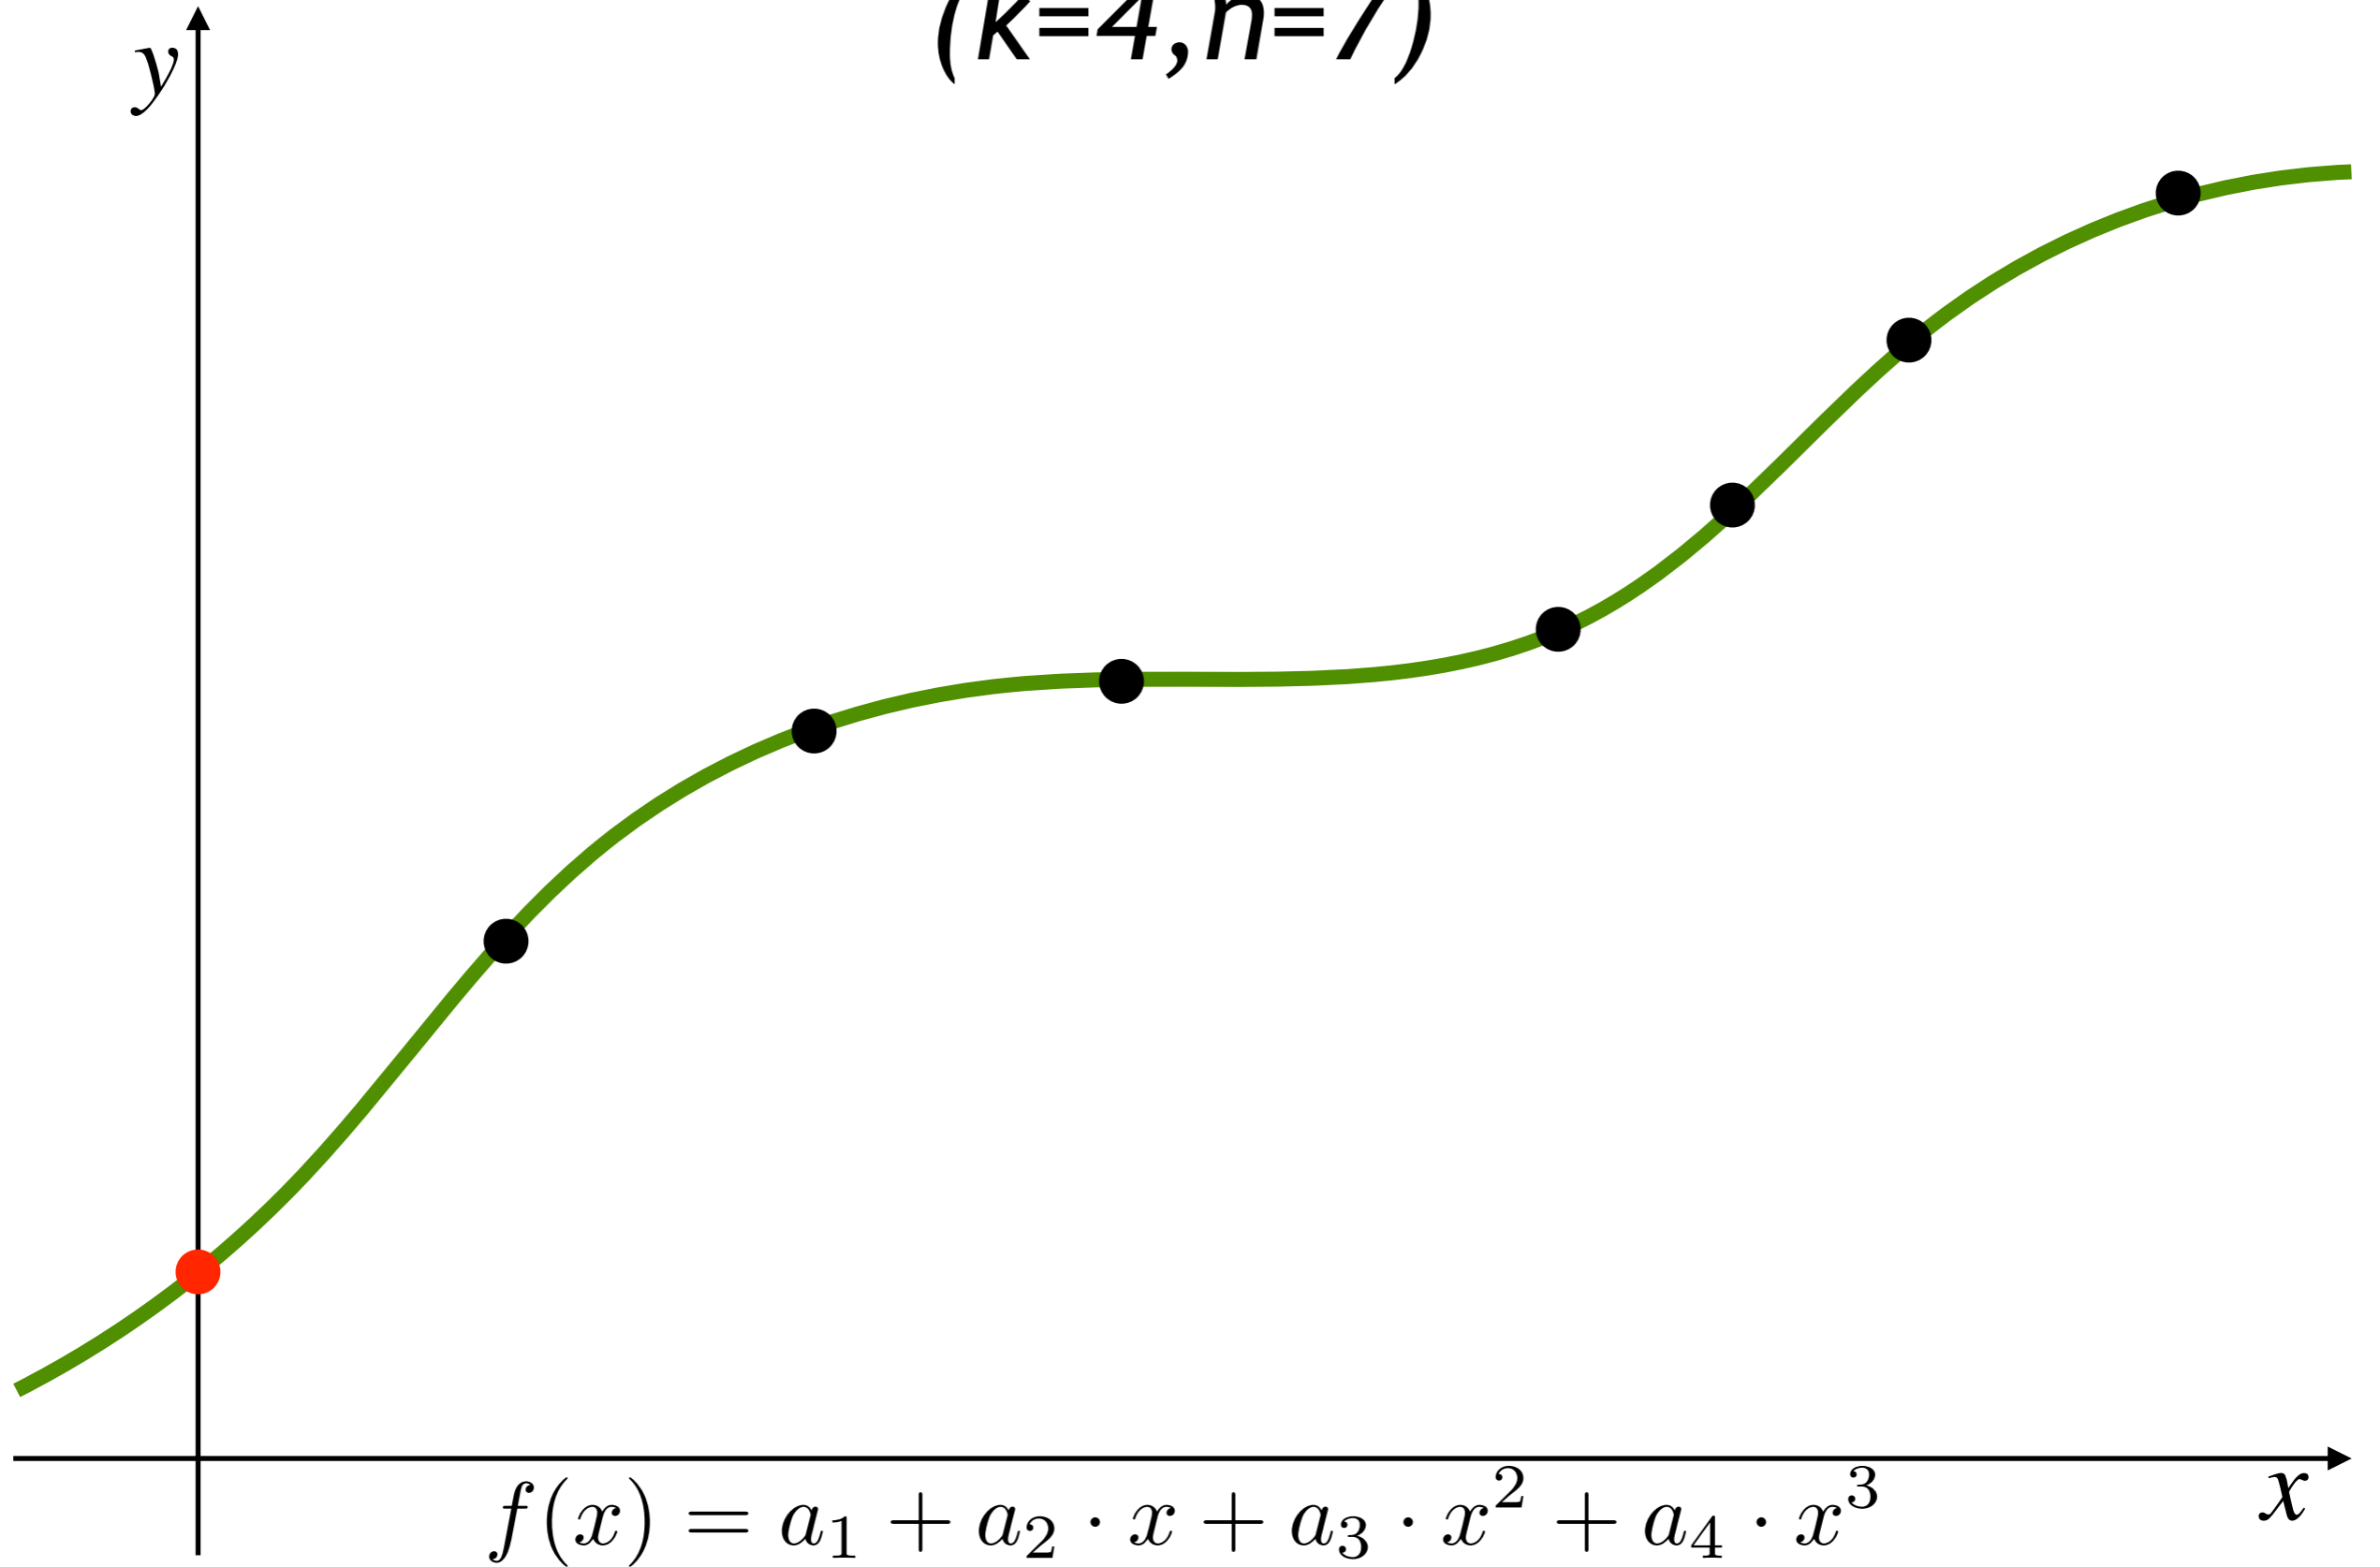


$(k=4, n=7)$

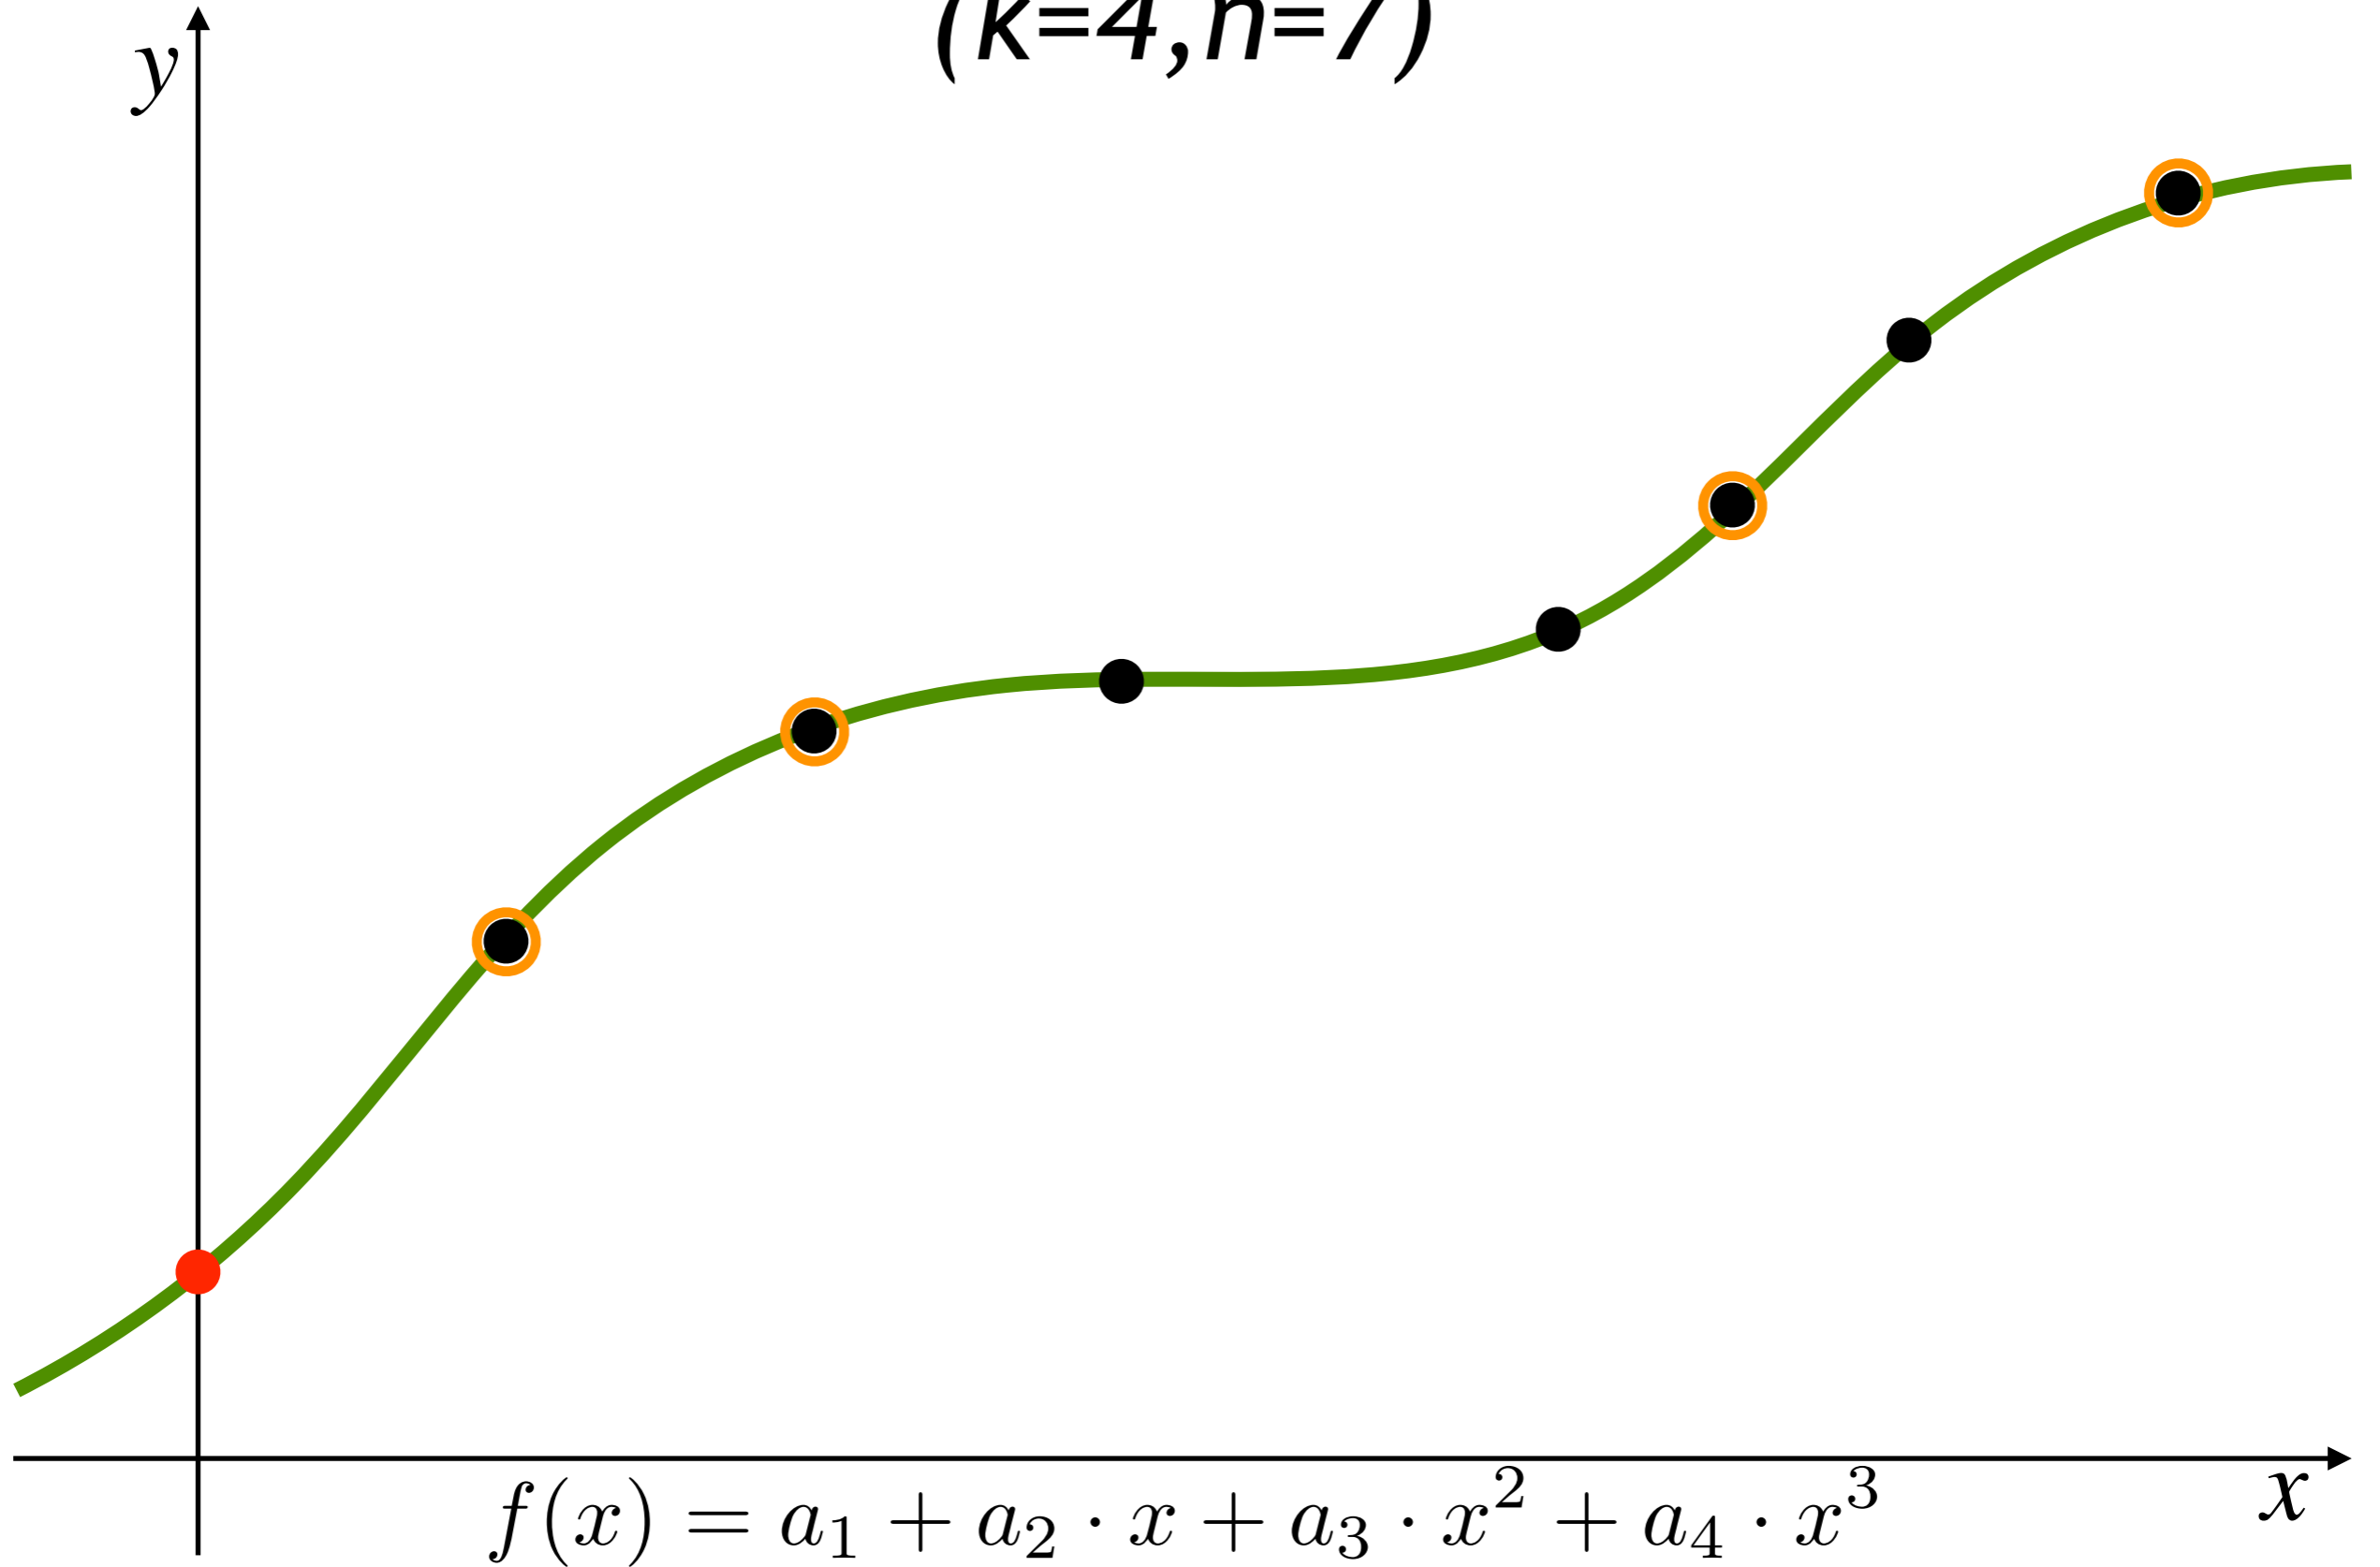

$(k=4, n=7)$

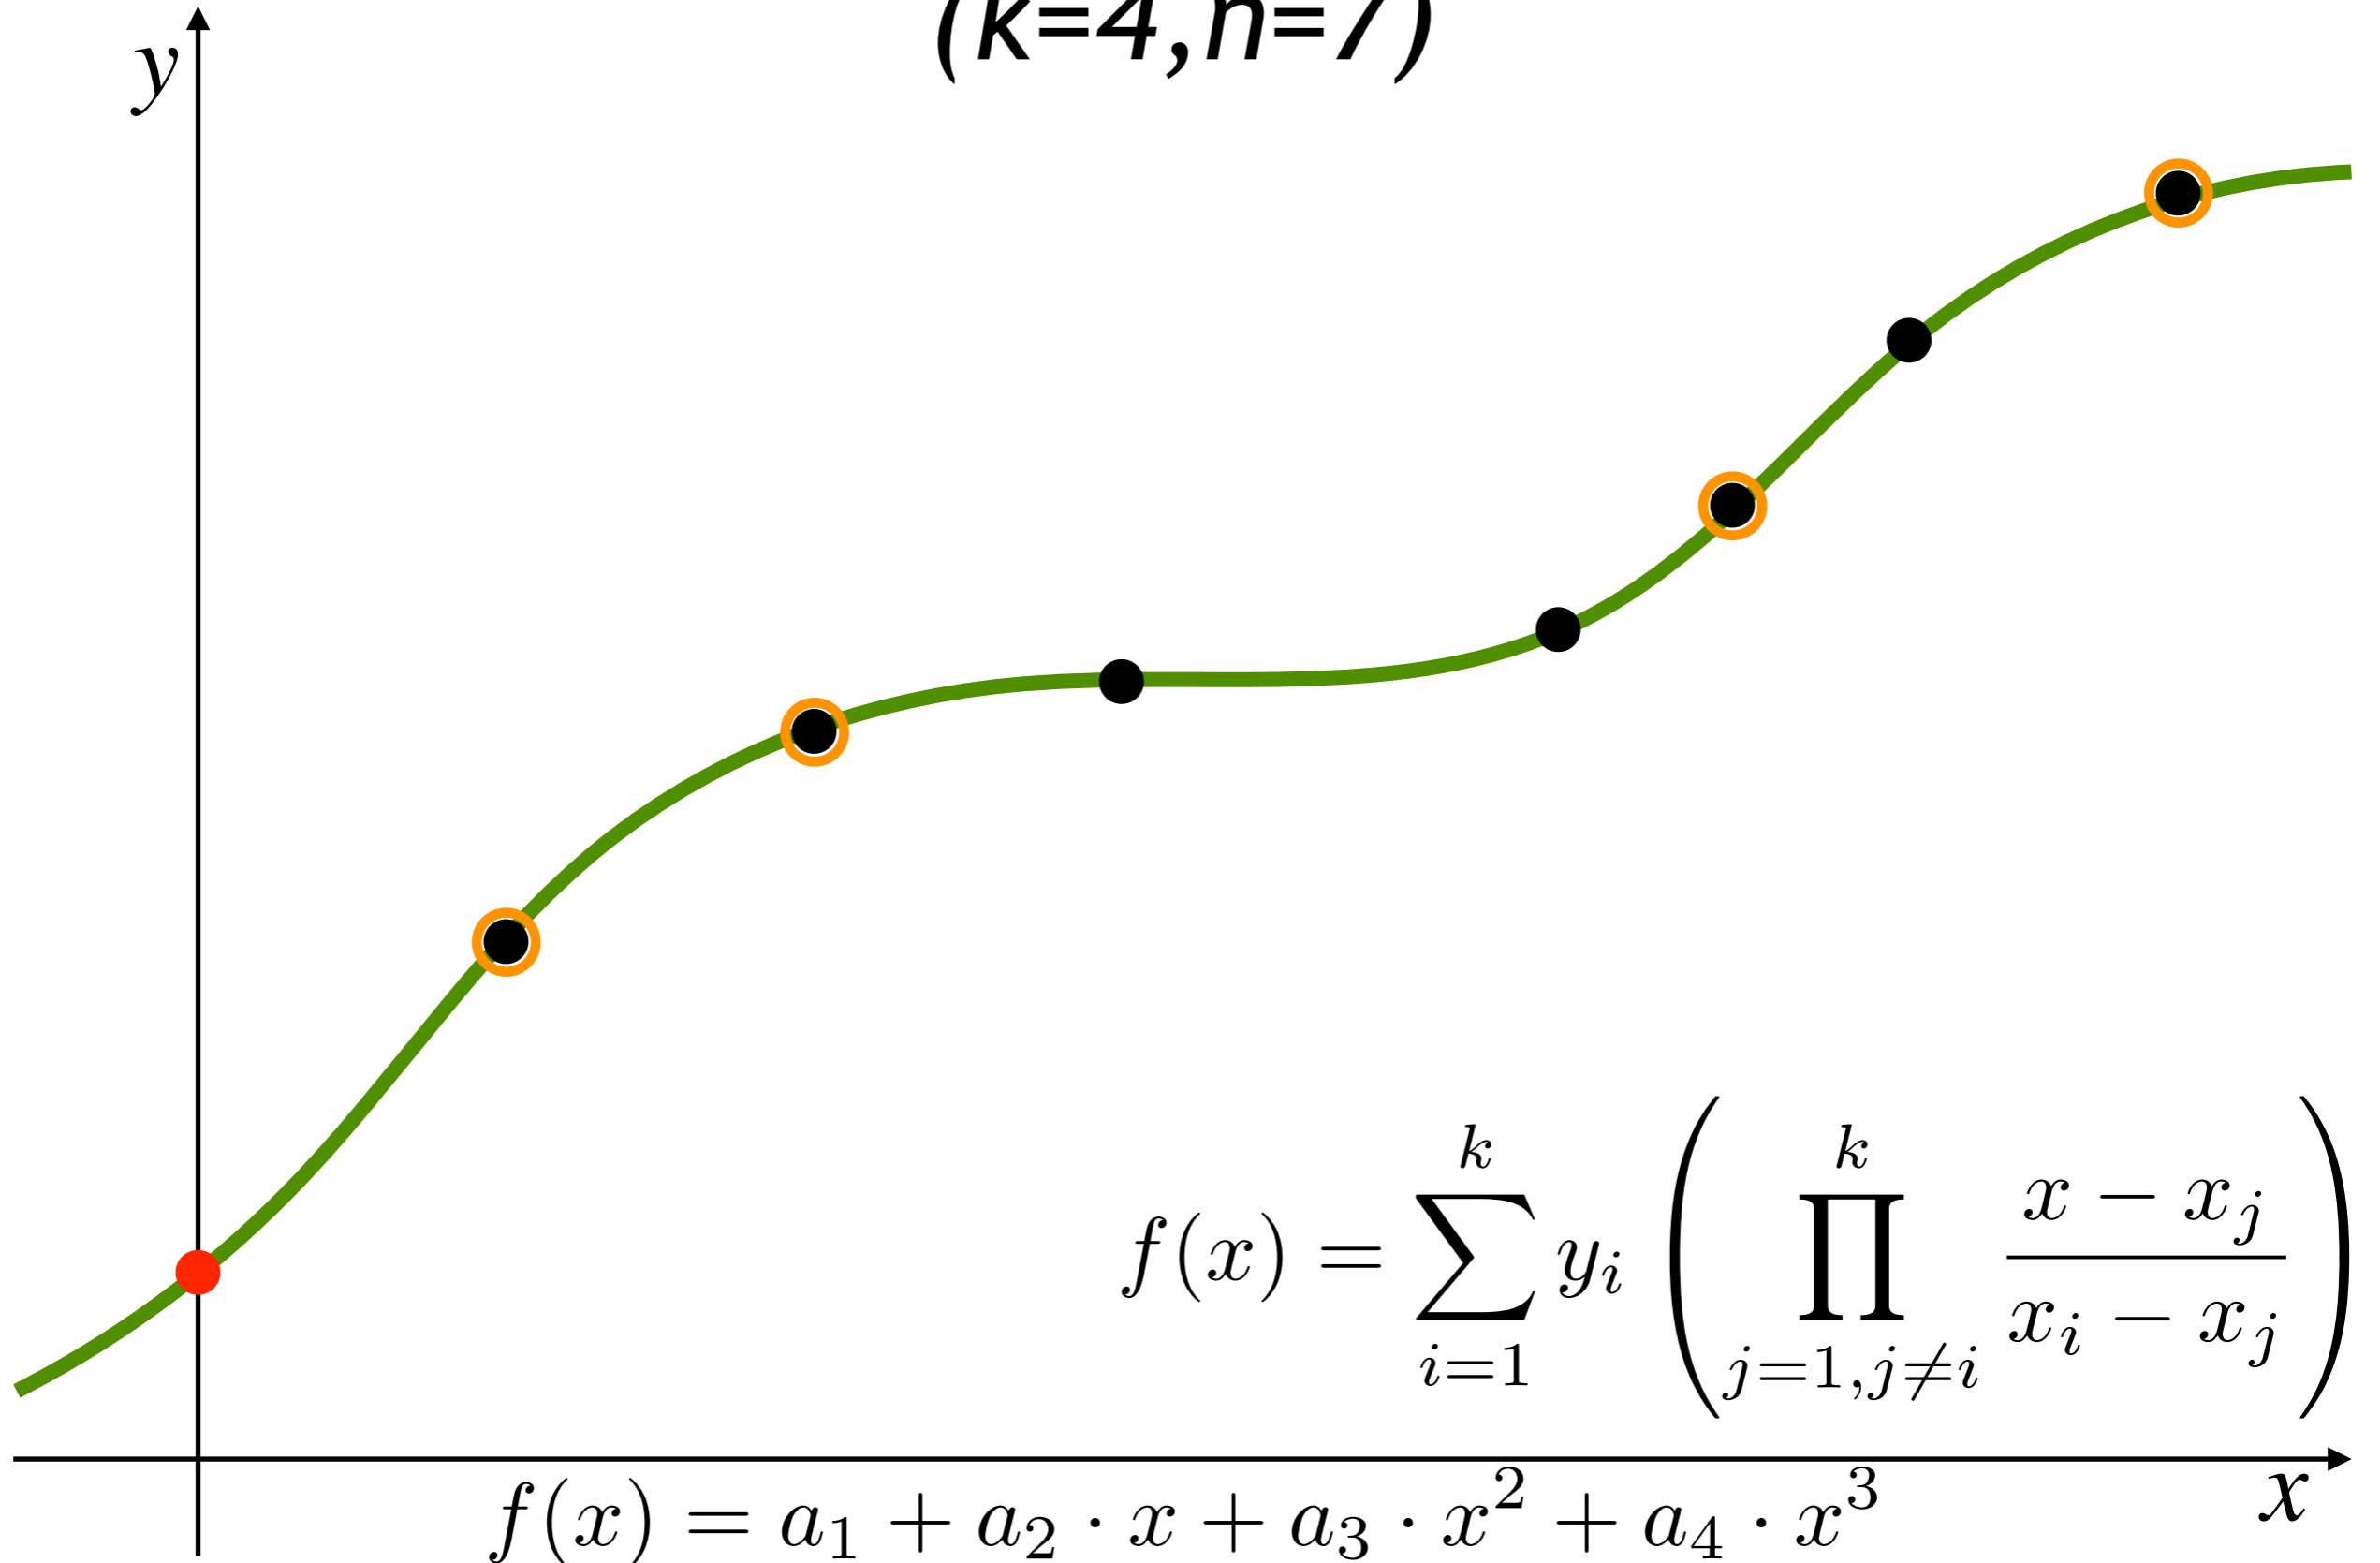

$(k=4, n=7)$

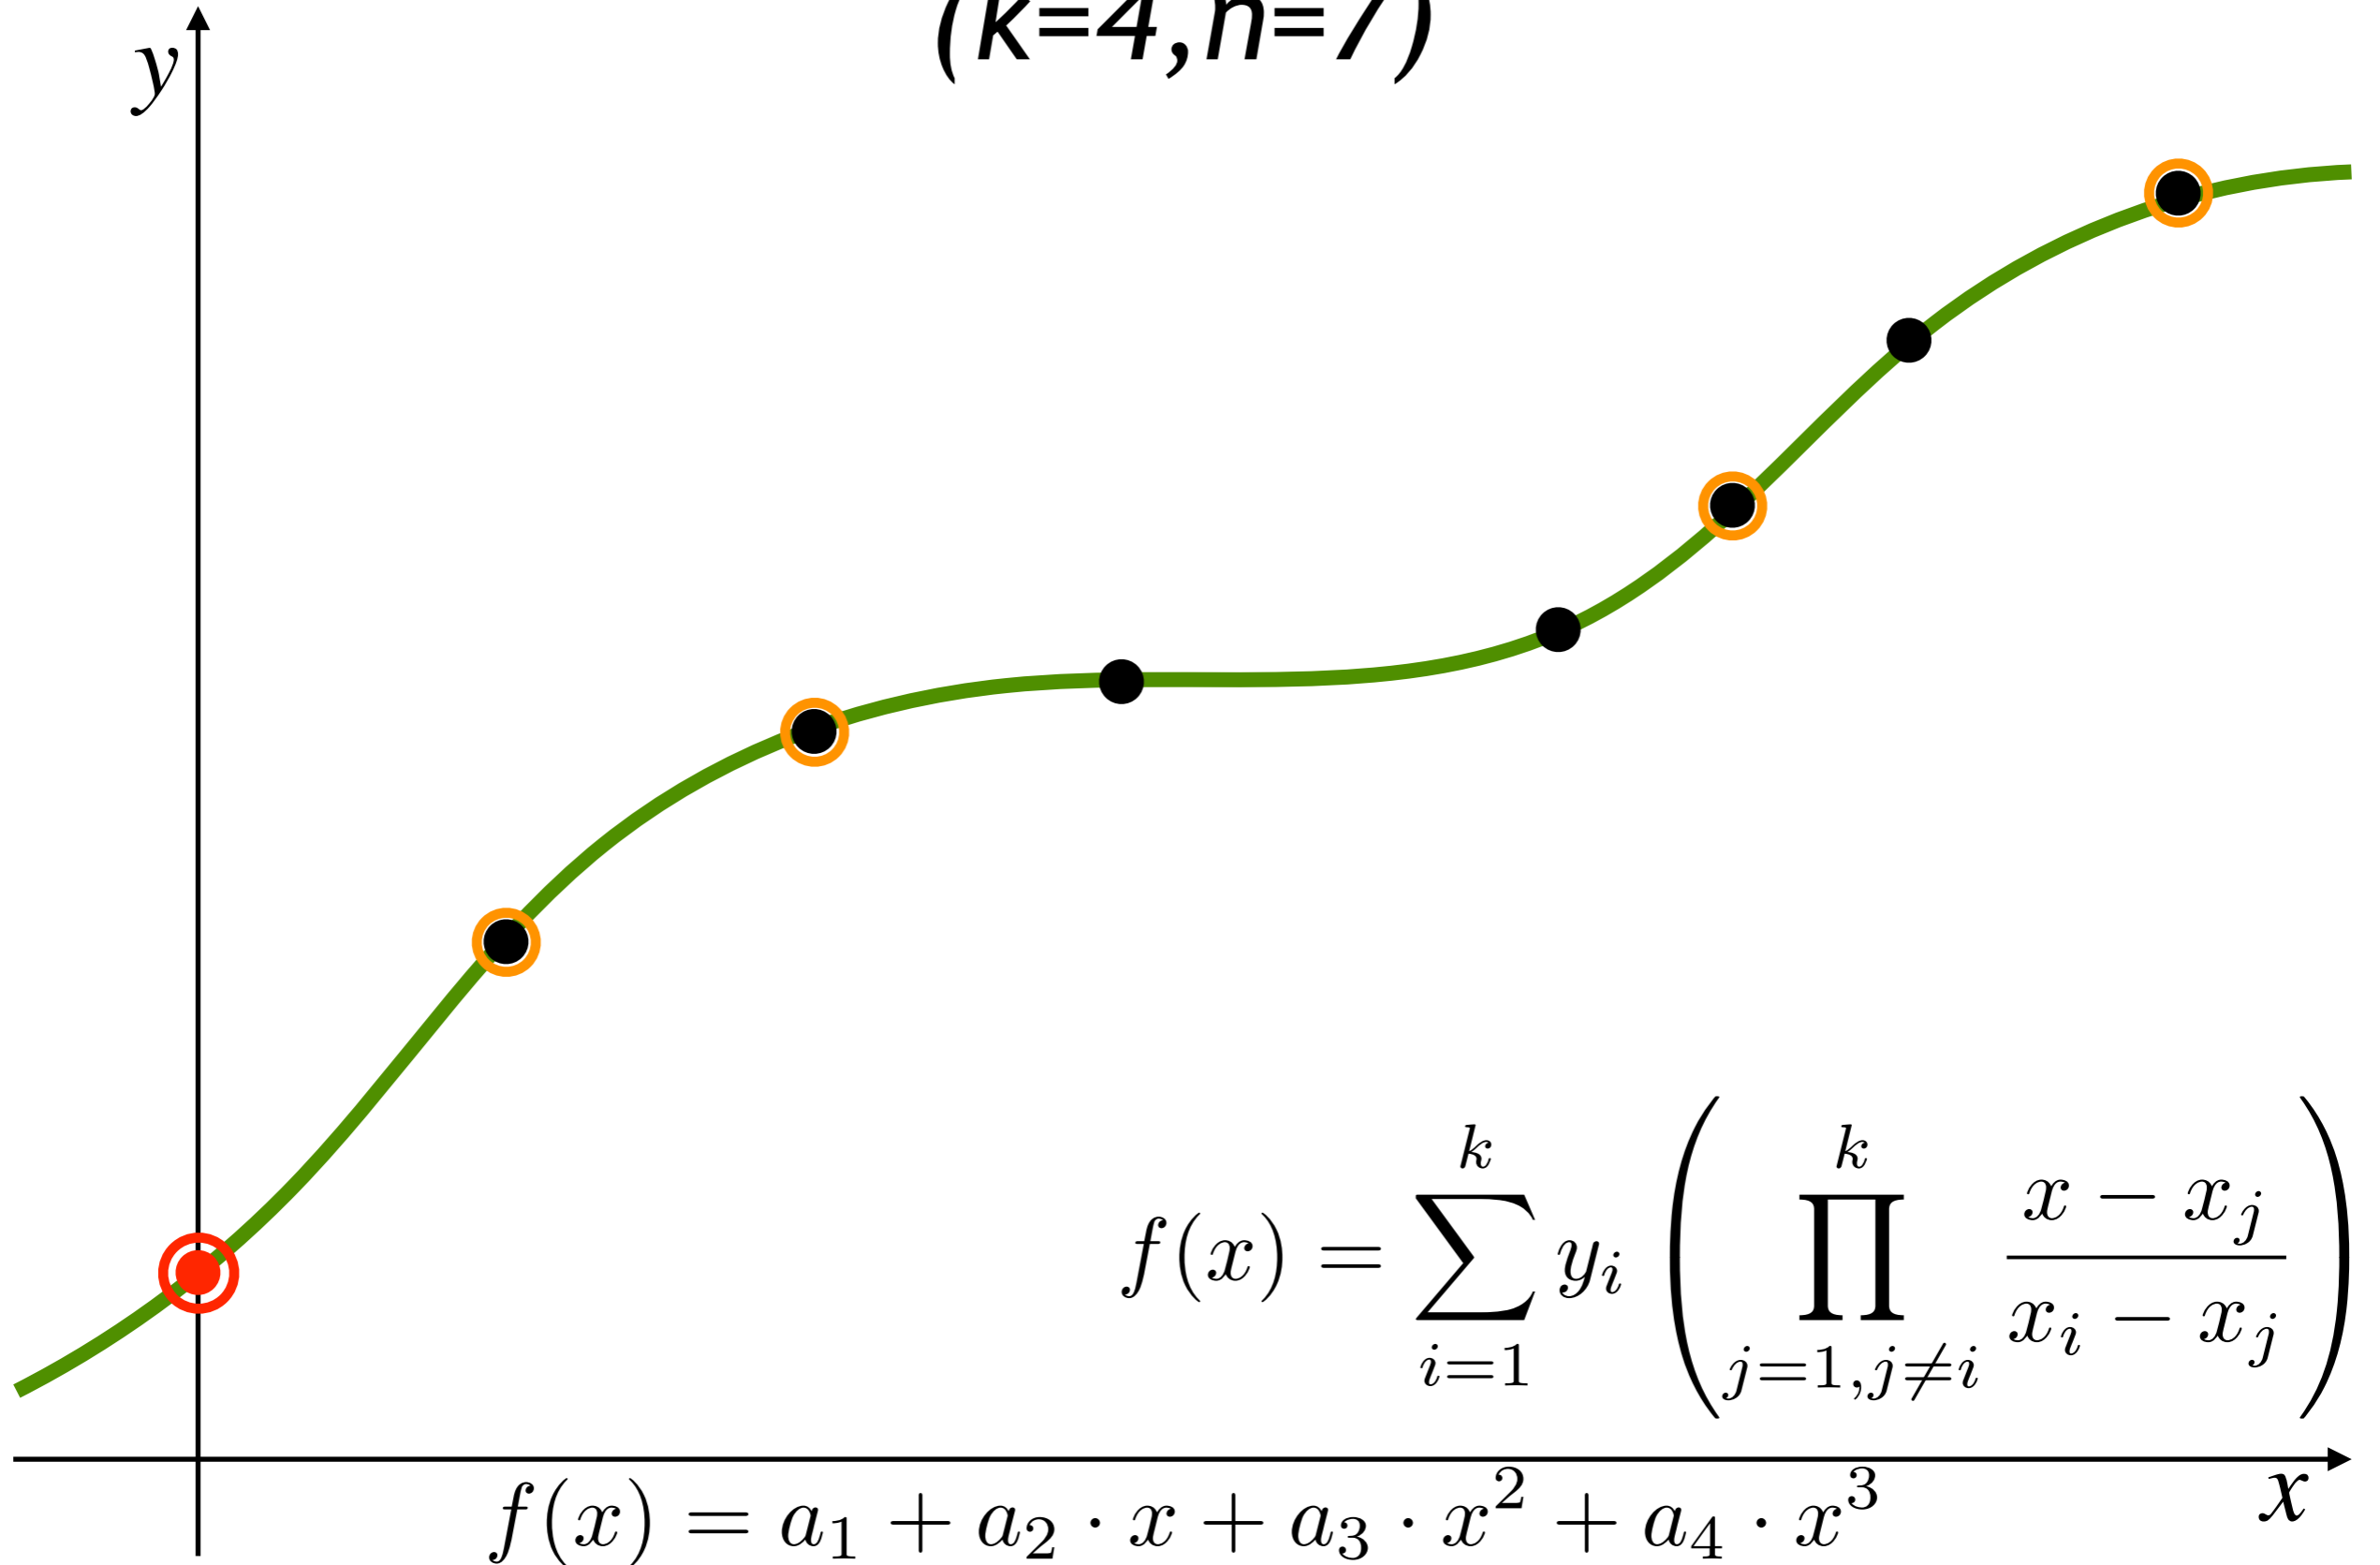

(k,n) threshold scheme

- $D = [x_1, \dots, x_n]$ is a data composed of n pieces
- When at least k pieces x_i of D are known
 - D can be computed
- otherwise D remains undetermined

(k,n) threshold scheme

- $D = [x_1, \dots, x_n]$ is a data composed of n pieces

A polynomial of degree $k-1$ is uniquely identified with k points

- D can be computed
- otherwise D remains undetermined

Shamir's (k,n) Threshold Scheme

- Let D be our secret (an integer), decomposed in n pieces
- Let p be a prime number $p > \max(D, n)$
- Generate $k-1$ random number a_i

$$\forall i \in [1; k - 1] | a_i \in [0; p[$$

- Define the polynomial of degree $k-1$

$$g(x) = D + a_1 \cdot x^1 + \dots + a_{k-1} \cdot x^{k-1}$$

- Note that $g(0) = D$

Shamir's (k,n) Threshold Scheme (contd.)

- Generate n fragments of the secret

$$D_1 = g(1) \bmod p, D_2 = g(2) \bmod p, \dots D_n = g(n) \bmod p$$

- Distribute (x_i, D_i)
- Recompute D from k fragments (x_j, D_j) among n using Lagrange polynomial interpolation

$$g(0) = \sum_{i=1}^k D_i \left(\prod_{j=1, j \neq i}^k \frac{-x_j}{x_i - x_j} \right)$$
$$D \equiv g(0) \pmod{p}$$

Example $k=3, n=5$

- $p = 997$
 - Make 5 groups
 - group 1: (1, 547)
 - group 2: (2, 629)
 - group 3: (3, 394)
 - group 4: (4, 839)
 - group 5: (5, 967)
- $$f(x) = \sum_{i=1}^k y_i \left(\prod_{j=1, j \neq i}^k \frac{x - x_j}{x_i - x_j} \right)$$

Example $k=3, n=5$

- $p = 997$
 - Make 5 groups
 - group 1: (1, 547)
- $$f(x) = \sum_{i=1}^k y_i \left(\prod_{j=1, j \neq i}^k \frac{x - x_j}{x_i - x_j} \right)$$

Collaborate with 2 other groups to compute the secret D

- group 4: (4, 839)
- group 5: (5, 967)

Example $k=3$, $n=5$ (contd.)

- Group 1, 3, 4

$$g(0) = 547 \left(\frac{-3}{1-3} \frac{-4}{1-4} \right) + 394 \left(\frac{-1}{3-1} \frac{-4}{3-4} \right) + 839 \left(\frac{-1}{4-1} \frac{-3}{4-3} \right)$$

$$g(0) = 547 * 2 - 394 * 2 + 839 = 1145$$

$$g(0) \bmod 997 = 148$$

Example $k=3$, $n=5$ (contd.)

- To compute it, we took $D = 148$, $p = 997$ a prime number, and the polynomial $p=997$ (prime), $a_1=59$ (random), $a_2=340$ (random)

$$g(x)=148 + 59x + 340x^2$$

- Such that

$$D_1 = g(1) \bmod 997 = 547$$

$$D_2 = g(2) \bmod 997 = 1626 \bmod 997 = 629$$

$$D_3 = g(3) \bmod 997 = 3385 \bmod 997 = 394$$

$$D_4 = g(4) \bmod 997 = 5824 \bmod 997 = 839$$

$$D_5 = g(5) \bmod 997 = 8943 \bmod 997 = 967$$

Shamir's (k,n) Threshold Scheme (contd.)

- The size of each fragment does not exceed the size of the secret
 - as long as p is chosen of the same order as the secret
- Possible to generate new fragments at any time, without altering the others
- Possible to construct hierarchies by attributing more or less fragments
 - the boss has k fragments, the subaltern has $k/2$, ...
- No assumption as opposed to cryptographic functions

Anonymity

- Alice wants to send a message to Bob
 - Communications are unsecured
 - Nobody can know who is the sender (not even Bob)
 - Nobody can know who is the receiver
 - Nobody else than Bob can retrieve the message

Mix

- Objectives of a mix
 - Hide correspondences between incoming and outgoing messages
 - Not possible to map a source and an outgoing message (apart for the mix)
 - No possible to map a receiver and an incoming message (apart for the mix)

Mix (contd.)

- If the mix cannot be fully trusted, use a cascade of mixes
- It works as long as untrusted mixes do not collaborate all together

Chaum-net


- Allow to send a sealed message via a cascade of mixes
- In an overlay, each participant has a private/public key pair
- Alice randomly chooses a few of them (e.g., 3) to be mixes
- Alice recursively encrypt the message with the public key of each mixes she selected

Chaum-net


- Allow to send a sealed message via a cascade of mixes
- In an overlay, each participant has a private/public key pair
- Alice randomly chooses a few of them (e.g., 3) to be mixes
- Alice recursively encrypt the message with the public key of each mixes she selected

Chaum-net example

Alice




Bob




Chaum-net example

Alice




m

Bob




Chaum-net example


Alice




A



B



Bob






m


Chaum-net example




m

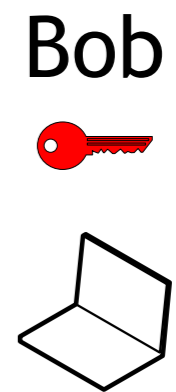

Chaum-net example

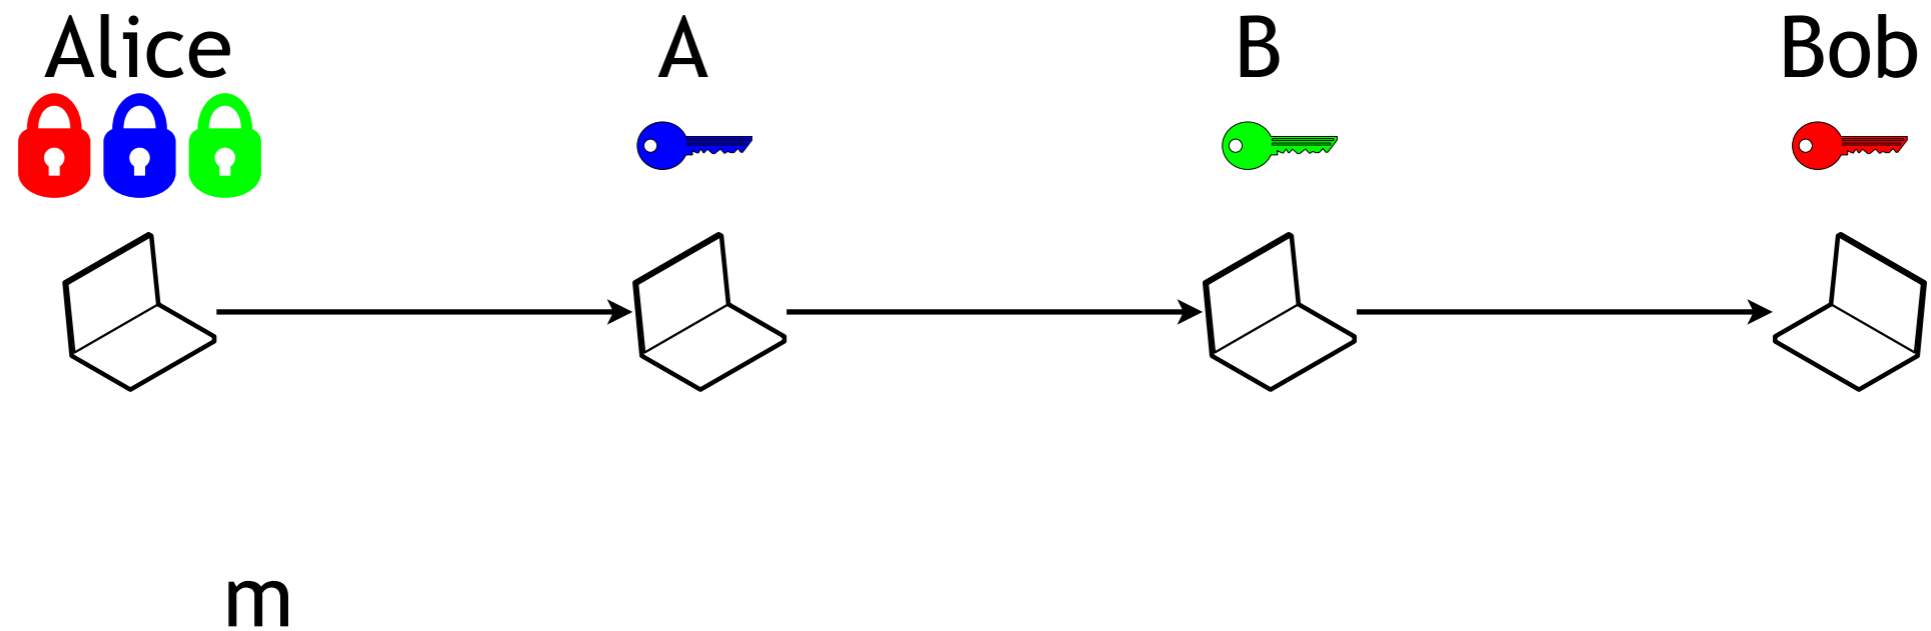


Chaum-net example

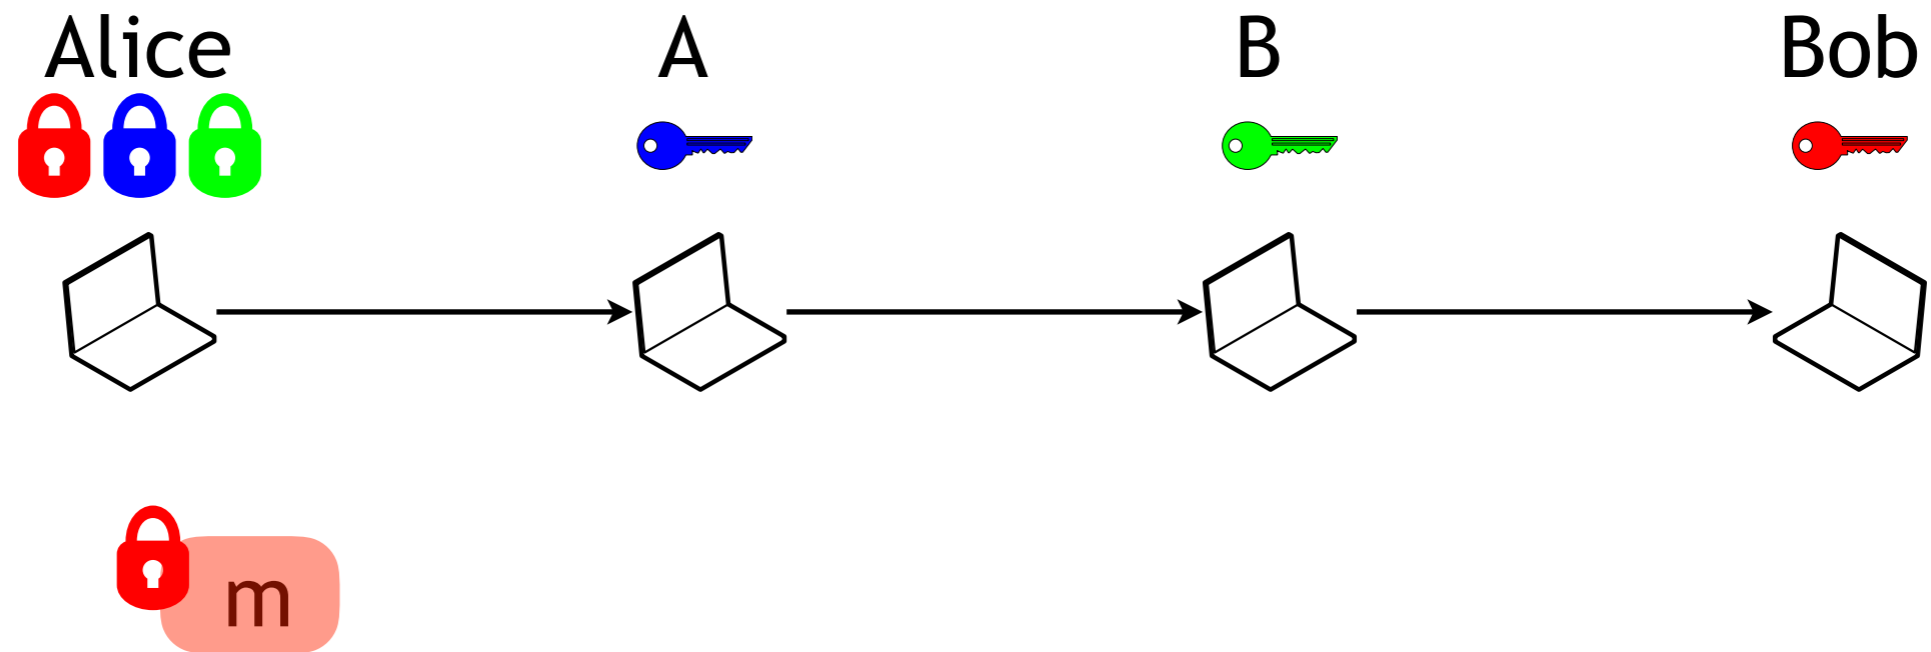

$$K_{\text{Bob}}(R_0, m)$$


Chaum-net example

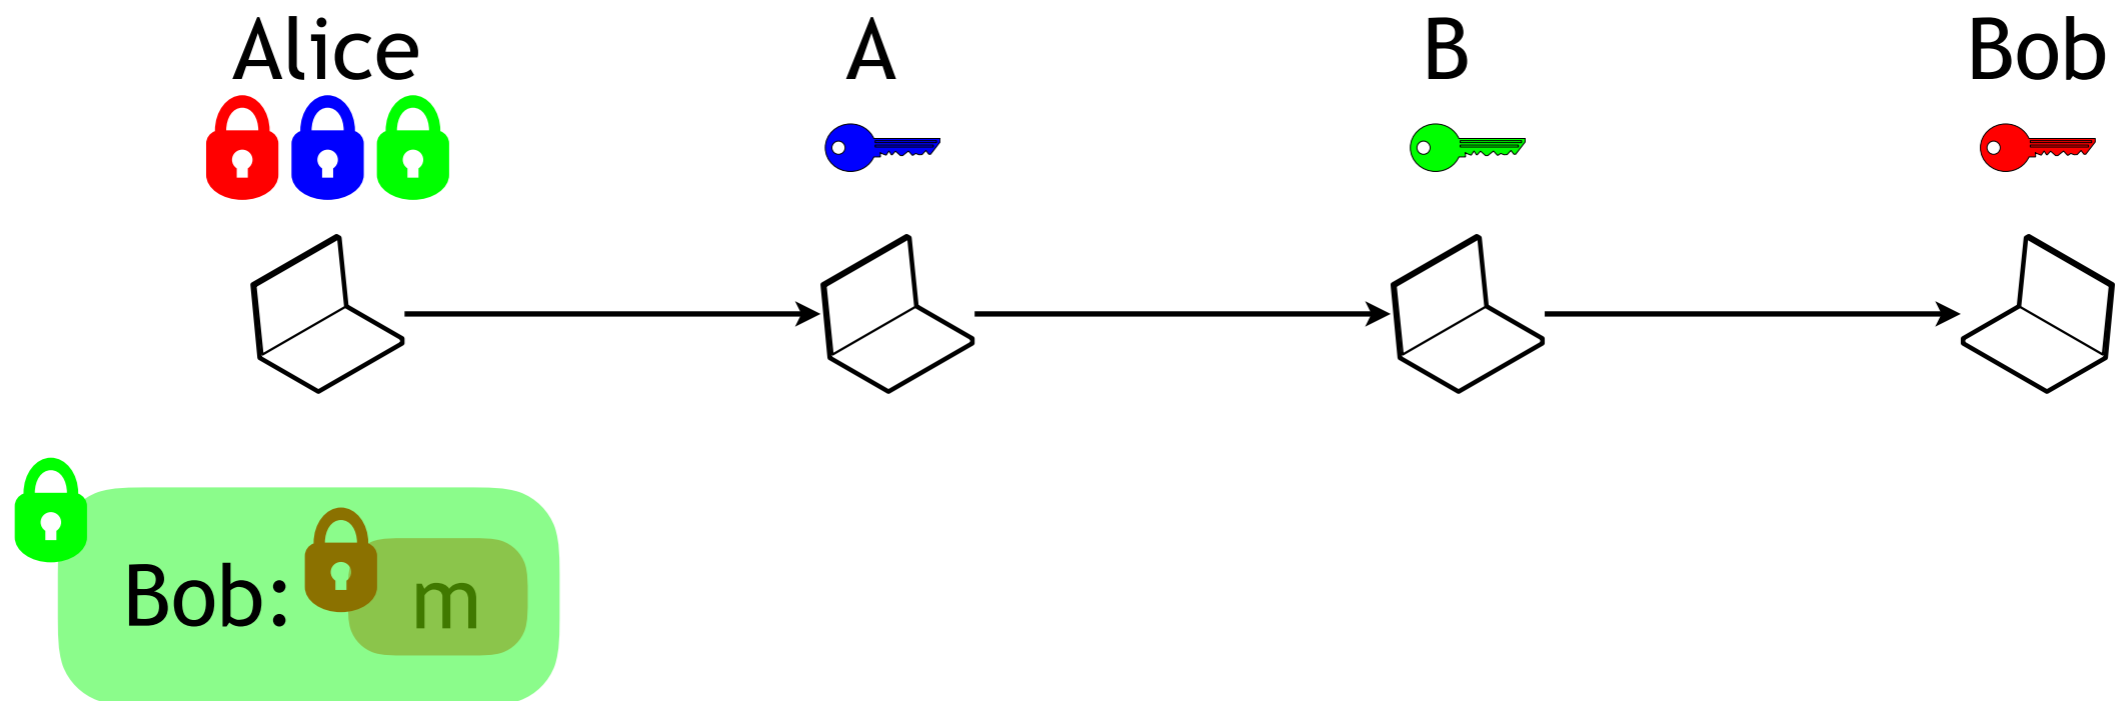

$K_{\text{Bob}}(R_0, m)$

$K_B(\text{Bob}, R_1, K_{\text{Bob}}(R_0, m))$

Chaum-net example

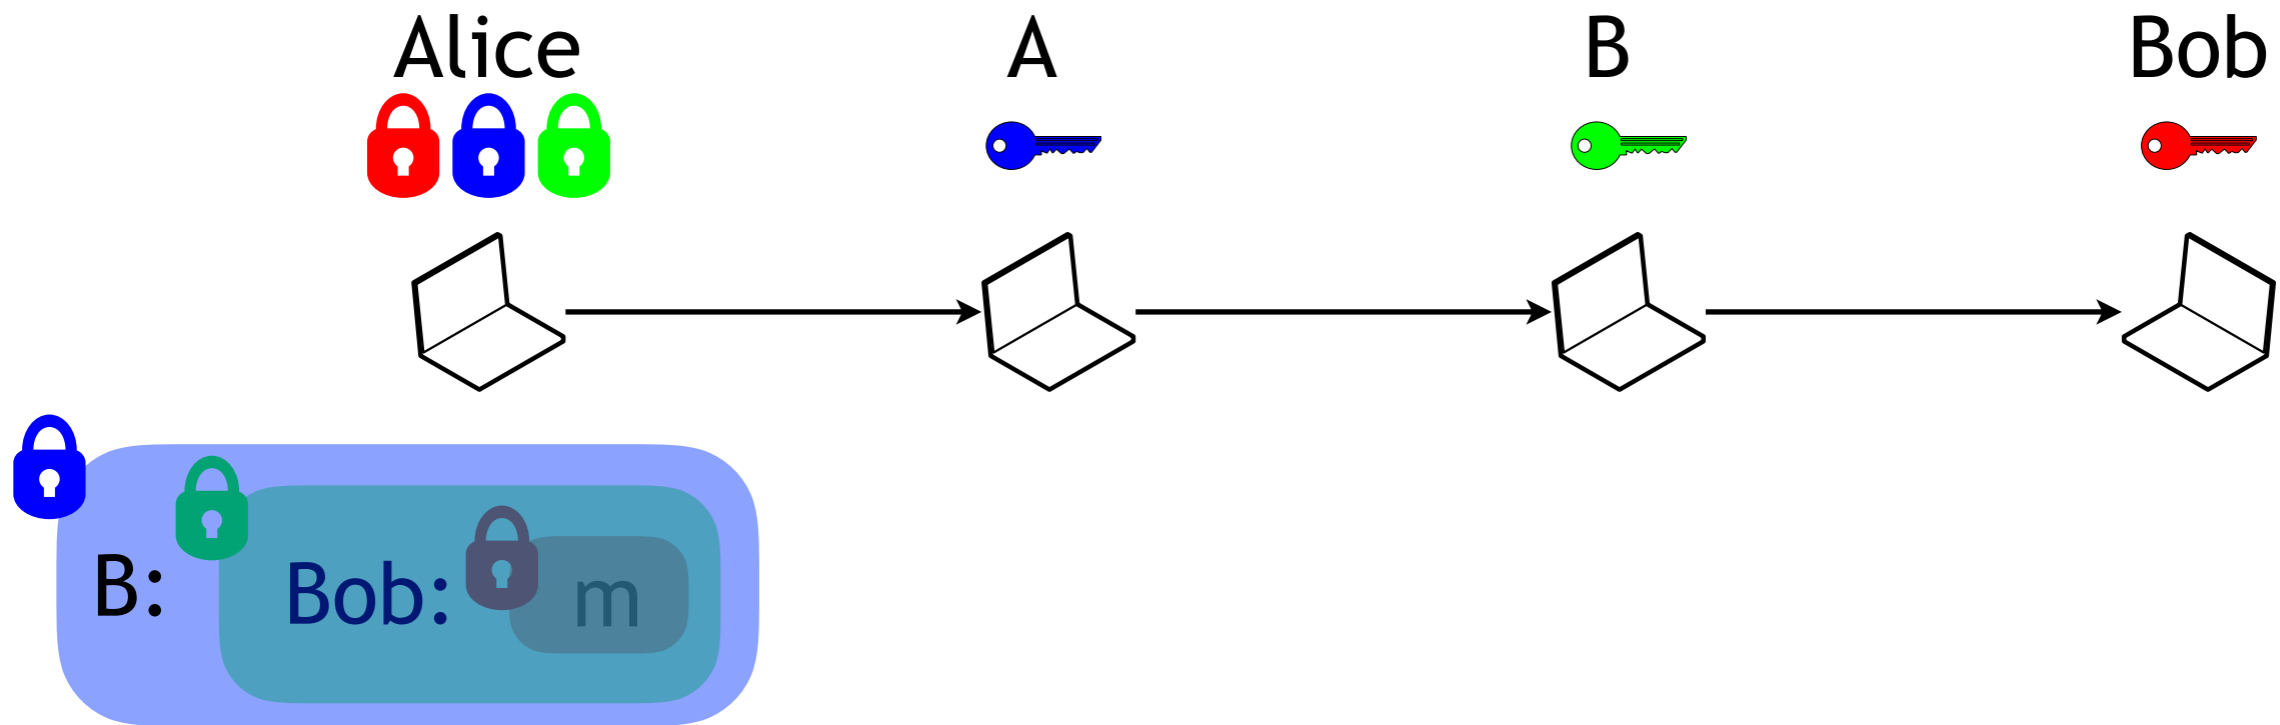


$K_{\text{Bob}}(R_0, m)$

$K_B(\text{Bob}, R_1, K_{\text{Bob}}(R_0, m))$

$K_a(B, R_2, K_B(\text{Bob}, R_1, K_{\text{Bob}}(R_0, m)))$

Chaum-net example

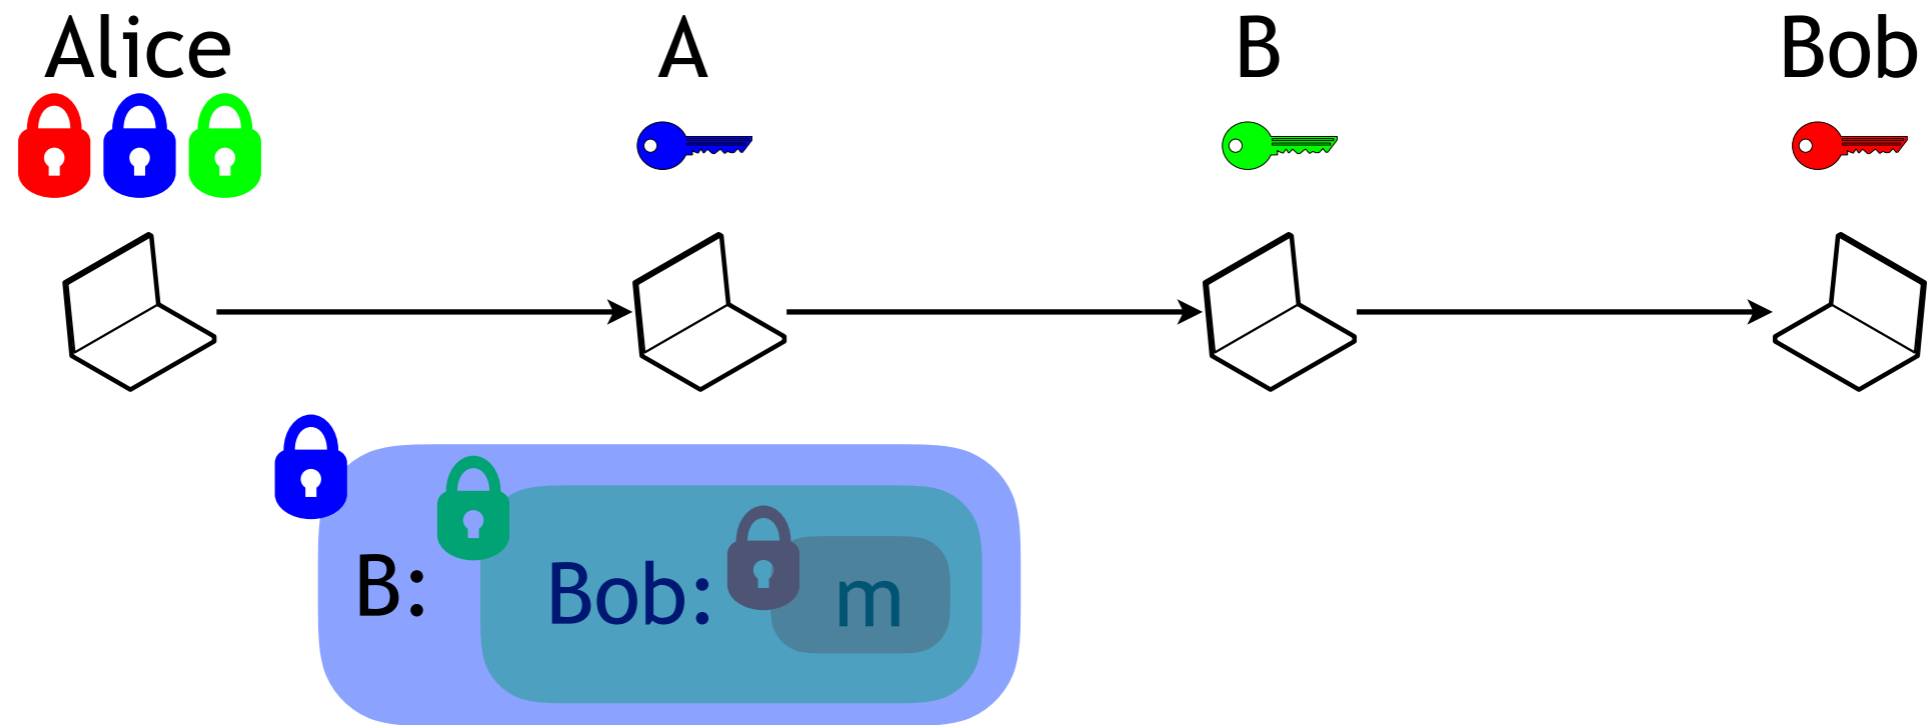


$$K_{\text{Bob}}(R_0, m)$$

$$K_B(\text{Bob}, R_1, K_{\text{Bob}}(R_0, m))$$


$$K_a(B, R_2, K_B(\text{Bob}, R_1, K_{\text{Bob}}(R_0, m)))$$

Chaum-net example

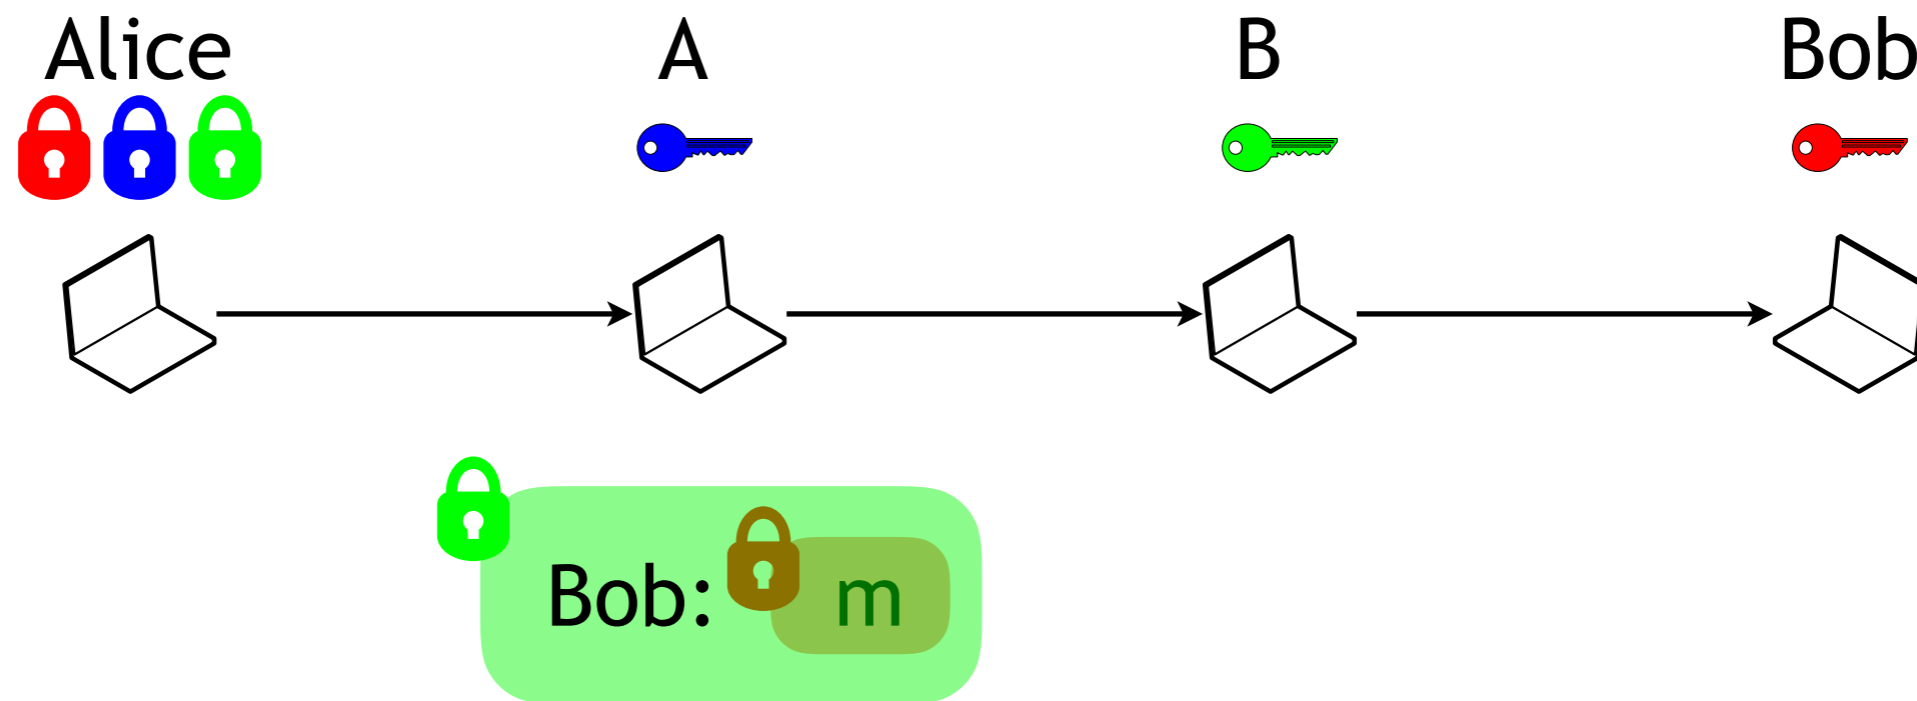

$$K_{\text{Bob}}(R_0, m)$$
$$K_B(\text{Bob}, R_1, K_{\text{Bob}}(R_0, m))$$
$$K_a(B, R_2, K_B(\text{Bob}, R_1, K_{\text{Bob}}(R_0, m)))$$

Chaum-net example

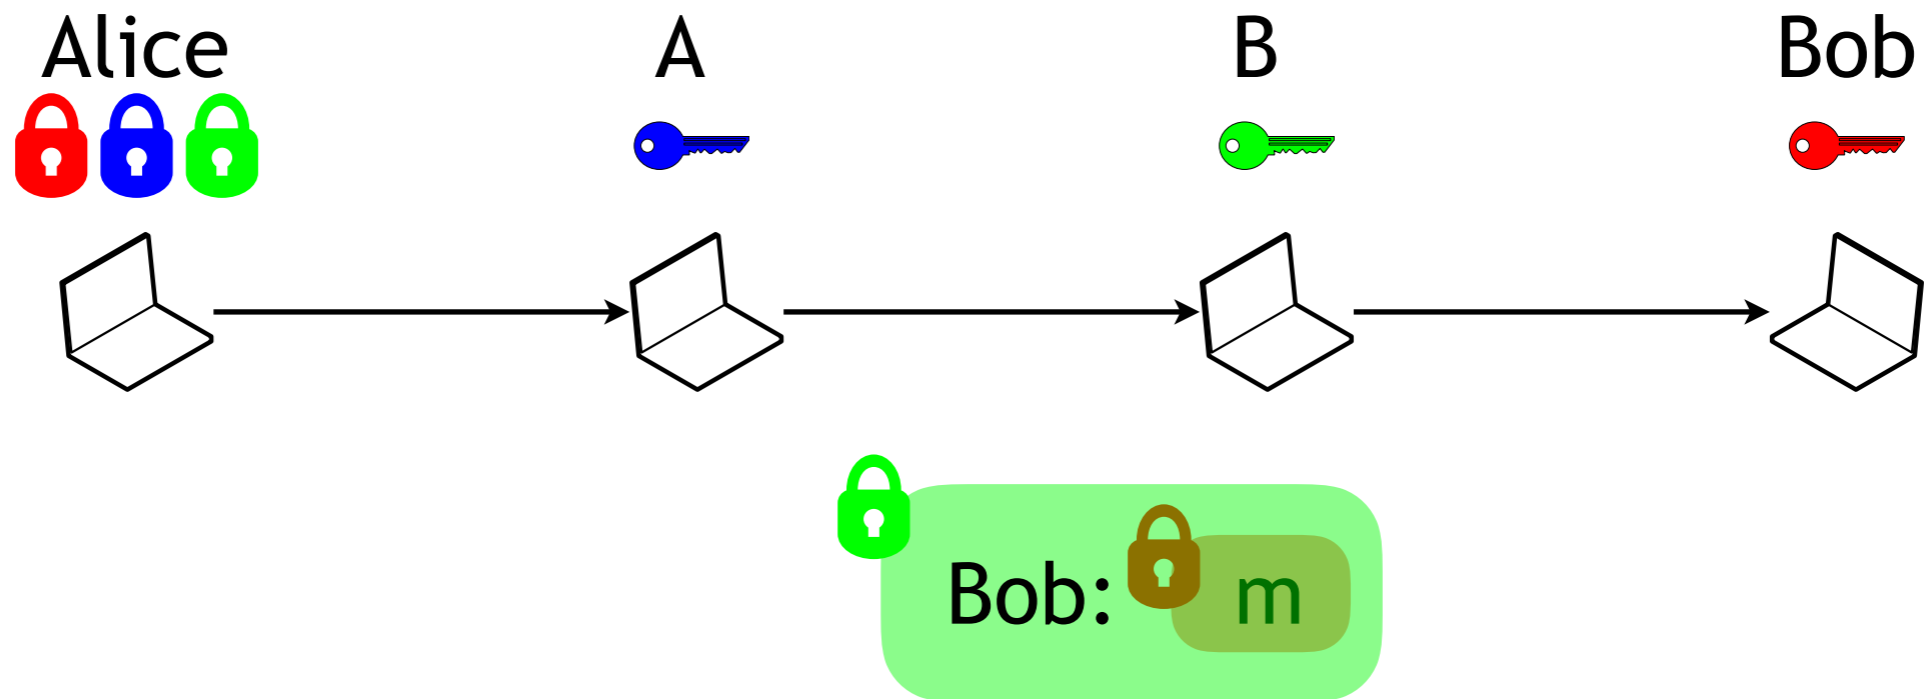


$K_{\text{Bob}}(R_0, m)$

$K_B(\text{Bob}, R_1, K_{\text{Bob}}(R_0, m))$

$K_a(B, R_2, K_B(\text{Bob}, R_1, K_{\text{Bob}}(R_0, m)))$

Chaum-net example

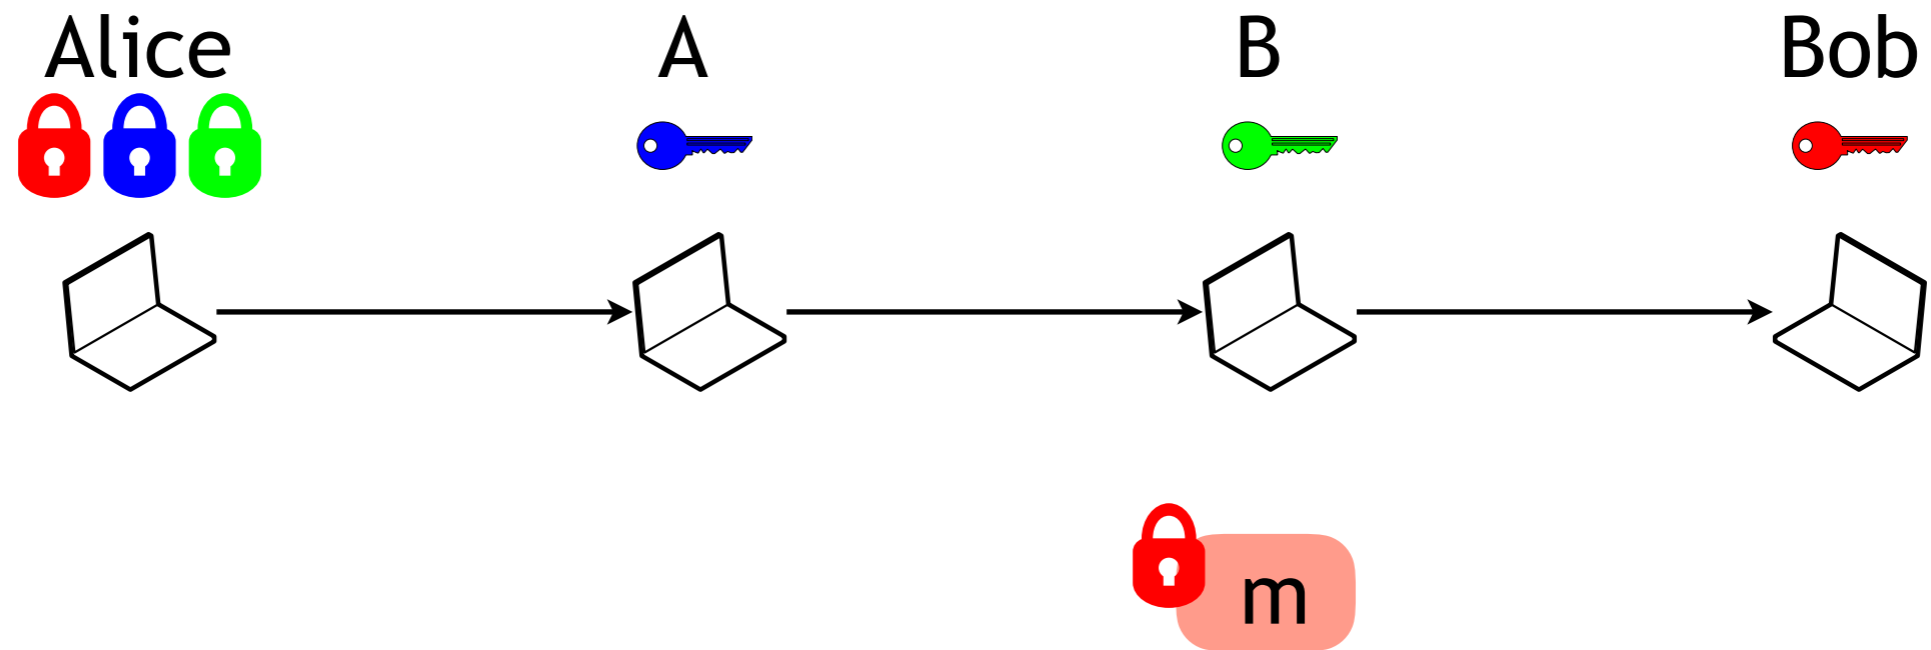


$K_{\text{Bob}}(R_0, m)$

$K_B(\text{Bob}, R_1, K_{\text{Bob}}(R_0, m))$


$K_a(B, R_2, K_B(\text{Bob}, R_1, K_{\text{Bob}}(R_0, m)))$

Chaum-net example

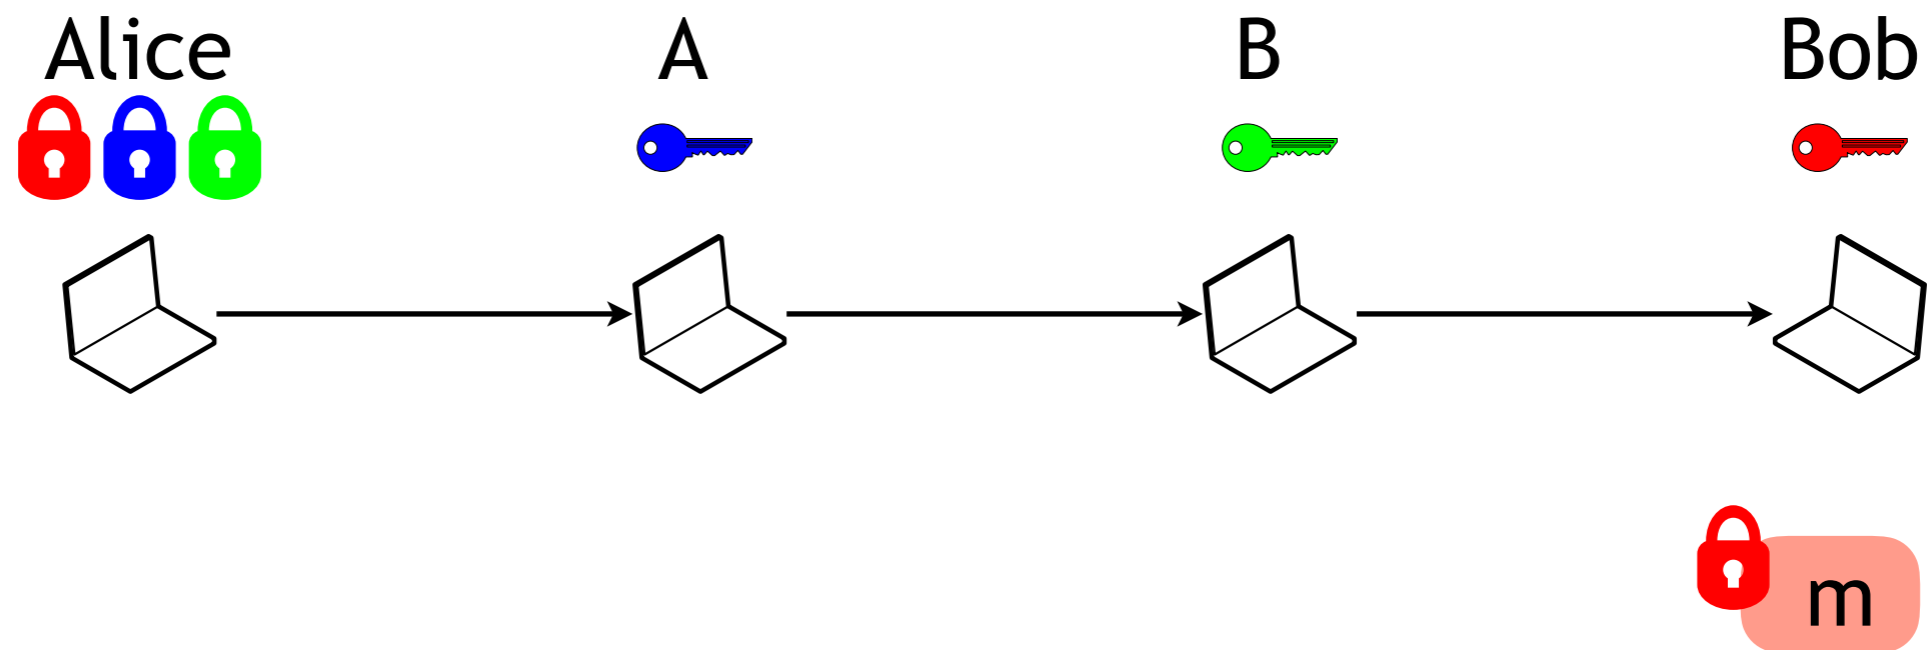

$$K_{\text{Bob}}(R_0, m)$$
$$K_B(\text{Bob}, R_1, K_{\text{Bob}}(R_0, m))$$
$$K_a(B, R_2, K_B(\text{Bob}, R_1, K_{\text{Bob}}(R_0, m)))$$


Chaum-net example

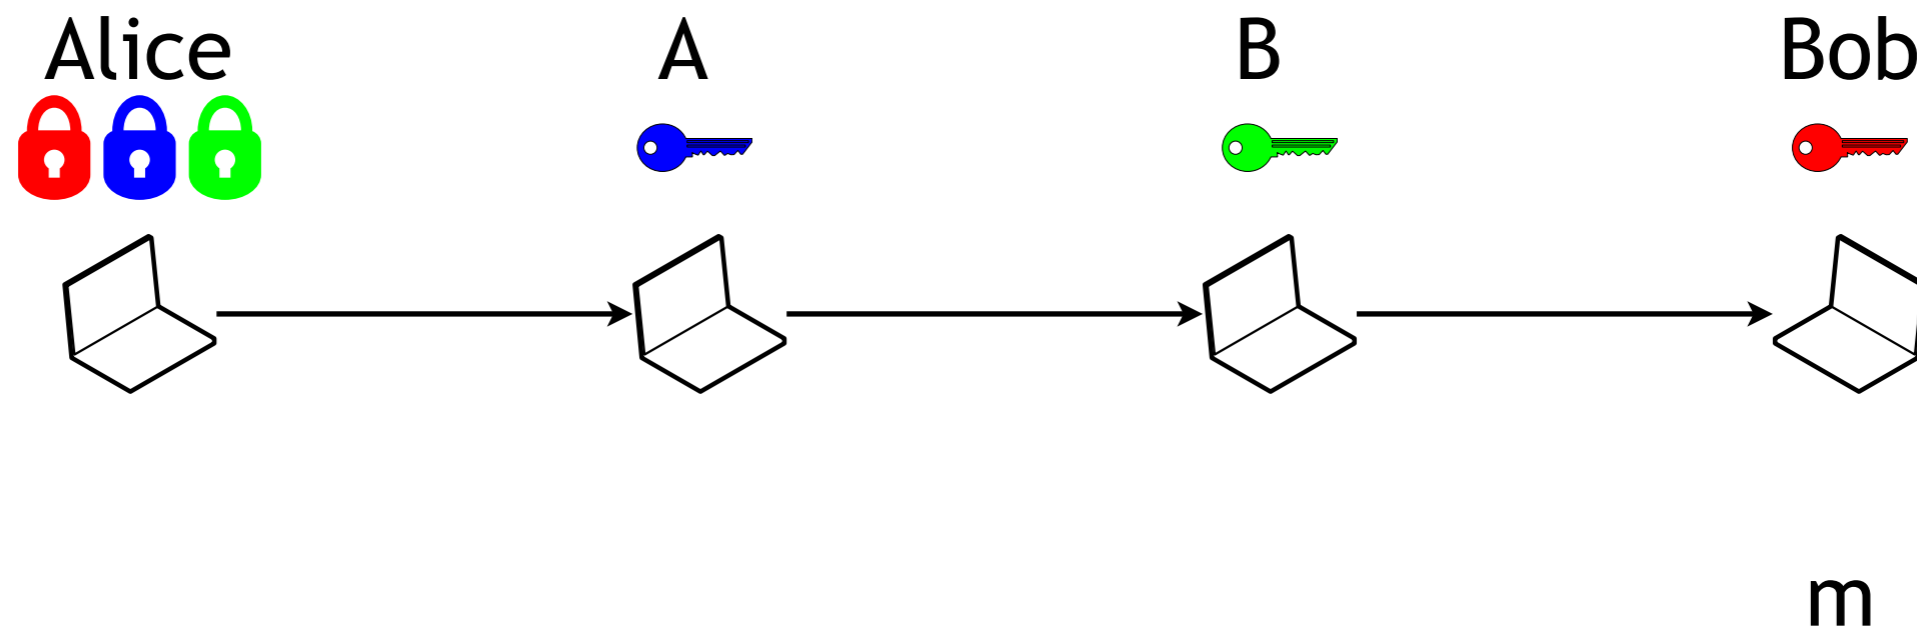


$$K_{\text{Bob}}(R_0, m)$$
$$K_{\text{B}}(\text{Bob}, R_1, K_{\text{Bob}}(R_0, m))$$
$$K_{\text{a}}(\text{B}, R_2, K_{\text{B}}(\text{Bob}, R_1, K_{\text{Bob}}(R_0, m)))$$

Chaum-net example

Alice


A


B


Bob



Cool, I am anonymous!


m

$$\begin{aligned} & K_{\text{Bob}}(R_0, m) \\ & K_B(\text{Bob}, R_1, K_{\text{Bob}}(R_0, m)) \\ & K_a(B, R_2, K_B(\text{Bob}, R_1, K_{\text{Bob}}(R_0, m))) \end{aligned}$$

Chaum-net example

Alice


A


B


Bob


Are you sure?

m

$K_{\text{Bob}}(R_0, m)$
 $K_{\text{B}}(\text{Bob}, R_1, K_{\text{Bob}}(R_0, m))$
 $K_{\text{a}}(\text{B}, R_2, K_{\text{B}}(\text{Bob}, R_1, K_{\text{Bob}}(R_0, m)))$

Social behavior

"If you have something that you don't want anyone to know, maybe you shouldn't be doing it in the first place."

"If you have something that you don't want anyone to know, maybe you shouldn't be doing it in the first place."

Eric Schmidt, directeur général de Google, 2009

Je n'ai rien à cacher!

Je n'ai rien à cacher!

Les définitions de lois et moralité ne sont pas universelles

The King Never Smiles



*A Biography of Thailand's
Bhumibol Adulyadej*

PAUL M. HANDLEY

The King Never Smiles




*A Biography of Thailand's
Bhumibol Adulyadej*

PAUL M. HANDLEY







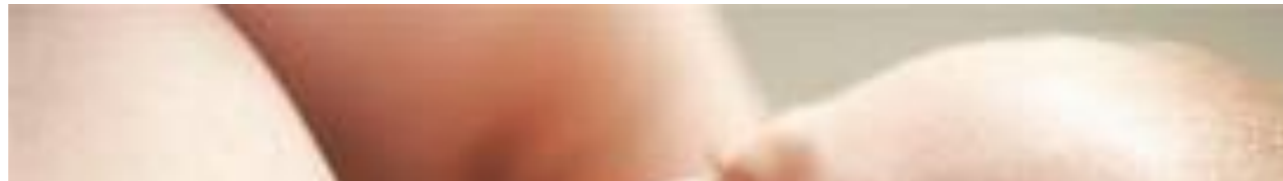


Le site Facebook autorise-t-il les photos de mères en train d'allaiter ?

Oui. Nous reconnaissons la beauté et le caractère naturel de l'allaitement, et nous sommes ravis de savoir qu'il est important pour les mères de partager leurs expériences avec autrui sur Facebook. La plupart de ces photos respectent nos règlements.

Veuillez noter que les photos que nous examinons nous sont presque toutes signalées par d'autres membres qui se plaignent de leur partage sur Facebook.





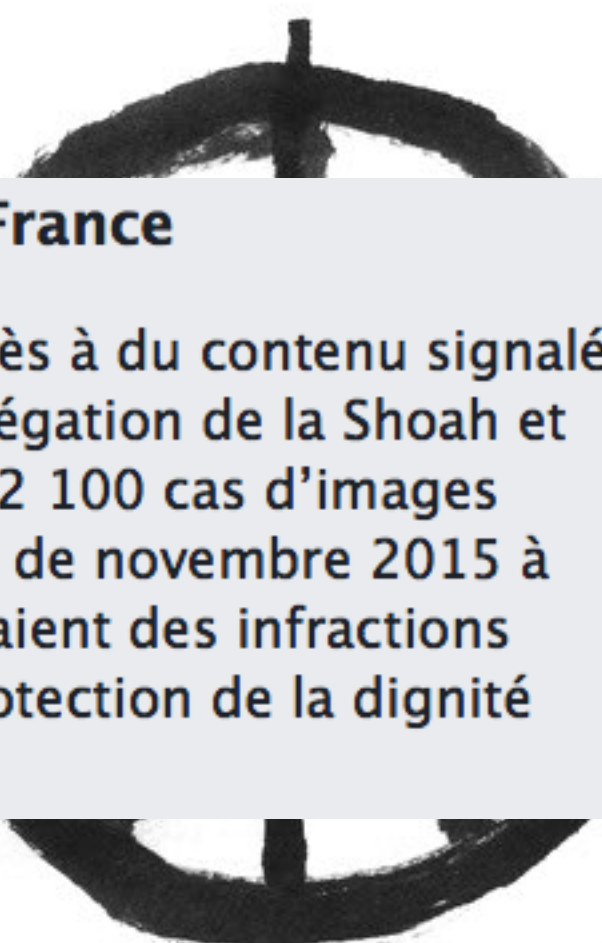

Restrictions sur le contenu en France

En France, nous avons restreint l'accès à du contenu signalé dans le cadre de lois interdisant la négation de la Shoah et l'apologie du terrorisme, ainsi que 32 100 cas d'images uniques liés aux attaques terroristes de novembre 2015 à Paris, qui, selon l'OCLCTIC, constituaient des infractions présumées aux lois françaises de protection de la dignité humaine.

Nombre d'éléments de contenu restreint

37,695

Je suis invisible sur Internet

Je suis invisible sur Internet

Mais je l'utilise tout le temps et partout




Je suis invisible sur Internet

Mais je l'utilise tout le temps et partout




L'Internet a beaucoup changé

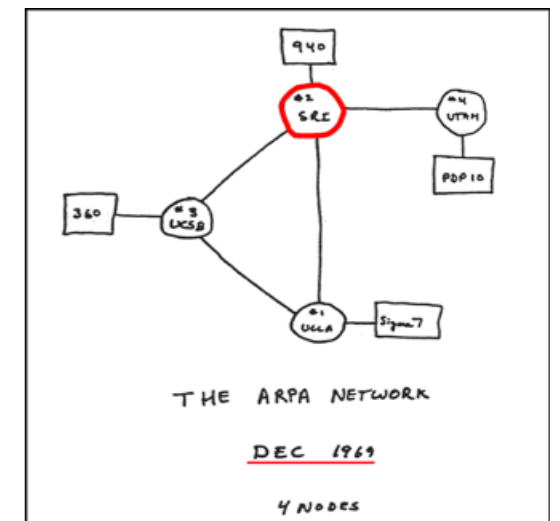

[ARPANET logic map, 1969]

L'Internet a beaucoup changé

de 4 à plus 1 milliard de terminaux

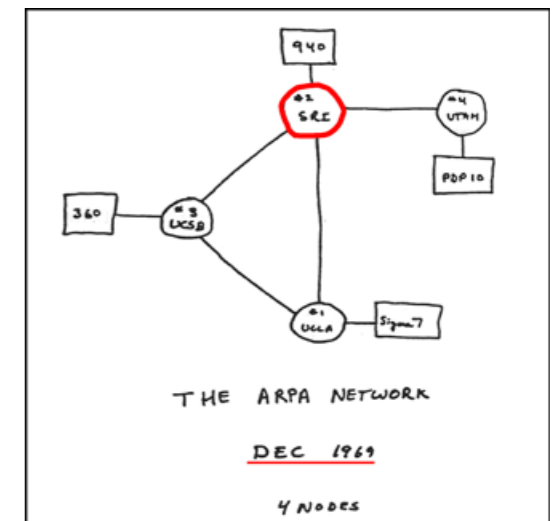


[ARPANET logic map, 1969]

En principe l'Internet est décentralisé

En principe l'Internet est décentralisé

En pratique il est contrôlé par quelques géants...



En principe l'Internet est décentralisé

En pratique il est contrôlé par quelques géants...



... chez qui il faut s'enregistrer

... chez qui il faut s'enregistrer

Cliquez ici pour accepter

Règles de confidentialité

Données que nous collectons

Comment nous utilisons les données que nous collectons

Transparence et liberté de choix

Données que vous partagez

Consultation et mise à jour de vos données personnelles

Données que nous partageons

Sécurité des données

Champ d'application des présentes Règles de confidentialité

Respect et coopération avec des organismes de régulation

Modifications

Pratiques spécifiques à certains produits

Autres ressources utiles liées à la confidentialité et à la protection des données

Chartes d'autorégulation

Termes clés

Partenaires

Mises à jour

Bienvenue dans les règles de confidentialité de Google

Lorsque vous utilisez nos services, vous nous faites confiance pour le traitement de vos données. Les présentes règles de confidentialité visent à vous indiquer quelles informations nous collectons, pour quelle raison, et comment nous les utilisons. Ces règles sont importantes et nous espérons que vous prendrez le temps de les lire attentivement. Sachez que des fonctionnalités permettant de gérer vos données et de protéger votre confidentialité et votre sécurité sont disponibles dans la section [Mon compte](#).



Règles de confidentialité

Date de la dernière modification : 25 mars 2016 ([voir les versions archivées](#)) [Masquer les exemples](#)
[Télécharger la version PDF](#)

Vous pouvez avoir recours à nos services pour toutes sortes de raisons : pour rechercher et partager des informations, pour communiquer avec d'autres personnes ou pour créer des contenus. En nous transmettant des informations, par exemple en créant un [compte Google](#), vous nous permettez d'améliorer nos services. Nous pouvons notamment afficher des annonces et des [résultats de recherche plus pertinents](#) et vous aider à [échanger avec d'autres personnes](#) ou à [simplifier et accélérer le partage avec d'autres internautes](#). Nous souhaitons que vous, en tant qu'utilisateur de nos services, compreniez comment nous utilisons vos données et de quelles manières vous pouvez protéger votre vie privée.

Nos Règles de confidentialité expliquent :

- les données que nous collectons et les raisons de cette collecte.
- la façon dont nous utilisons ces données.
- les fonctionnalités que nous vous proposons, y compris comment accéder à vos données et comment les mettre à jour.

Nous nous efforçons d'être le plus clair possible. Toutefois, si vous n'êtes pas familier, par exemple, des termes "cookies", "adresses IP", "balises pixel" ou "navigateurs", renseignez-vous préalablement sur ces [termes clés](#). Chez Google, nous sommes soucieux de préserver la confidentialité de vos données privées. Ainsi, que vous soyez nouvel utilisateur ou un habitué de Google, prenez le temps de découvrir nos pratiques et, si vous avez des questions, n'hésitez pas à [nous contacter](#).

Données que nous collectons

[Haut de la page](#)

Les informations que nous collectons servent à améliorer les services proposés à tous nos utilisateurs. Il peut s'agir d'informations de base, telles que la langue que vous utilisez, ou plus complexes, comme les [annonces que vous trouvez les plus utiles](#), les personnes qui vous intéressent le plus sur le Web ou les vidéos YouTube qui sont susceptibles de vous plaire.

Nous collectons des données des manières suivantes :

- Informations que vous nous communiquez** : pour accéder à nos services, vous devez souvent créer un compte Google. Dans ce cas, vous fournissez des [informations personnelles](#), telles que votre nom, votre adresse e-mail, votre numéro de téléphone ou votre [carte de paiement](#), qui sont enregistrées avec votre compte. Pour pouvoir profiter de toutes les fonctionnalités de partage que nous proposons, vous pouvez également être amené à créer un [profil Google](#) public, qui peut comprendre votre nom et votre photo.
- Informations que nous collectons lorsque vous utilisez nos services** : nous [collectons des informations](#) relatives aux vidéos que vous utilisez et à l'usage que vous en faites. Exemples : lorsque vous regardez une vidéo sur YouTube, lorsque vous vous rendez sur un site Web sur lequel nos services publicitaires sont utilisés ou lorsque vous [consultez nos contenus](#) et nos annonces, et que vous effectuez des actions sur celles-ci. Parmi ces informations, on peut citer :
 - Données relatives à l'appareil utilisé**

Nous collectons des [données relatives à l'appareil que vous utilisez](#), par exemple, le modèle, la version du système d'exploitation, les [identifiants uniques de l'appareil](#) et les informations relatives au réseau mobile, y compris votre numéro de téléphone. Nous sommes susceptibles d'associer les identifiants de votre appareil ou votre numéro de téléphone à votre compte Google.

- Fichiers journaux**

Lorsque vous utilisez nos services ou que vous affichez des contenus fournis par Google, nous collectons et stockons des informations dans les [fichiers journaux de nos serveurs](#). Cela comprend :

- la façon dont vous avez utilisé le service concerné, telles que vos requêtes de recherche.
- des données relatives aux communications téléphoniques, comme votre numéro de téléphone, celui de l'appelant, les numéros de transfert, l'heure et la date des appels, leur durée, les données de routage des SMS et les types d'appels.
- votre [adresse IP](#).
- des données relatives aux événements liés à l'appareil que vous utilisez, tels que plantages, activité du système, paramètres du matériel, type et langue de votre navigateur, date et heure de la requête et URL de provenance.
- des cookies permettant d'identifier votre navigateur ou votre Compte Google de façon unique.

- Données de localisation**

Lorsque vous utilisez des services Google, nous sommes susceptibles de collecter et traiter des [données relatives à votre position exacte](#). Nous utilisons différentes technologies pour vous localiser, y compris l'adresse IP, les signaux GPS et d'autres capteurs nous permettant notamment d'identifier les appareils, les points d'accès WiFi et les antennes-relais se trouvant à proximité.

- Numéros d'application unique**

Certains services contiennent un numéro d'application unique. Ce numéro et les informations concernant votre installation (type de système d'exploitation et numéro de version, par exemple) peuvent être envoyés à Google lorsque vous installez ou désinstallez le service, ou lorsque le service contacte régulièrement nos serveurs (par exemple, pour demander des mises à jour automatiques).

- Stockage en local**

Nous pouvons être amenés à collecter et à stocker des données (y compris des données personnelles) sur l'appareil que vous utilisez, à l'aide de mécanismes comme le [stockage sur](#)

- Stockage en local**

Nous pouvons être amenés à collecter et à stocker des données (y compris des données personnelles) sur l'appareil que vous utilisez, à l'aide de mécanismes comme le [stockage sur le navigateur Web](#) (y compris HTML 5) et les [caches de données d'application](#).

- Cookies et technologies similaires**

Nos partenaires et nous-mêmes utilisons différentes technologies pour collecter et stocker des données lorsque vous accédez à un service Google, par exemple en utilisant des [cookies](#) ou des [technologies similaires](#) pour identifier votre navigateur ou votre appareil. Nous utilisons également ces technologies pour collecter et stocker des informations lorsque vous interagissez avec les services que nous proposons à nos partenaires, comme des [services de publicité](#) ou les fonctionnalités Google qui peuvent apparaître sur d'autres sites. Notre produit Google Analytics permet aux entreprises et aux propriétaires de sites d'analyser le trafic sur leurs sites Web et sur leurs applications. Lorsqu'il est utilisé parallèlement à nos services publicitaires, tels que ceux utilisant le cookie DoubleClick, les informations Google Analytics sont associées, par le client Google Analytics ou par Google, à l'aide de la technologie Google, aux informations relatives aux visites sur plusieurs sites.

Outre les informations vous concernant que nous obtenons par l'intermédiaire de nos partenaires, les données que nous recueillons lorsque vous êtes connecté à Google peuvent être associées à votre compte Google. Nous les traitons alors comme des données personnelles. Pour en savoir plus sur la manière dont vous pouvez accéder aux informations associées à votre compte Google, les gérer ou les supprimer, consultez la section [Transparence et liberté de choix](#) des présentes règles.

Comment nous utilisons les données que nous collectons

[Haut de la page](#)

Les données que nous collectons nous permettent de [fournir, gérer, protéger](#) et améliorer nos services, d'en [développer de nouveaux](#), et de [protéger aussi bien nos utilisateurs que nous-mêmes](#). Ces données nous permettent également de vous proposer des contenus adaptés, tels que des annonces et des résultats de recherche plus pertinents.

Nous sommes susceptibles d'utiliser le nom fourni dans votre Profil Google dans tous nos services qui requièrent l'utilisation d'un Compte Google. Nous pouvons également être amenés à remplacer d'anciens noms associés à votre Compte Google, afin que vous soyez présenté de manière cohérente à travers l'ensemble de nos services. Si d'autres utilisateurs disposent déjà de votre adresse e-mail, ou de toute autre donnée permettant de vous identifier, nous sommes susceptibles de leur montrer les données de votre Profil Google disponibles publiquement, telles que votre nom et votre photo.

Si vous disposez d'un compte Google, nous pouvons afficher le nom et la photo de votre profil, et les actions que vous effectuez sur Google ou sur des applications tierces connectées à votre compte Google (telles que les +1 que vous attribuez, les avis que vous rédigez ou les commentaires que vous postez) au sein de nos services, y compris dans le cadre de la diffusion d'annonces ou dans d'autres contextes commerciaux. Nous nous conformerons aux [paramètres de partage](#) ou de visibilité que vous définissez dans votre compte Google.

Lorsque vous contactez Google, nous conservons un enregistrement de votre communication afin de mieux résoudre les problèmes que vous rencontrez. Nous pouvons utiliser votre adresse e-mail pour vous tenir informé(e), par exemple, des modifications ou des améliorations à venir de nos services.

Nous utilisons les informations fournies par les cookies et d'autres technologies, comme les [balises pixel](#), pour vous offrir un [meilleur confort d'utilisation](#) et améliorer la qualité globale de nos services. Google Analytics est un des produits que nous employons à cette fin dans nos propres services. L'enregistrement de vos préférences linguistiques nous permet, par exemple, d'afficher nos services dans la langue que vous utilisez le plus souvent. Lorsque nous vous proposons des annonces personnalisées, nous rriassocions aucun identifiant de cookies ou de technologies similaires à des [données sensibles](#), telles que la race, la religion, l'orientation sexuelle ou l'état de santé.

Nos systèmes automatisés analysent vos contenus (y compris les e-mails) afin de vous proposer des fonctionnalités personnalisées sur les produits, telles que des résultats de recherche personnalisés, des publicités sur mesure, et la détection de spams et de logiciels malveillants.

Les informations personnelles que vous fournissez pour l'un de nos services sont susceptibles d'être recoupées avec celles issues d'autres services Google (y compris des informations personnelles), par exemple pour faciliter le partage de vos informations avec des personnes que vous connaissez. Le recoupement d'informations en provenance de cookies DoubleClick avec des informations permettant de vous identifier n'est possible qu'avec votre accord explicite.

Toute utilisation de données dans un but autre que ceux qui sont exposés dans les présentes Règles de confidentialité nécessitera votre accord explicite.

Nous traitons vos données personnelles sur des serveurs Google situés dans de nombreux pays à travers le monde. Vos données personnelles sont donc susceptibles d'être traitées sur un serveur situé hors de votre pays de résidence.

Transparence et liberté de choix

[Haut de la page](#)

Les préoccupations en matière de confidentialité diffèrent d'une personne à l'autre. Nous souhaitons faire preuve de transparence sur la façon dont nous collectons et utilisons les données qui vous concernent, afin que vous disposiez de tous les éléments pour faire des choix informés. Vous pouvez par exemple effectuer les actions ci-dessous :

- Vérifier et mettre à jour les commandes Google relatives à l'activité** afin de déterminer les types de données (tels que les vidéos que vous avez regardées sur YouTube ou vos dernières recherches) que vous voulez enregistrer dans votre compte lorsque vous utilisez des services Google. Vous pouvez également consulter ces [commandes](#) afin de déterminer si certaines activités sont stockées dans un cookie ou une technologie similaire sur votre appareil mobile lorsque vous utilisez nos services sans être connecté à votre compte.
- Utiliser Google Dashboard pour [vérifier et contrôler](#) certains types de données liés à votre Compte Google.
- Grâce aux paramètres des annonces, vous pouvez [consulter et modifier](#) vos préférences relatives aux annonces Google qui vous sont présentées sur les sites Google et sur le Web, telles que les catégories susceptibles de vous intéresser. Vous pouvez également choisir de désactiver certains services publicitaires Google.
- Ajuster l'affichage du profil associé à votre compte Google.**
- Contrôler** avec qui vous partagez vos données par le biais de votre compte Google.
- Supprimer des données** associées à votre compte Google de plusieurs de nos services.
- Choisissez** si le nom et la photo de votre profil paraîtront dans les recommandations partagées qui apparaissent dans les annonces.

Vous pouvez également paramétrer votre navigateur de façon à bloquer tous les cookies, y compris les cookies liés à nos services, ou pour être informé lorsque nous vous en envoyons. Il convient toutefois de rappeler que bon nombre de nos services [sont susceptibles de ne pas fonctionner correctement](#) si vous désactivez les cookies. Ils ne tiendront pas compte, par exemple, de vos préférences linguistiques.

Données que vous partagez

[Haut de la page](#)

Données que vous partagez

[Haut de la page](#)

De nombreux services Google vous permettent de partager vos données avec d'autres personnes. Rappelez-vous que lorsque vous partagez des informations publiquement, elles peuvent être indexées par des moteurs de recherche tels que Google. Nos services vous proposent plusieurs façons de [partager](#) et de [supprimer vos contenus](#).

Consultation et mise à jour de vos données personnelles

[Haut de la page](#)

Lorsque vous utilisez nos services, nous souhaitons que vous ayez accès à vos [informations personnelles](#). En cas d'erreur, nous faisons en sorte que vous puissiez les mettre à jour rapidement ou les supprimer, sauf si nous devons les conserver à des fins commerciales légitimes ou si la loi nous l'impose. Avant de répondre à une demande de mise à jour de vos informations personnelles, nous pouvons vous inviter à vous identifier.

Nous nous réservons le droit de décliner toute demande déraisonnable par son caractère répétitif ou systématique, toute demande réclamant des efforts techniques démesurés (par exemple, le développement d'un nouveau système ou une modification majeure d'une procédure existante), compromettant la confidentialité des données de tiers, ou difficilement réalisable (par exemple, des demandes concernant des données stockées sur des systèmes de sauvegarde).

L'accès aux données et leur rectification constituent un service gratuit, sauf dans le cas où ce service impliquerait un effort démesuré. Nous prenons toutes les dispositions pour protéger les données gérées dans le cadre de nos services contre toute destruction accidentelle ou volontaire. Par conséquent, même lorsque vous supprimez des données utilisées par nos services, nous ne supprimons pas immédiatement les copies résiduelles se trouvant sur nos serveurs actifs ni celles stockées dans nos systèmes de sauvegarde.

Données que nous partageons

[Haut de la page](#)

Nous ne communiquons vos données personnelles à des entreprises, des organisations ou des personnes tierces que dans les circonstances suivantes :

- Avec votre consentement**

Nous ne communiquons des données personnelles vous concernant à des entreprises, des organisations ou des personnes tierces qu'avec votre consentement. Nous demandons toujours votre autorisation avant de communiquer à des tiers des [données personnelles sensibles](#).

- Avec des administrateurs de domaines**

Si votre Compte Google est géré par un [administrateur de domaine](#) (par exemple, s'il s'agit d'un compte Google Apps), l'administrateur de domaine ainsi que tout sous-traitant assurant des services d'aide utilisateur pour votre organisation auront accès aux données de votre Compte Google (y compris, notamment, votre adresse e-mail). Votre administrateur de domaine est susceptible de pouvoir :

- afficher les statistiques relatives à votre compte, notamment celles concernant les applications que vous installez ;
- modifier le mot de passe de votre compte ;
- suspendre ou supprimer l'accès à votre compte ;
- accéder aux données conservées dans votre compte et les conserver ;
- recevoir les données propres à votre compte pour satisfaire à des obligations légales, réglementaires, judiciaires ou administratives ;
- restreindre vos droits de suppression ou de modification des données ou des paramètres de confidentialité.

Pour en savoir plus, veuillez consulter les règles de confidentialité de votre administrateur de domaine.

- Pour des besoins de traitement externe**

Nous transmettons des données personnelles à nos [filiales](#) ou autres sociétés ou personnes de confiance qui les traitent pour notre compte, selon nos instructions, conformément aux présentes Règles de confidentialité et dans le respect de toute autre mesure appropriée de sécurité et de confidentialité.

- Pour des raisons juridiques**

Nous ne partagerons des données personnelles avec des entreprises, des organisations ou des personnes tierces que si nous pensons en toute bonne foi que l'accès, l'utilisation, la protection ou la divulgation de ces données est raisonnablement justifiée pour :

- se conformer à des obligations légales, réglementaires, judiciaires ou administratives ;
- faire appliquer les conditions d'utilisation en vigueur, y compris pour constater d'éventuels manquements à celles-ci ;
- déceler, éviter ou traiter des activités frauduleuses, les atteintes à la sécurité ou tout problème d'ordre technique ;
- se prémunir contre toute atteinte aux droits, aux biens ou à la sécurité de Google, de ses utilisateurs ou du public, en application et dans le respect de la loi.

Nous pouvons être amenés à partager publiquement, ainsi qu'avec nos partenaires (éditeurs, annonceurs ou sites associés) des [informations qui ne permettent pas d'identifier personnellement l'utilisateur](#). Nous pouvons, par exemple, partager publiquement des informations relatives aux tendances d'utilisation de nos services.

Dans le cas où Google prendrait part à une opération de fusion, d'acquisition ou à toute autre forme de cession d'actifs, nous nous engageons à garantir la confidentialité de vos données personnelles et à vous informer avant que celles-ci ne soient transférées ou soumises à de nouvelles règles de confidentialité.

Sécurité des données

[Haut de la page](#)

Nous mettons en œuvre toutes les mesures de sécurité nécessaires pour protéger Google ainsi que nos utilisateurs contre tout accès et toute modification, divulgation ou destruction non autorisés des données que nous détenons. En particulier :

- Nous chiffons la plupart de nos services [à l'aide de la technologie SSL](#).
- Nous vous proposons une [validation en deux étapes](#) lorsque vous accédez à votre Compte Google et une [fonction de Navigation Sécurisée](#) dans Google Chrome.
- Nous menons des audits internes sur la collecte, le stockage et le traitement des données, y compris les mesures de sécurité physiques, afin d'empêcher tout accès non autorisé à nos systèmes.
- L'accès aux données personnelles est strictement réservé aux salariés, sous-traitants et agents de Google qui ont besoin d'y accéder afin de les traiter en notre nom. Ces personnes sont soumises à de strictes obligations de confidentialité et sont susceptibles de faire l'objet de sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu'au licenciement en cas de manquement à ces obligations.

Champ d'application des présentes Règles de confidentialité

Champ d'application des présentes Règles de confidentialité

[Haut de la page](#)

Les présentes Règles de confidentialité s'appliquent à tous les services proposés par Google Inc. et par ses filiales, y compris à YouTube, aux services fournis par Google sur les appareils Android et aux services proposés sur d'autres sites (nos services publicitaires, par exemple), mais excluent les services régis par d'autres règles de confidentialité n'incorporant pas les présentes.

Les présentes Règles de confidentialité ne s'appliquent pas aux services proposés par d'autres sociétés ou personnes, notamment aux produits ou aux sites qui peuvent vous être proposés dans les résultats de recherche, aux sites qui peuvent incorporer des services Google ou aux autres sites accessibles à partir de nos services. Les présentes Règles de confidentialité ne couvrent pas les pratiques en matière de protection des données d'autres sociétés ou organisations qui font la publicité de nos services et qui peuvent utiliser des cookies, des balises pixel ou d'autres technologies pour afficher et proposer des annonces pertinentes.

Respect et coopération avec des organismes de régulation

[Haut de la page](#)

Nous vérifions régulièrement que nous respectons les présentes Règles de confidentialité. Nous nous conformons par ailleurs à plusieurs [chartes d'autorégulation](#). Lorsque nous recevons une réclamation écrite, nous prenons contact avec l'utilisateur pour donner suite à sa démarche. Nous coopérons avec les autorités compétentes, y compris les autorités locales chargées de la protection des données, pour résoudre tout litige concernant le transfert de données personnelles que nous ne pouvons pas régler directement avec l'utilisateur.

Modifications

[Haut de la page](#)

Les présentes Règles de confidentialité peuvent être amenées à changer. Toute diminution de vos droits dans le cadre des présentes Règles de confidentialité ne saurait être appliquée sans votre consentement exprès. Nous publierons toute modification des règles de confidentialité sur cette page et, dans le cas où il s'agirait de modifications significatives, nous publierons un avertissement mis en évidence (y compris, pour certains services, par le biais d'une notification par e-mail). Les versions antérieures des présentes Règles de confidentialité seront archivées et mises à la disposition des utilisateurs.

Pratiques spécifiques à certains produits

[Haut de la page](#)

Les documents suivants exposent des pratiques spécifiques en matière de confidentialité applicables à certains produits ou services Google que vous pouvez utiliser :

- [Google Chrome et Chrome OS](#)
- [Play Livres](#)
- [Payments](#)
- [Fiber](#)
- [Project Fi](#)
- [Google Apps for Education](#)

Pour obtenir plus d'informations sur certains de nos services les plus populaires, vous pouvez consulter le [guide de confidentialité des produits Google](#).

Autres ressources utiles liées à la confidentialité et à la protection des données

[Haut de la page](#)

Vous trouverez d'autres ressources utiles liées à la confidentialité et à la protection des données sur les [pages Règles et principes](#) de Google, notamment :

- Des informations sur nos [technologies et principes](#), qui comprennent notamment des données complémentaires sur
 - [la manière dont nous utilisons les cookies](#) ;
 - les technologies que nous utilisons pour la [publicité](#) ;
 - la manière dont nous utilisons la [reconnaissance de motifs, tels les visages](#).
- Une [page](#) qui explique quelles données vous nous transmettez lorsque vous consultez des sites Web qui utilisent nos produits publicitaires, d'analyse et sociaux
- L'outil de [vérification des paramètres de confidentialité](#) facilite le contrôle de vos principaux paramètres de confidentialité.
- Le [Centre de sécurité](#) Google, qui fournit des informations sur la manière de renforcer la sécurité sur Internet

Nous assurons la confidentialité et la sécurité de vos informations personnelles, et nous vous en donnons le contrôle.

[Accédez aux réponses aux questions courantes concernant la confidentialité et la sécurité](#)

Informations supplémentaires		Ressources supplémentaires
Technologies et principes	Comment Google Wallet utilise les numéros de carte de paiement	Mon compte
Publicité	Fonctionnement de Google Voice	Centre de sécurité Google
Comment Google utilise les cookies	Comment Google utilise certaines données collectées lorsque vous utilisez des sites ou applications de nos partenaires	Guide de confidentialité des produits Google
Google et la reconnaissance de motifs		Réponses aux questions concernant la confidentialité et la sécurité
Types de données de localisation utilisés par Google		

[int/fr/policies/faq/” in a new tab](#)

Données que nous partageons

Haut de la page

Nous ne communiquons vos données personnelles à des entreprises, des organisations ou des personnes tierces que dans les circonstances suivantes :

Avec votre consentement

Nous ne communiquons des données personnelles vous concernant à des entreprises, des organisations ou des personnes tierces qu’avec votre consentement. Nous demandons toujours votre autorisation avant de communiquer à des tiers des données personnelles sensibles.

comment nous utilisons vos données et de quelles manières vous pouvez protéger votre vie privée.

Nos Règles de confidentialité expliquent :

- les données que nous collectons et les raisons de cette collecte.
- la façon dont nous utilisons ces données.
- les fonctionnalités que nous vous proposons, y compris comment accéder à vos données et comment les mettre à jour.

Nous nous efforçons d’être le plus clair possible. Toutefois, si vous n’êtes pas familier, par exemple, des termes “cookies”, “adresses IP”, “balises pixel” ou “navigateurs”, renseignez-vous préalablement sur ces **termes clés**. Chez Google, nous sommes soucieux de préserver la confidentialité de vos données privées. Ainsi, que vous soyez nouvel utilisateur ou un habitué de Google, prenez le temps de découvrir nos pratiques et, si vous avez des questions, n’hésitez pas à **nous contacter**.

Données que nous collectons Haut de la page

Les informations que nous collectons servent à améliorer les services proposés à tous nos utilisateurs. Il peut s’agir d’informations de base, telles que la langue que vous utilisez, ou plus complexes, comme les **annonces que vous trouvez les plus utiles, les personnes qui vous intéressent le plus sur le Web** ou les vidéos YouTube qui sont susceptibles de vous plaire.

Nous collectons des données des manières suivantes :

- Informations que nous vous communiquez** : pour accéder à nos services, vous devez souvent créer un compte Google. Dans ce cas, vous fournissez des **informations personnelles**, telles que votre nom, votre adresse e-mail, votre numéro de téléphone ou votre **carte de paiement**, qui sont enregistrées avec votre compte. Pour pouvoir profiter de toutes les fonctionnalités de partage que nous proposons, vous pouvez également être amené à créer un **profil Google** public, qui peut comprendre votre nom et votre photo.
- Informations que nous collectons lorsque vous utilisez nos services** : nous **collectons** des informations relatives aux services que vous utilisez et à l’usage que vous en faites. Exemples : lorsque vous regardez une vidéo sur YouTube, lorsque vous vous rendez sur un site Web sur lequel nos services publicitaires sont utilisés ou lorsque vous **consultez nos contenus** et nos annonces, et que vous effectuez des actions **sur celles-ci**. Parmi ces informations, on peut citer :
 - Données relatives à l’appareil utilisé**

Nous collectons des **données relatives à l’appareil** que vous **utilisez**, par exemple, le modèle, la version du système d’exploitation, les **identifiants uniques de l’appareil** et les informations relatives au réseau mobile, y compris votre numéro de téléphone. Nous sommes susceptibles d’associer les identifiants de votre appareil ou votre **numéro de téléphone** à votre compte Google.
 - Fichiers journaux**

Lorsque vous utilisez nos services ou que vous affichez des contenus fournis par Google, nous collectons et stockons des informations dans les **fichiers journaux de nos serveurs**. Cela comprend :
 - la façon dont vous avez utilisé le service concerné, telles que vos requêtes de recherche.
 - des données relatives aux communications téléphoniques, comme votre numéro de téléphone, celui de l’appelant, les numéros de transfert, l’heure et la date des appels, leur durée, les données de routage des SMS et les types d’appels.
 - votre **adresse IP**.
 - des données relatives aux événements liés à l’appareil que vous utilisez, tels que plantages, activité du système, paramètres du matériel, type et langue de votre navigateur, date et heure de la requête et URL de provenance.
 - des cookies permettant d’identifier votre navigateur ou votre Compte Google de façon unique.
 - Données de localisation**

Lorsque vous utilisez des services Google, nous **sommes susceptibles de collecter et traiter des données relatives à votre position exacte**. Nous utilisons différentes technologies pour vous localiser, y compris l’adresse IP, les signaux **GPS** et d’autres **capteurs** nous permettant notamment d’identifier les appareils, les points d’accès WiFi et les antennes-relais se trouvant à proximité.
 - Numéros d’application unique**

Certains services contiennent un numéro d’application unique. Ce numéro et les informations concernant votre installation (type de système d’exploitation et numéro de version, par exemple) peuvent être envoyés à Google lorsque vous installez ou désinstallez le service, ou lorsque le service contacte régulièrement nos serveurs (par exemple, pour demander des mises à jour automatiques).
 - Stockage en local**

Nous pouvons être amenés à collecter et à stocker des données (y compris des données personnelles) sur l’appareil que vous utilisez, à l’aide de mécanismes comme le **stockage sur**

nous permettent également de vous proposer des contenus adaptés, tels que des annonces et des résultats de recherche plus pertinents.

Nous sommes susceptibles d’utiliser le nom fourni dans votre Profil Google dans tous nos services qui requièrent l’utilisation d’un Compte Google. Nous pouvons également être amenés à remplacer d’anciens noms associés à votre Compte Google, afin que vous soyez présenté de manière cohérente à travers l’ensemble de nos services. Si d’autres utilisateurs disposent déjà de votre adresse e-mail, ou de toute autre donnée permettant de vous identifier, nous sommes susceptibles de leur montrer les données de votre Profil Google disponibles publiquement, telles que votre nom et votre photo.

Si vous disposez d’un compte Google, nous pouvons afficher le nom et la photo de votre profil, et les actions que vous effectuez sur Google ou sur des applications tierces connectées à votre compte Google (telles que les +1 que vous attribuez, les avis que vous rédigez ou les commentaires que vous postez) au sein de nos services, y compris dans le cadre de la diffusion d’annonces ou dans d’autres contextes commerciaux. Nous nous conformerons aux **paramètres de partage** ou de **visibilité** que vous définissez dans votre compte Google.

Lorsque vous contactez Google, nous conservons un enregistrement de votre communication afin de mieux résoudre les problèmes que vous rencontrez. Nous pouvons utiliser votre adresse e-mail pour vous tenir informé(e), par exemple, des modifications ou des améliorations à venir de nos services.

Nous utilisons les informations fournies par les cookies et d’autres technologies, comme les **balises pixel**, pour vous offrir un **meilleur confort d’utilisation** et améliorer la qualité globale de nos services. Google Analytics est un des produits que nous employons à cette fin dans nos propres services. L’enregistrement de vos préférences linguistiques nous permet, par exemple, d’afficher nos services dans la langue que vous utilisez le plus souvent. Lorsque nous vous proposons des annonces personnalisées, nous rriassocions aucun identifiant de cookies ou de technologies similaires à des **données sensibles**, telles que la race, la religion, l’orientation sexuelle ou l’état de santé.

Nos systèmes automatisés analysent vos contenus (y compris les e-mails) afin de vous proposer des fonctionnalités personnalisées sur les produits, telles que des résultats de recherche personnalisés, des publicités sur mesure, et la détection de spams et de logiciels malveillants.

Les informations personnelles que vous fournissez pour l’un de nos services sont susceptibles d’être **recoupées avec** celles issues d’autres services Google (y compris des informations personnelles), par exemple pour **faciliter le partage de vos informations avec des personnes que vous connaissez**. Le recoupement d’informations en provenance de cookies DoubleClick avec des informations permettant de vous identifier n’est possible qu’avec votre accord explicite.

Toute utilisation de données dans un but autre que ceux qui sont exposés dans les présentes Règles de confidentialité nécessitera votre accord explicite.

Nous traitons vos données personnelles sur des serveurs Google situés dans de nombreux pays à travers le monde. Vos données personnelles sont donc susceptibles d’être traitées sur un serveur situé hors de votre pays de résidence.

Transparence et liberté de choix Haut de la page

Les préoccupations en matière de confidentialité diffèrent d’une personne à l’autre. Nous souhaitons faire preuve de transparence sur la façon dont nous collectons et utilisons les données qui vous concernent, afin que vous disposiez de tous les éléments pour faire des choix informés. Vous pouvez par exemple effectuer les actions ci-dessous :

- Vérifier et mettre à jour les commandes Google relatives à l’activité** afin de déterminer les types de données (tels que les vidéos que vous avez regardées sur YouTube ou vos dernières recherches) que vous voulez enregistrer dans votre compte lorsque vous utilisez des services Google. Vous pouvez également consulter ces **commandes** afin de déterminer si certaines activités sont stockées dans un cookie ou une technologie similaire sur votre appareil mobile lorsque vous utilisez nos services sans être connecté à votre compte.
- Utiliser Google Dashboard pour **vérifier et contrôler** certains types de données liés à votre Compte Google.
- Grâce aux paramètres des annonces, vous pouvez **consulter et modifier** vos préférences relatives aux annonces Google qui vous sont présentées sur les sites Google et sur le Web, telles que les catégories susceptibles de vous intéresser. Vous pouvez également choisir de désactiver certains services publicitaires Google.
- Ajuster** l’affichage du profil associé à votre compte Google.
- Contrôler** avec qui vous partagez vos données par le biais de votre compte Google.
- Supprimer des données** associées à votre compte Google de plusieurs de nos services.
- Choisissez** si le nom et la photo de votre profil paraîtront dans les recommandations partagées qui apparaissent dans les annonces.

Vous pouvez également paramétrer votre navigateur de façon à bloquer tous les cookies, y compris les cookies liés à nos services, ou pour être informé lorsque nous vous en envoyons. Il convient toutefois de rappeler que bon nombre de nos services **sont susceptibles de ne pas fonctionner correctement** si vous désactivez les cookies. Ils ne tiendront pas compte, par exemple, de vos préférences linguistiques.

Données que vous partagez Haut de la page

Données que nous partageons Haut de la page

Nous ne communiquons vos données personnelles à des entreprises, des organisations ou des personnes tierces que dans les circonstances suivantes :

- Avec votre consentement**

Nous ne communiquons des données personnelles vous concernant à des entreprises, des organisations ou des personnes tierces qu’avec votre consentement. Nous demandons toujours votre autorisation avant de communiquer à des tiers des **données personnelles sensibles**.
- Avec des administrateurs de domaines**

Si votre Compte Google est géré par un **administrateur de domaine** (par exemple, s’il s’agit d’un compte Google Apps), l’administrateur de domaine ainsi que tout sous-traitant assurant des services d’aide utilisateur pour votre organisation auront accès aux données de votre Compte Google (y compris, notamment, votre adresse e-mail). Votre administrateur de domaine est susceptible de pouvoir :
 - afficher les statistiques relatives à votre compte, notamment celles concernant les applications que vous installez ;
 - modifier le mot de passe de votre compte ;
 - suspendre ou supprimer l’accès à votre compte ;
 - accéder aux données conservées dans votre compte et les conserver ;
 - recevoir les données propres à votre compte pour satisfaire à des obligations légales, réglementaires, judiciaires ou administratives ;
 - restreindre vos droits de suppression ou de modification des données ou des paramètres de confidentialité.

Pour en savoir plus, veuillez consulter les règles de confidentialité de votre administrateur de domaine.
- Pour des besoins de traitement externe**

Nous transmettons des données personnelles à nos **filiales** ou autres sociétés ou personnes de confiance qui les traitent pour notre compte, selon nos instructions, conformément aux présentes Règles de confidentialité et dans le respect de toute autre mesure appropriée de sécurité et de confidentialité.
- Pour des raisons juridiques**

Nous ne partagerons des données personnelles avec des entreprises, des organisations ou des personnes tierces qui si nous pensons en toute bonne foi que l’accès, l’utilisation, la protection ou la divulgation de ces données est raisonnablement justifiée pour :
 - se conformer à des obligations légales, réglementaires, judiciaires ou administratives ;
 - faire appliquer les conditions d’utilisation en vigueur, y compris pour constater d’éventuels manquements à celles-ci ;
 - déceler, éviter ou traiter des activités frauduleuses, les atteintes à la sécurité ou tout problème d’ordre technique ;
 - se prémunir contre toute atteinte aux droits, aux biens ou à la sécurité de Google, de ses utilisateurs ou du public, en application et dans le respect de la loi.

Nous pouvons être amenés à partager publiquement, ainsi qu’avec nos partenaires (éditeurs, annonceurs ou sites associés) des informations qui **ne permettent pas d’identifier personnellement l’utilisateur**. Nous pouvons, par exemple, partager publiquement des informations relatives aux **tendances** d’utilisation de nos services.

Dans le cas où Google prendrait part à une opération de fusion, d’acquisition ou à toute autre forme de cession d’actifs, nous nous engageons à garantir la confidentialité de vos données personnelles et à vous informer avant que celles-ci ne soient transférées ou soumises à de nouvelles règles de confidentialité.

Sécurité des données Haut de la page

Nous mettons en œuvre toutes les mesures de sécurité nécessaires pour protéger Google ainsi que nos utilisateurs contre tout accès et toute modification, divulgation ou destruction non autorisés des données que nous détenons. En particulier :

- Nous chiffons la plupart de nos services **à l’aide de la technologie SSL**.
- Nous vous proposons une **validation en deux étapes** lorsque vous accédez à votre Compte Google et une **fonction de Navigation Sécurisée** dans Google Chrome.
- Nous menons des audits internes sur la collecte, le stockage et le traitement des données, y compris les mesures de sécurité physiques, afin d’empêcher tout accès non autorisé à nos systèmes.
- L’accès aux données personnelles est strictement réservé aux salariés, sous-traitants et agents de Google qui ont besoin d’y accéder afin de les traiter en notre nom. Ces personnes sont soumises à de strictes obligations de confidentialité et sont susceptibles de faire l’objet de sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu’au licenciement en cas de manquement à ces obligations.

Champ d’application des présentes Règles de confidentialité Haut de la page

Les présentes Règles de confidentialité s’appliquent à tous les services proposés par Google Inc. et par ses filiales, y compris à YouTube, aux services fournis par Google sur les appareils Android et aux services proposés sur d’autres sites (nos services publicitaires, par exemple), mais excluent les services régis par d’autres règles de confidentialité n’incorporant pas les présentes.

Les présentes Règles de confidentialité ne s’appliquent pas aux services proposés par d’autres sociétés ou personnes, notamment aux produits ou aux sites qui peuvent vous être proposés dans les résultats de recherche, aux sites qui peuvent incorporer des services Google ou aux autres sites accessibles à partir de nos services. Les présentes Règles de confidentialité ne couvrent pas les pratiques en matière de protection des données d’autres sociétés ou organisations qui font la publicité de nos services et qui peuvent utiliser des cookies, des balises pixel ou d’autres technologies pour afficher et proposer des annonces pertinentes.

Respect et coopération avec des organismes de régulation Haut de la page

Nous vérifions régulièrement que nous respectons les présentes Règles de confidentialité. Nous nous conformons par ailleurs à plusieurs **chartes d’autorégulation**. Lorsque nous recevons une réclamation écrite, nous prenons contact avec l’utilisateur pour donner suite à sa démarche. Nous coopérons avec les autorités compétentes, y compris les autorités locales chargées de la protection des données, pour résoudre tout litige concernant le transfert de données personnelles que nous ne pouvons pas régler directement avec l’utilisateur.

Modifications Haut de la page

Les présentes Règles de confidentialité peuvent être amenées à changer. Toute diminution de vos droits dans le cadre des présentes Règles de confidentialité ne saurait être appliquée sans votre consentement exprès. Nous publions toute modification des règles de confidentialité sur cette page et, dans le cas où il s’agirait de modifications significatives, nous publions un avertissement mis en évidence (y compris, pour certains services, par le biais d’une notification par e-mail). Les versions antérieures des présentes Règles de confidentialité seront archivées et mises à la disposition des utilisateurs.

Pratiques spécifiques à certains produits Haut de la page

Les documents suivants exposent des pratiques spécifiques en matière de confidentialité applicables à certains produits ou services Google que vous pouvez utiliser :

- Google Chrome et Chrome OS**
- Play Livres**
- Payments**
- Fiber**
- Project Fi**
- Google Apps for Education**

Pour obtenir plus d’informations sur certains de nos services les plus populaires, vous pouvez consulter le **guide de confidentialité des produits Google**.

Autres ressources utiles liées à la confidentialité et à la protection des données Haut de la page

Vous trouverez d’autres ressources utiles liées à la confidentialité et à la protection des données sur les **pages Règles et principes** de Google, notamment :

- Des informations sur nos **technologies et principes**, qui comprennent notamment des données complémentaires sur
 - la manière dont nous utilisons les cookies** ;
 - les technologies que nous utilisons pour la **publicité** ;
 - la manière dont nous utilisons la **reconnaissance de motifs, tels les visages**.
- Une **page** qui explique quelles données vous nous transmettez lorsque vous consultez des sites Web qui utilisent nos produits publicitaires, d’analyse et sociaux
- L’outil de **vérification des paramètres de confidentialité** facilite le contrôle de vos principaux paramètres de confidentialité.
- Le **Centre de sécurité** Google, qui fournit des informations sur la manière de renforcer la sécurité sur Internet

Nous assurons la confidentialité et la sécurité de vos informations personnelles, et nous vous en donnons le contrôle.

Accédez aux réponses aux questions courantes concernant la confidentialité et la sécurité

Informations supplémentaires	Ressources supplémentaires	
Technologies et principes	Comment Google Wallet utilise les numéros de carte de paiement	Mon compte
Publicité	Fonctionnement de Google Voice	Centre de sécurité Google
Comment Google utilise les cookies	Comment Google utilise certaines données collectées lorsque vous utilisez des sites ou applications de nos partenaires	Guide de confidentialité des produits Google
Google et la reconnaissance de motifs		Réponses aux questions concernant la confidentialité et la sécurité
Types de données de localisation utilisés par Google		

int/fr/policies/faq/” in a new tab

... et qui son intégrés à tous les sites



... et qui son intégrés à tous les sites


Cliquez ici pour partager

Je n'ai pas de compte

Je n'ai pas de compte

Je me déconnecte





Risque pour votre vie privée

Risque pour votre vie privée

Je leur fait confiance

Qui utilise Skype?

Qui utilise Skype?

Logiciel de téléphonie par Internet composé

- d'un annuaire téléphonique publique;
- d'un protocole d'échange de paquets audio sur IP.

Qui utilise BitTorrent?

Qui utilise BitTorrent?

Logiciel de partage de fichiers composé

- d'un protocole d'échange de paquets de données sur IP.

Qui utilise BitTorrent et Skype?

Qui utilise BitTorrent et Skype?

A tout moment il est possible de connaître l'adresse IP

- d'un **utilisateur** de Skype;
- de machines impliquées dans un **téléchargement** BitTorrent.

On peut dire qui télécharge quoi/depuis où!


On peut dire qui télécharge quoi/depuis où!

Depuis chez soi

Overlay networking

Overlay network

- Constructed on top of another network, called the underlay
- Nodes in the overlay appear to be connected independently of the underlay

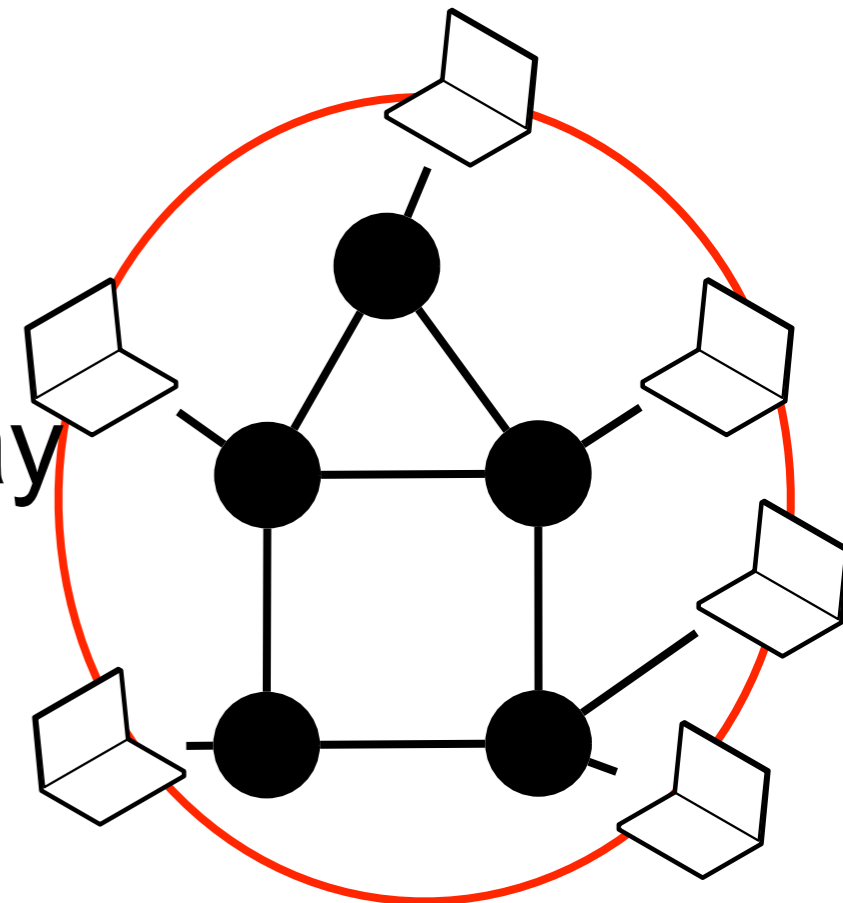

Definitions

- Peer
 - A node involved in forming the overlay (can be a computer, an end-user, an application...)
- Leecher
 - A peer that is both client and server
- Seed
 - A peer that is only server


Definitions (contd.)

- Peer-to-peer (P2P) application
 - No general definition
 - Specific to an application
 - Every peer is client and server
 - Peers form an overlay network
- In general, we define P2P application as overlay network formed by end-users

P2P

- P2P applications capitalize on any resource from anybody
 - CPU
 - Bandwidth
 - Storage


Before Murder

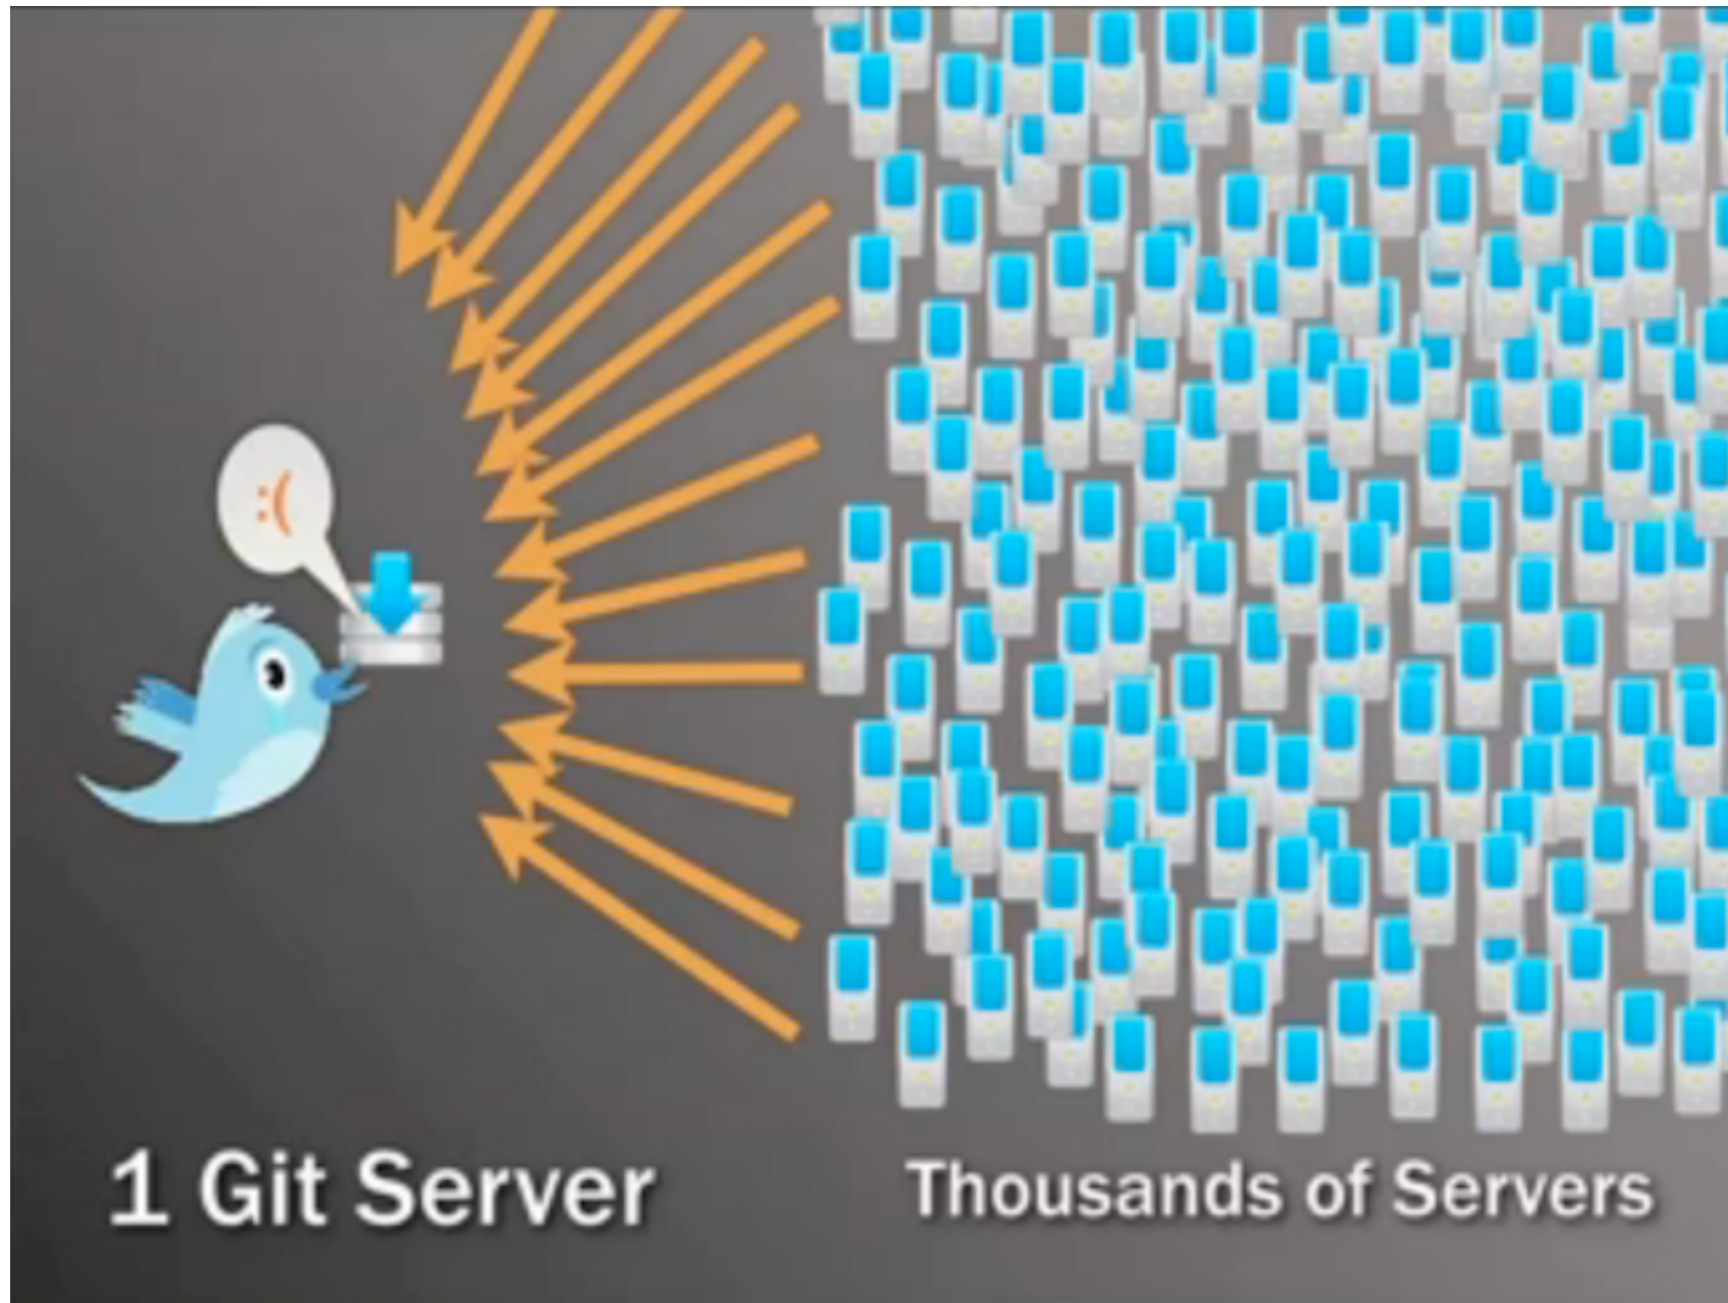


credit: <https://blog.twitter.com/2010/murder-fast-datacenter-code-deploys-using-bittorrent>

With Murder

How We Actually Distribute

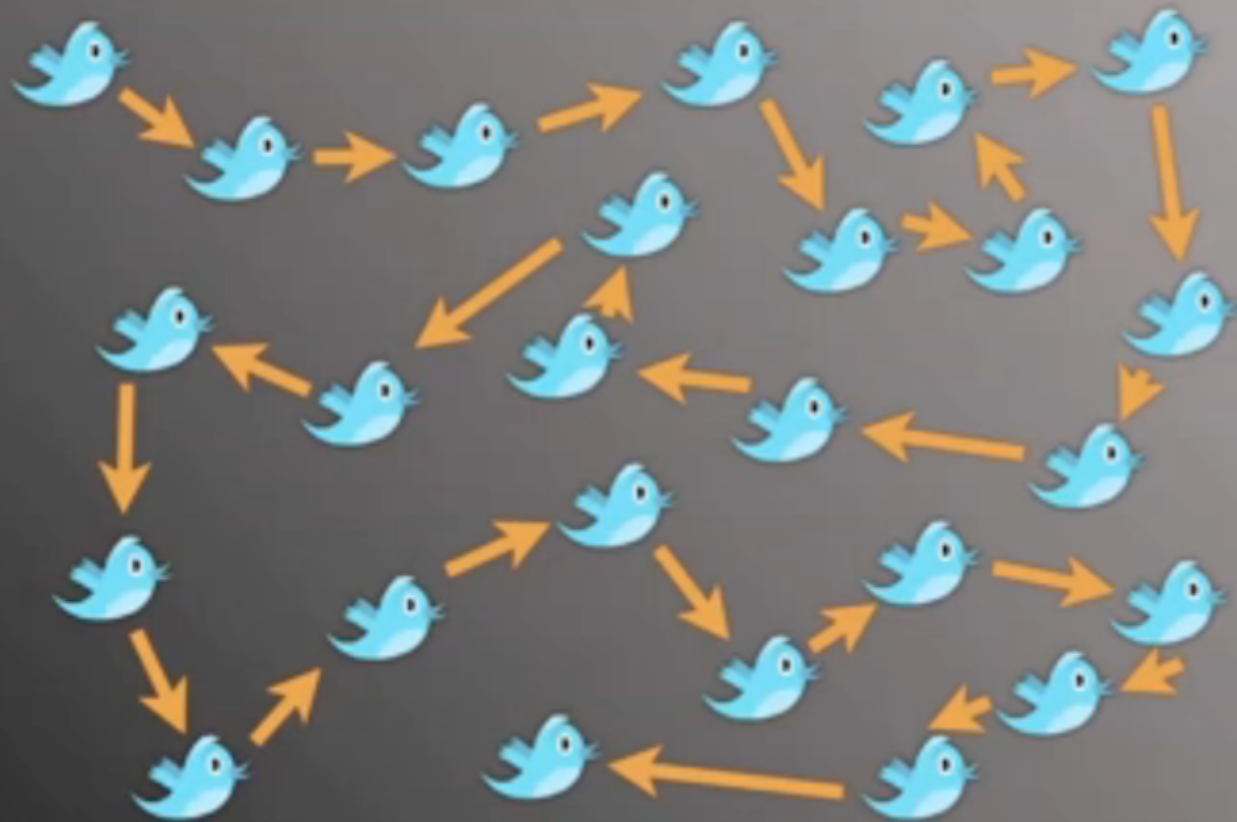

Time to Deploy with Murder

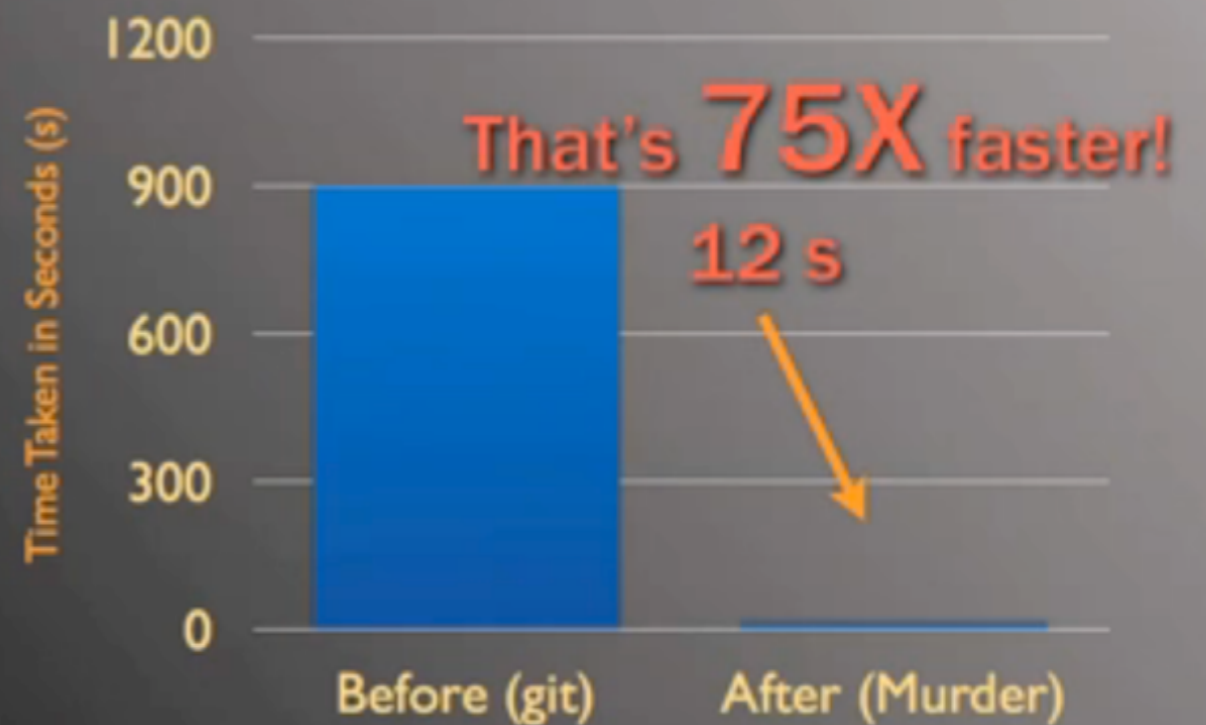


credit: <https://blog.twitter.com/2010/murder-fast-datacenter-code-deploys-using-bittorrent>

How to reach nodes?

Chord


- Size of routing tables is **logarithmic**.:
 - Routing table size: M , where $N = 2^M$.
- Every node n knows **$\text{successor}(n + 2^{(i-1)})$** for $i = 1 \dots M$
- Routing entries = $\log_2(N)$
 - $\log_2(N)$ hops from any node to any other node
- Example: $\text{Log}_2(1000000) \approx 20$

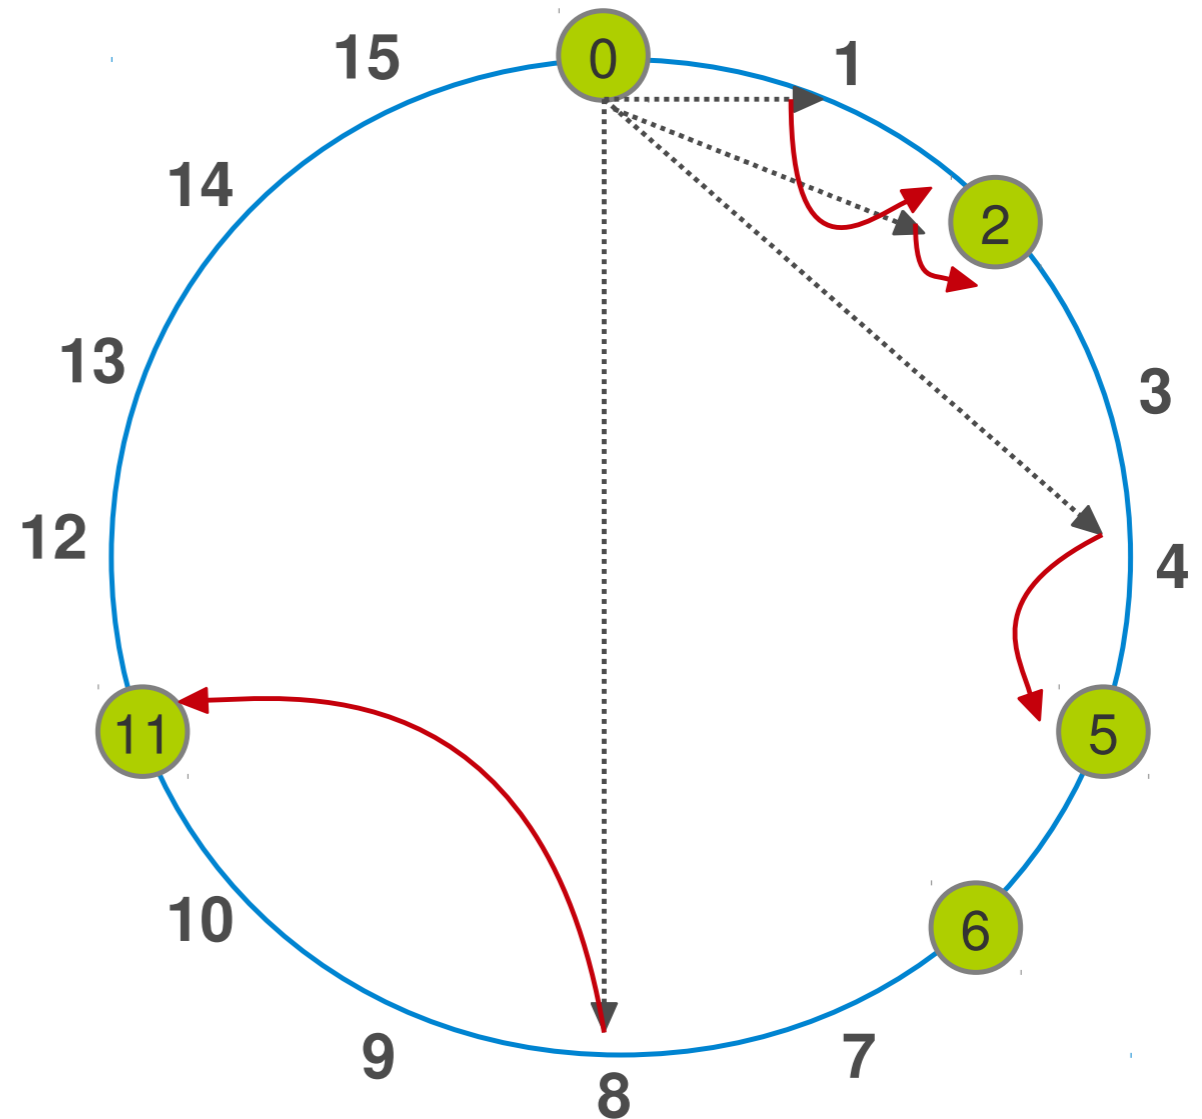


<https://www.kth.se/social/upload/51647996f276545db53654c0/3-chord.pdf>

Kademlia

- **Kbucket**: each node keeps a list of information for nodes of distance between 2^i and 2^{i+1} .
 - $0 \leq i < 160$
 - Sorted by time last seen.

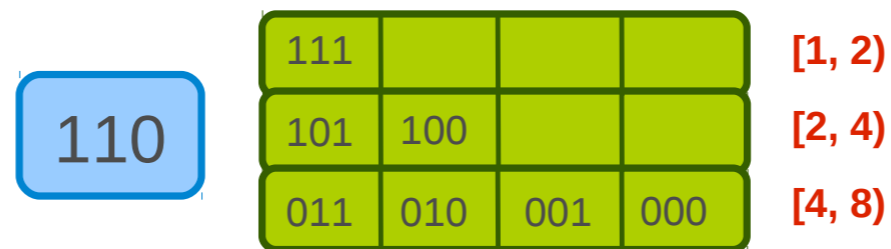

Routing in Kademlia (contd.)

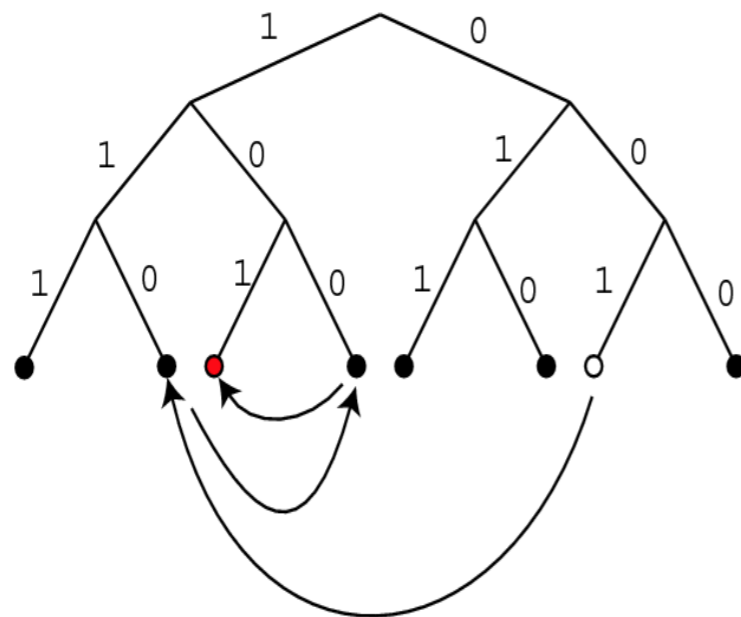

Step1

001

000				[1, 2)
010	011			[2, 4)
110	100	111		[4, 8)

Step2

110

111				[1, 2)
100				[2, 4)
011	010	001	000	[4, 8)

Step3

100

101				[1, 2)
111	110			[2, 4)
001	000	010	011	[4, 8)

Blockchains

Why?

- Traditional security mechanisms rely on the notion of trust
- who to be the trusted party (e.g., Trent)
- concentration of power

Why?


- Traditional security mechanisms rely on the notion of trust

Shift to cryptographic proof instead of trust

- concentration of power

Definition

- *“A blockchain is a continuously growing list of records, called blocks, which are linked and secured using cryptography.”¹*

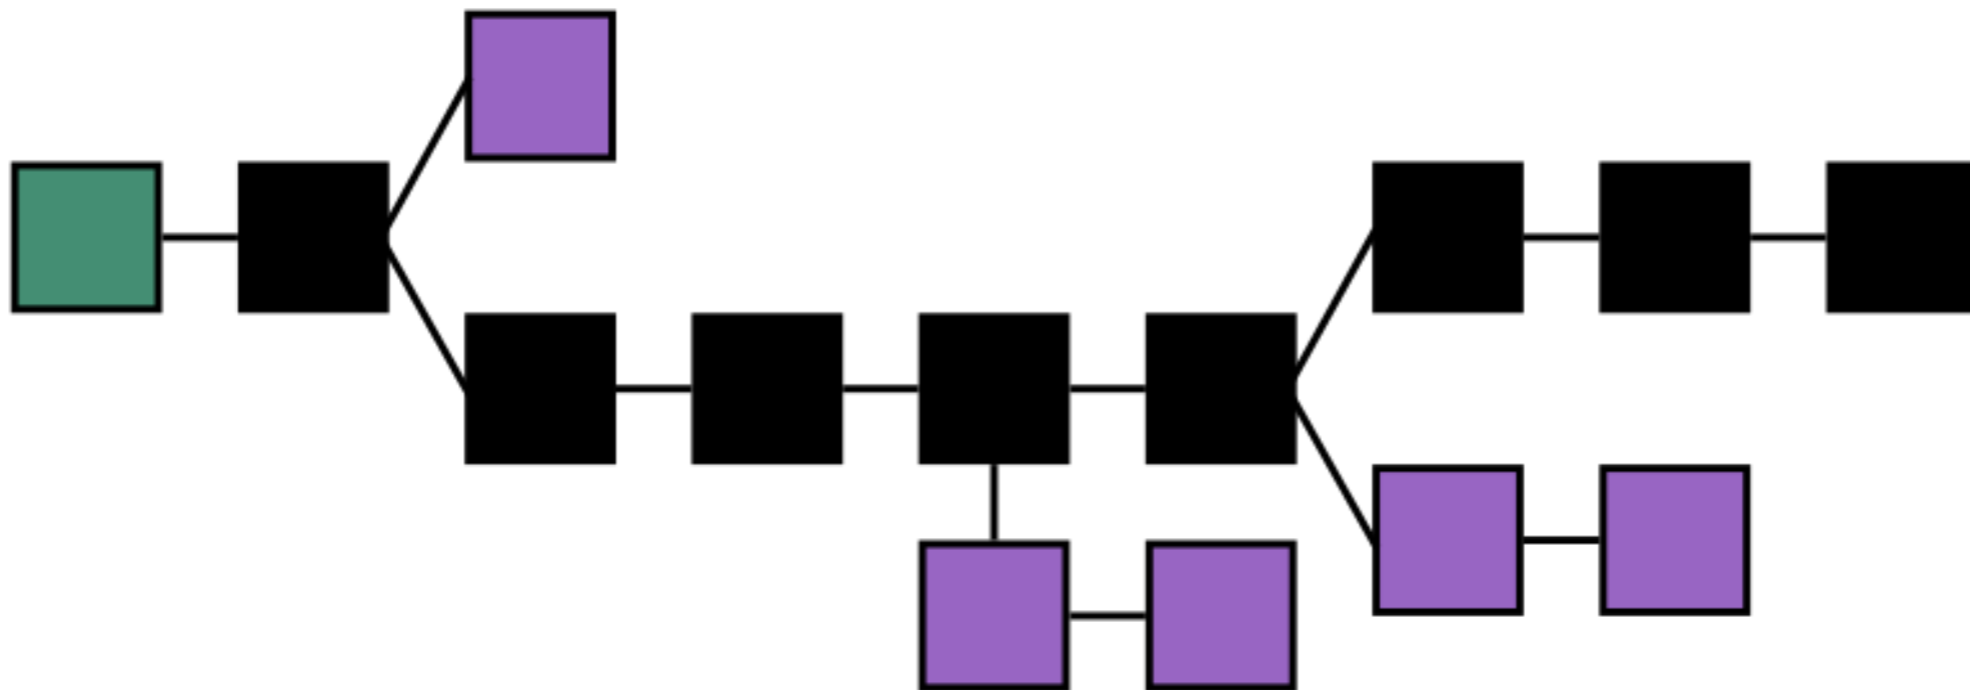

¹ Blockchain, <https://en.wikipedia.org/wiki/Blockchain>, 11th Nov. 2017

First proposed with bitcoin

- Proposed for making Bitcoin transactions while avoiding double spending
- Nakamoto, Satoshi. "Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system." (2008): 28.
- Now blockchains go beyond transactions

First proposed with bitcoin

- Proposed for making Bitcoin transactions while avoiding double spending

In this presentation we use bitcoin as
an example of blockchain

system. (2008). 20.

- Now blockchains go beyond transactions

Before the bitcoin: trust

Alice
(buyer)

Bob
(seller)

Alice's bank

Bob's bank


Before the bitcoin: trust




Alice's bank

Bob's bank


Before the bitcoin: trust

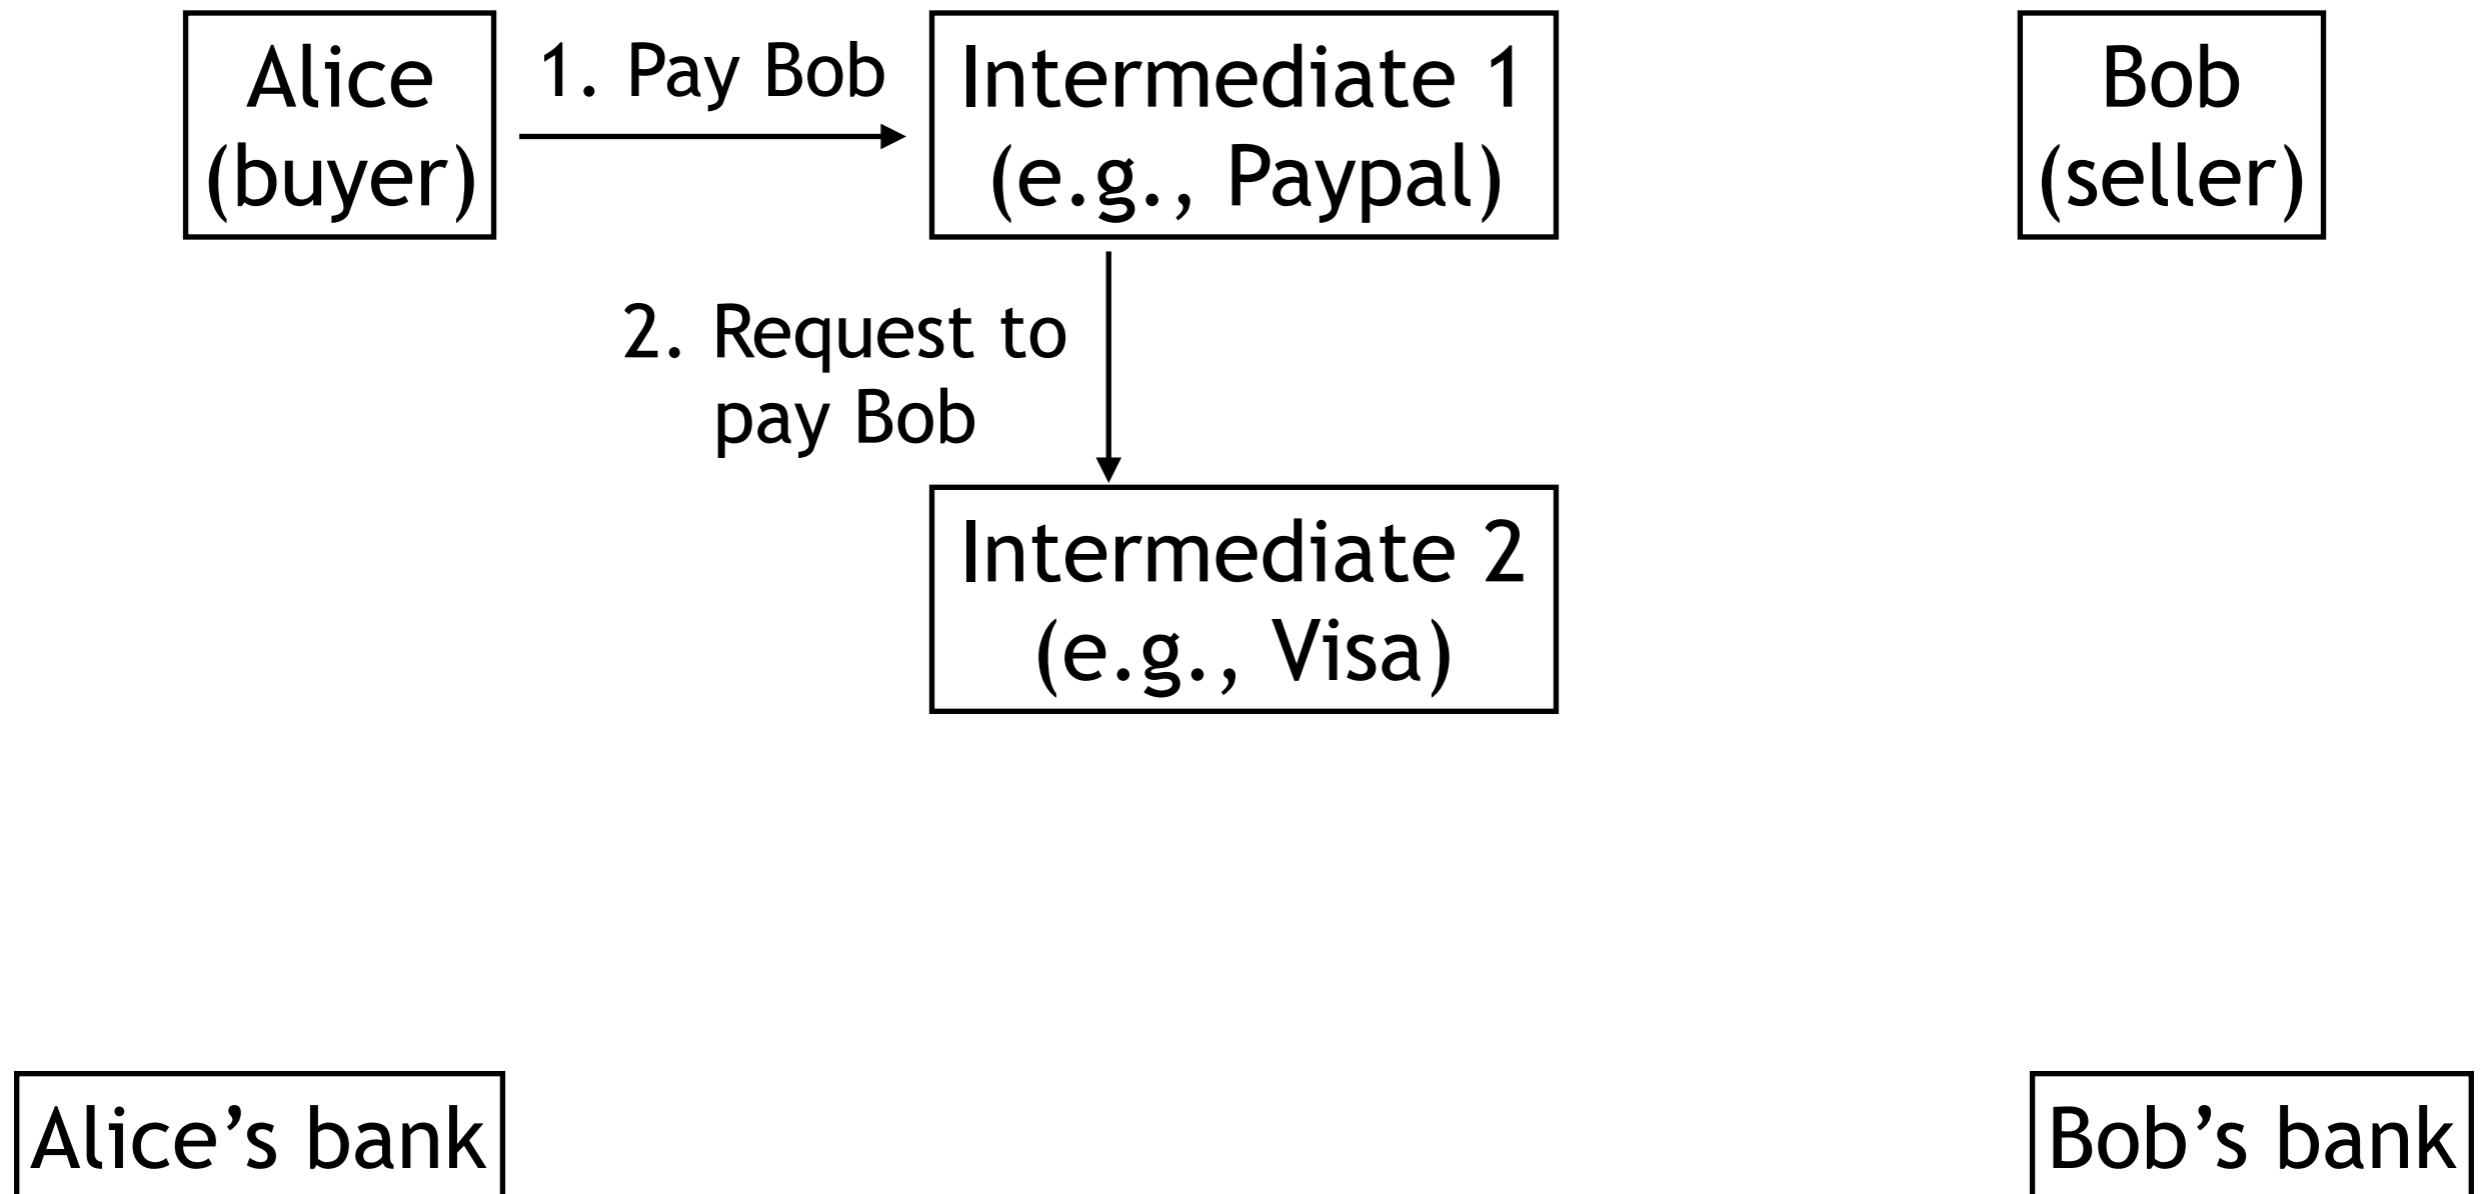


Before the bitcoin: trust

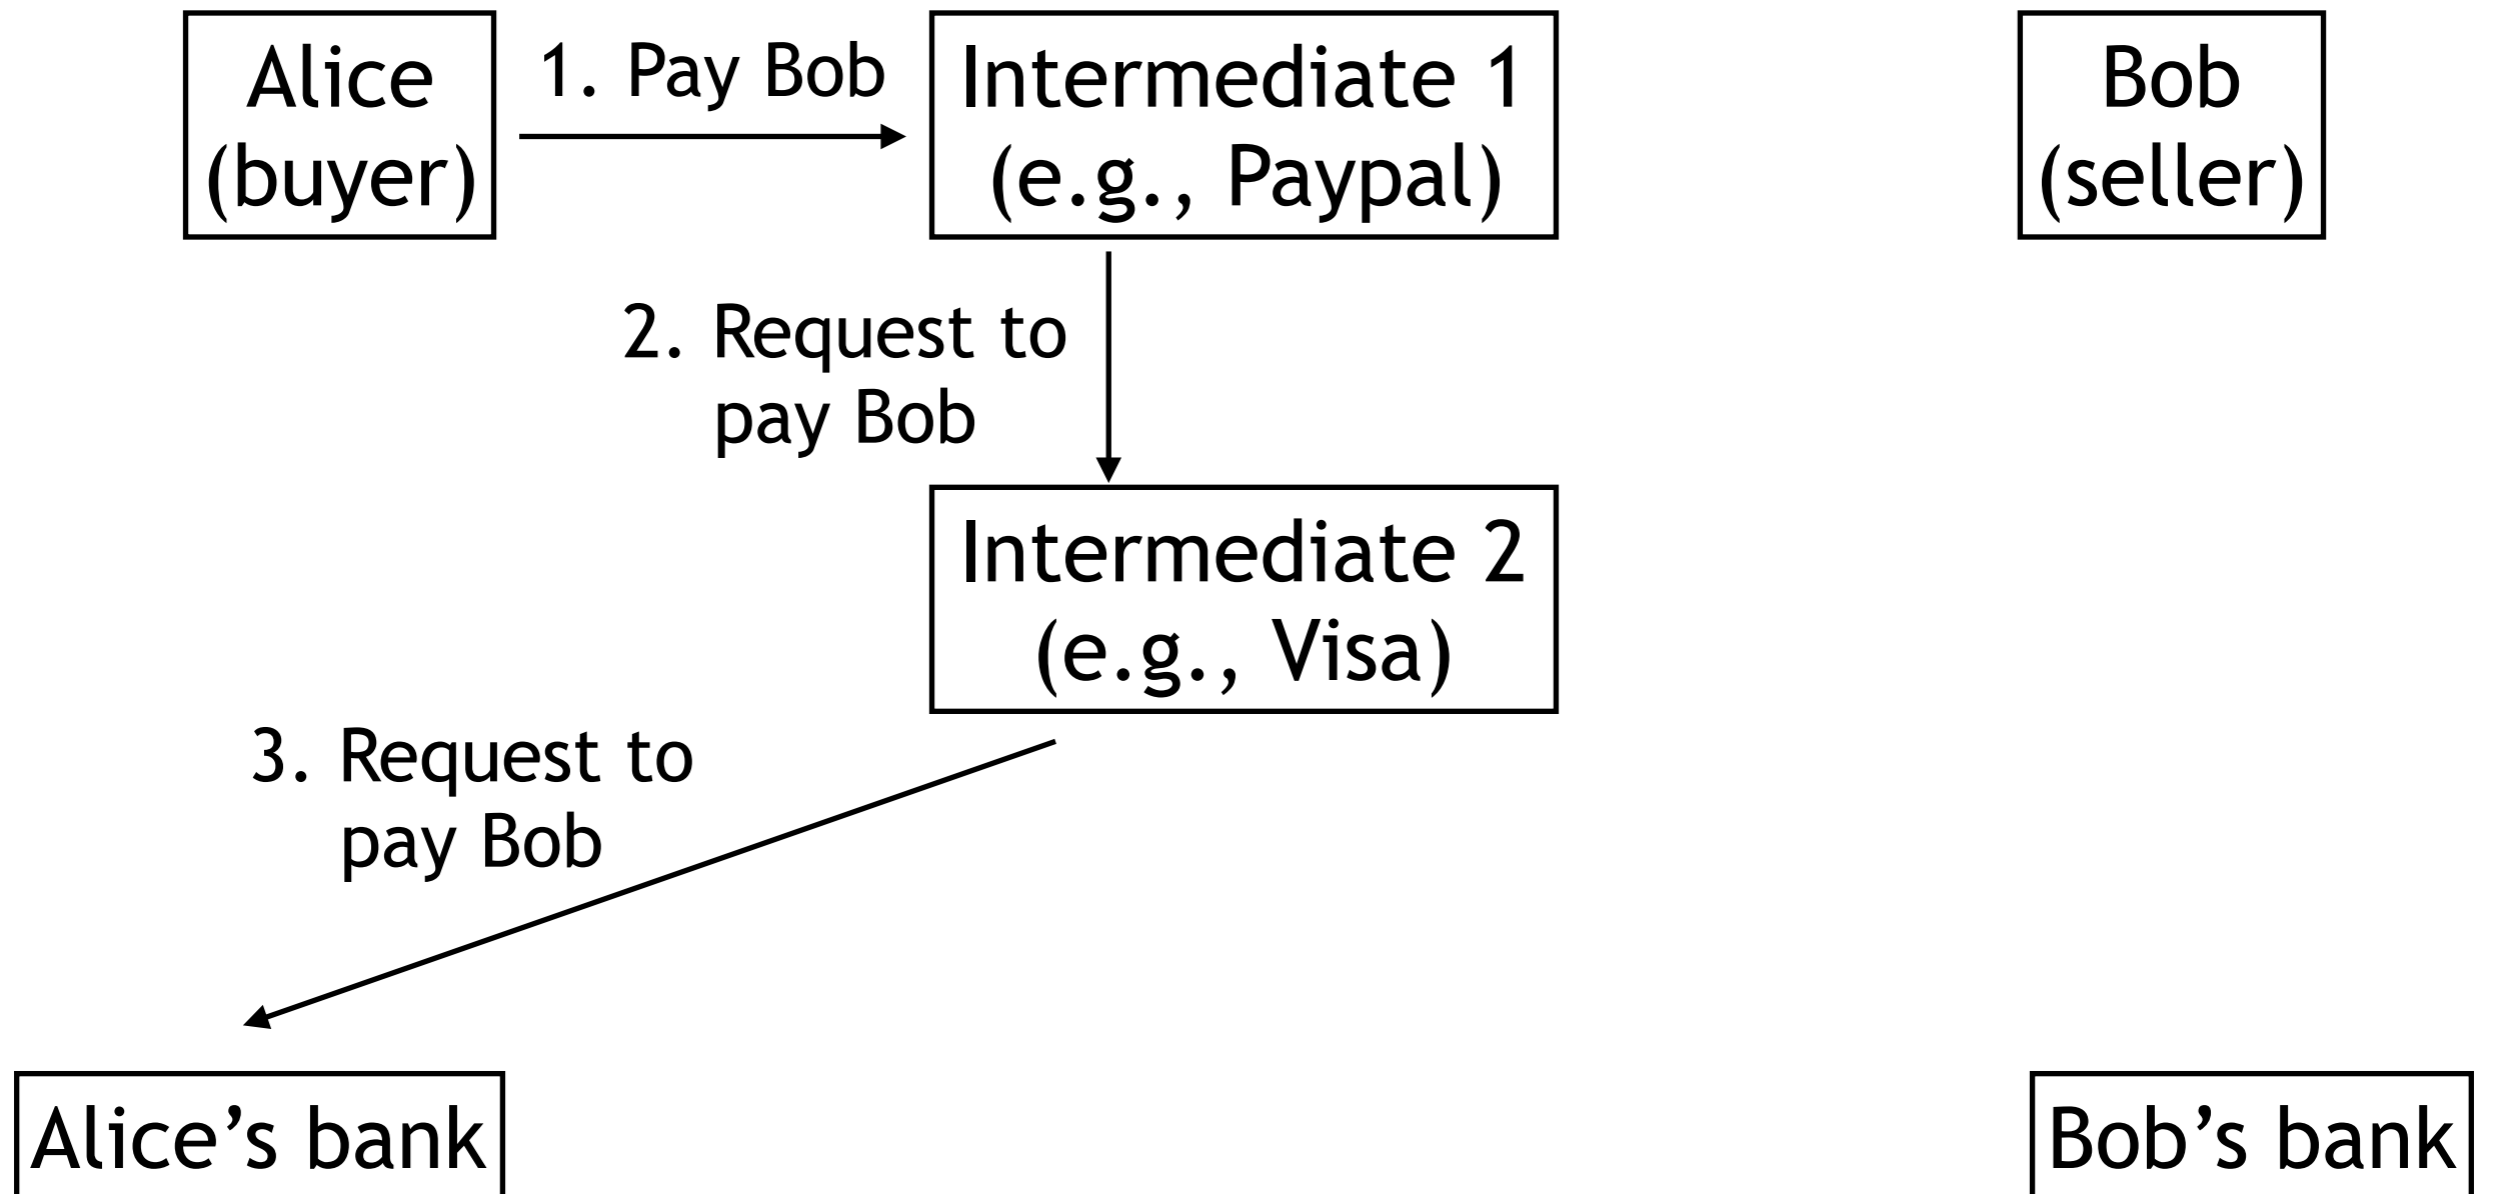


Before the bitcoin: trust

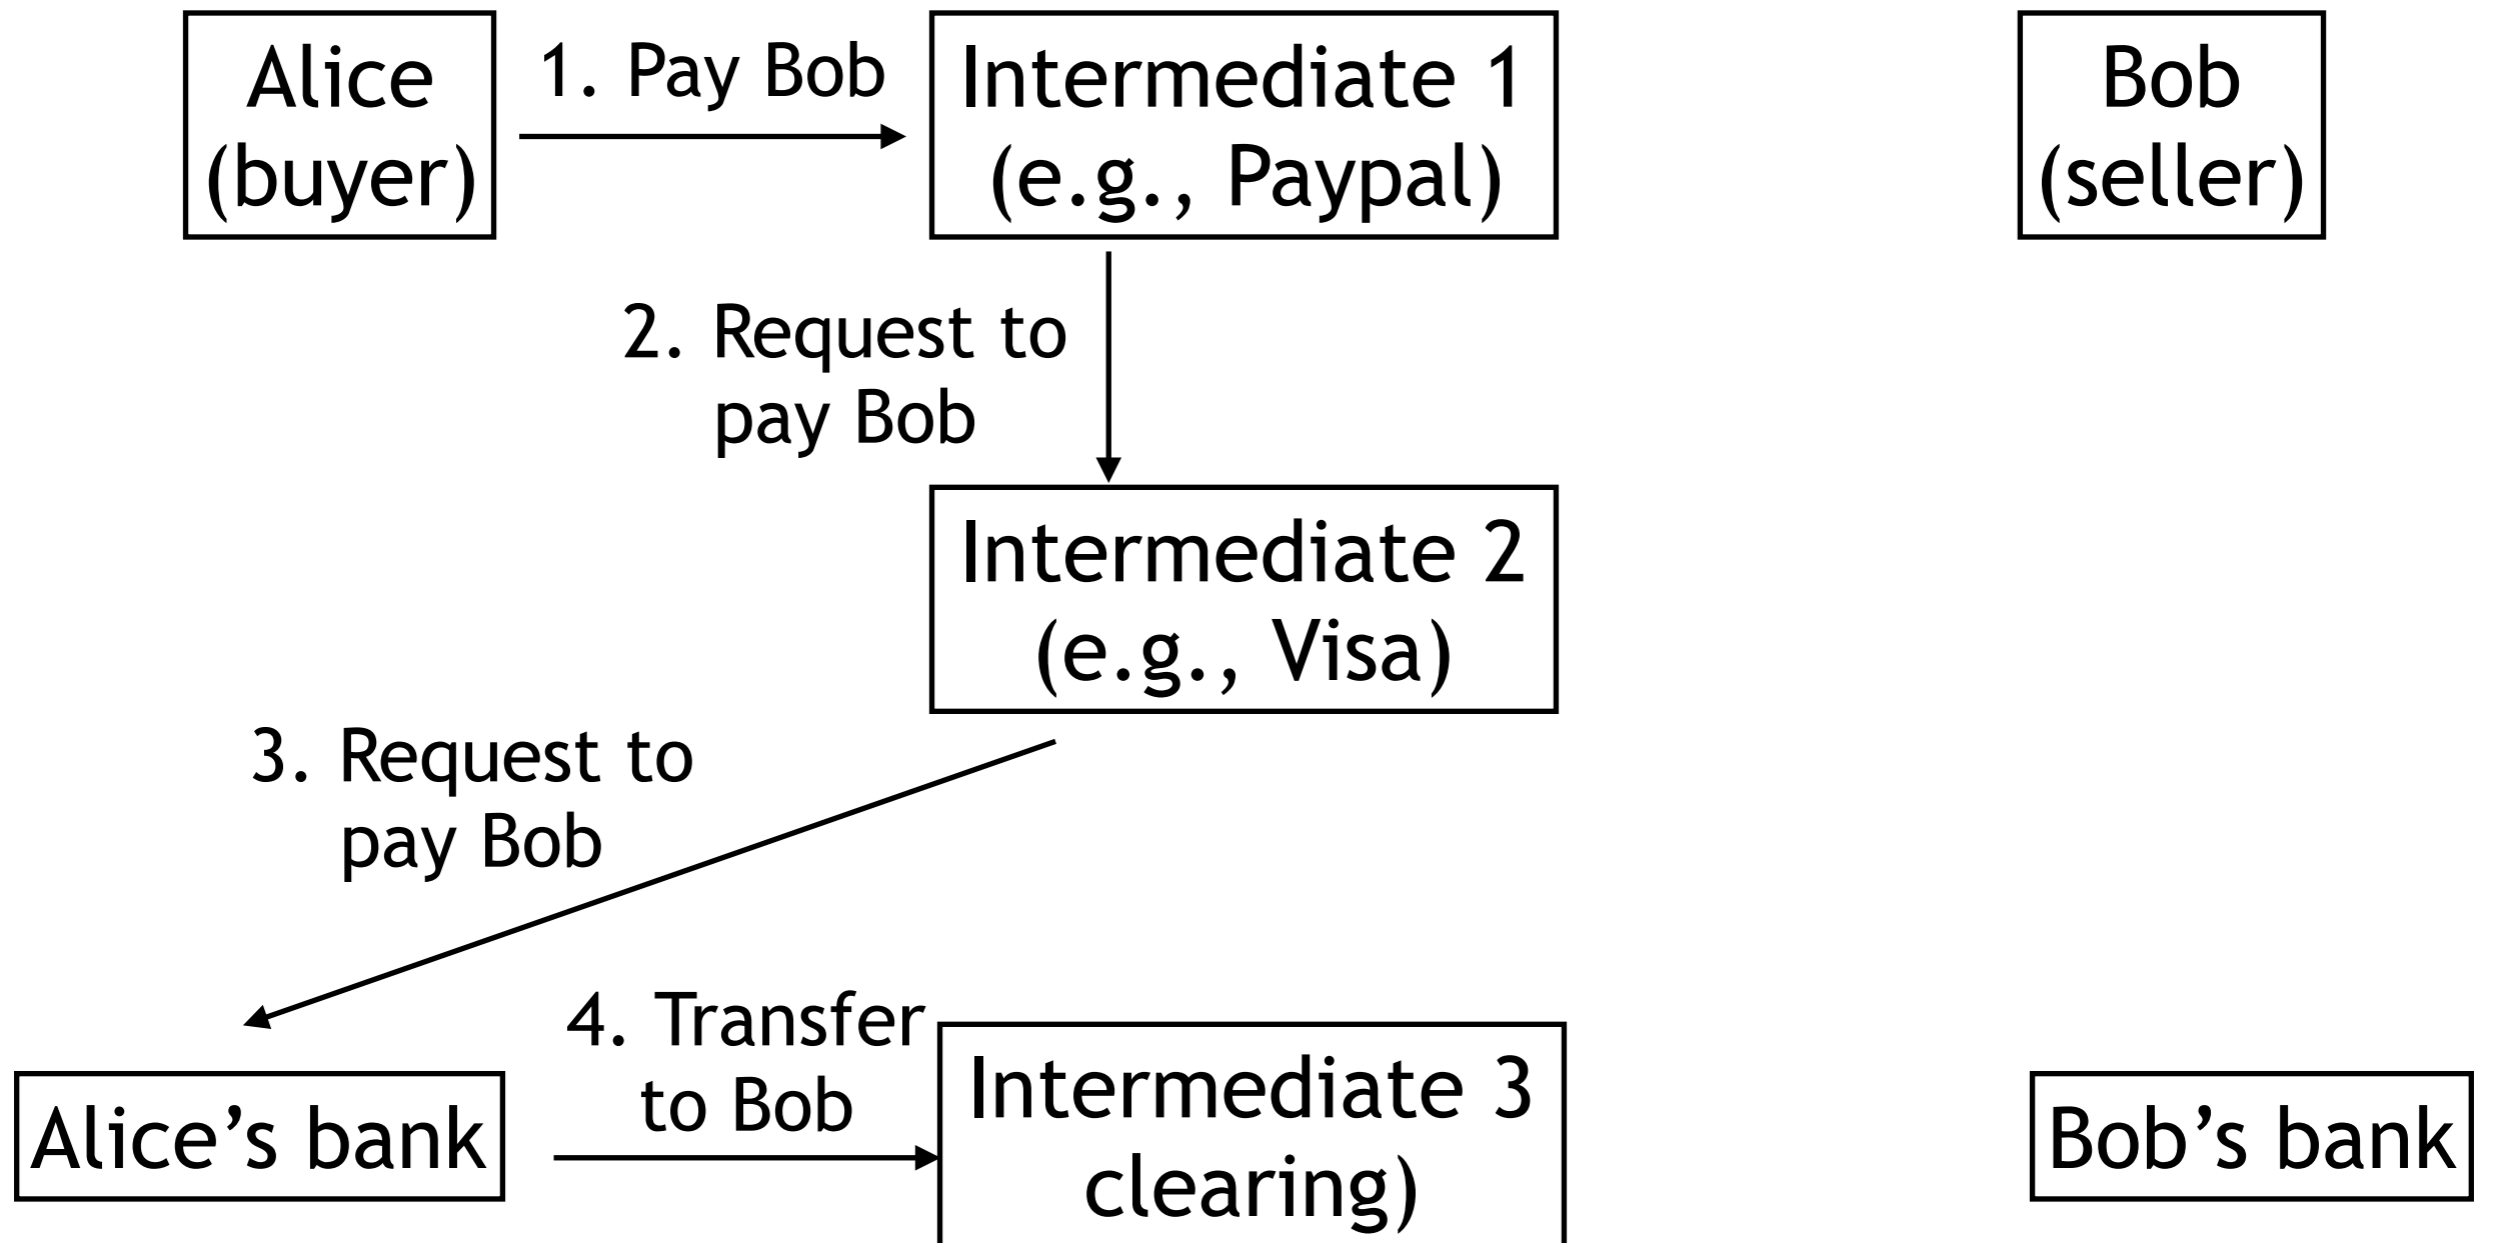


Before the bitcoin: trust

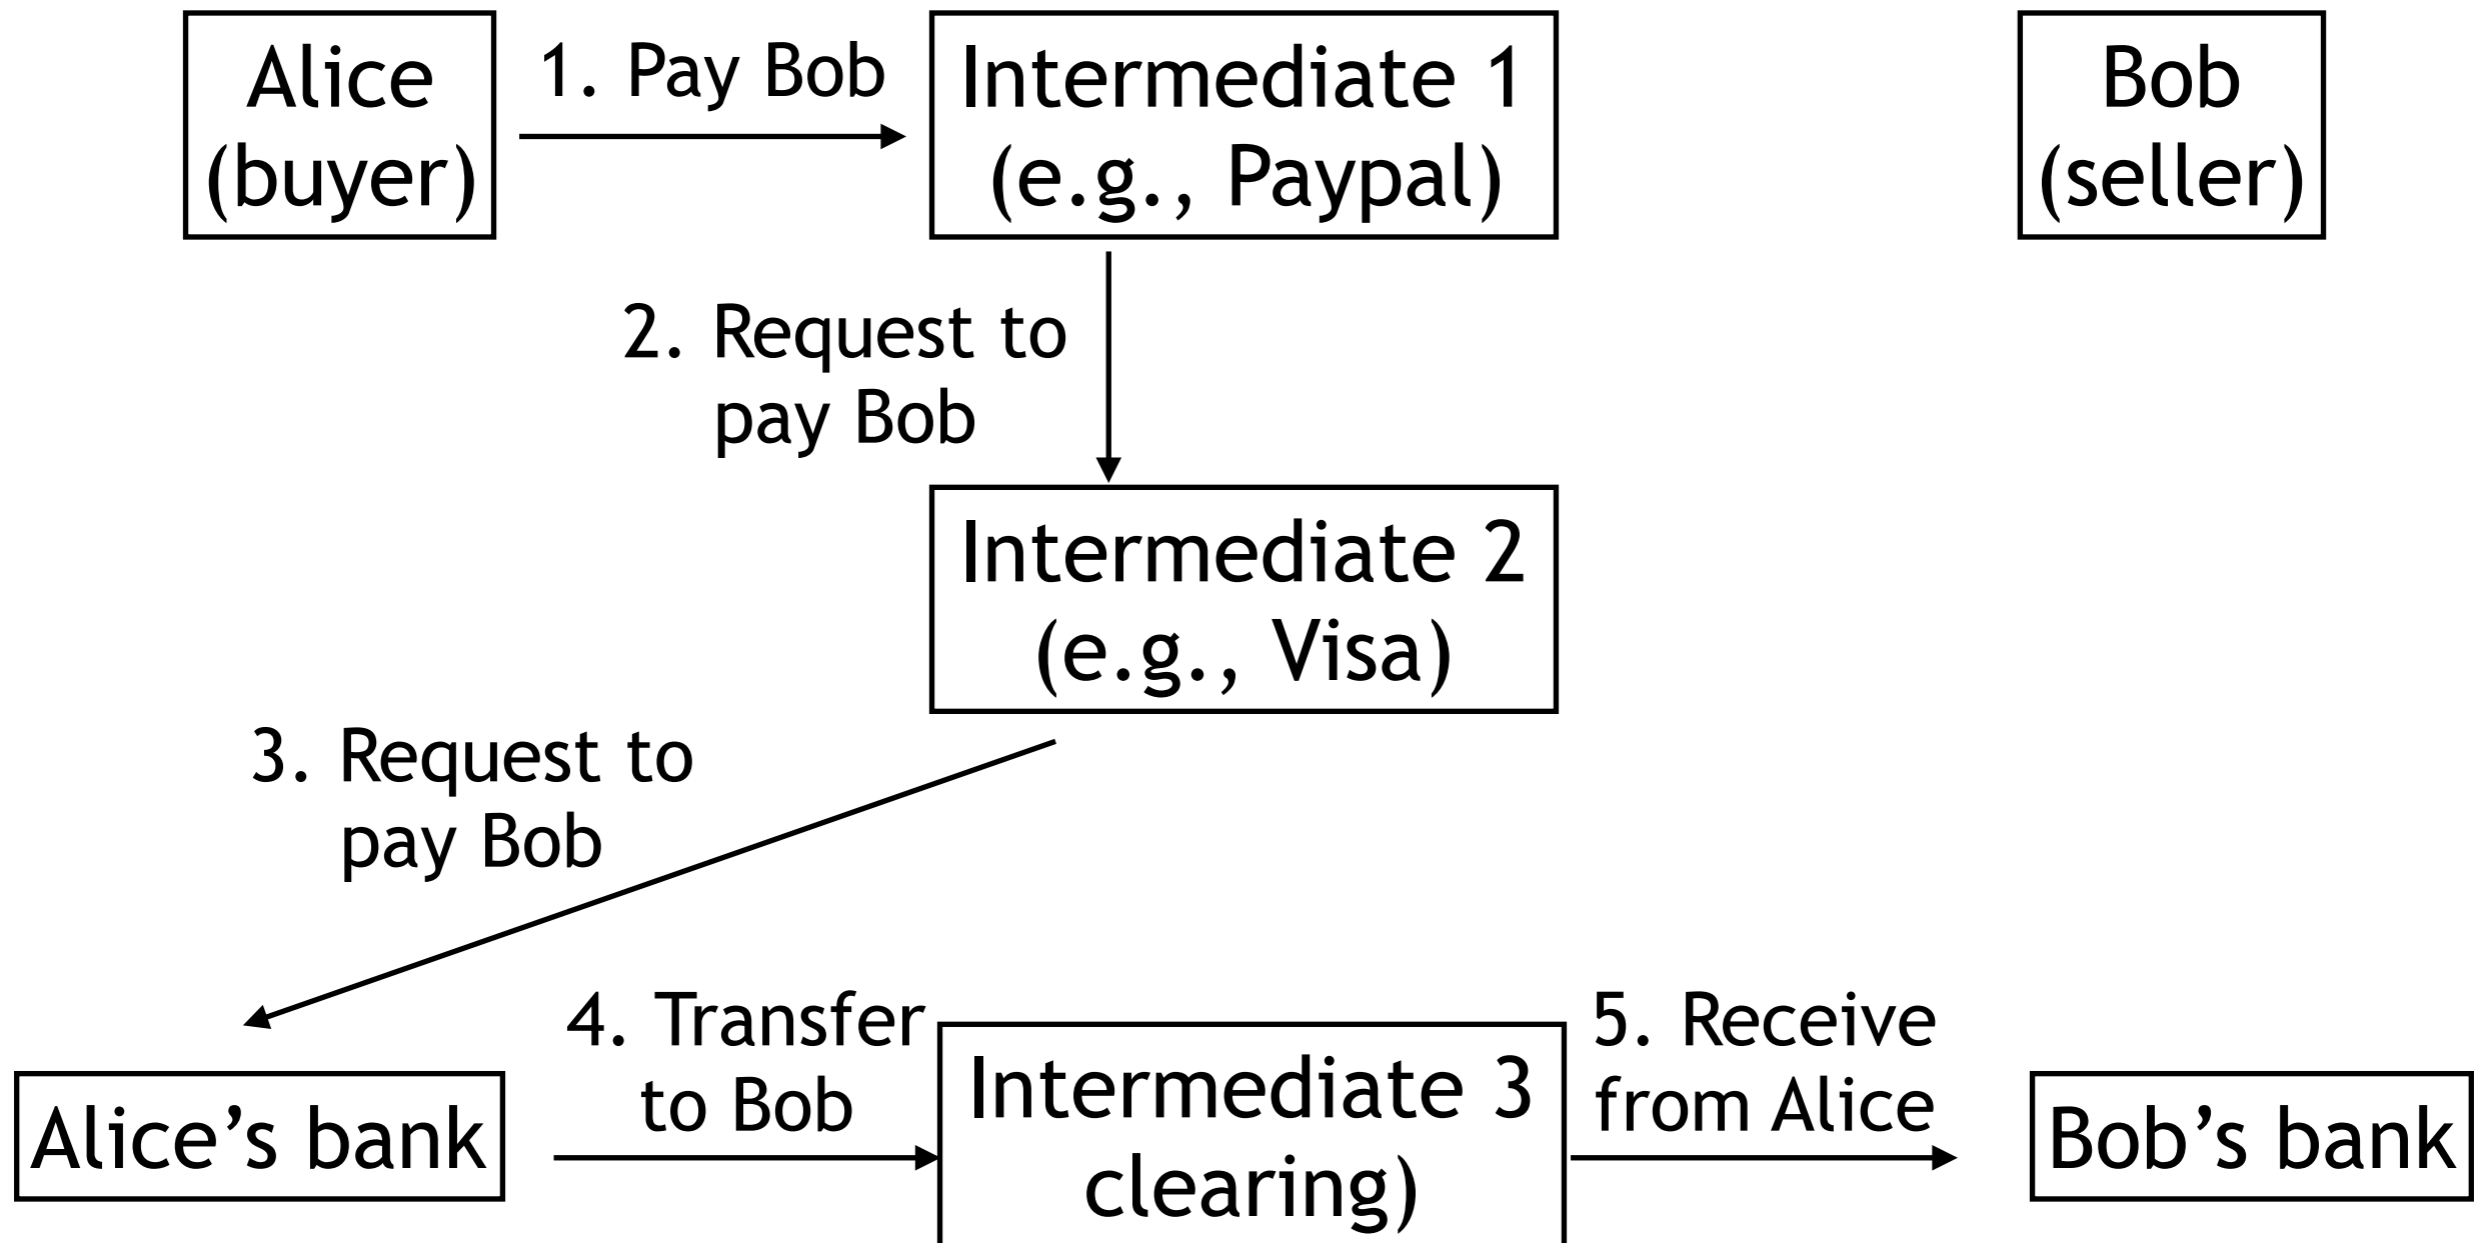


Before the bitcoin: trust

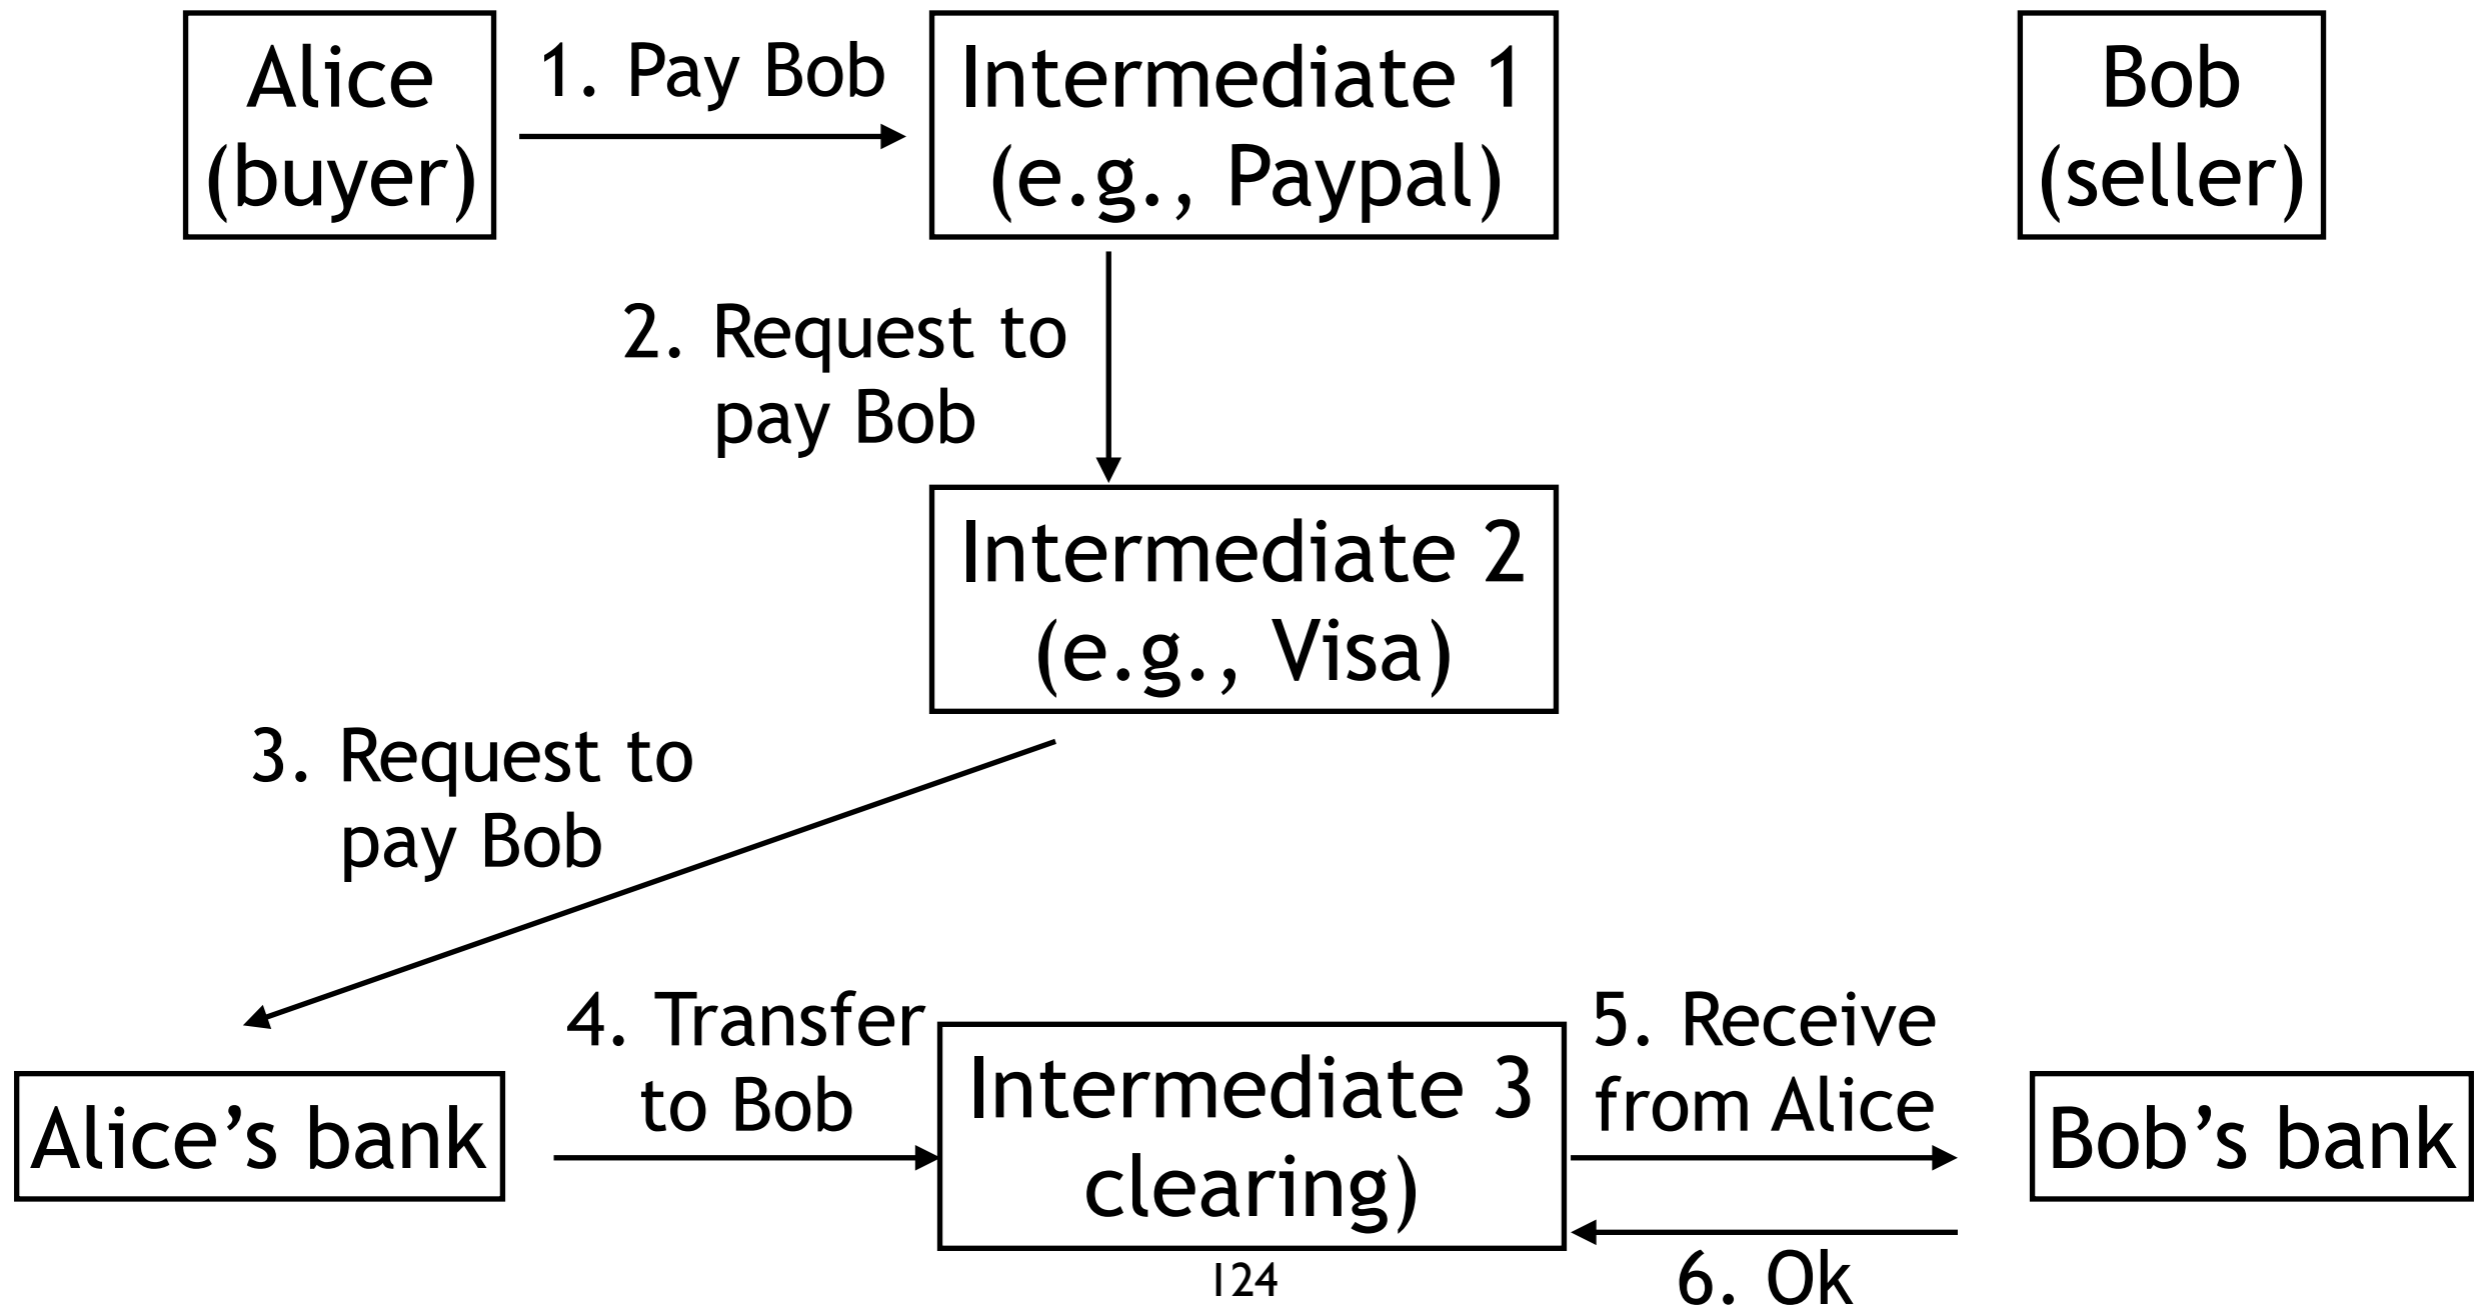


Before the bitcoin: trust

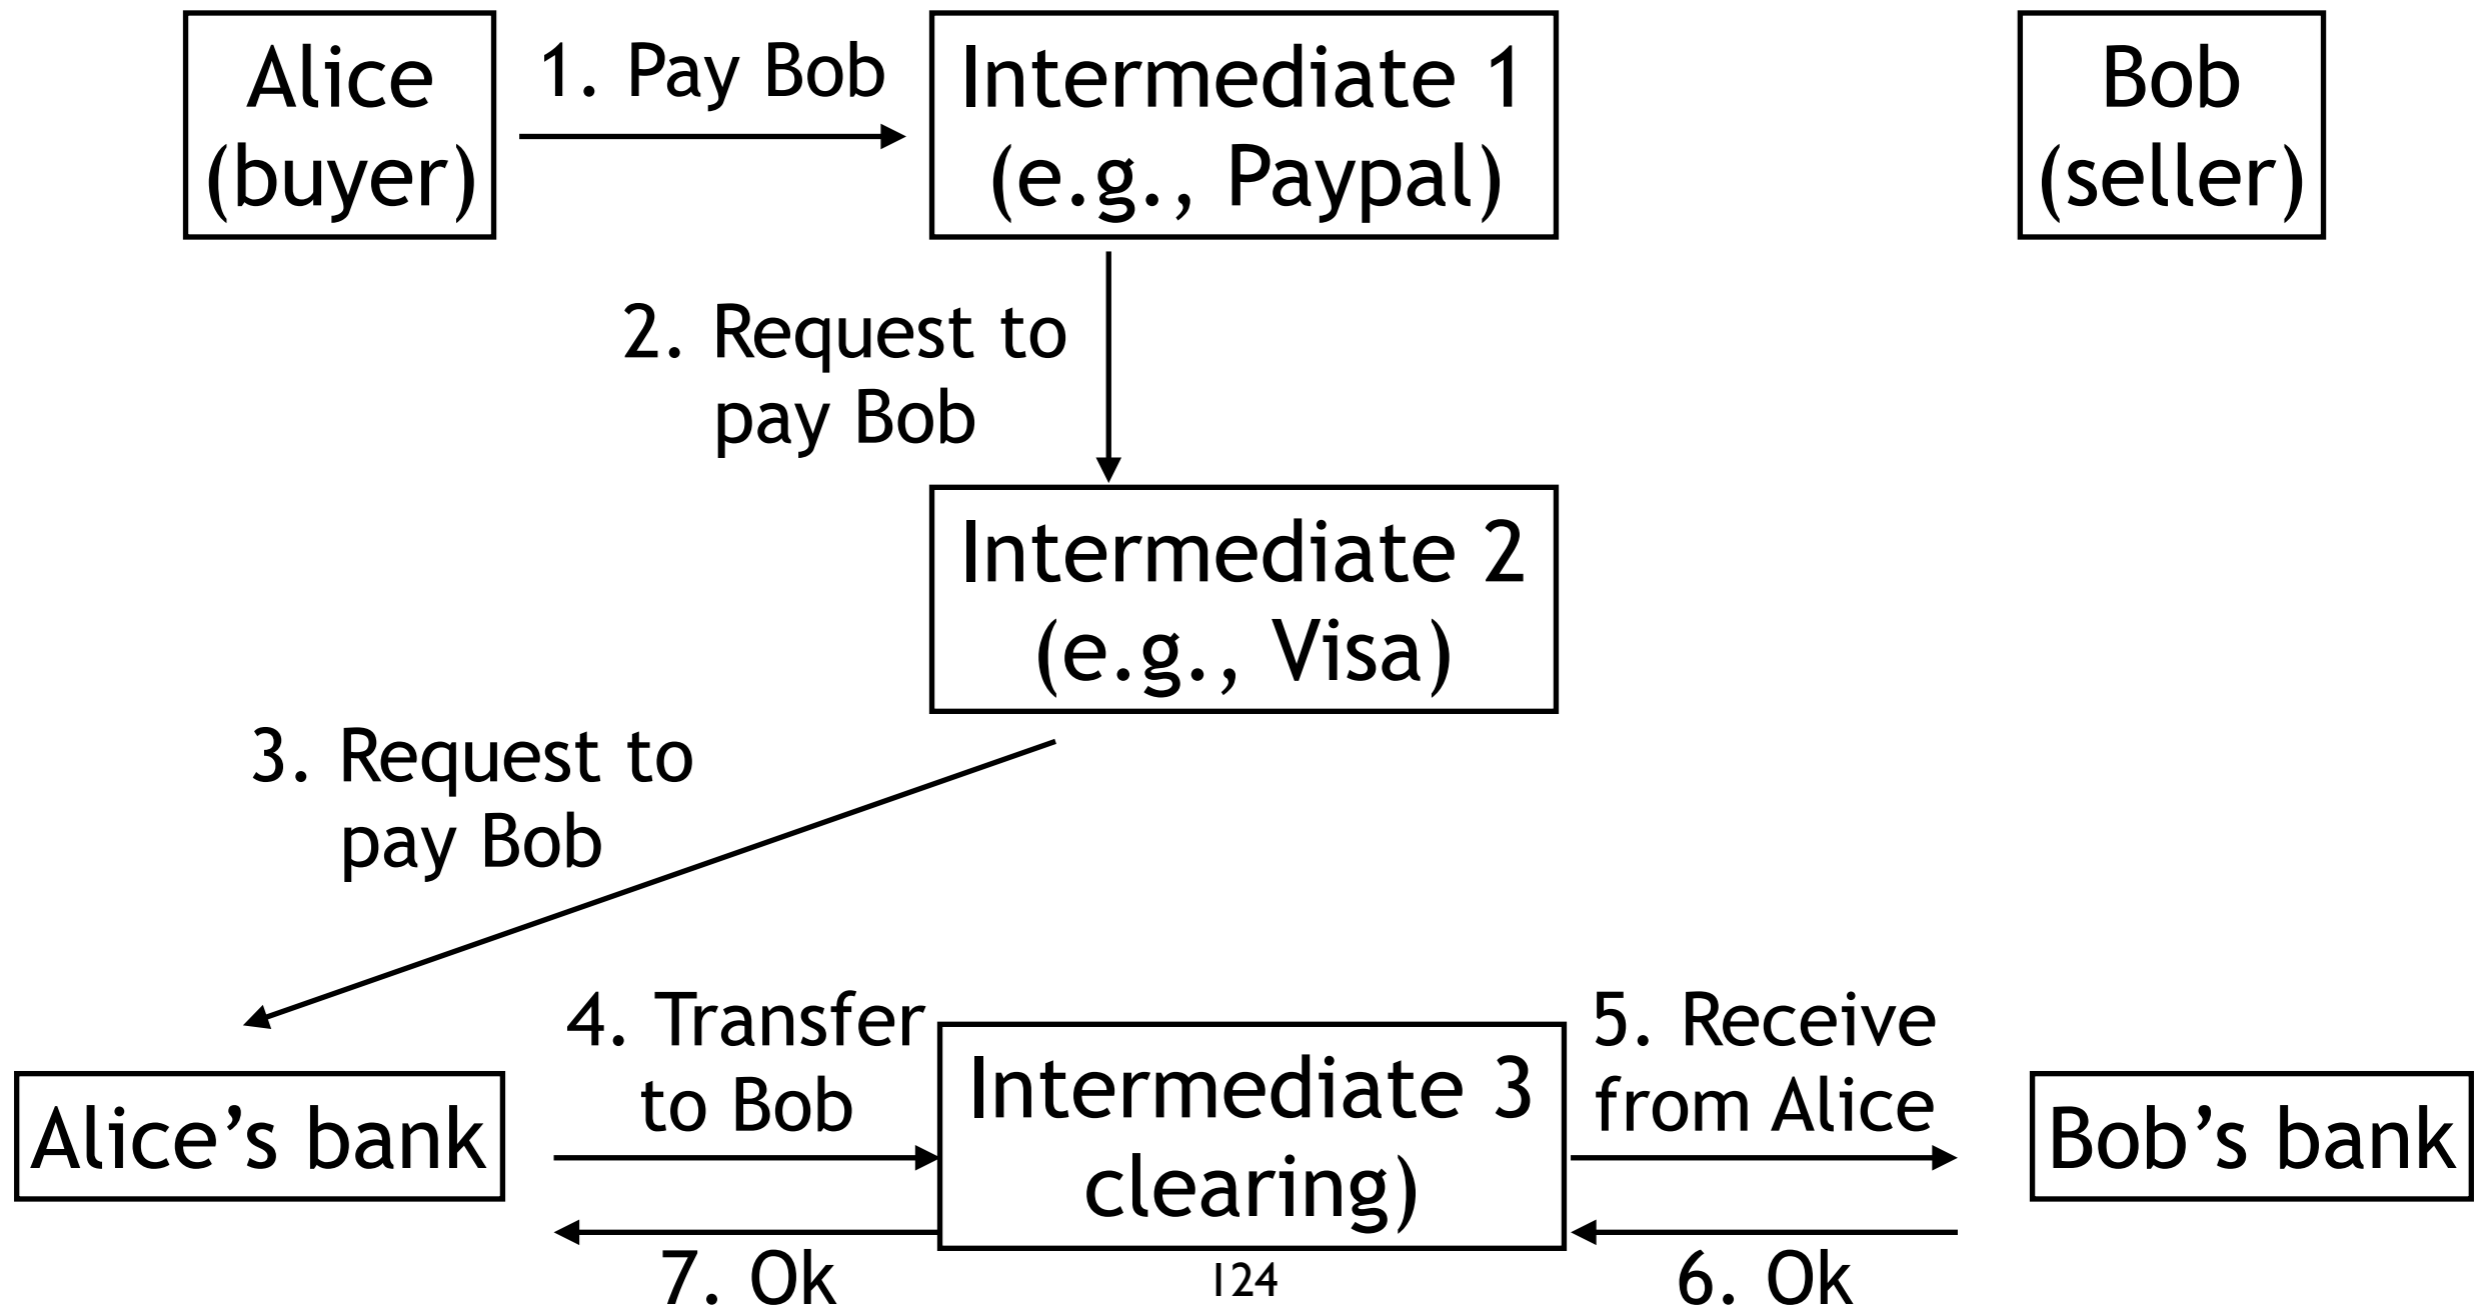


Before the bitcoin: trust

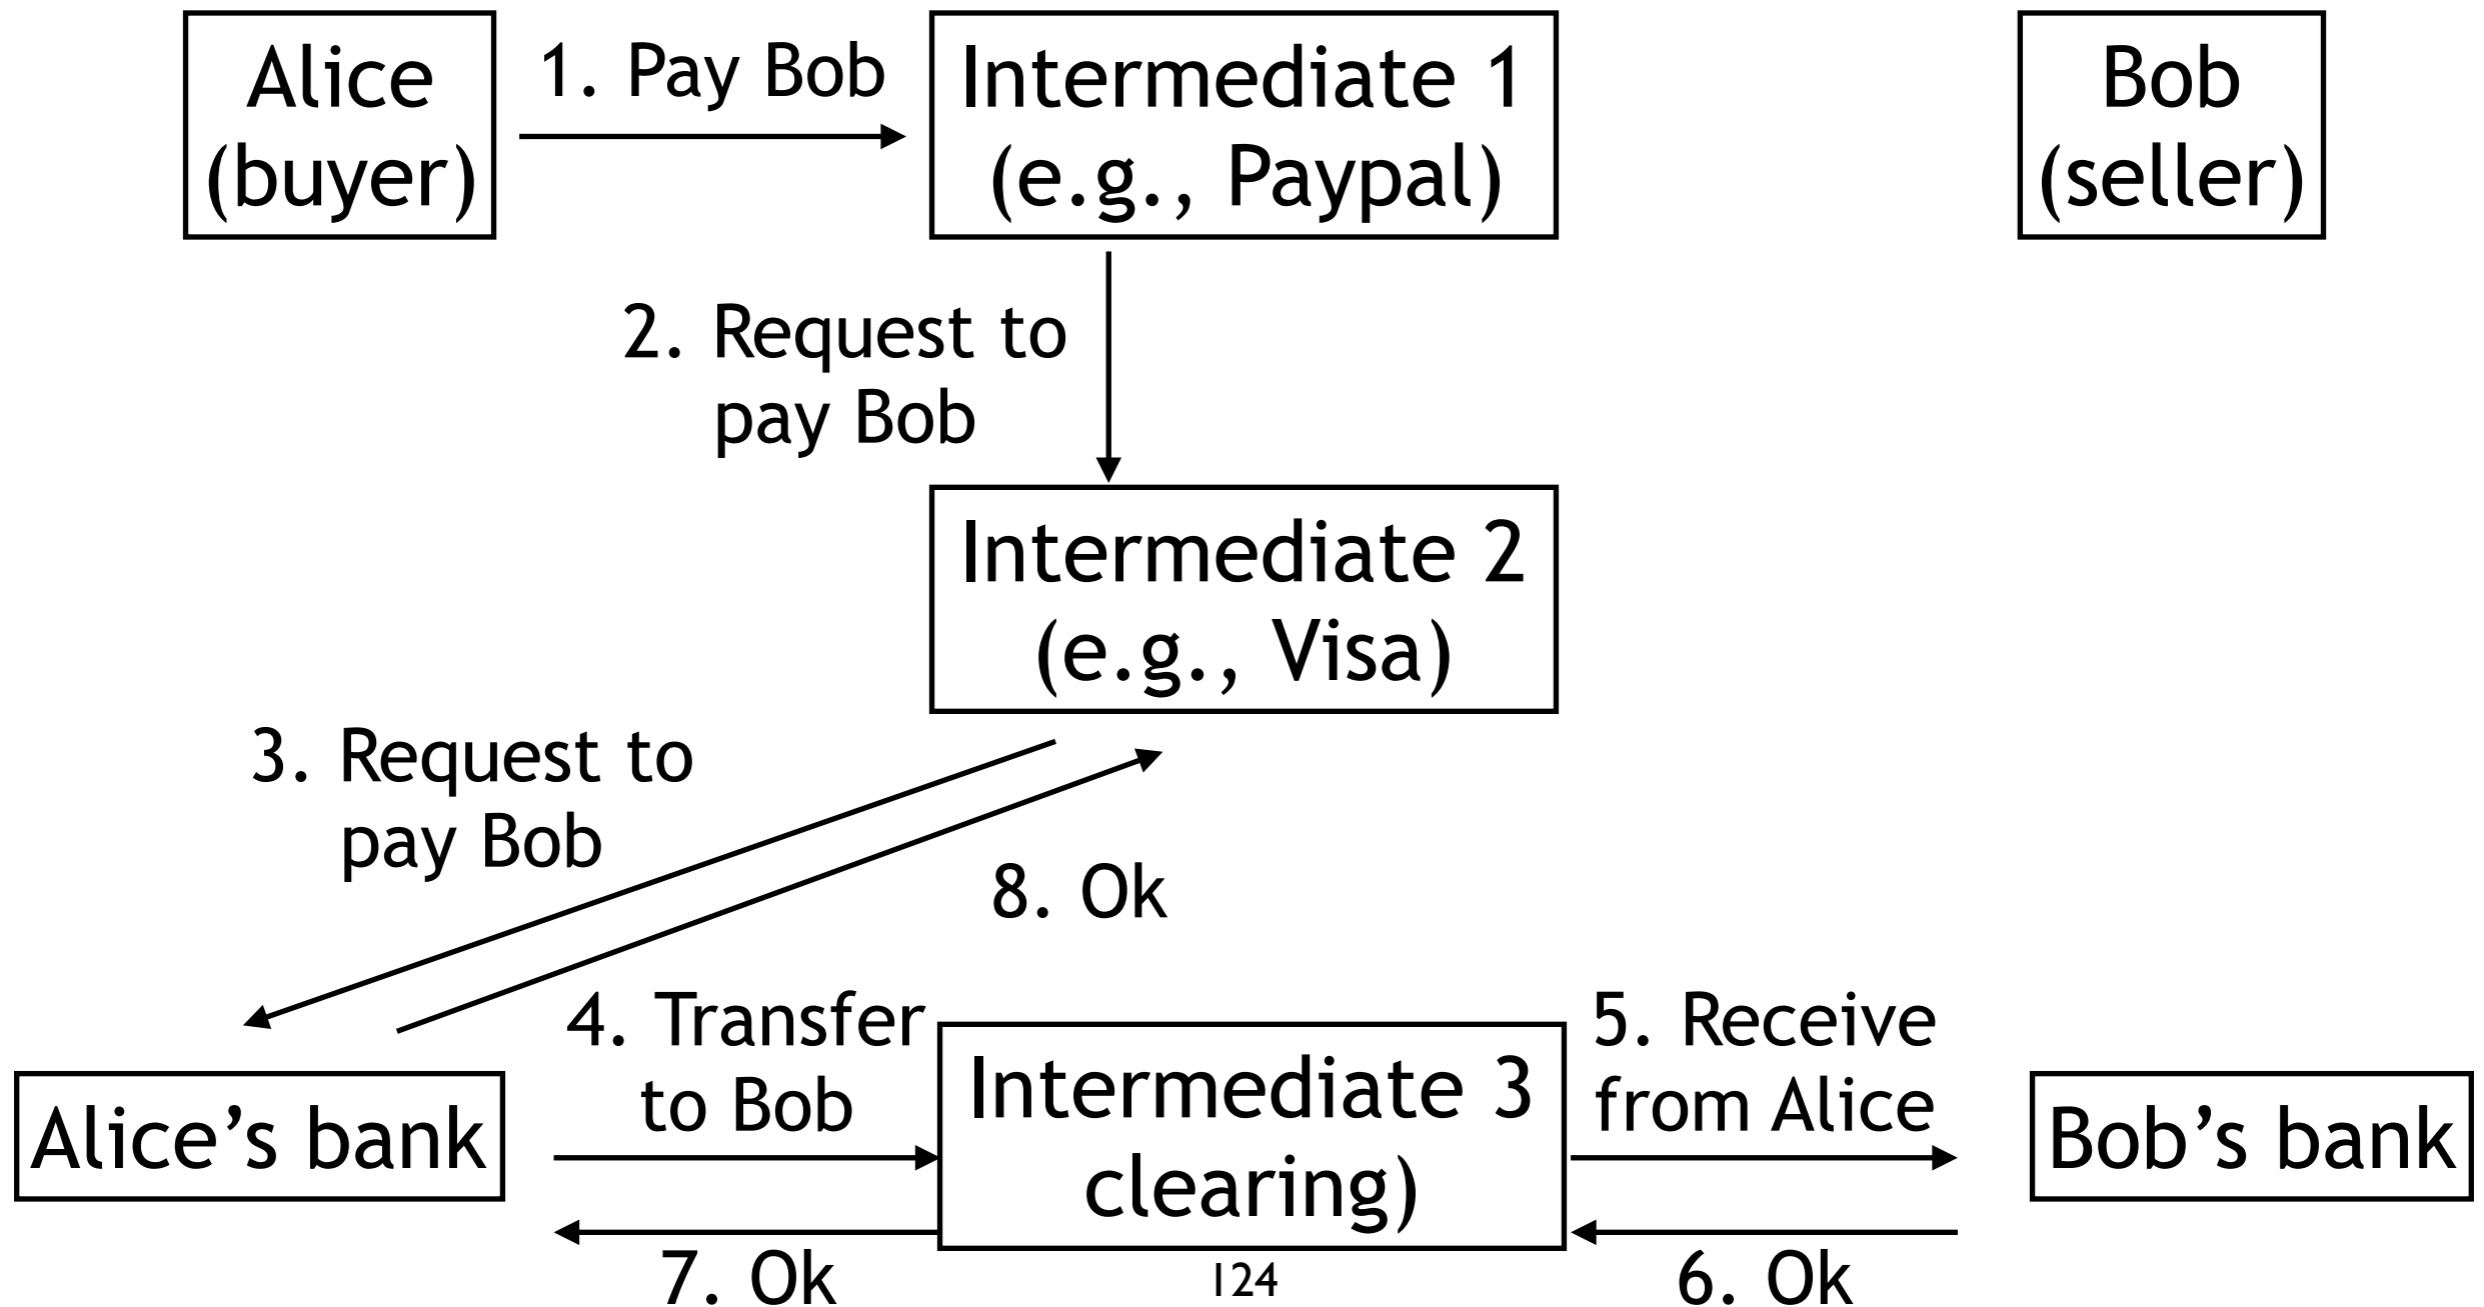


Before the bitcoin: trust

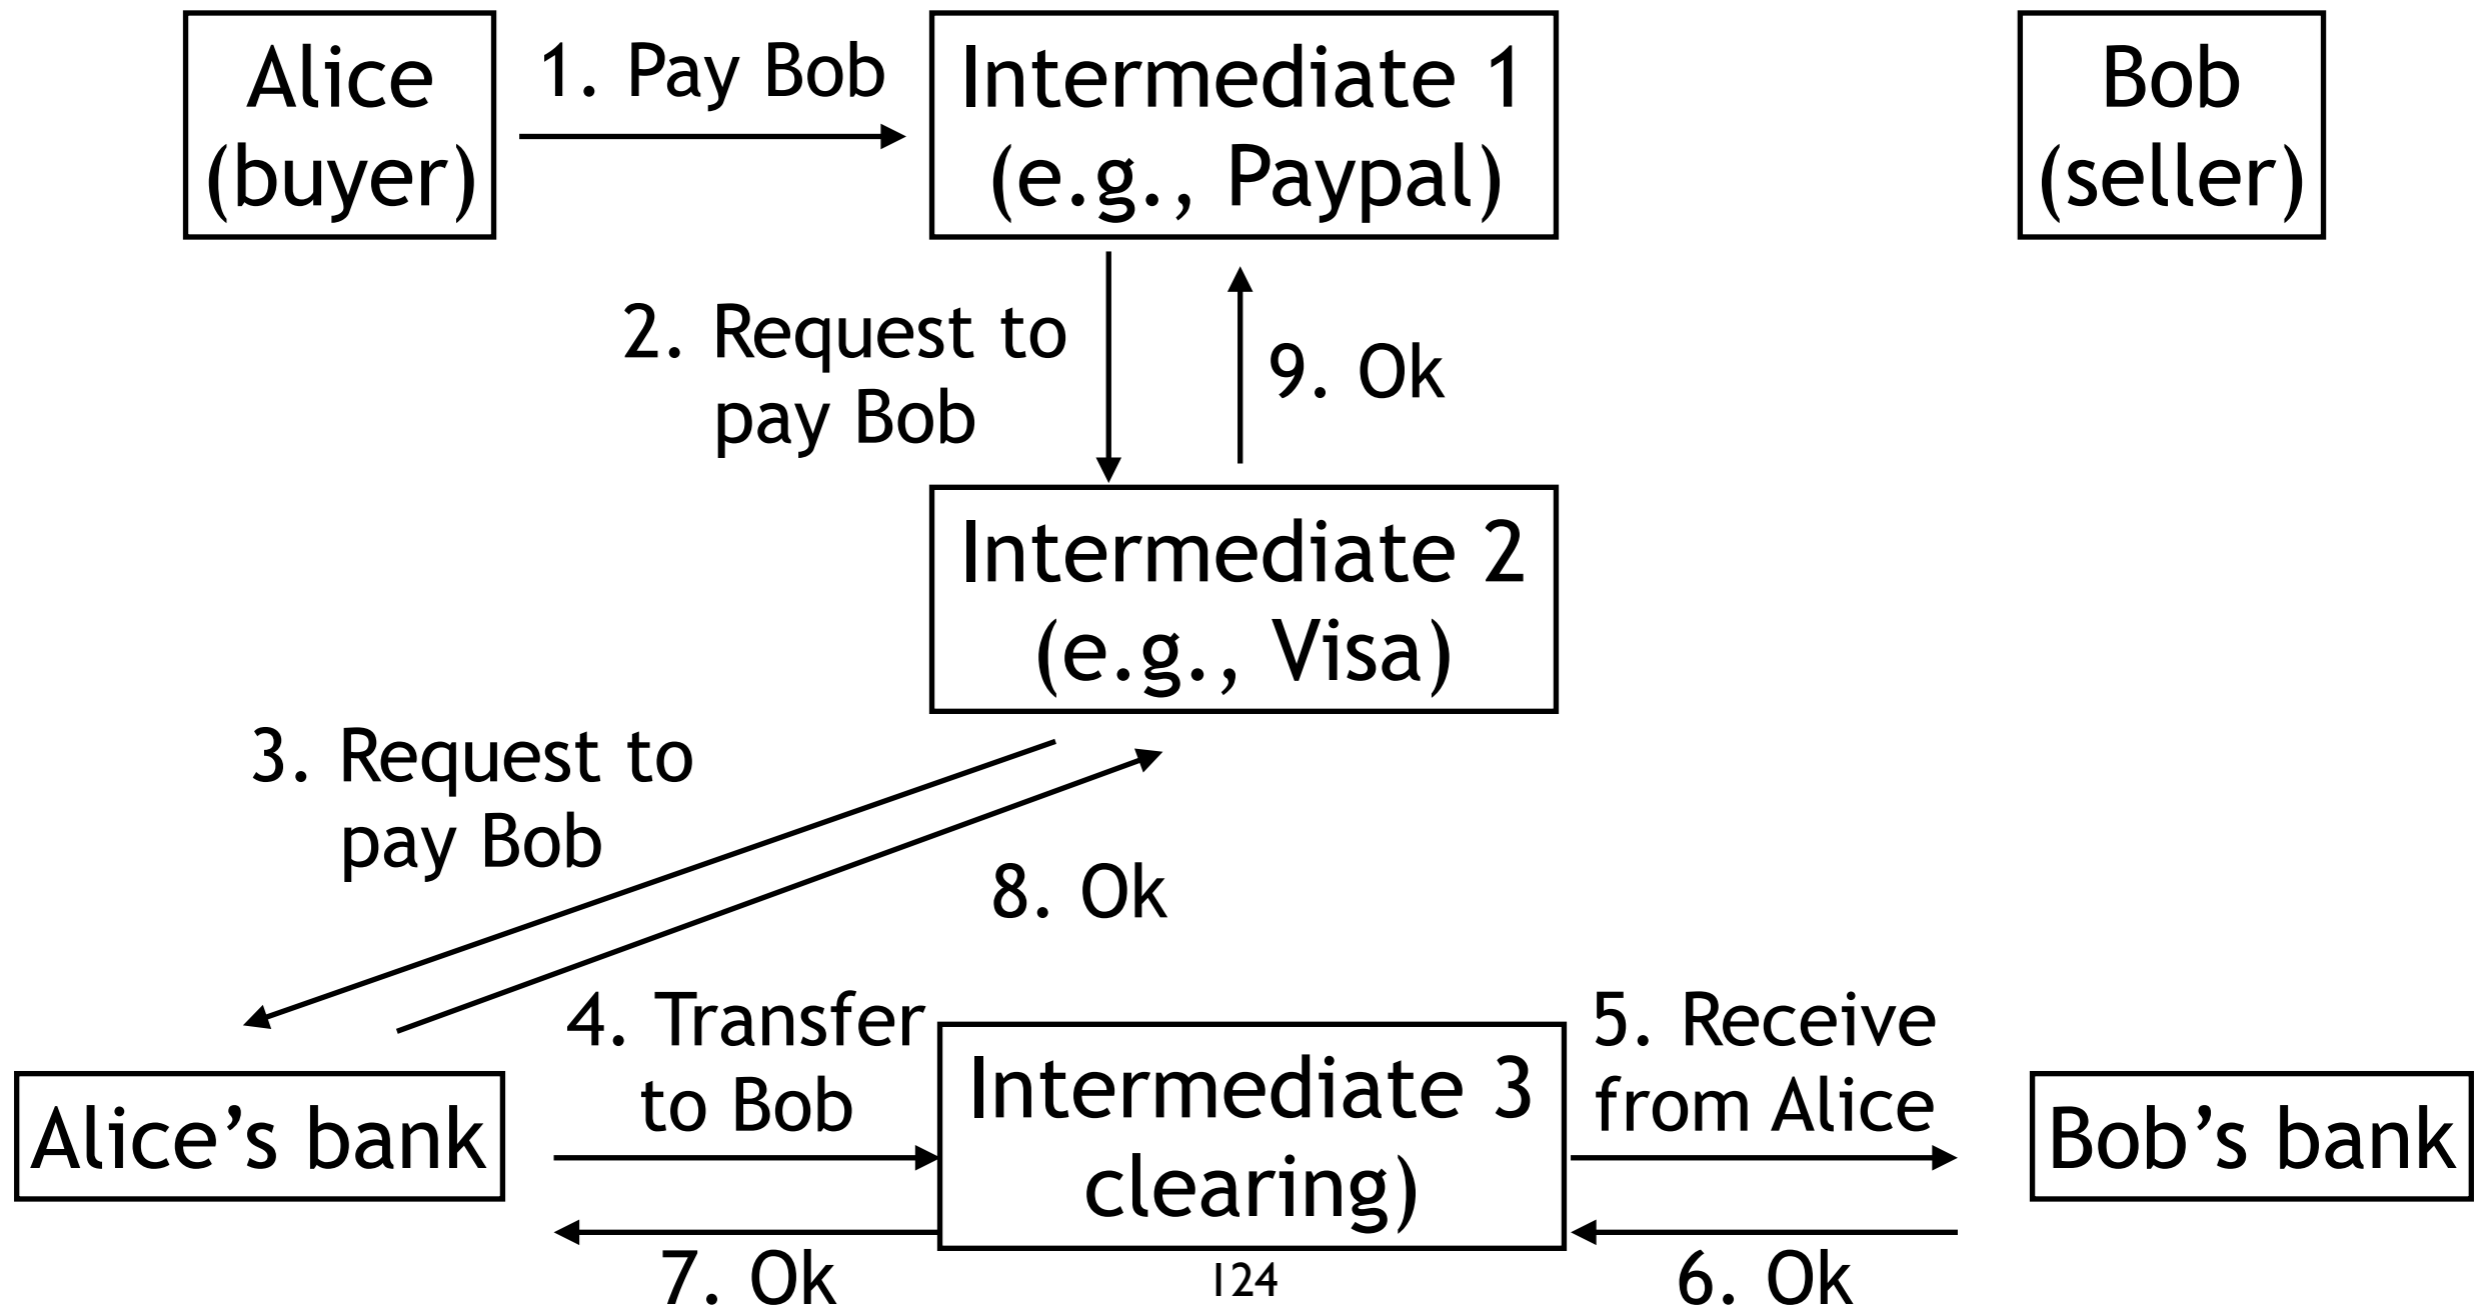

Before the bitcoin: trust

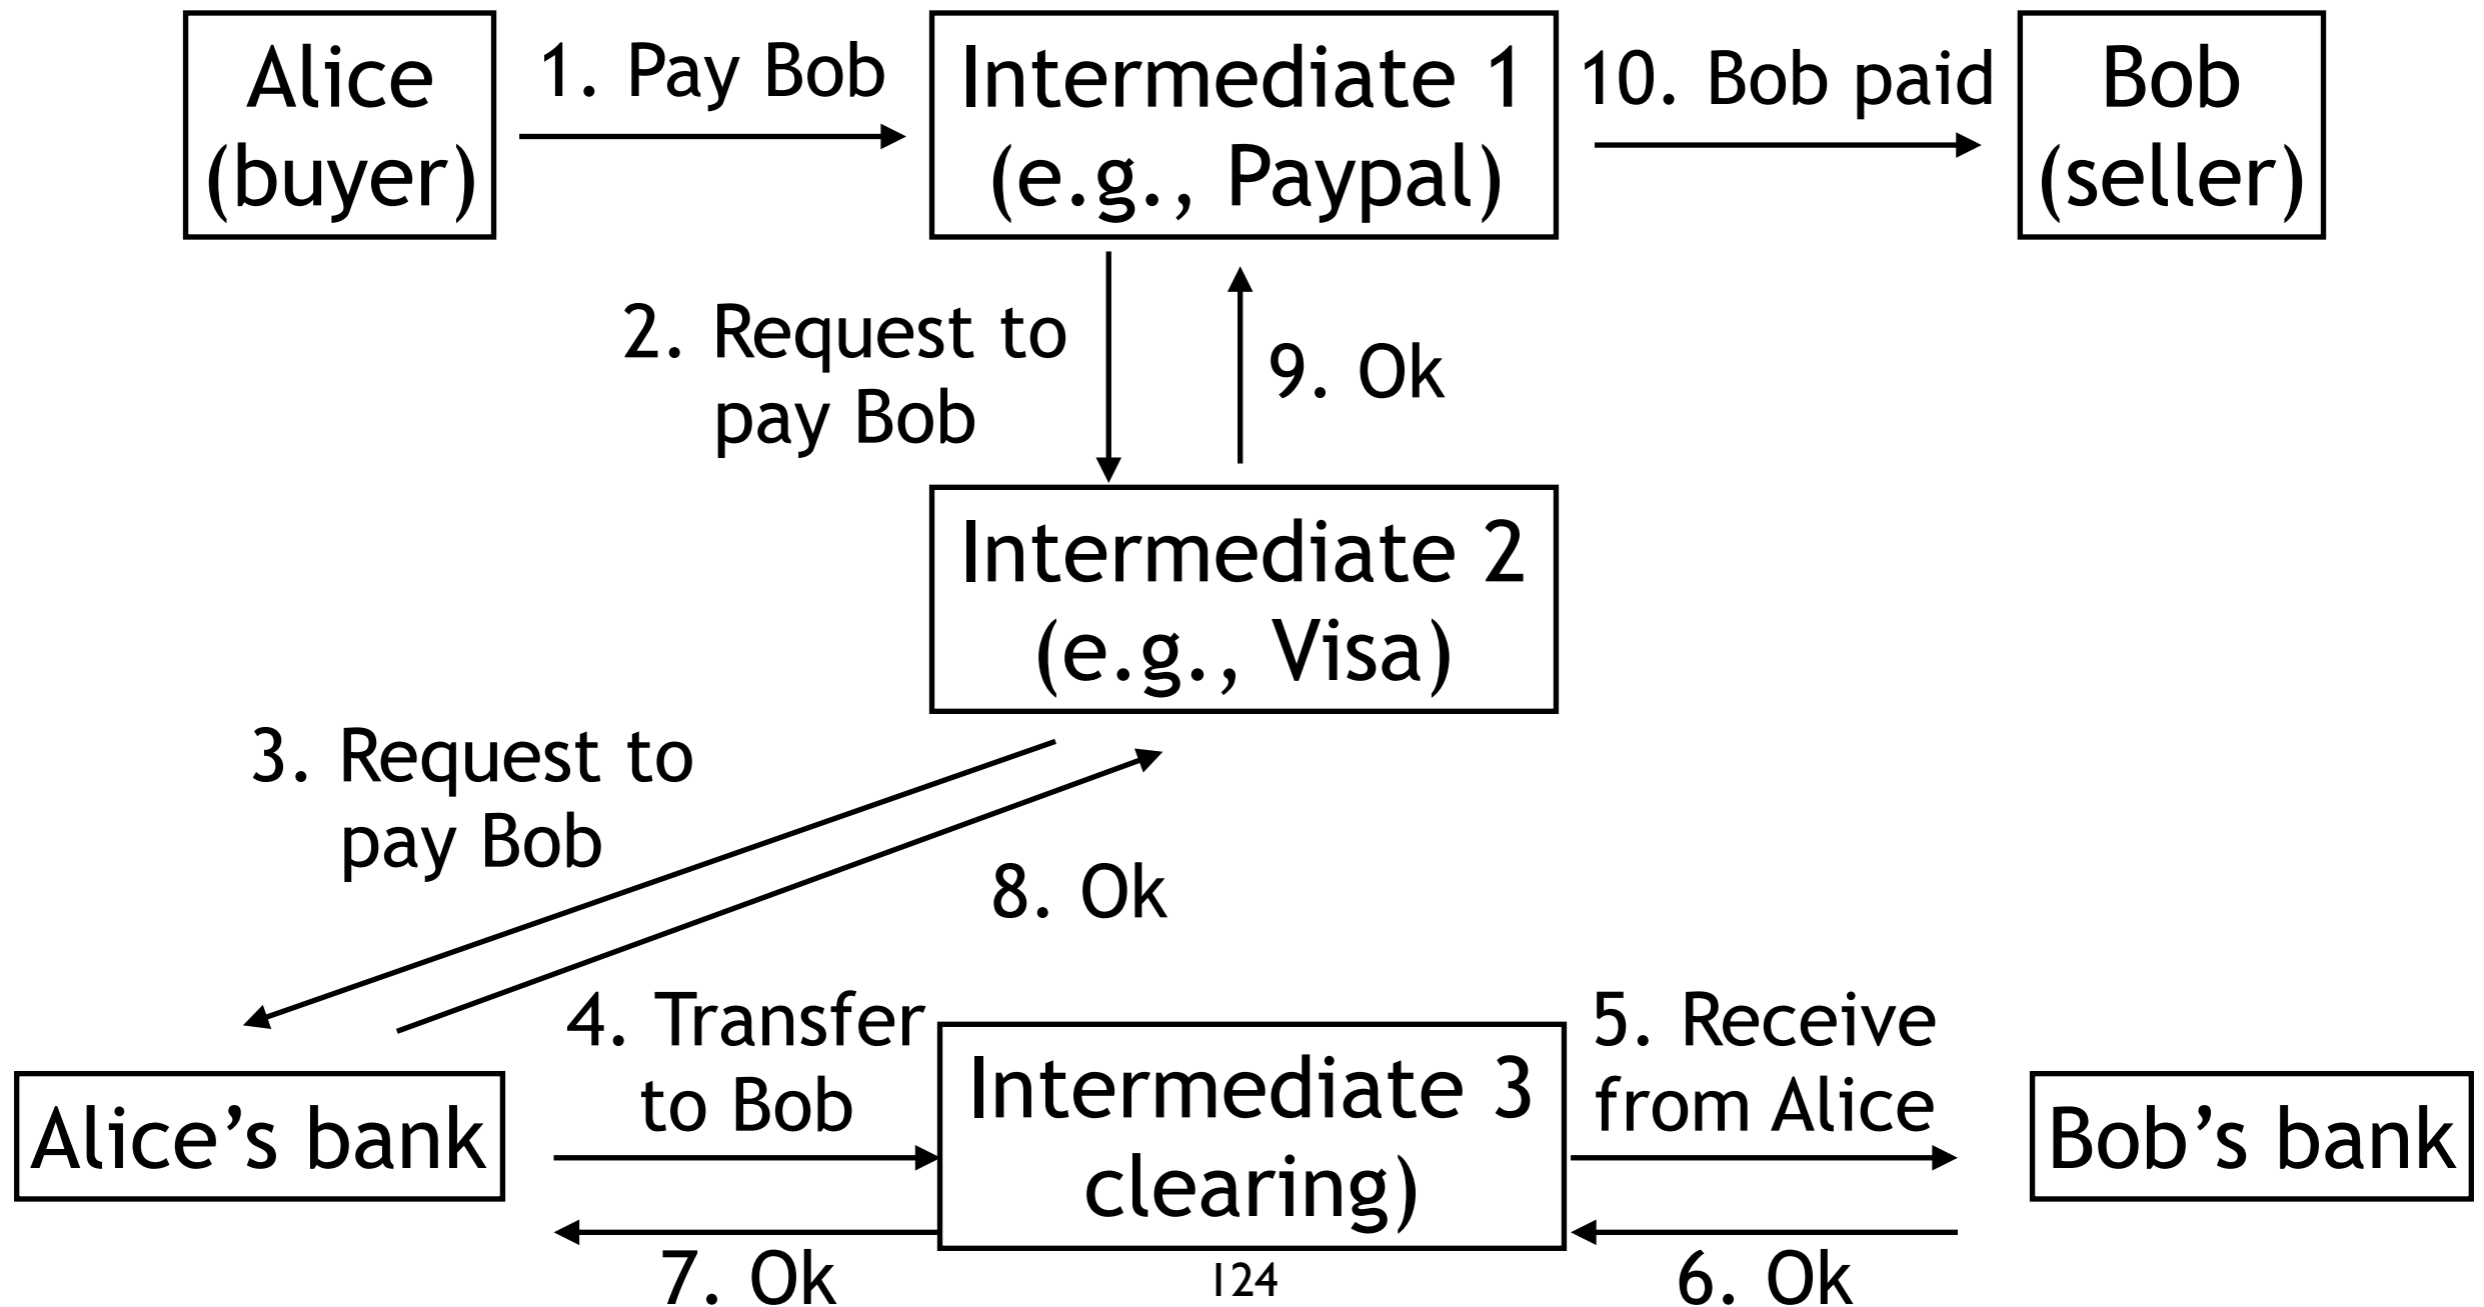


Before the bitcoin: trust

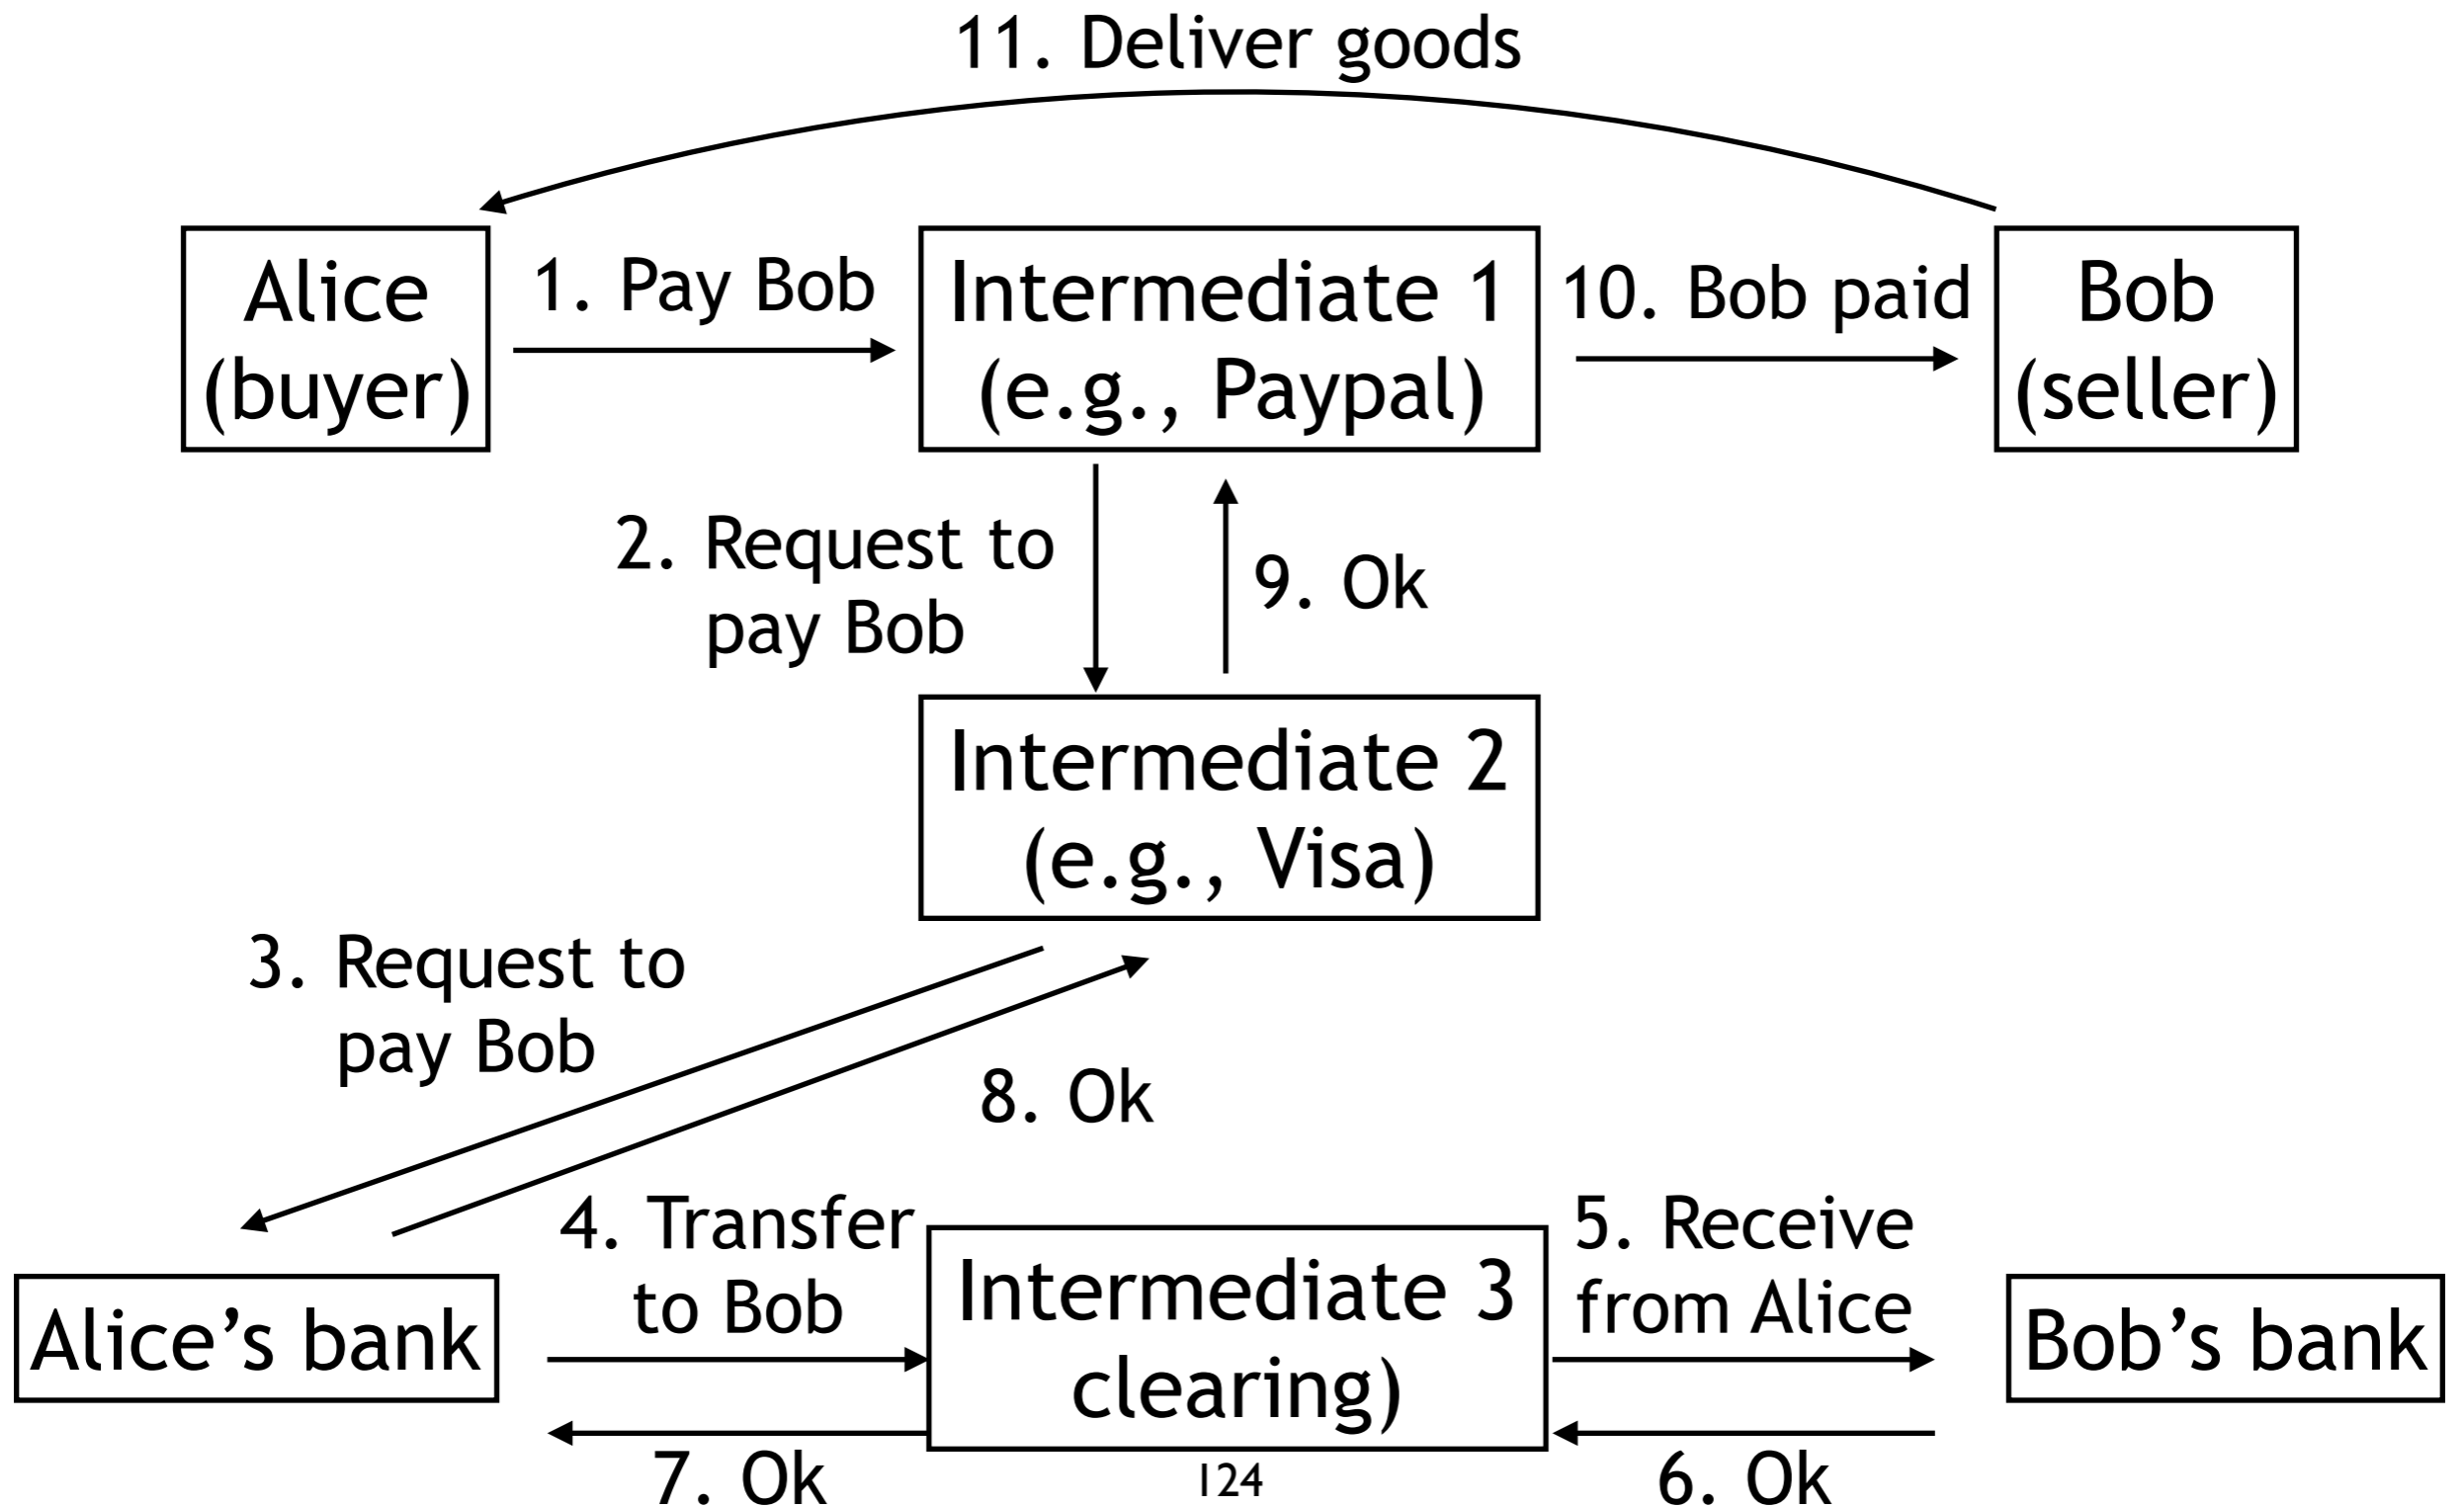

The role of intermediates: establish trust

- Alice and Bob don't trust each other
 - need to find a common trusted party
- Banks don't trust each other
 - clearing houses settle transactions
- Each intermediate gets their share and concentrates power

With the bitcoin: proof

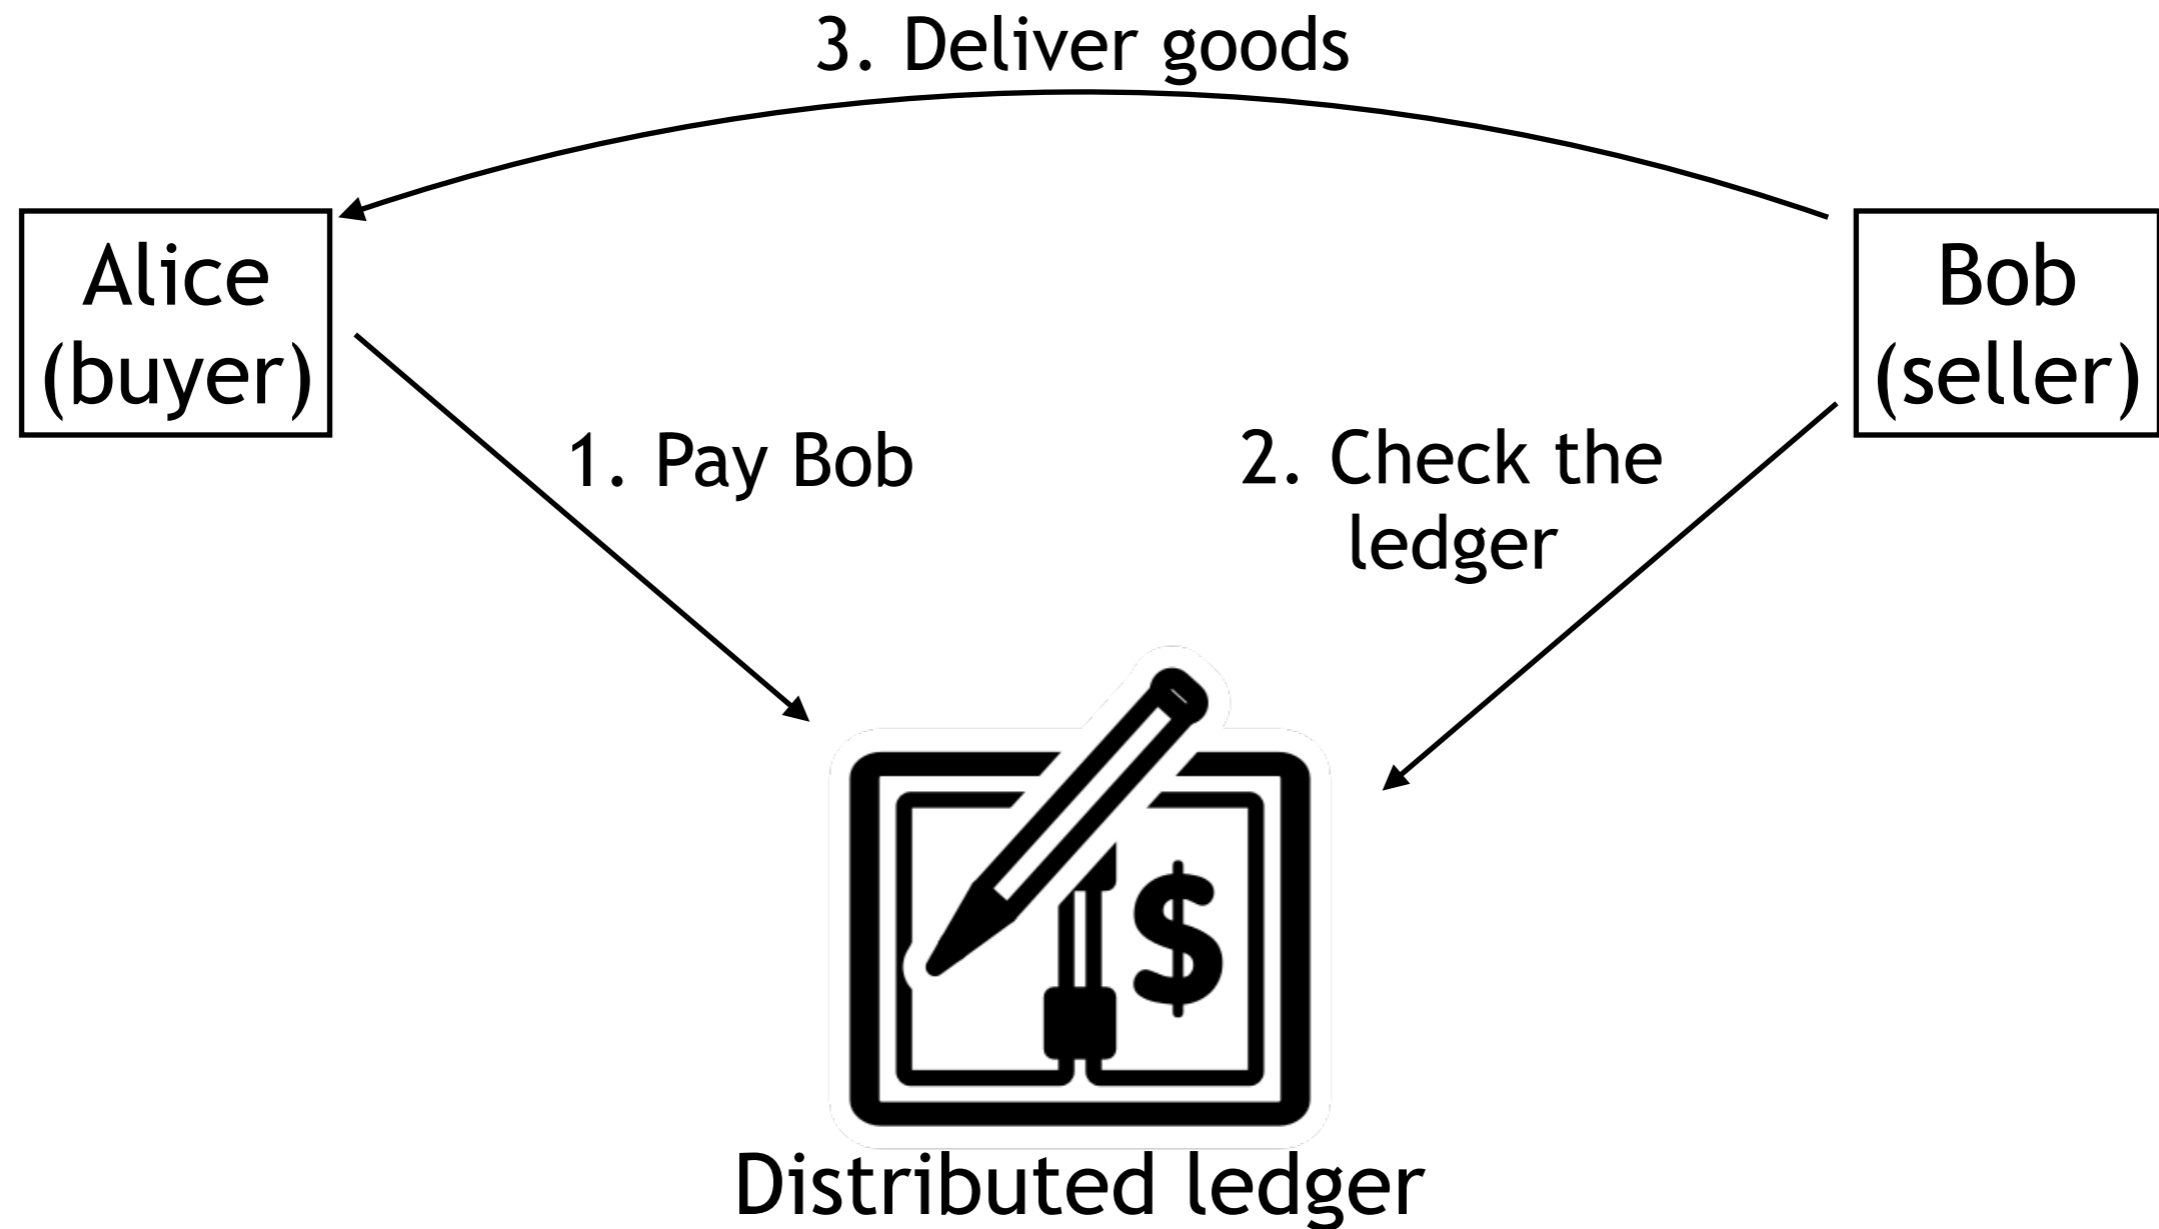

Overview (contd.)

- The list of blocks is distributed in the network
 - using a **peer-to-peer network** (all nodes seem to be connected)
 - supporting broadcast
- Transactions are broadcasted in the network

Overview (contd.)

- **Miners** create new block based on the collect transactions
 - a new block is added only if the majority of miners agree
 - every miner collects broadcasted transactions
 - and groups them together to form the data of the block
 - when enough transactions are in the block, the miner computes a **valid hash**
 - and broadcasts it to the network
- the first broadcasted new valid block is added as the new head of the blockchain, the fastest miner is the winner
 - the winner is rewarded by gaining some fraction of bitcoin


Making a transactions

- The origin of the transaction
 - adds its **bitcoin address**
 - adds the bitcoin address of the destination
 - signs the transaction using its private key
 - advertises it in the network
- Anyone can verify the origin of the transaction using the public key
 - and its presence in the blockchain

How to identity clients in bitcoin?

- Clients have a **wallet**
 - the wallet is just a private/public key pair
- Identification with a **bitcoin address**
 - generated for free by any bitcoin user
 - public key = elliptic curve multiplication of the private key
 - bitcoin address = hash of the public key
 - represented with a 26-35 alphanumeric value

Inside a block

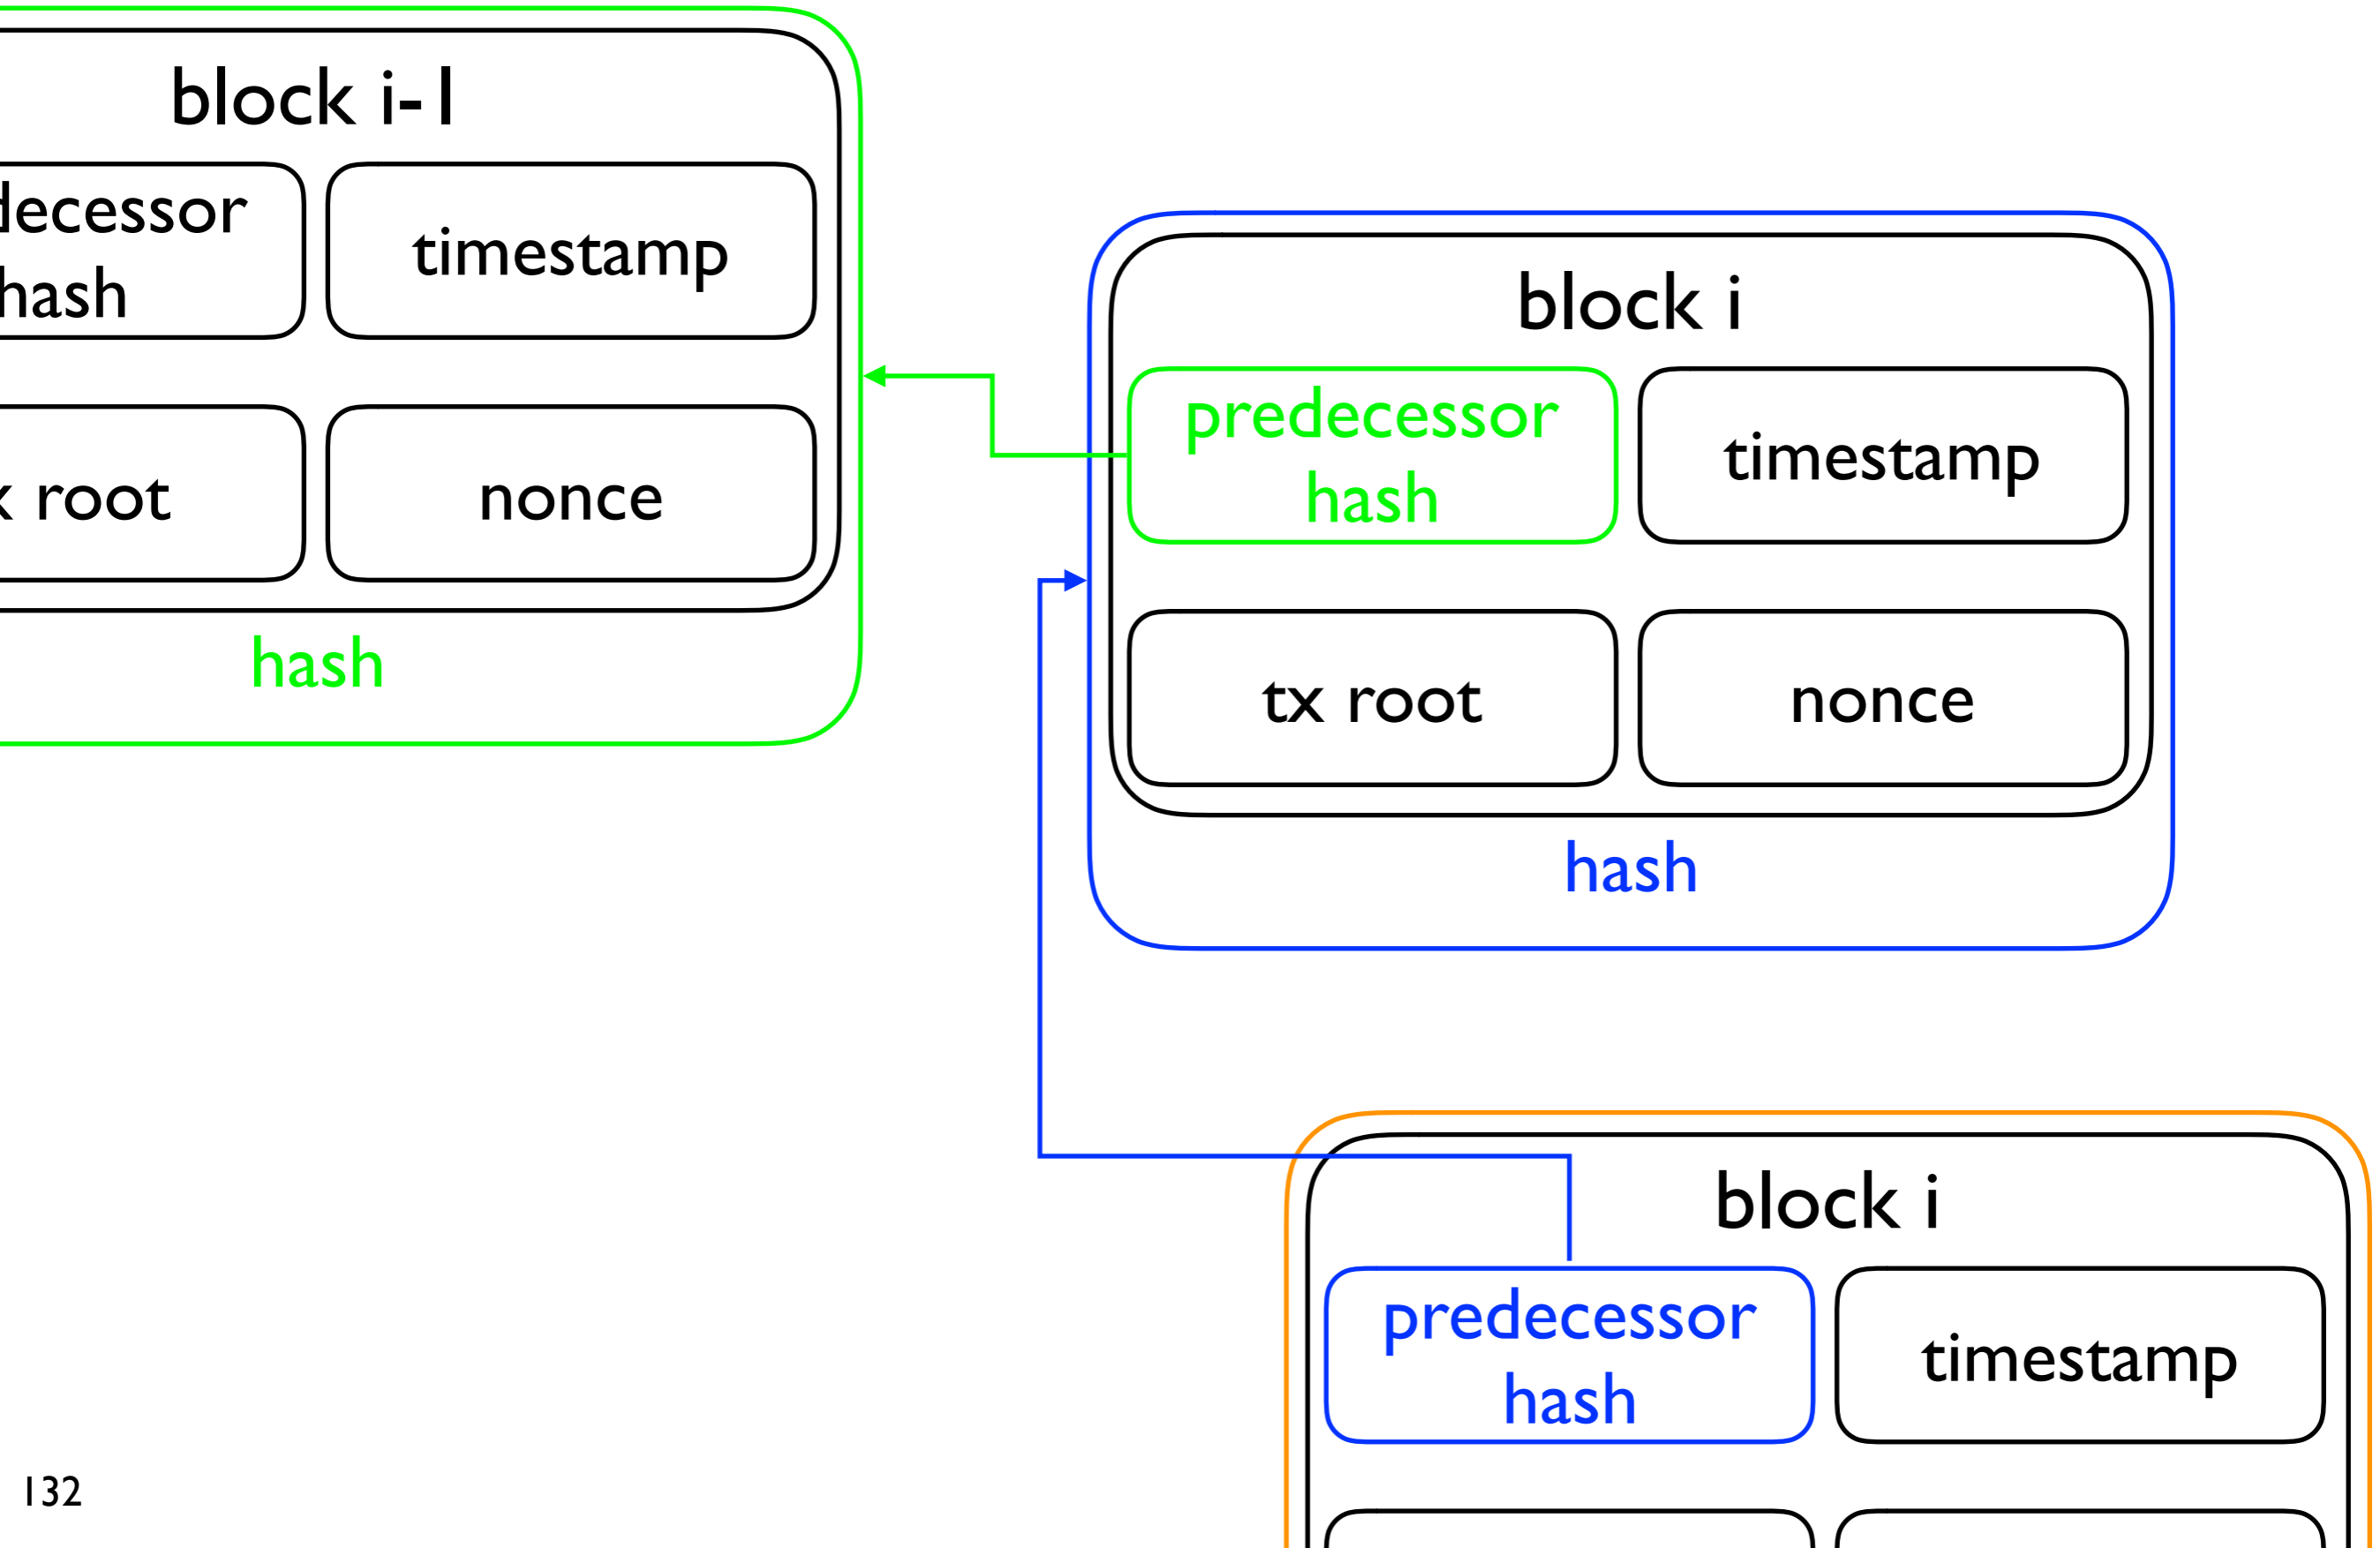

Merkel tree

- Transactions are stored in a Merkel tree
- In a Merkel tree
 - the key of a node is the hash of its two children
 - except for the leaves where it is the hash of the data itself
 - in bitcoin, the hash is the SHA-256 hash of the SHA-256 hash of the item to hash

Merkel tree (contd.)


Tx1
data

Tx2
data


Tx3
data

Tx4
data


Merkel tree (contd.)

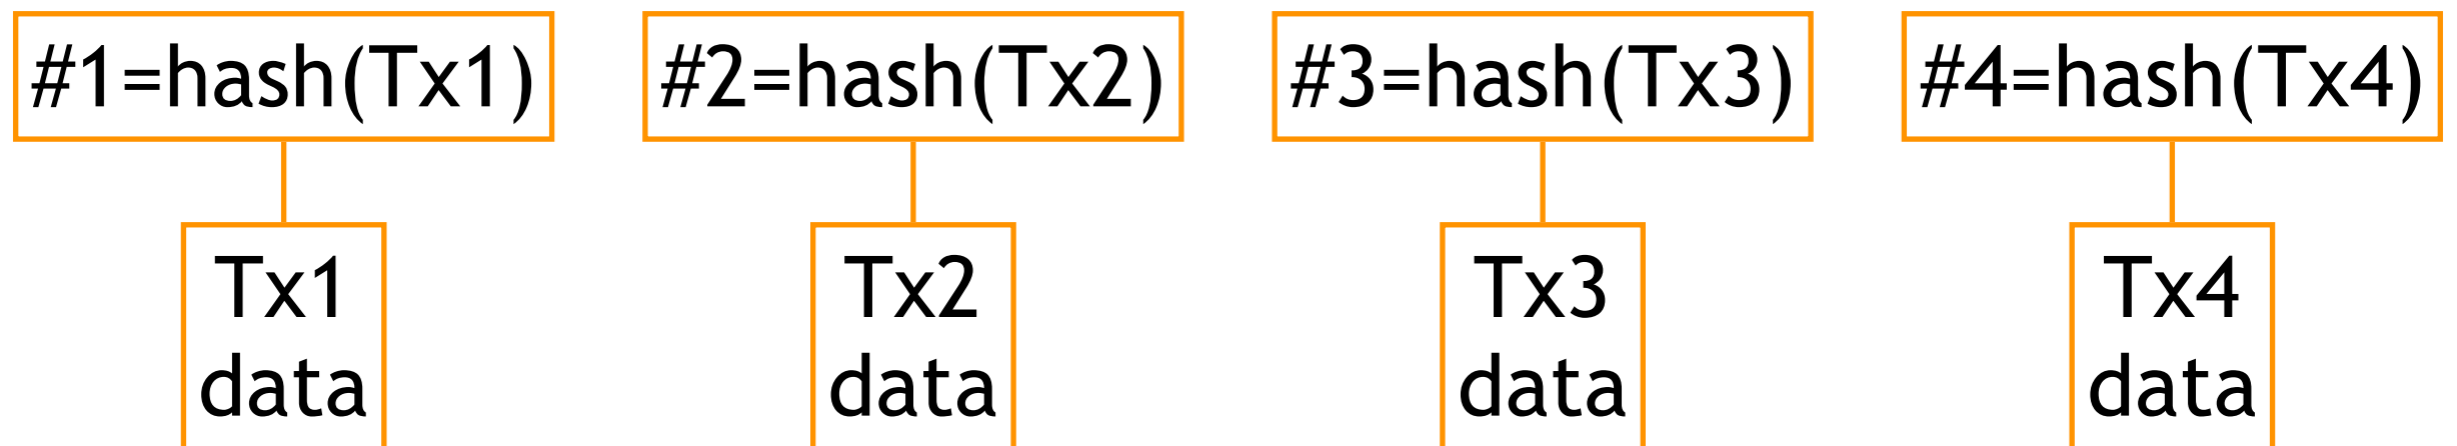

Merkel tree (contd.)

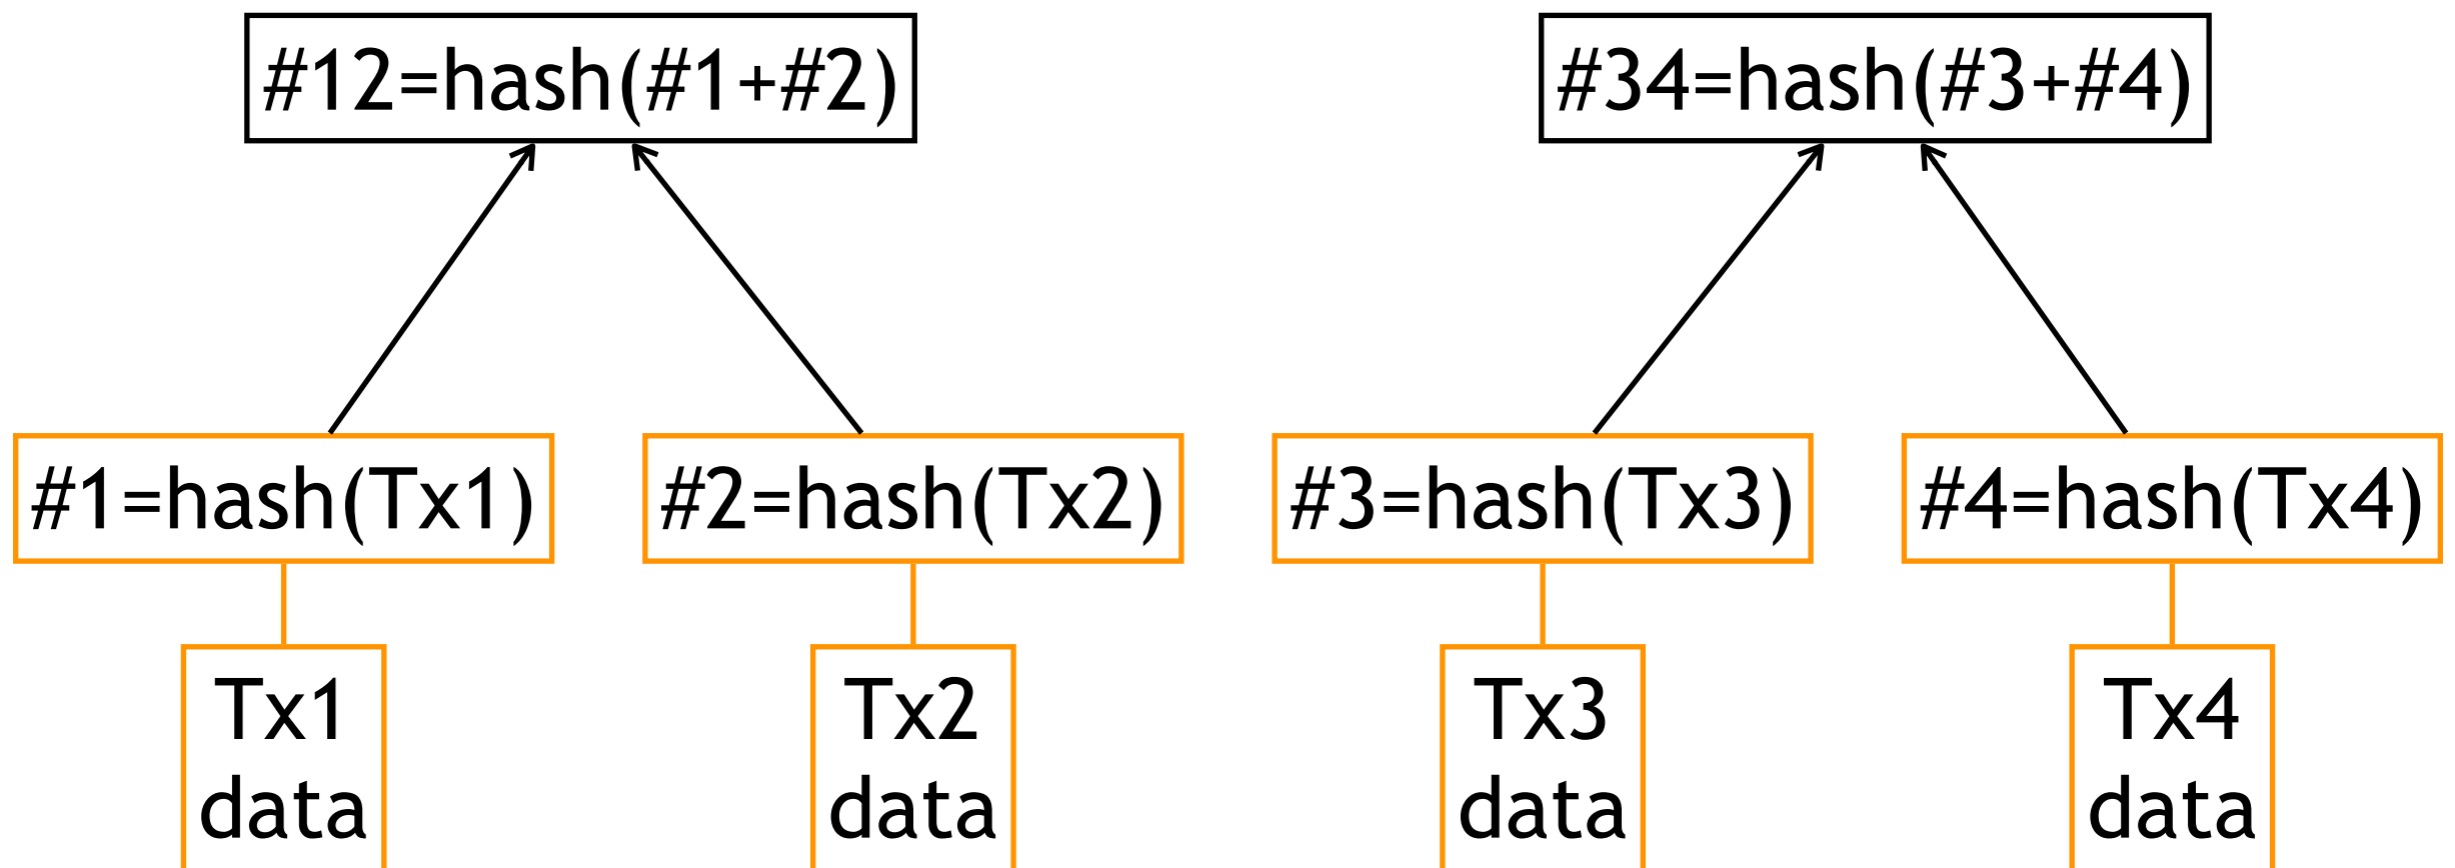

Merkel tree (contd.)

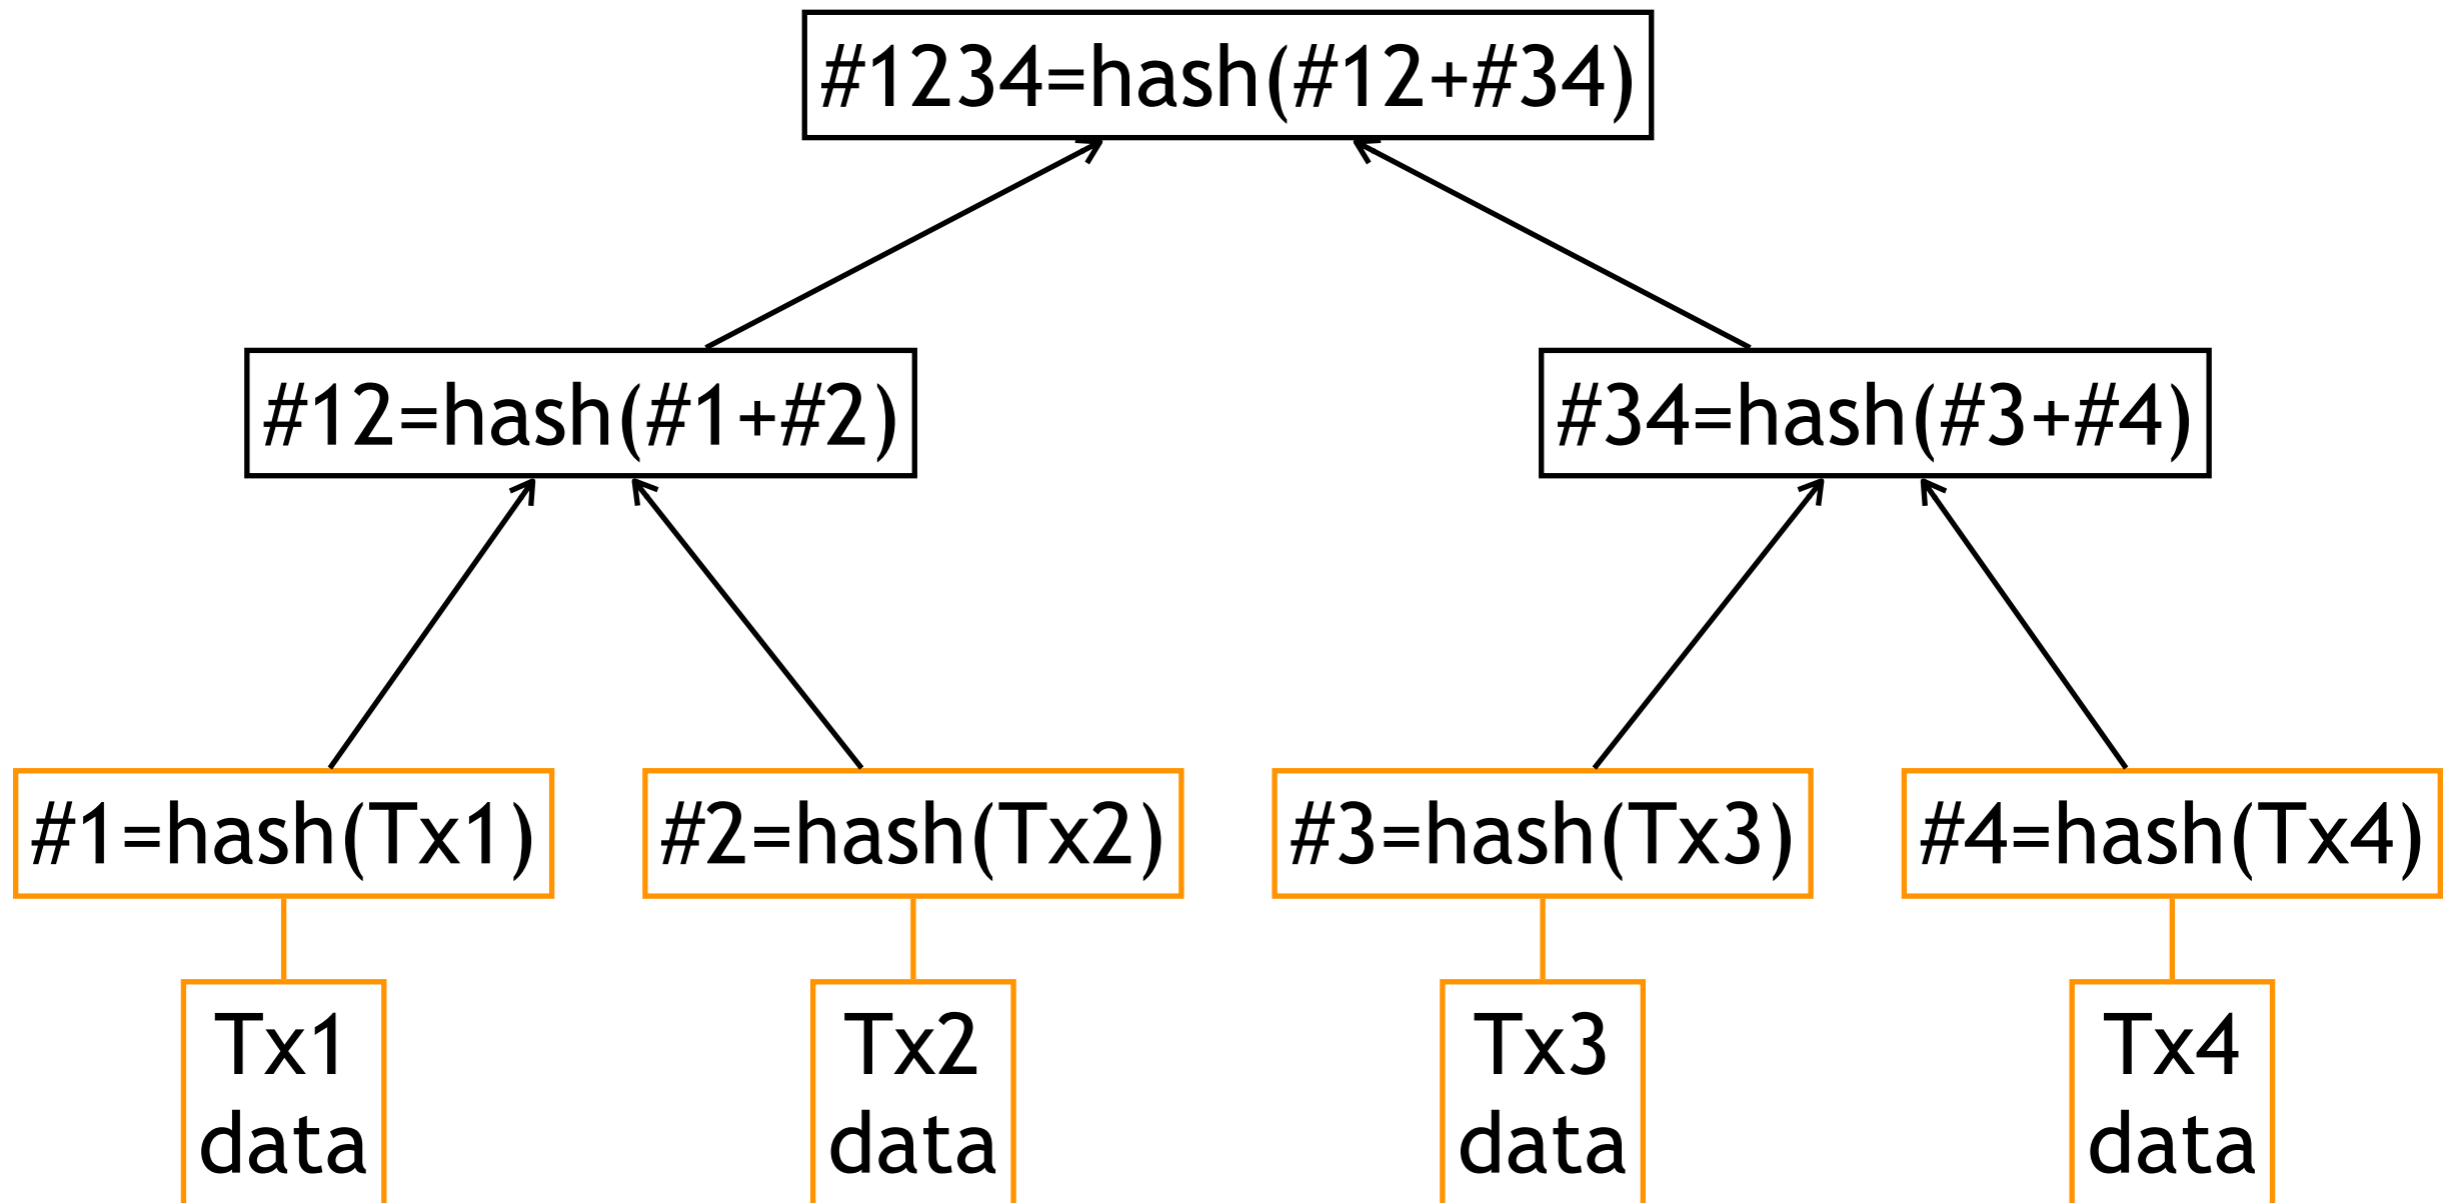


Proof of work

- To be accepted, miners must accomplish a proof of work (PoW) on the blocks they advertise
- The PoW is hard to make, easy to check
 - e.g., find a nonce such that the hash of the block is below some target value
 - the target is chosen such that the PoW takes about 10 minutes

Branch selection

- Multiple branches can be valid (e.g., two minors gave a valid block at the same time)
- the longest (in terms of complexity) valid branch is selected
- a block is valid if it has at least 6 successors

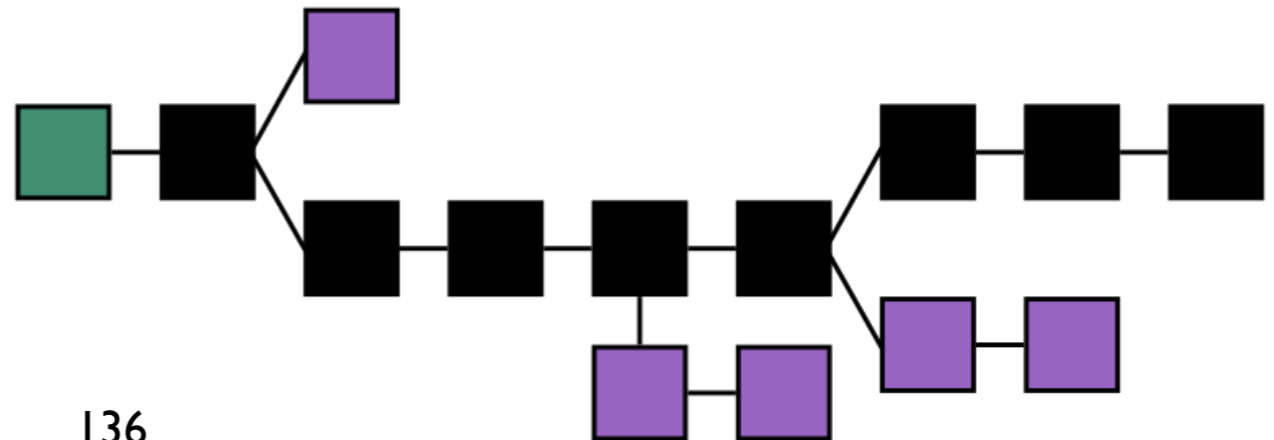

References

- O. Bonaventure. Computer Networking: Principles, Protocols and Practice. <http://inl.info.ucl.ac.be/CNP3>.
 - some network slides inspired from this book
- J. Kurose and K. Ross. Computer Networking: A Top-Down Approach, Addison-Wesley, 6th Edition.
- L. Peterson and B. Davie. Computer Networks: A Systems Approach. Morgan Kaufmann Publishers, 4th Edition.
- A. Tanenbaum, D. Wetherall, Computer Networks, Prentice Hall, 4th Edition
- A. Legout, Peer-to-Peer Applications From BitTorrent to Privacy, Inria
 - some privacy and peer-to-peer slides inspired from this course
- J. Kehrli, The Blockchain – The Technology behind Bitcoin, <https://www.slideshare.net/JrmeKehrli/the-blockchain-the-technology-behind-bitcoin>, November 2017
 - some blockchain slides inspired from this presentation

Backup

Reminders

Naming and addressing

Addressing in Ethernet

- Objective: determine the origin and destination of a frame within a collision domain
- Every Ethernet network adapter is assigned a unique datalink layer address encoded on 48 bits
- Every frame is transmitted to all network adapters of the collision domain
 - but only the network adapter with the address corresponding to the destination address of the frame accepts it

Addressing in IP

- Objective: determine the origin and destination of a packet in the Internet
- Every host interface has its own IP address
 - routers have multiple interfaces, each with its own IP address
 - the IP address determines the topological position of the interface
- Current version of IP is version 4 (IPv4)
 - addresses are encoded on 32 bits, fixed length
- 4 billions addresses were a lot... in 1981, but is way too short today
- IP version 6 (IPv6) starts to be deployed
 - addresses are encoded on 128 bits, fixed length*


Classless InterDomain Routing (CIDR)

- No predetermined separation position between network number and local address with CIDR
 - number of bits allocated for the network number may vary from 0 to 32 (resp. 128) bits in IPv4 (resp. IPv6)
 - the address contains no information about the separation position
 - Routers determine the network number by using longest-prefix matching
- Notation $a.b.c.d/n$ (resp. $a:b:c:d:e:f:g:h/n$)
 - $a.b.c.d$ (resp. $a:b:c:d:e:f:g:h$) is the address
 - n is the number of bits assigned to the network number


CIDR (cont.)

- An address matches a route if both share the same prefix
 - 0.0.0.0/0 (resp. ::/0) is the default route matched by every addresses
- With CIDR, an address can match several routes
 - 192.0.2.1 matches 128.0.0.0/1, but also 192.0.2.0/24 or 0.0.0.0/0
- Longest prefix matching is used to determine the route that has the longest prefix in common with the address
- Typically implemented with a trie


Longest prefix matching with a trie (examples)

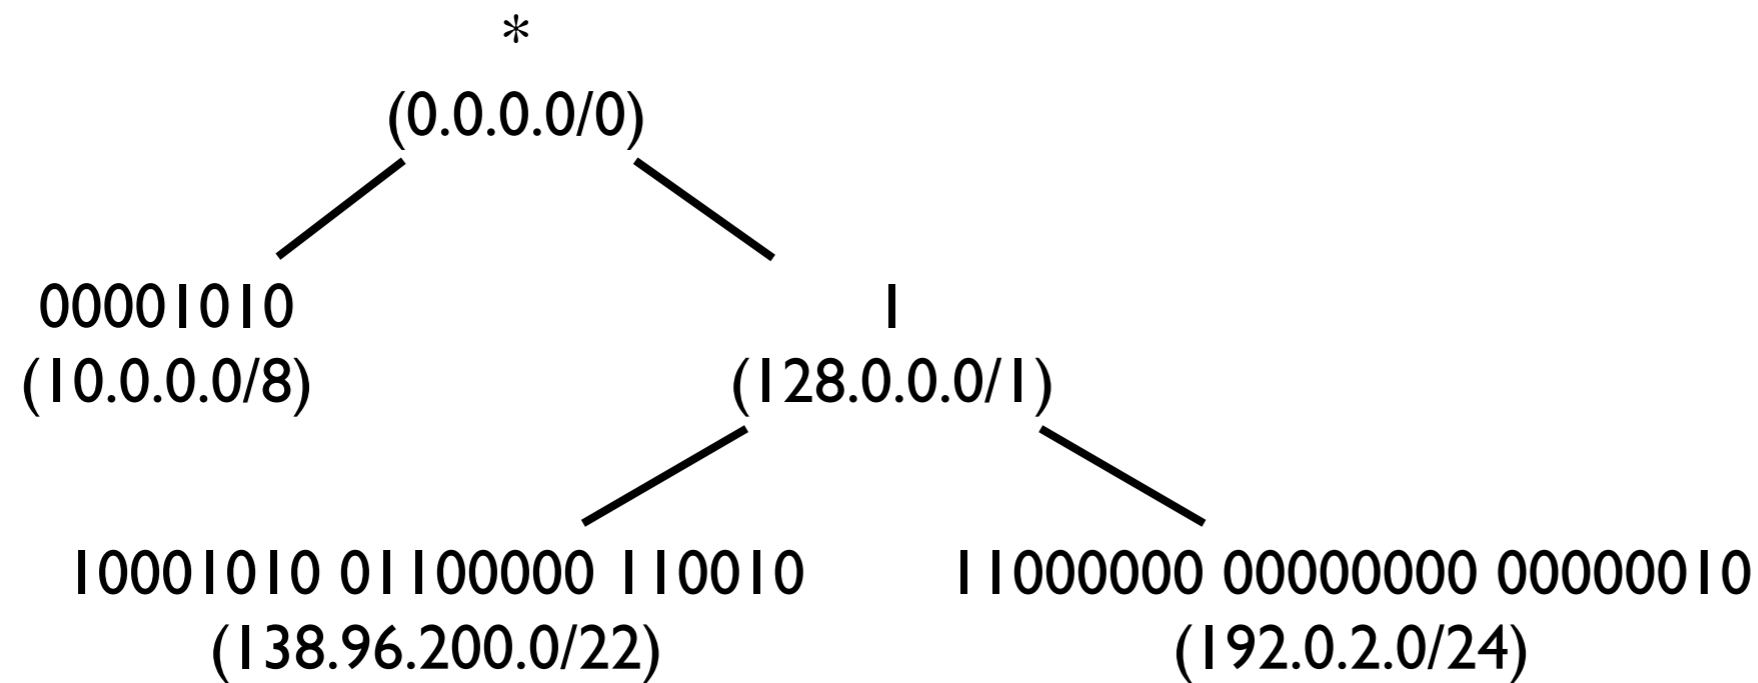


Longest prefix matching with a trie (examples)

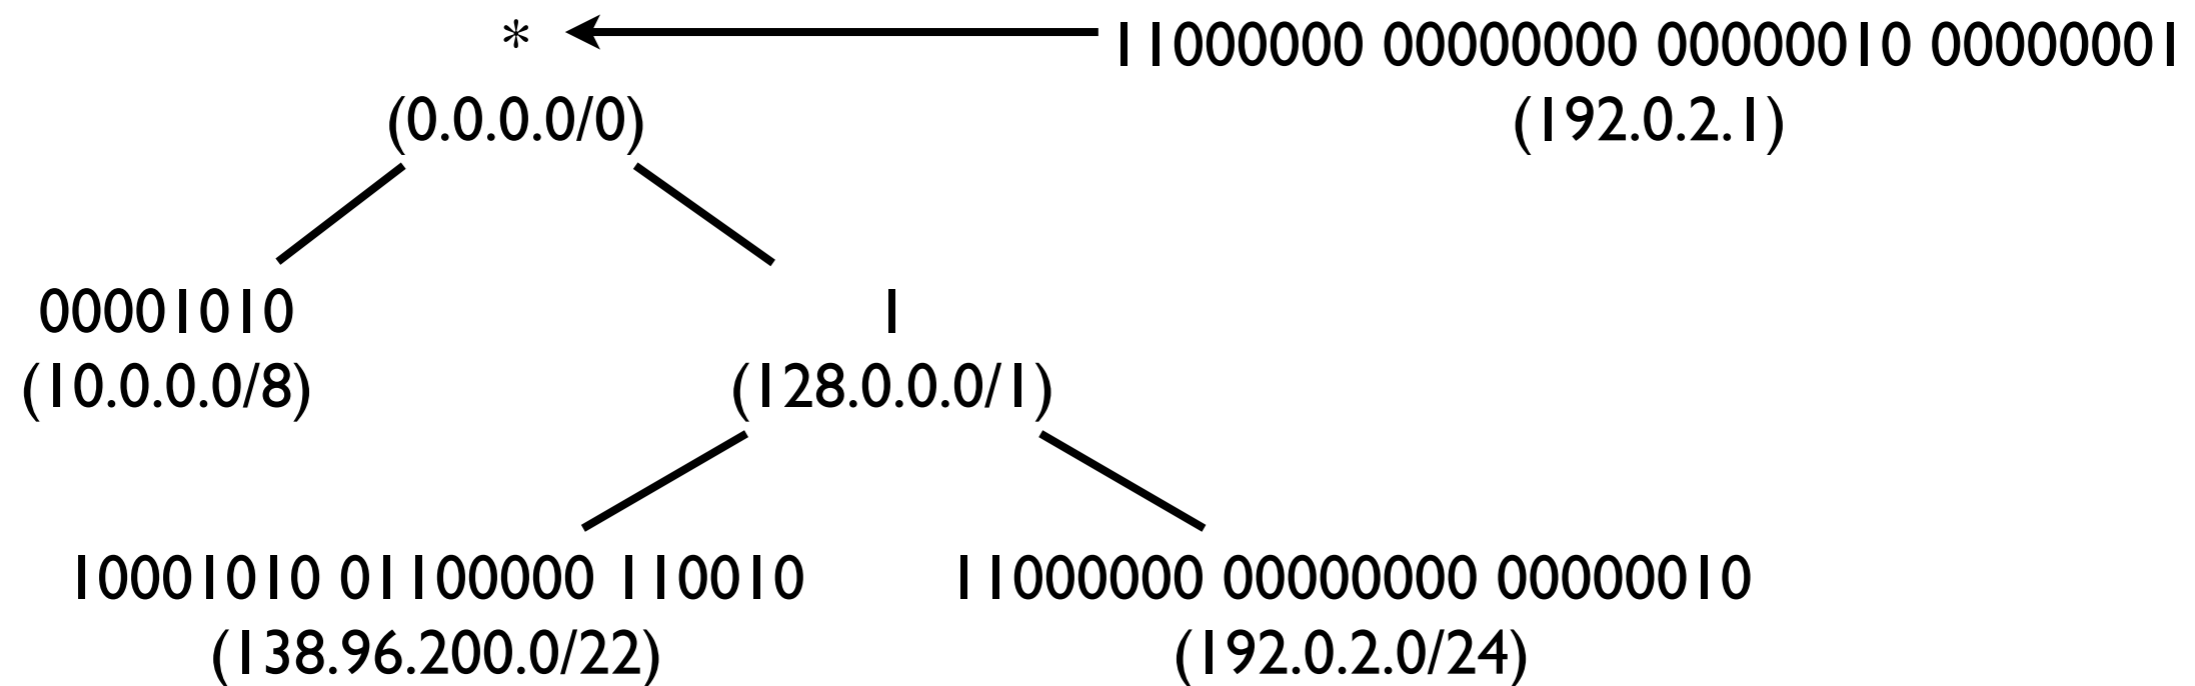


Longest prefix matching with a trie (examples)

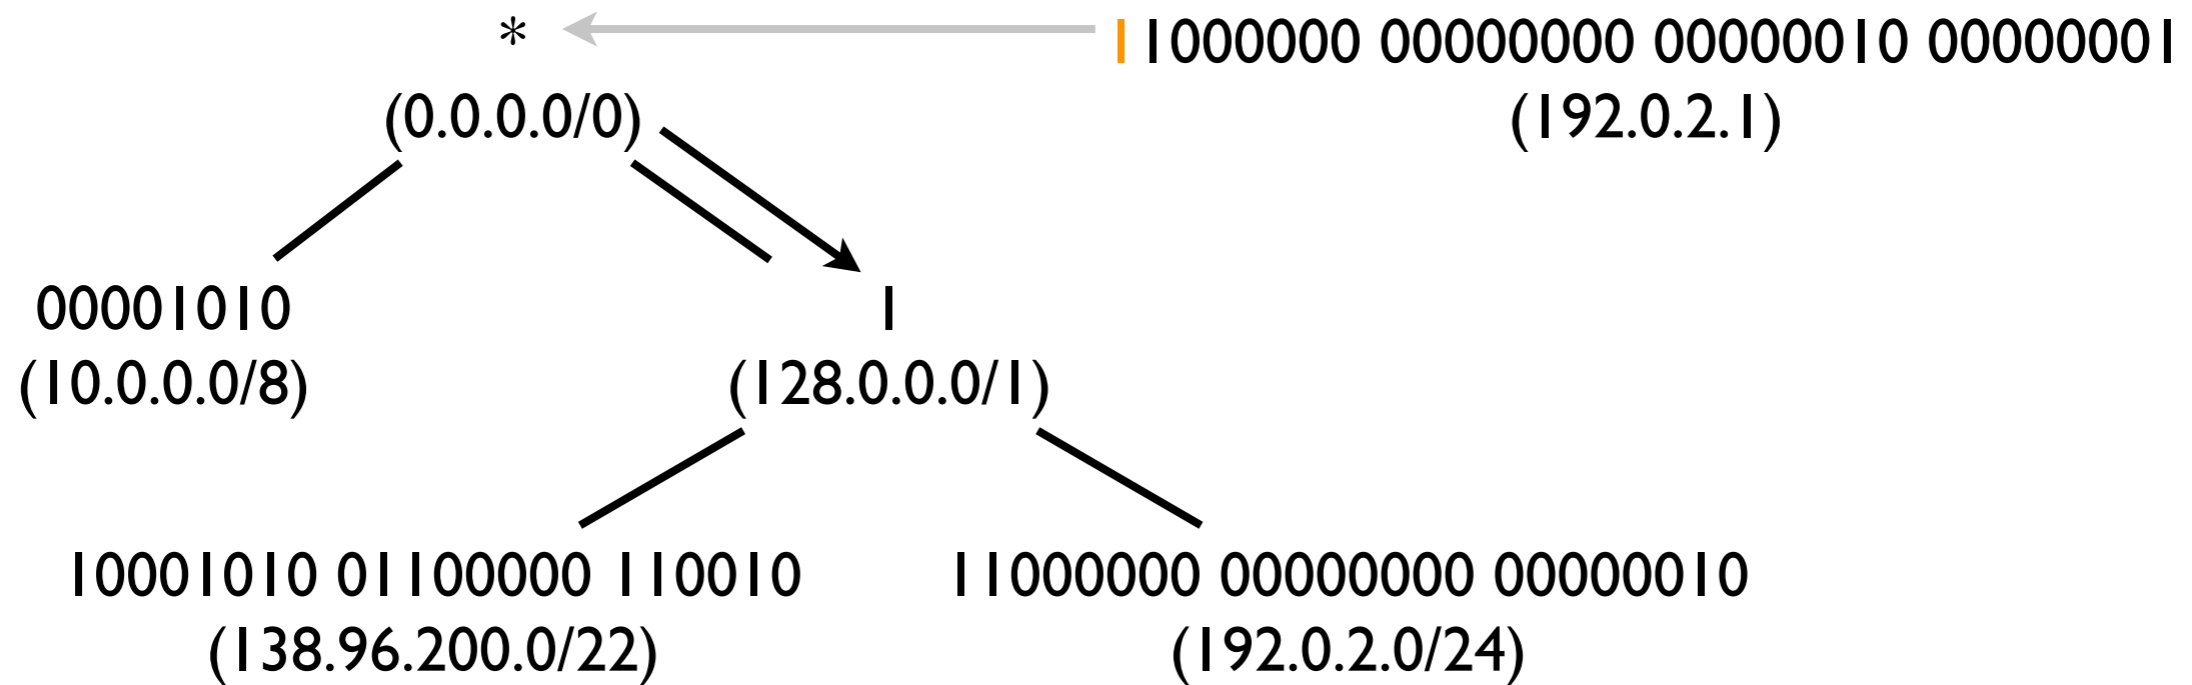


Longest prefix matching with a trie (examples)

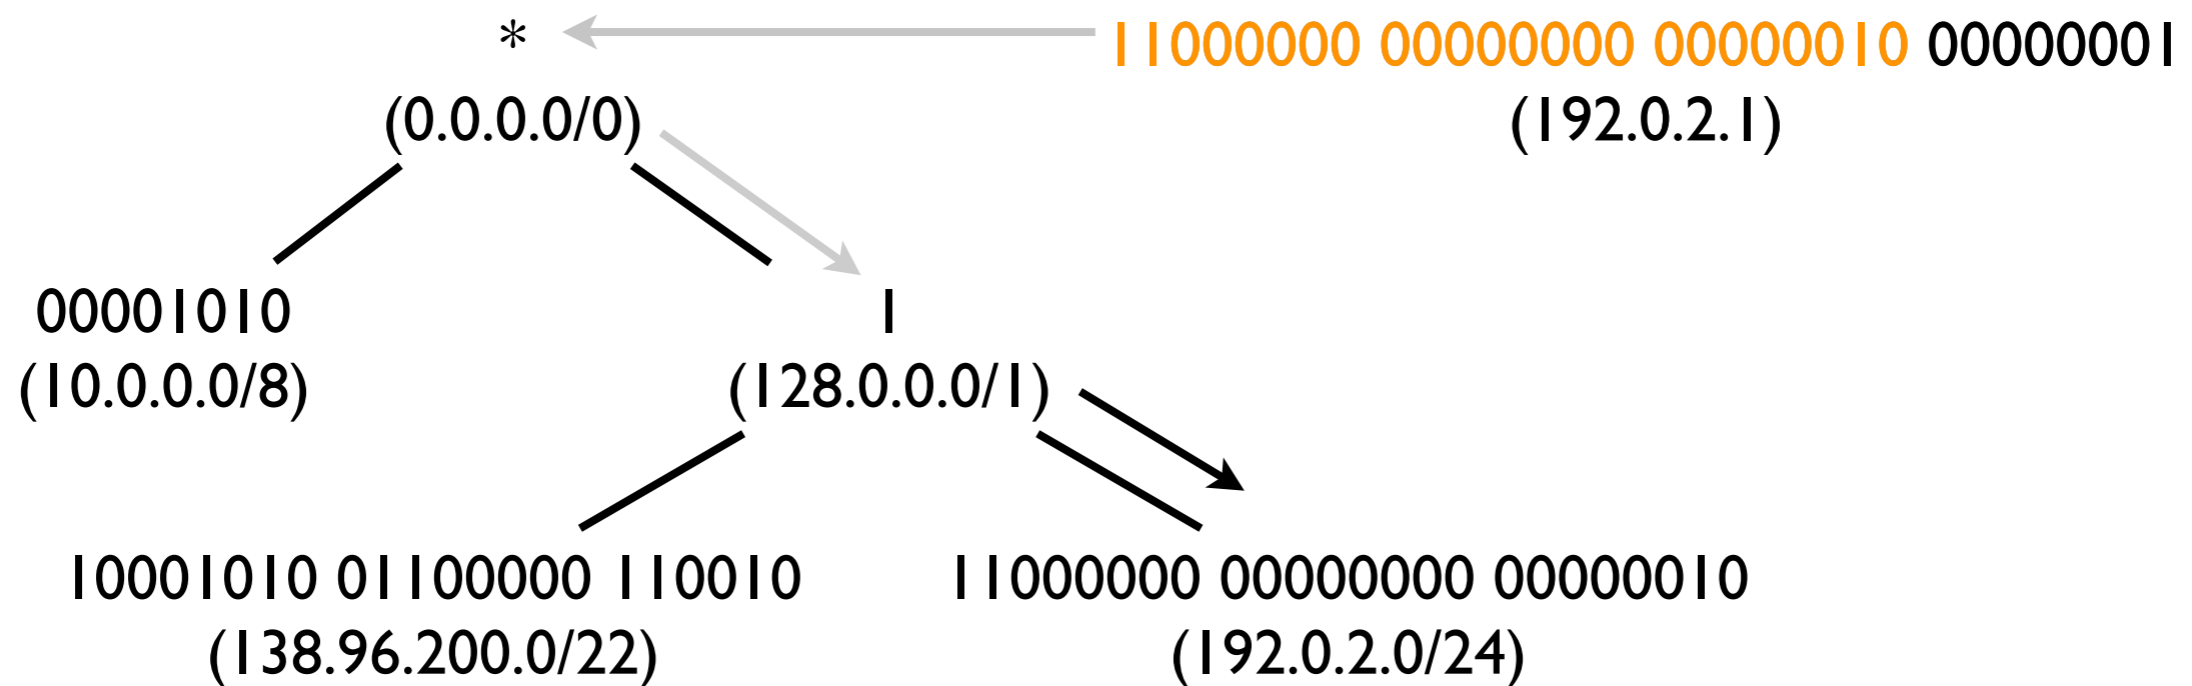


Longest prefix matching with a trie (examples)

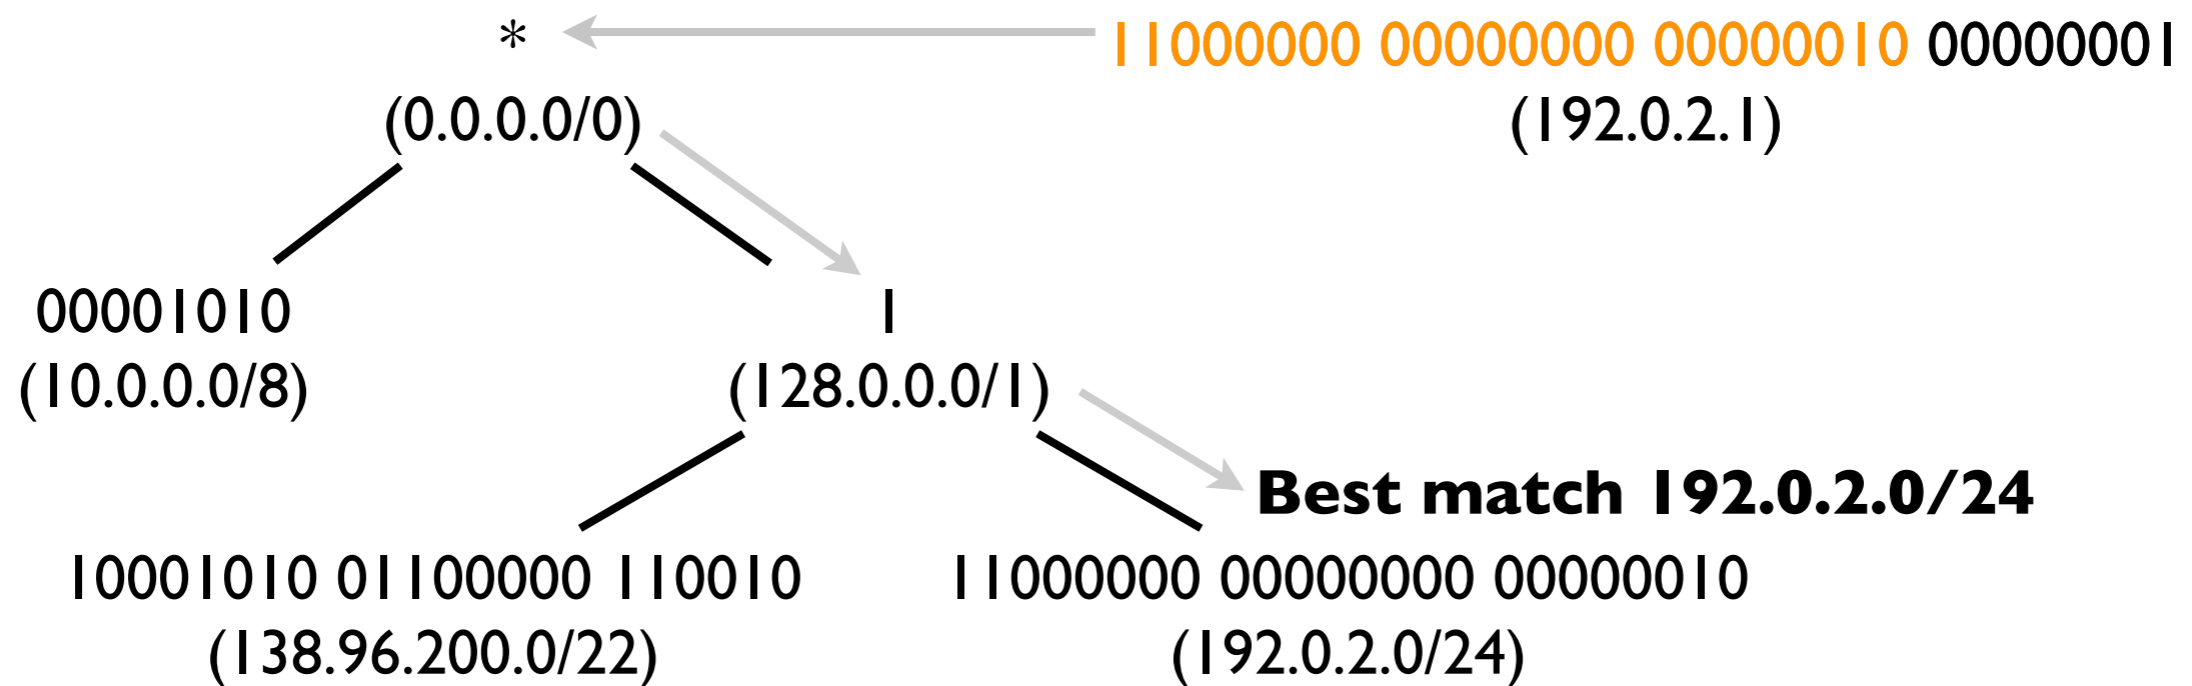


Longest prefix matching with a trie (examples)

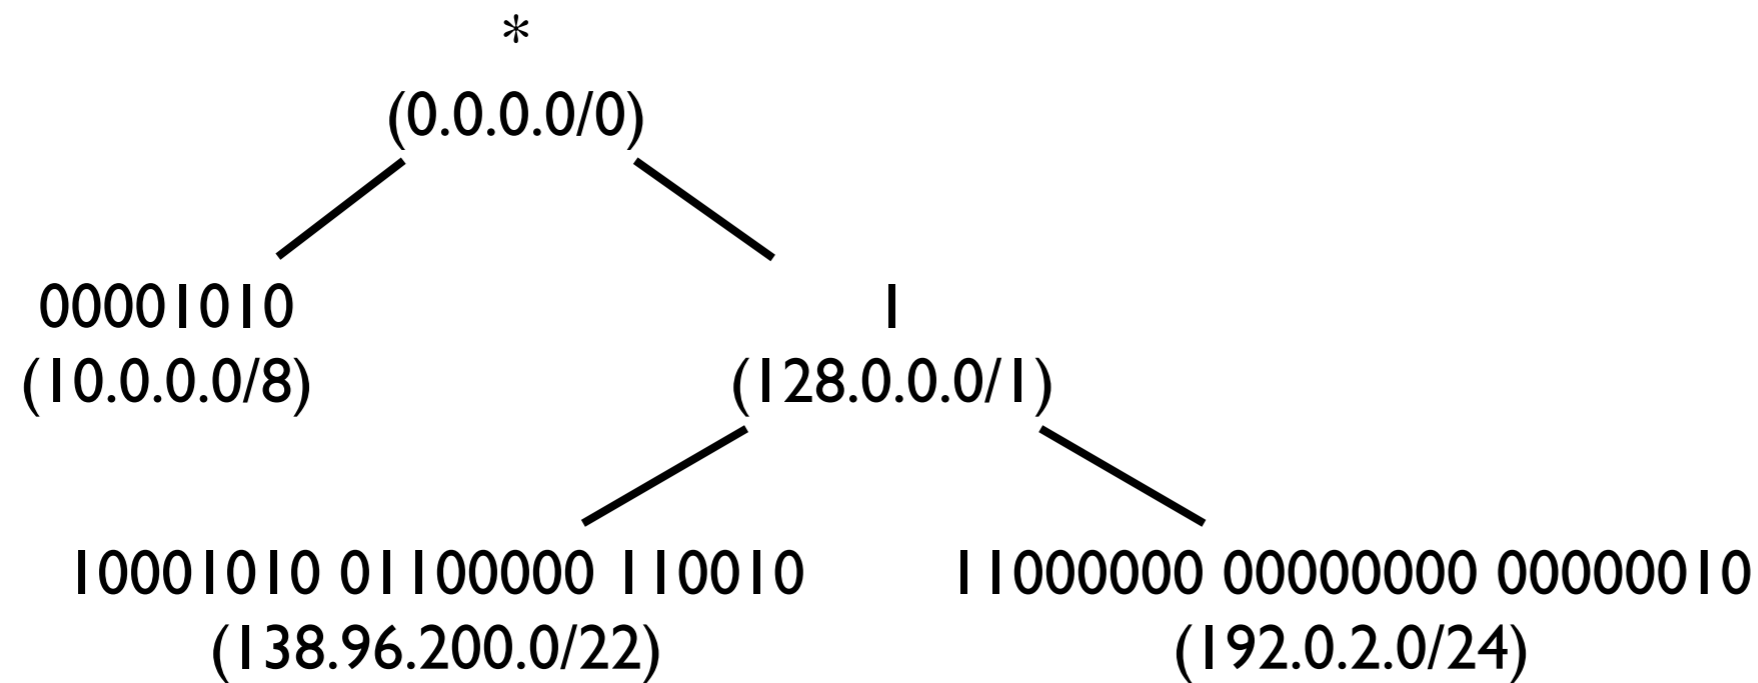


Longest prefix matching with a trie (examples)

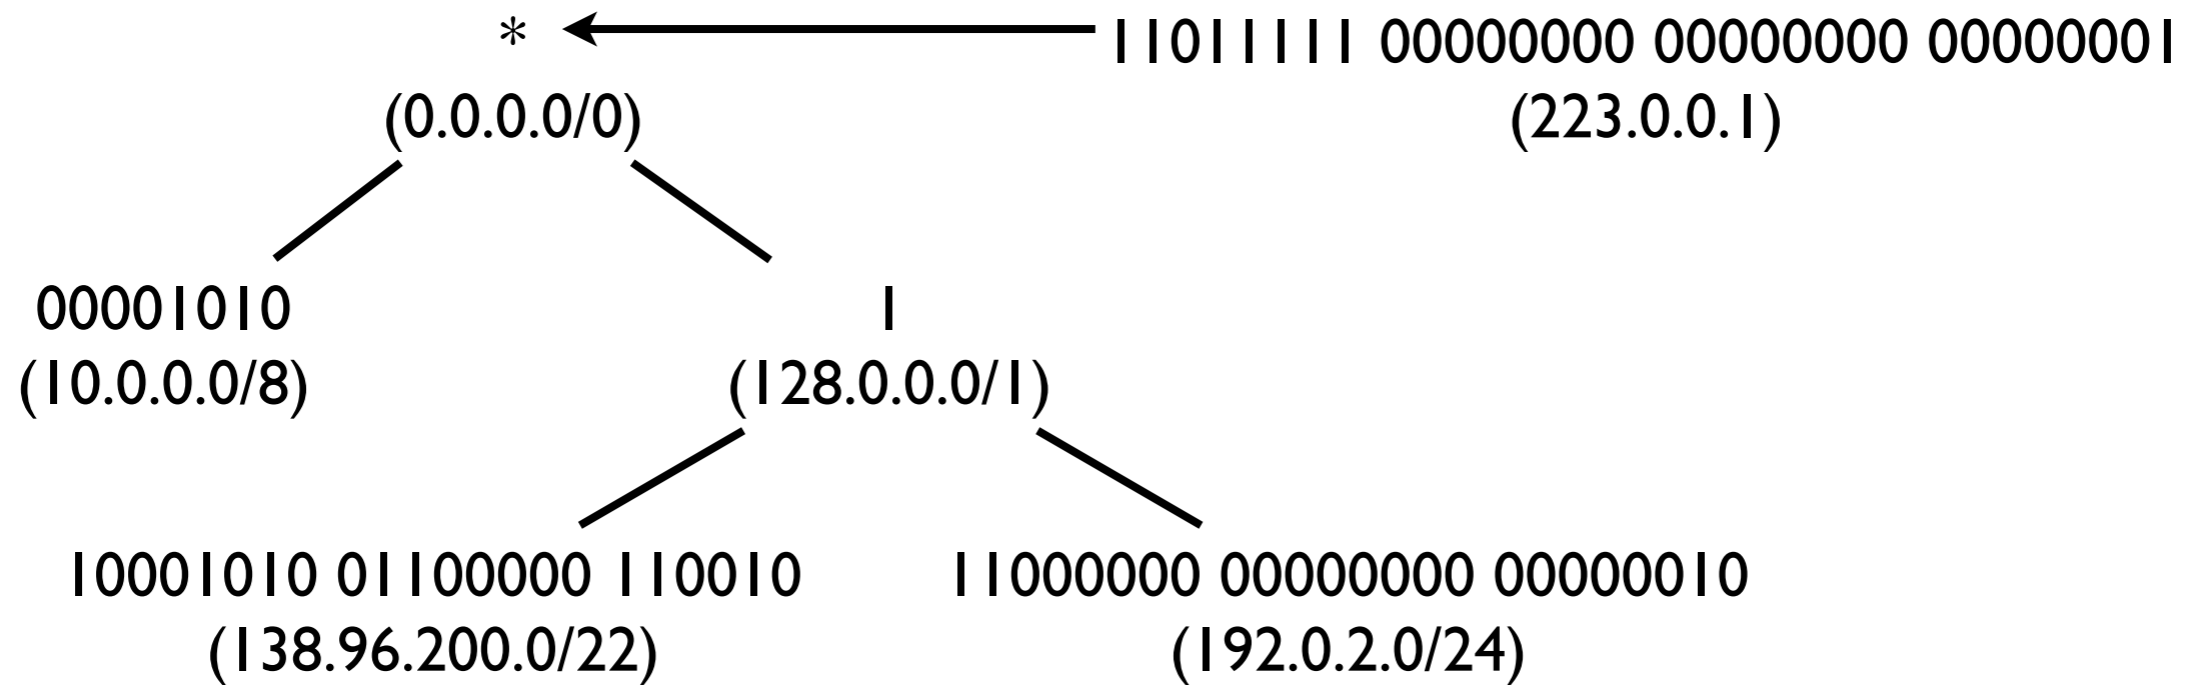

Longest prefix matching with a trie (examples)

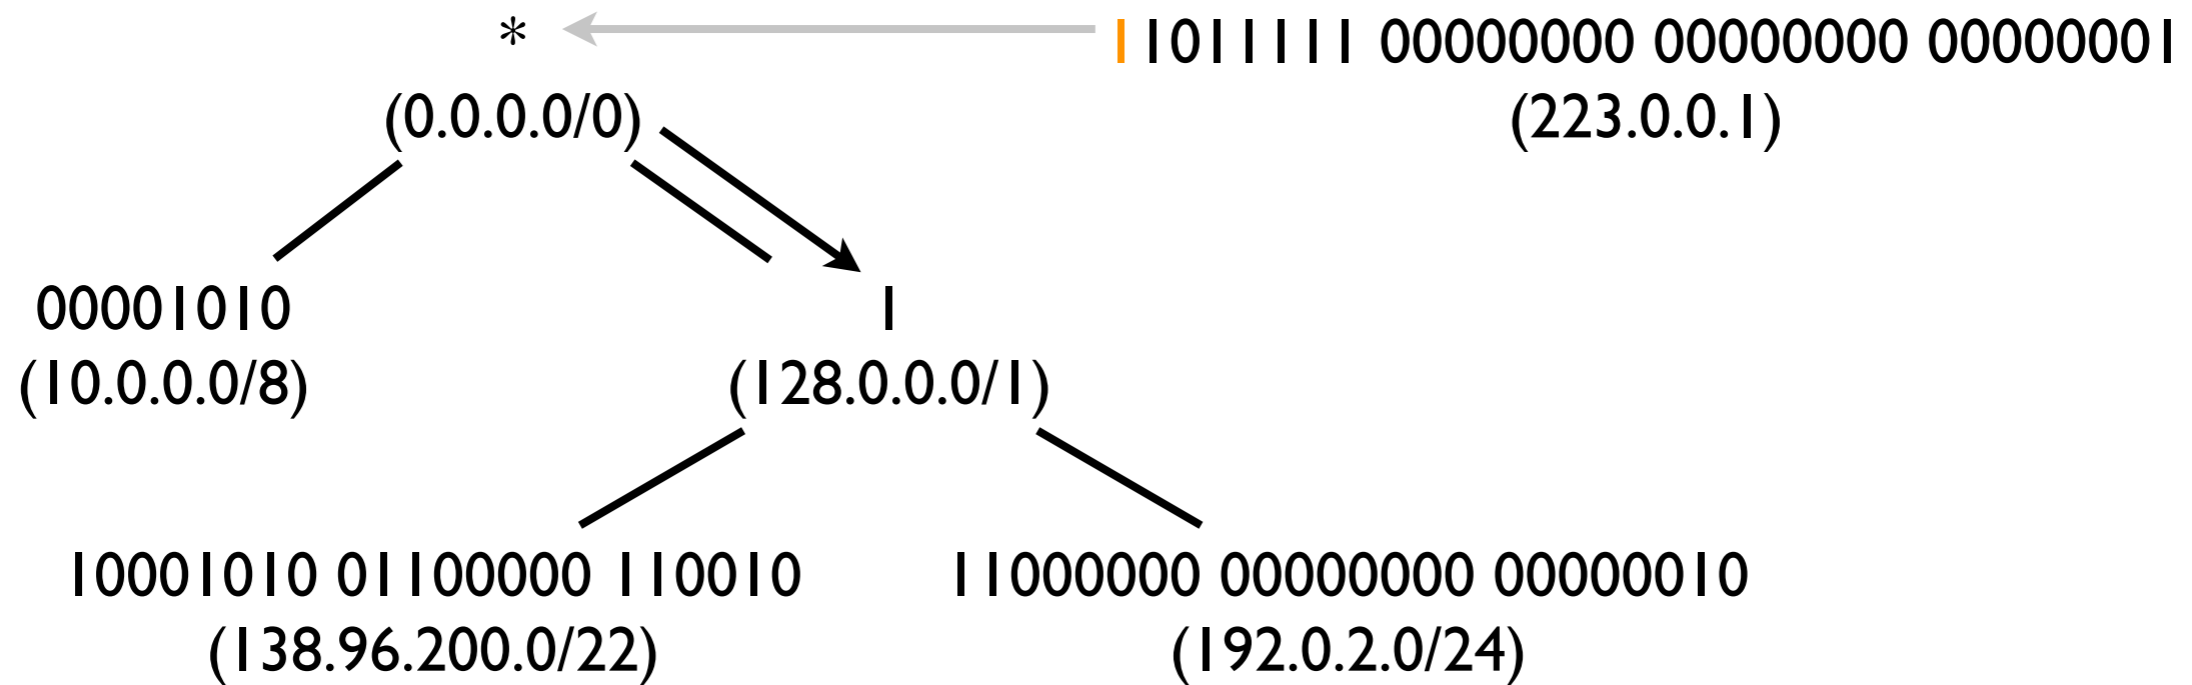

Longest prefix matching with a trie (examples)

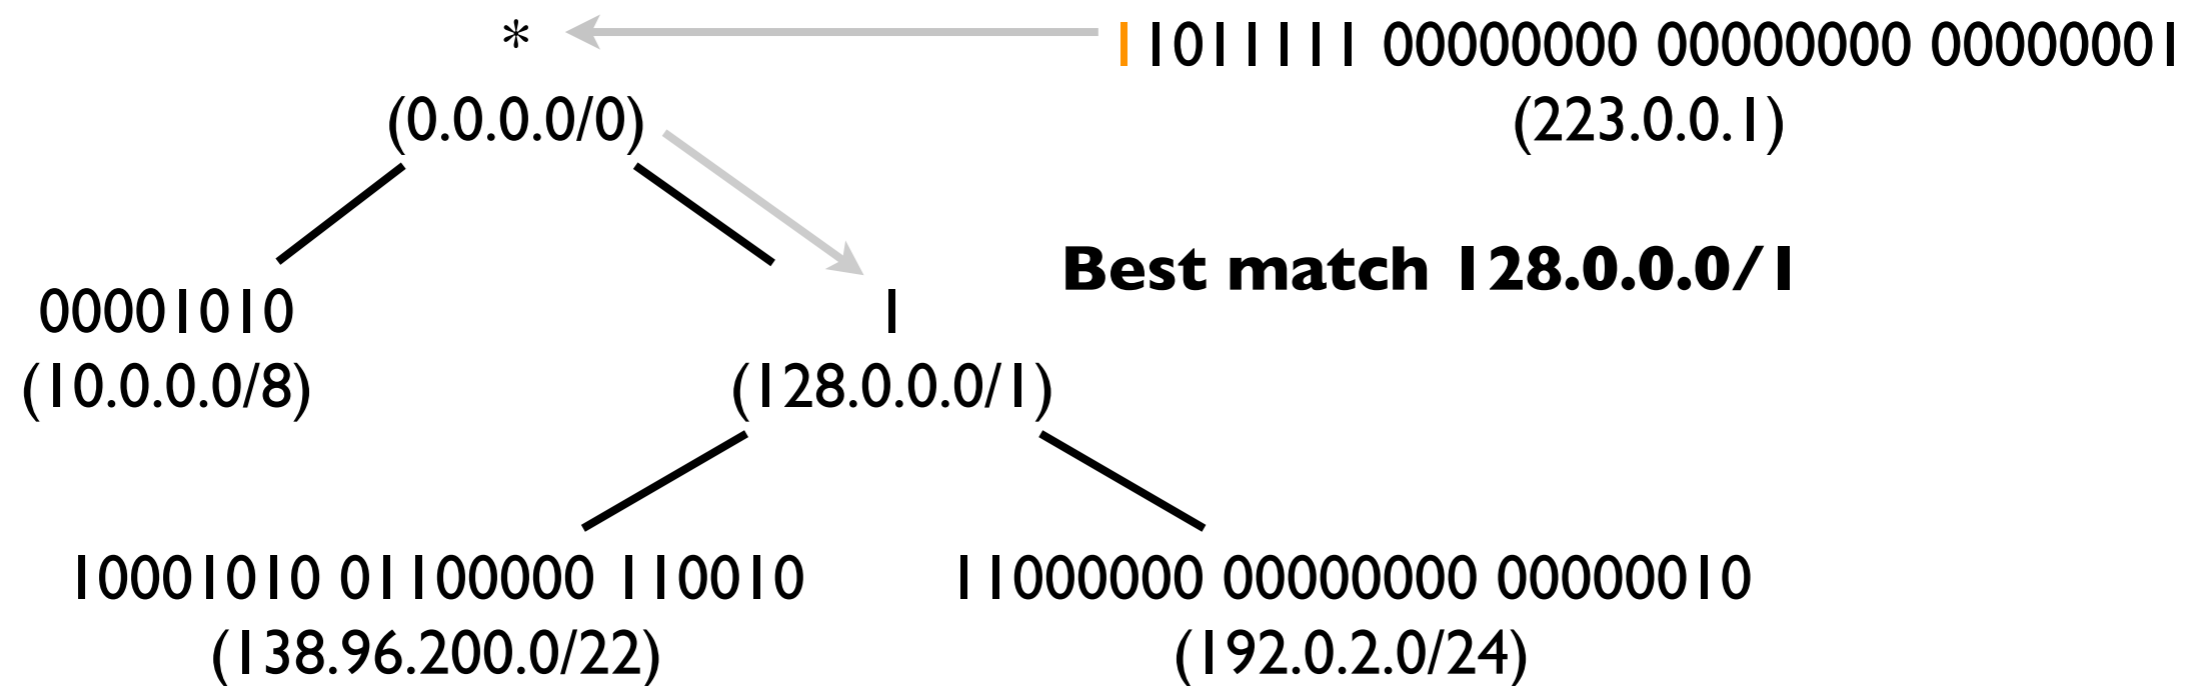


IP to Ethernet Address

- To put an IP packet over an Ethernet frame, its IP addresses must be resolved into Ethernet addresses
- Protocol used:
 - Address Resolution Protocol (ARP) in IPv4
 - Neighbor Discovery Protocol (NDP) in IPv6


ARP

- ARP is used to get datalink layer address of a machine on the local subnet
- Broadcast an ARP request frame on the local subnet for the IP address to resolve
 - destination address: FF:FF:FF:FF:FF:FF (broadcast)
 - source address: Ethernet address of the network adapter that issued the ARP request
- The host (or a proxy) that owns the address replies with an ARP response frame
 - destination address: Ethernet address of the requester's network adapter
 - source address: Ethernet address of the address's owner's (or proxy) network adapter
- Every network device is required to listen for ARP requests and replies on its network adapters
- Optimizations
 - replies are stored in an ARP cache to avoid that every single packet results in ARP request/response
 - cached for a limited duration as host can change their IP address
 - ARP request message contains the IP address of the origin of the frame
 - destination (or any hosts in the local subnet) can learn the IP/Ethernet mapping for free

ARP example

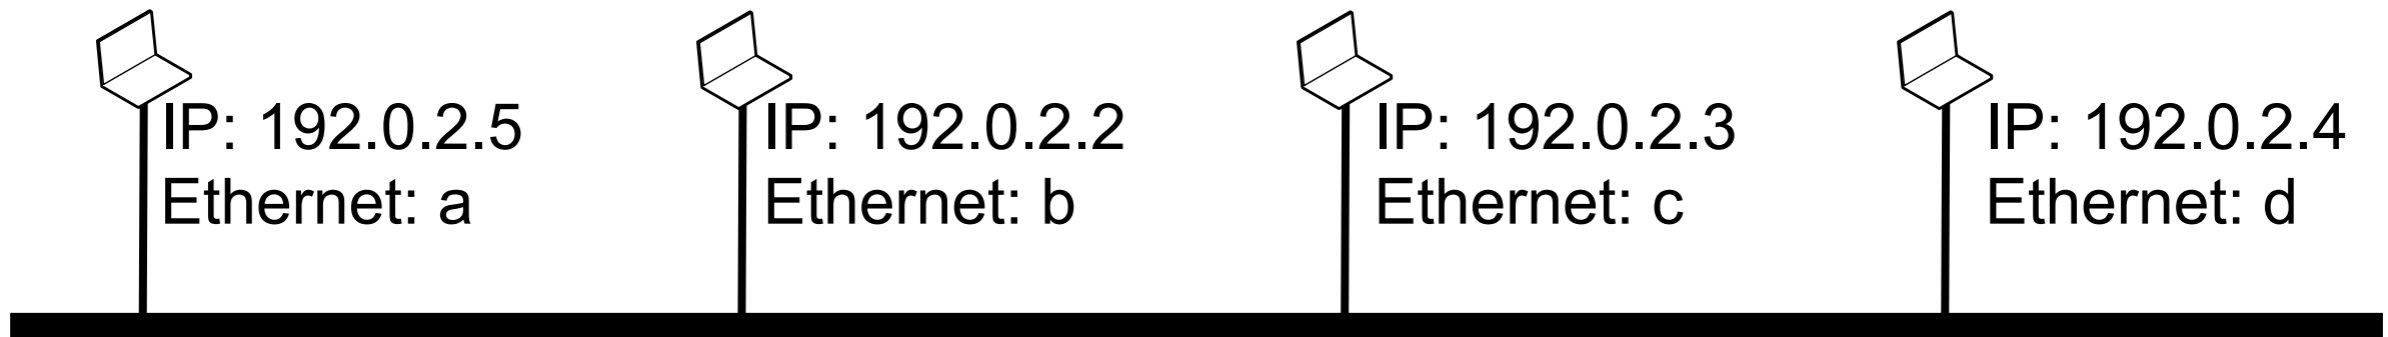

ARP example




IP: 192.0.2.5
Ethernet: a



IP: 192.0.2.2
Ethernet: b




IP: 192.0.2.3
Ethernet: c




IP: 192.0.2.4
Ethernet: d


ARP example

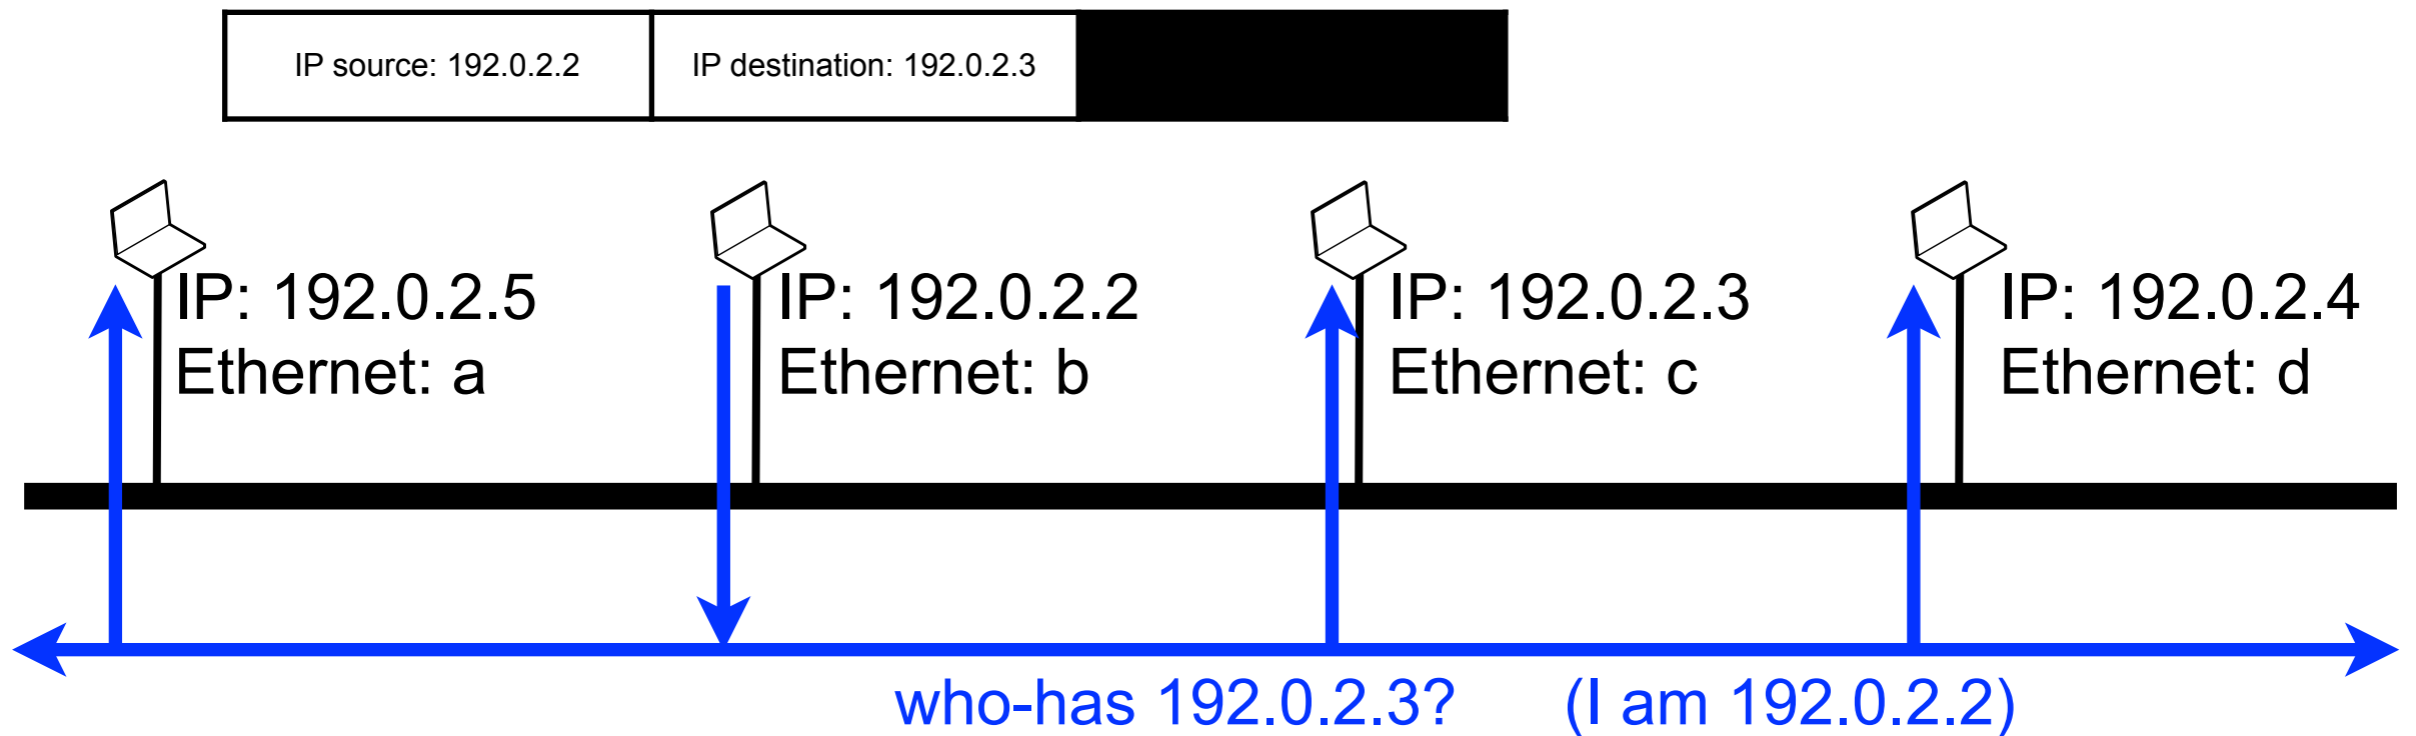


ARP example

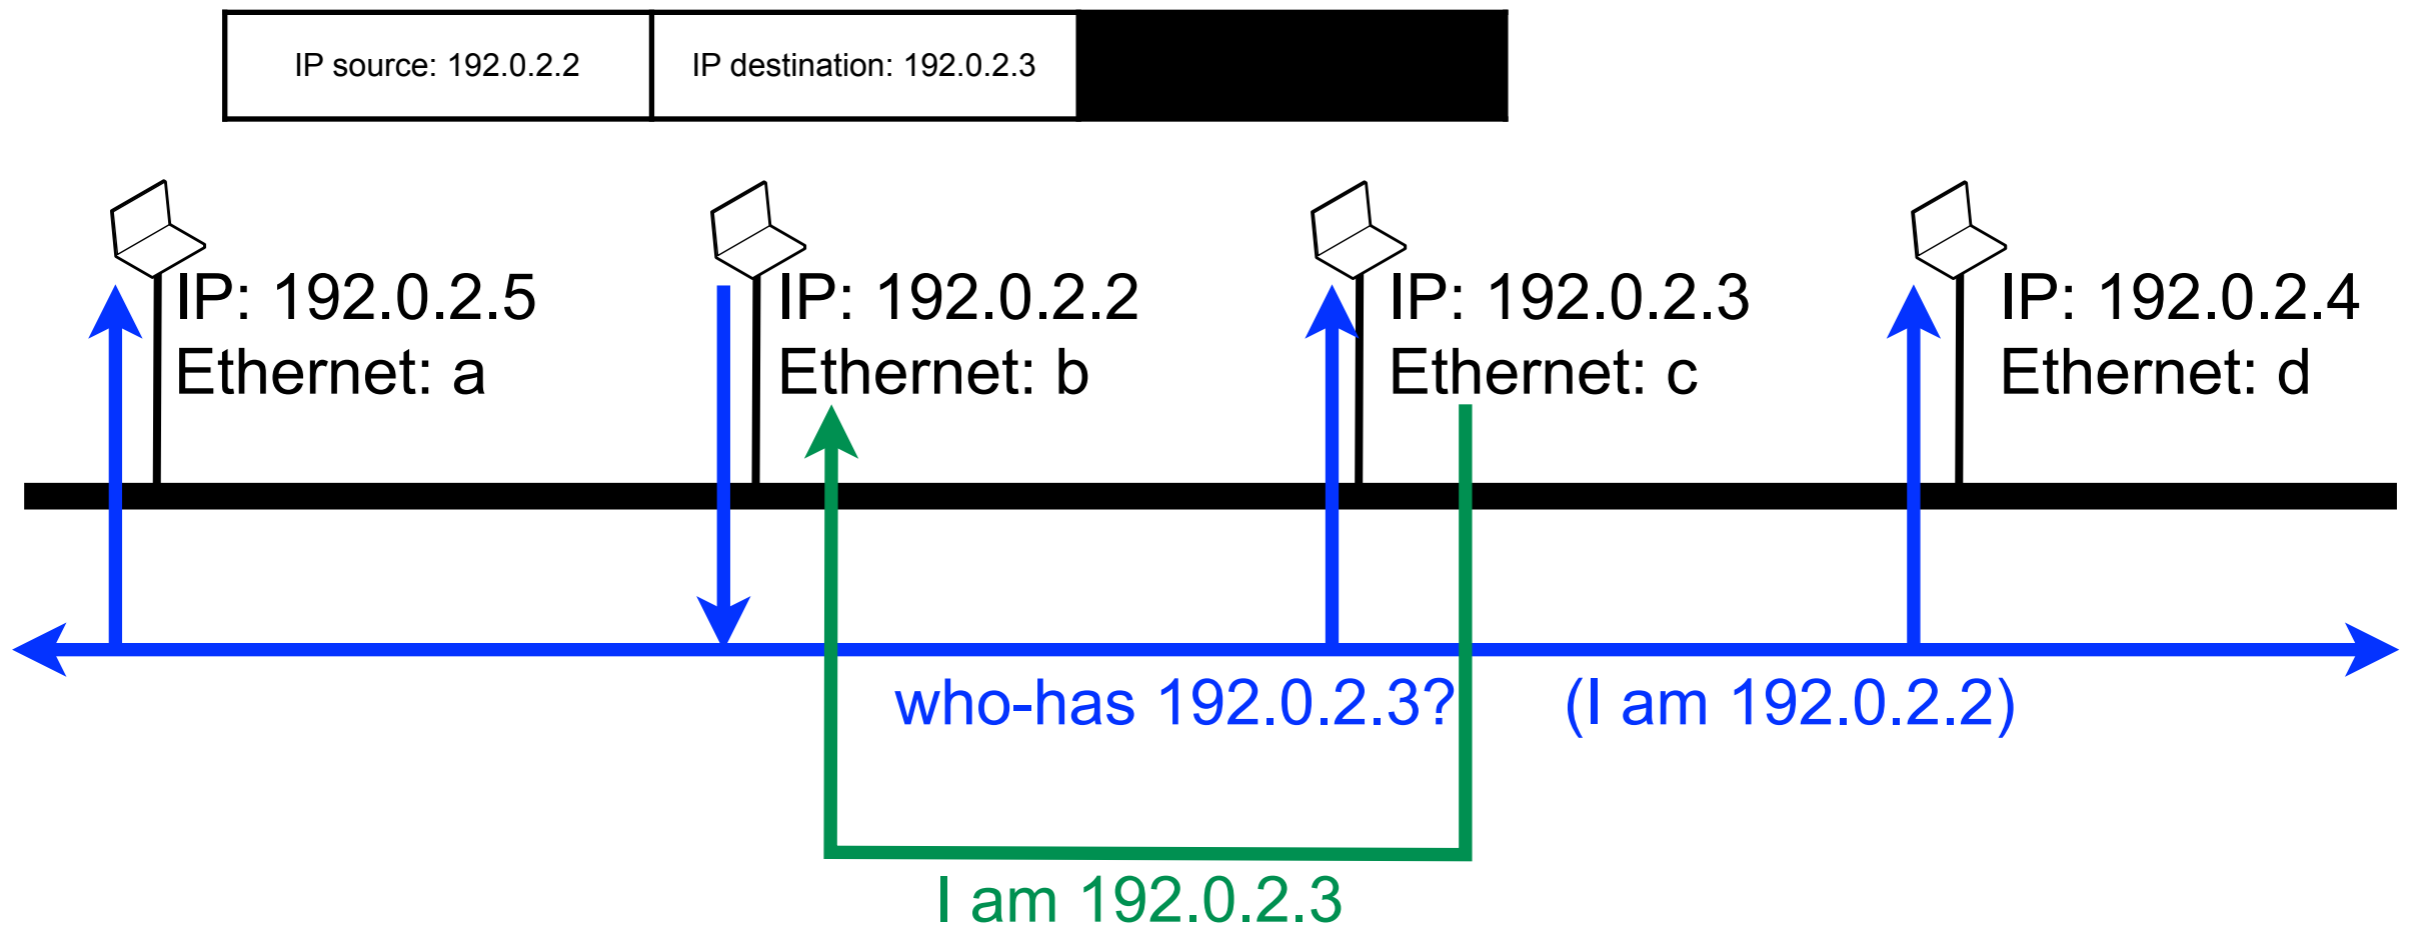

ARP example

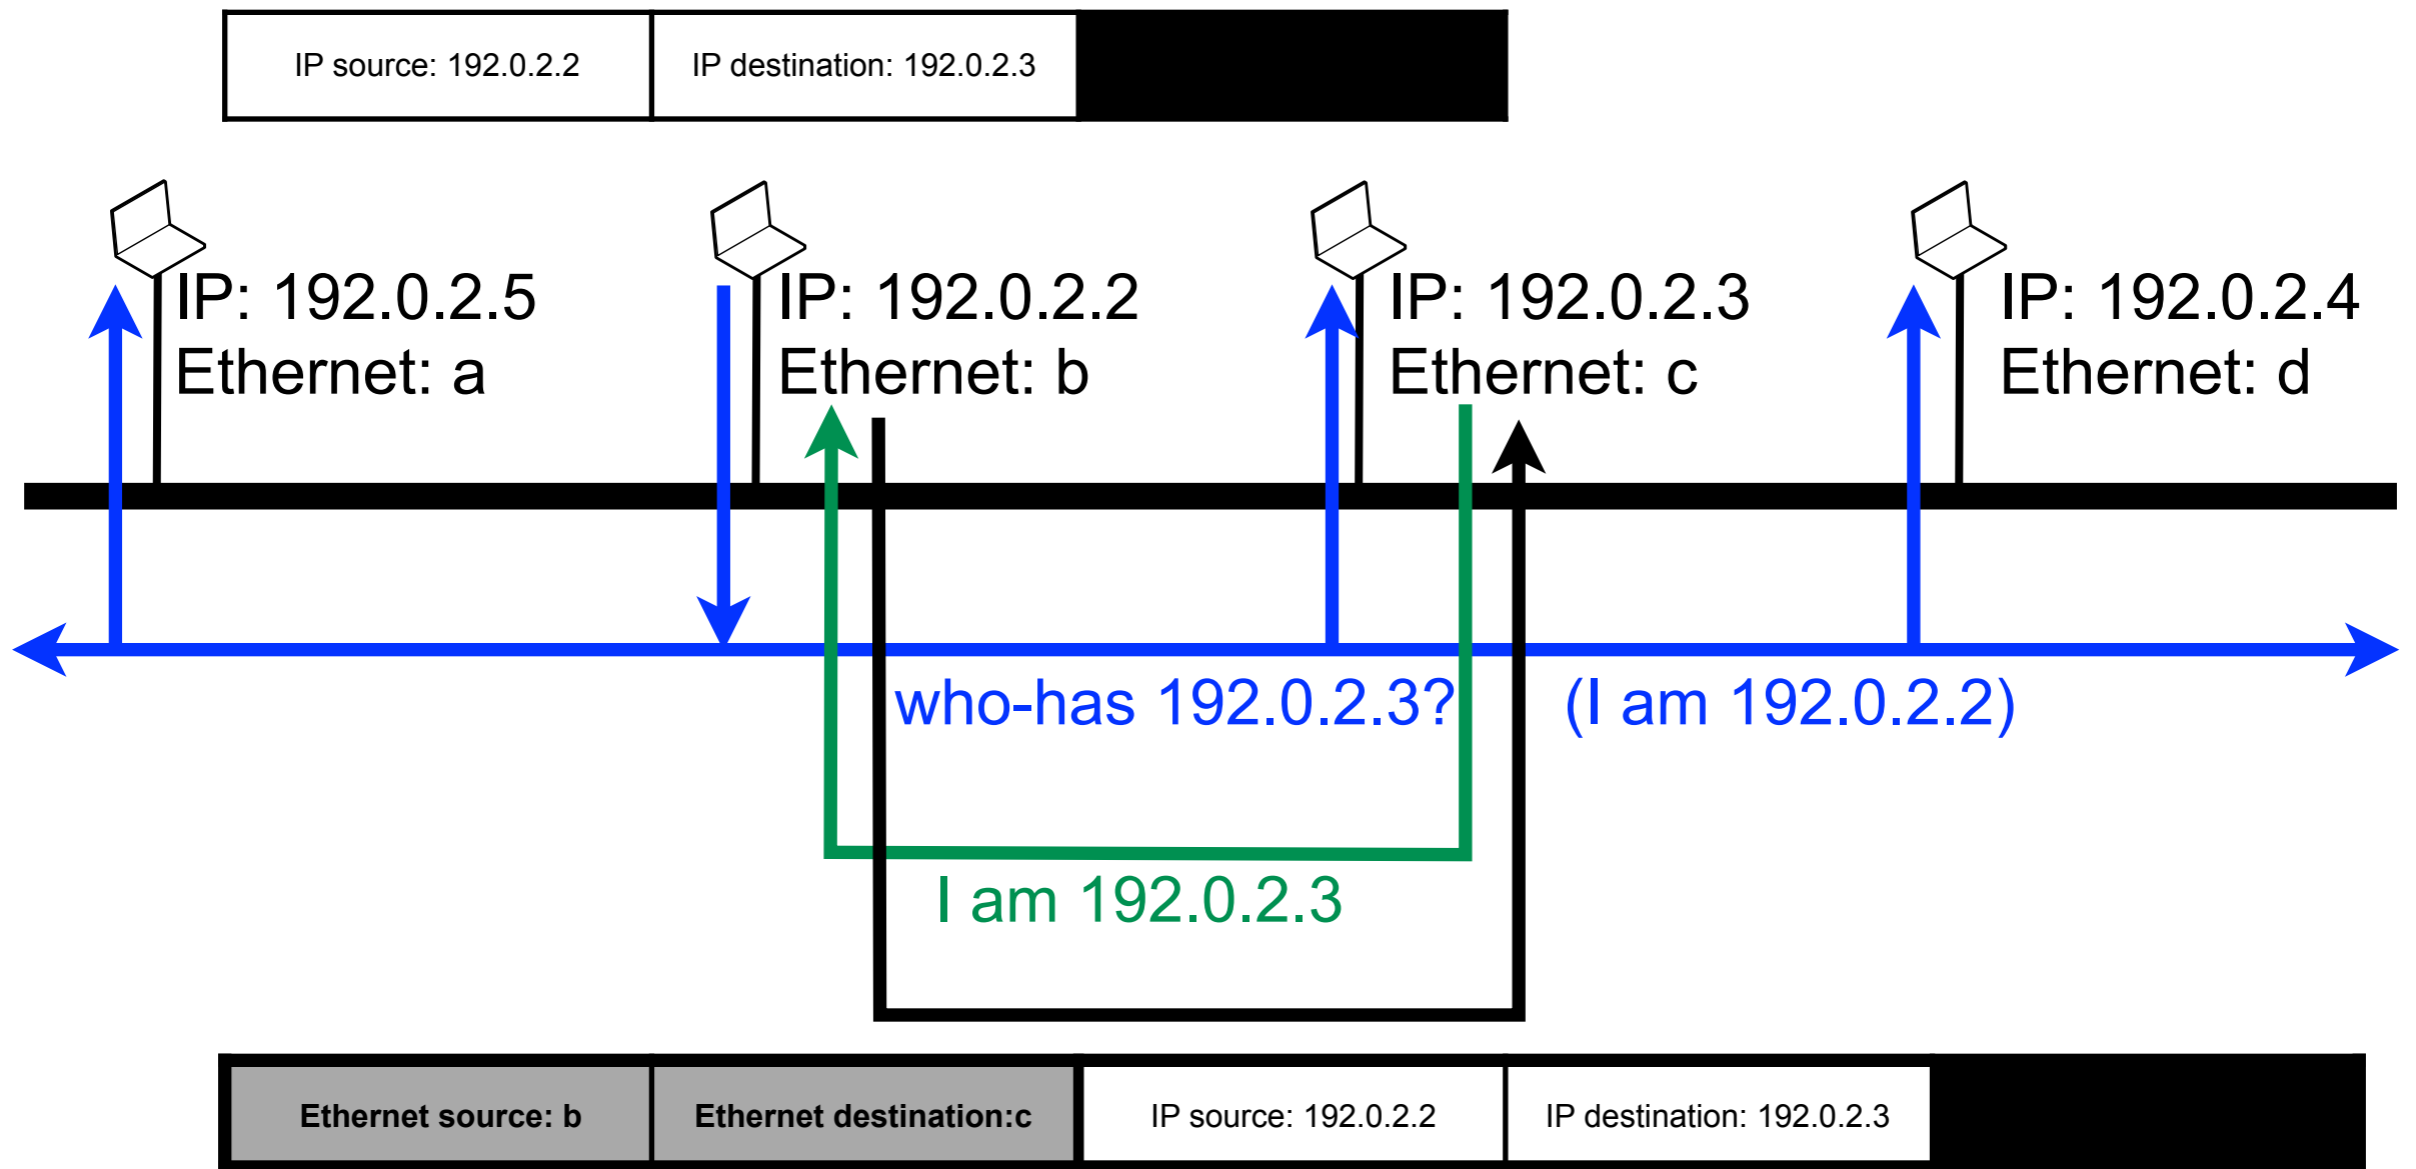

ARP example (router)

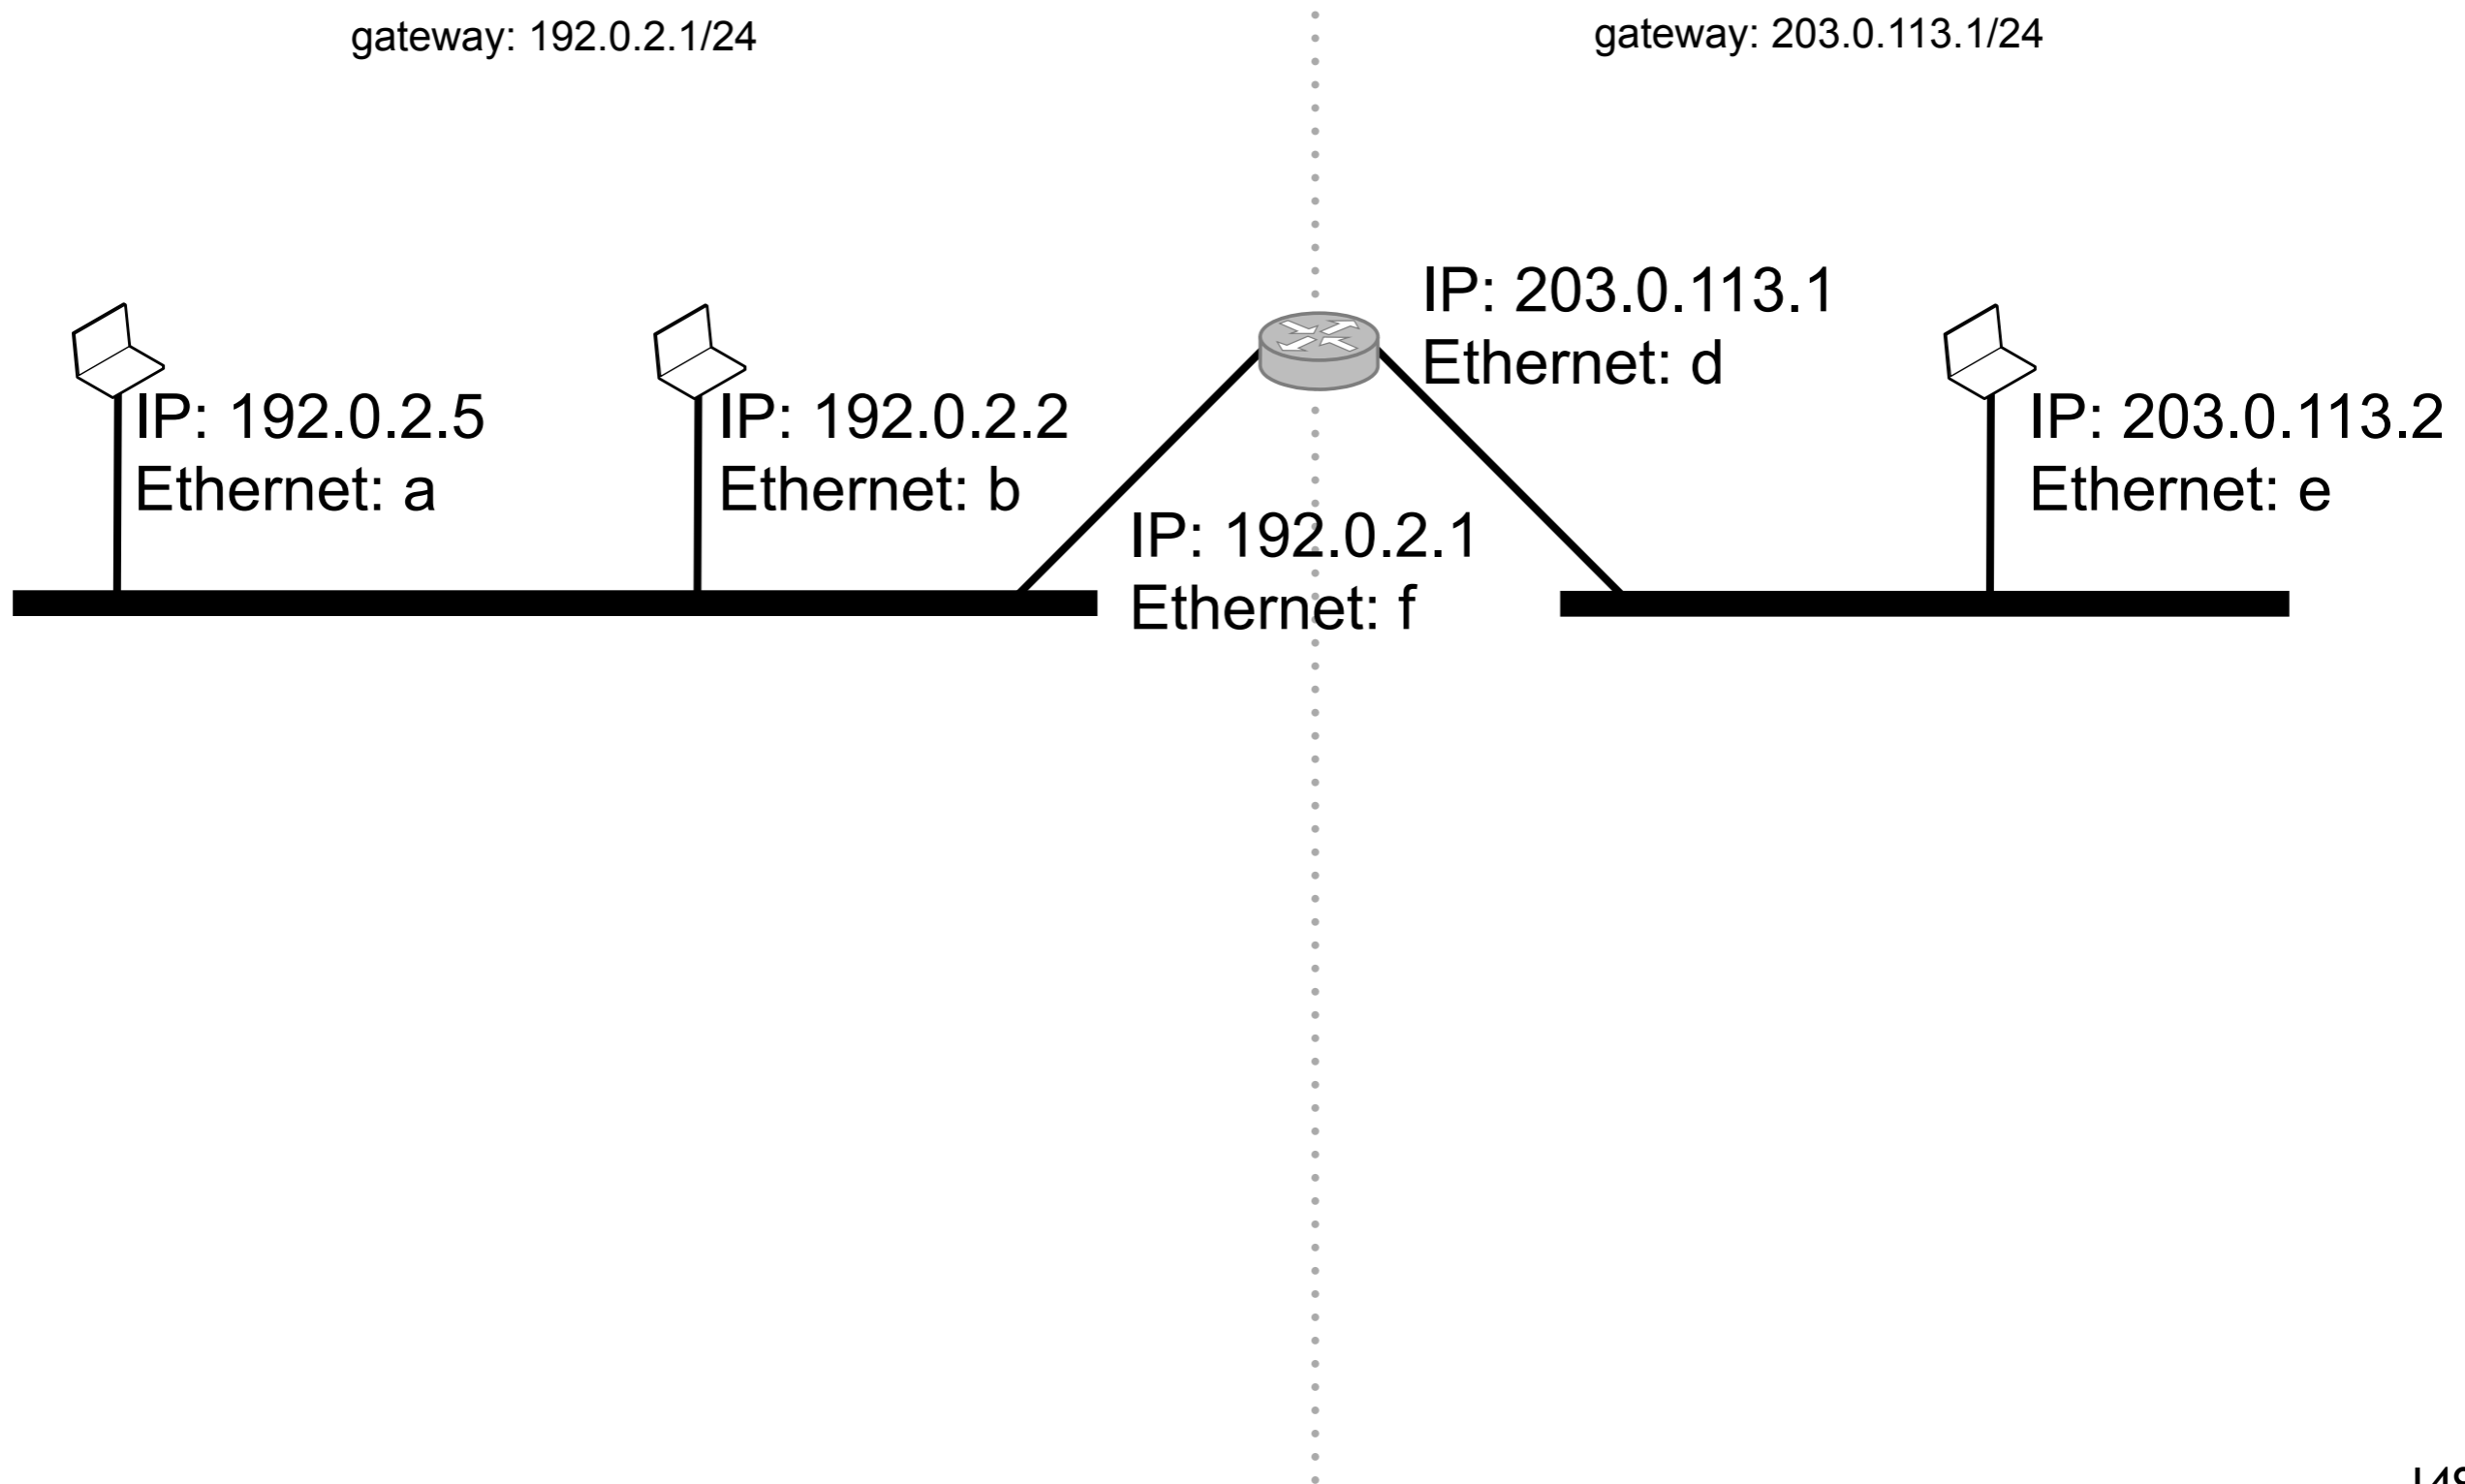


ARP example (router)

gateway: 192.0.2.1/24

gateway: 203.0.113.1/24

IP source: 192.0.2.2

IP destination: 203.0.113.2

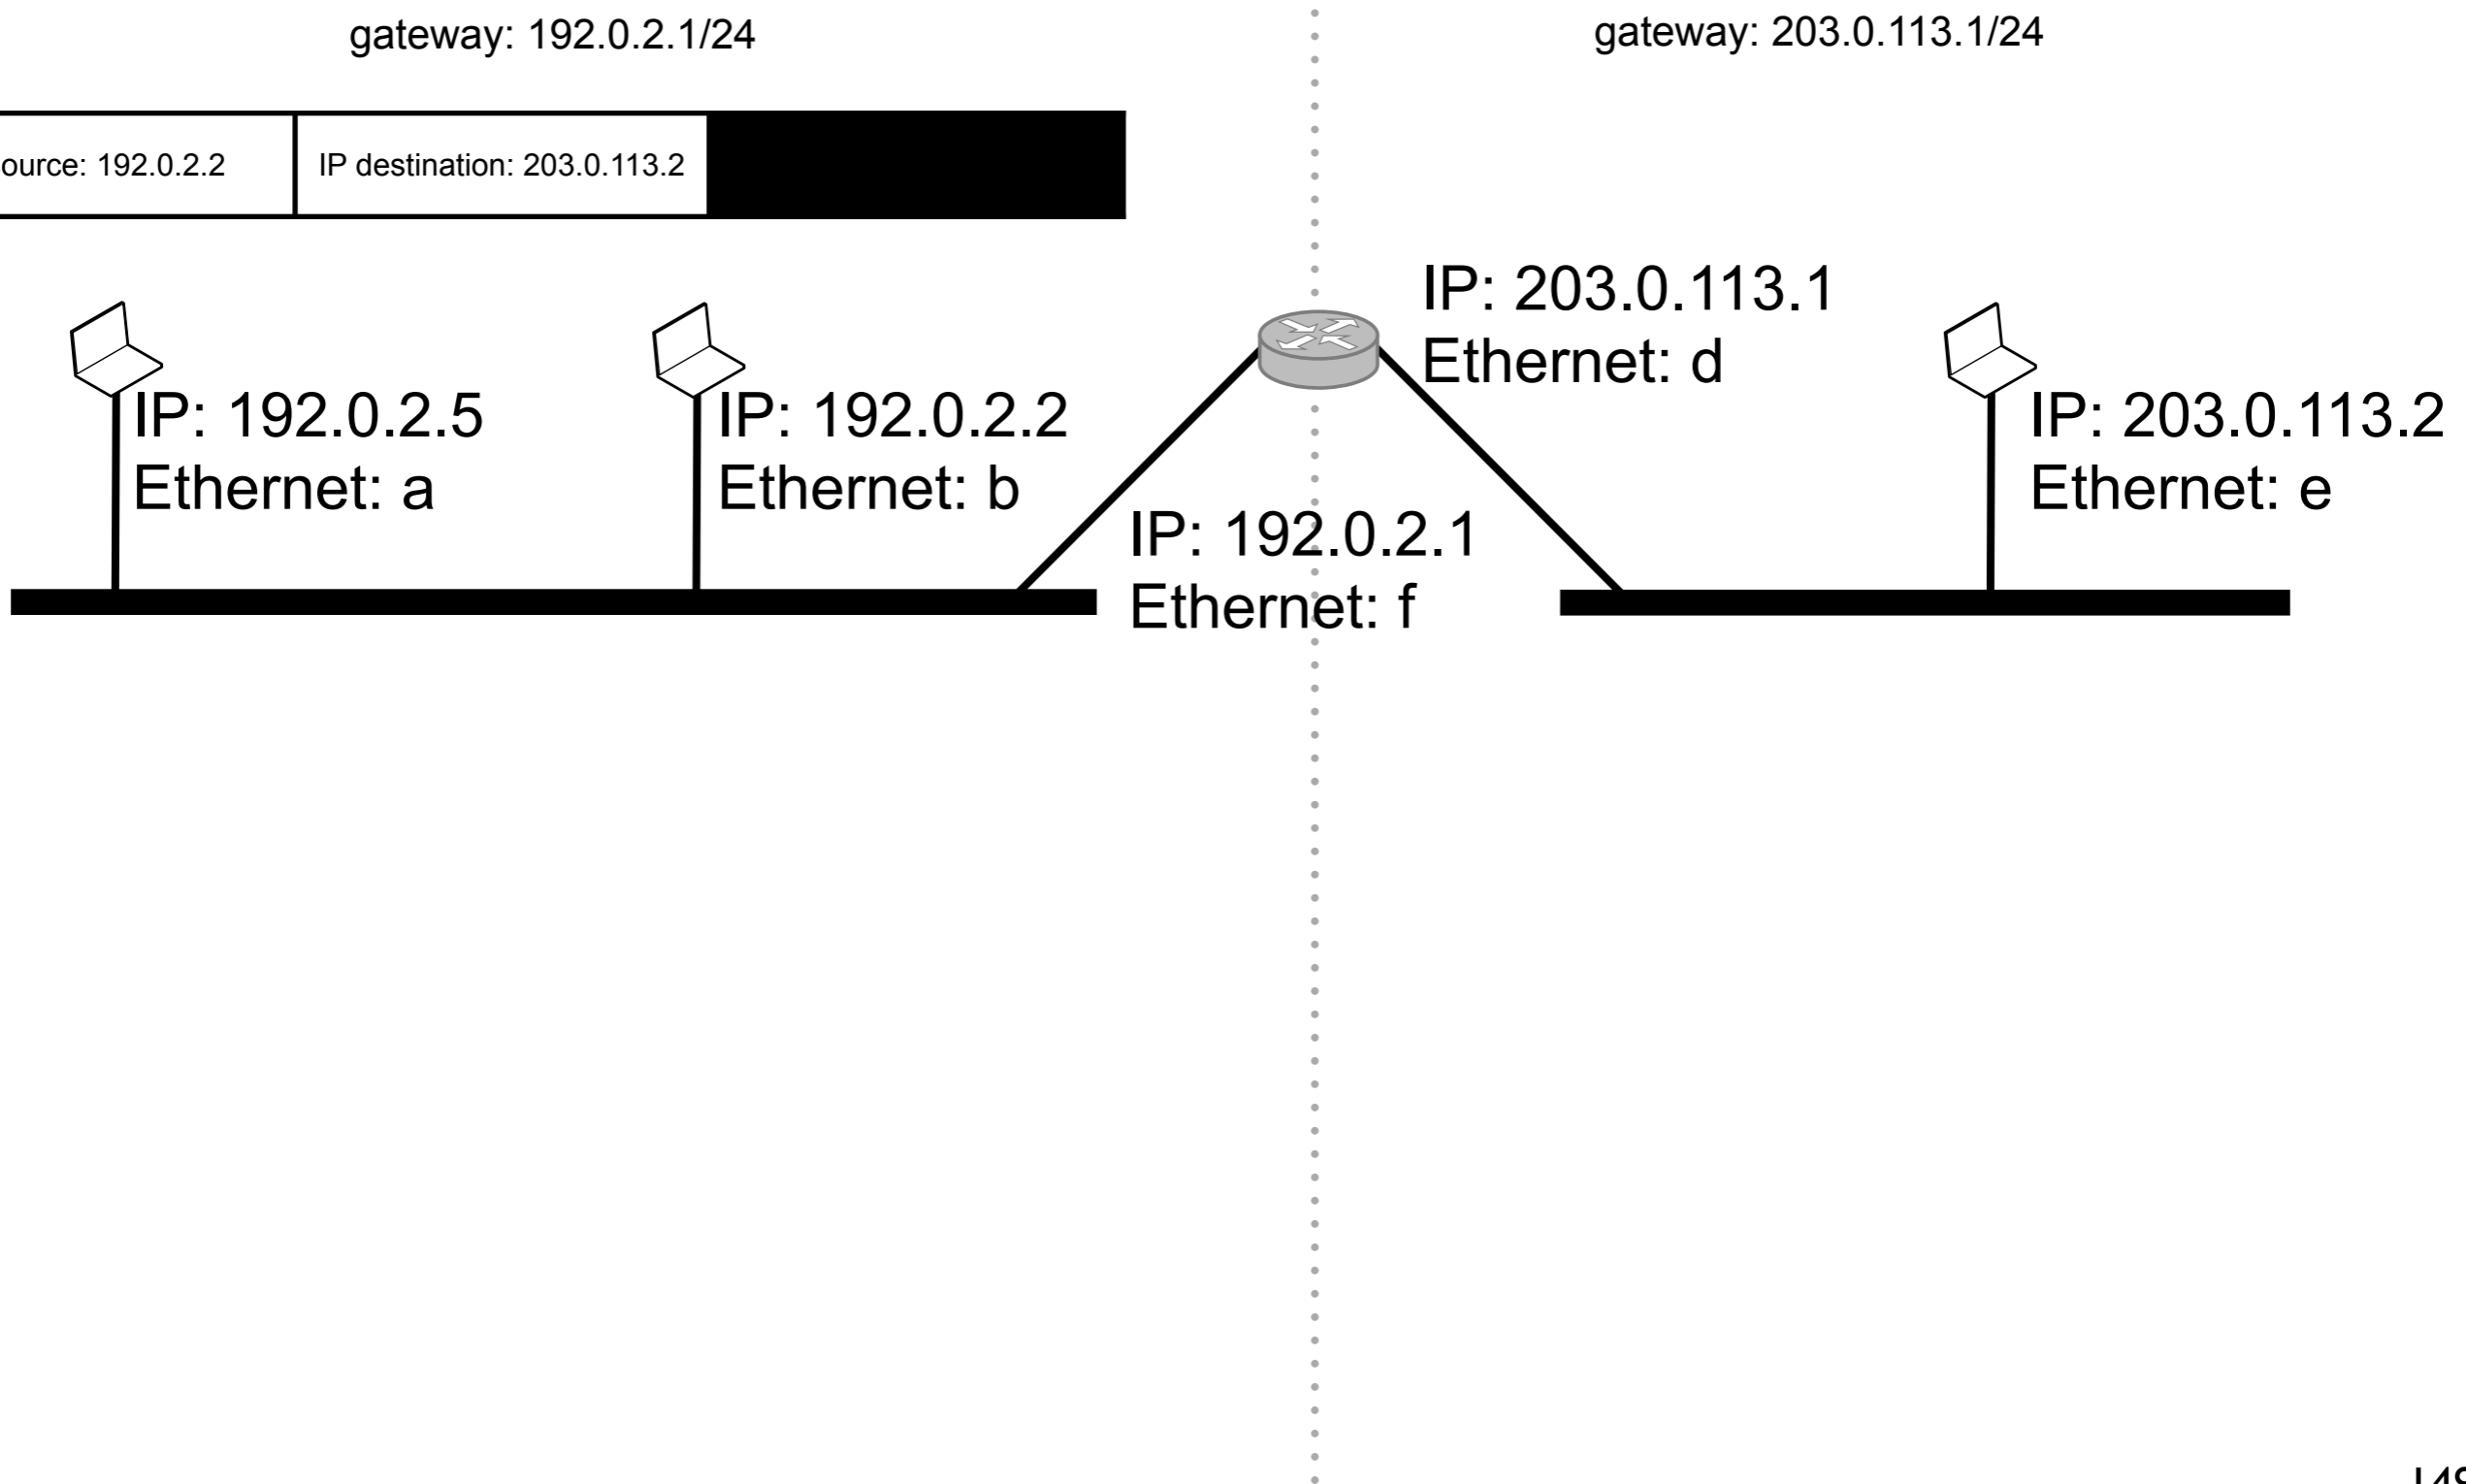


ARP example (router)

gateway: 192.0.2.1/24

gateway: 203.0.113.1/24

IP source: 192.0.2.2

IP destination: 203.0.113.2

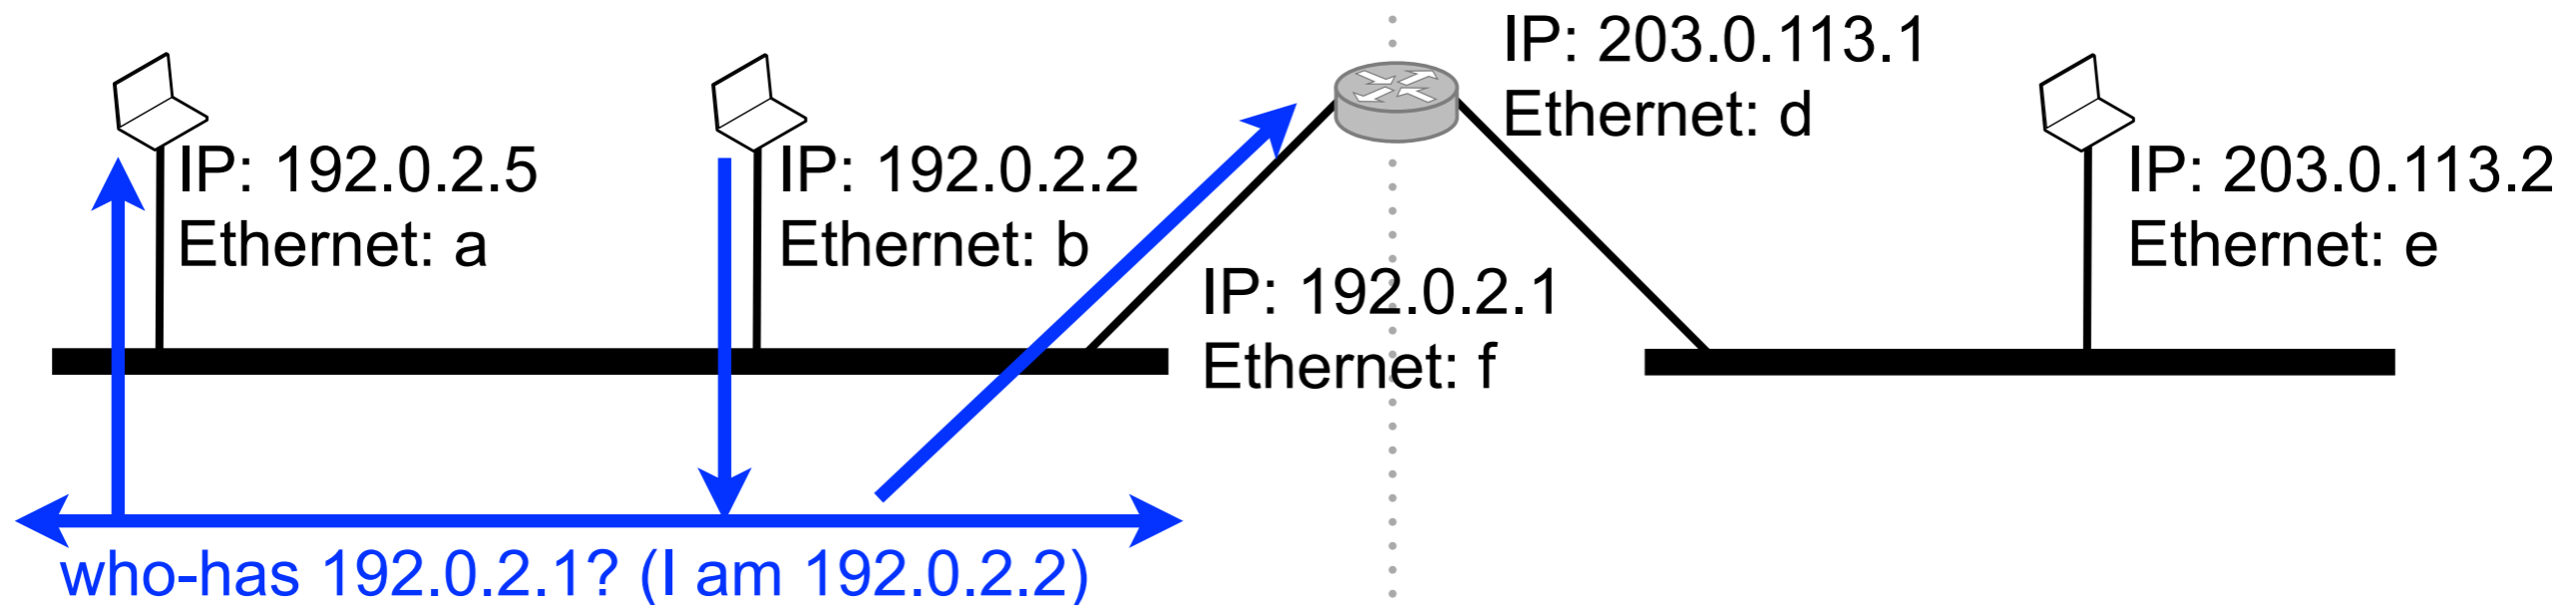


ARP example (router)

gateway: 192.0.2.1/24

gateway: 203.0.113.1/24

IP source: 192.0.2.2

IP destination: 203.0.113.2

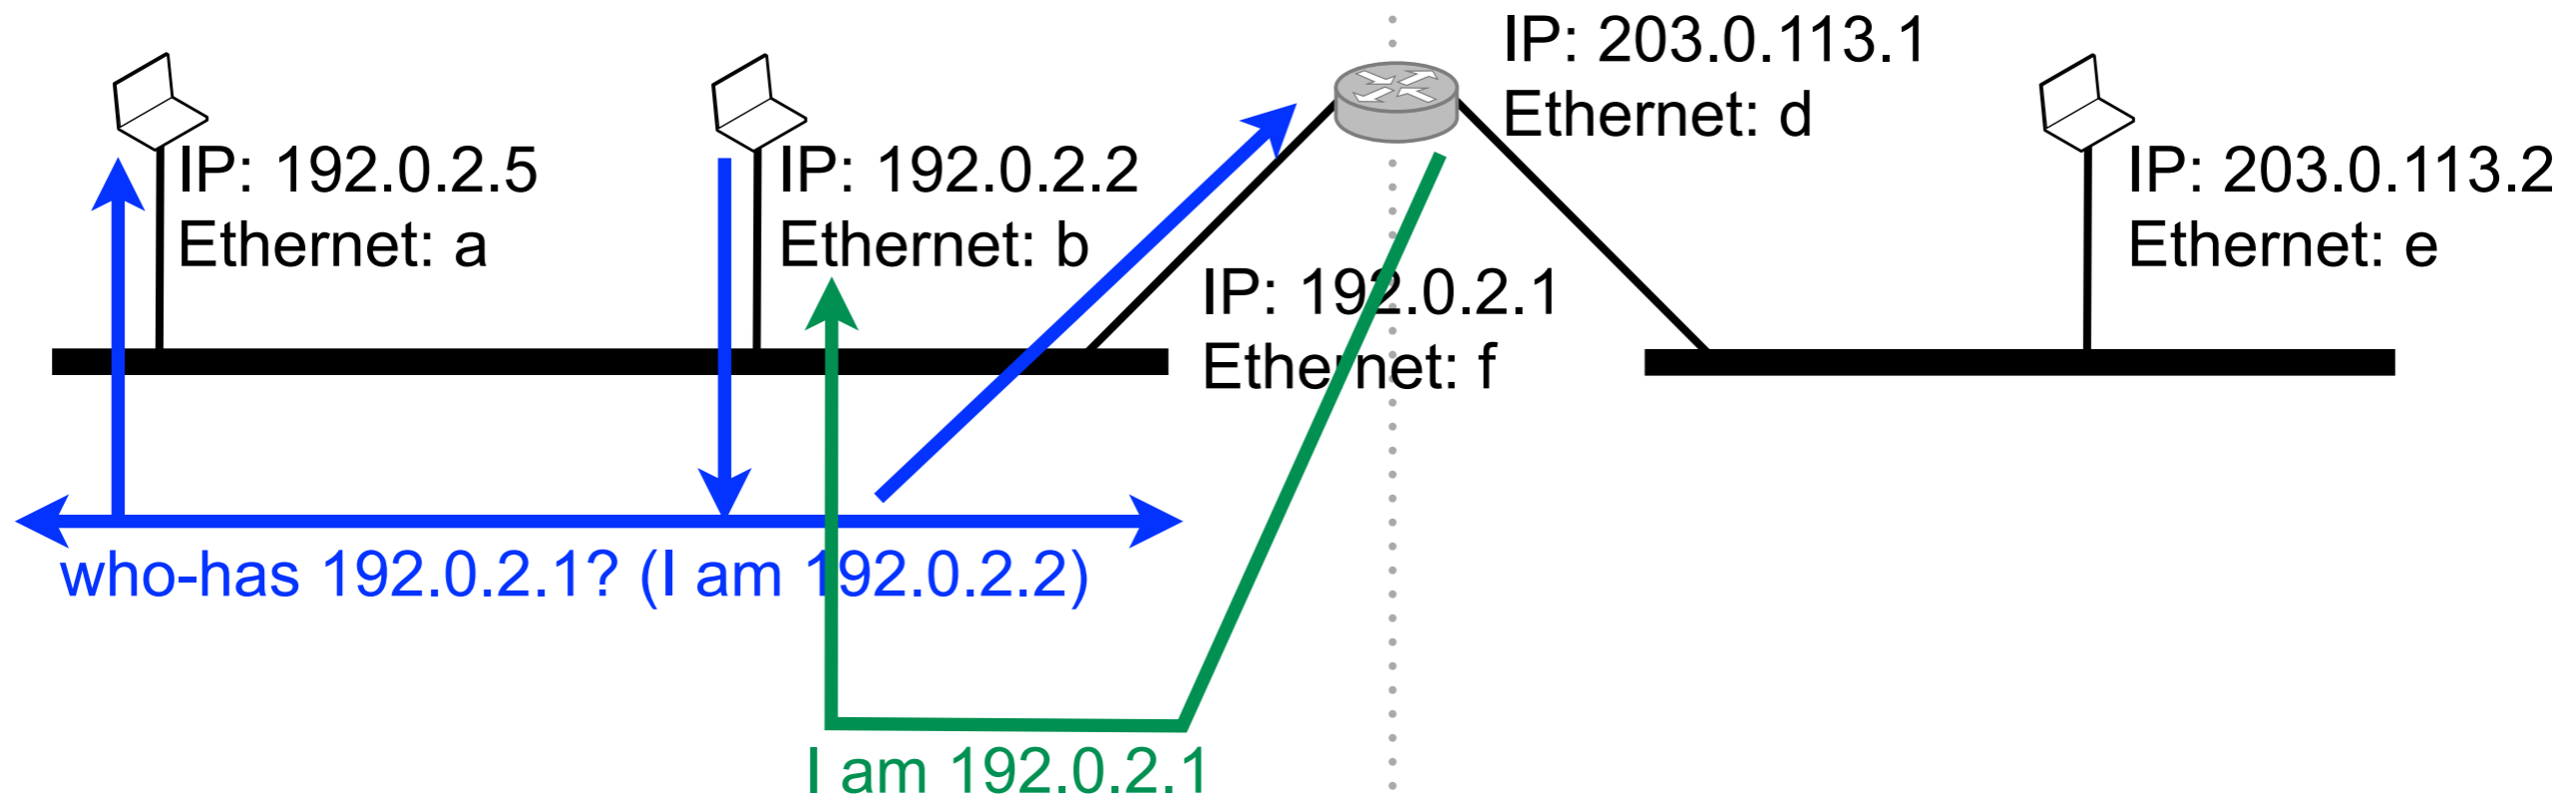


ARP example (router)

gateway: 192.0.2.1/24

gateway: 203.0.113.1/24

IP source: 192.0.2.2

IP destination: 203.0.113.2

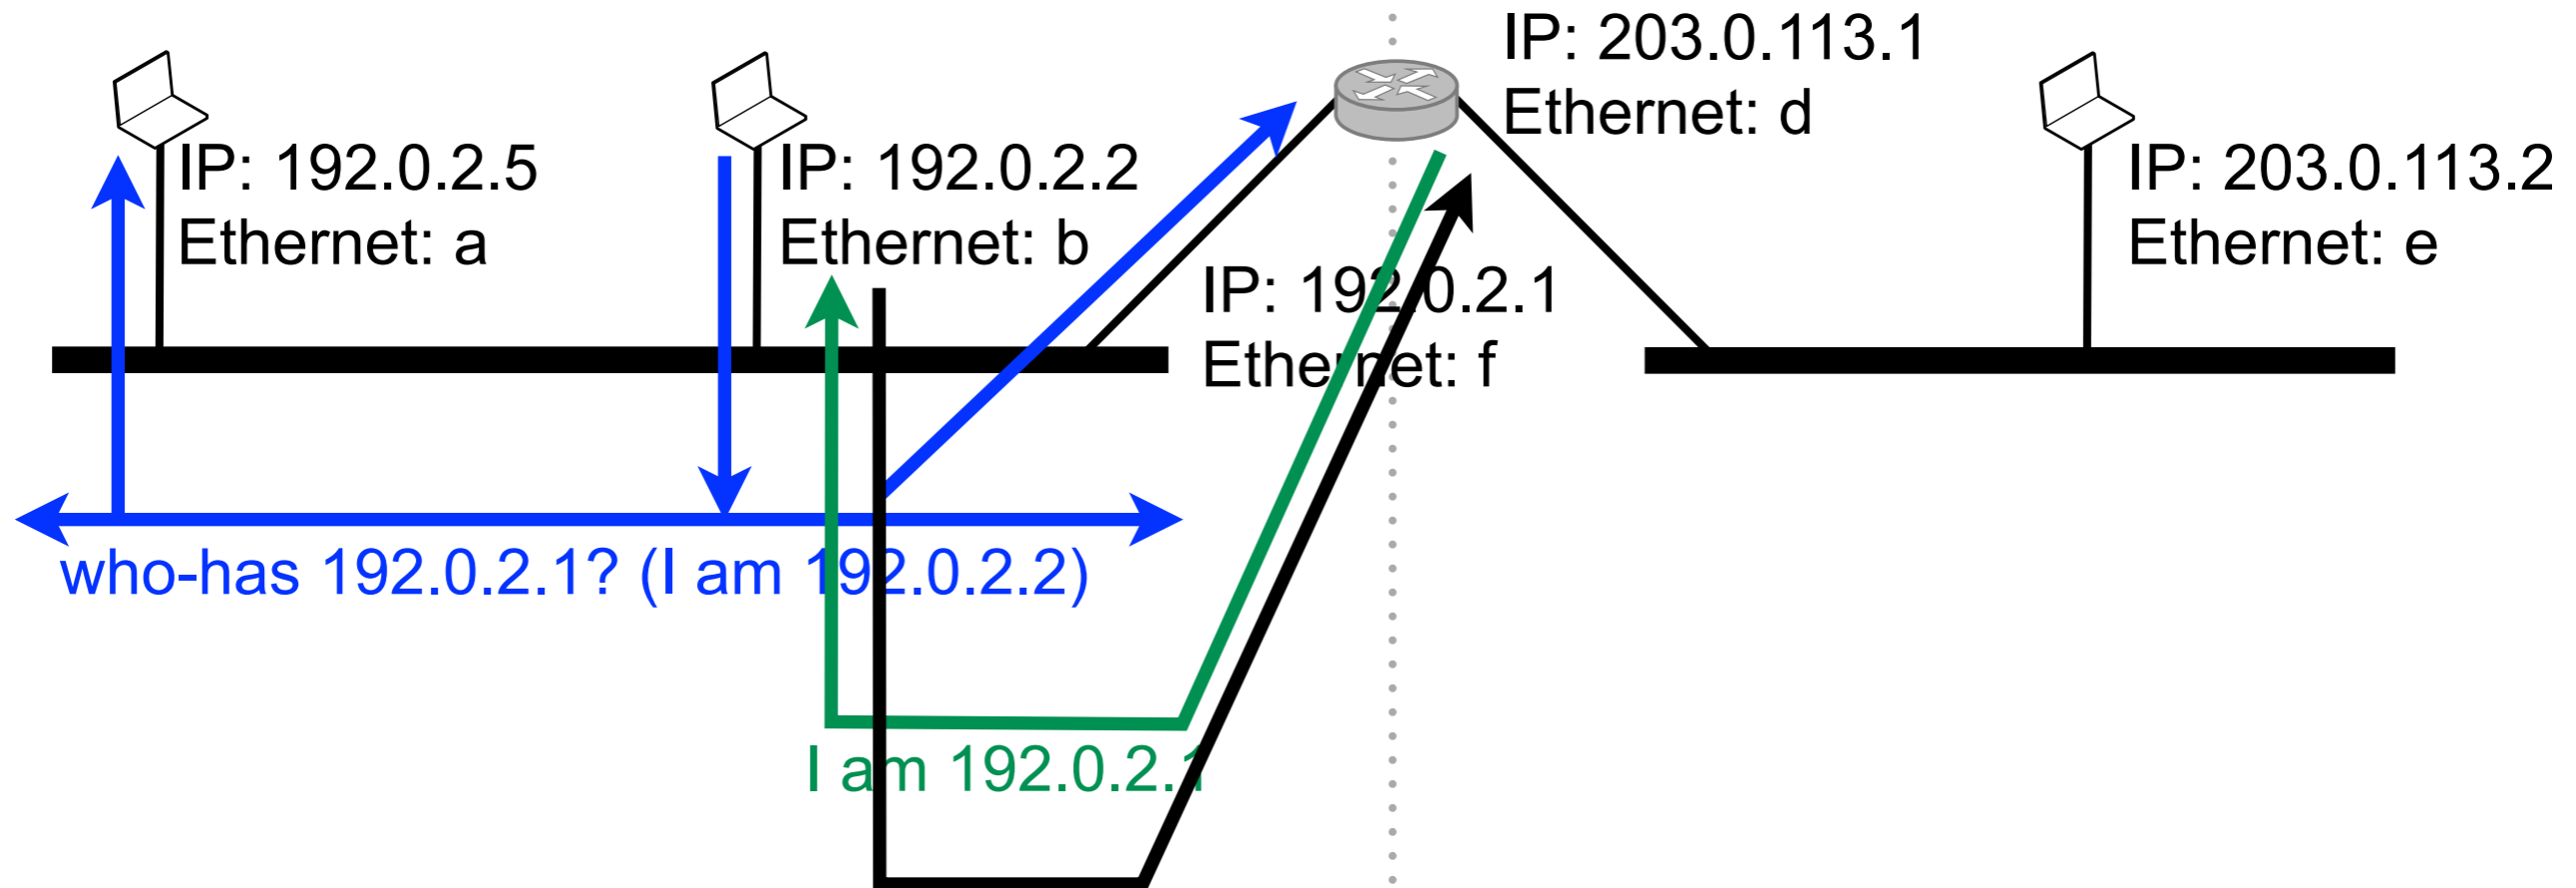

Ethernet source: b

Ethernet destination: f

IP source: 192.0.2.2

IP destination: 203.0.113.2


ARP example (router)

gateway: 192.0.2.1/24

gateway: 203.0.113.1/24

IP source: 192.0.2.2

IP destination: 203.0.113.2

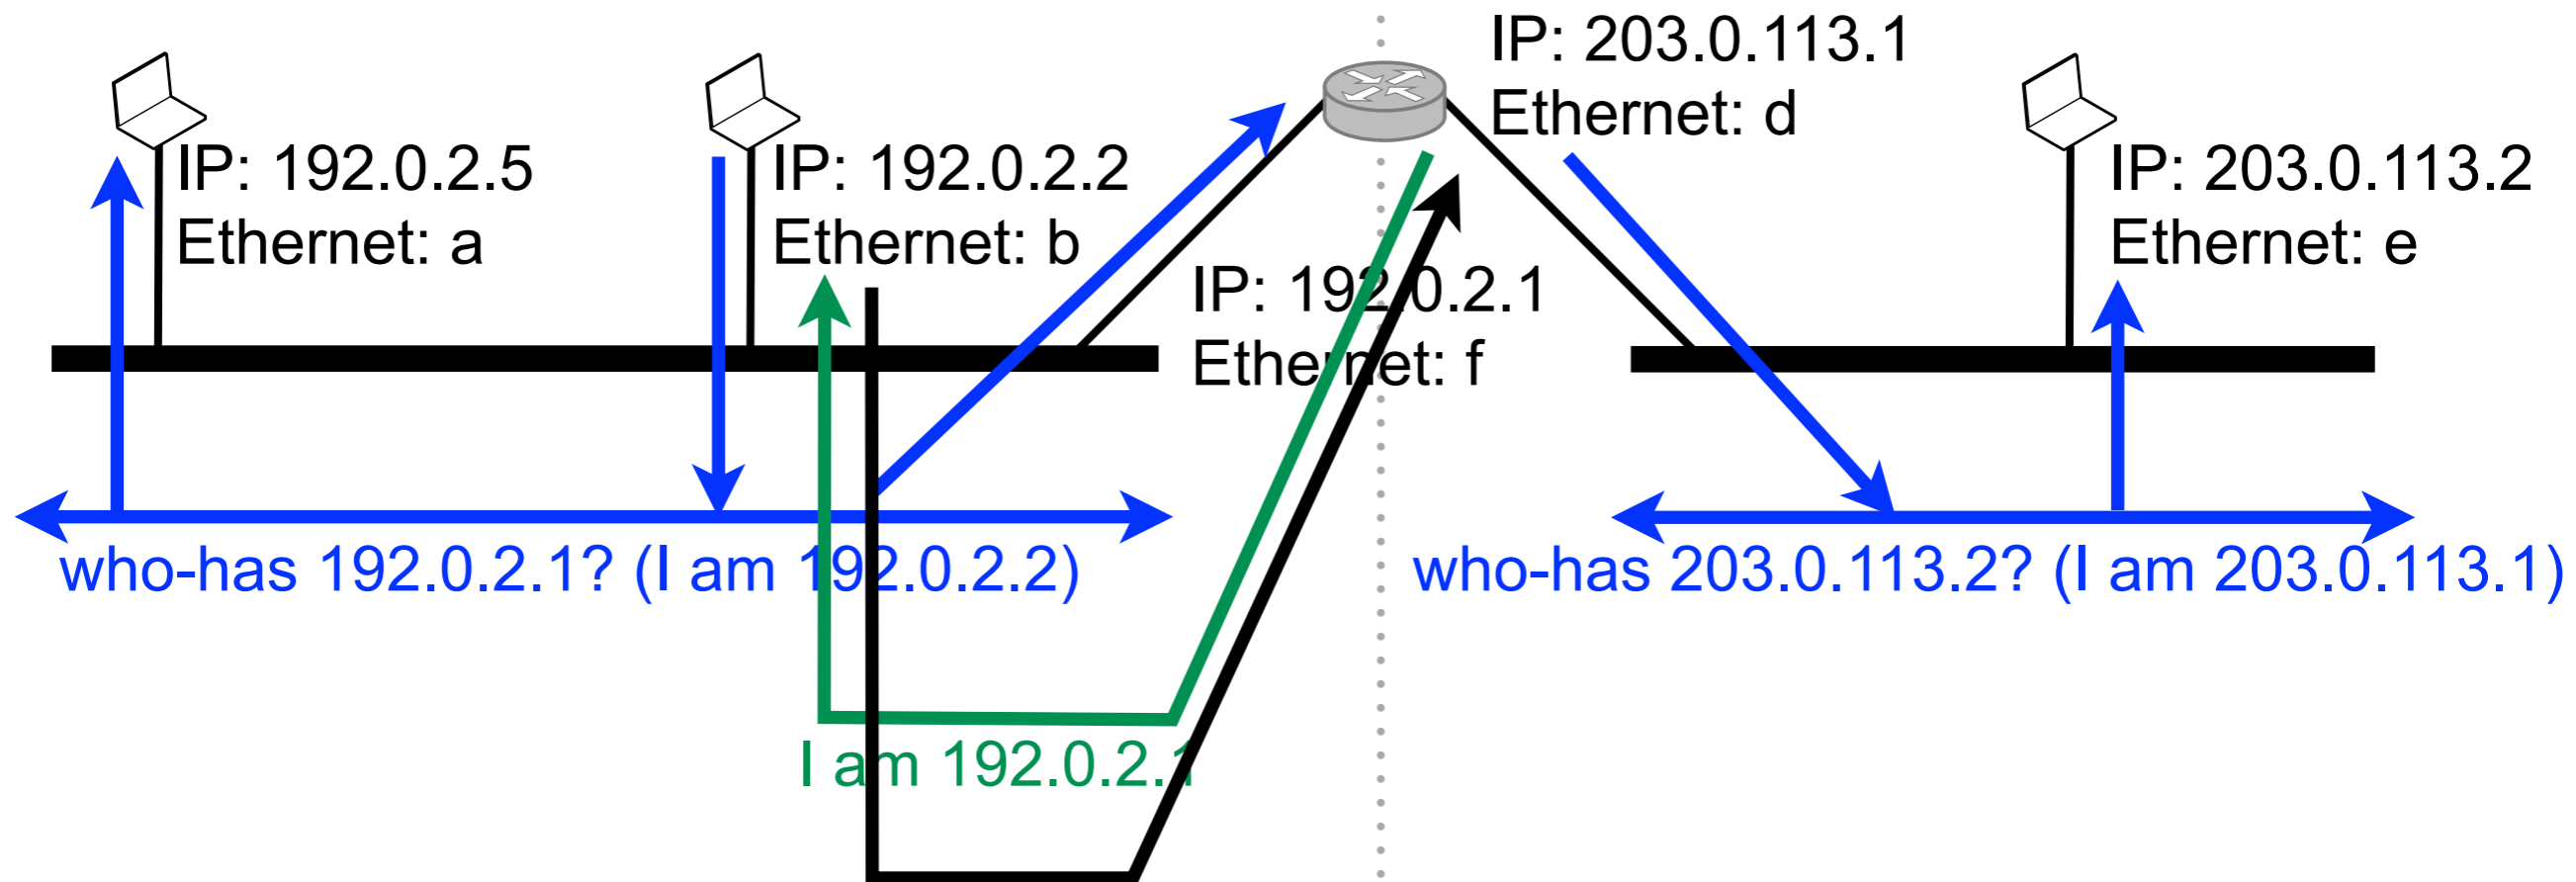

Ethernet source: b

Ethernet destination: f

IP source: 192.0.2.2

IP destination: 203.0.113.2


ARP example (router)

gateway: 192.0.2.1/24

gateway: 203.0.113.1/24

IP source: 192.0.2.2

IP destination: 203.0.113.2

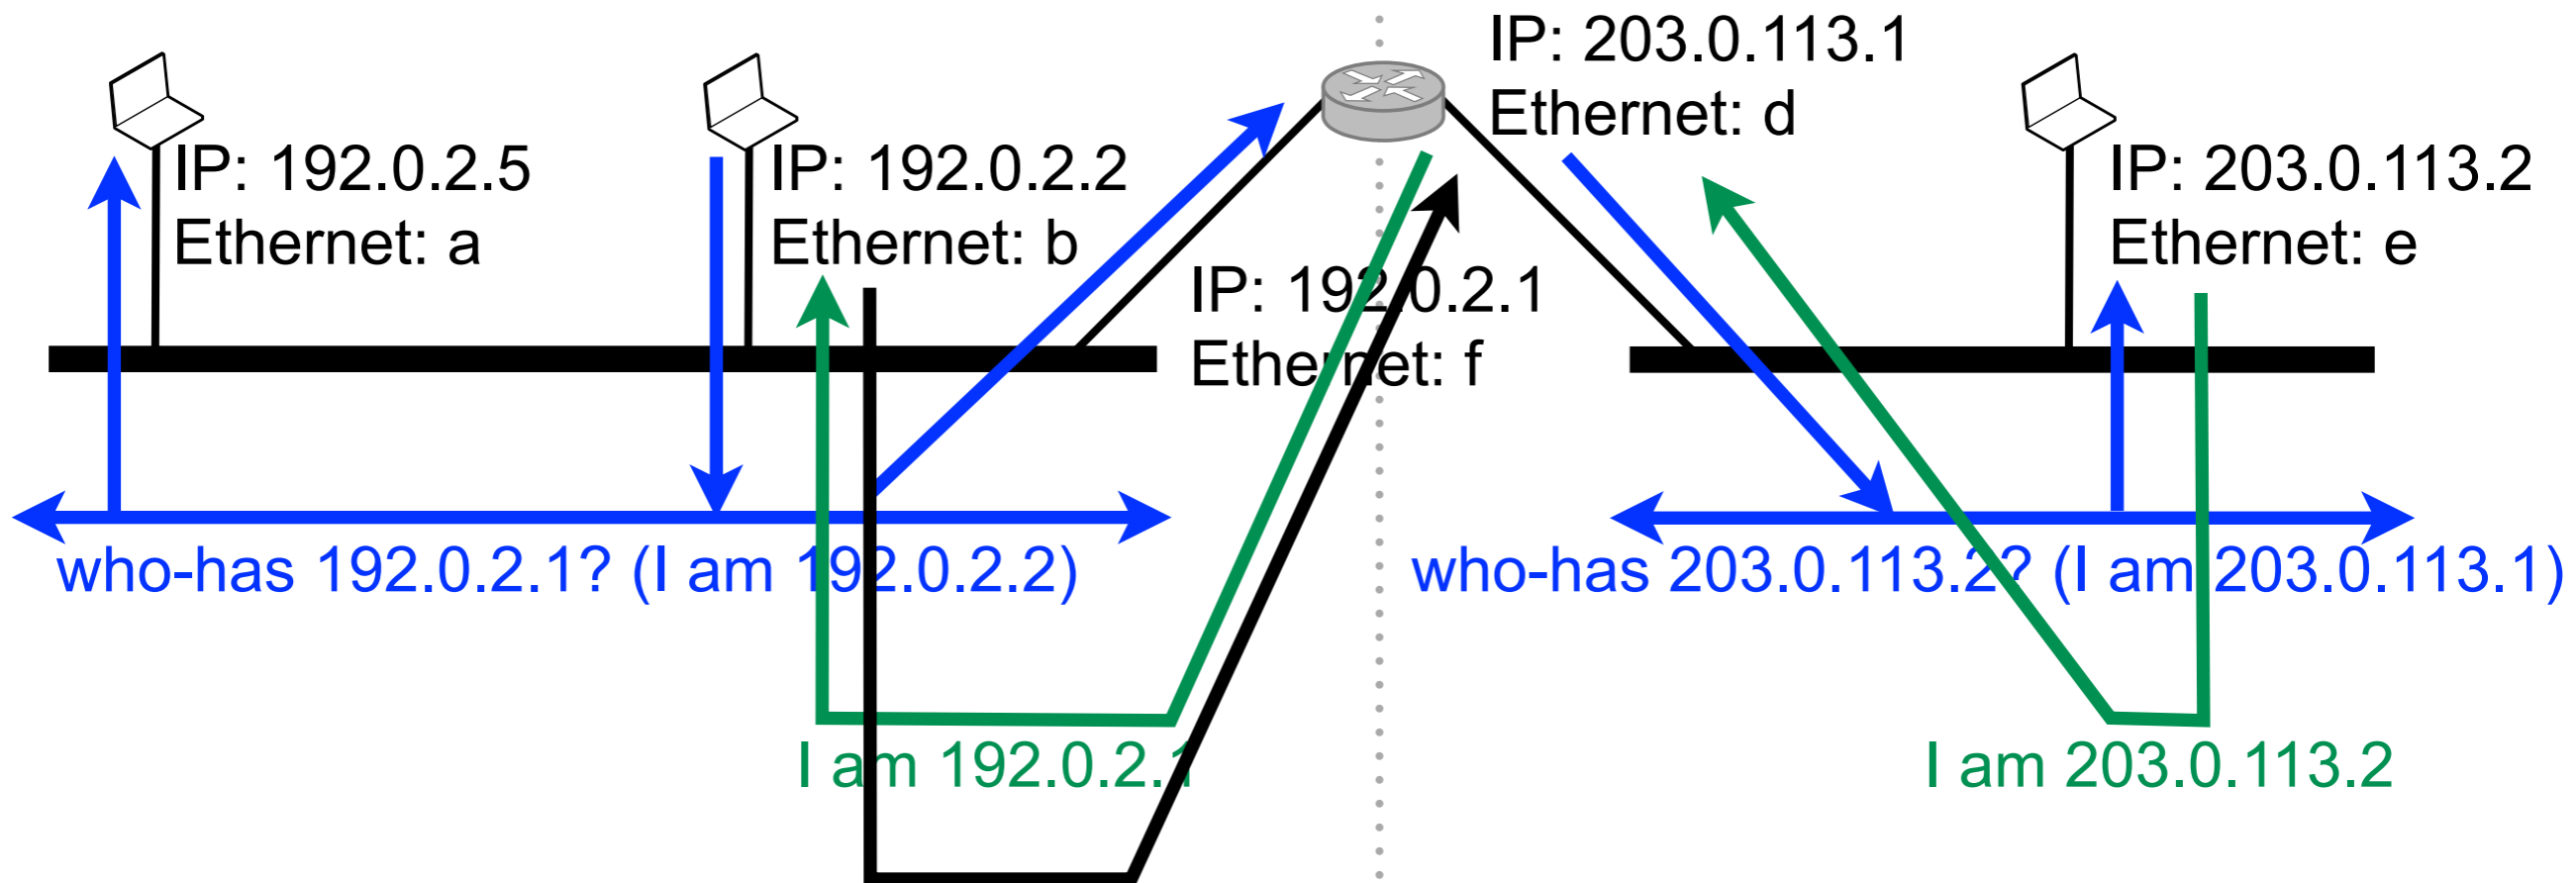

Ethernet source: b

Ethernet destination: f

IP source: 192.0.2.2

IP destination: 203.0.113.2


ARP example (router)

gateway: 192.0.2.1/24

gateway: 203.0.113.1/24

IP source: 192.0.2.2

IP destination: 203.0.113.2

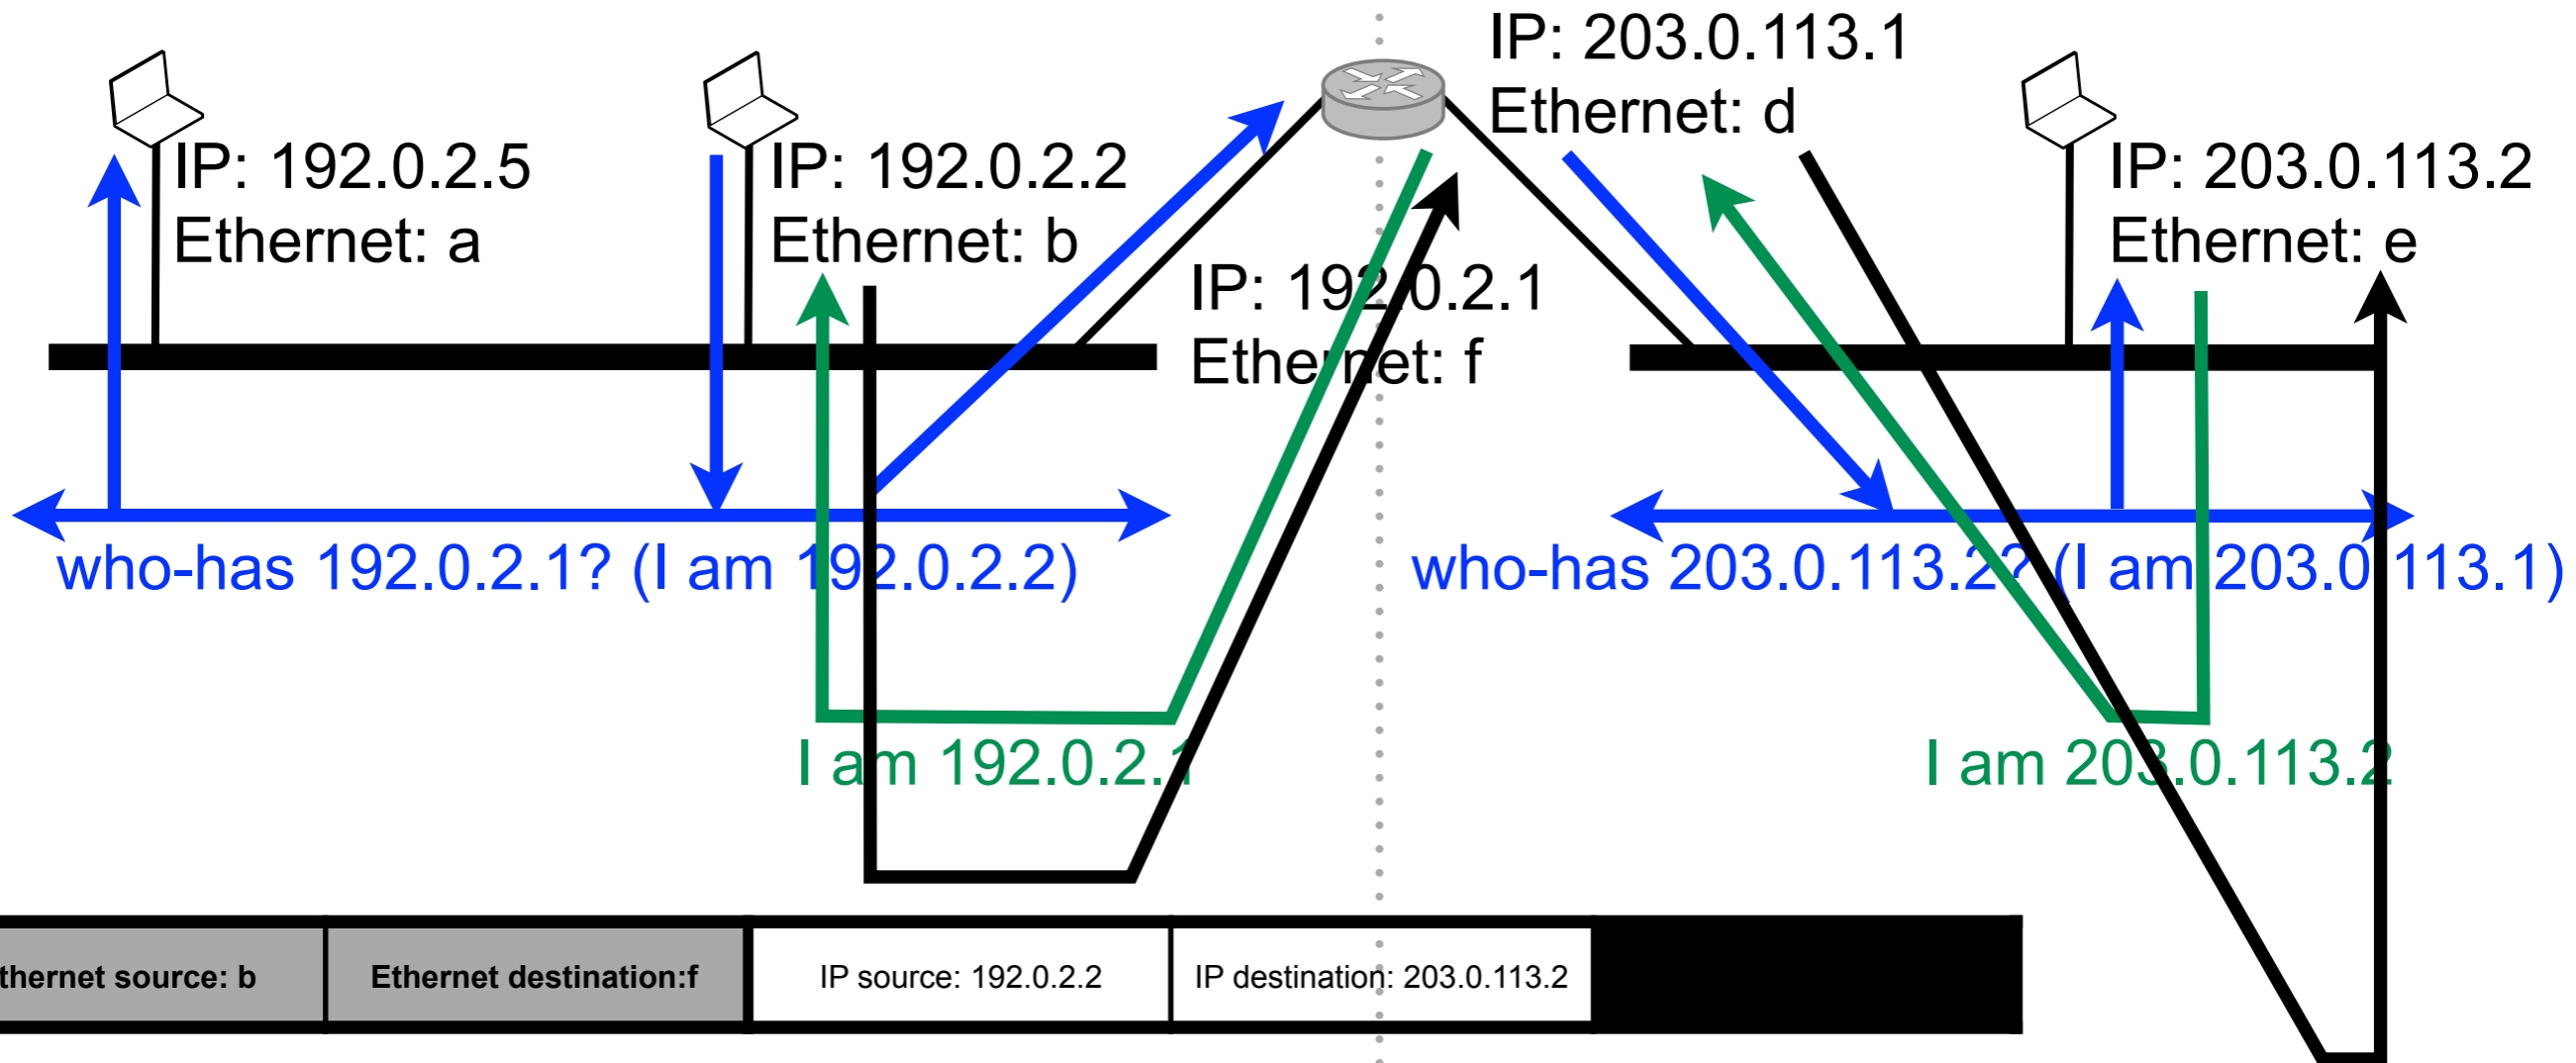

Dynamic address configuration

- Allow a set of hosts to share a pool of IP address
- Two approaches
 - stateless auto-configuration
 - no infrastructure necessary
 - Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)
 - hosts query a DHCP server to obtain their configuration
- Advantages
 - less address wastage: a host can use the address of another hosts when it is not connected
 - improves flexibility and reduces the risk of configuration error as no manual operation is necessary


Stateless auto-configuration

- When a host connects to the network:
 1. The host chooses an address randomly in 169.254/16 (not globally routable)
 2. Sends an ARP request for the chosen address
 3. If an ARP reply is received (another host already uses the address)
 - restart from point 1
 4. Otherwise, the address is not used by another host and the host can use it safely
- Auto-configuration is used only for communications within the same network
 - In IPv6, hosts can auto-configure their globally routable addresses and discover network services (e.g., routers, DNS...)


Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)

- When a host connects to the network, it broadcasts a DHCP discovery datagram
- Any DHCP server that receives such a message replies with a DHCP offer datagram that contains an offer of IP address
- The host picks one offer and broadcasts a DHCP request message to announce the offers it selected
- The selected DHCP server assigns the address to the host and sends it back a DHCP acknowledgment that confirms the lease of the address and give additional parameters such as the lease time, the IP address of the default gateway, or the IP address of the DNS servers
 - when the lease time is elapsed, the address is released and made available for other hosts
- The other DHCP servers withdraw their offers

Iterative resolution


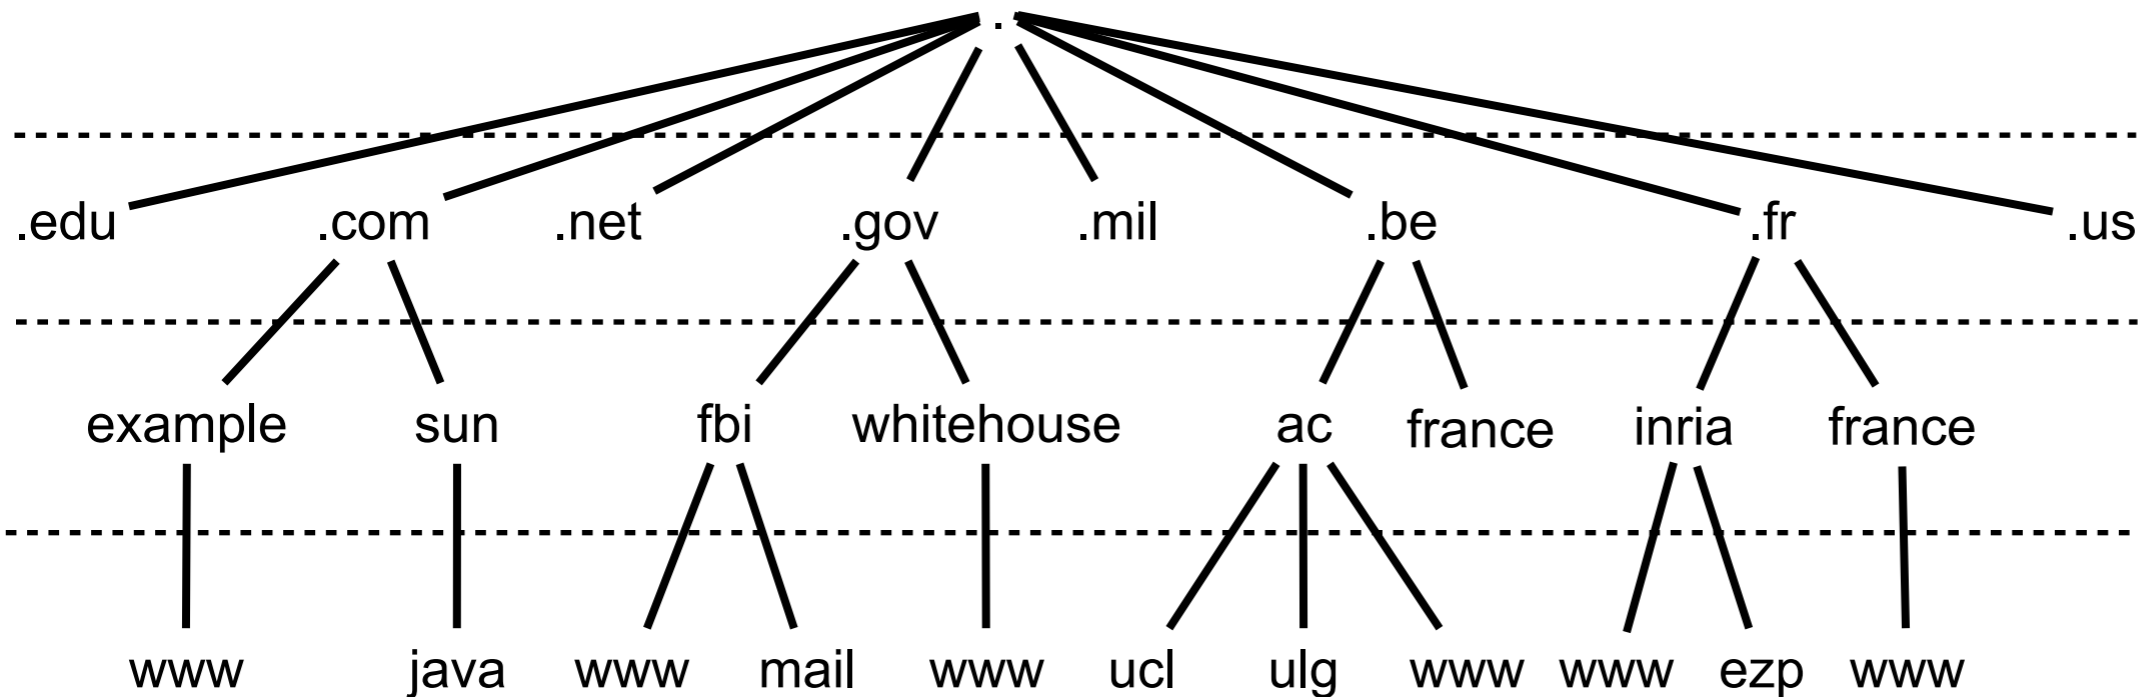


- The resolver learns the hierarchy
- responses can be cached to avoid querying twice the same server

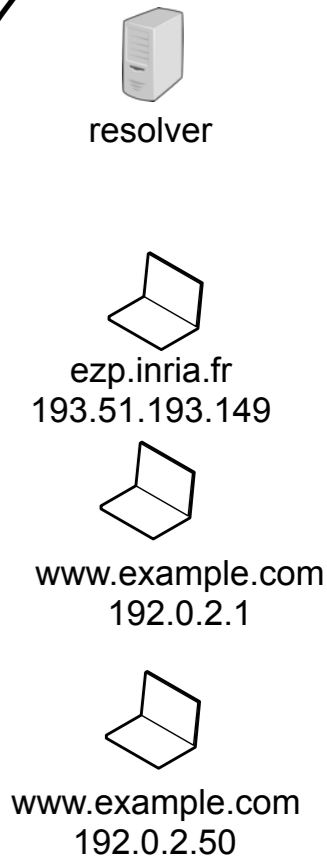


Iterative resolution

Query: ezp.inria.fr

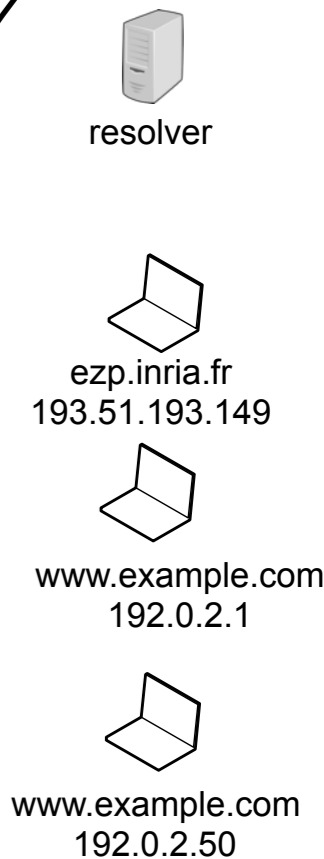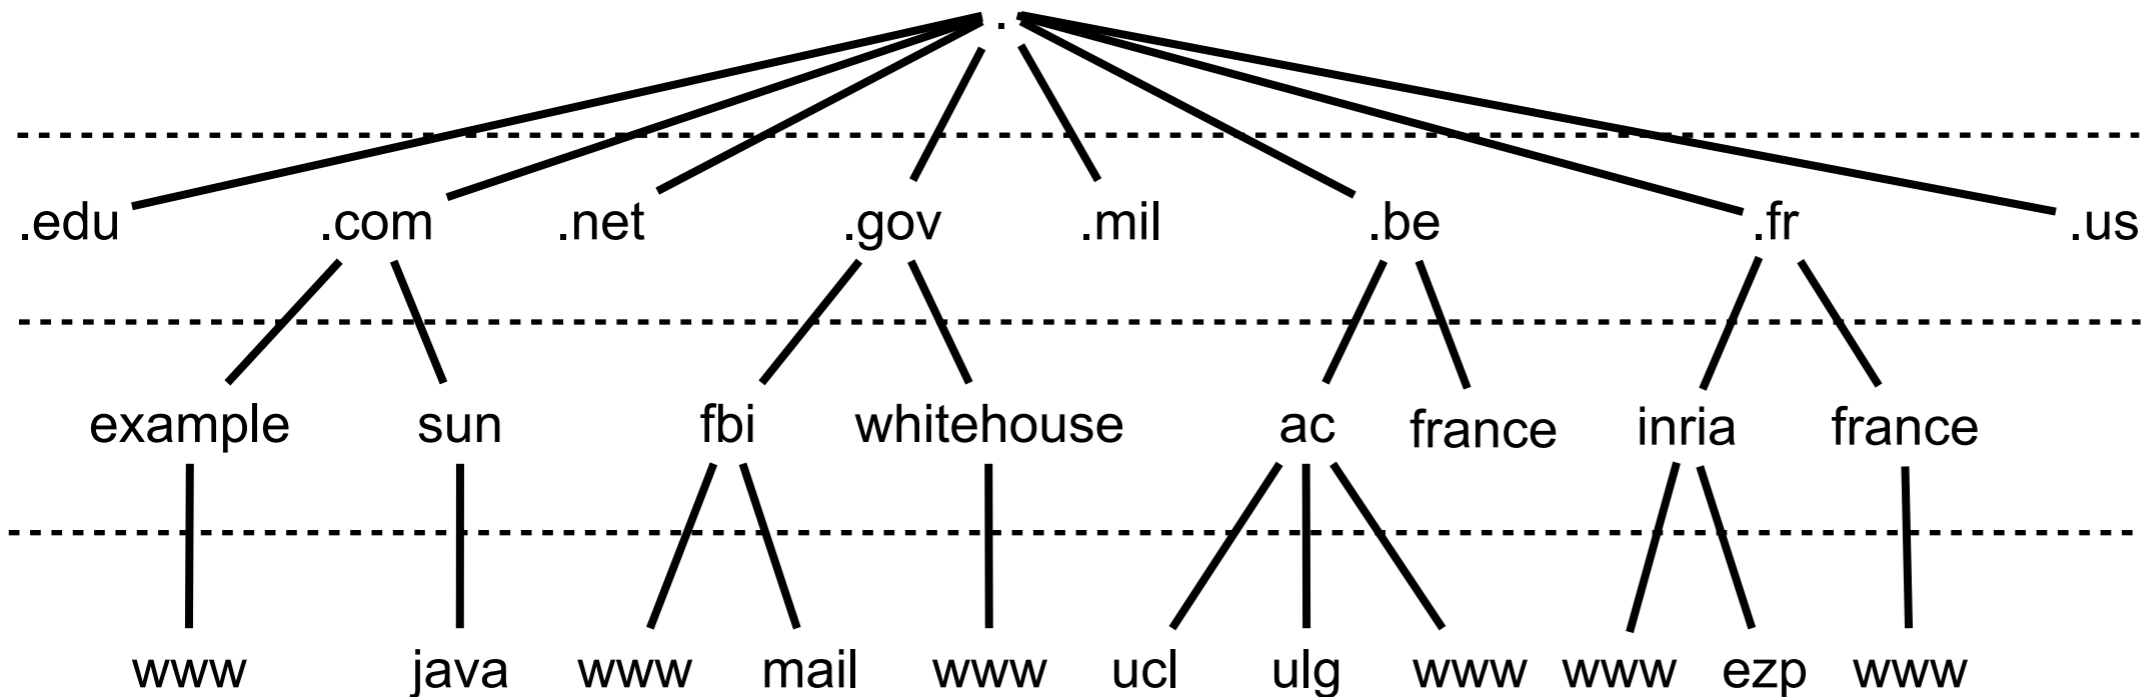


- The resolver learns the hierarchy
- responses can be cached to avoid querying twice the same server

Iterative resolution

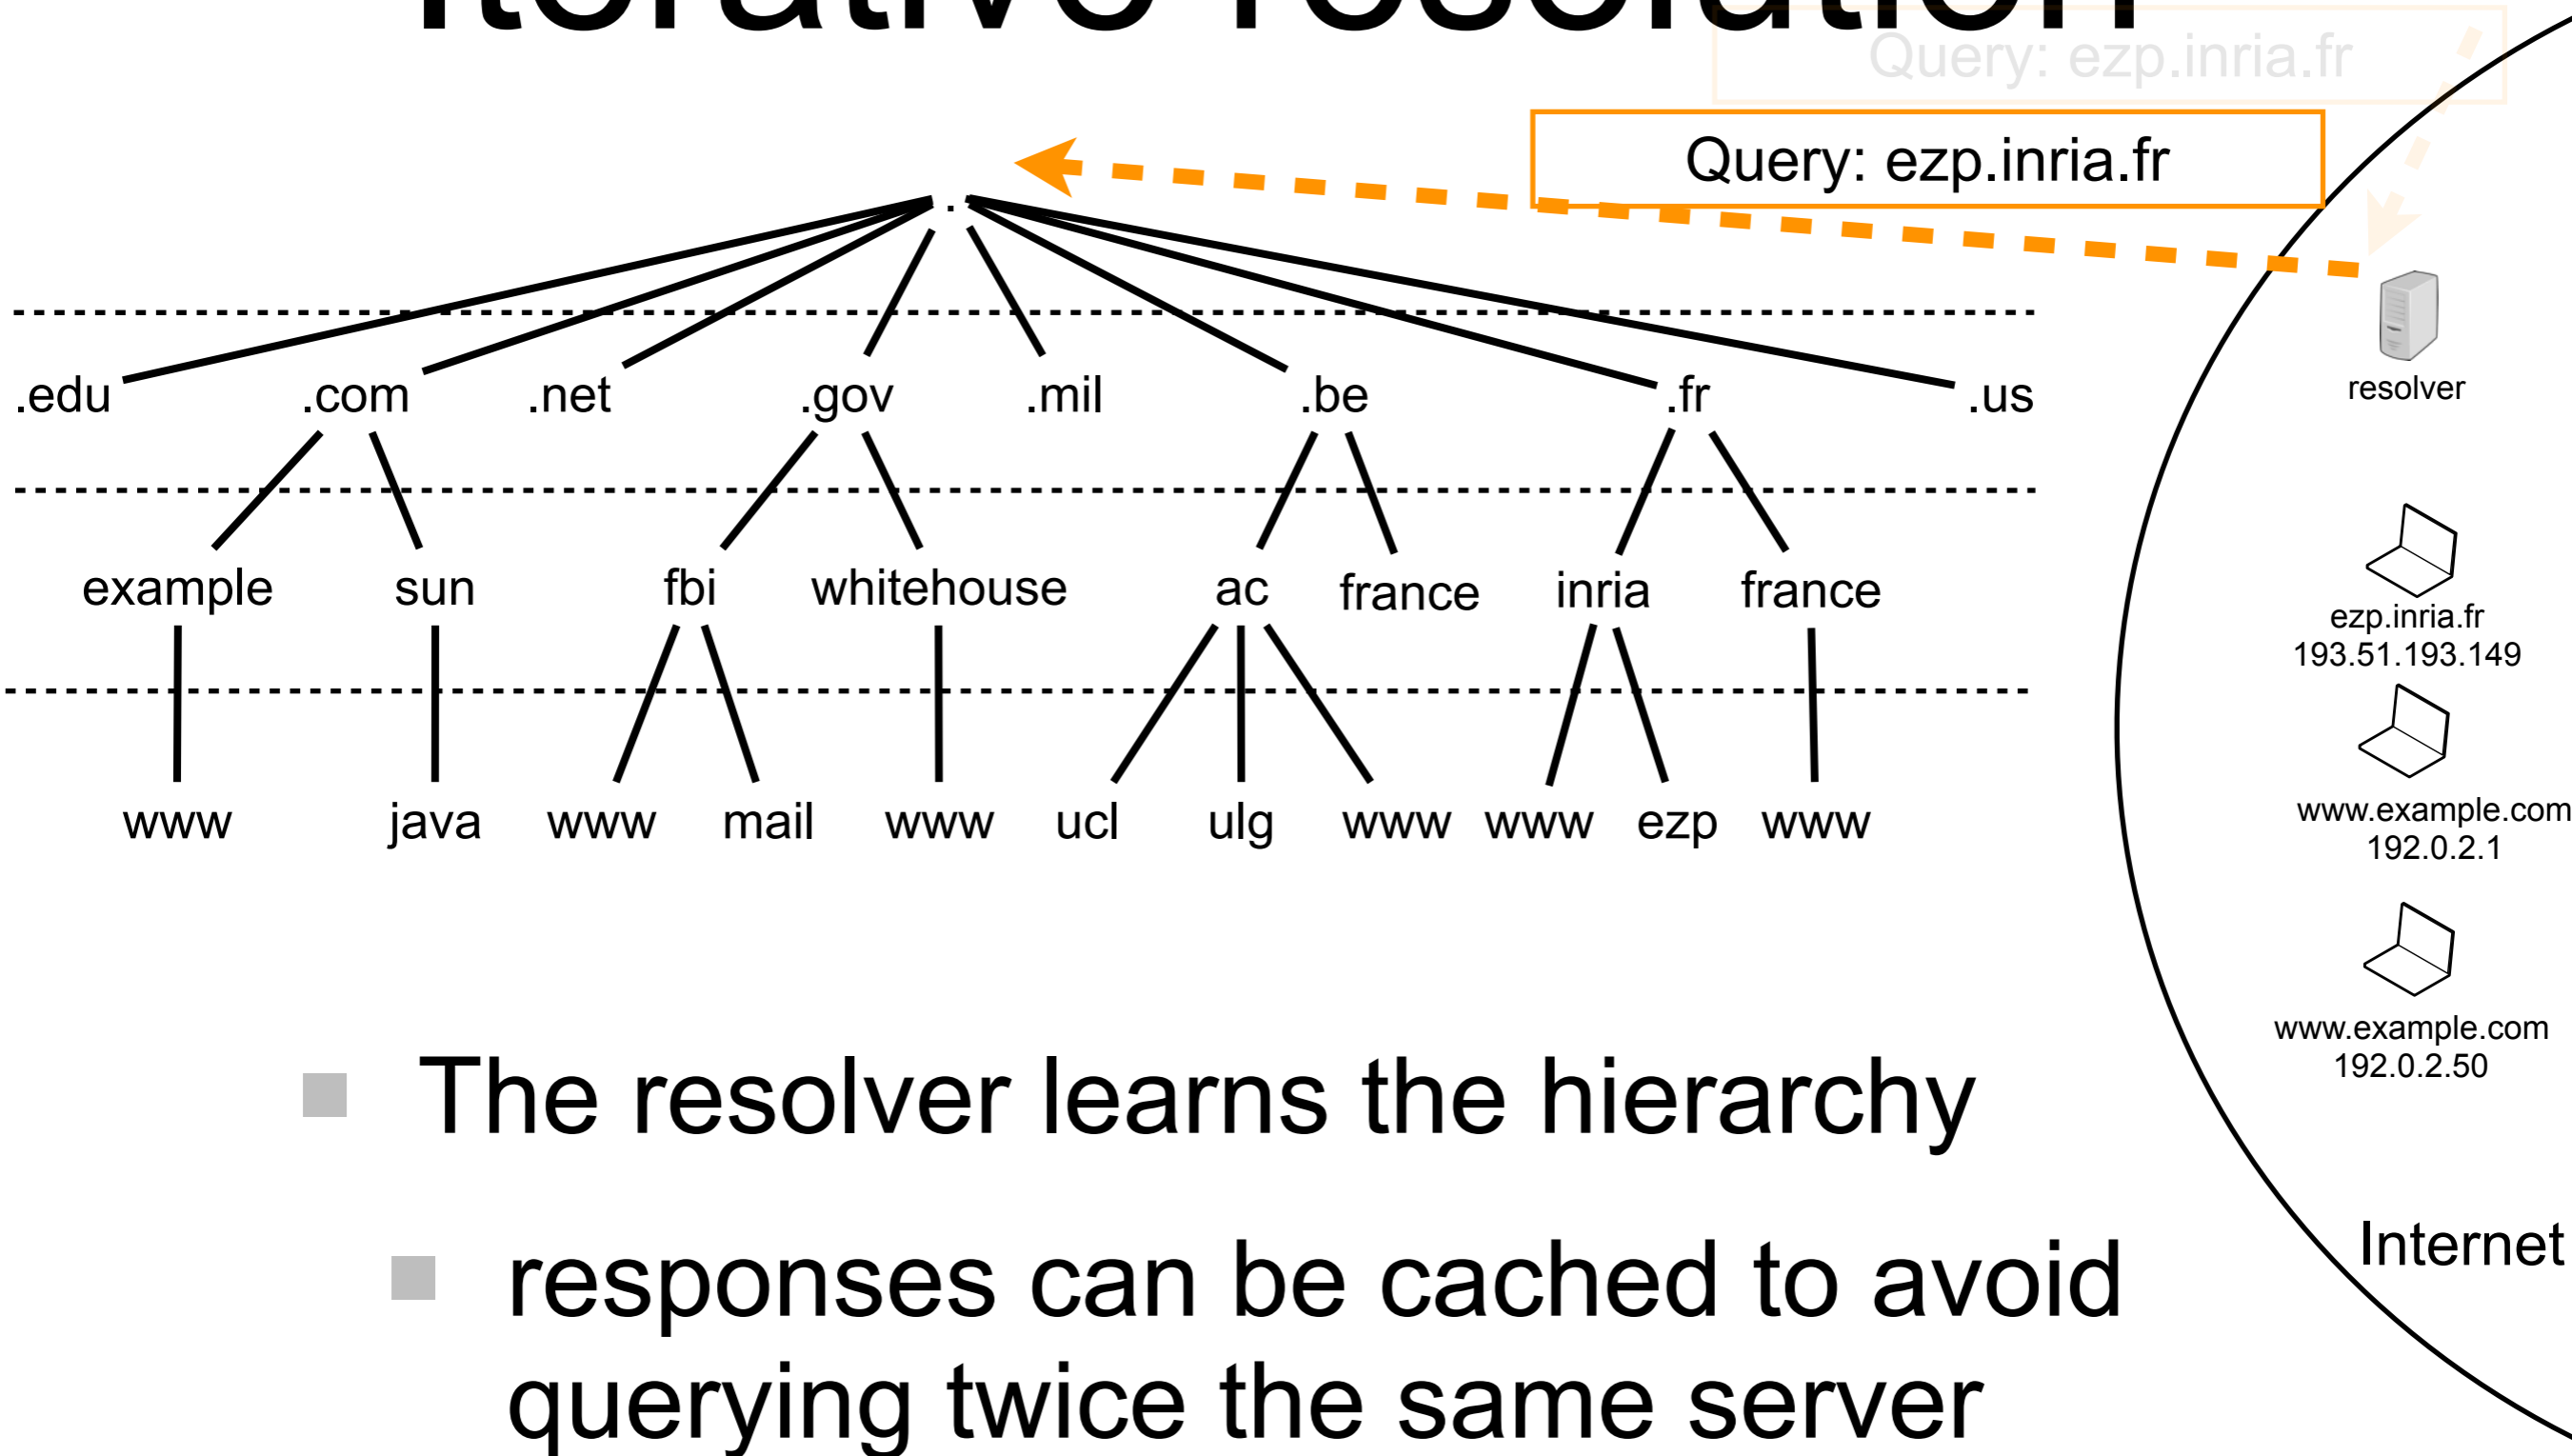


Iterative resolution

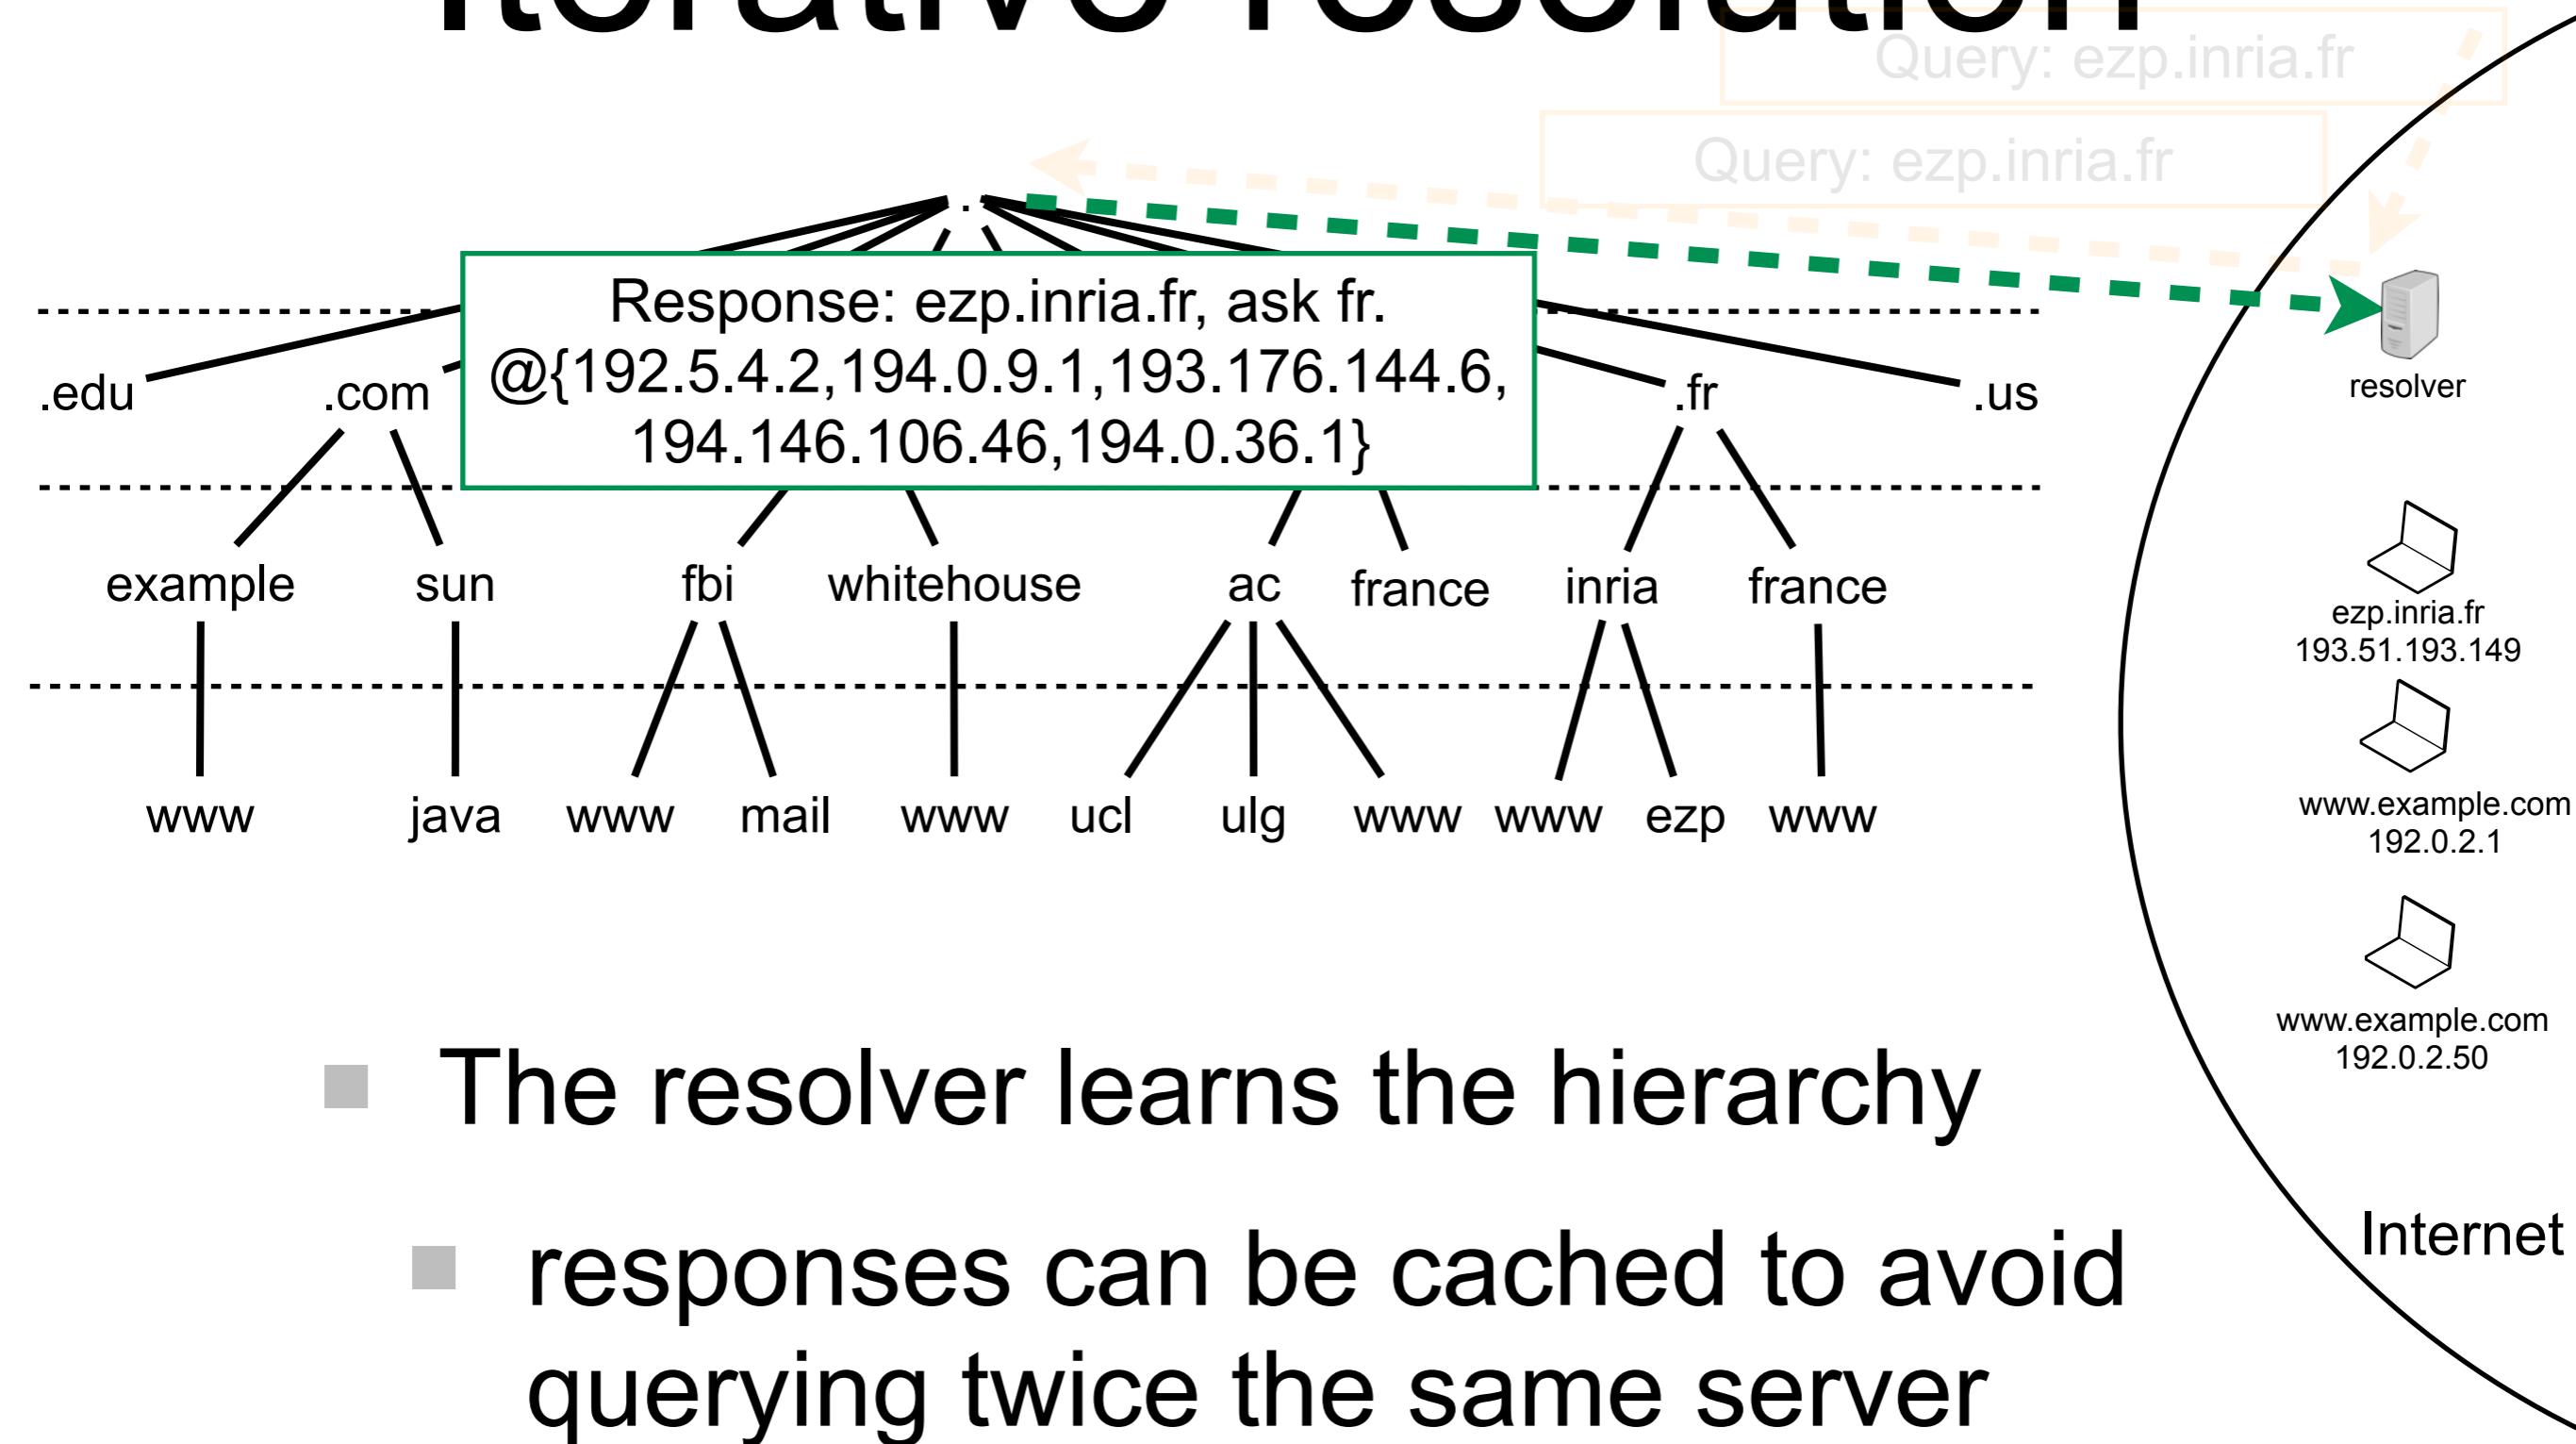


- The resolver learns the hierarchy
- responses can be cached to avoid querying twice the same server

Iterative resolution

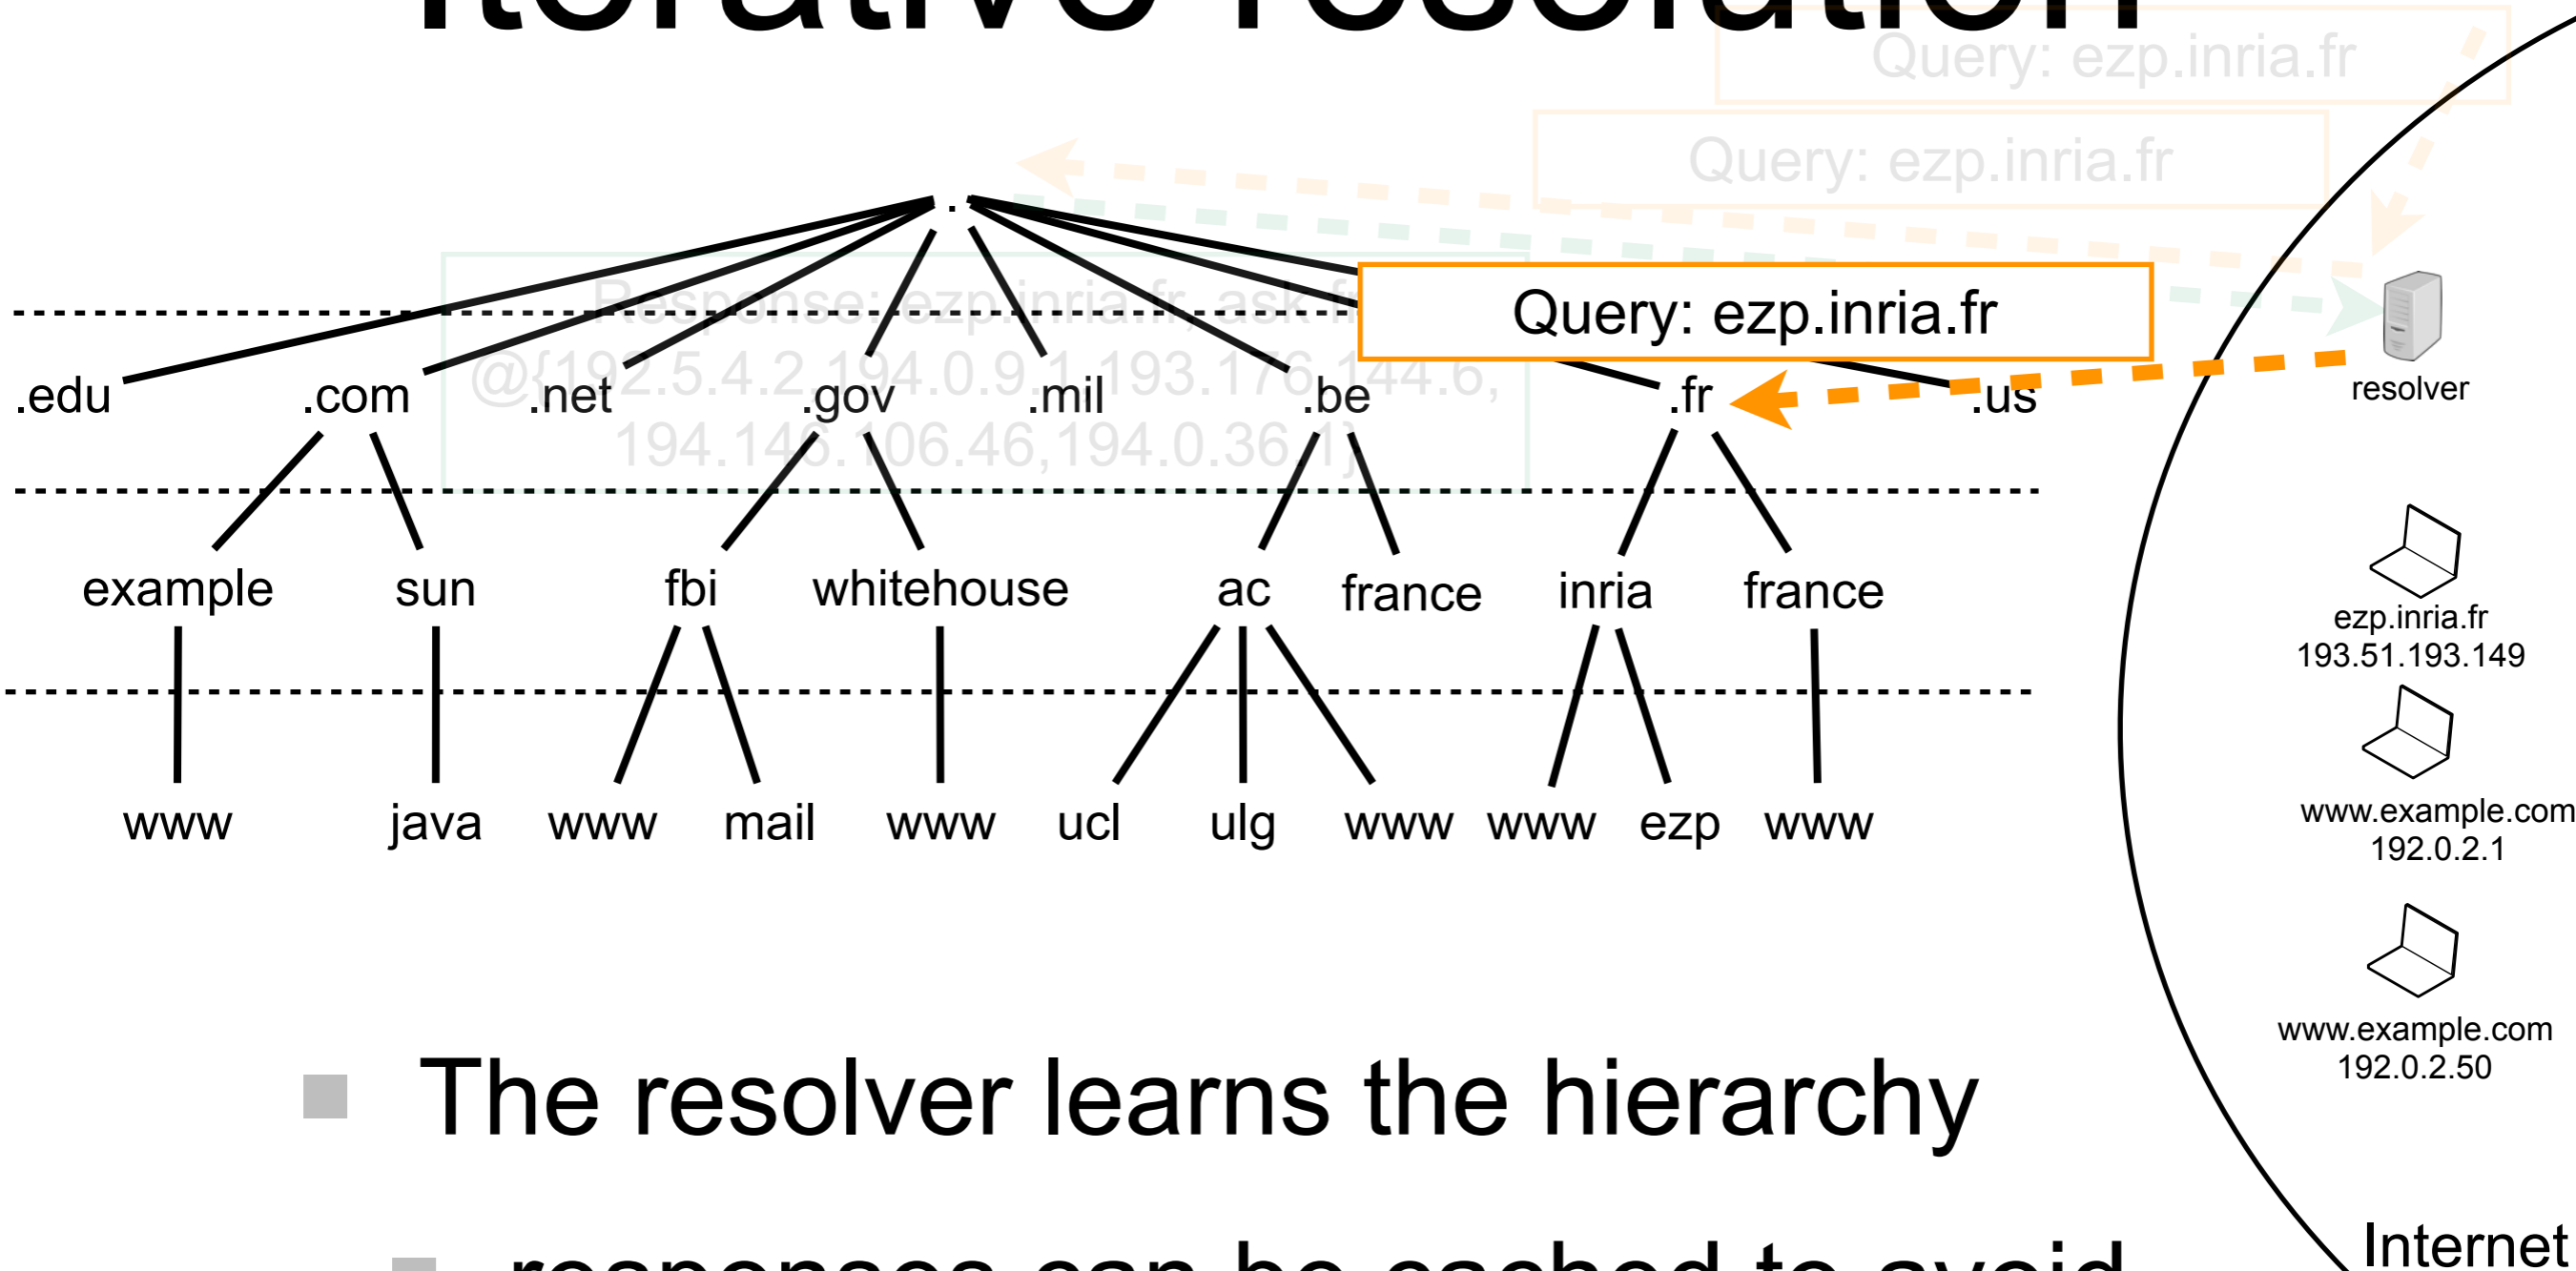


- The resolver learns the hierarchy
- responses can be cached to avoid querying twice the same server


Iterative resolution

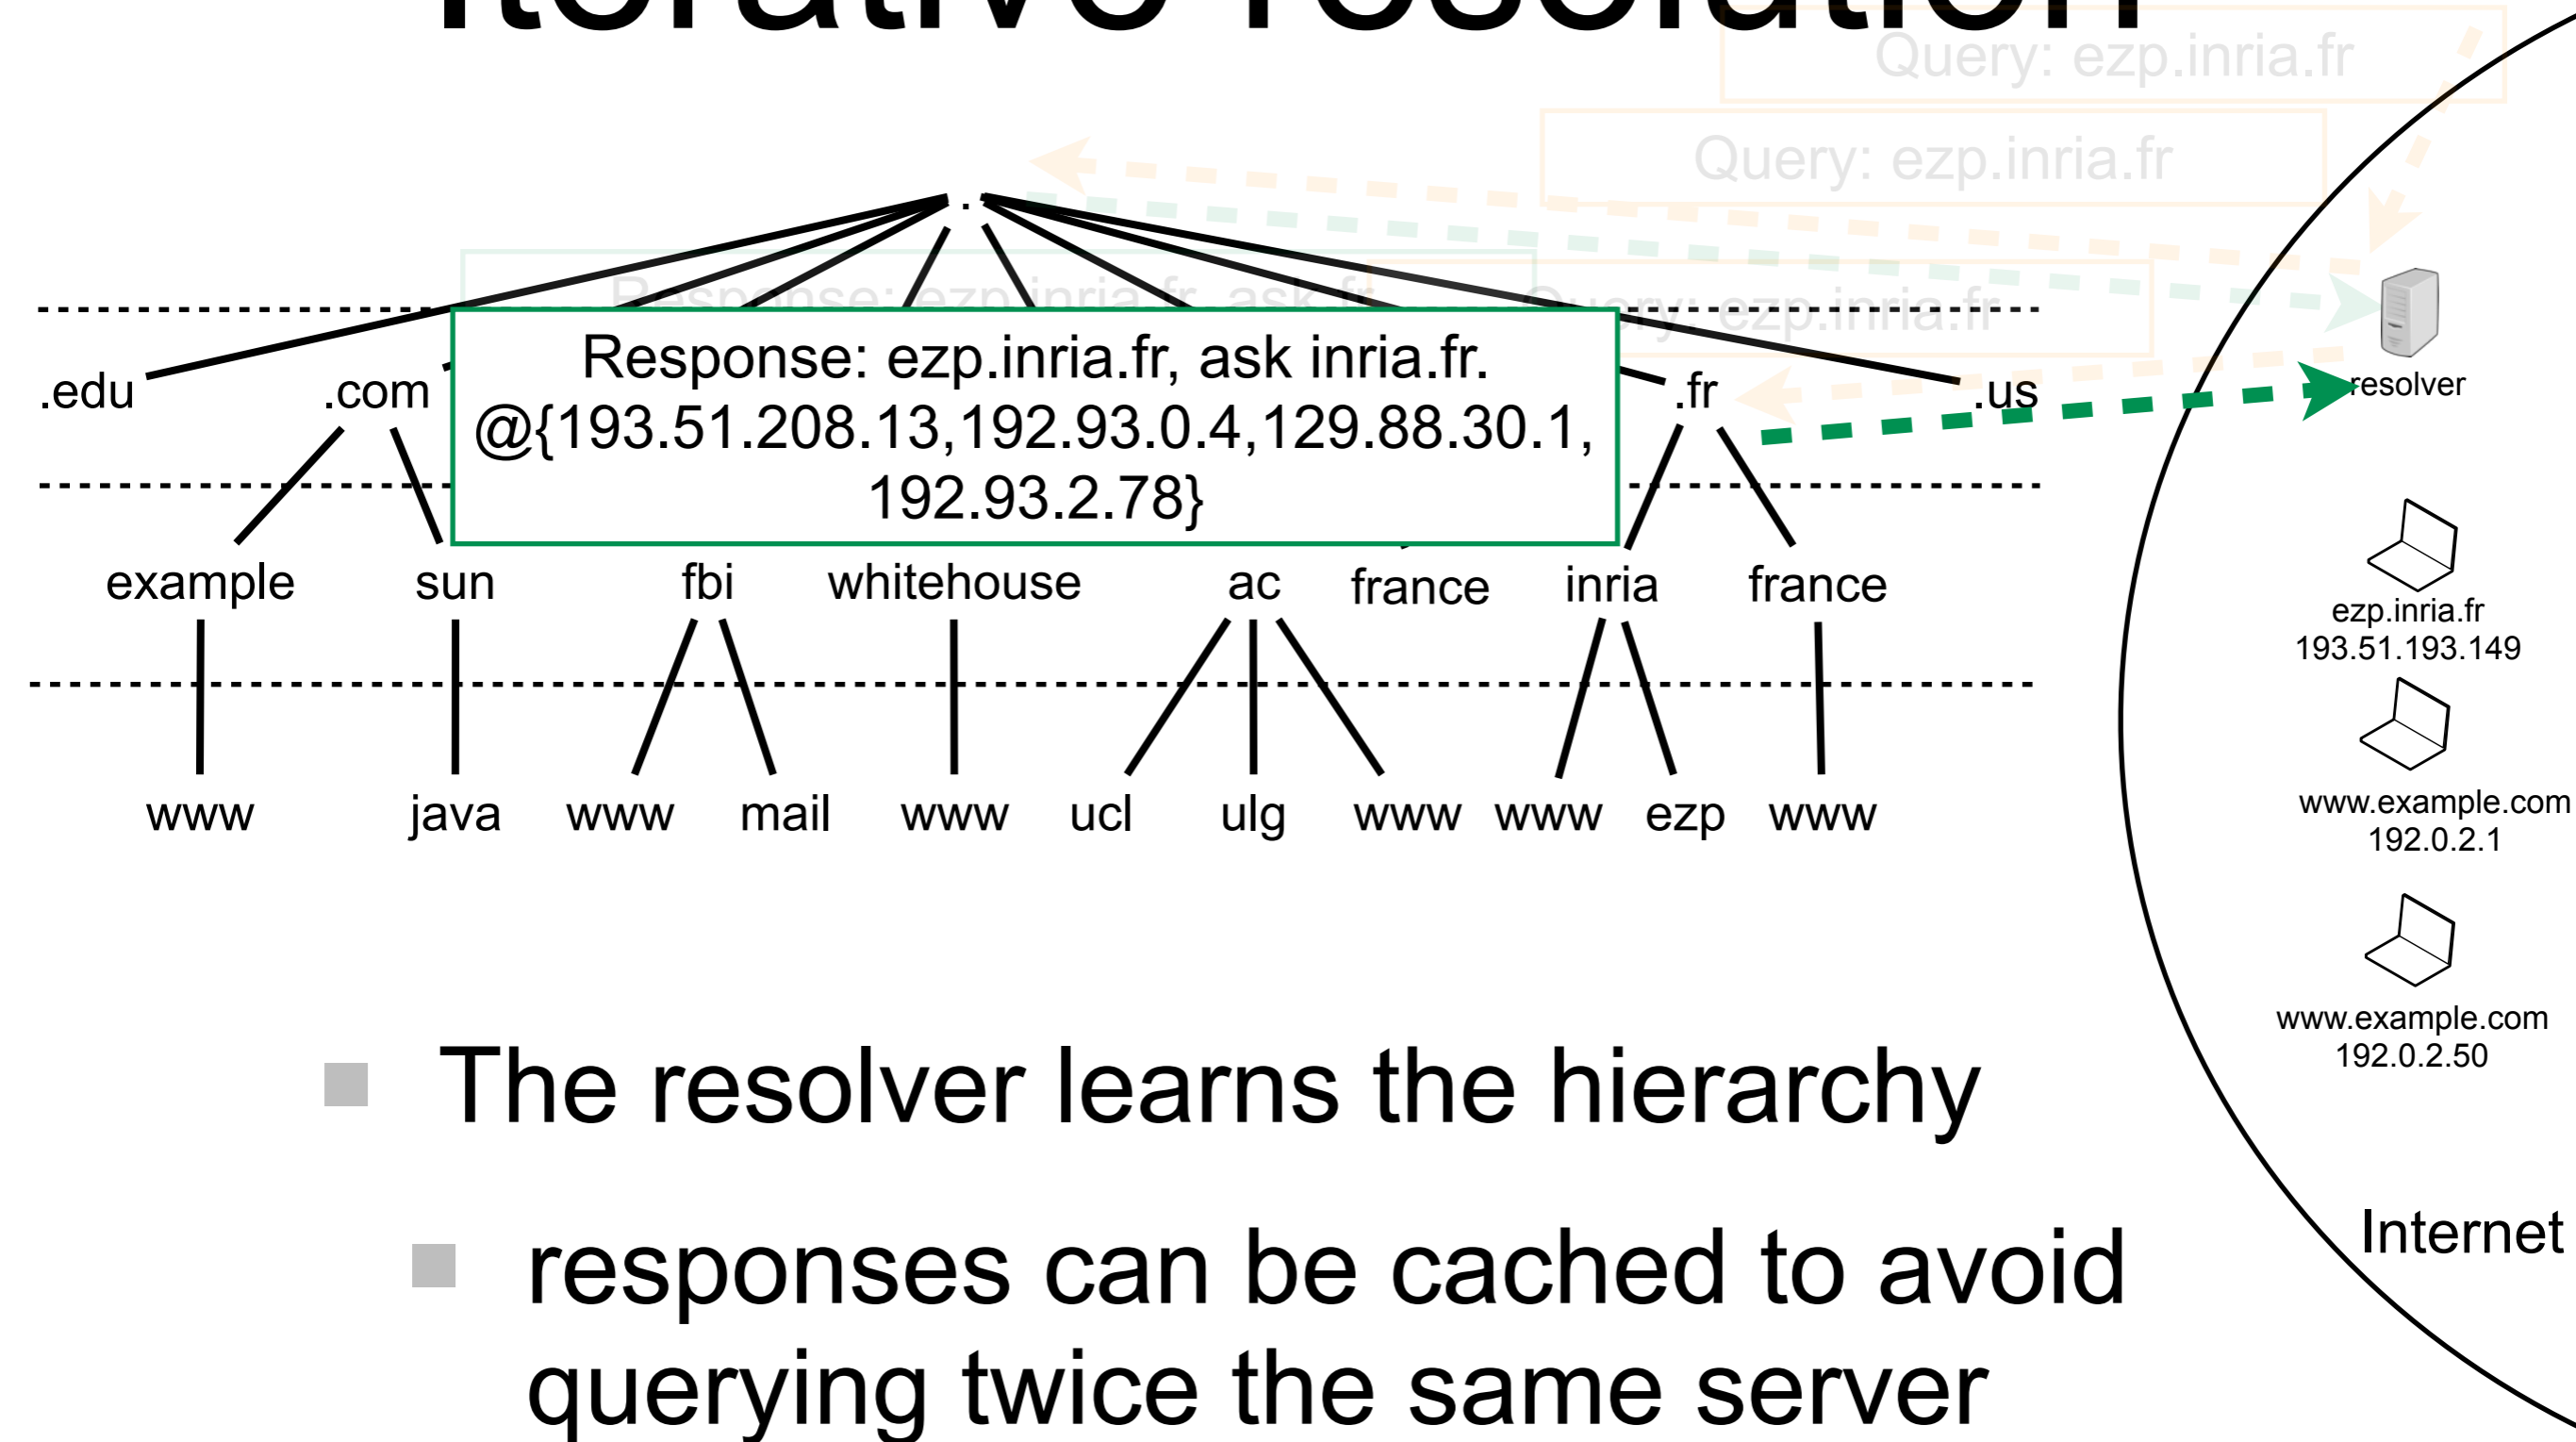

Iterative resolution

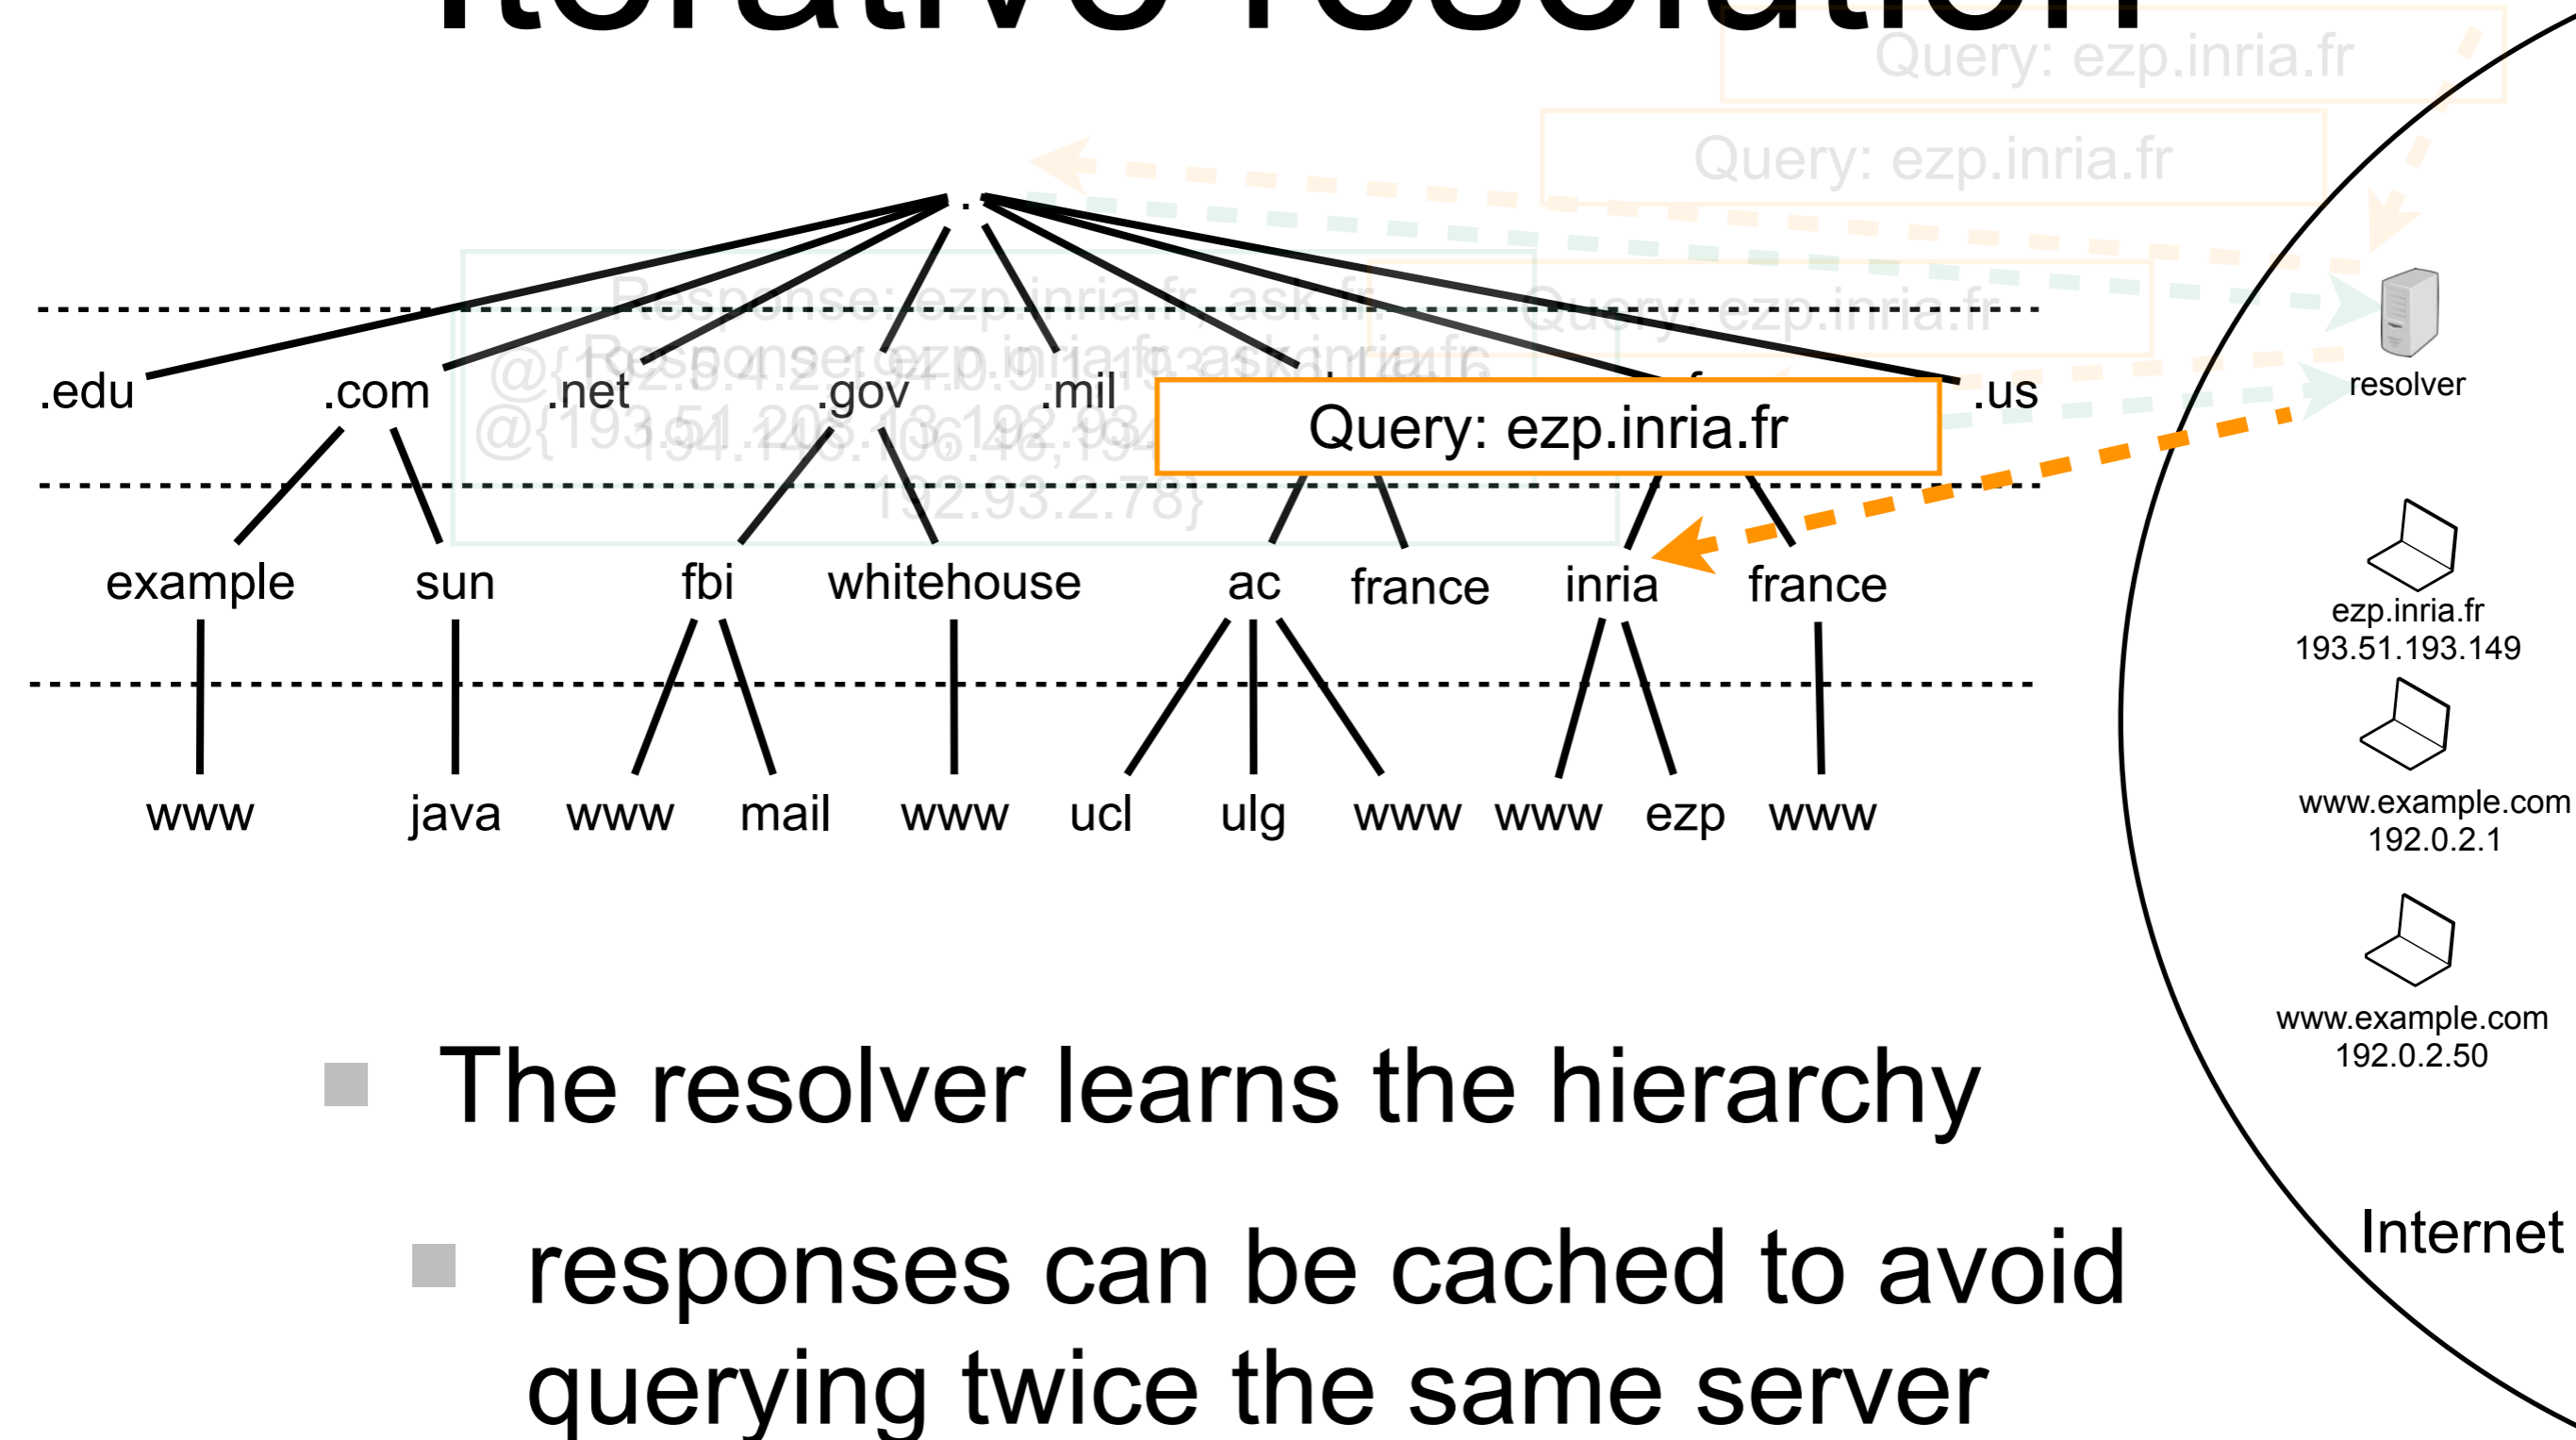


Iterative resolution

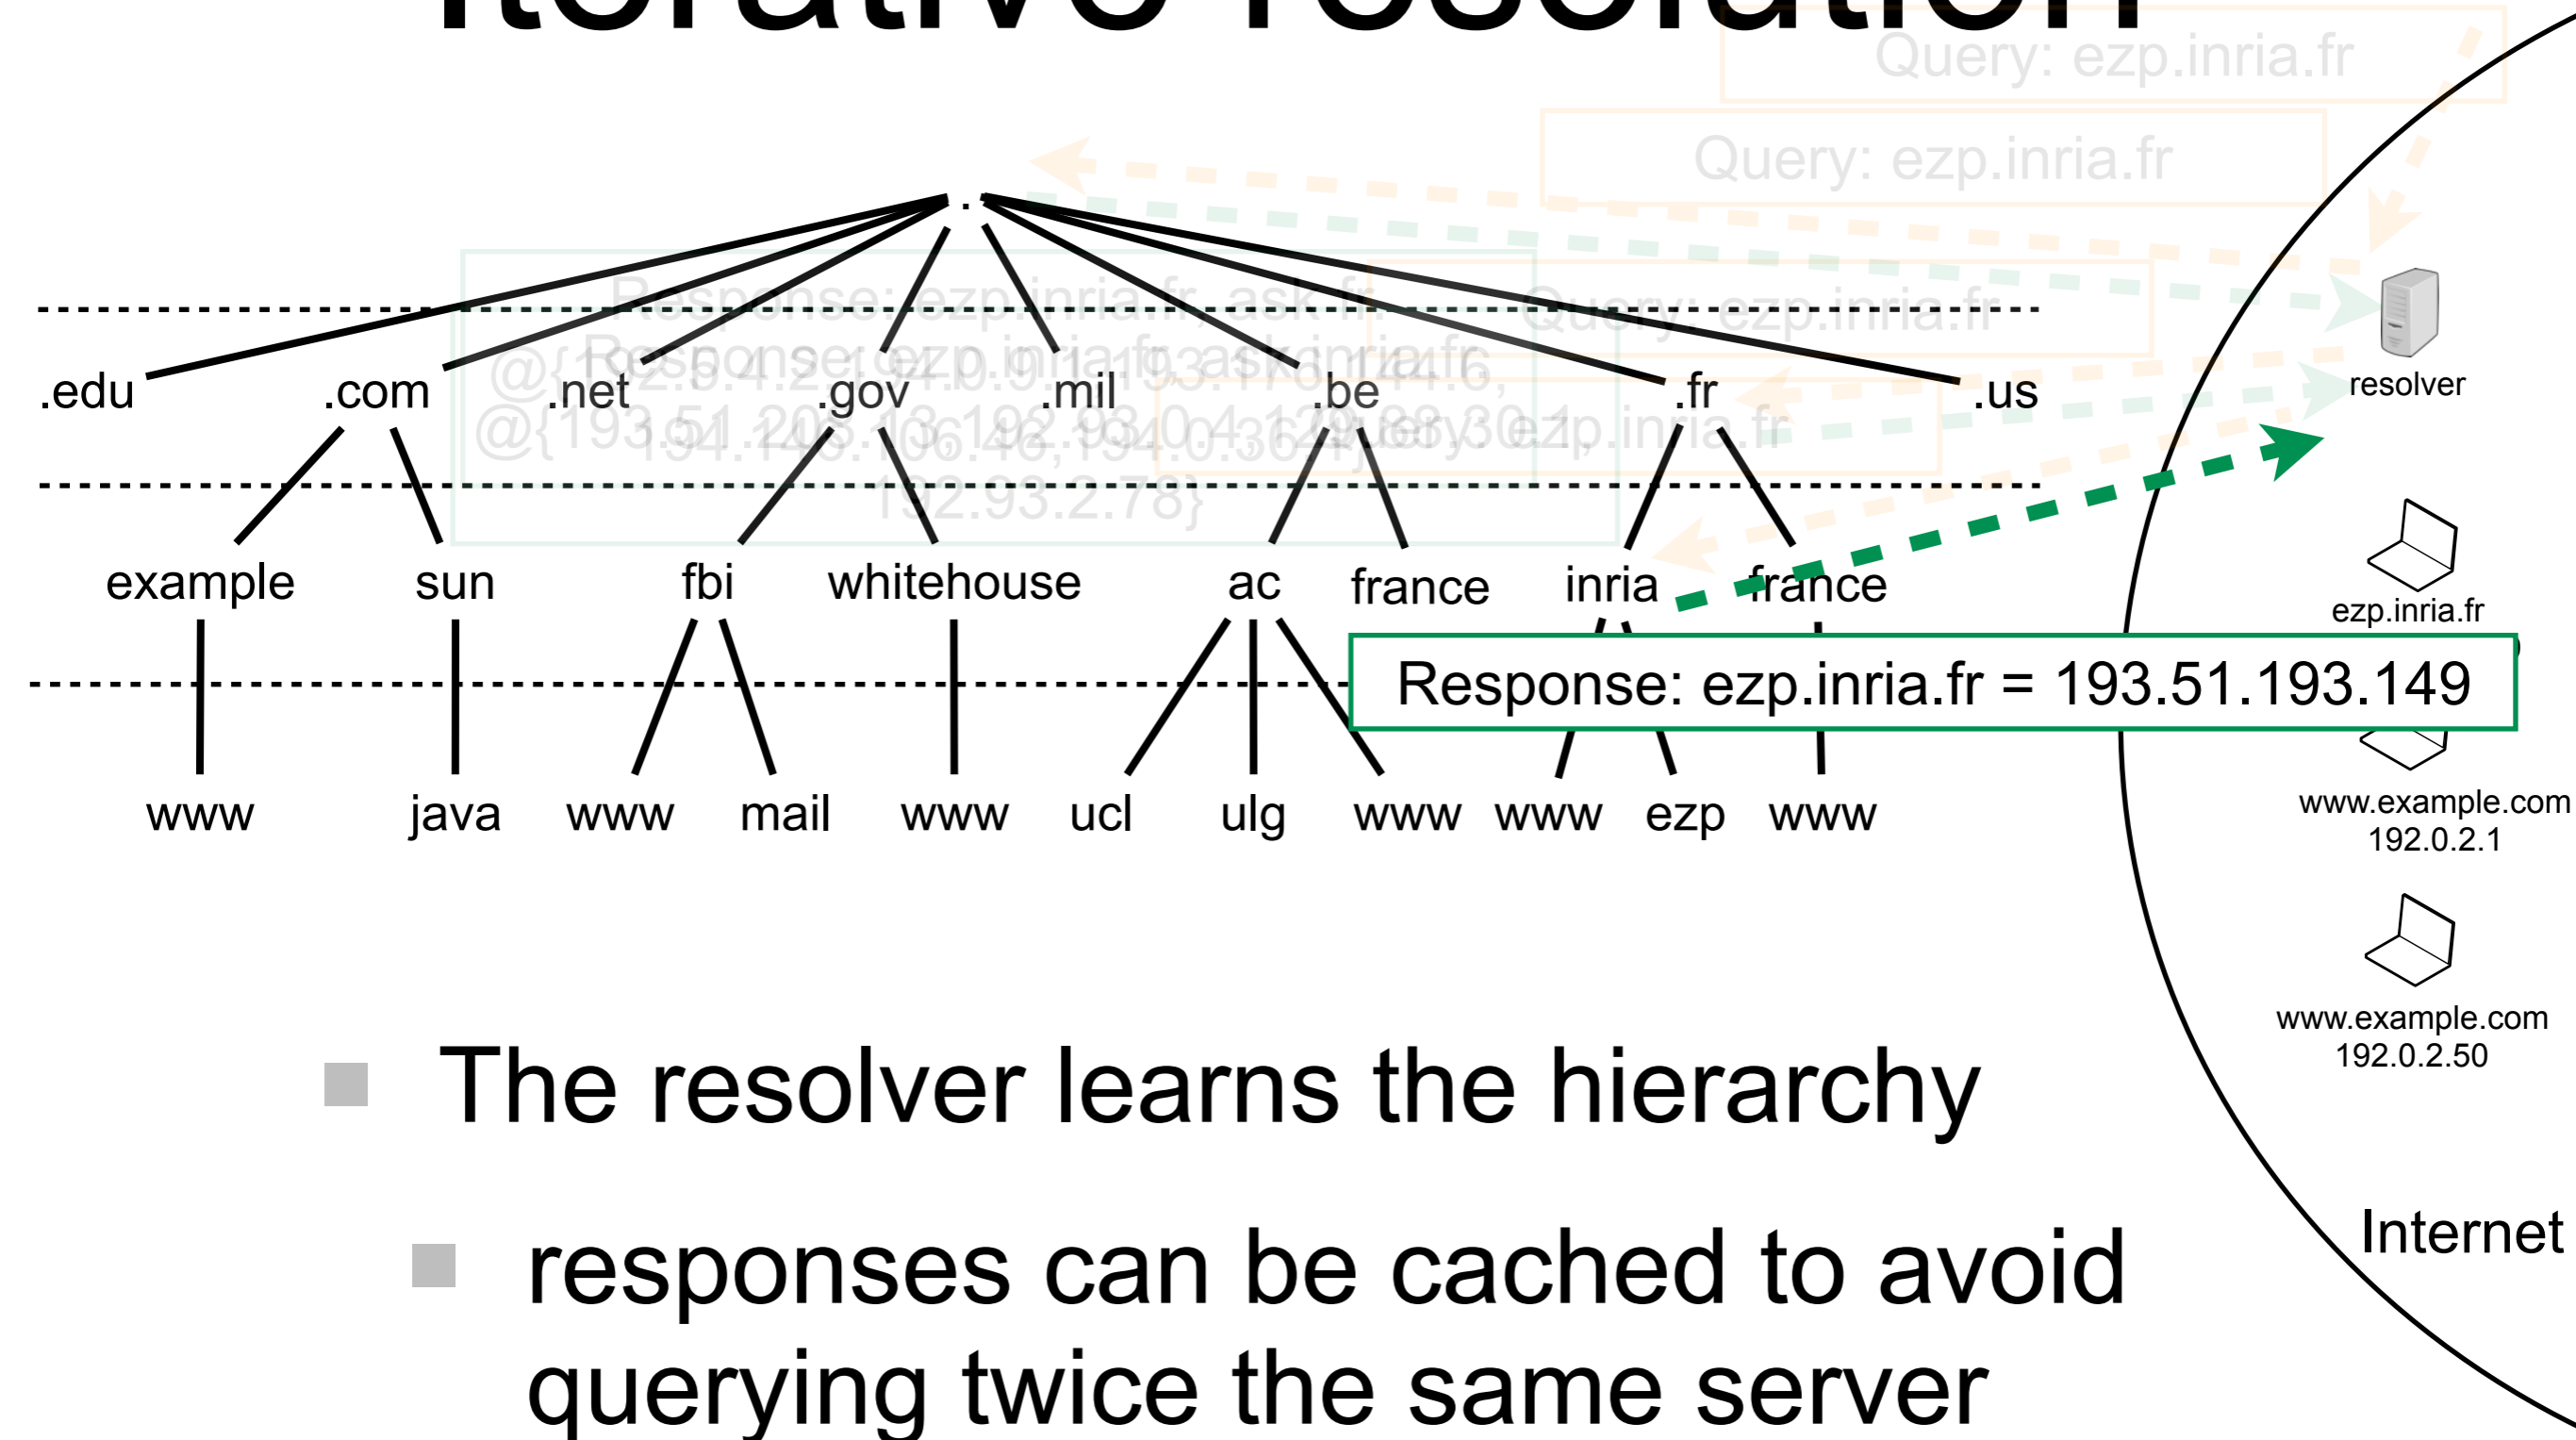


Iterative resolution

Response: ezp.inria.fr = 193.51.193.149

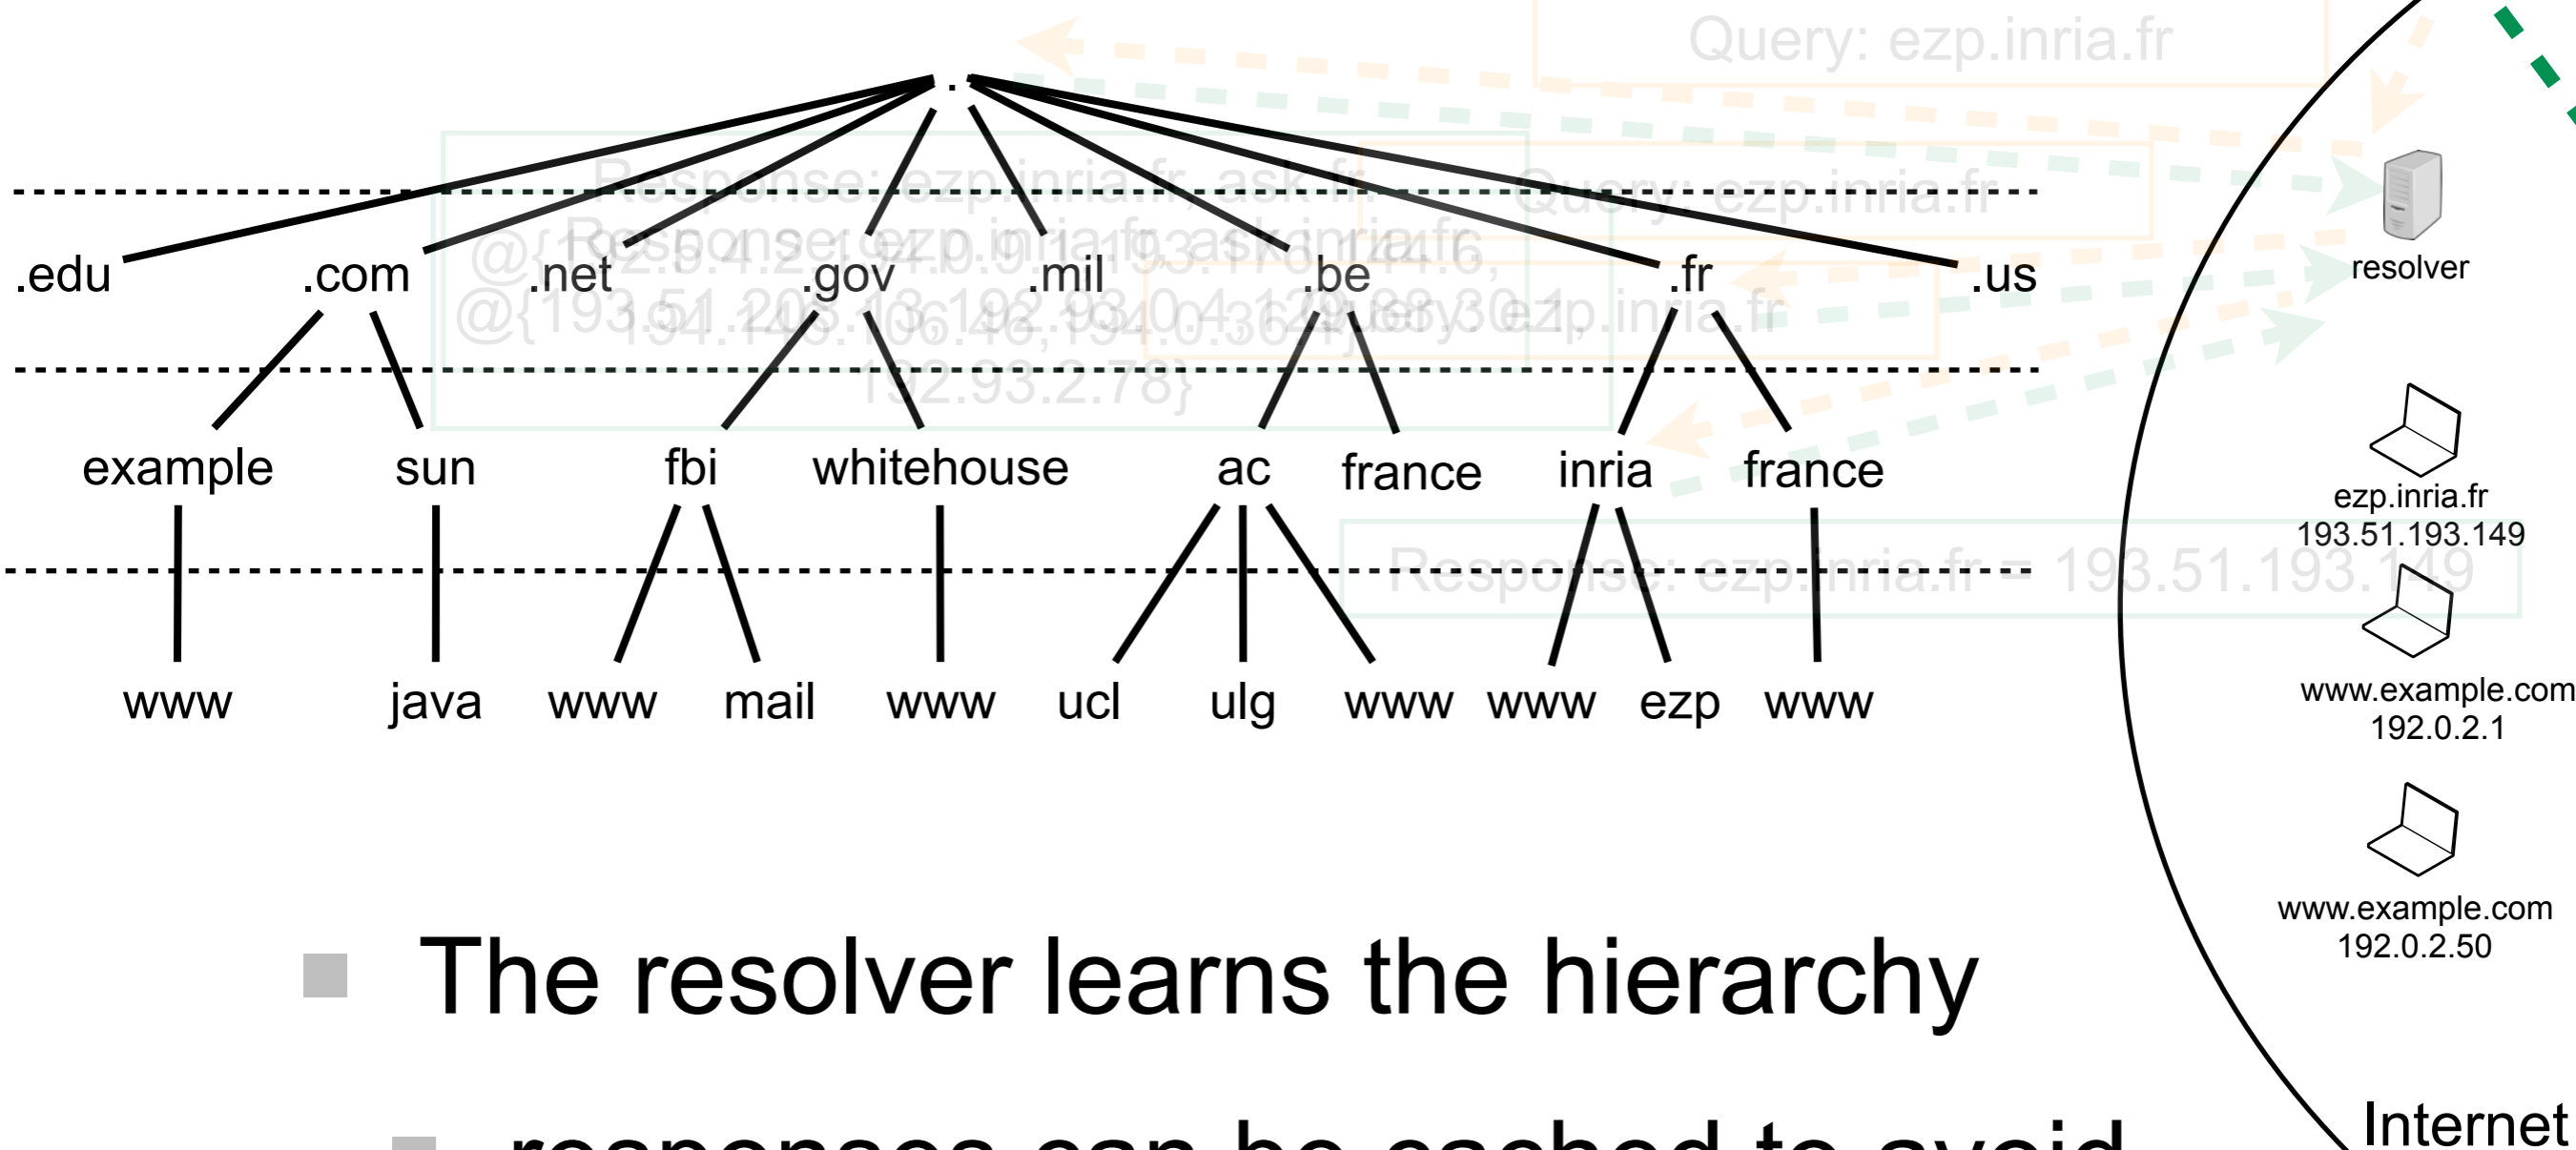


- The resolver learns the hierarchy
- responses can be cached to avoid querying twice the same server

Iterative resolution

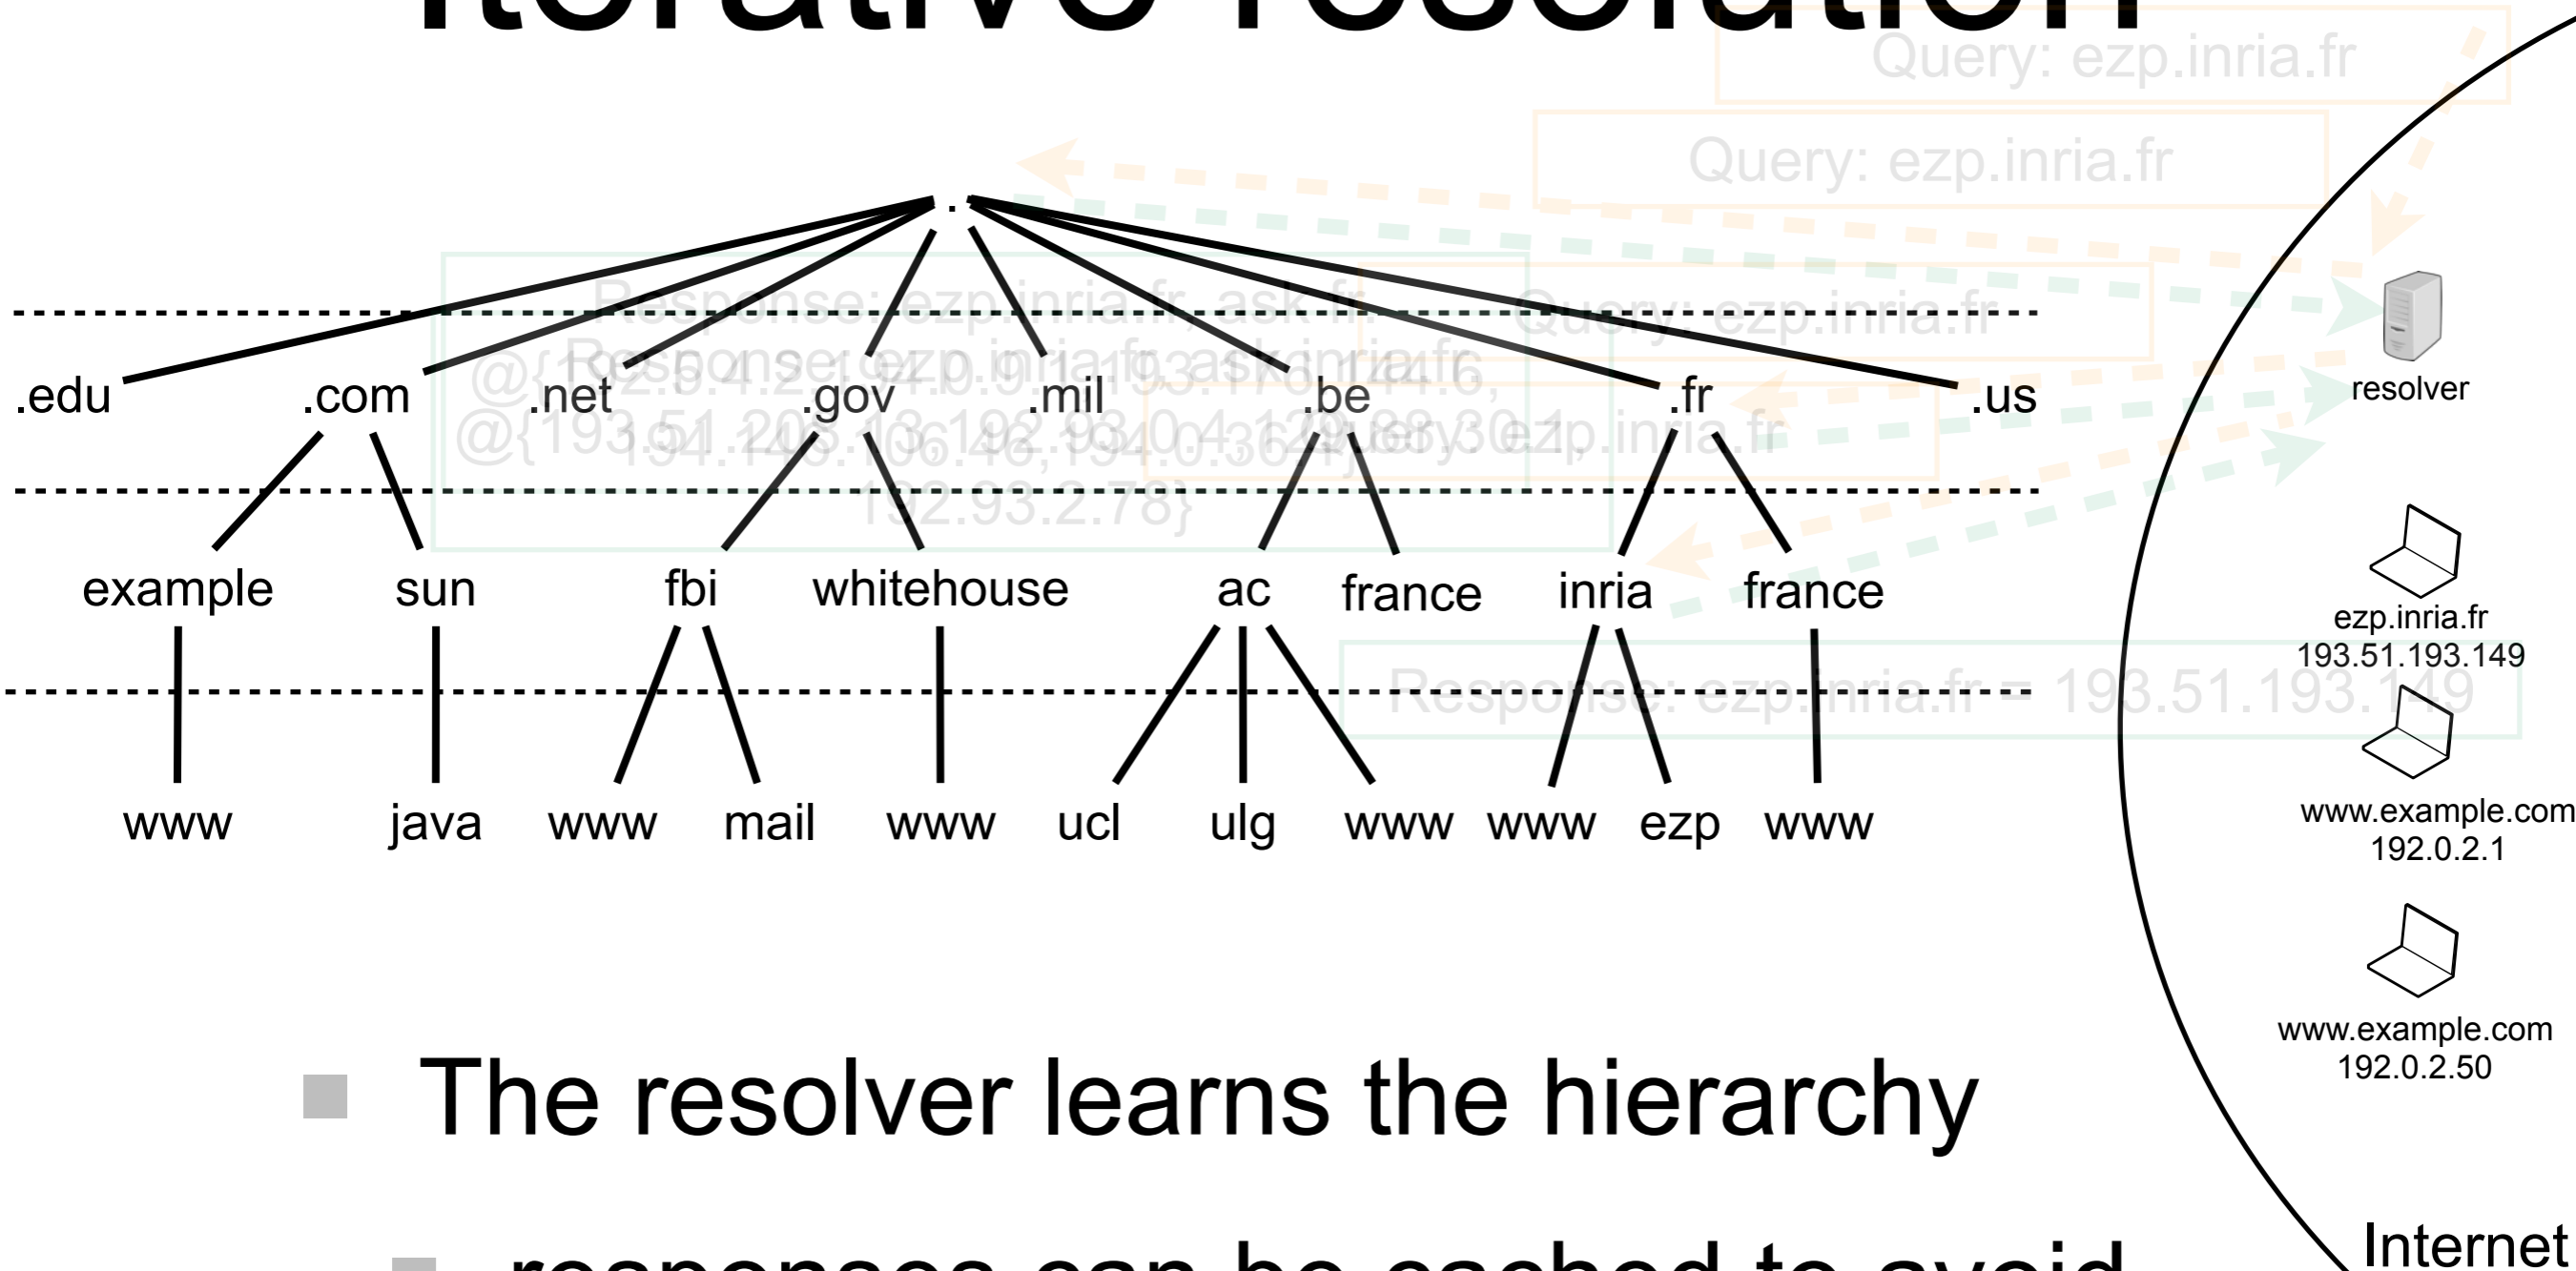

- The resolver learns the hierarchy
- responses can be cached to avoid querying twice the same server

Iterative resolution

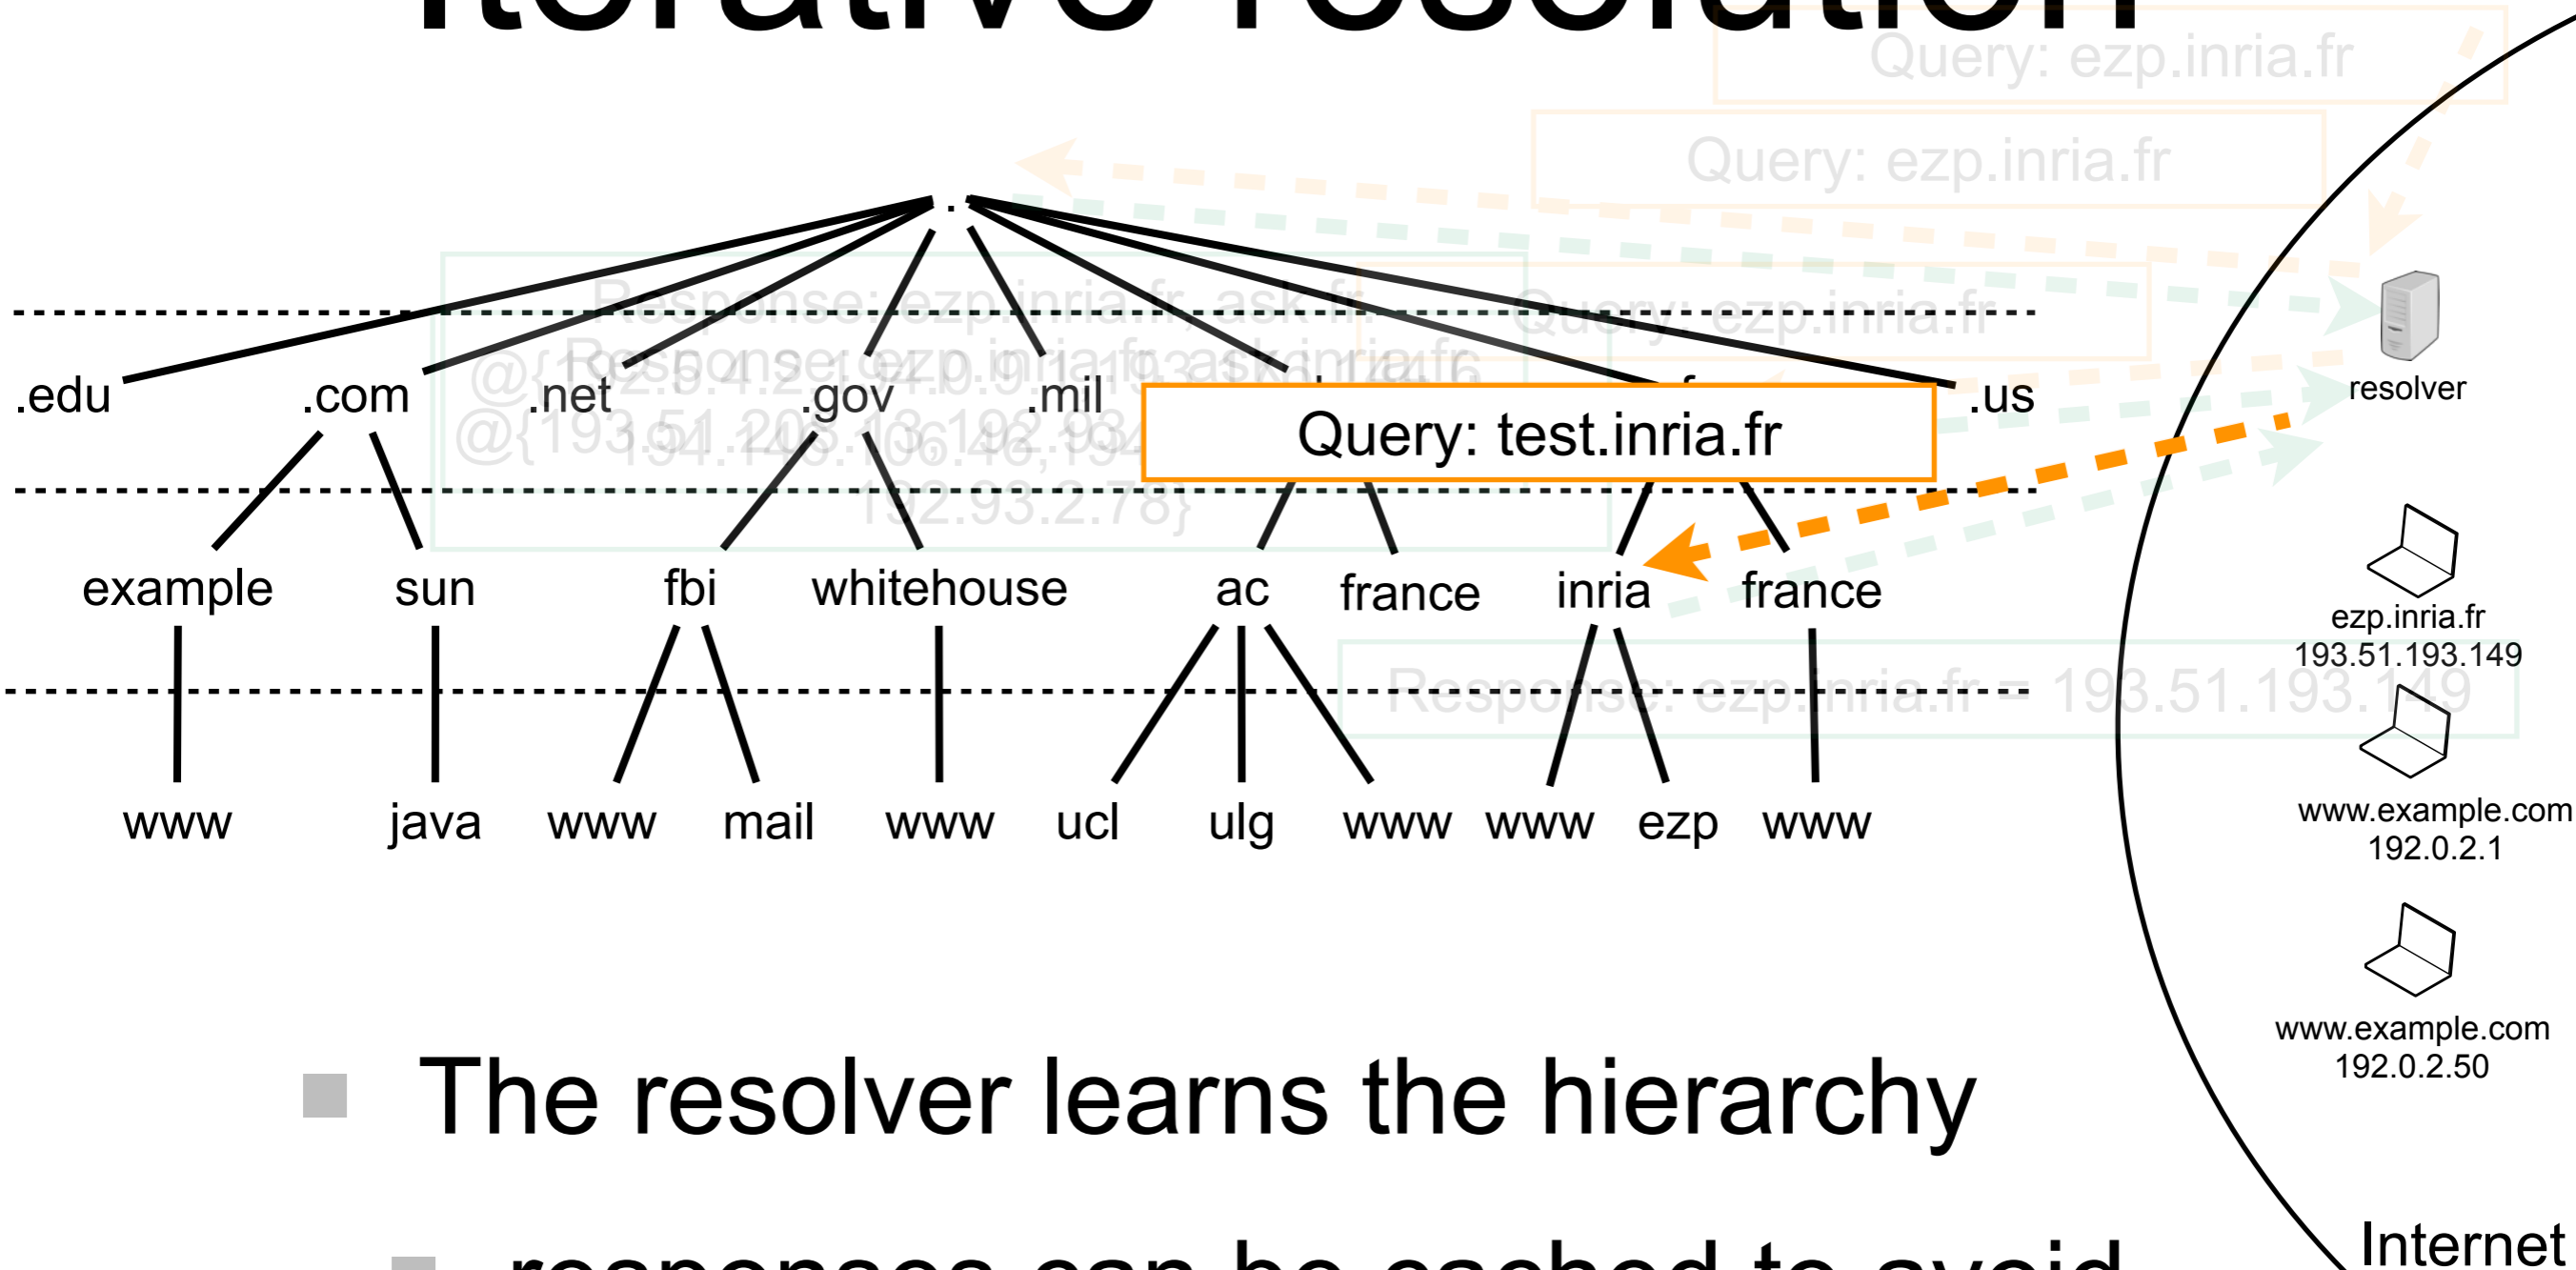

- The resolver learns the hierarchy
- responses can be cached to avoid querying twice the same server

Transport

Transport of data between hosts

- Transport layer provides an end-to-end communication service
 - applications just deal with stream of bytes
- Most popular protocols:
 - UDP: connection-less, non reliable
 - TCP: connection-full, reliable

TCP connection establishment


A




B




TCP connection establishment

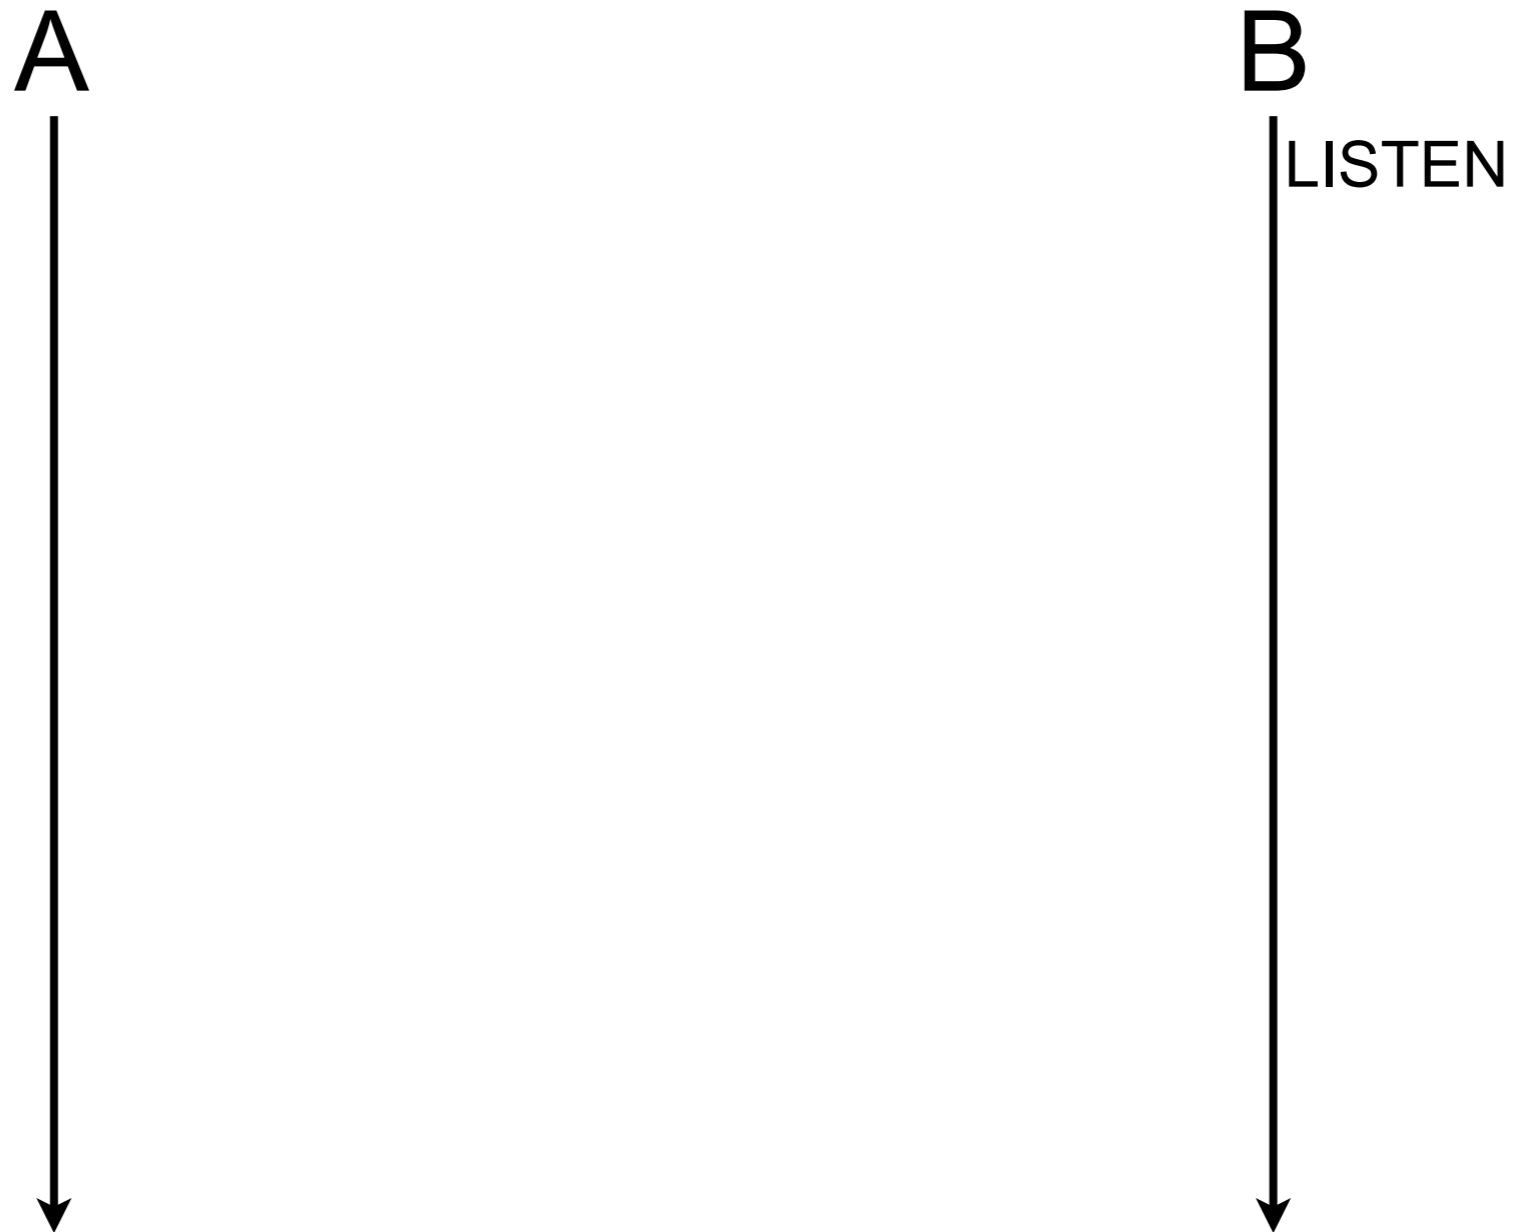


TCP connection establishment

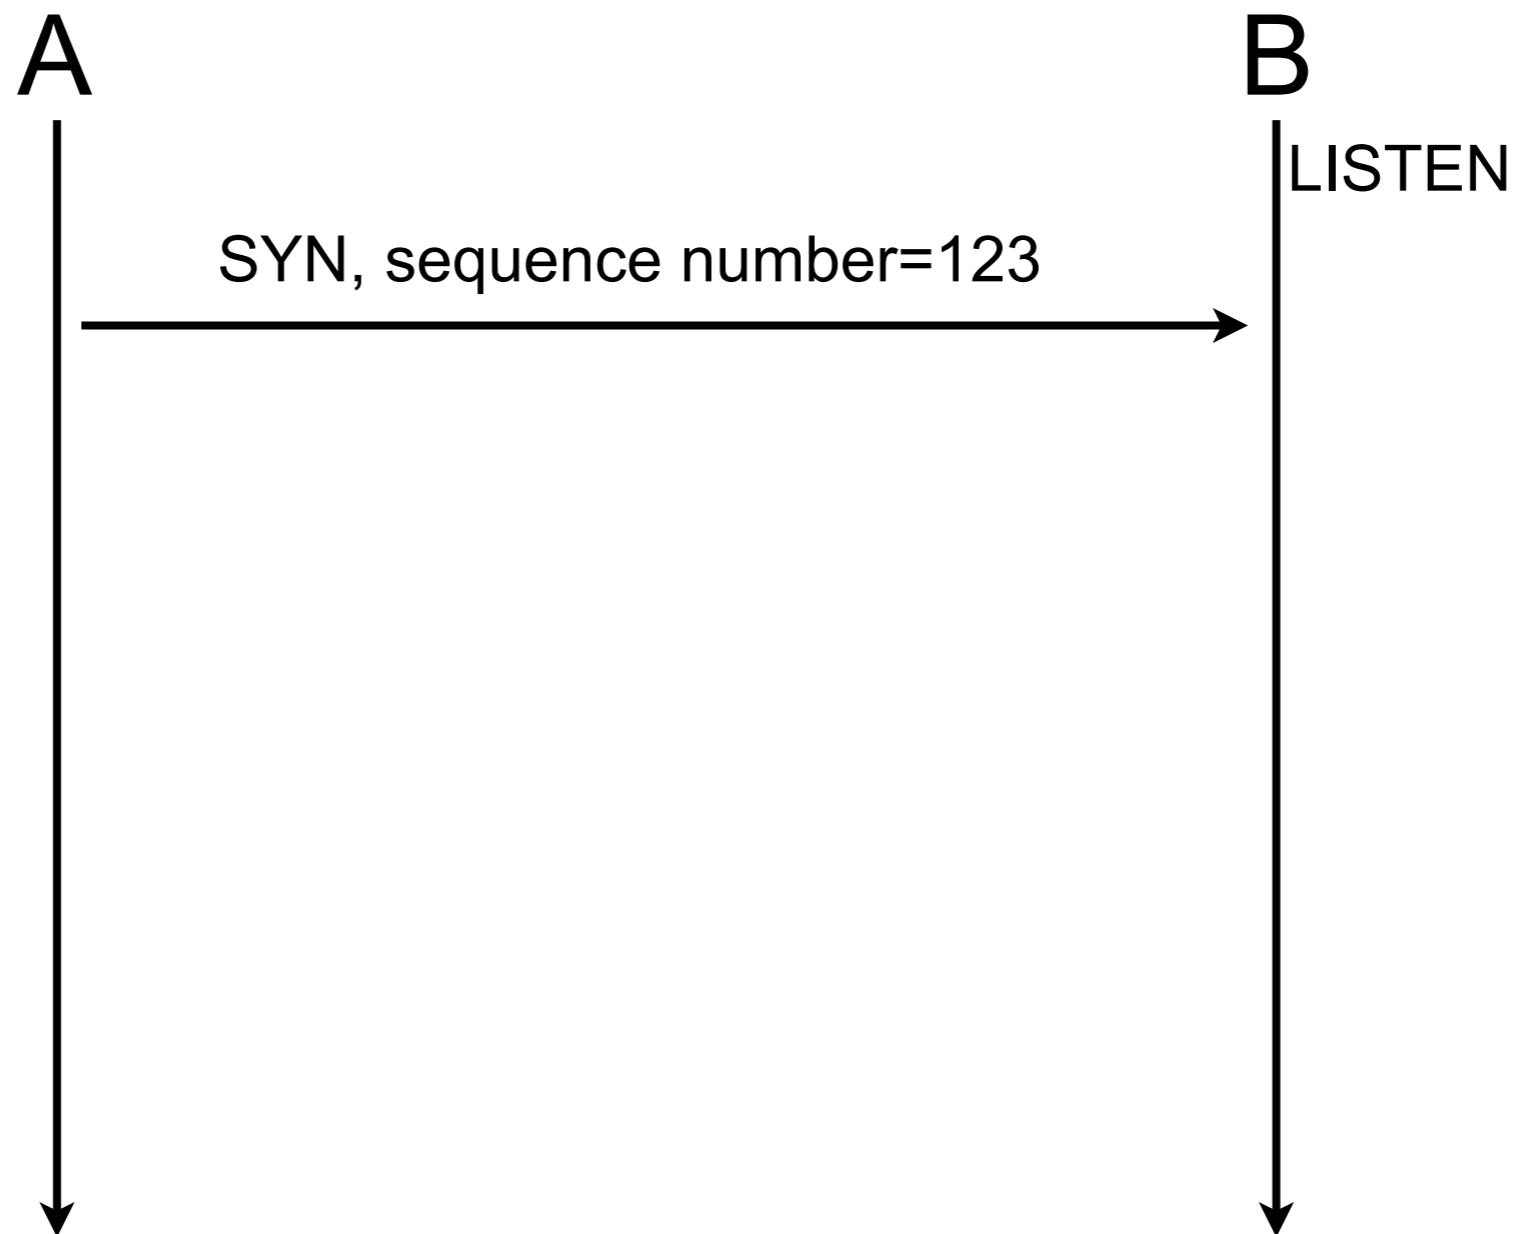


TCP connection establishment

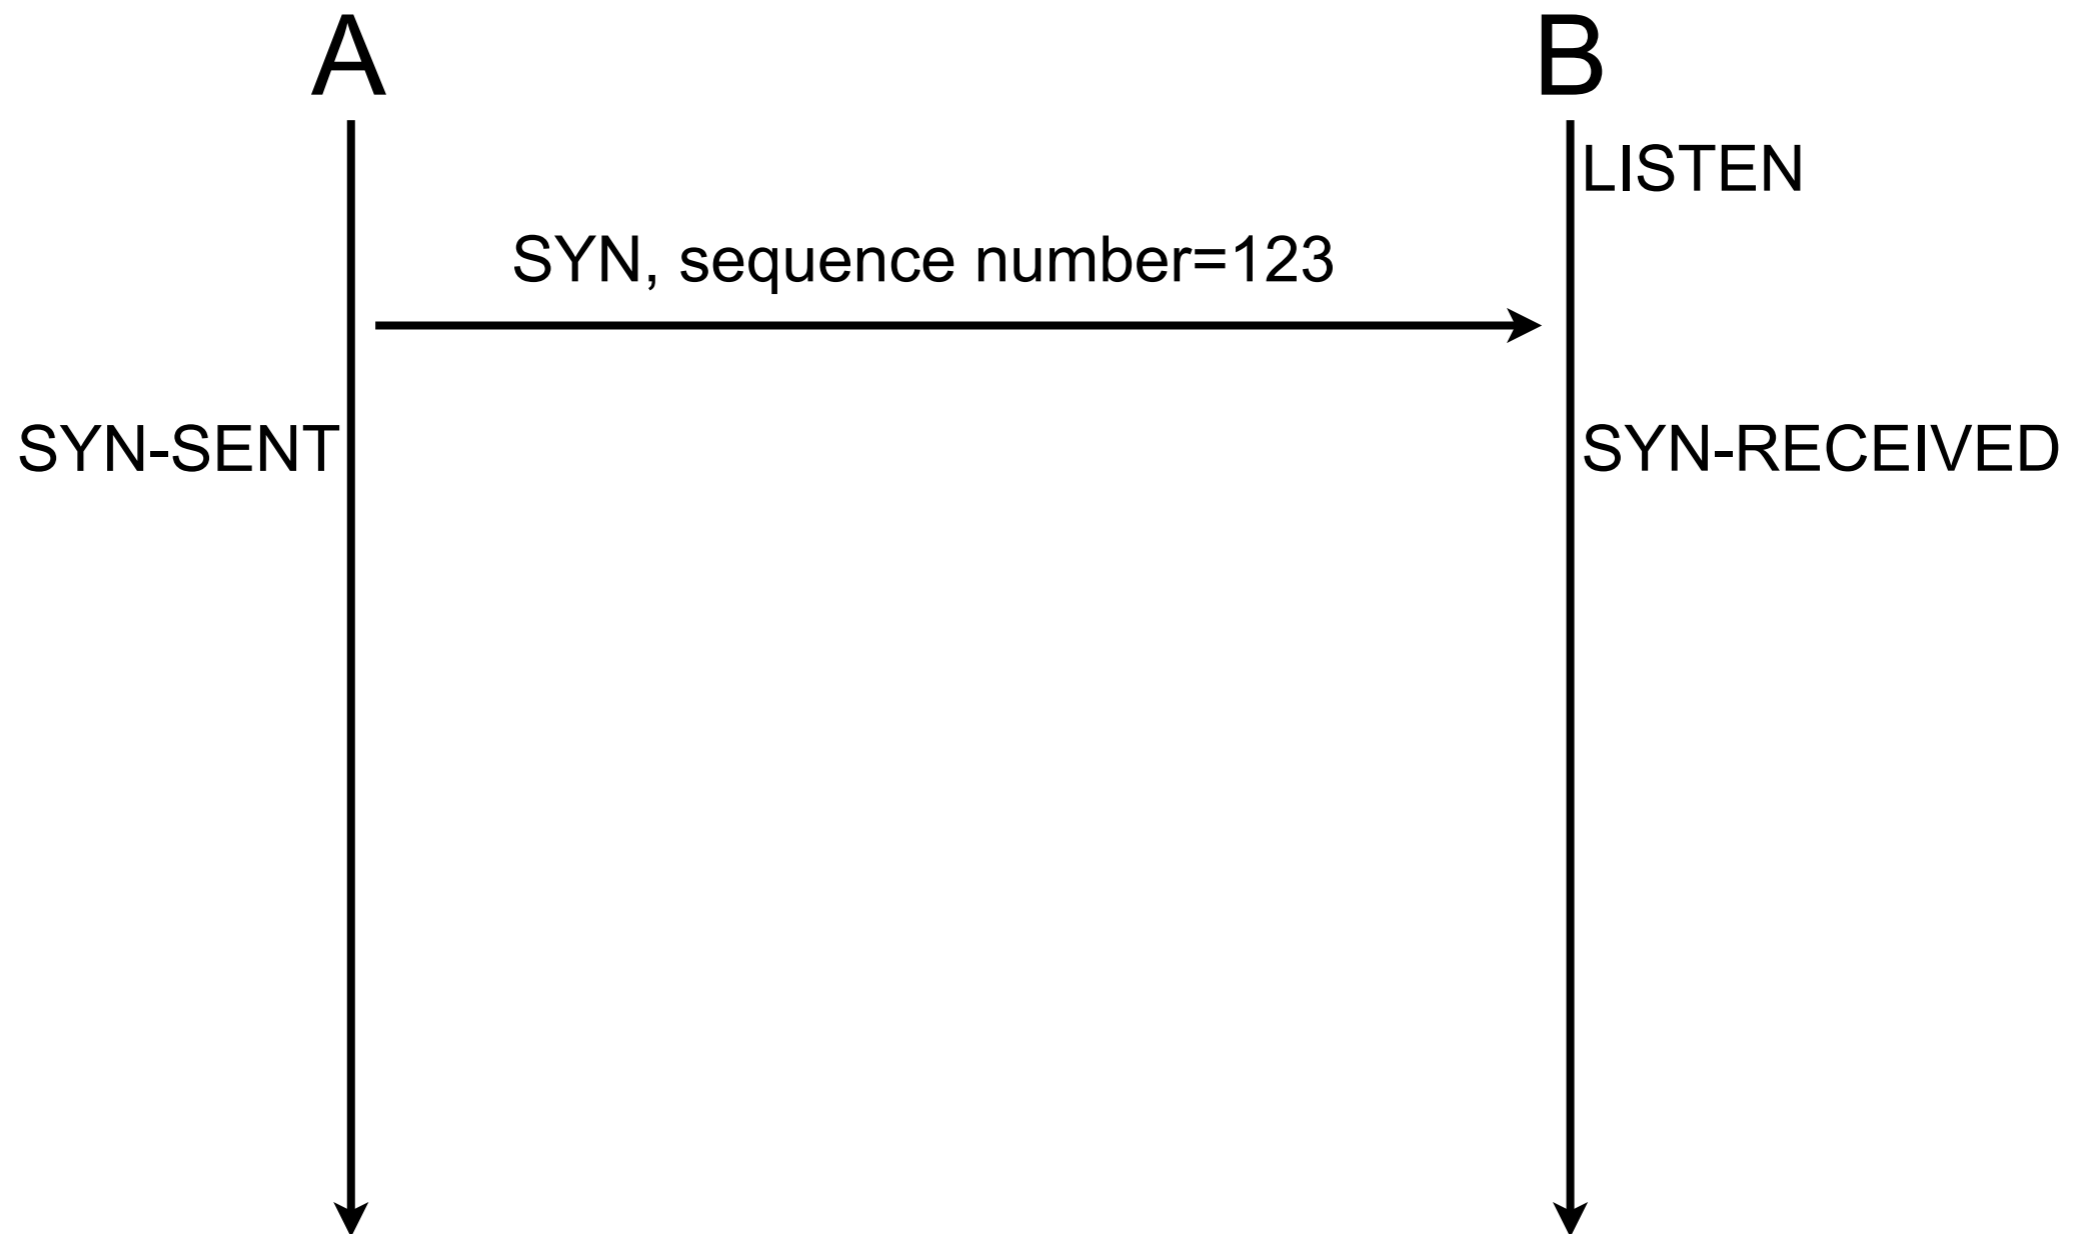


TCP connection establishment

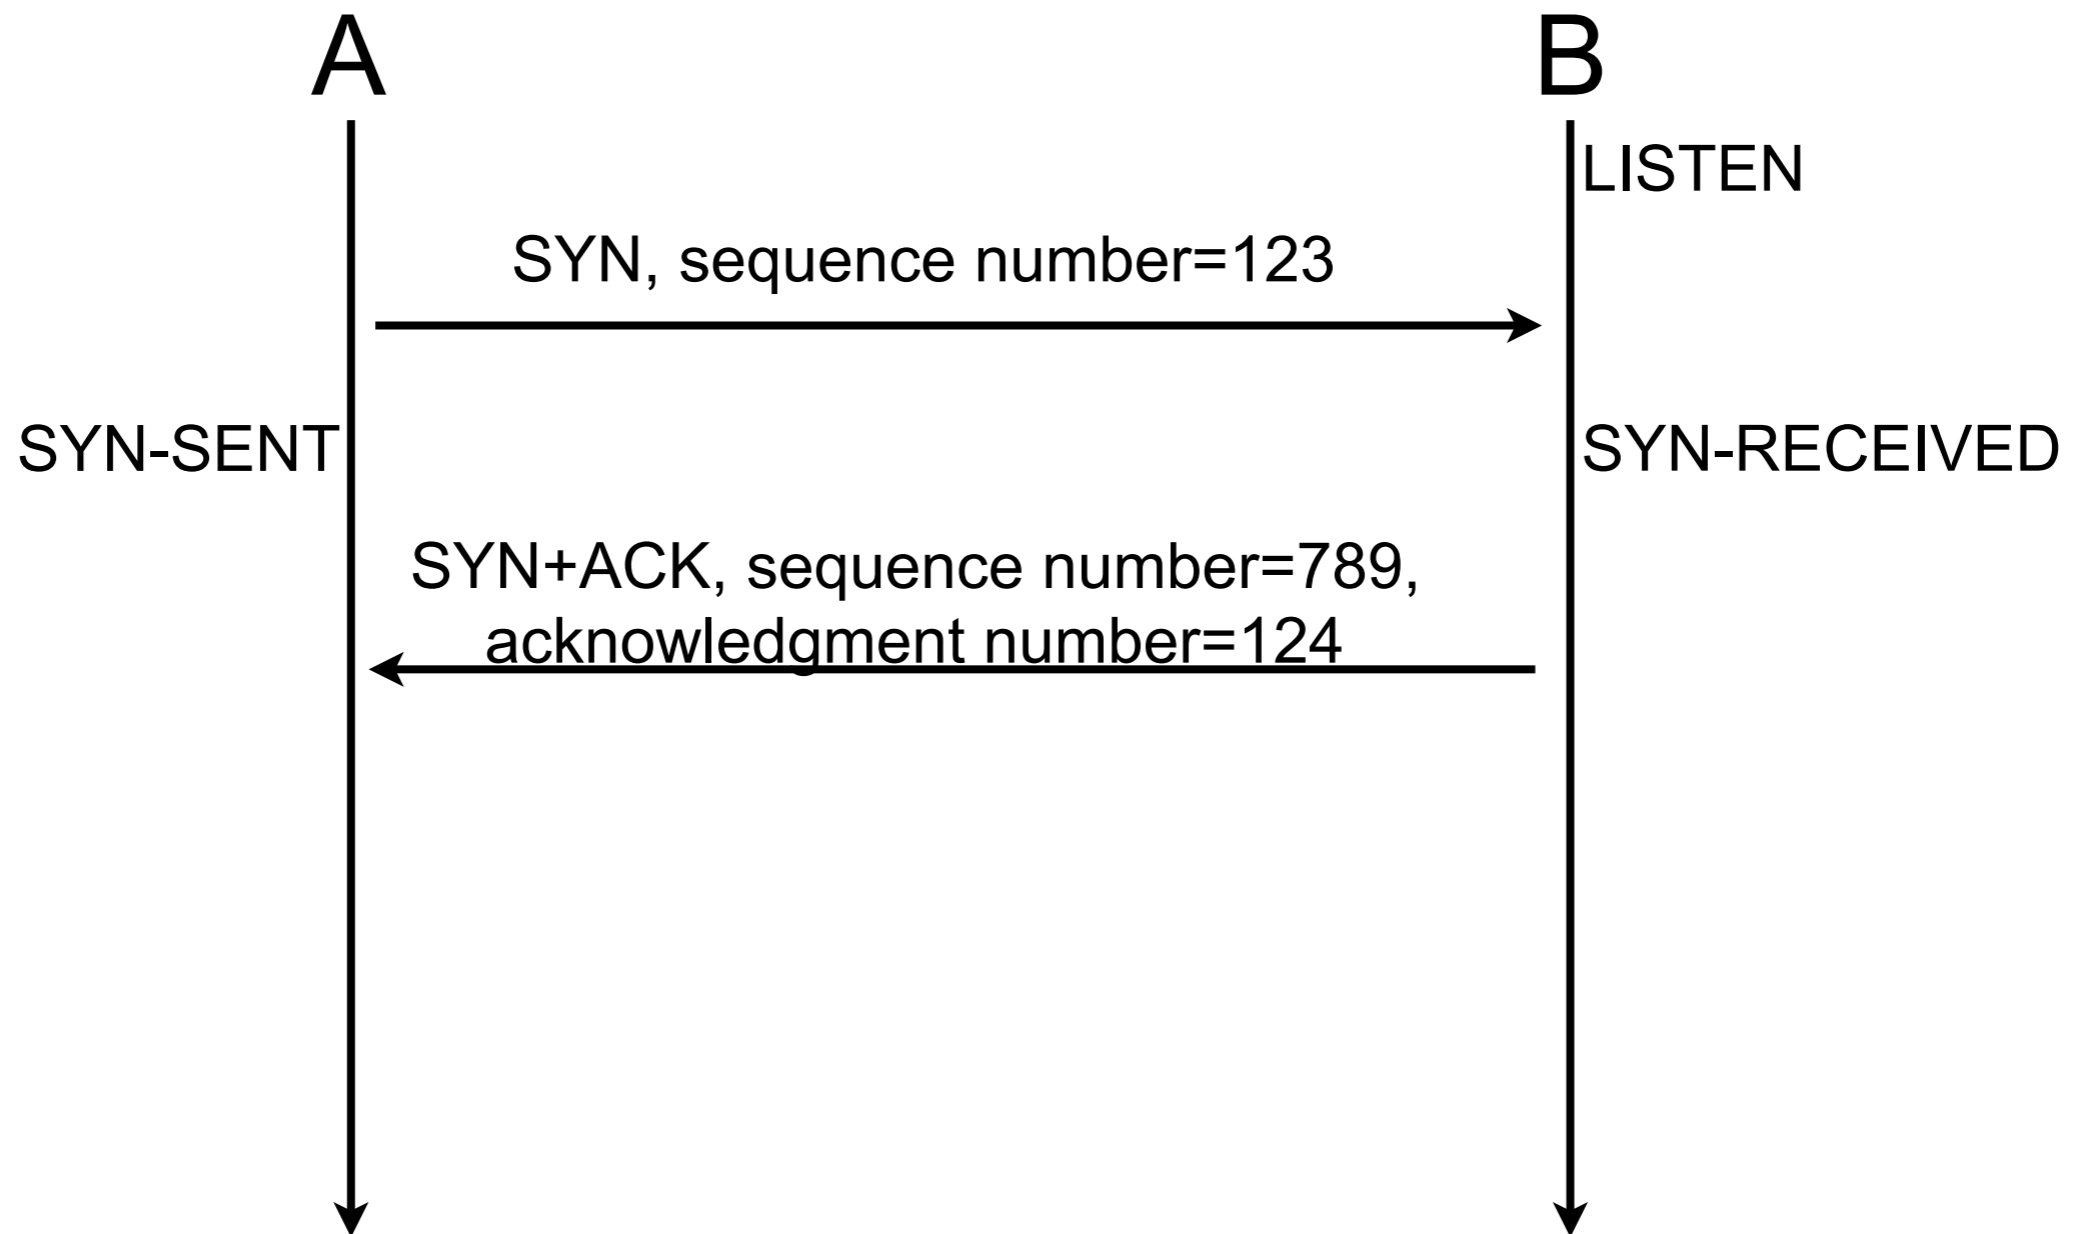


TCP connection establishment

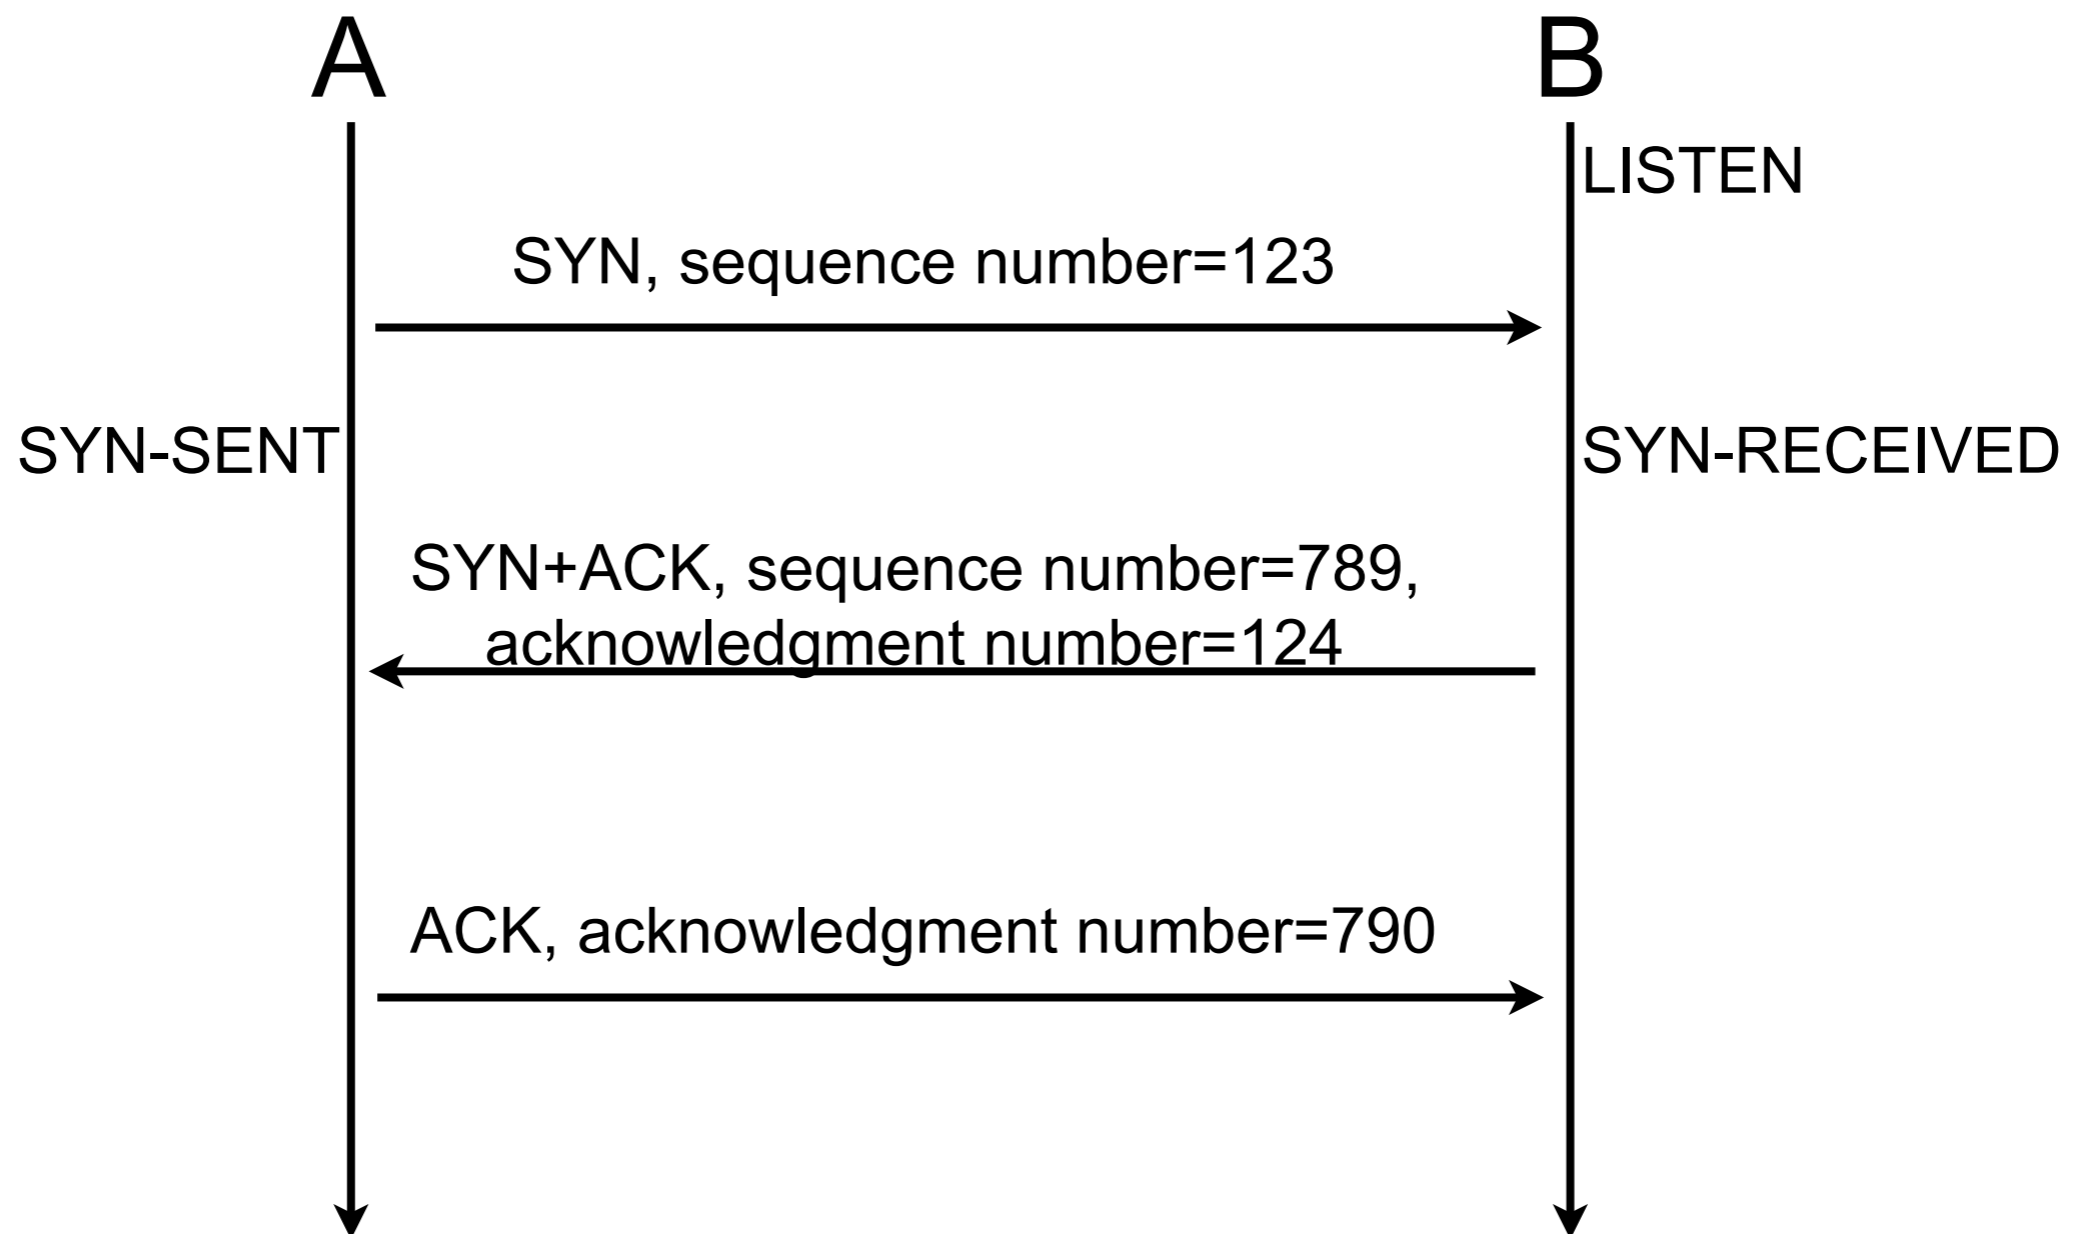

TCP connection establishment

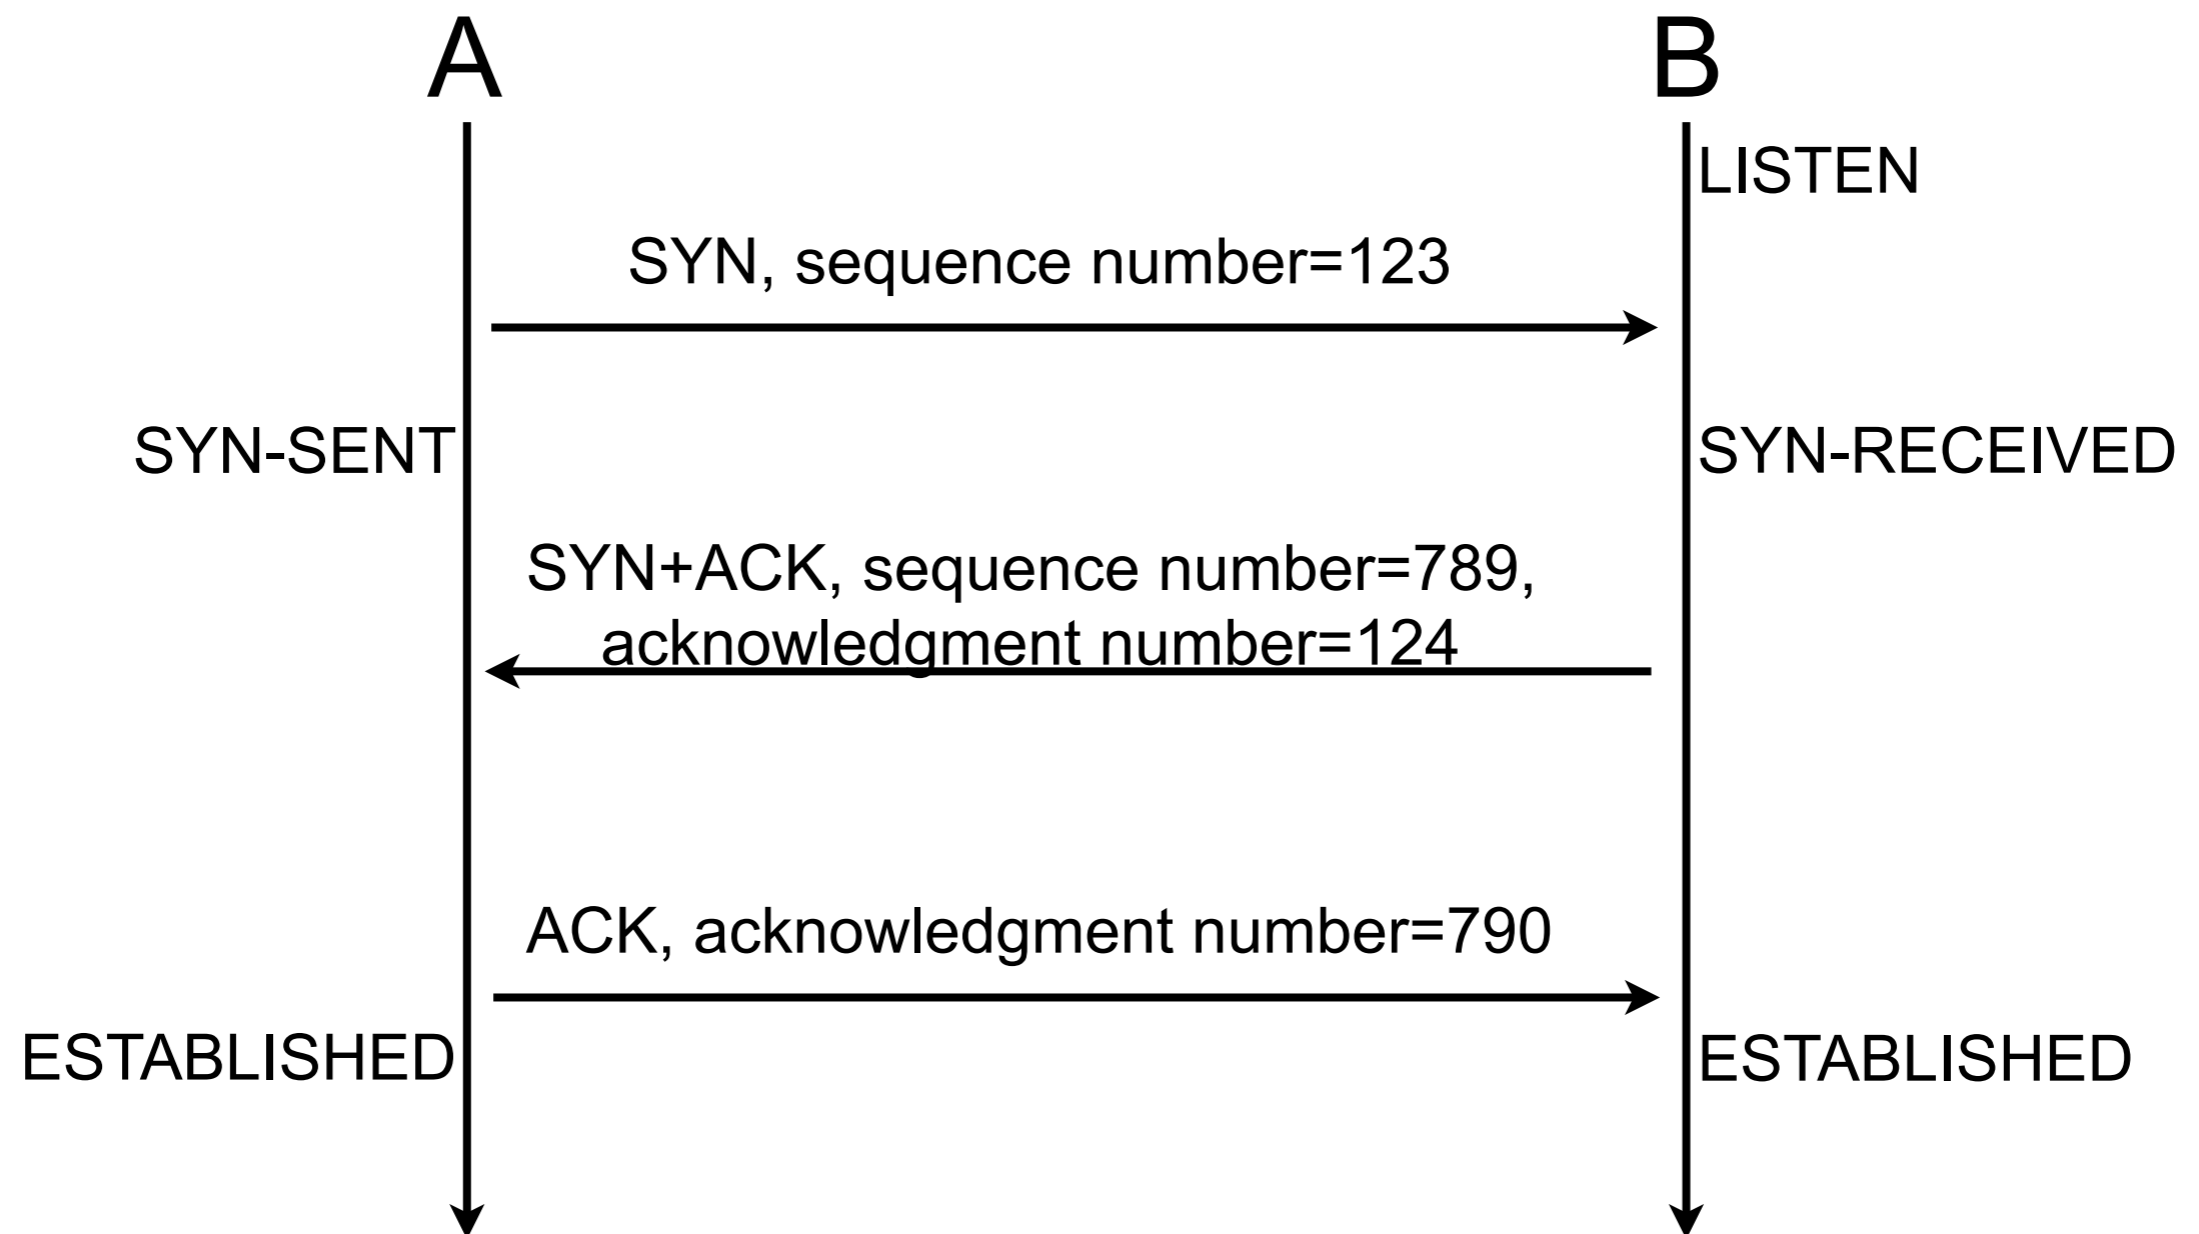

TCP data transfer

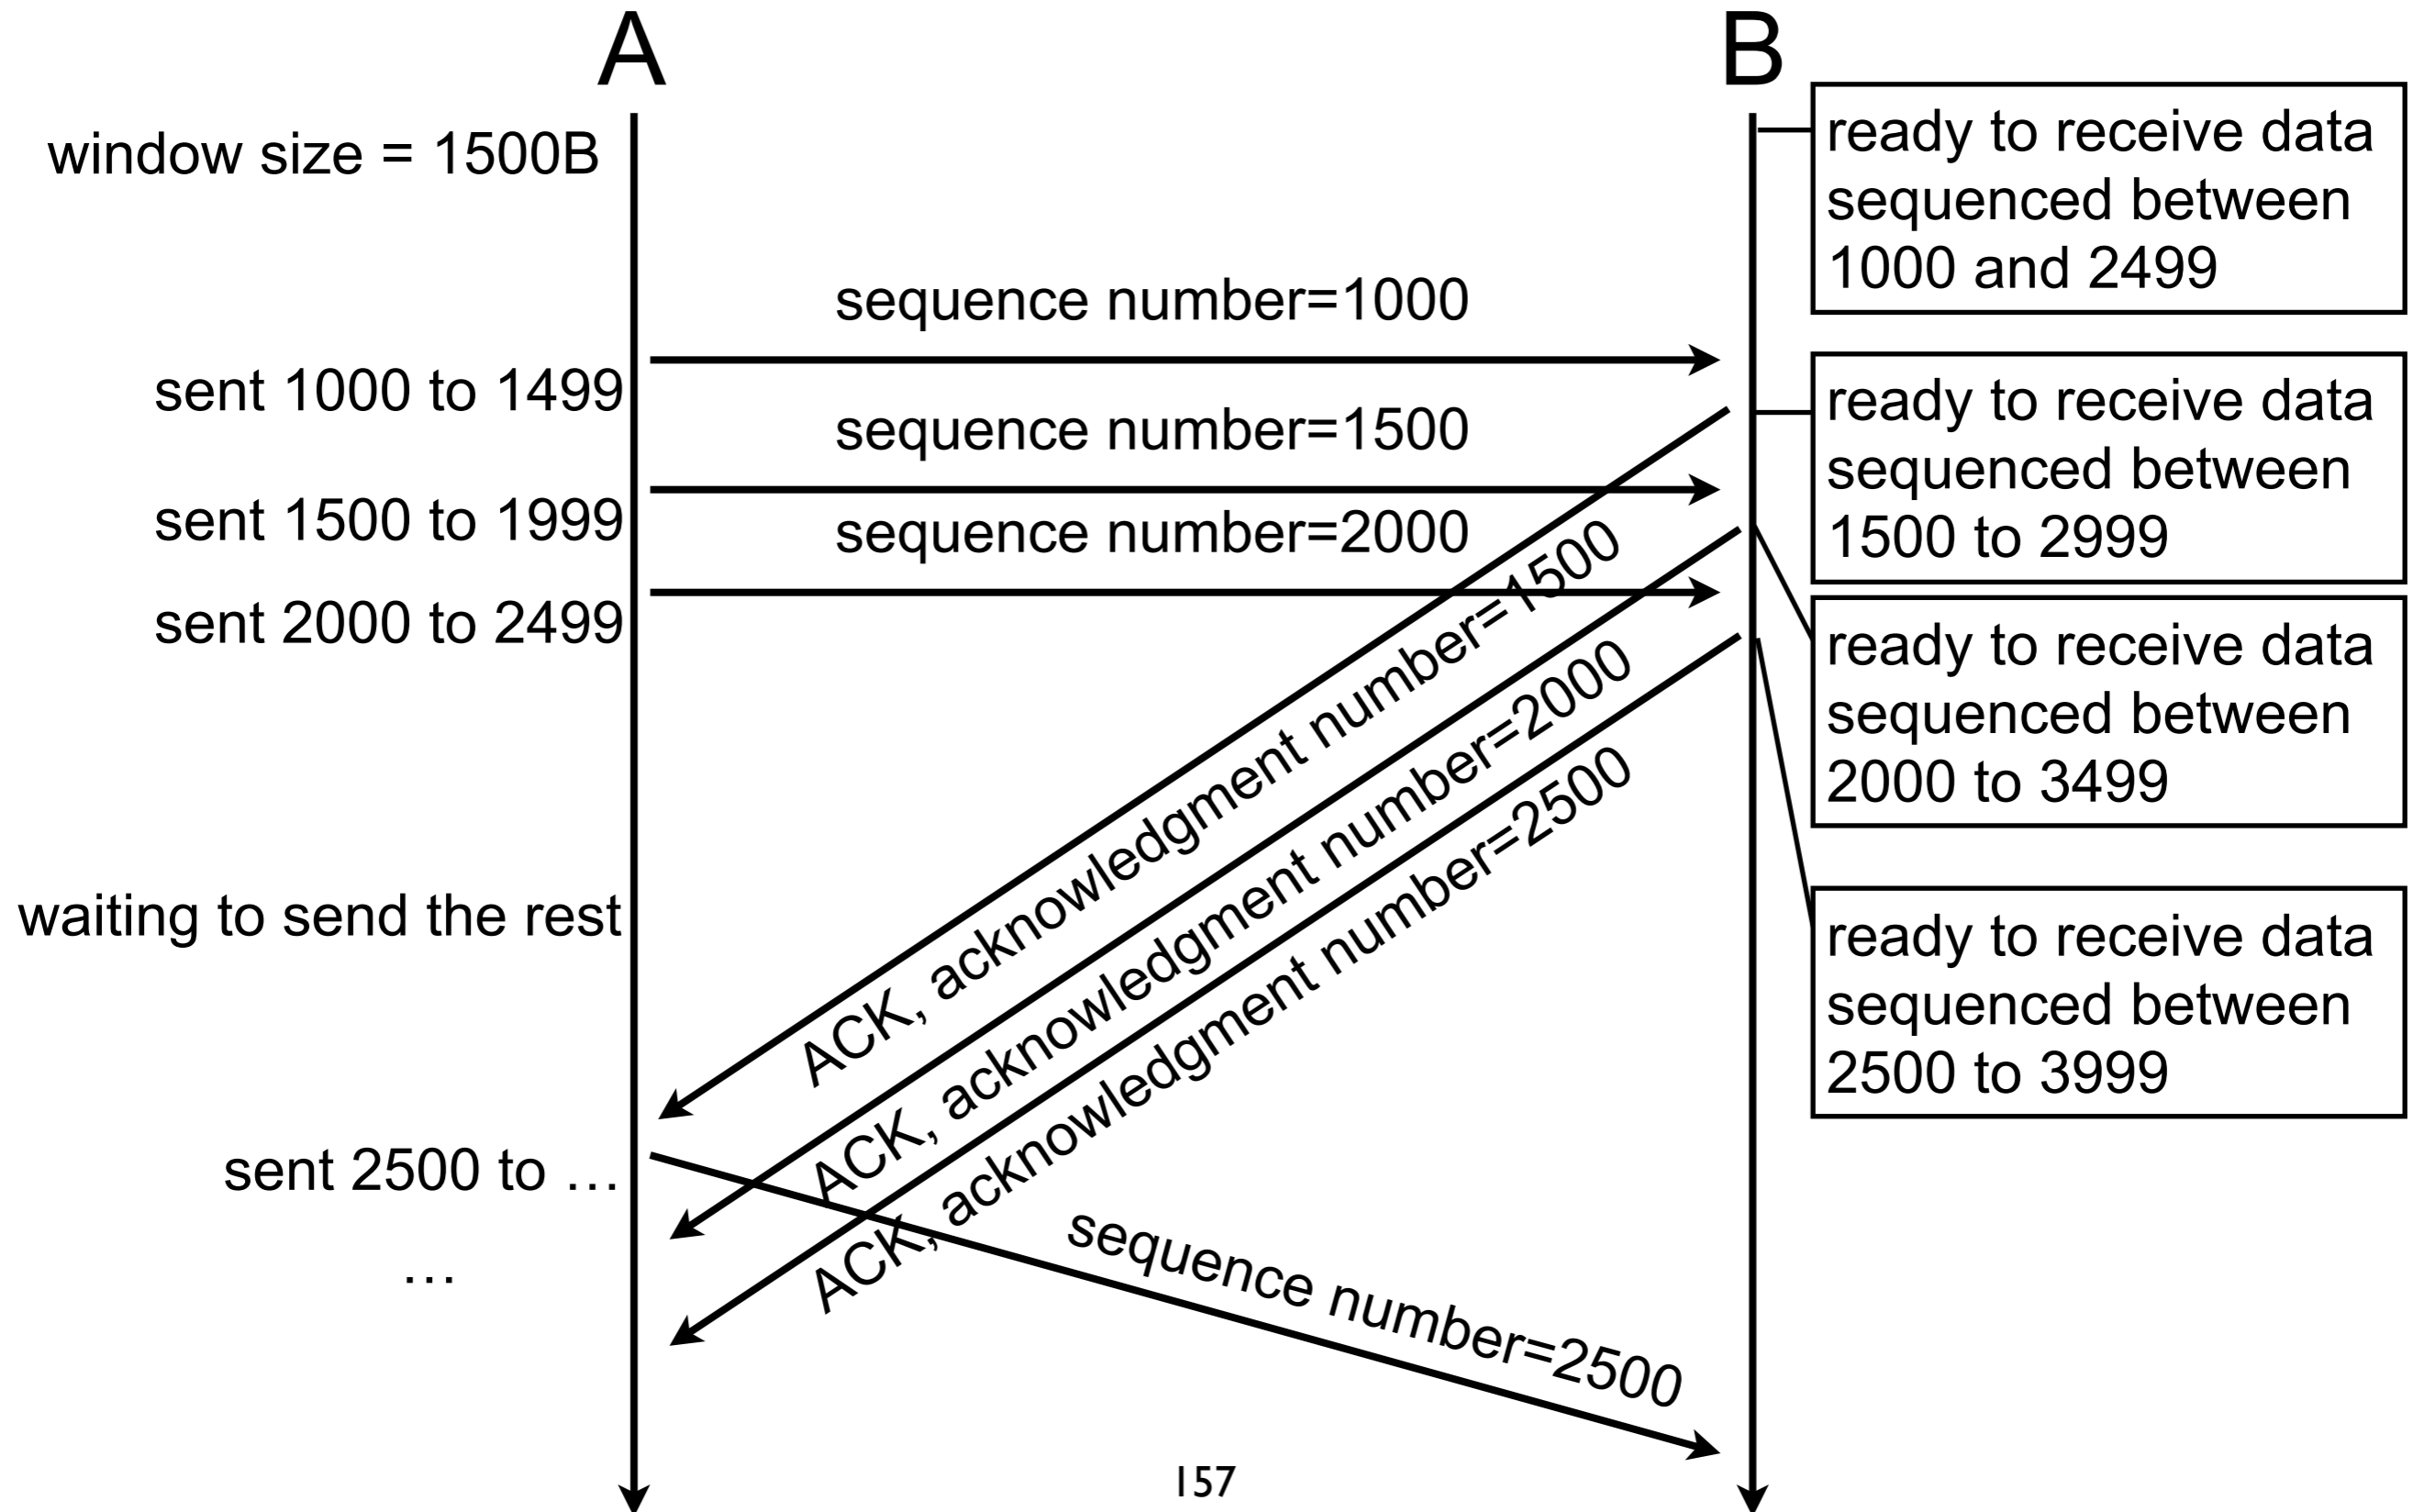

TCP connection termination


A




B




TCP connection termination

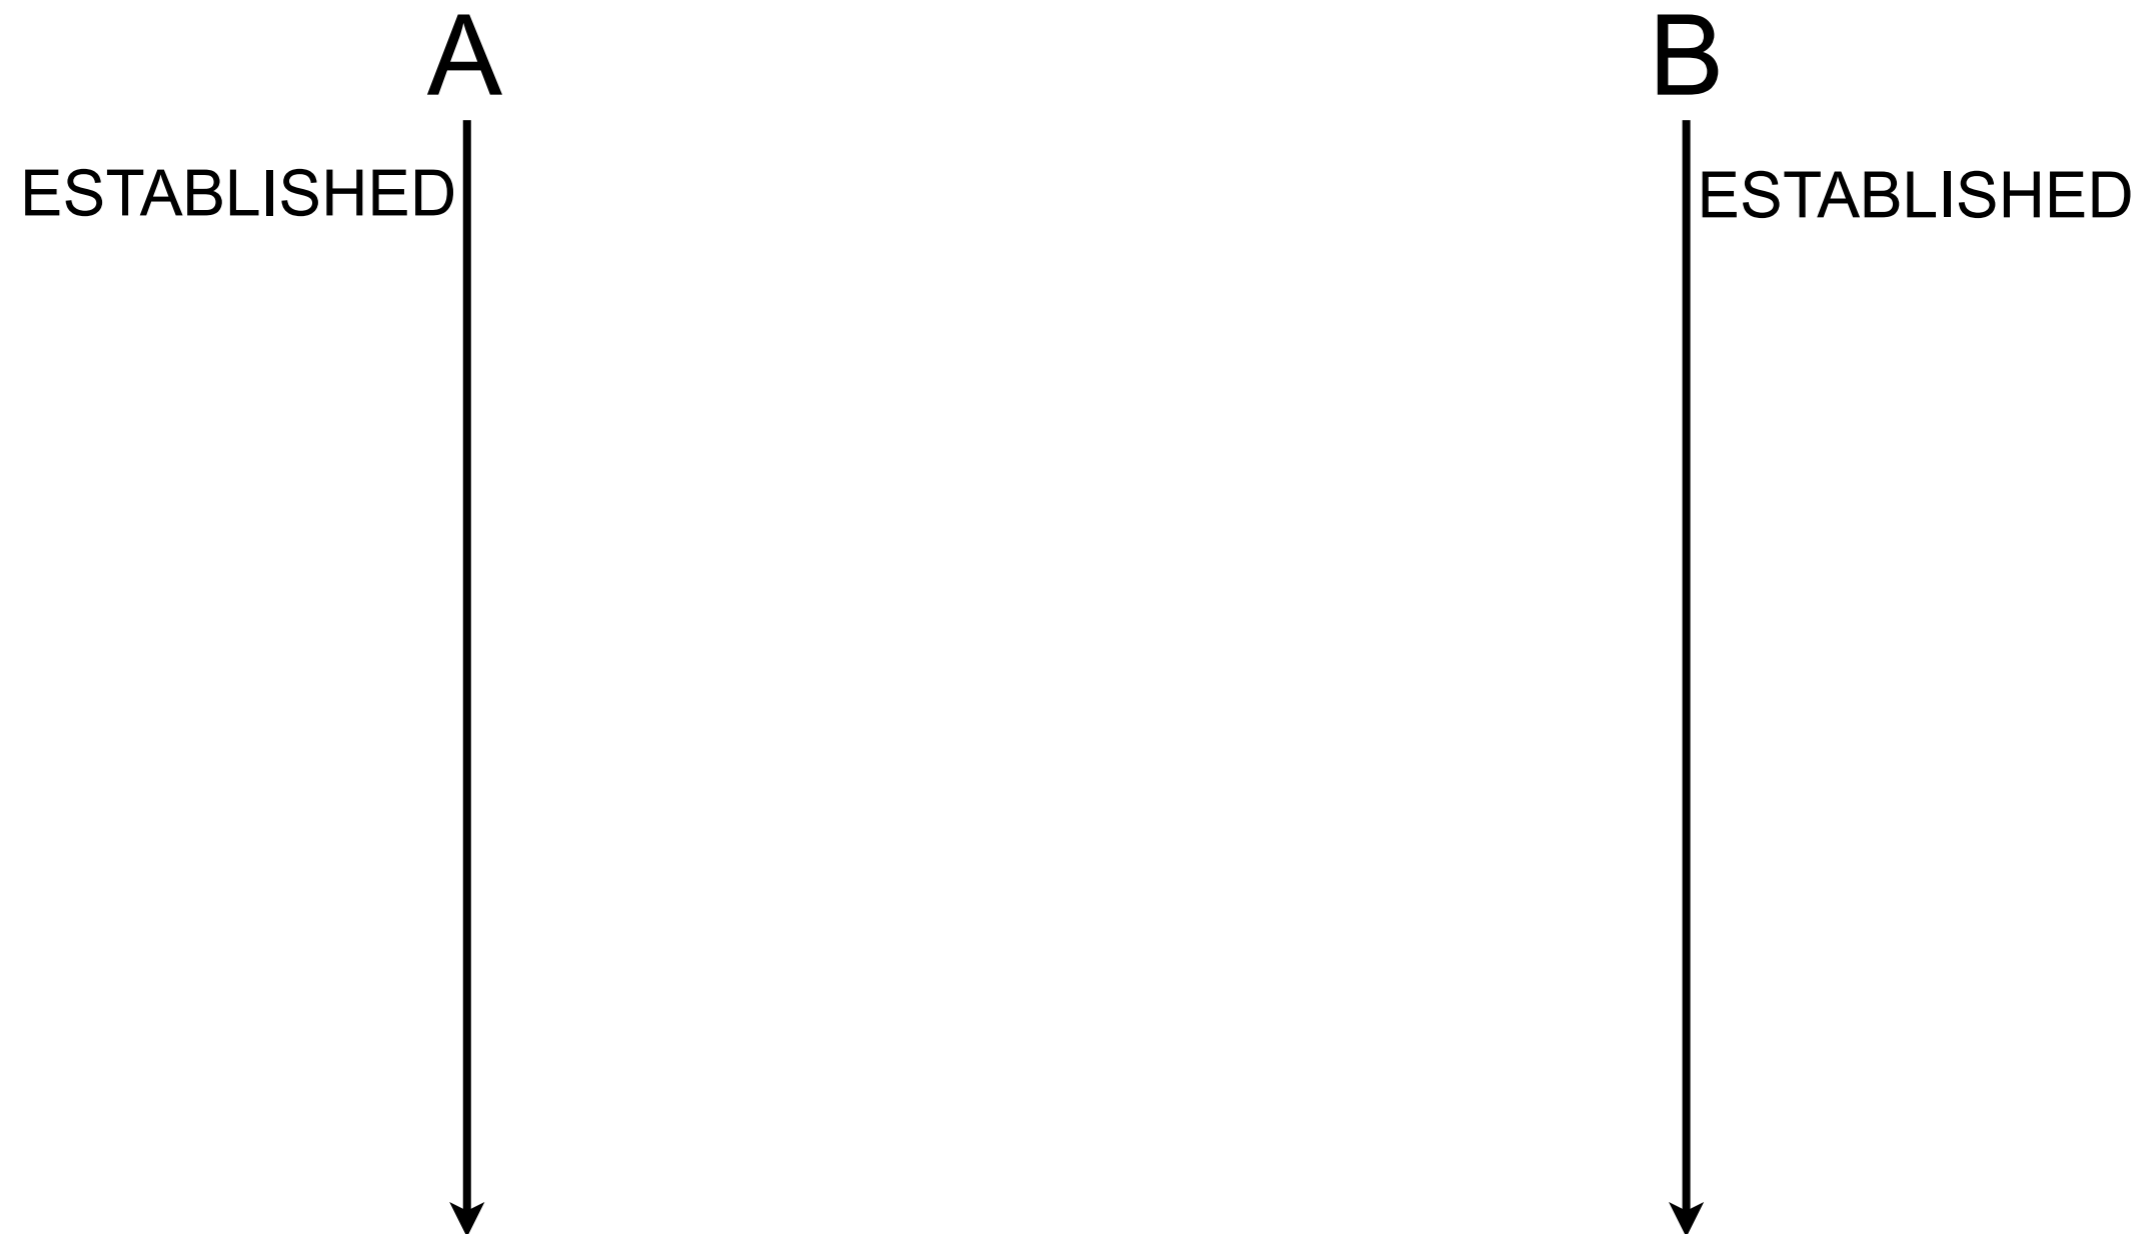


TCP connection termination

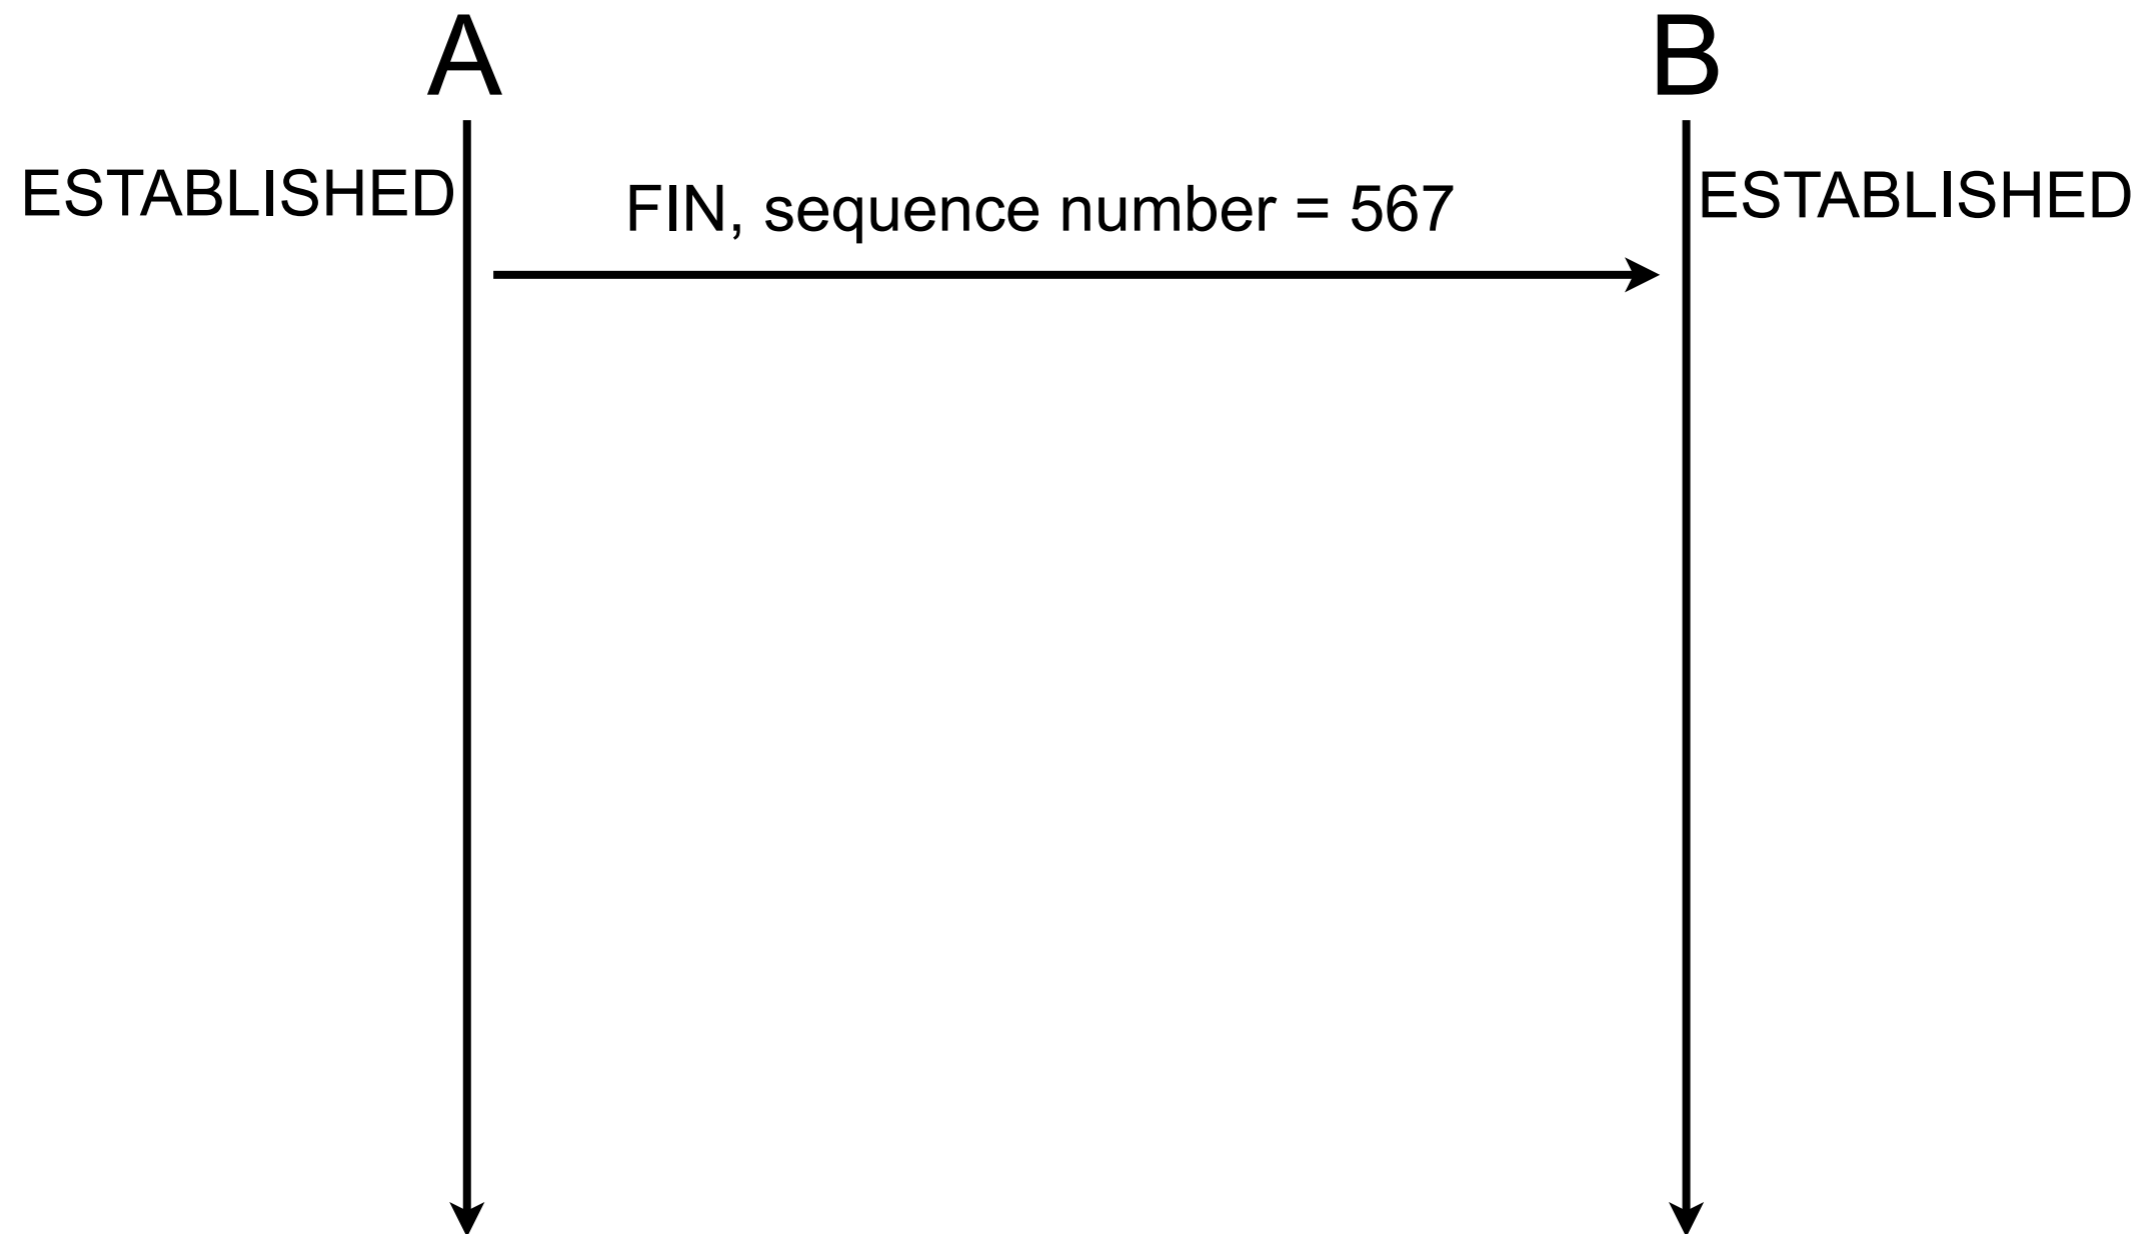


TCP connection termination

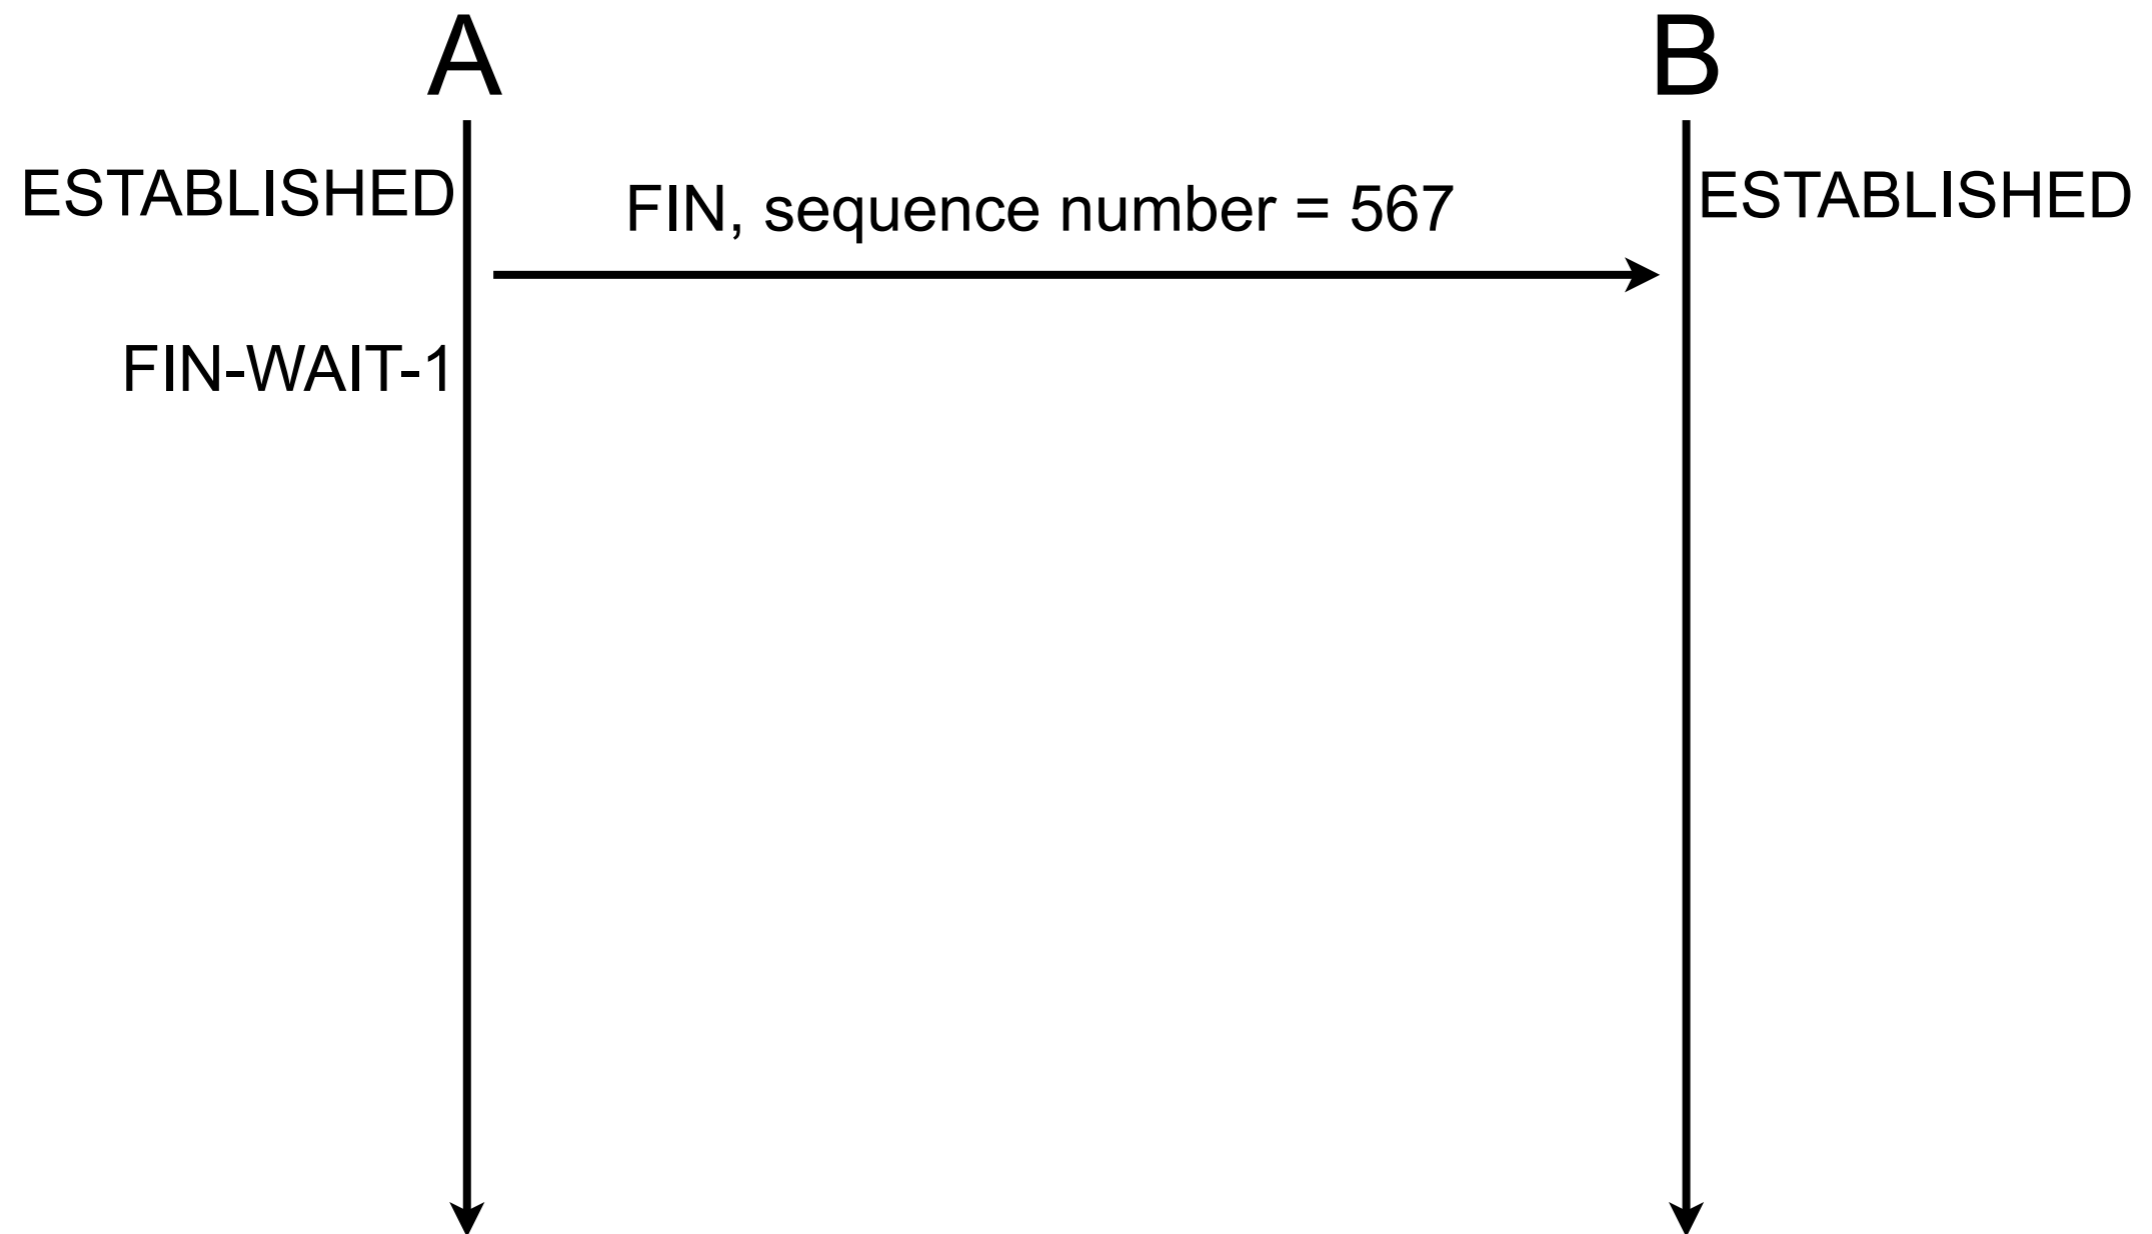


TCP connection termination

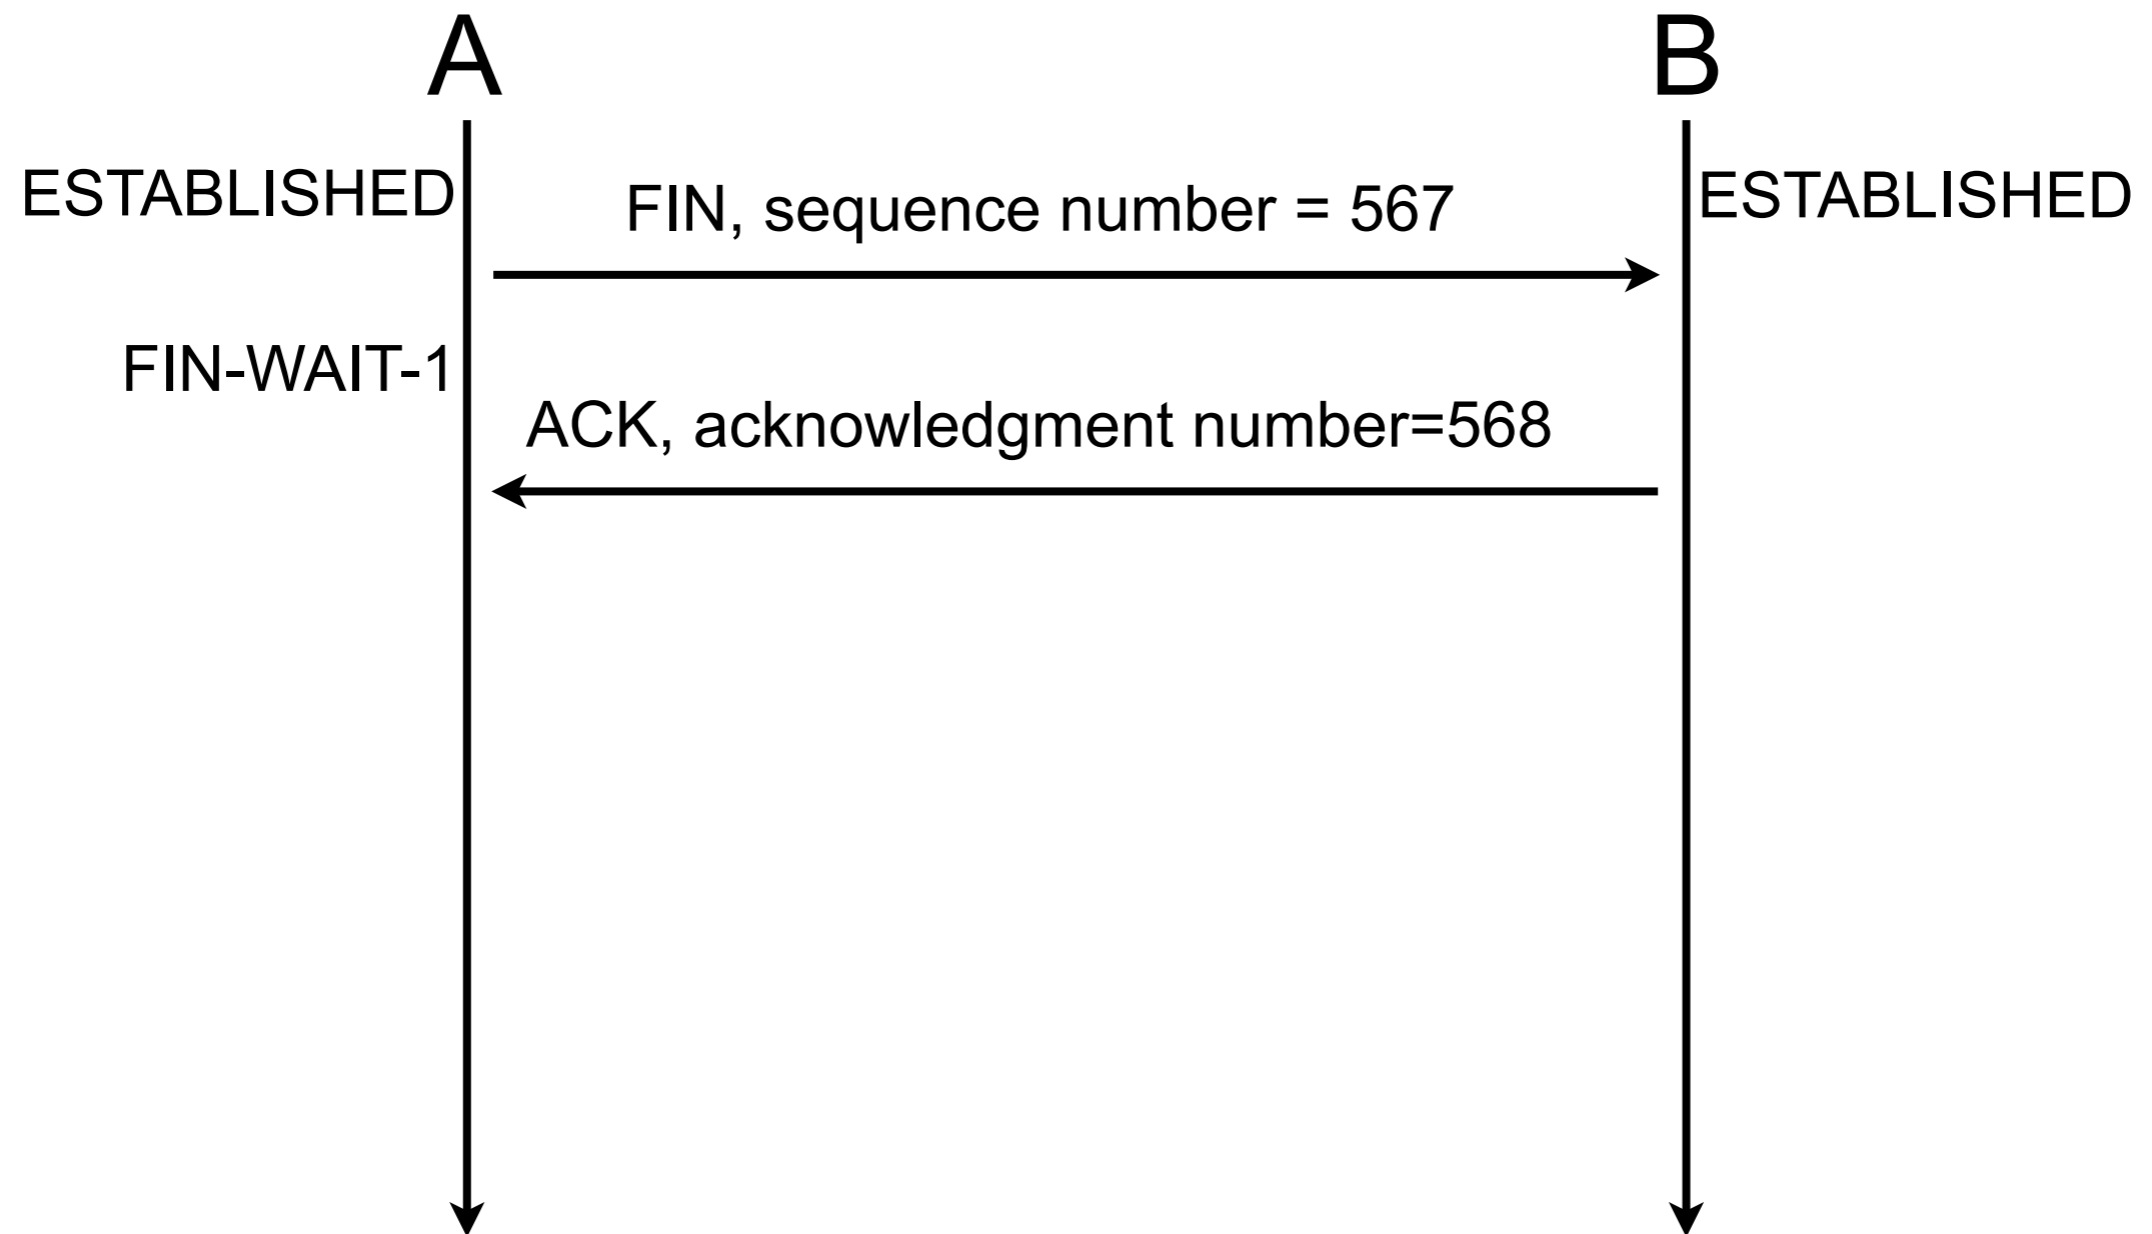


TCP connection termination

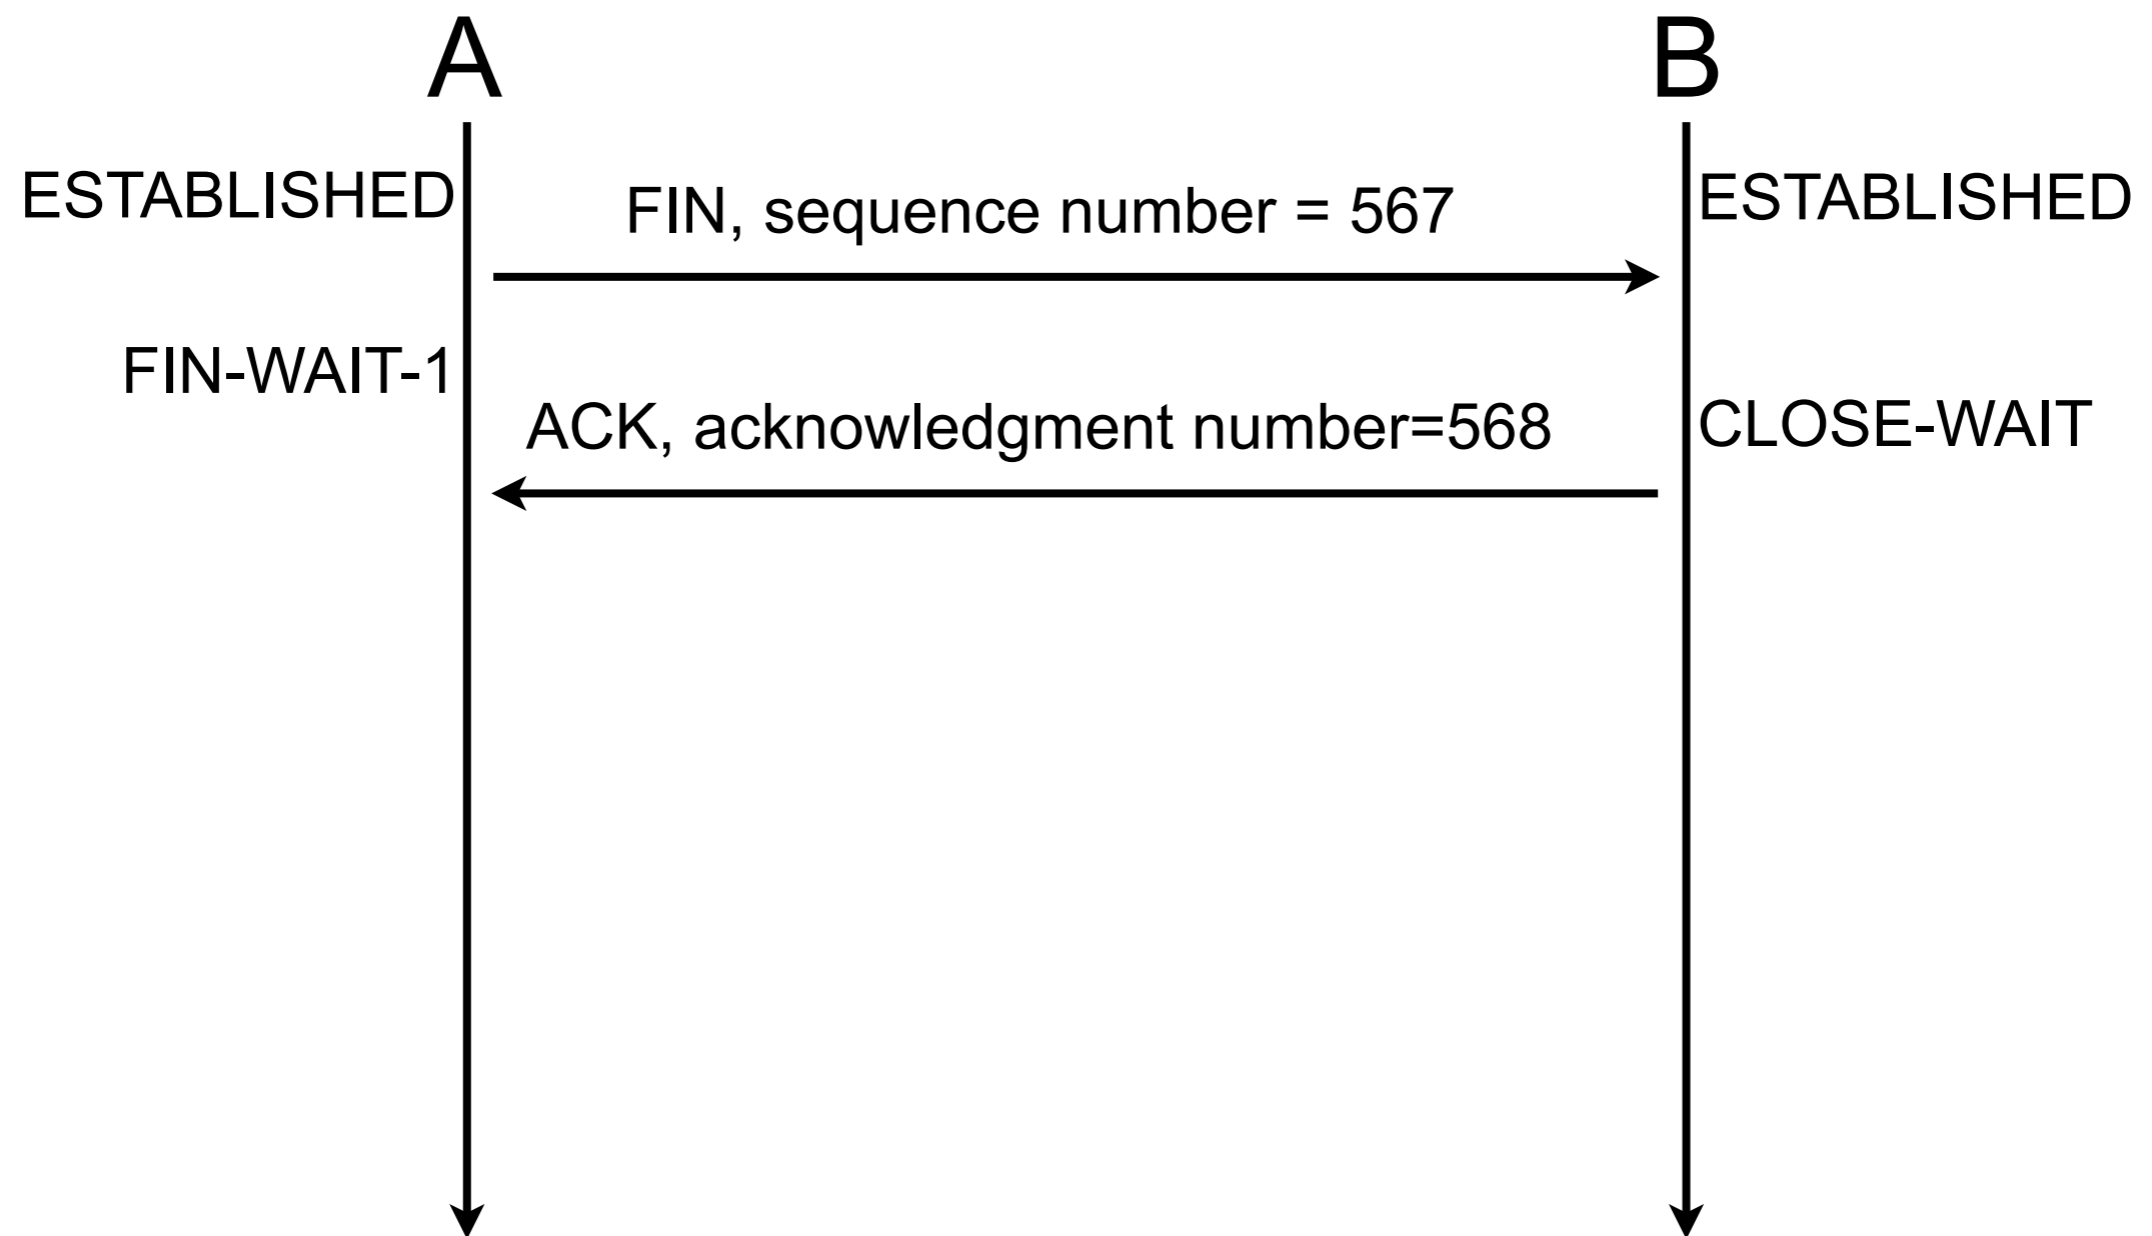


TCP connection termination

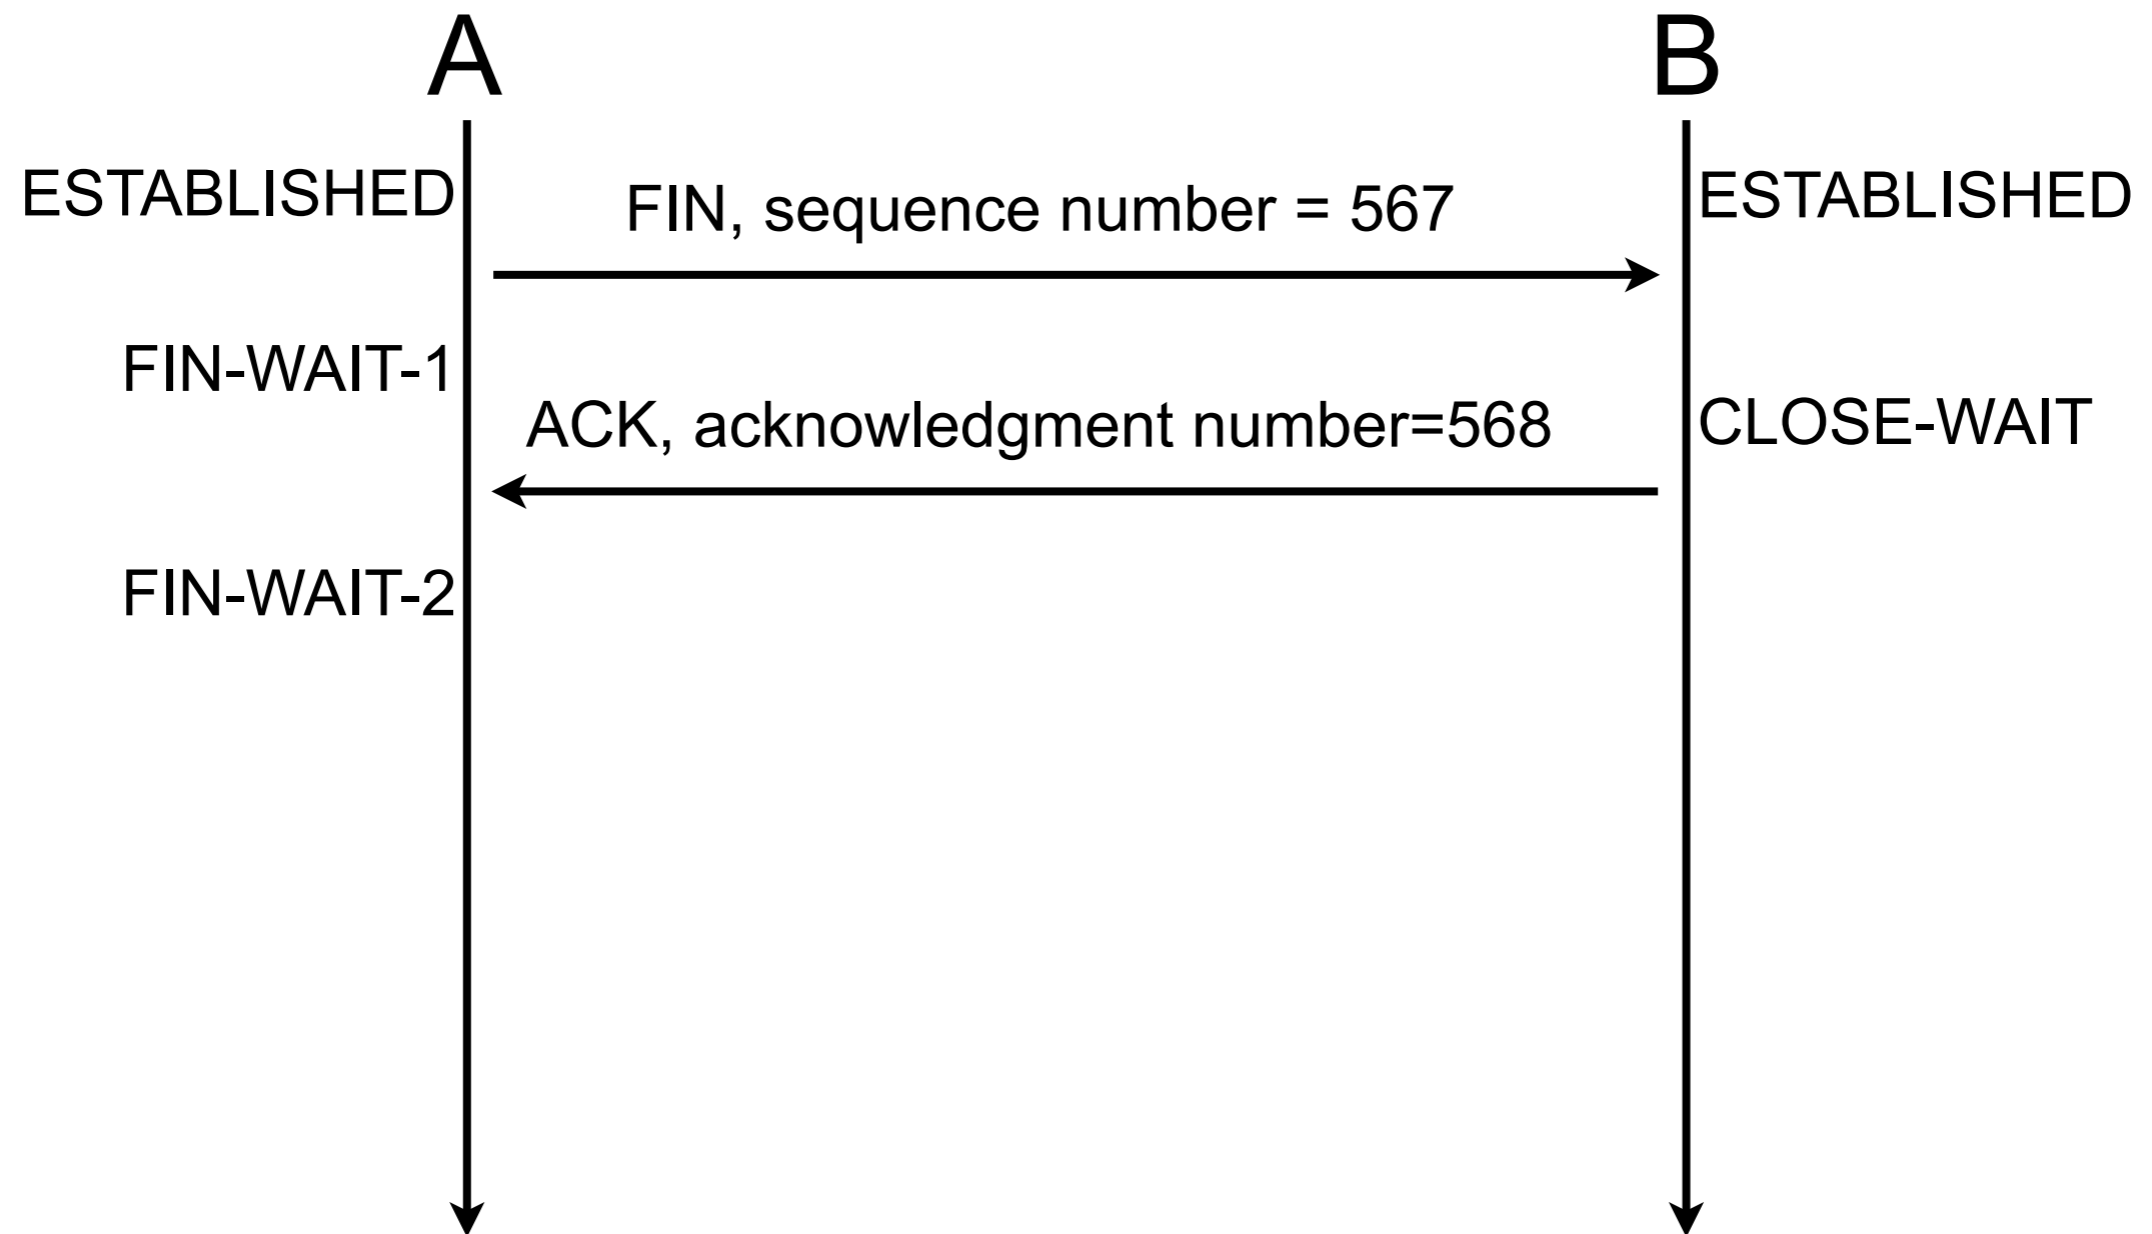


TCP connection termination

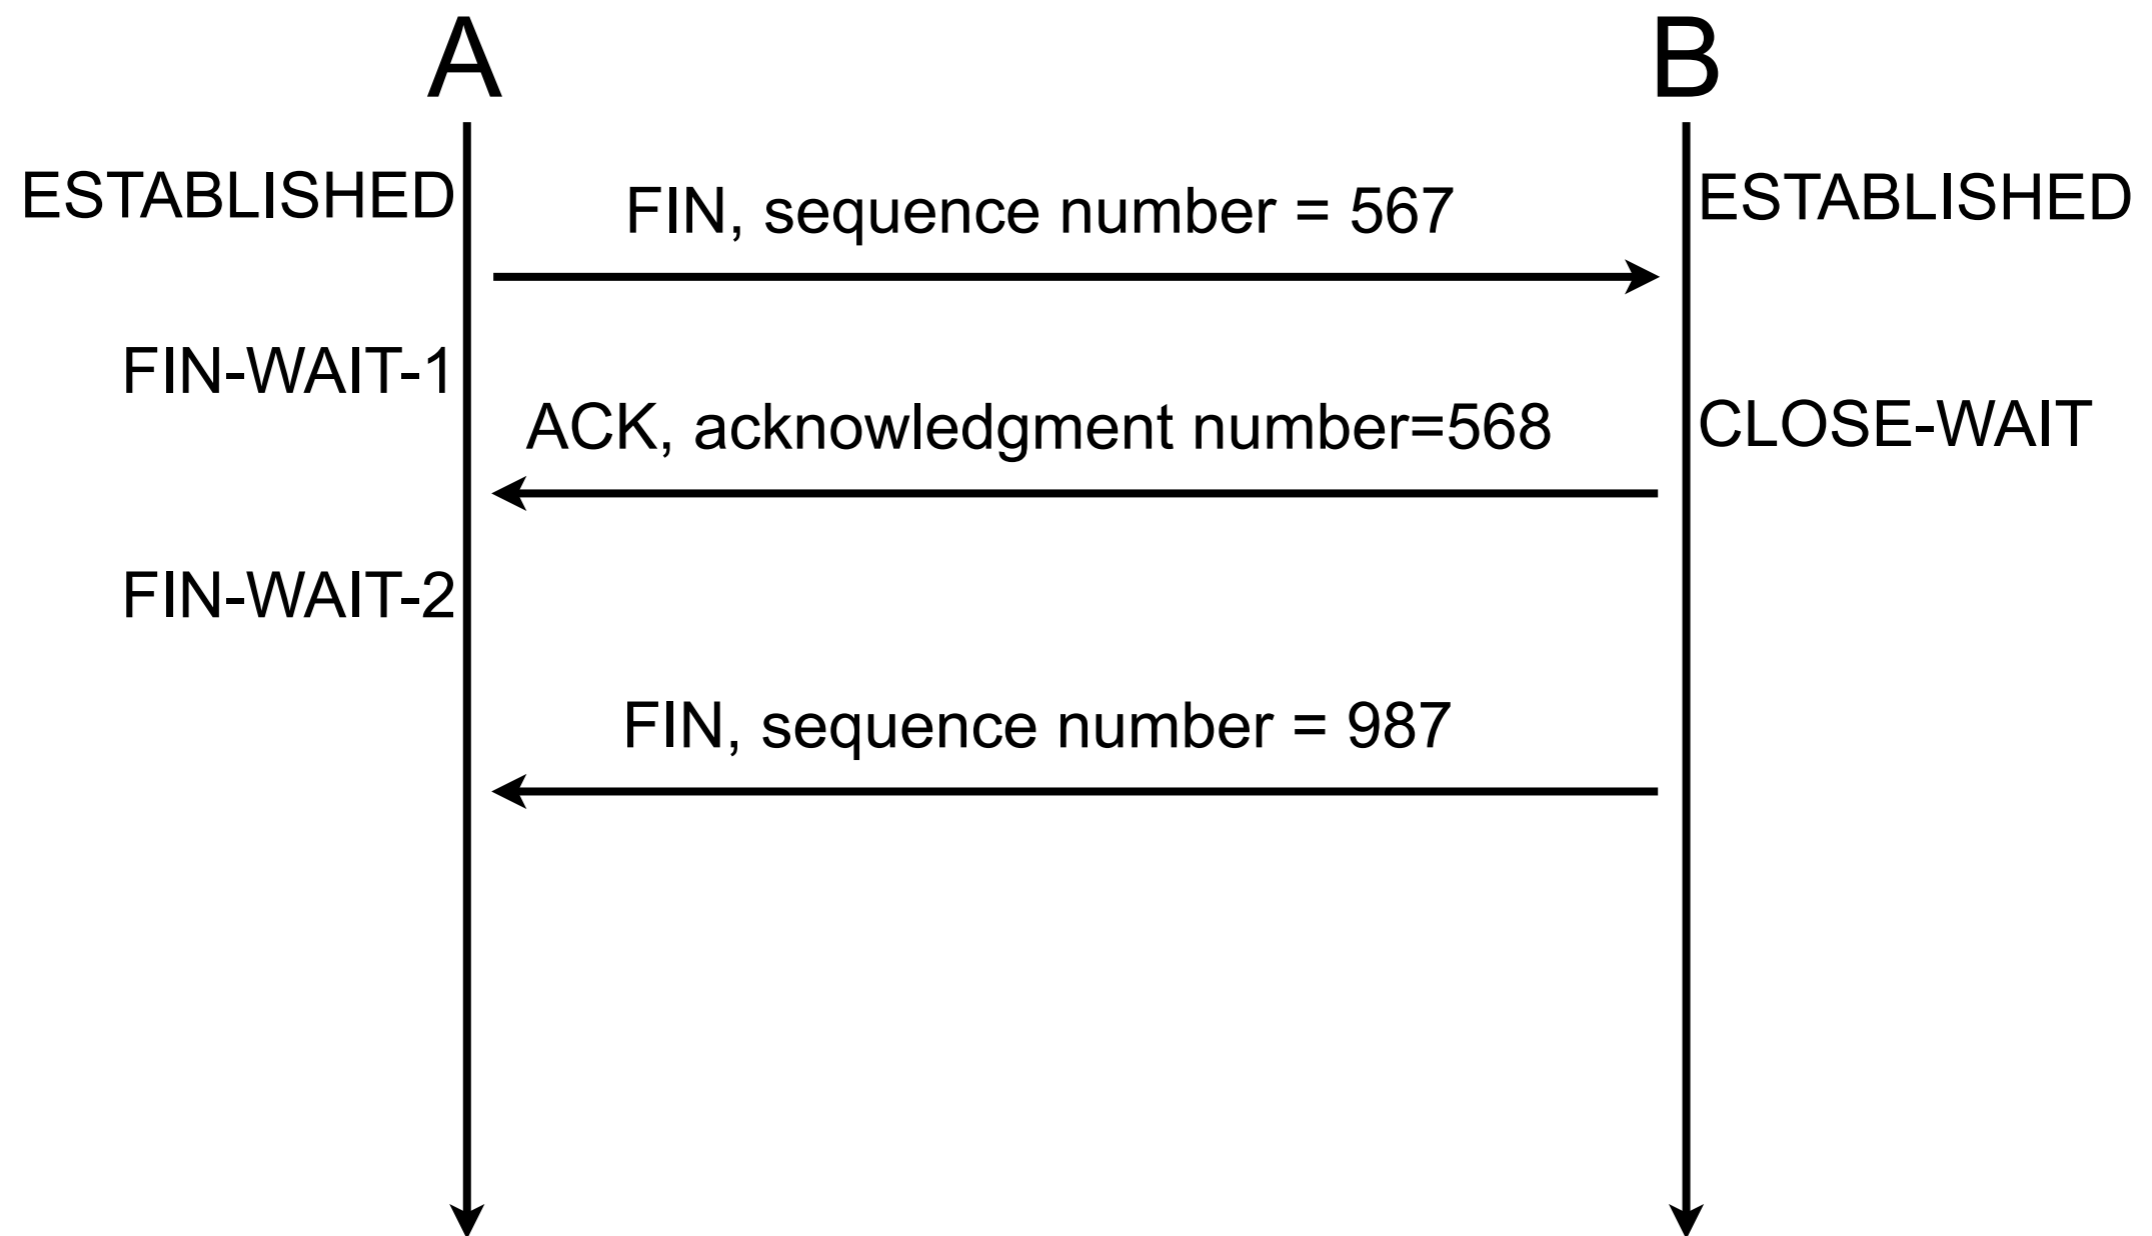


TCP connection termination

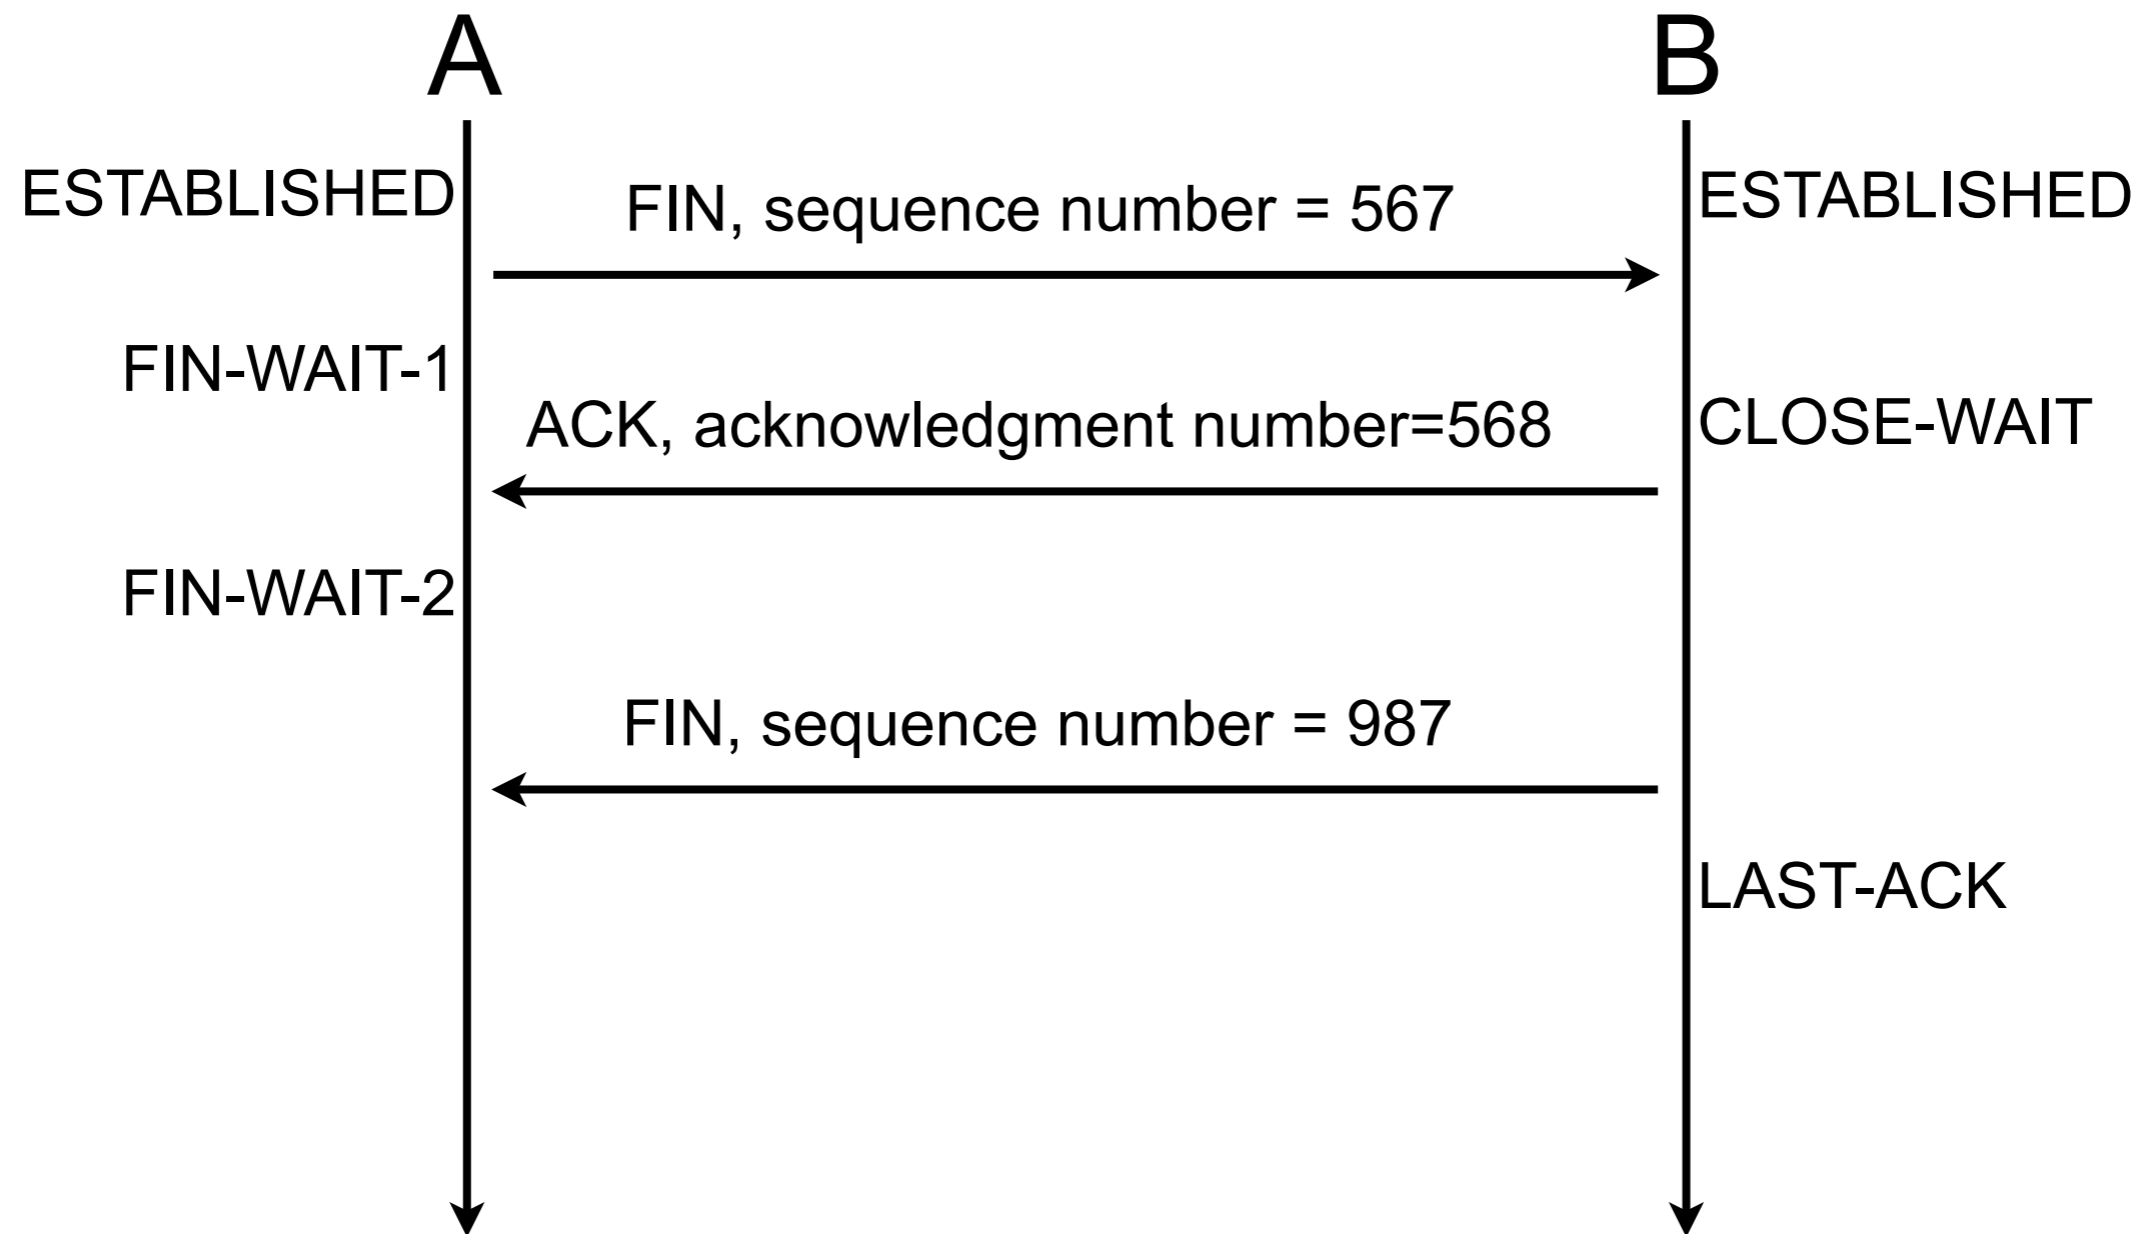


TCP connection termination

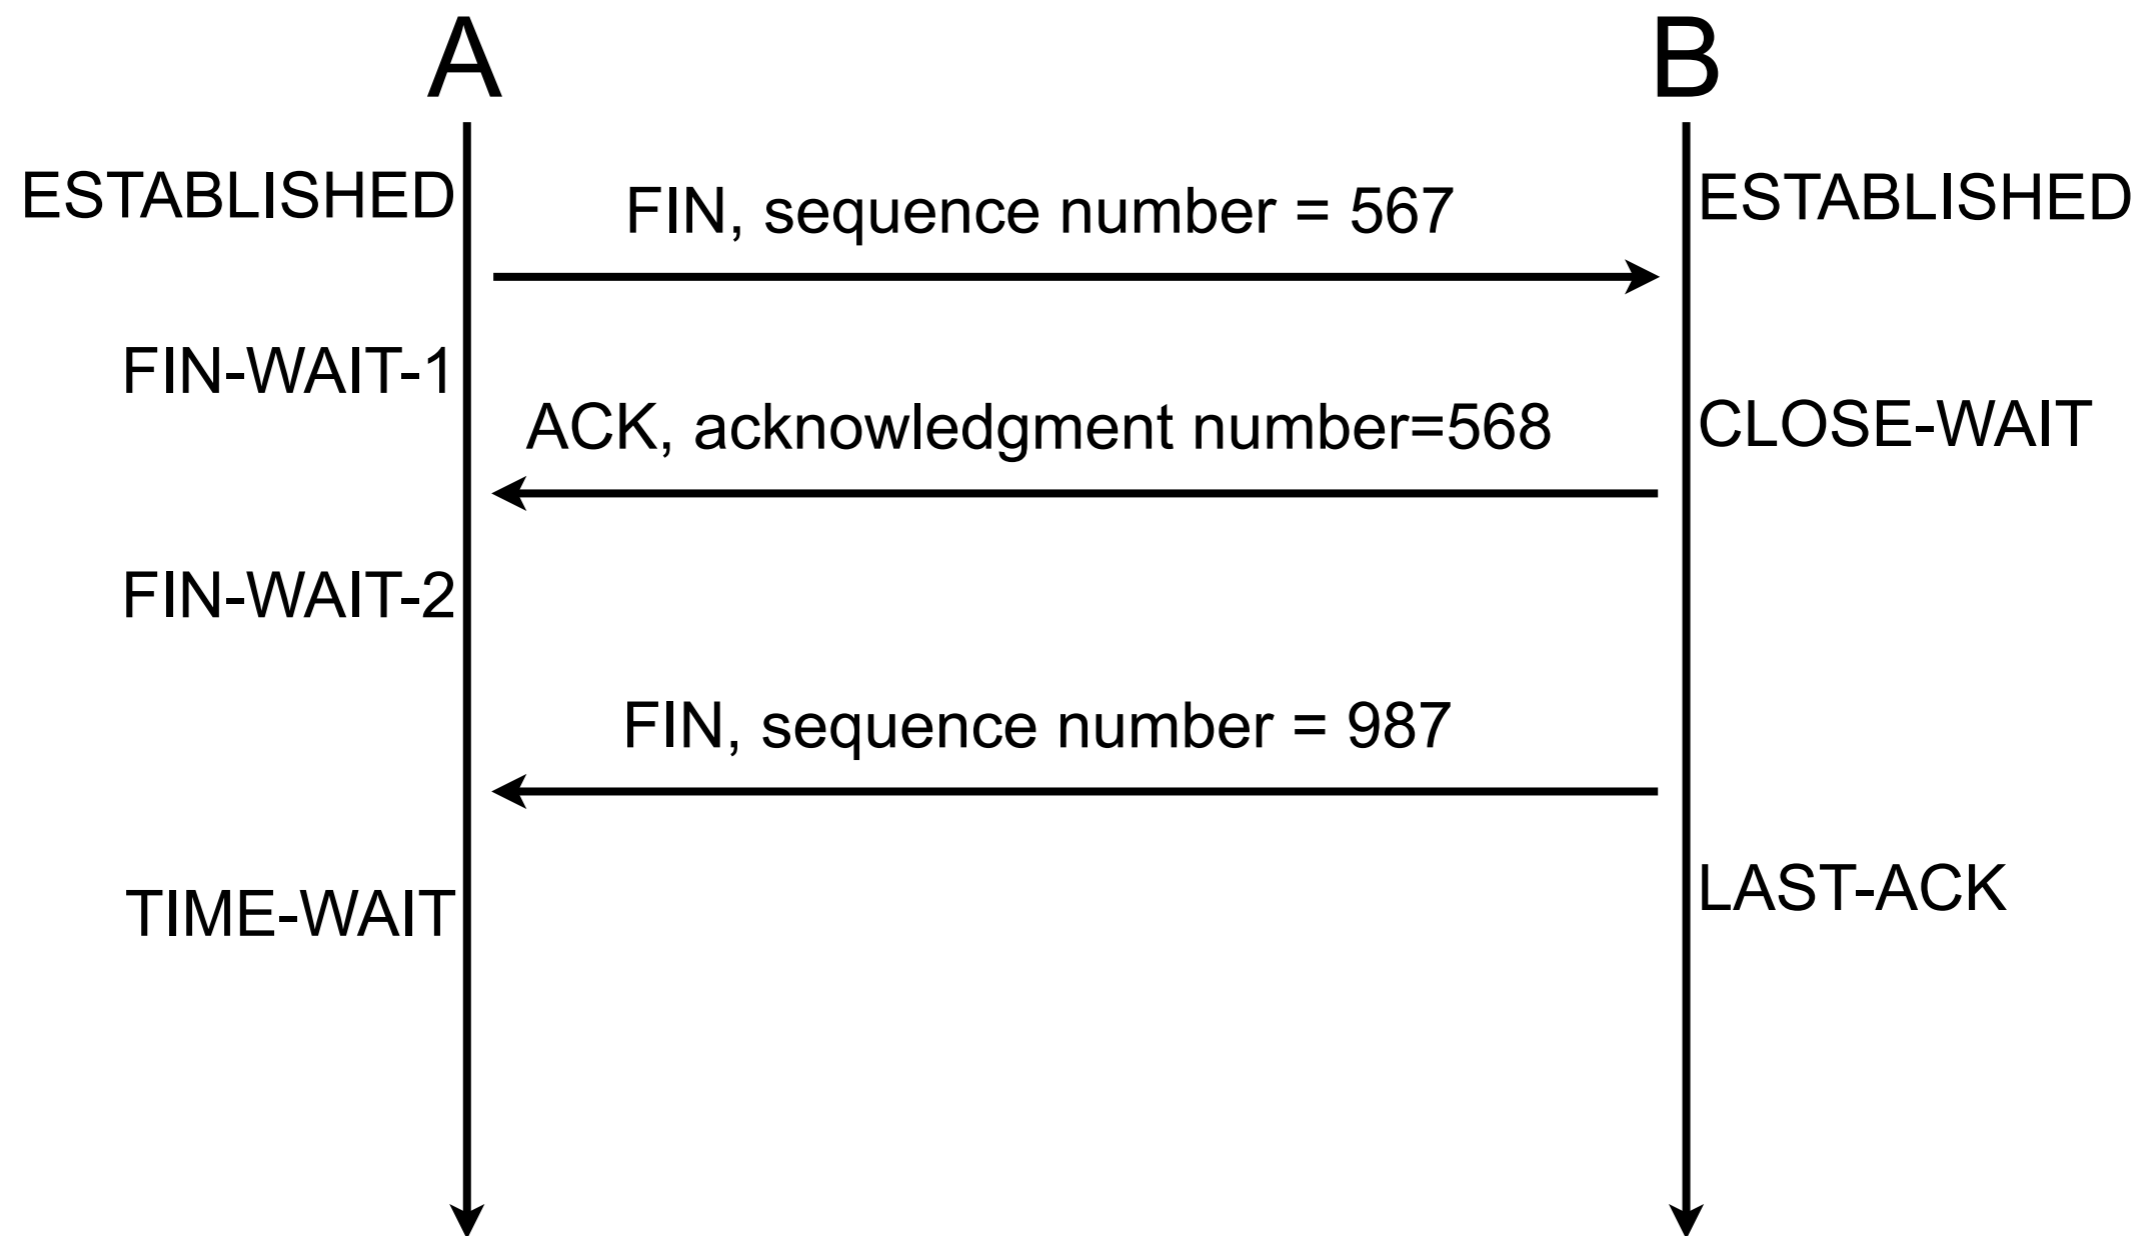


TCP connection termination

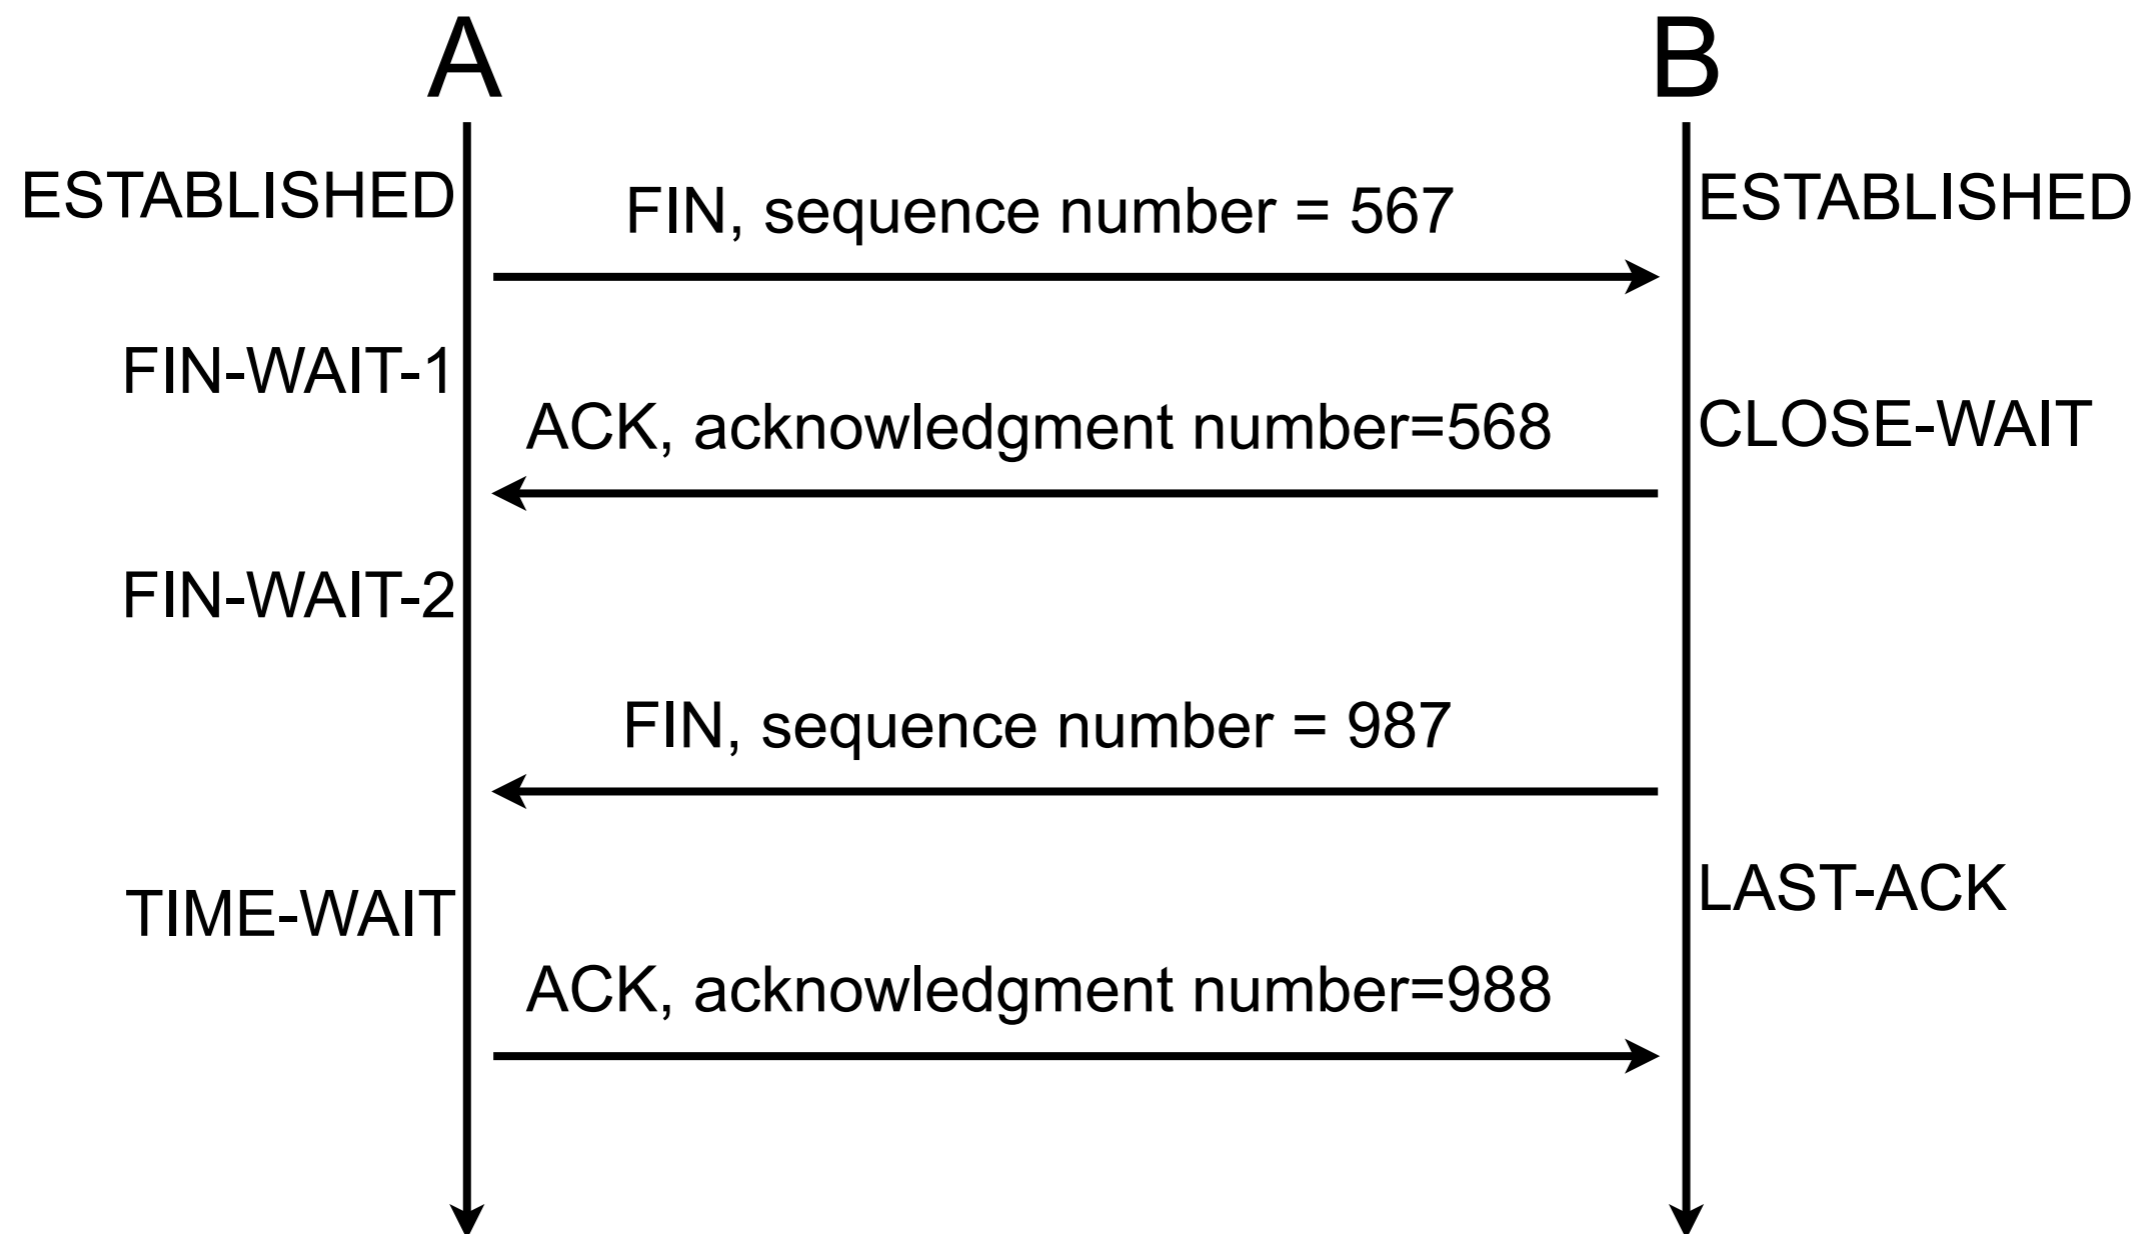

TCP connection termination

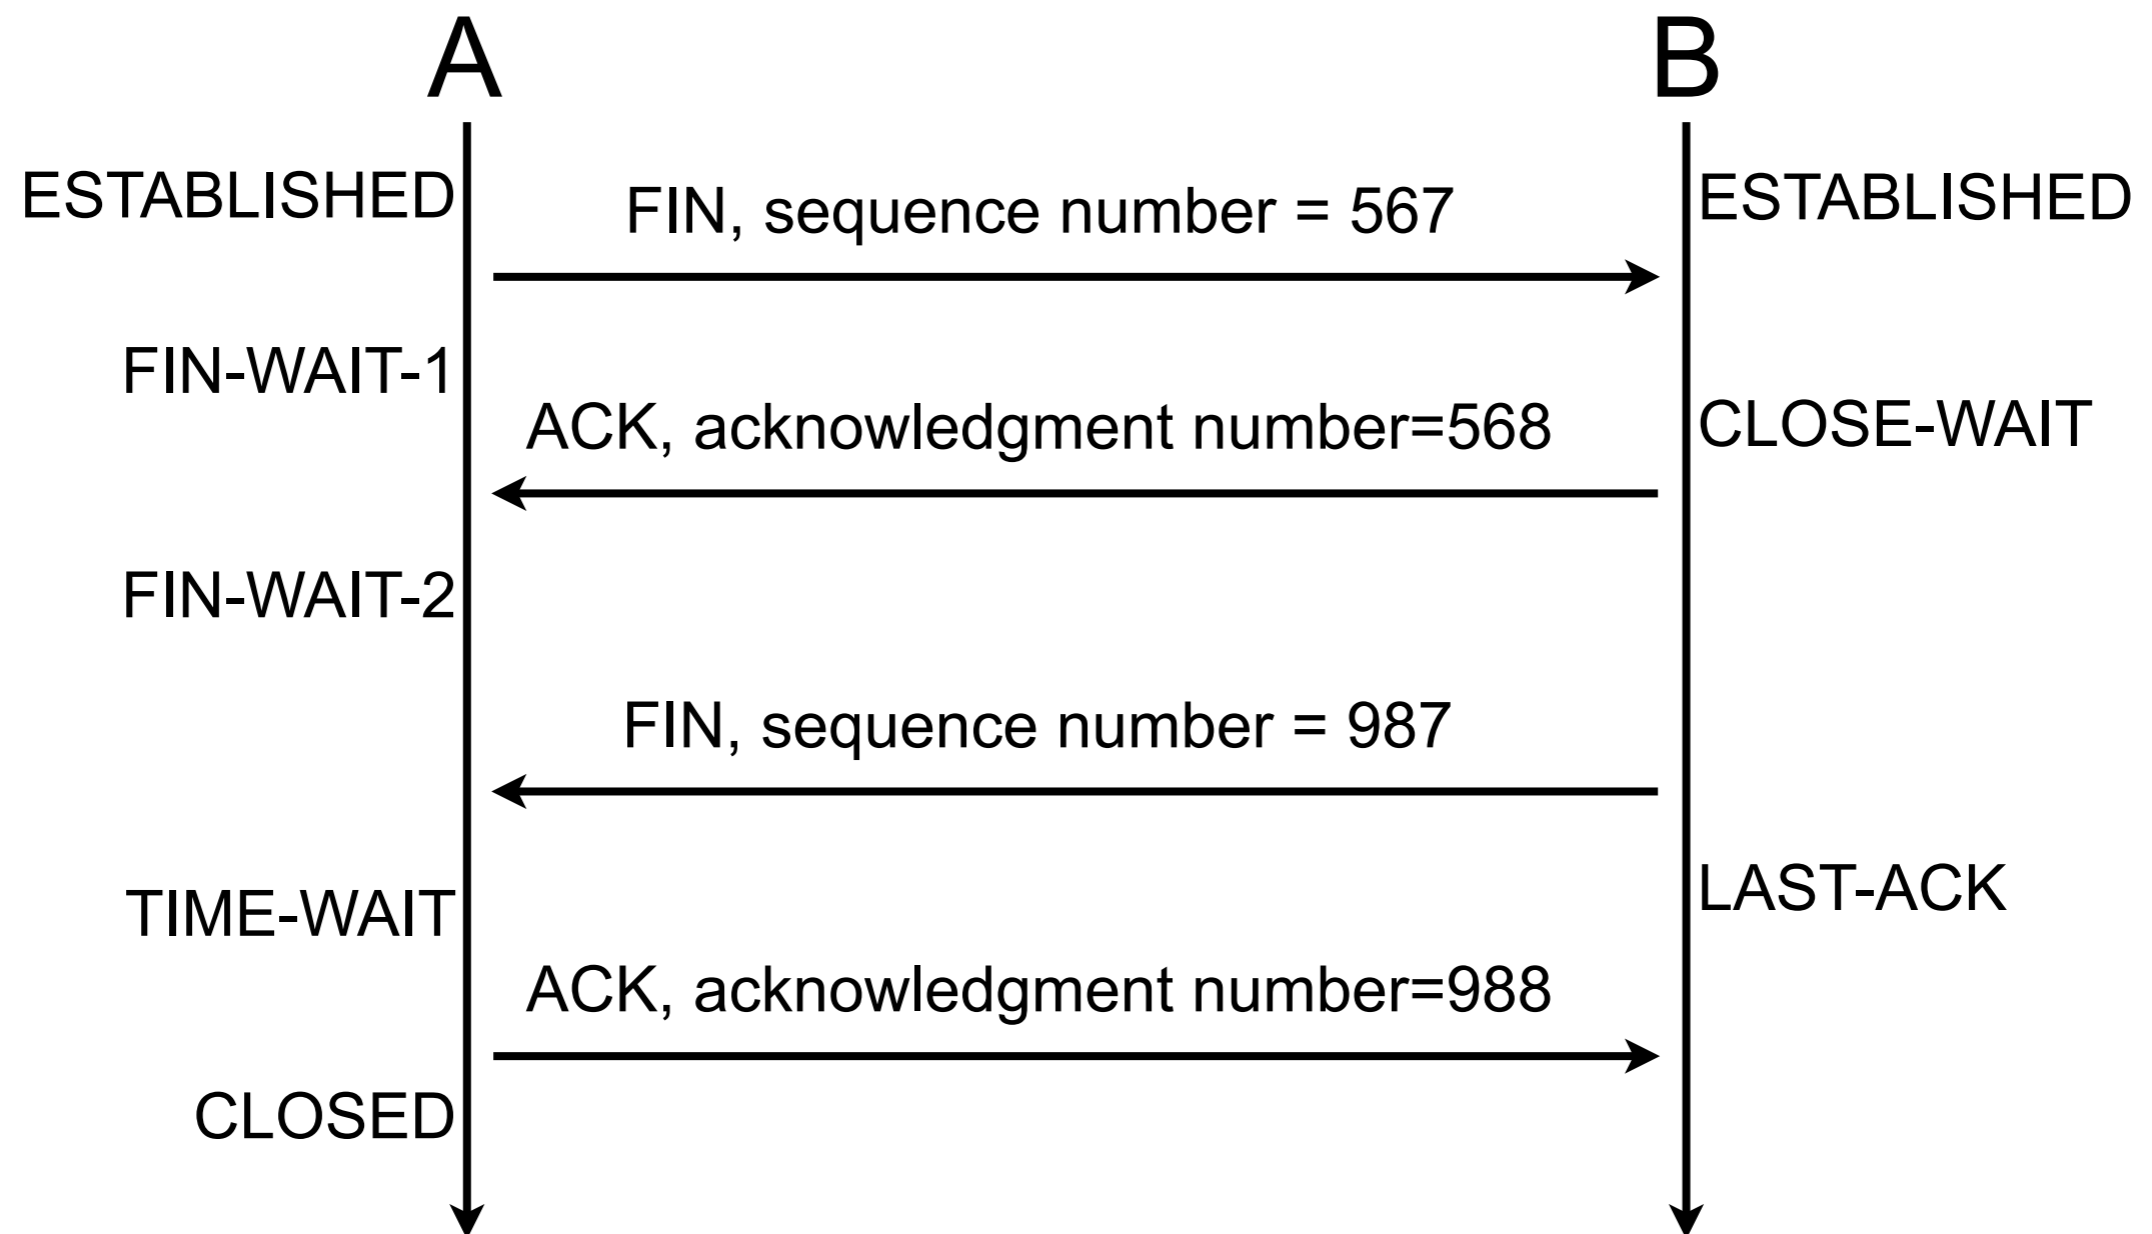


TCP connection termination

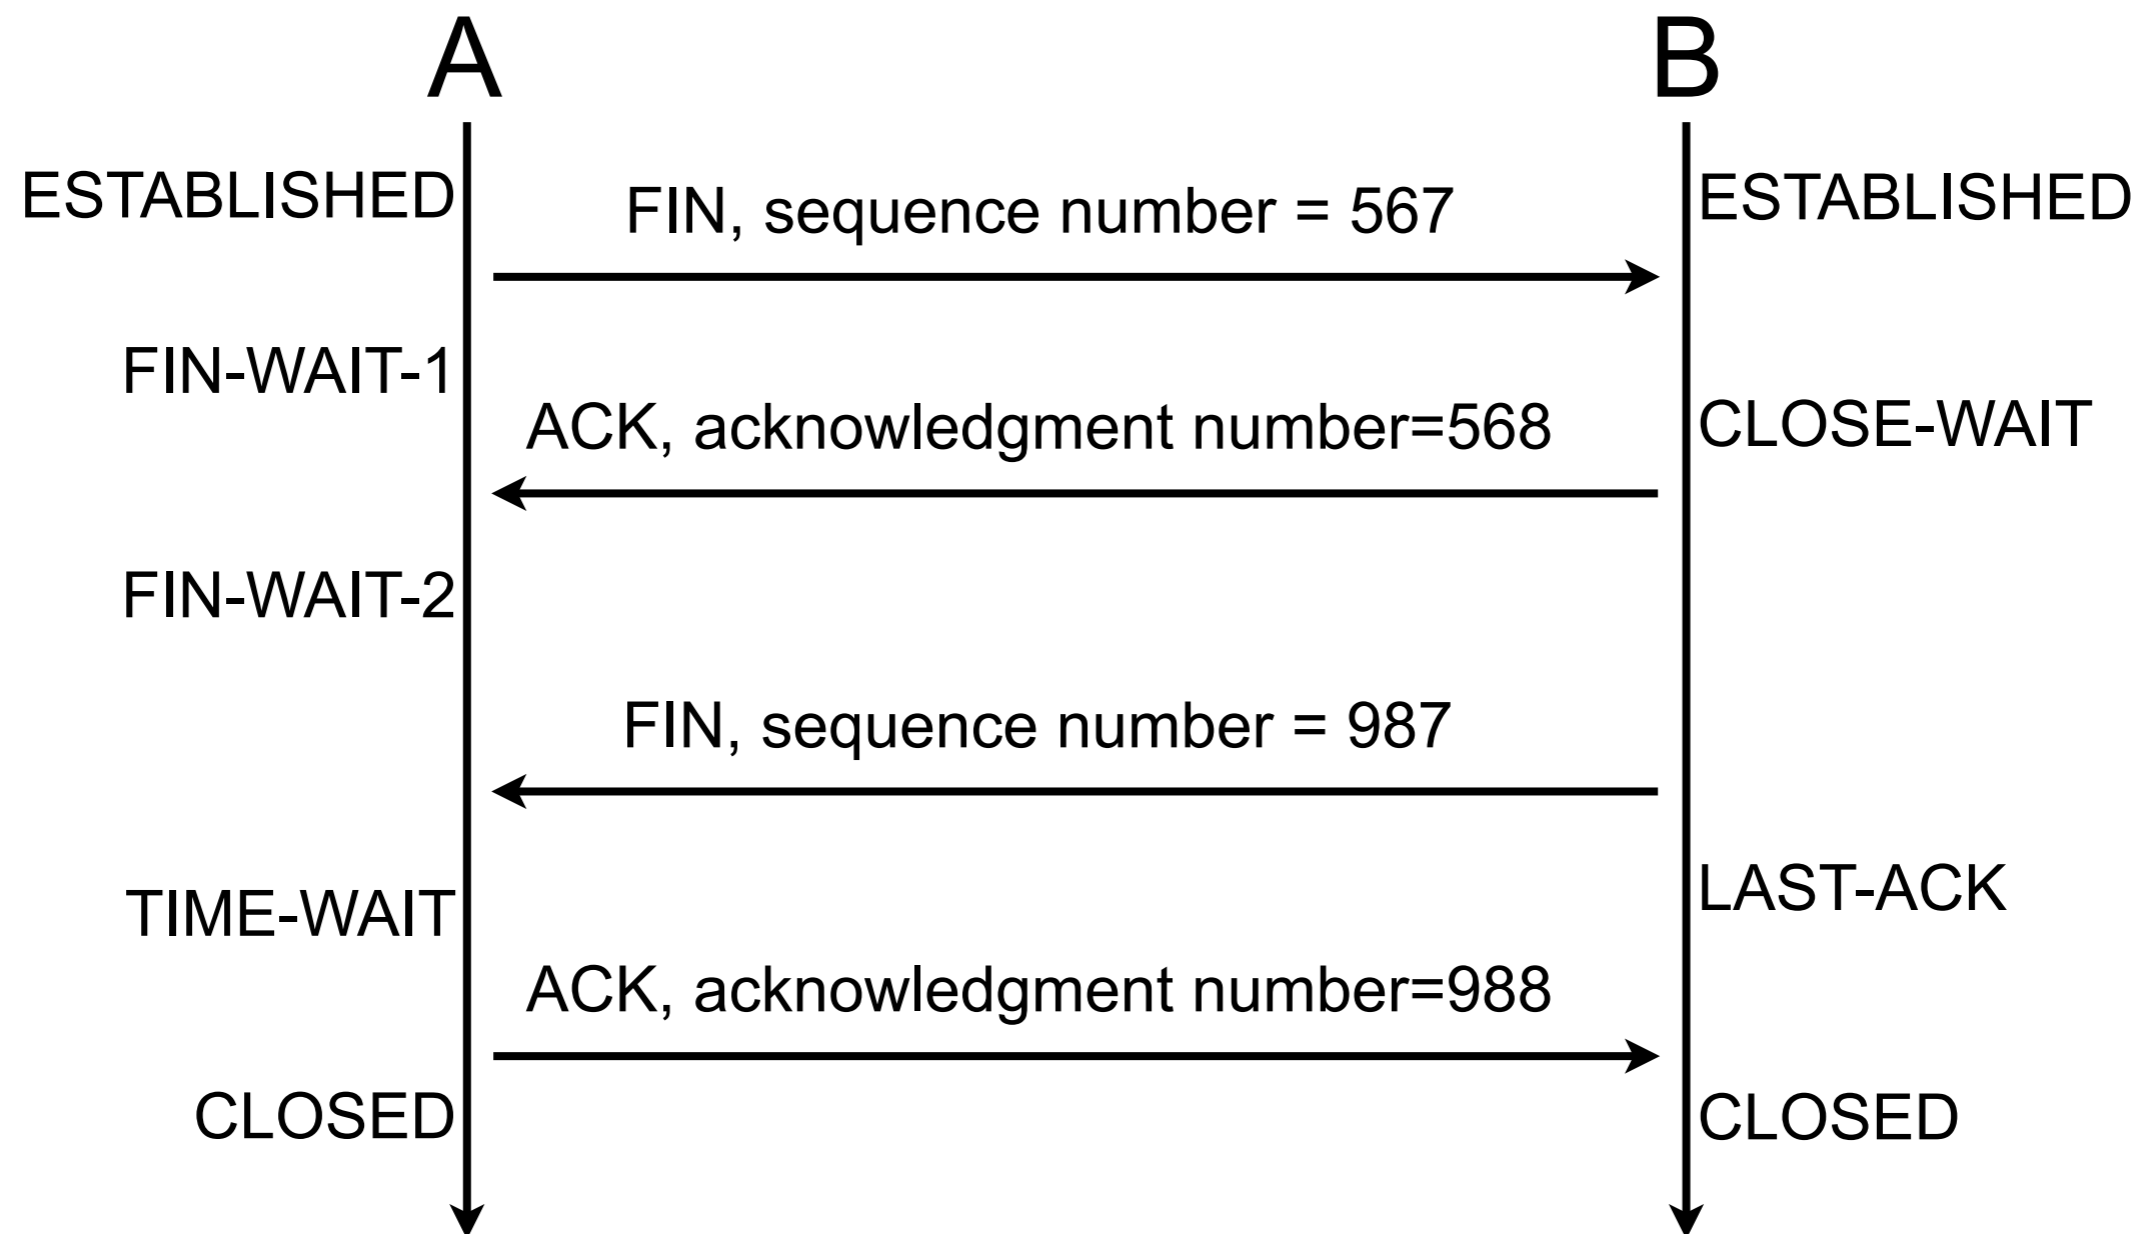


Link overloading (contd.)

- Example of Distributed Denial of Service (DDoS) attack

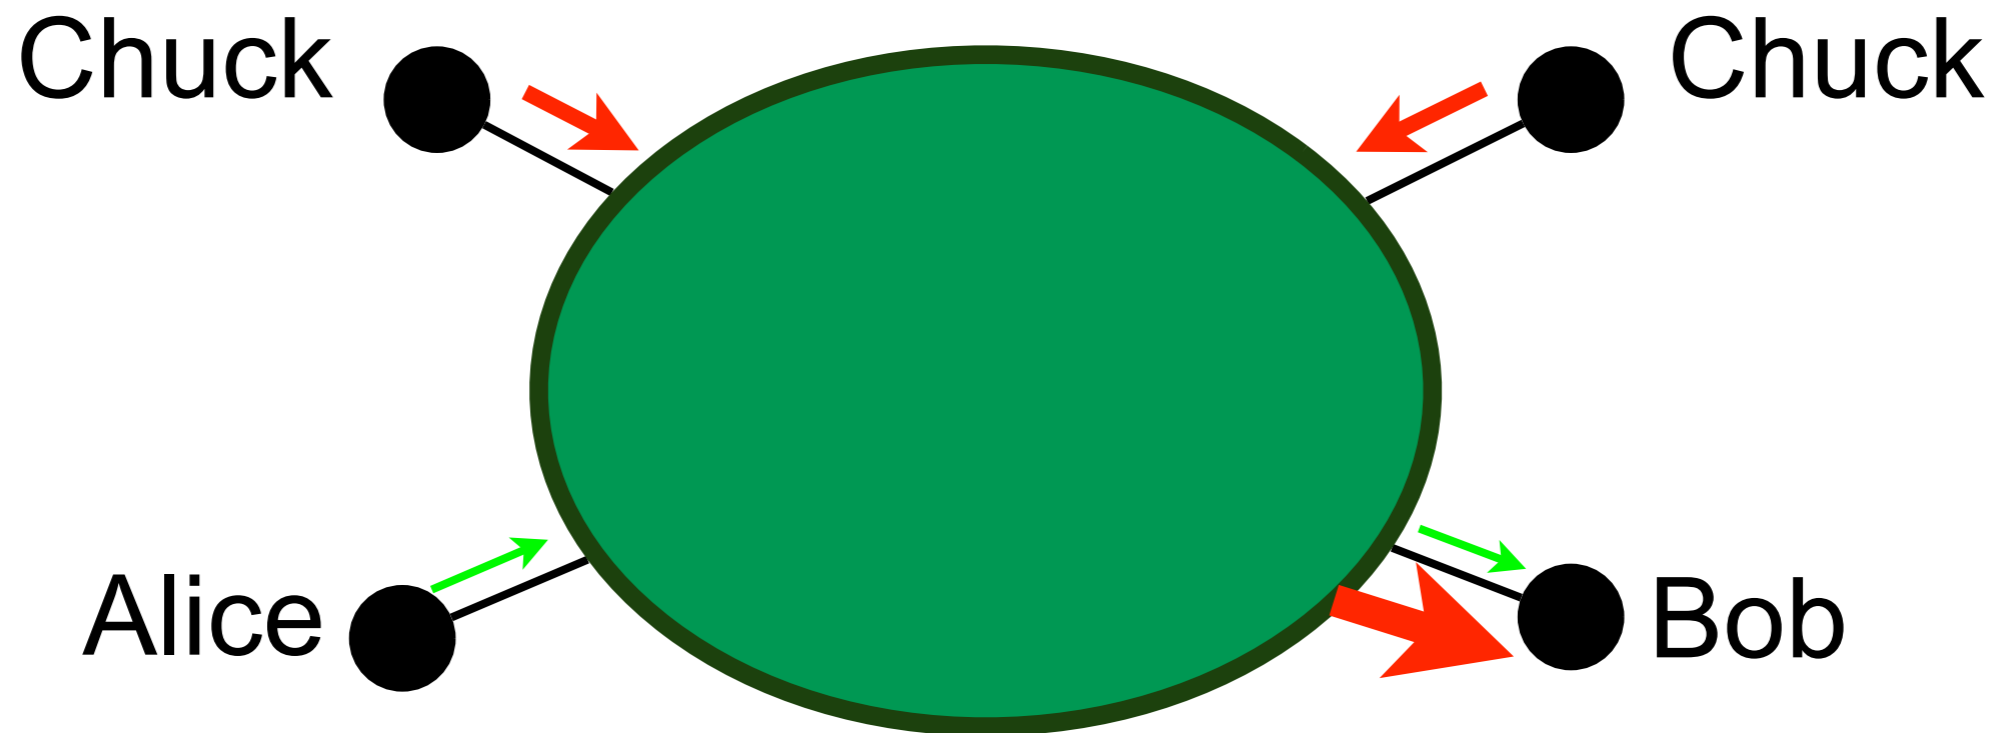


Link overloading (contd.)

- Attacks are often to random destinations or with random sources
- backscatter traffic to a sink-hole that can receive a lot of traffic attack without impacting the network

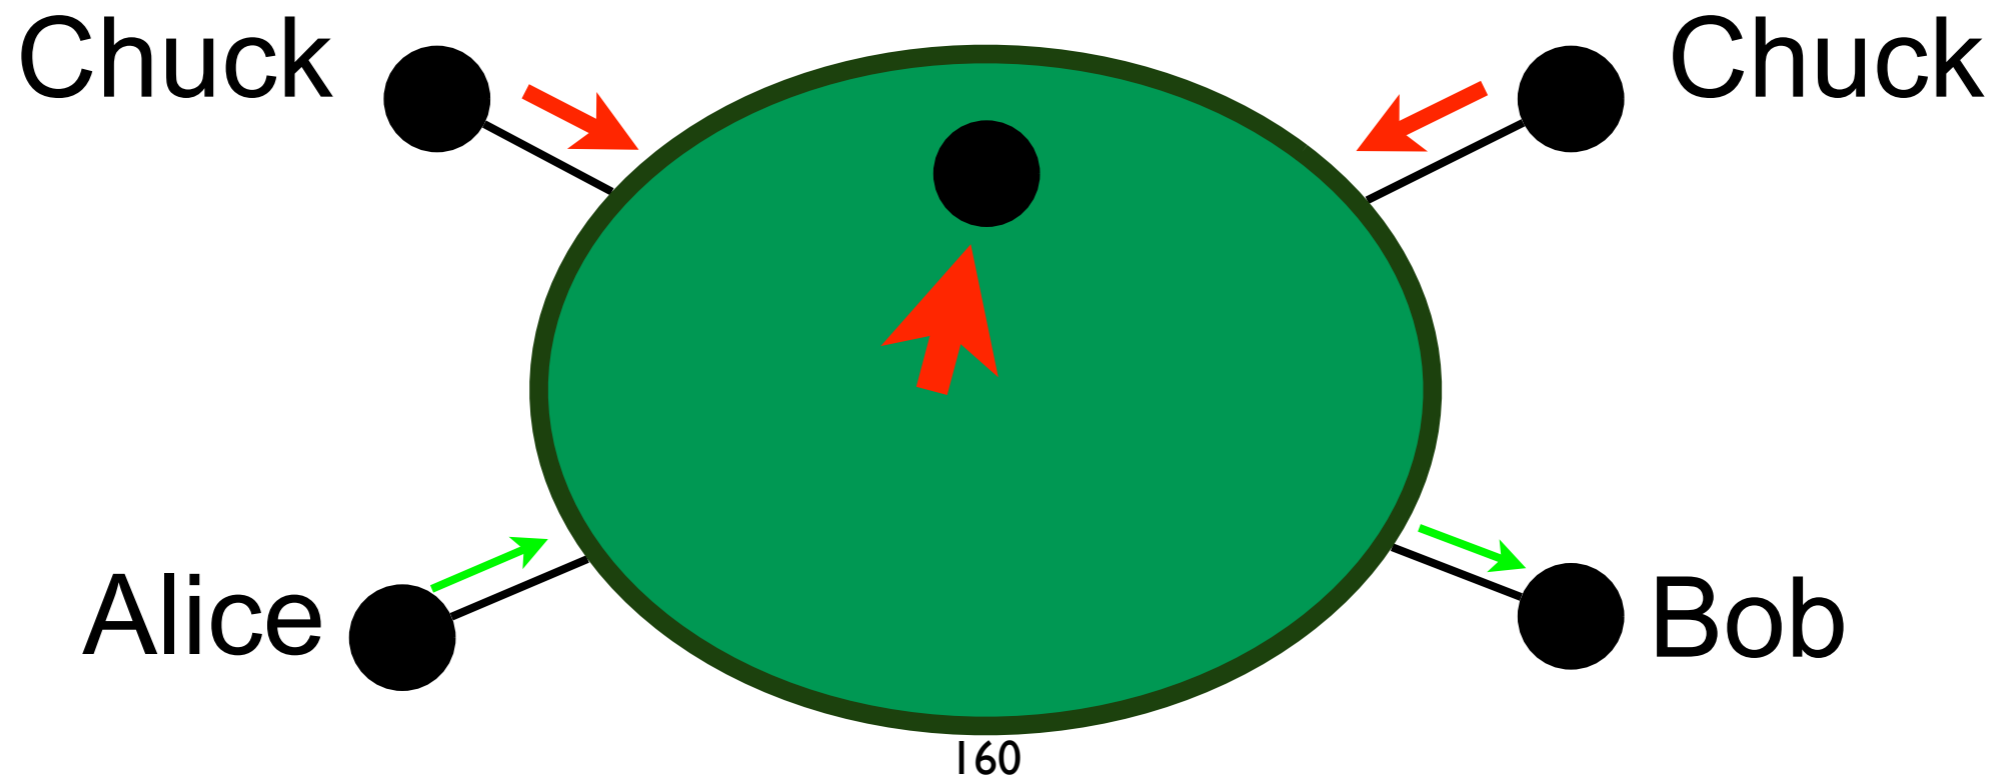


Link overloading (contd.)

- Use the sink-hole to attract bizarre packets

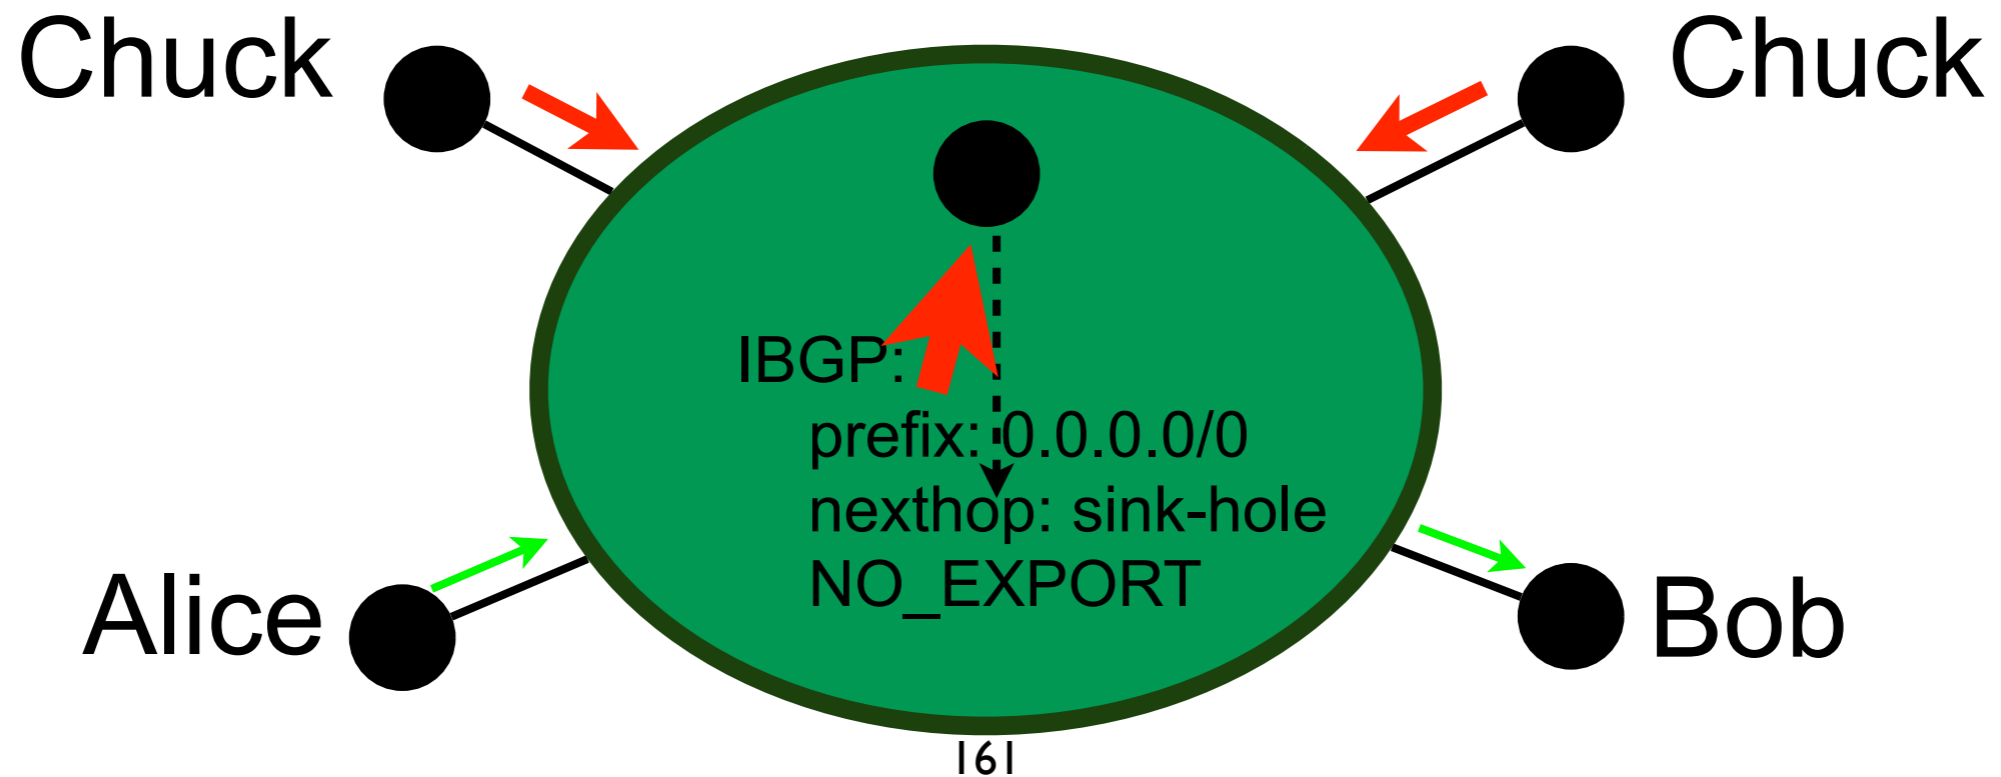

Link overloading (contd.)

- Use the sink-hole to protect the target

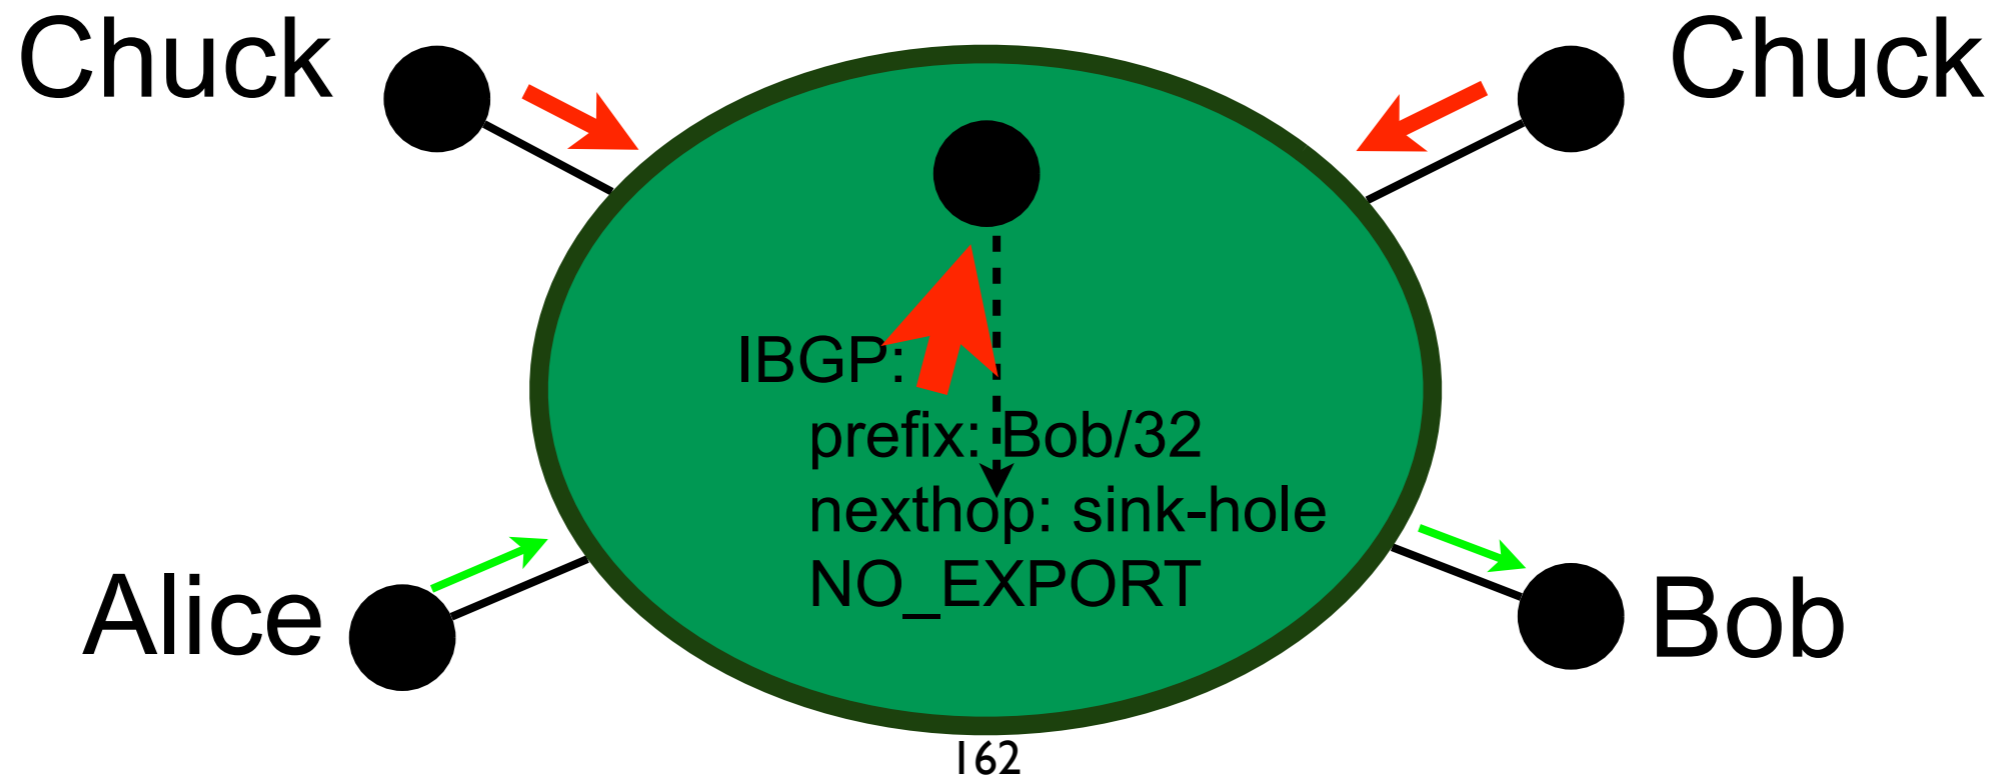


Content replication

Definitions

- Service capacity
 - Number of peers that can serve a content
 - = 1 in client-server, constant with time
- Flash crowd of n
 - Simultaneous request of n peers (e.g., soccer match, iOS update...)
- Piece/chunk/block
 - Element of a partition of the content
 - Each piece can be independently retrieved
 - The union of pieces forms the content

Definitions

iOS 7 Launch Traffic Analysis

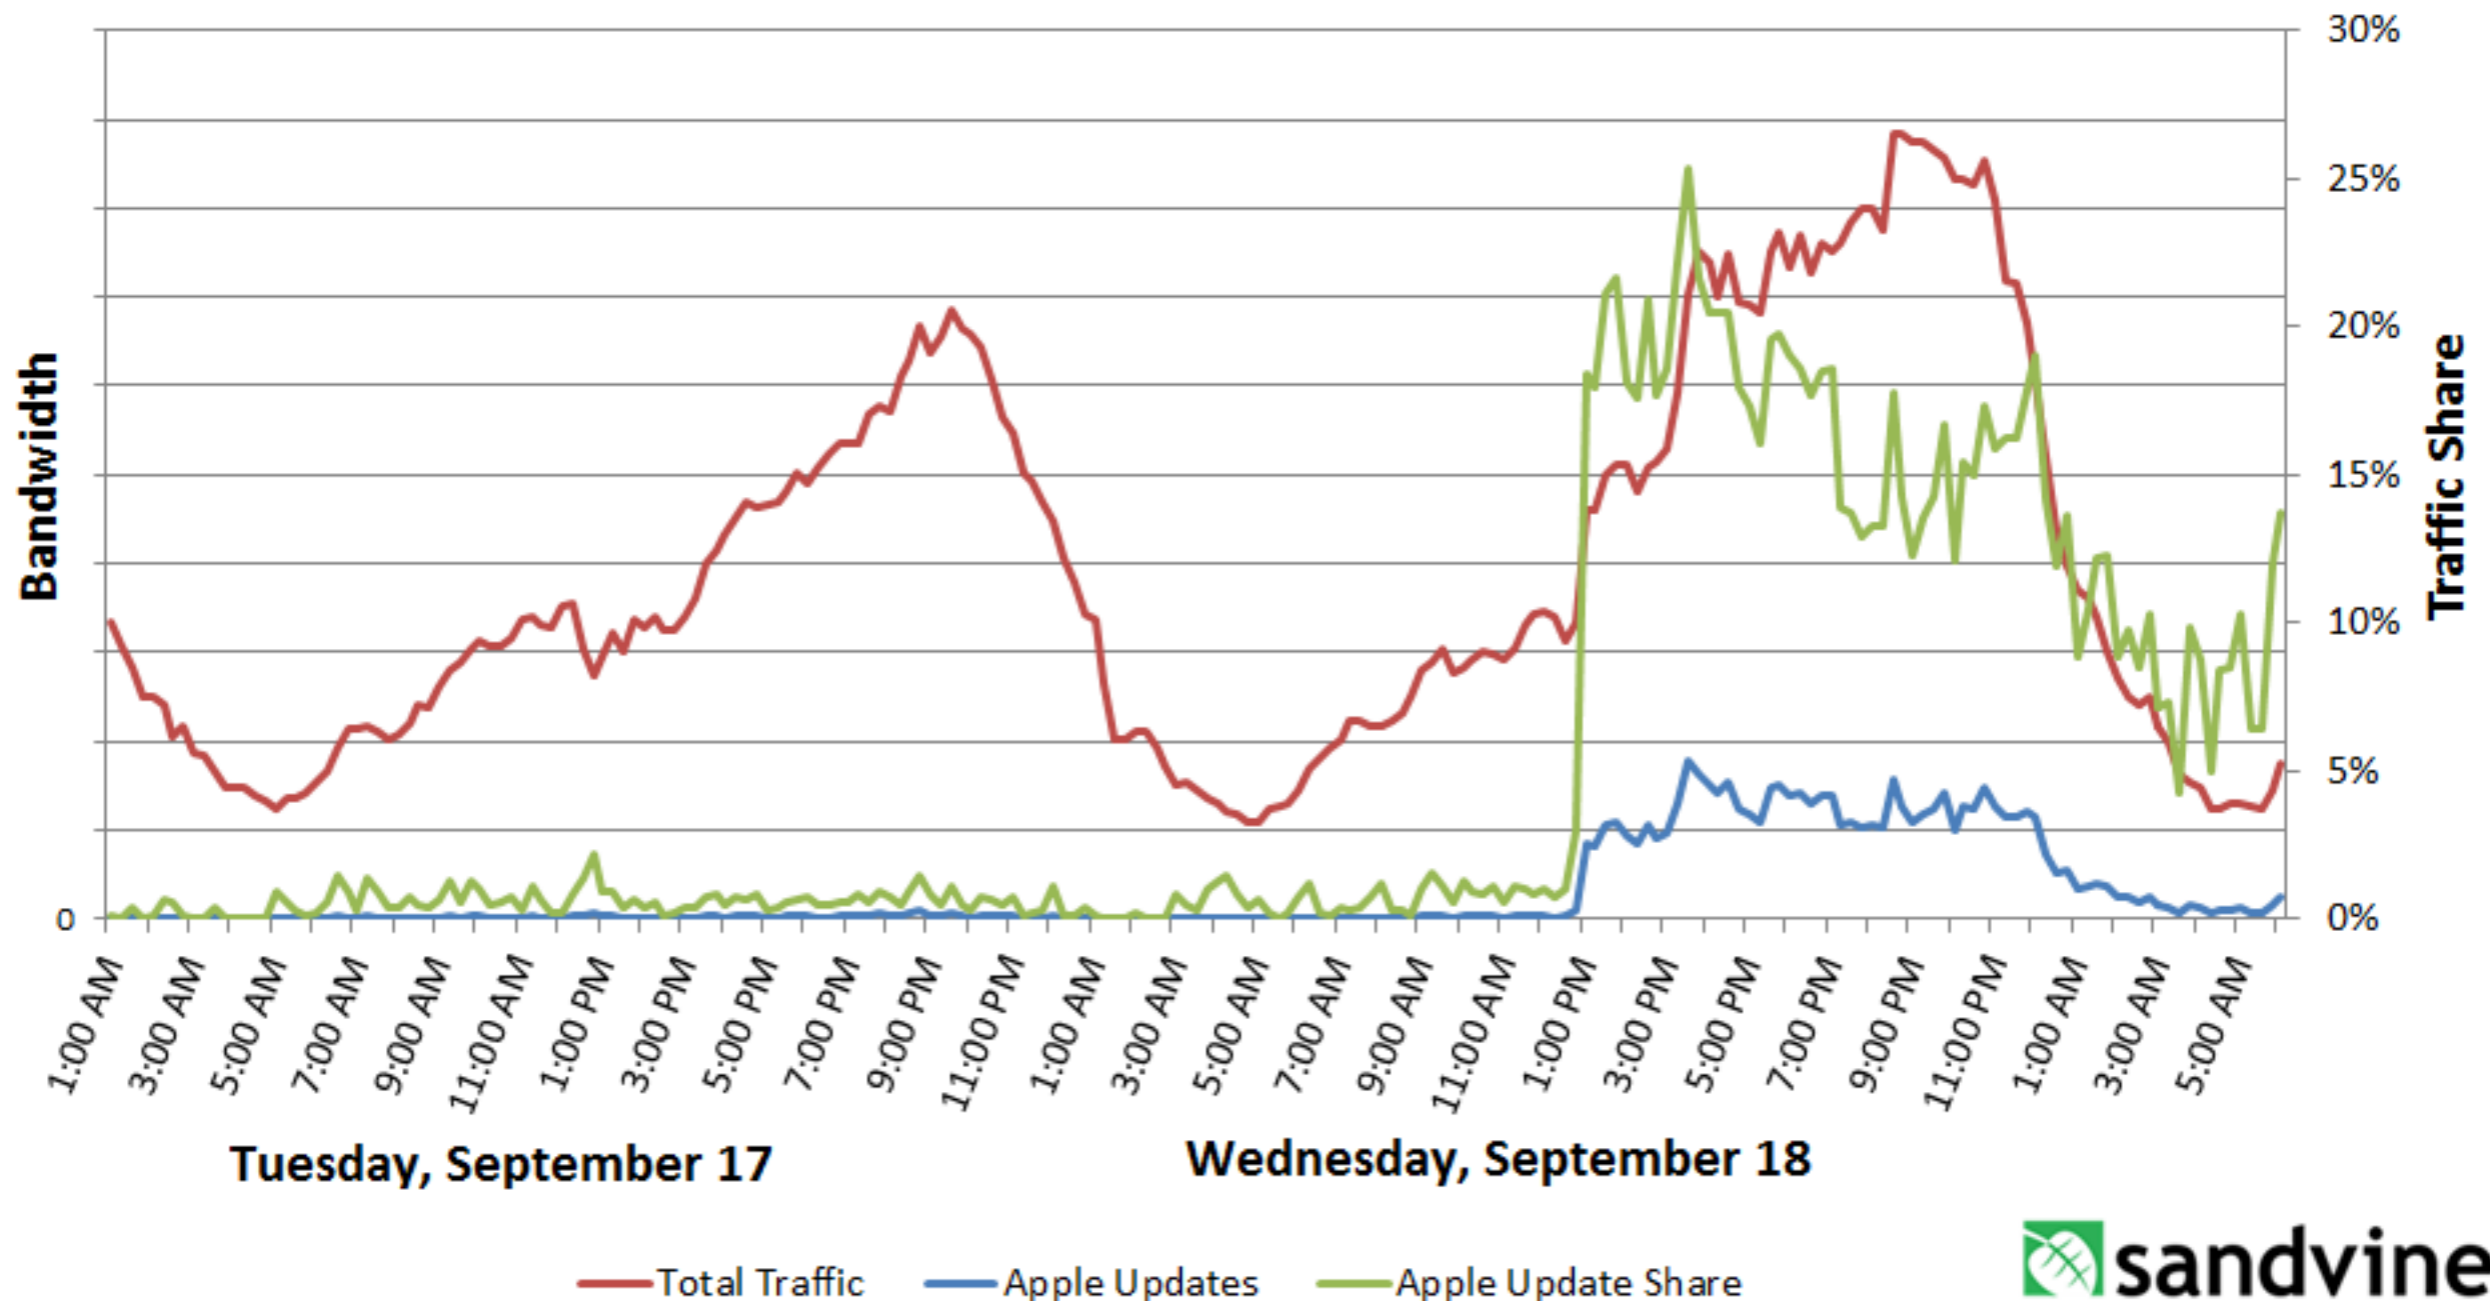

<http://www.internetphenomena.com/2013/09/traffic-spotlight-ios-7-launch/>


Interest of P2P to replicate contents

- Service capacity grows up exponentially with time
- Average download time for a flash crowd n is then in $\log(n)$
- Average download time decreases in $\frac{1}{\# \text{ of pieces}}$ when the number of pieces increases
 - if we ignore the overhead


Content transfer model

- Simple deterministic model
 - Each peer serves only one peer at a time
 - The unit of transfer is the content
 - $n-1$ peers want the content, with $n=2^k$
- T is the time to complete an upload
 - $T=s/b$, s content size, b upload capacity
- Peer selection strategy with Binary tree
 - global knowledge


Capacity C of the service

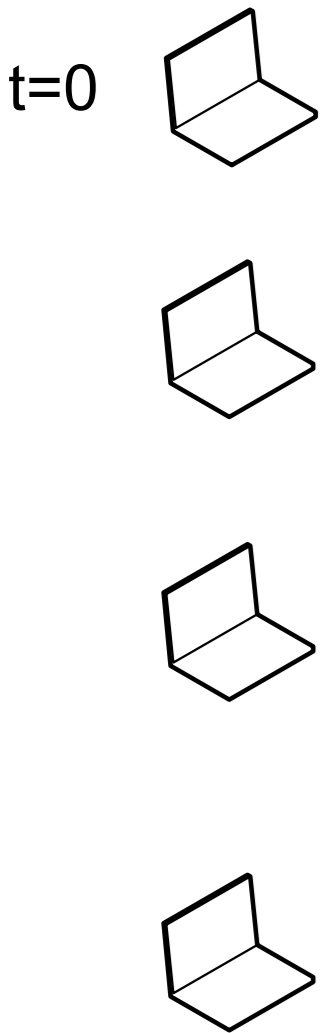


Capacity C of the service

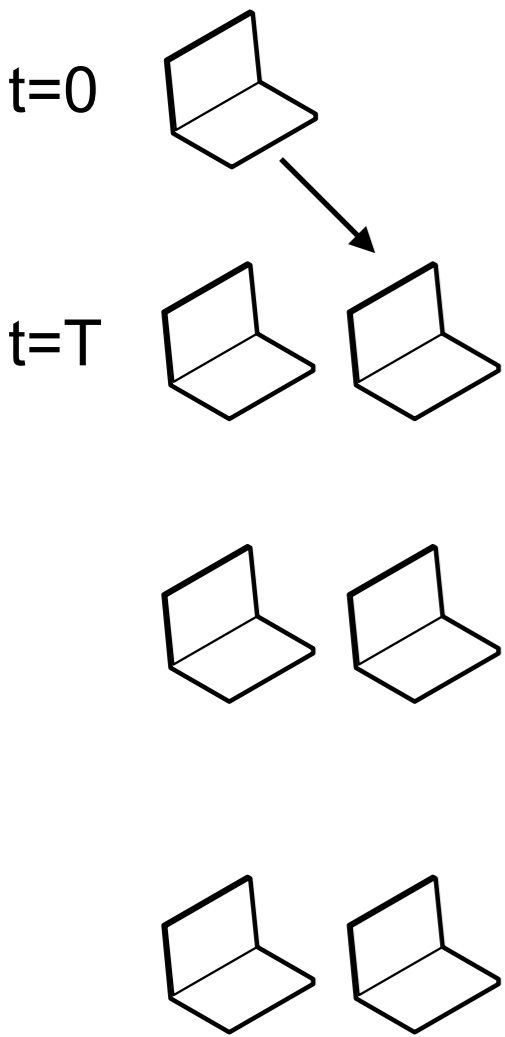


Capacity C of the service

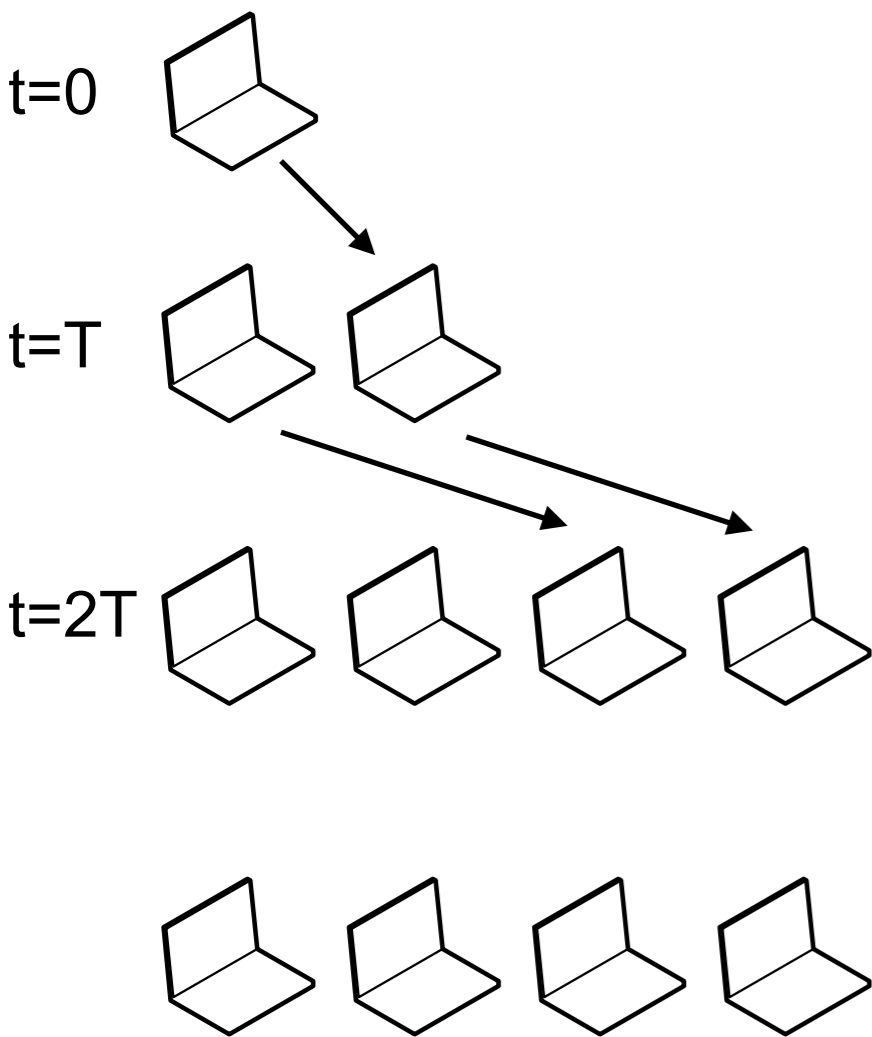


Capacity C of the service

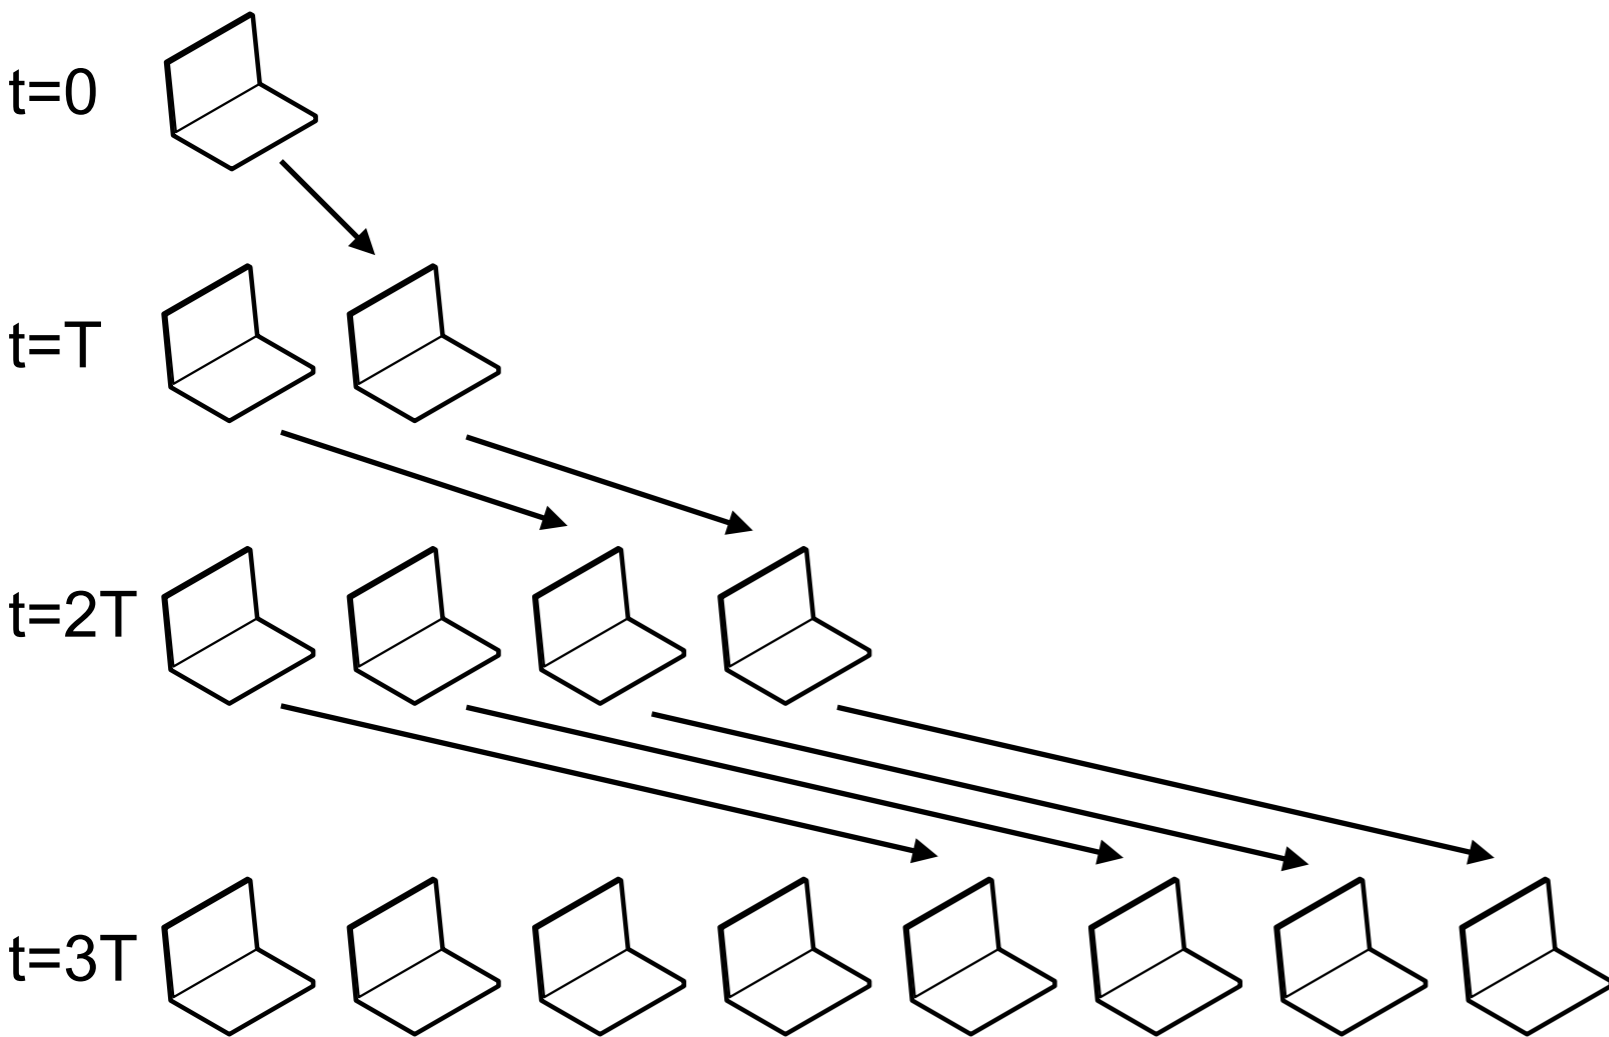

Capacity C of the service

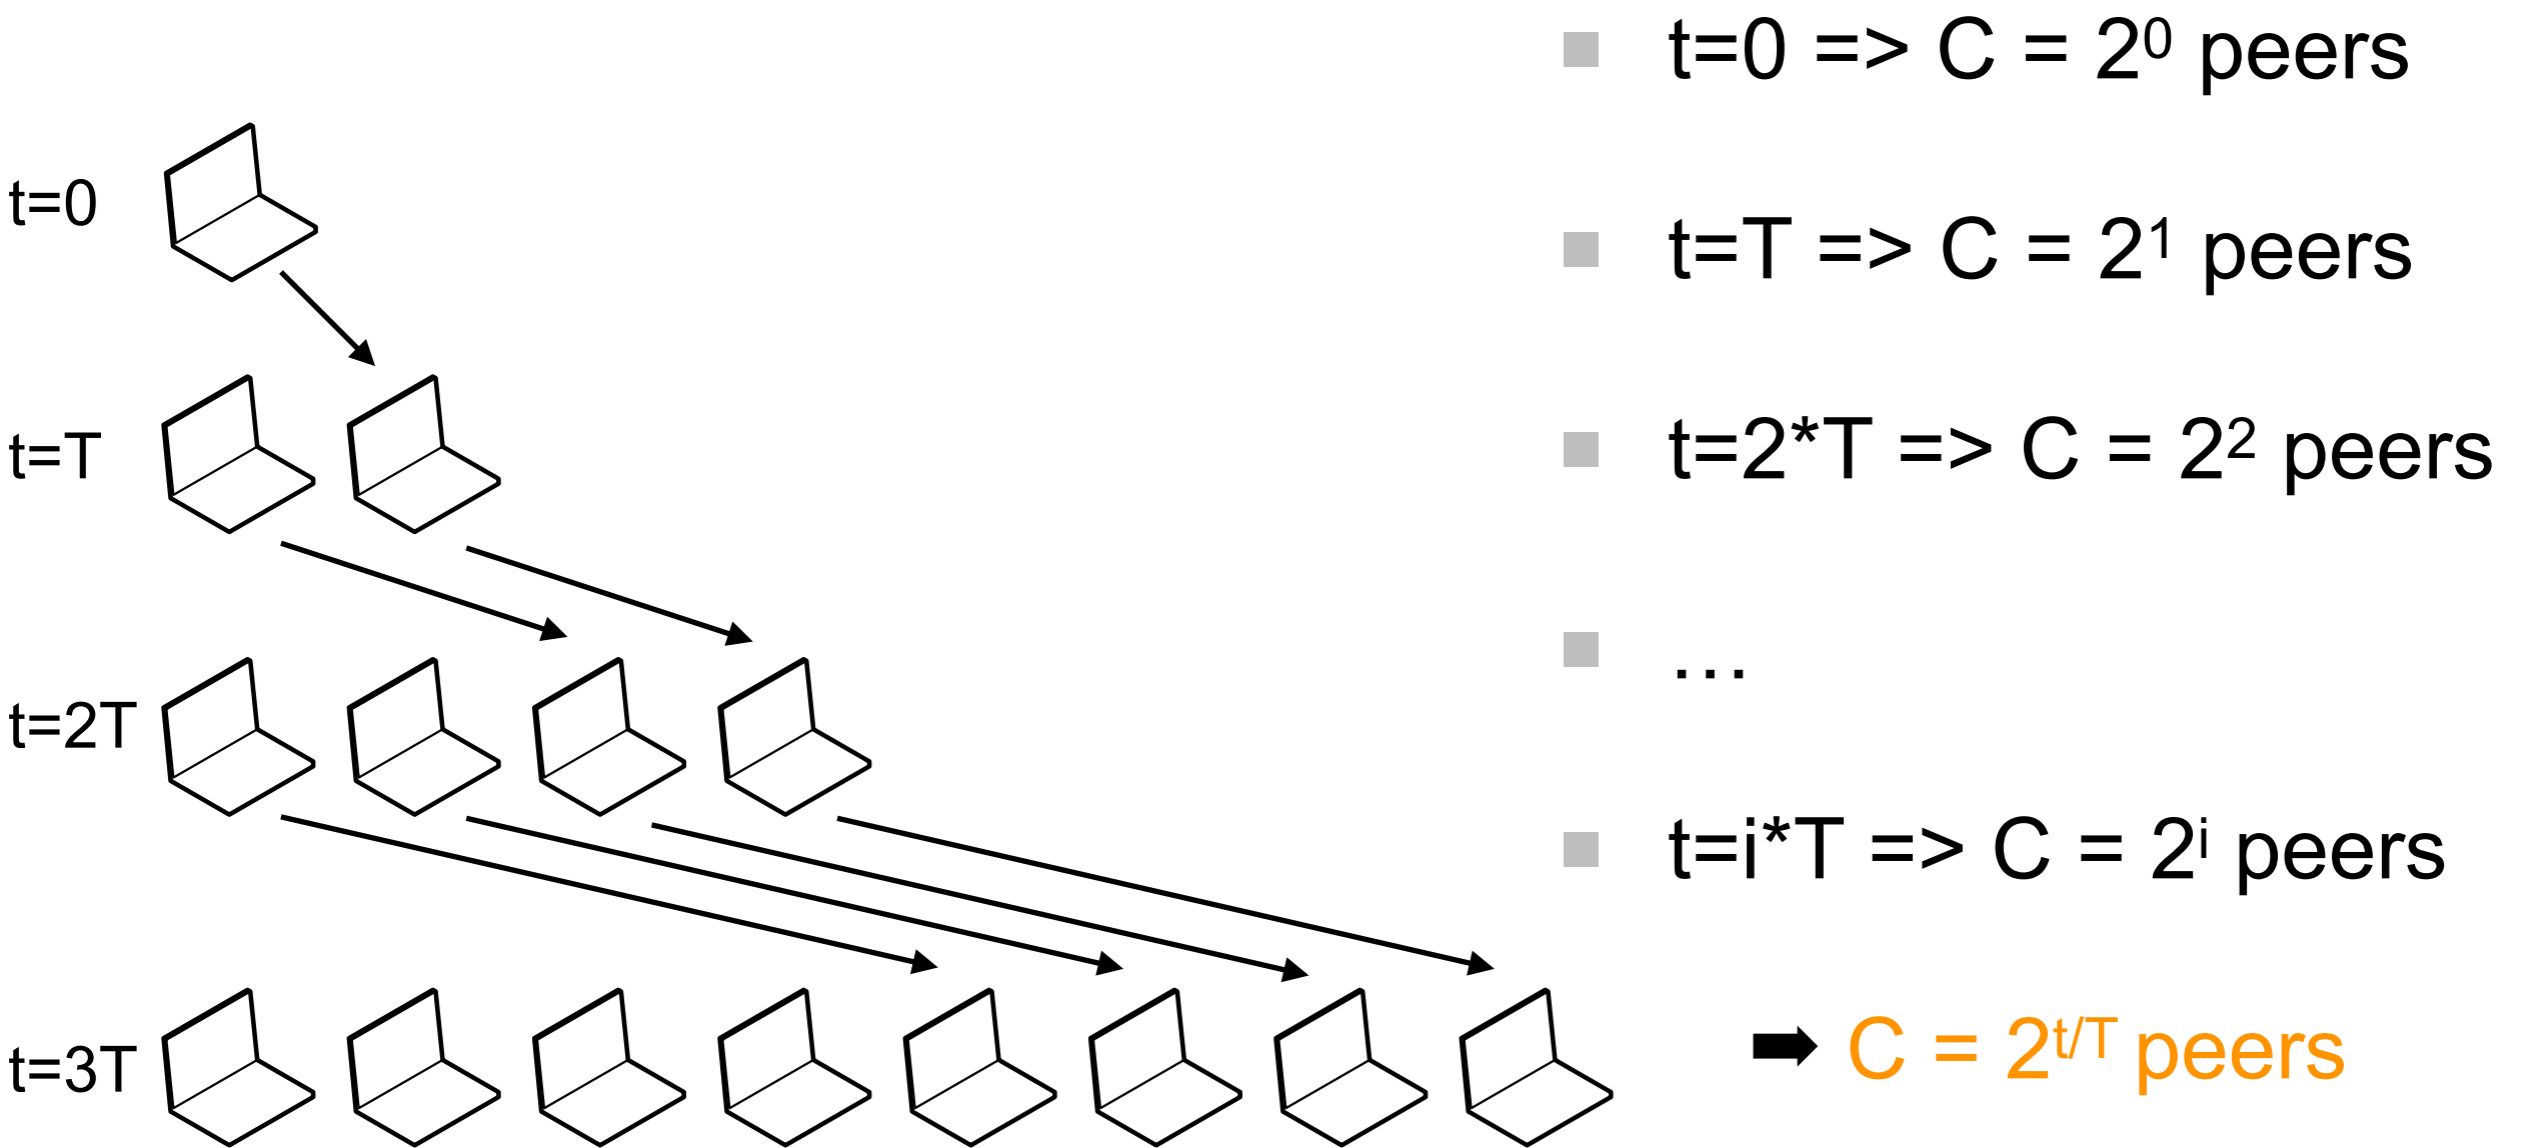

Finish time

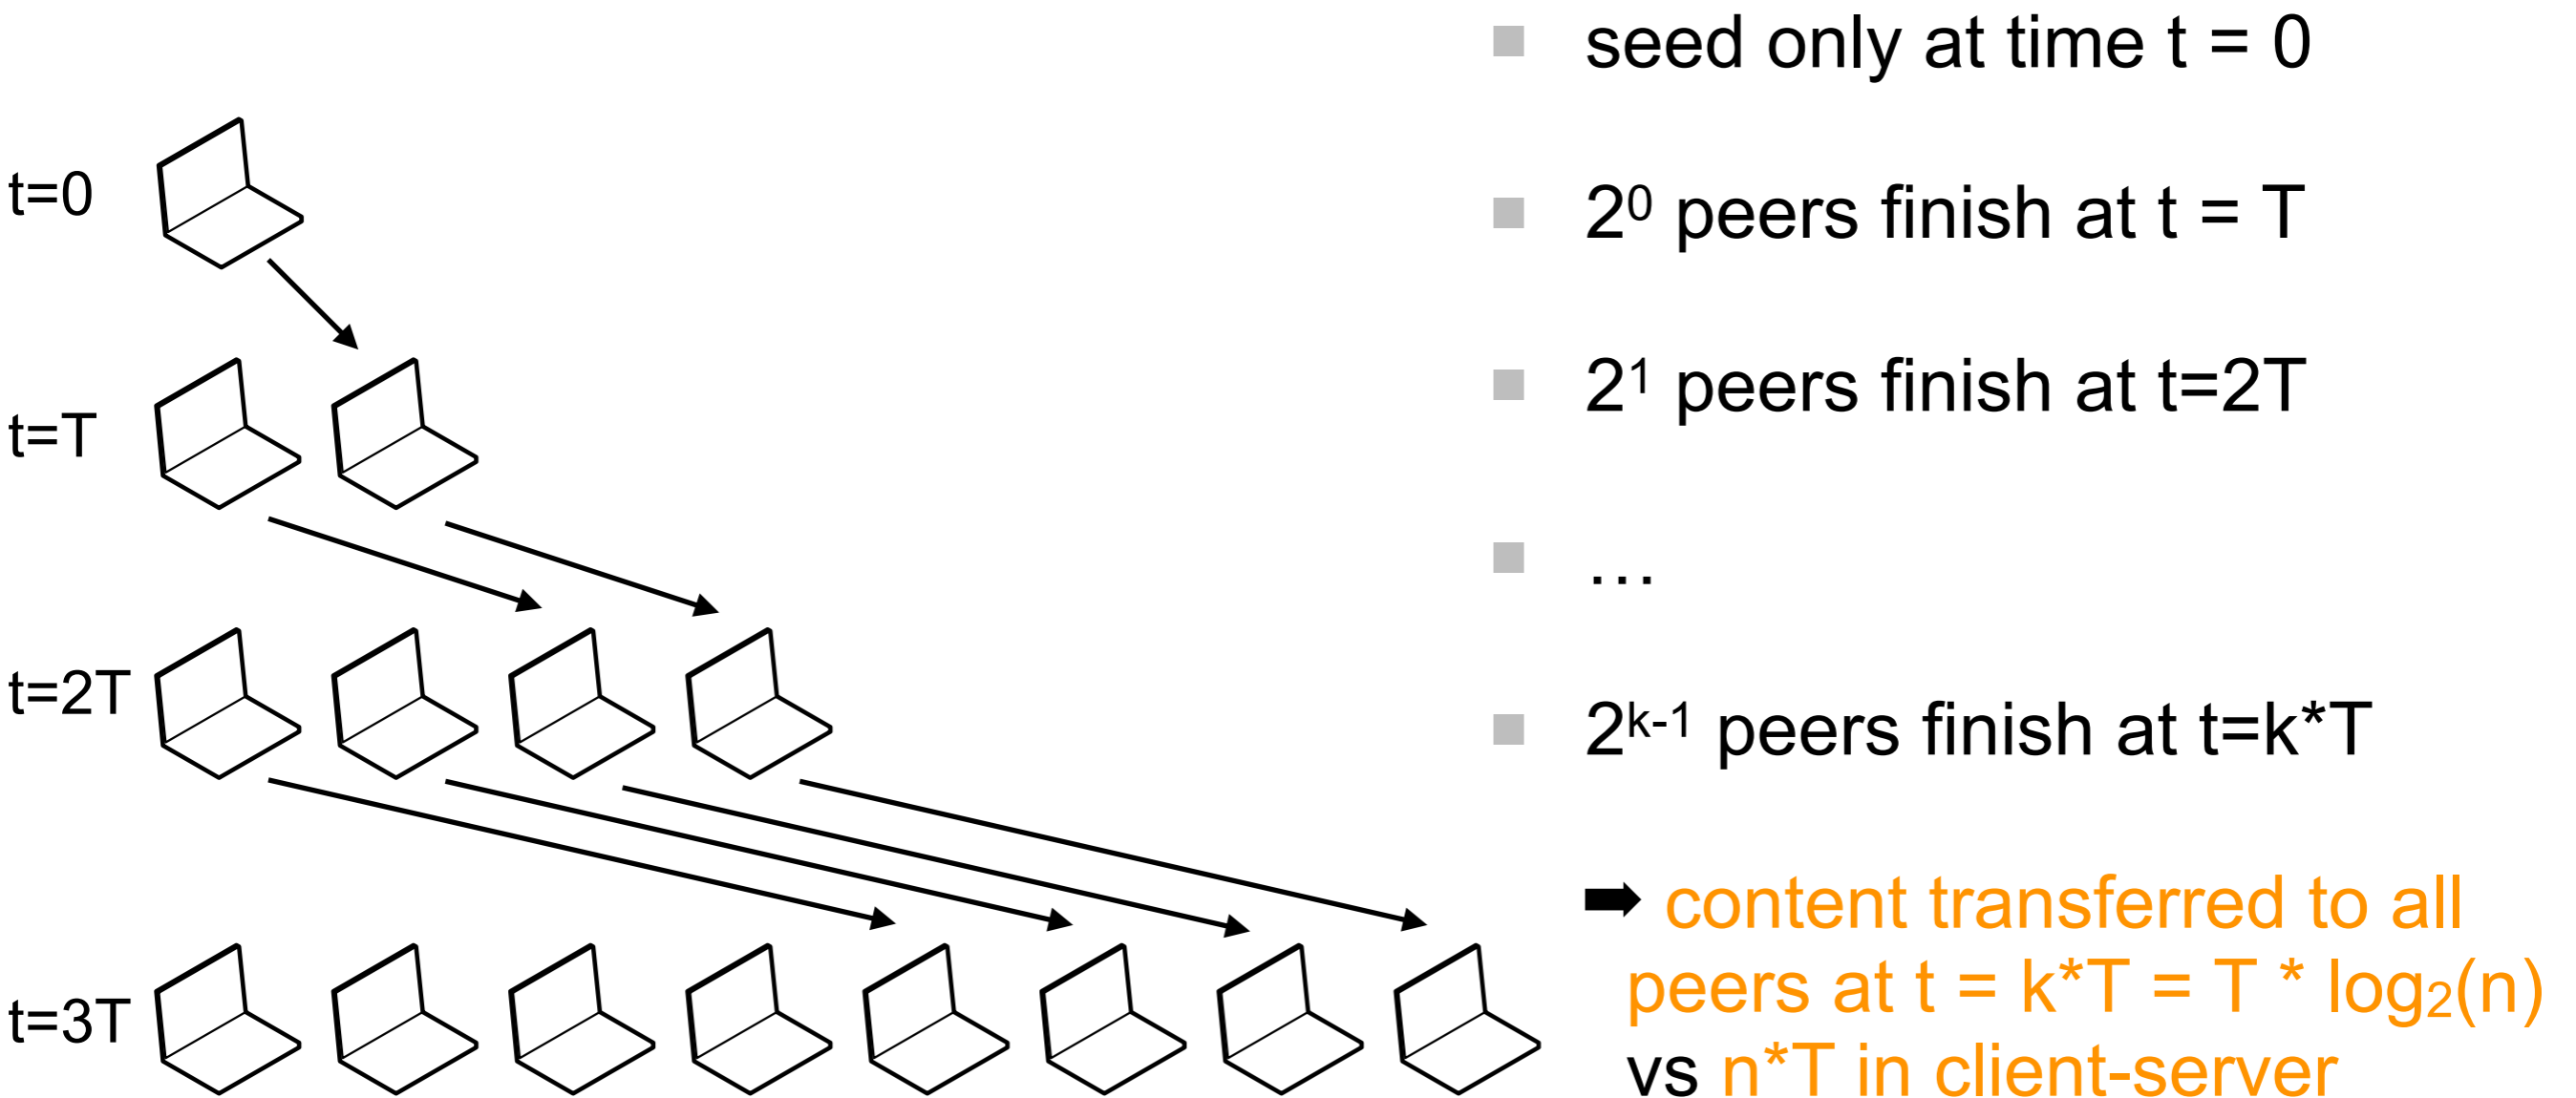

Can we speed up
transfers?


Piece transfer model

- Same as before but the transfer unit is the piece instead of the content
 - a content is divided into m equal size pieces
 - $m > k$
 - Piece downloaded in T/m
- ➔ content transferred to all peers at $t = T * 1/m * \log_2(n) + T$
vs $T * \log_2(n)$ without piece transfer vs $n * T$ in client-server


Parallel downloads

- Download from several peers in parallel
- Strategy
 - request one piece from every server with the content
 - request another piece from the server as soon as the requested piece has been obtained
 - performance is optimal when servers are always busy delivering a piece of data


Parallel downloads (contd.)

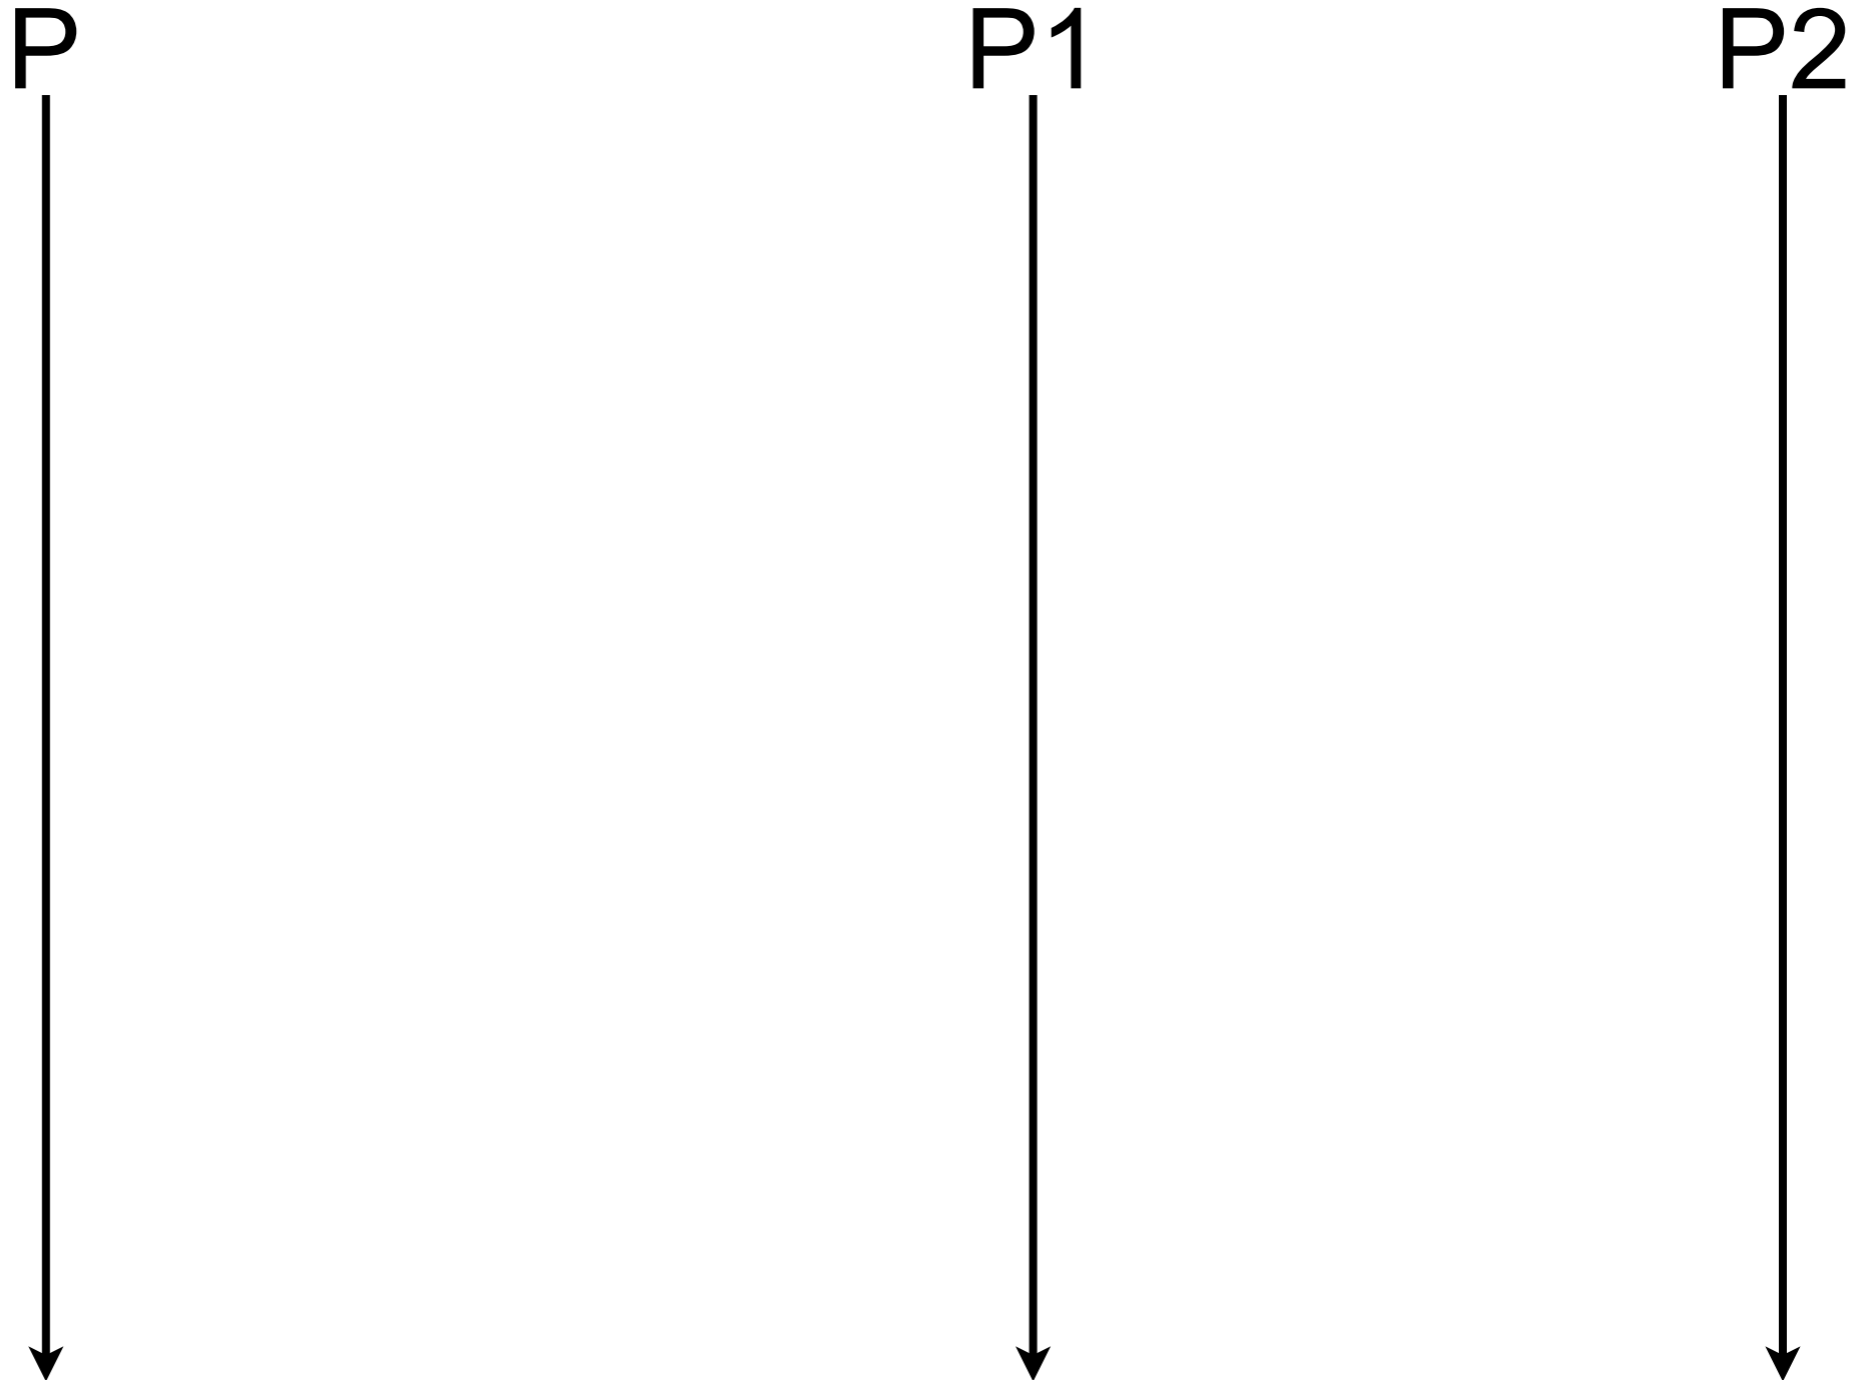


Parallel downloads (contd.)

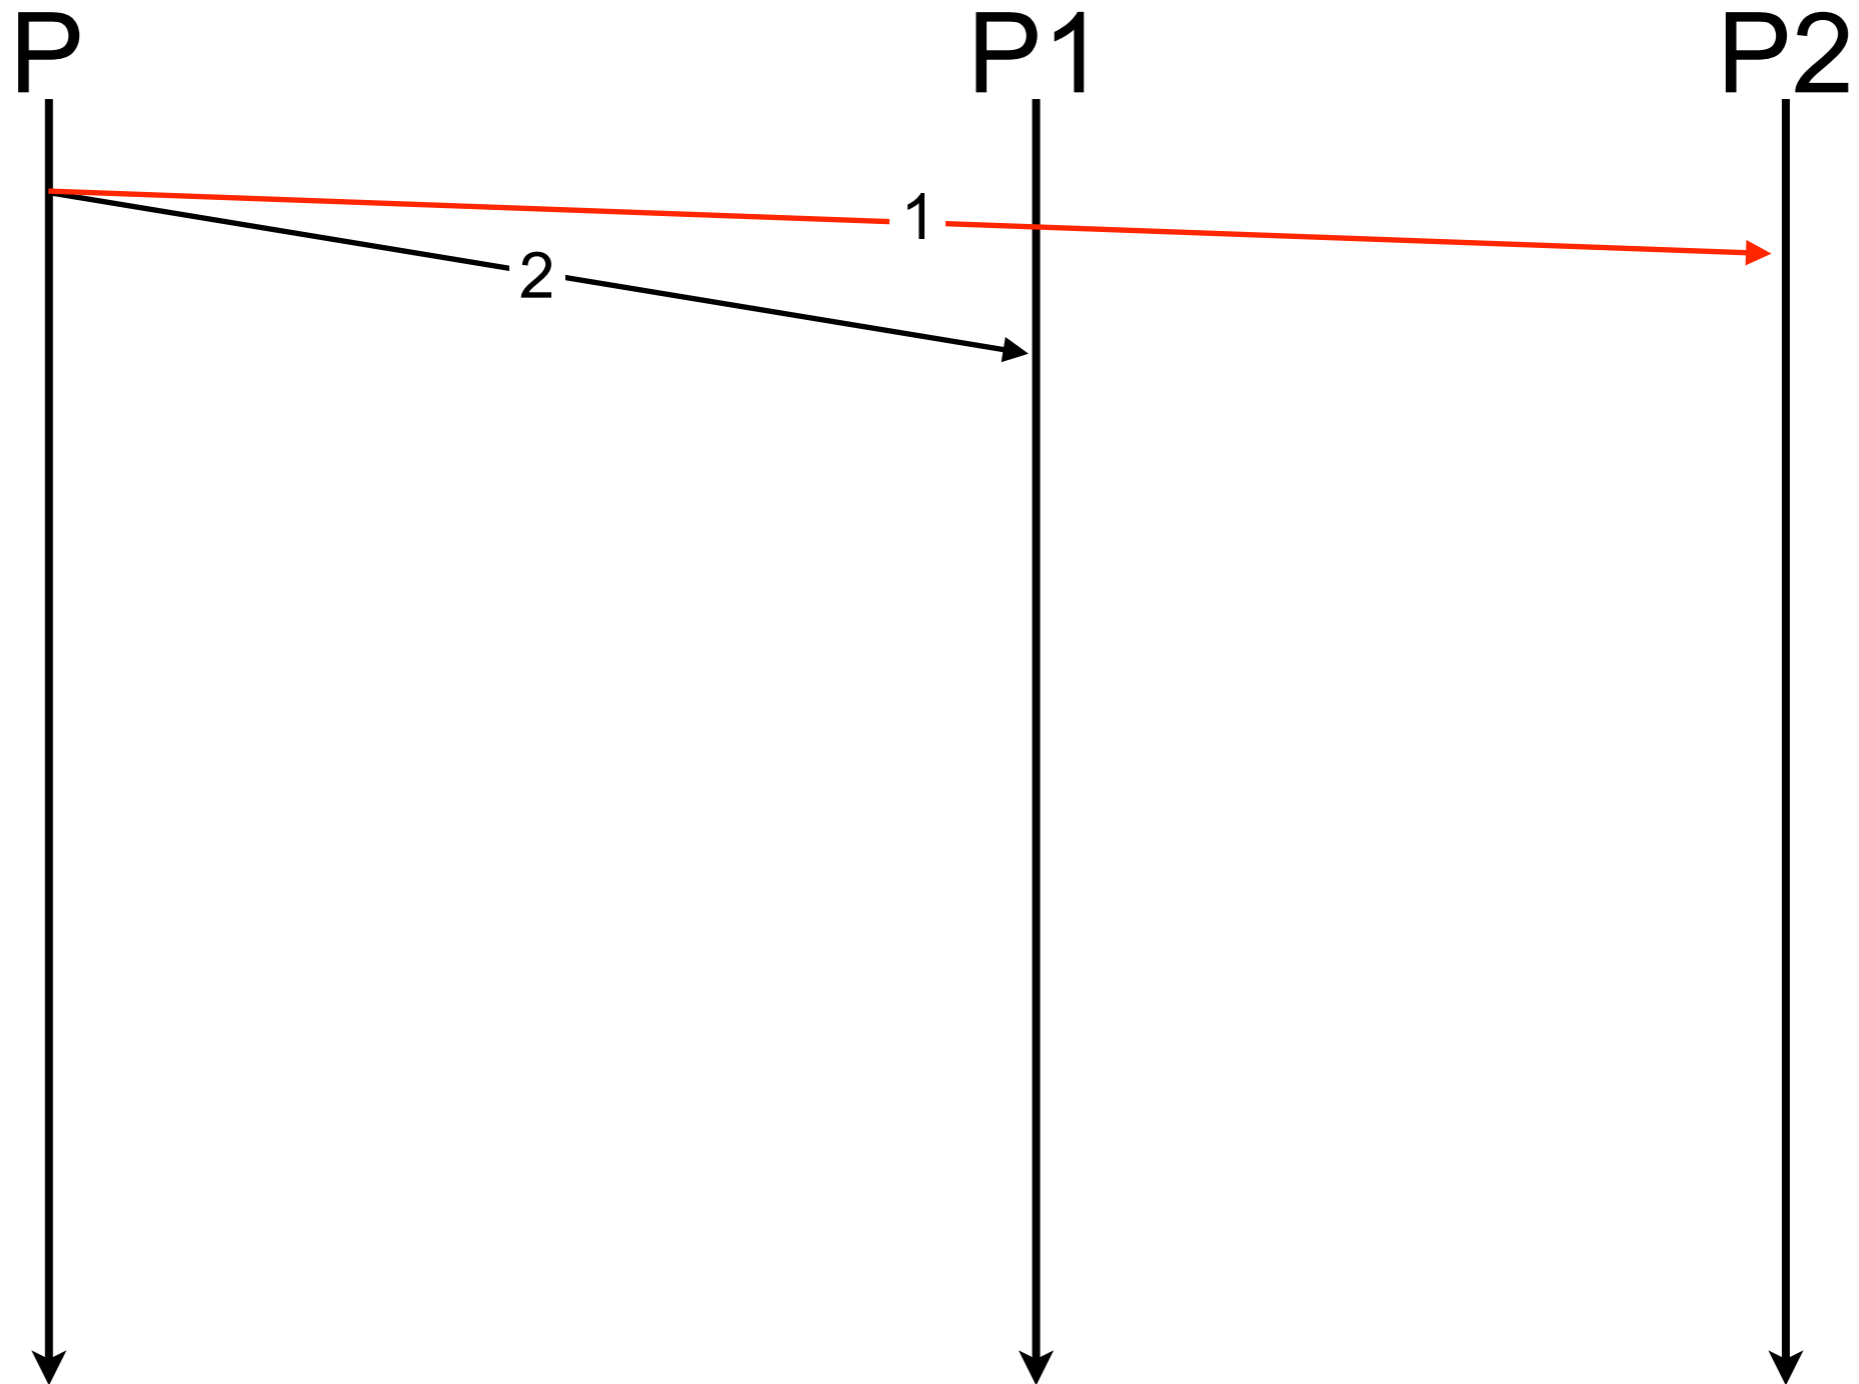


Parallel downloads (contd.)

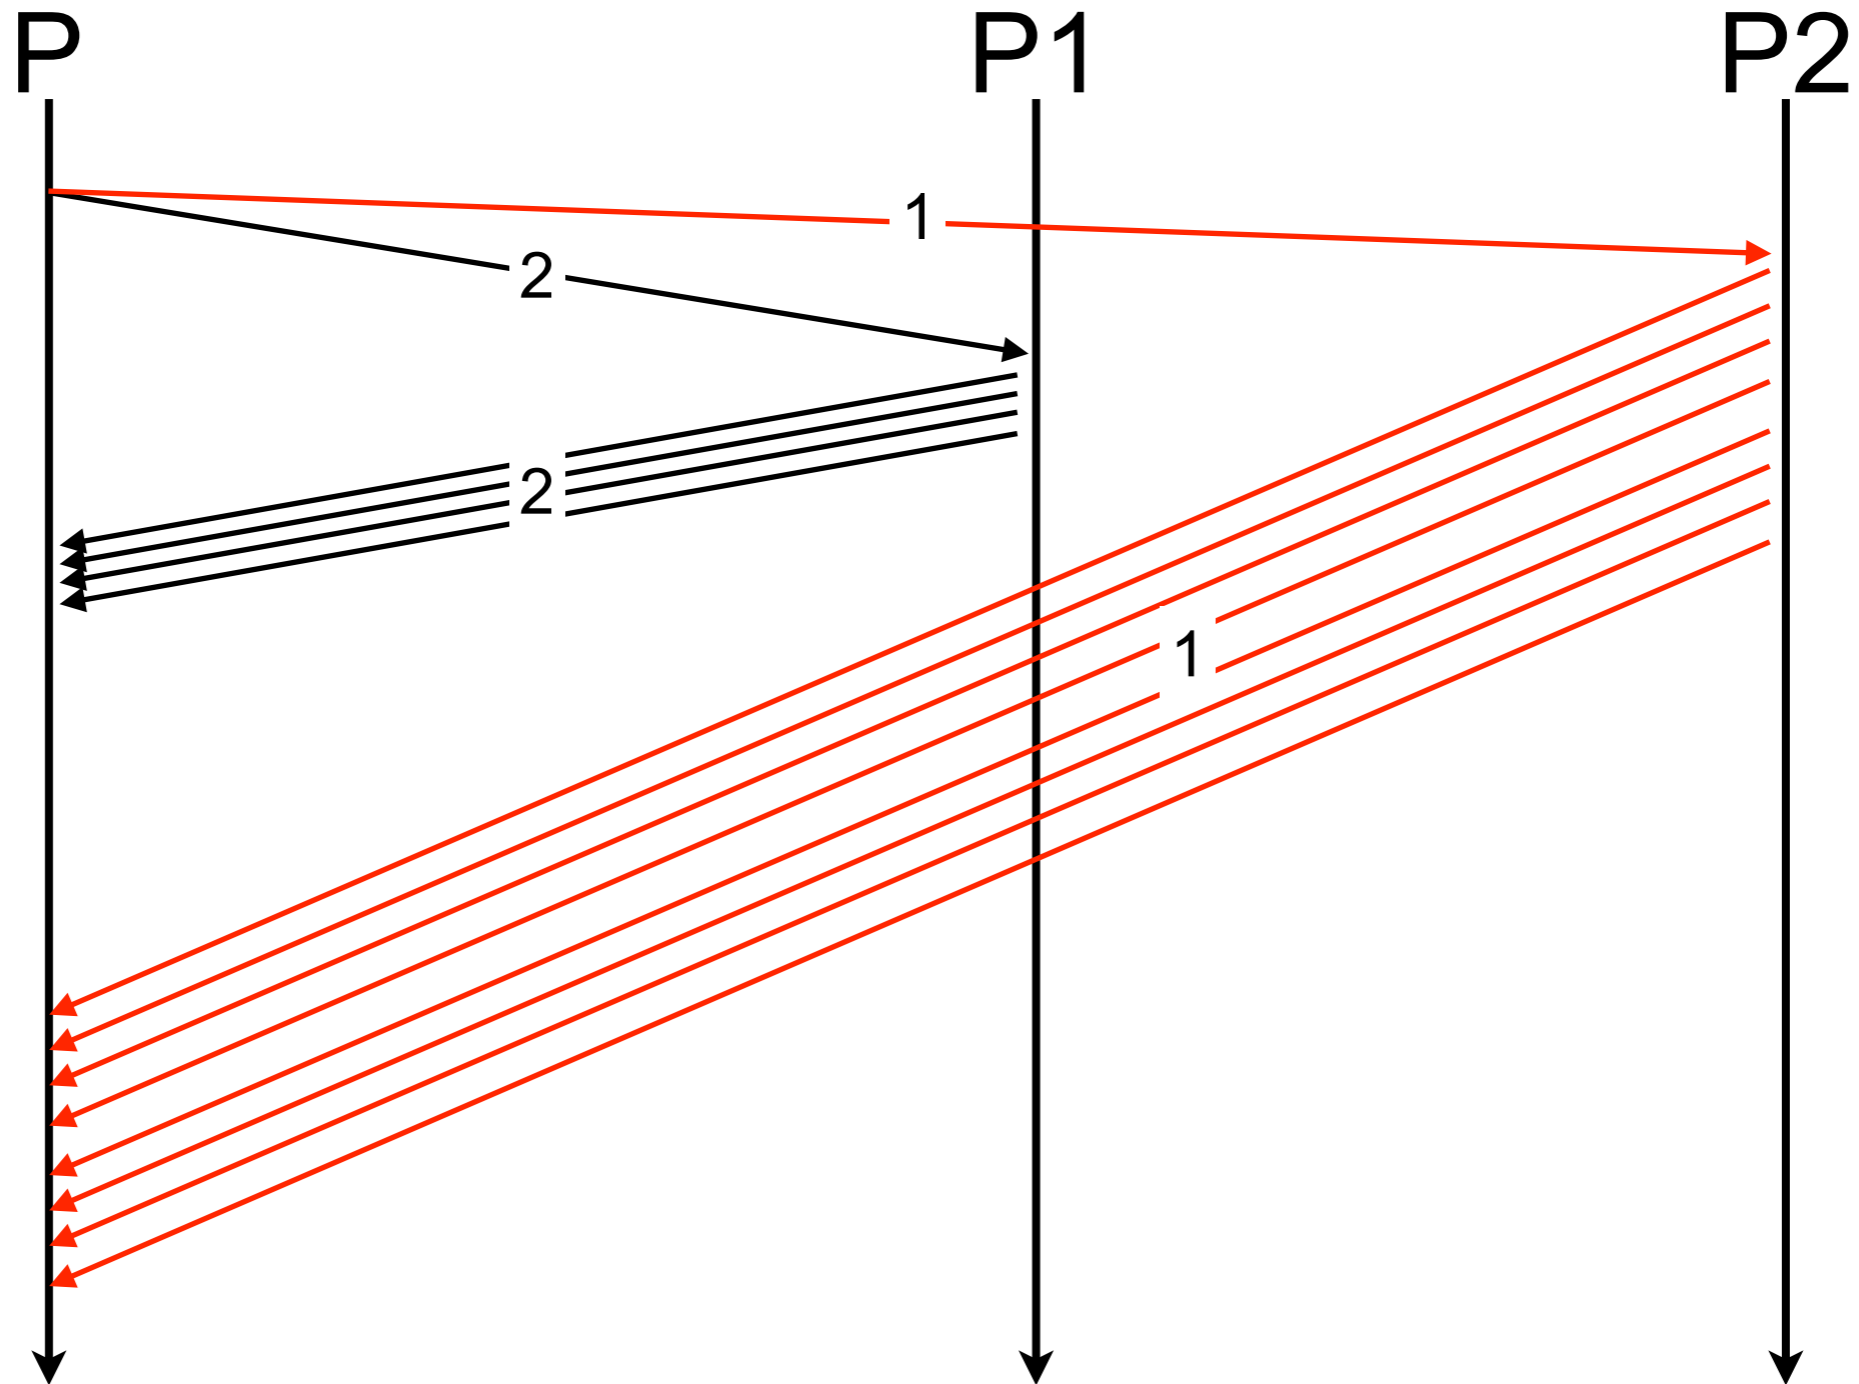


Parallel downloads (contd.)

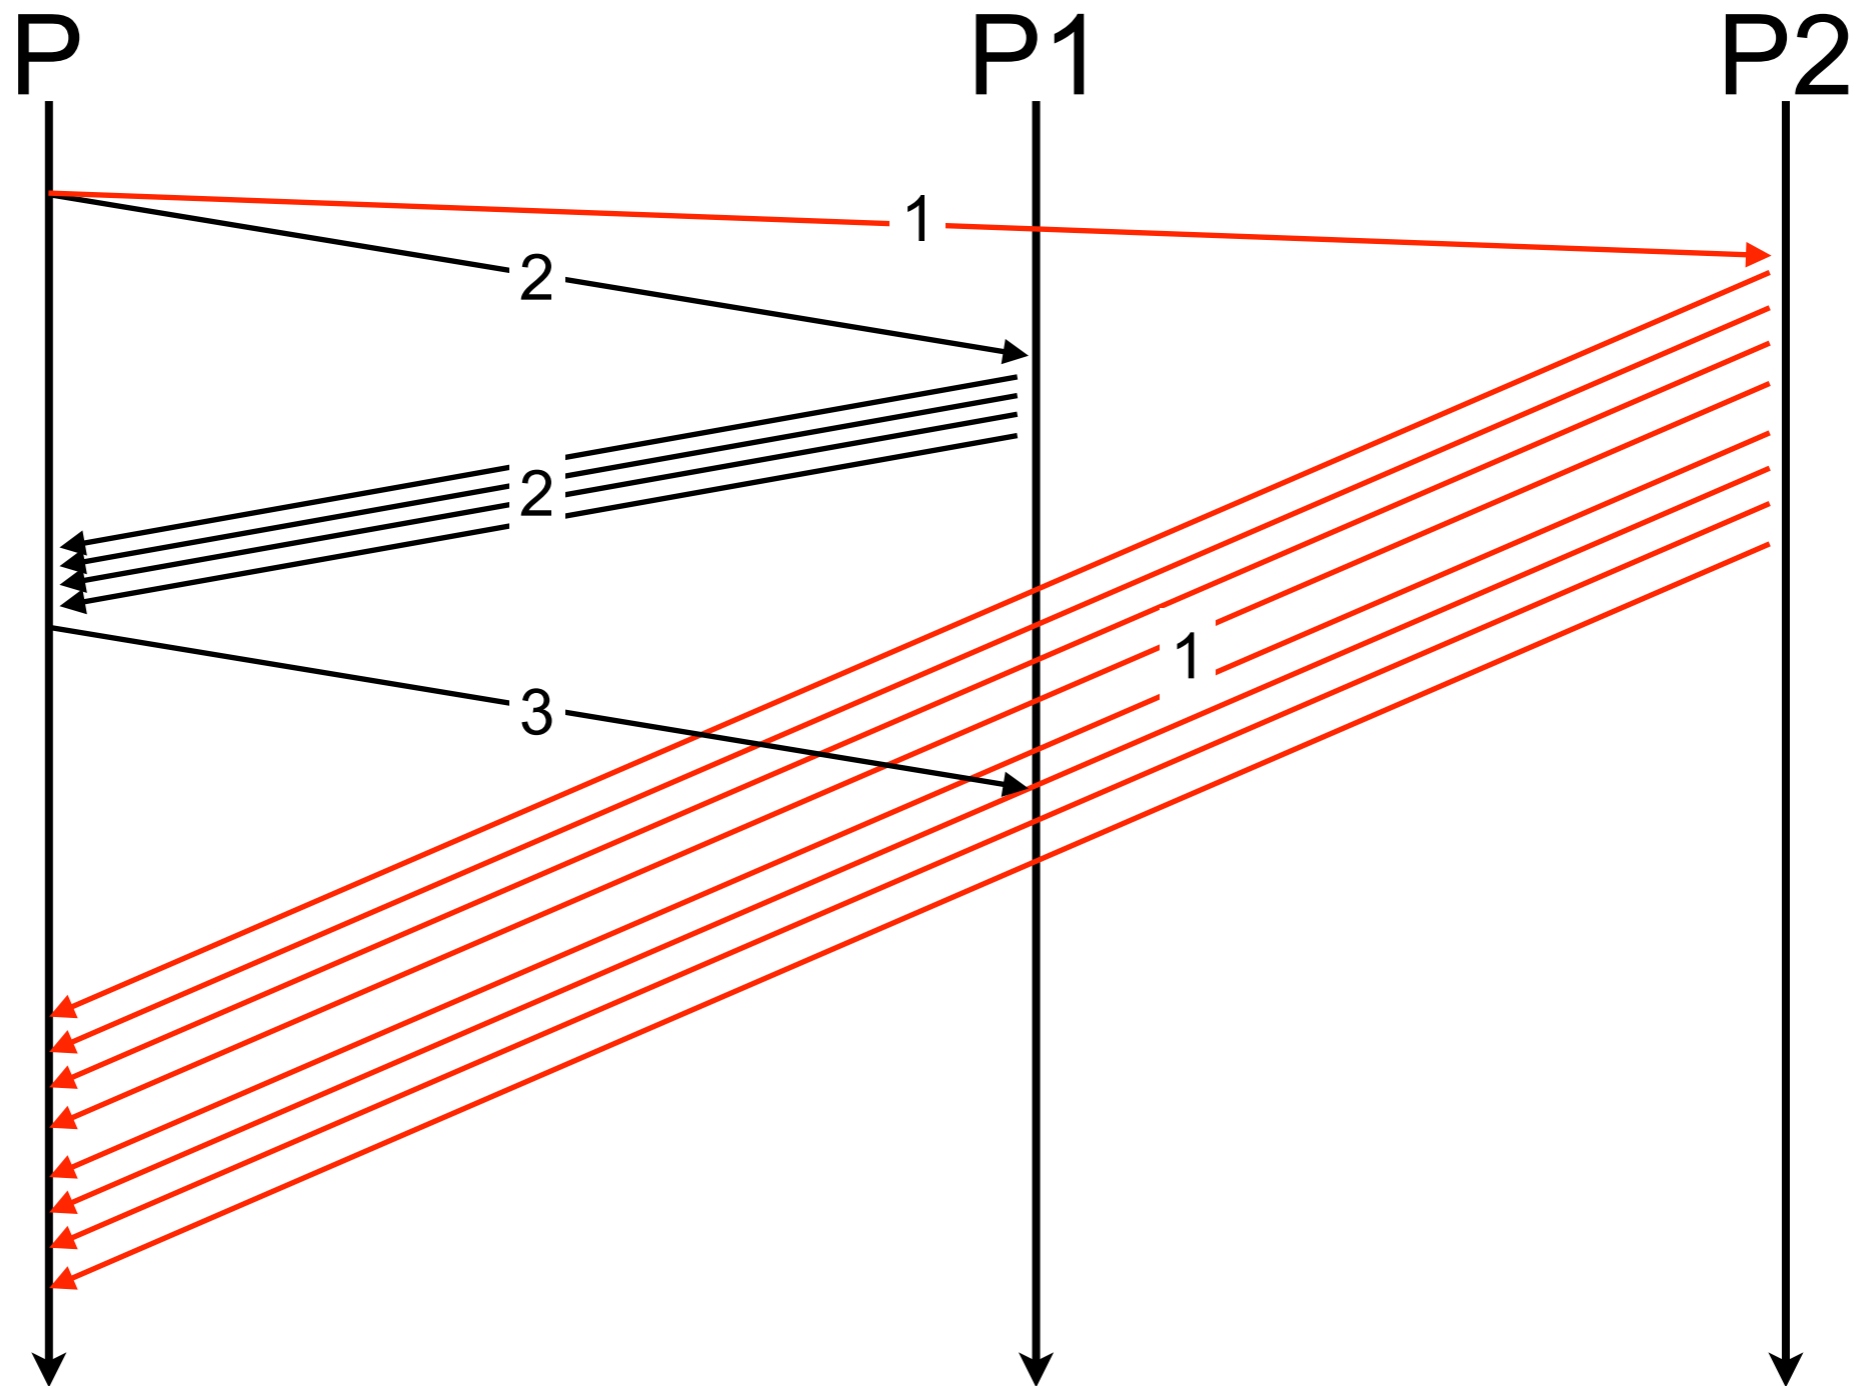


Parallel downloads (contd.)

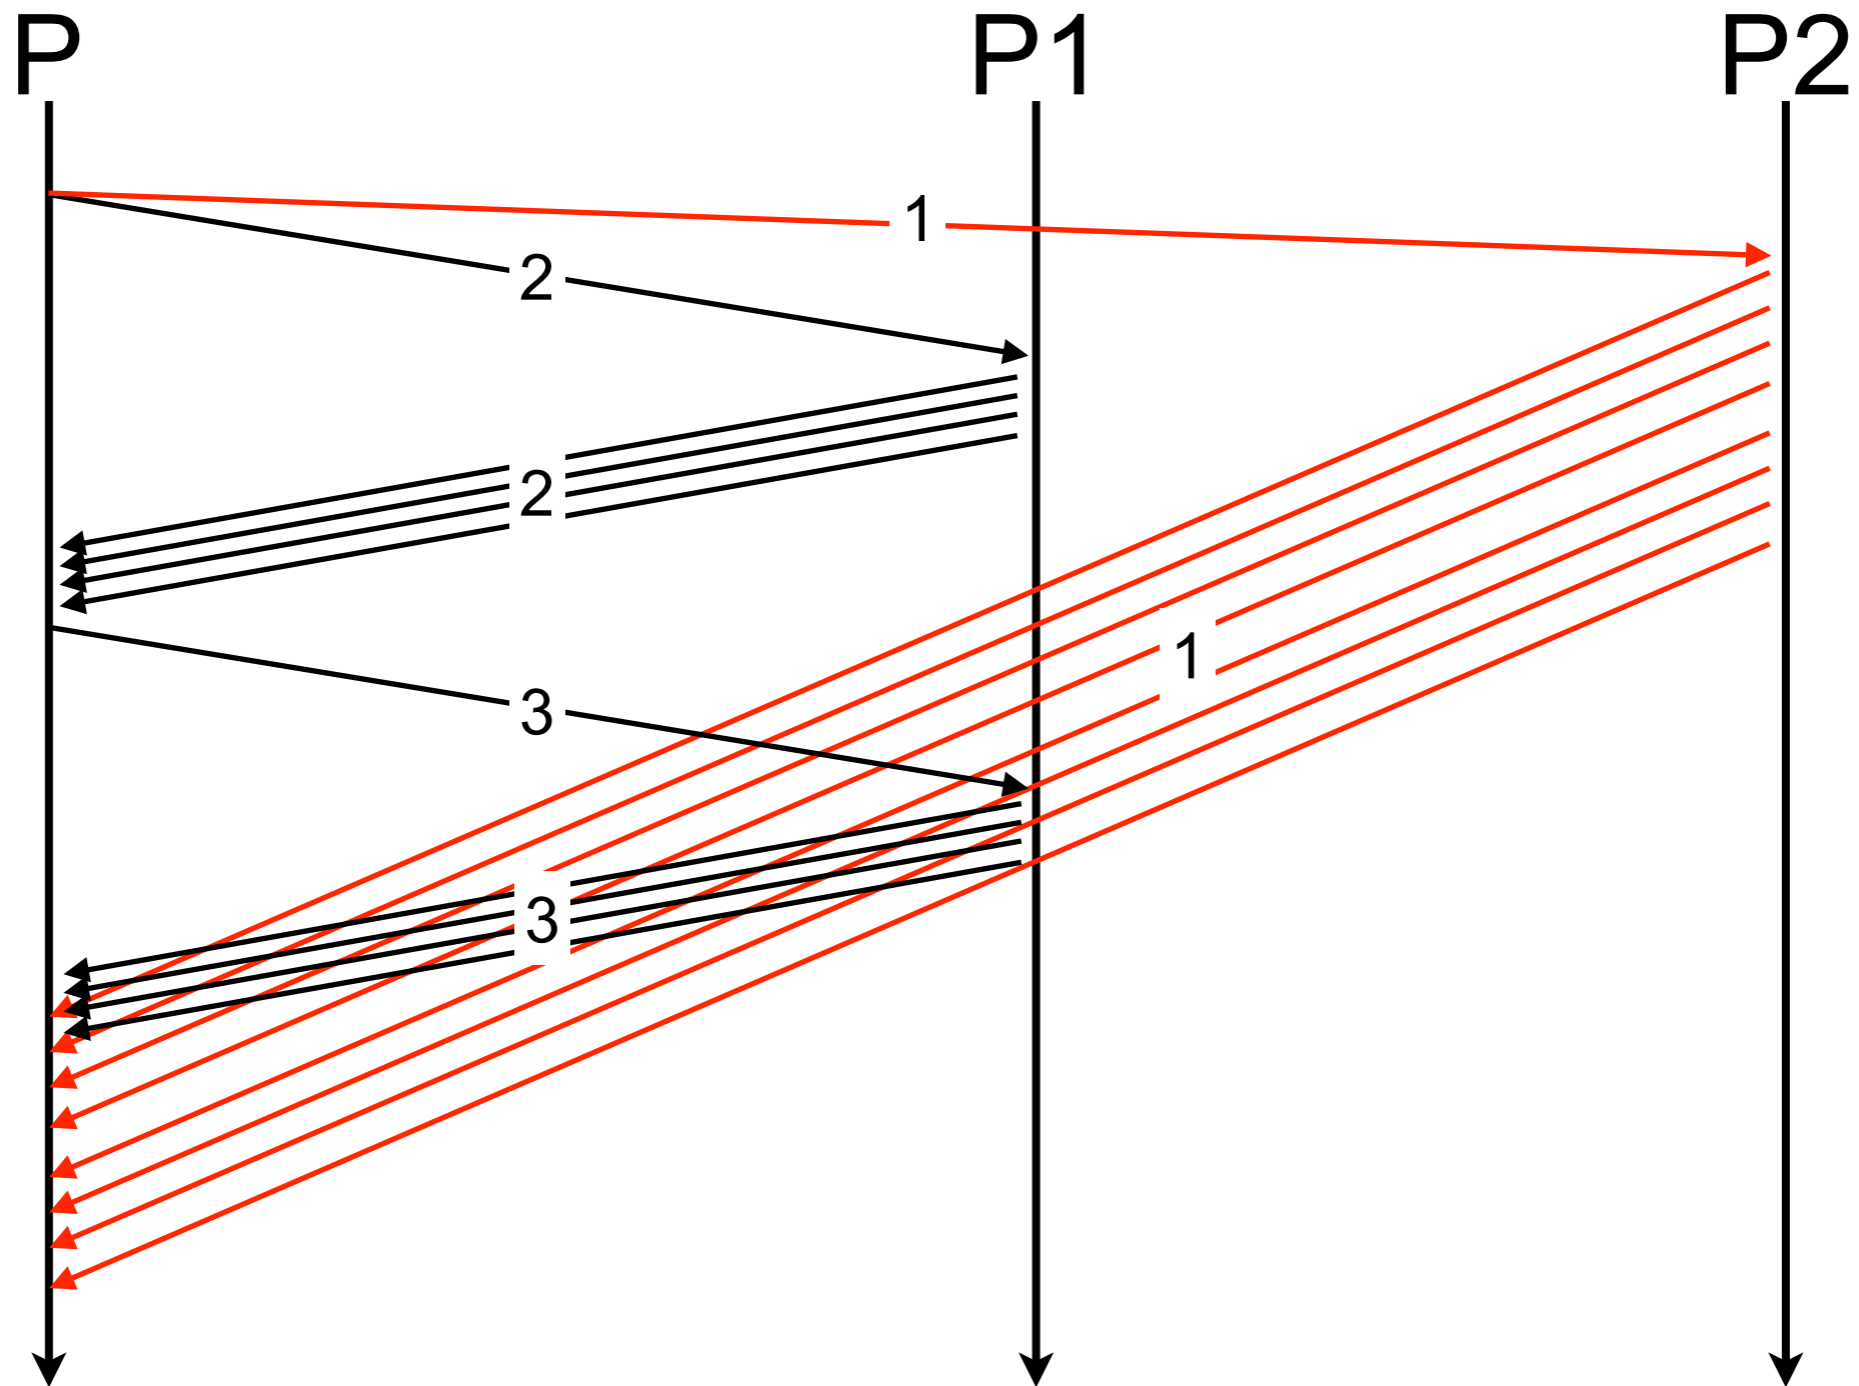


Parallel downloads (contd.)

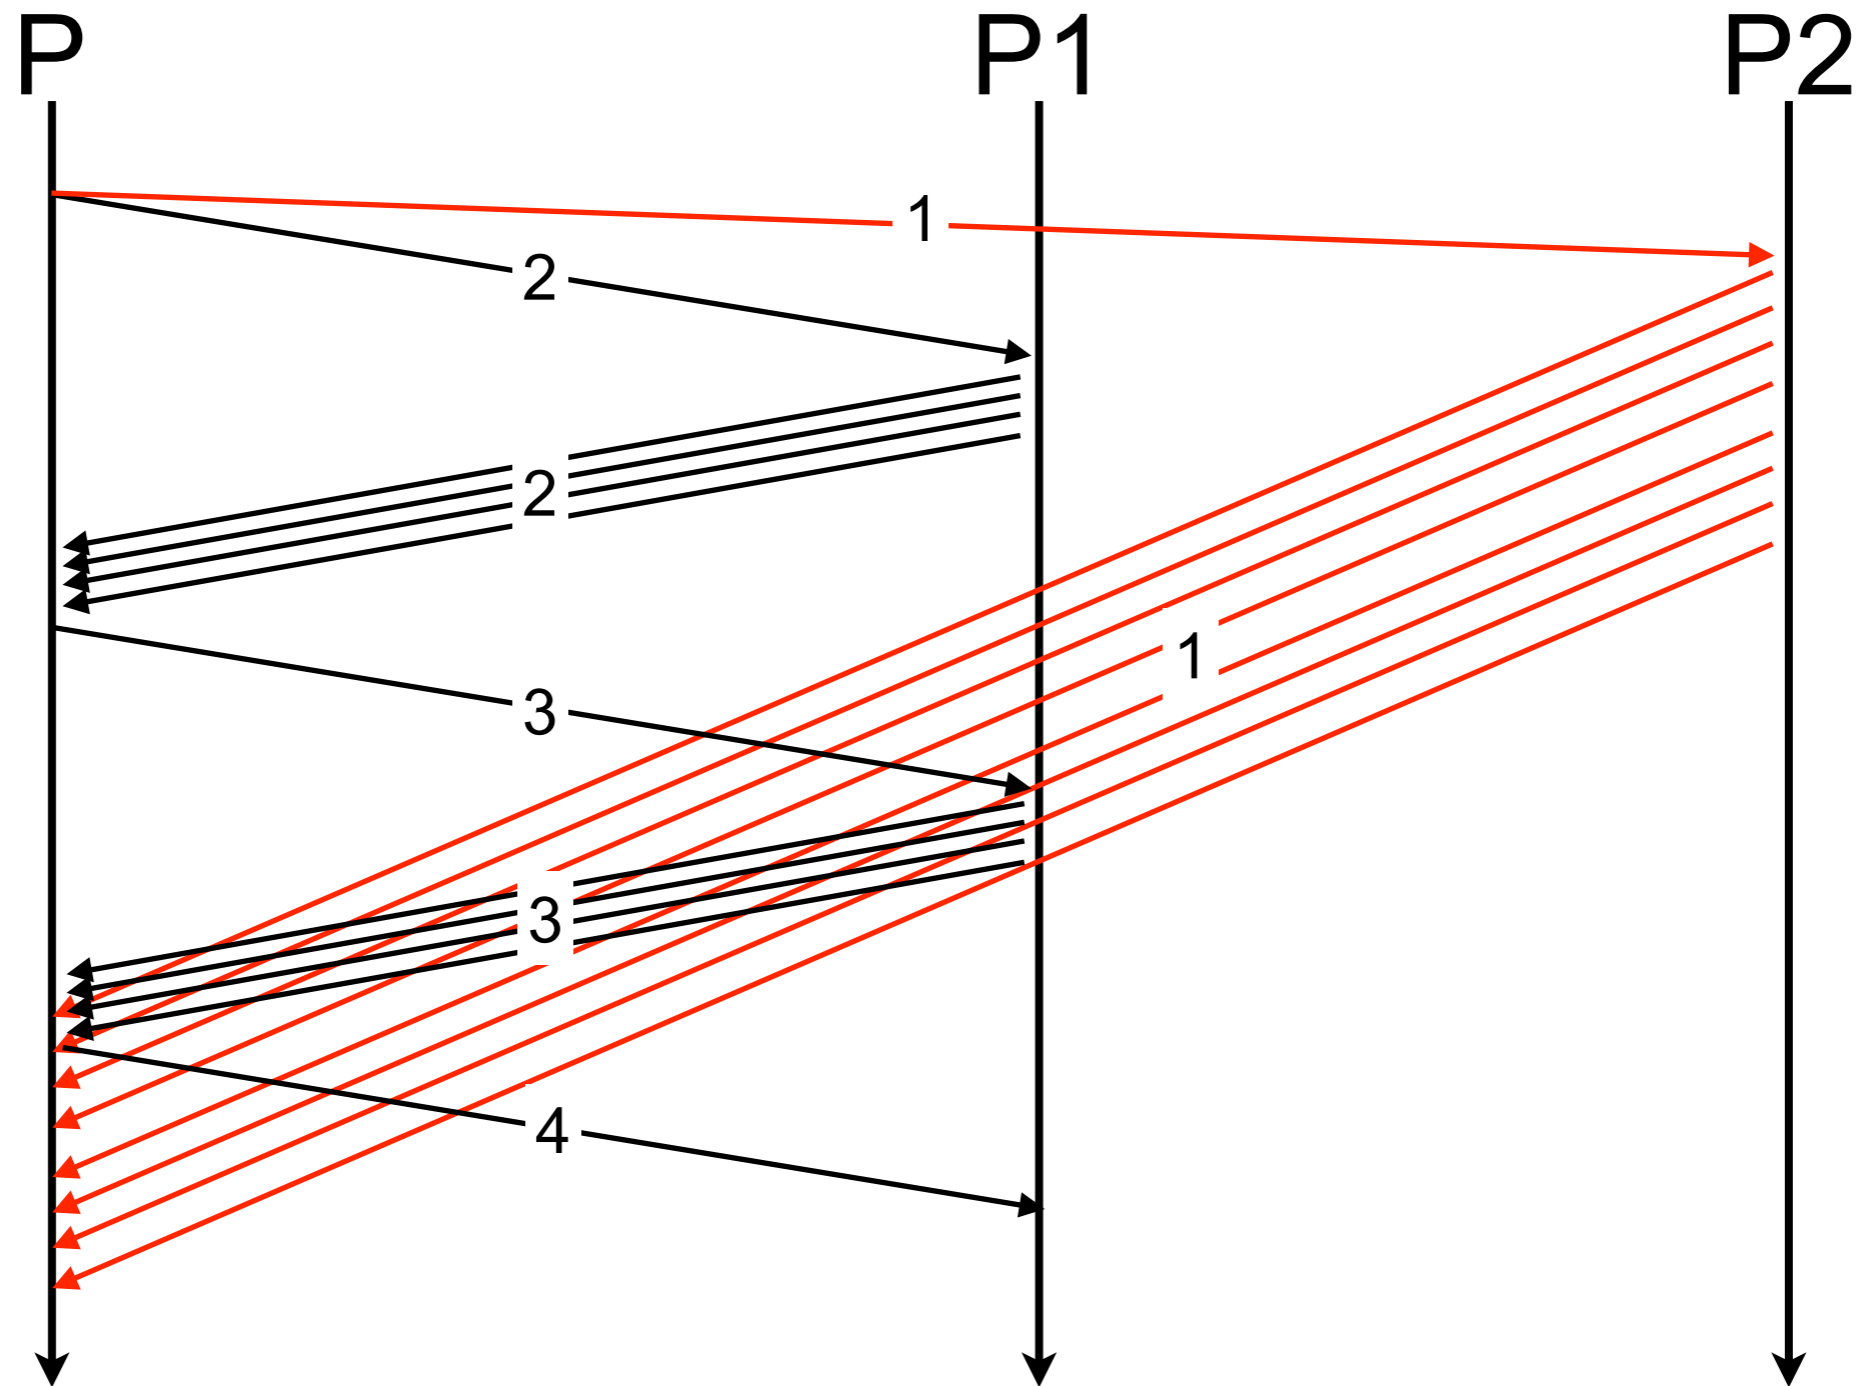


Parallel downloads (contd.)

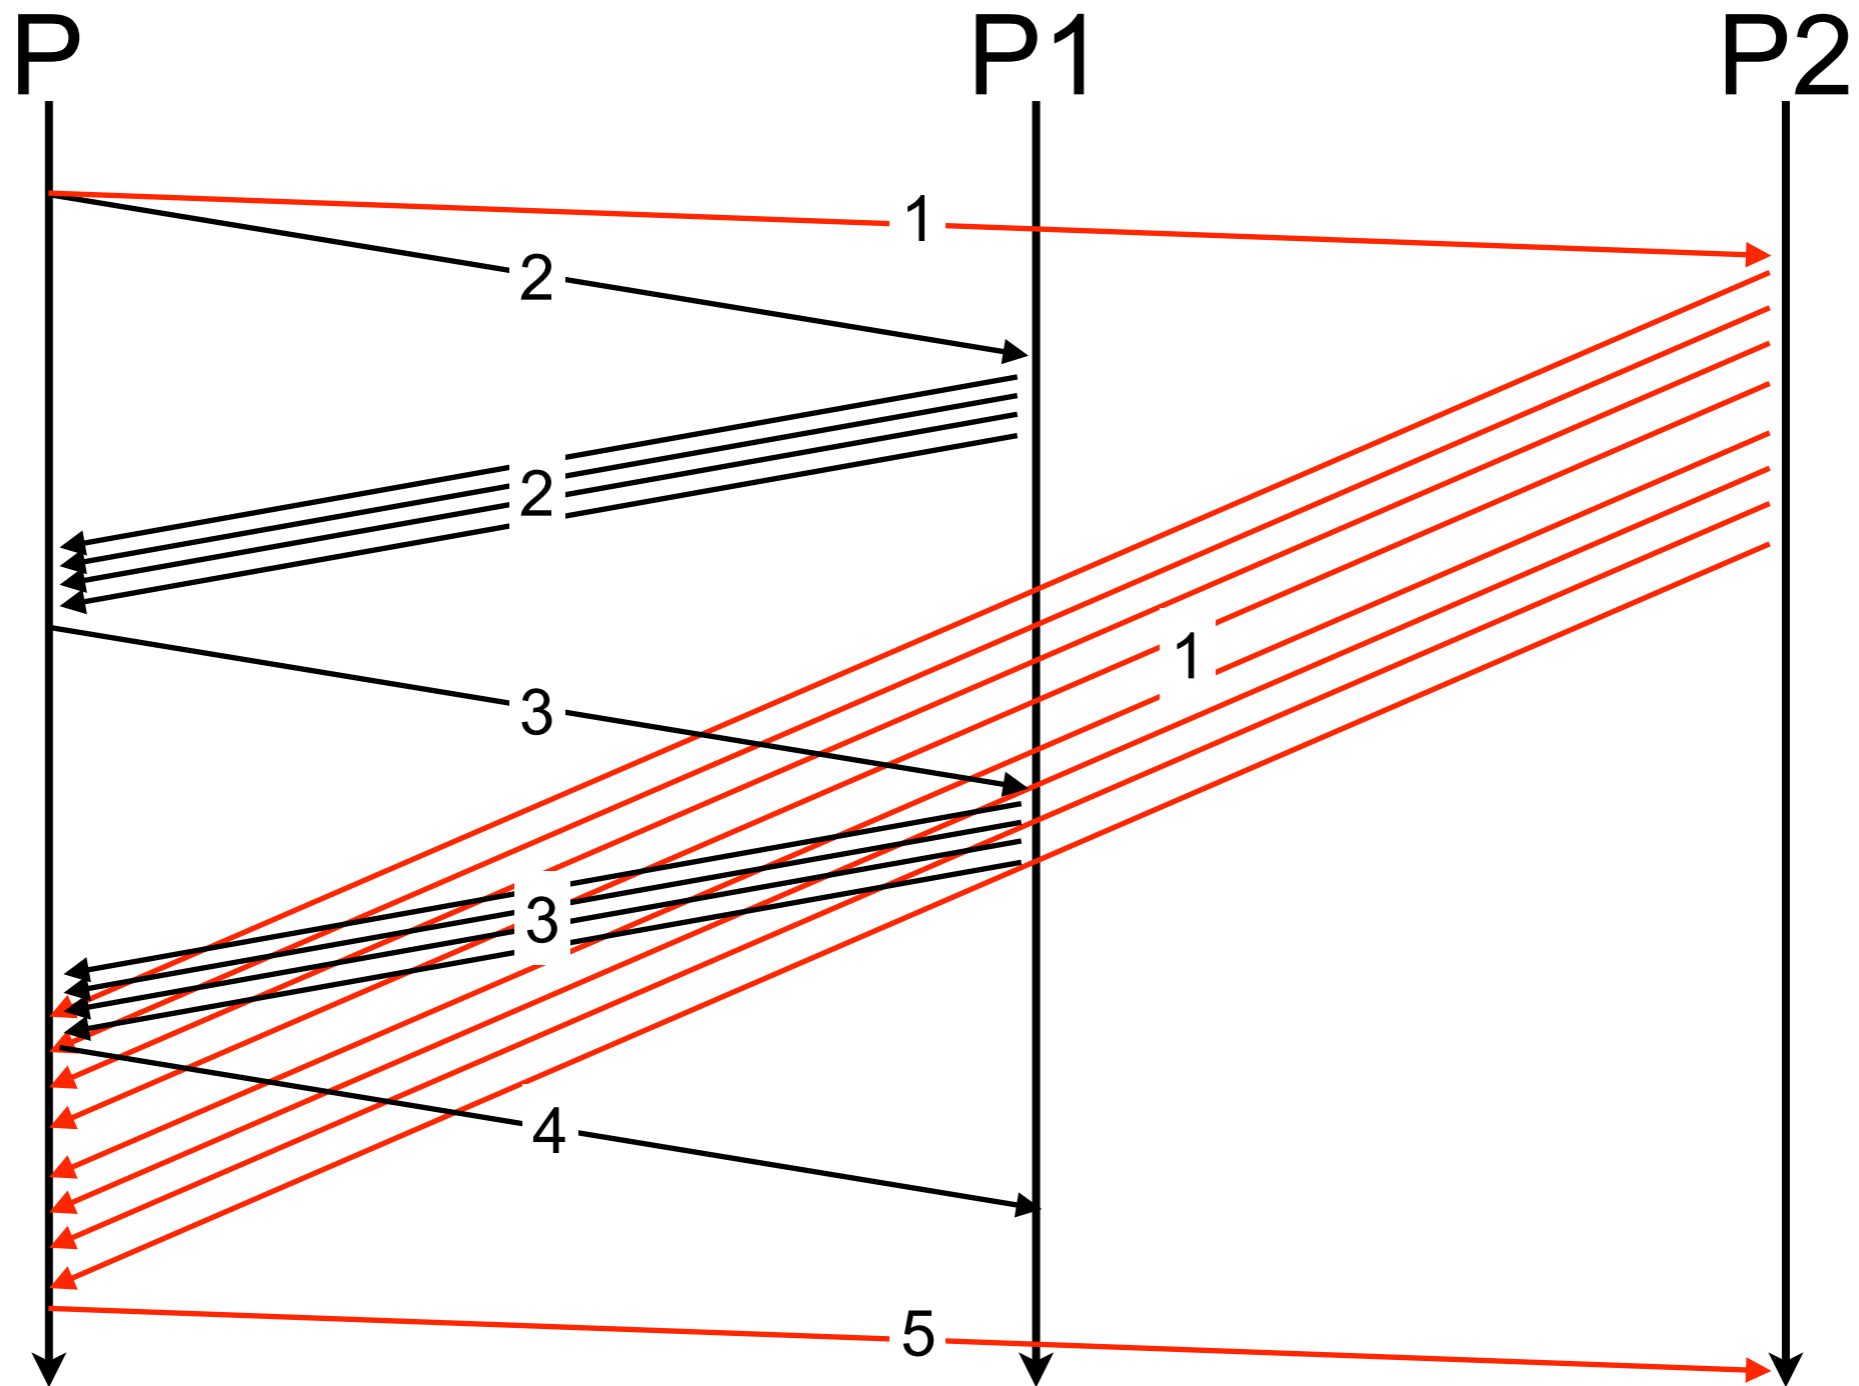


Parallel downloads (contd.)

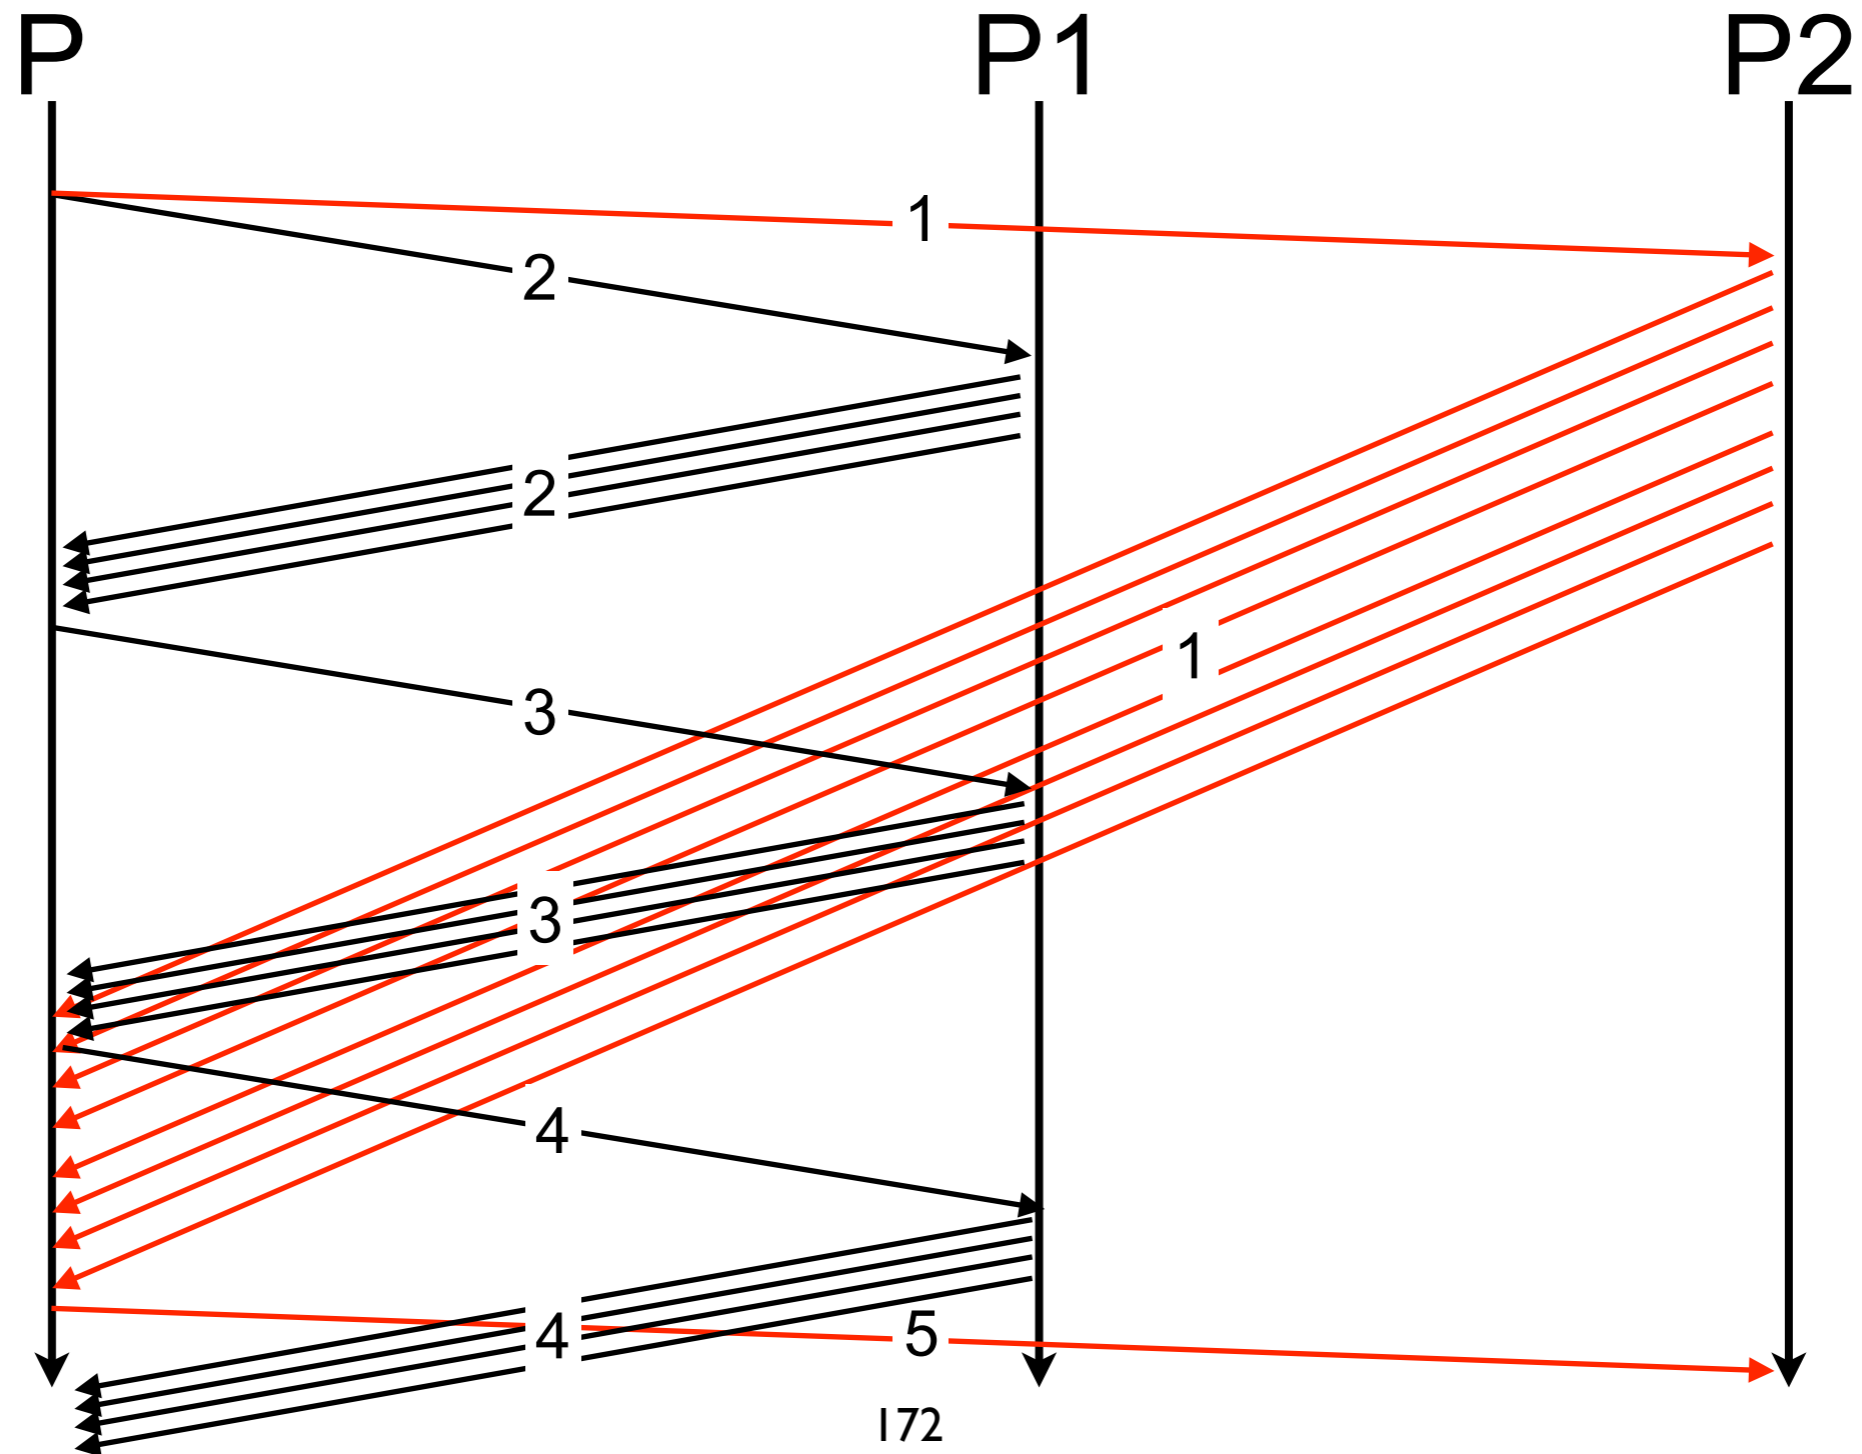

Parallel downloads (contd.)

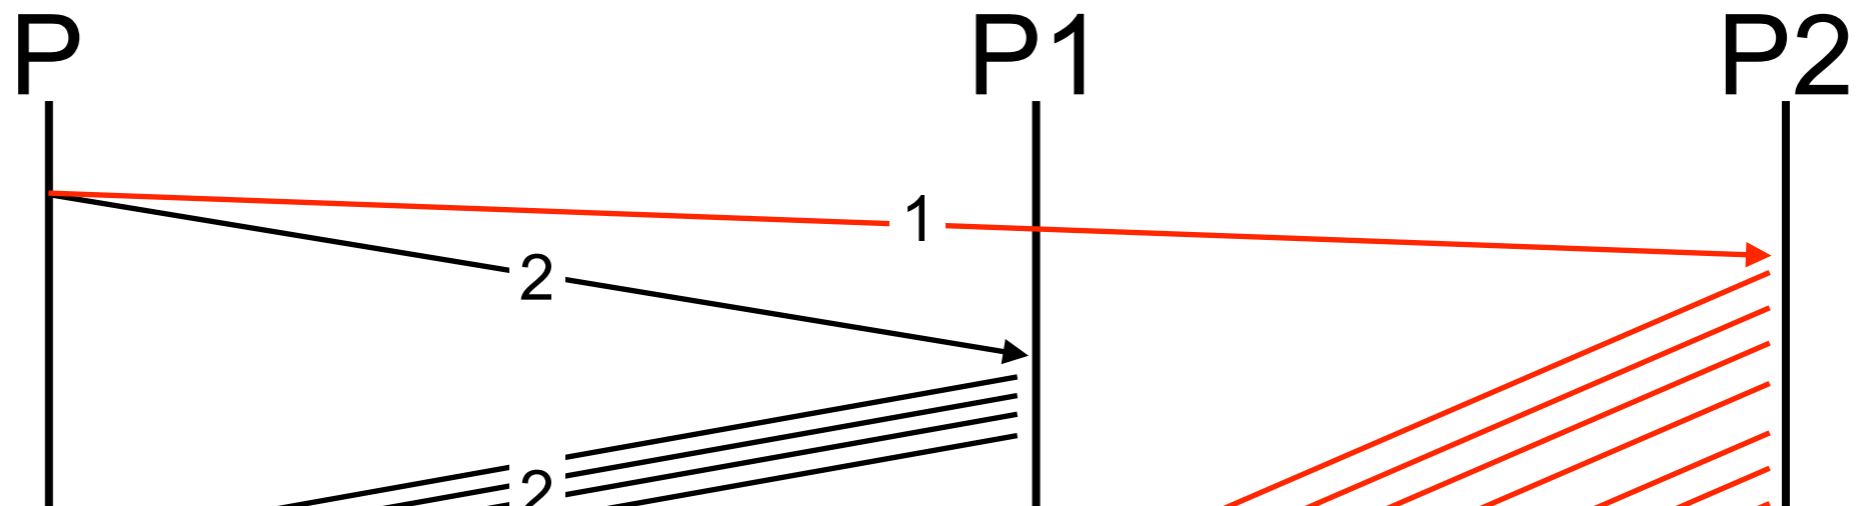

Peers are not always fully utilised!

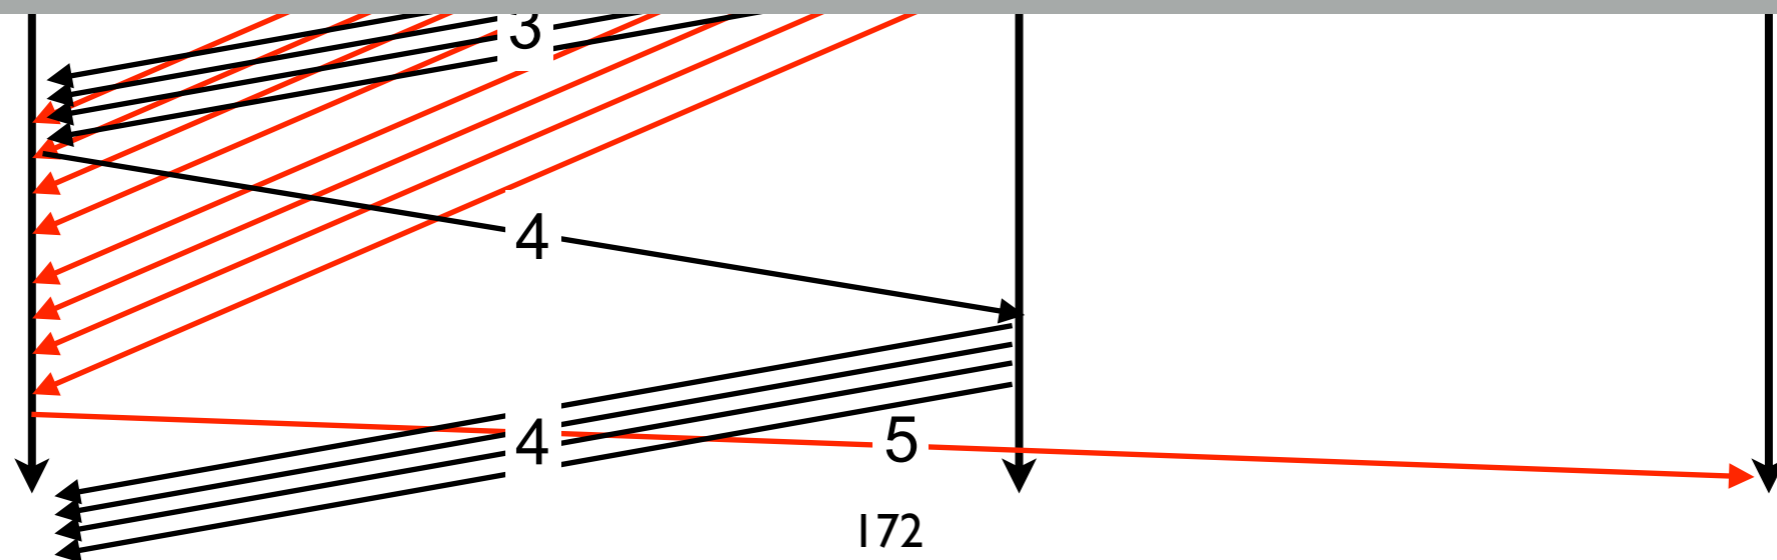


Pipelining




- Keep enough requests pending
- Send a new request before the end of the transmission of the piece being downloaded
- need to roughly estimate the RTT

Pipelining

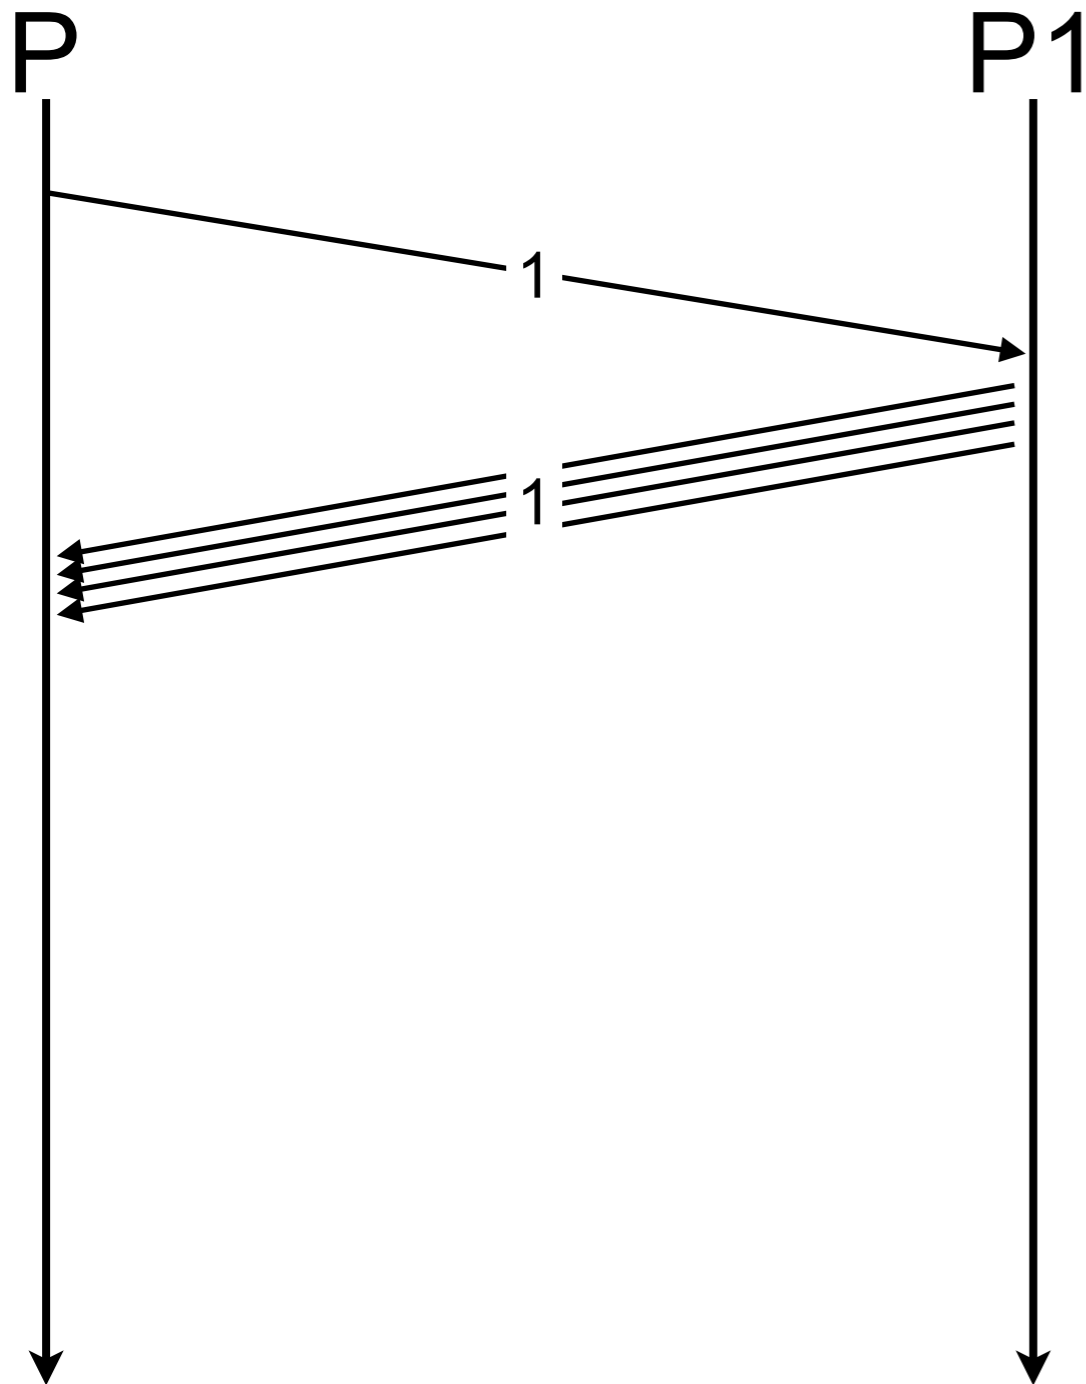


- Keep enough requests pending
- Send a new request before the end of the transmission of the piece being downloaded
- need to roughly estimate the RTT

Pipelining

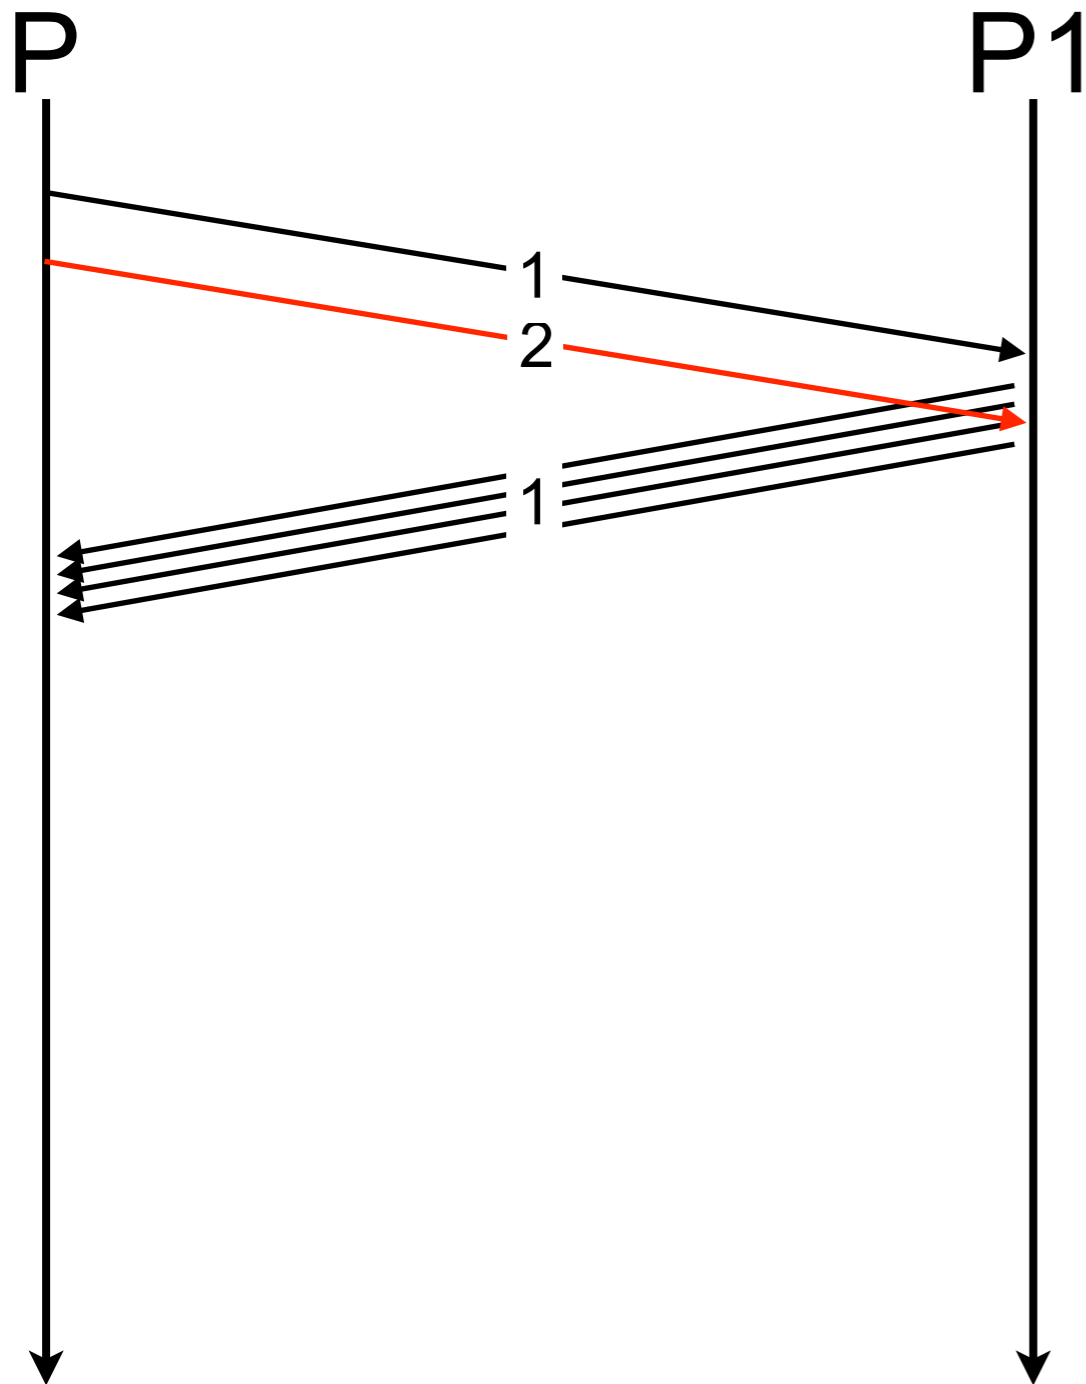


- Keep enough requests pending
- Send a new request before the end of the transmission of the piece being downloaded
- need to roughly estimate the RTT

Pipelining

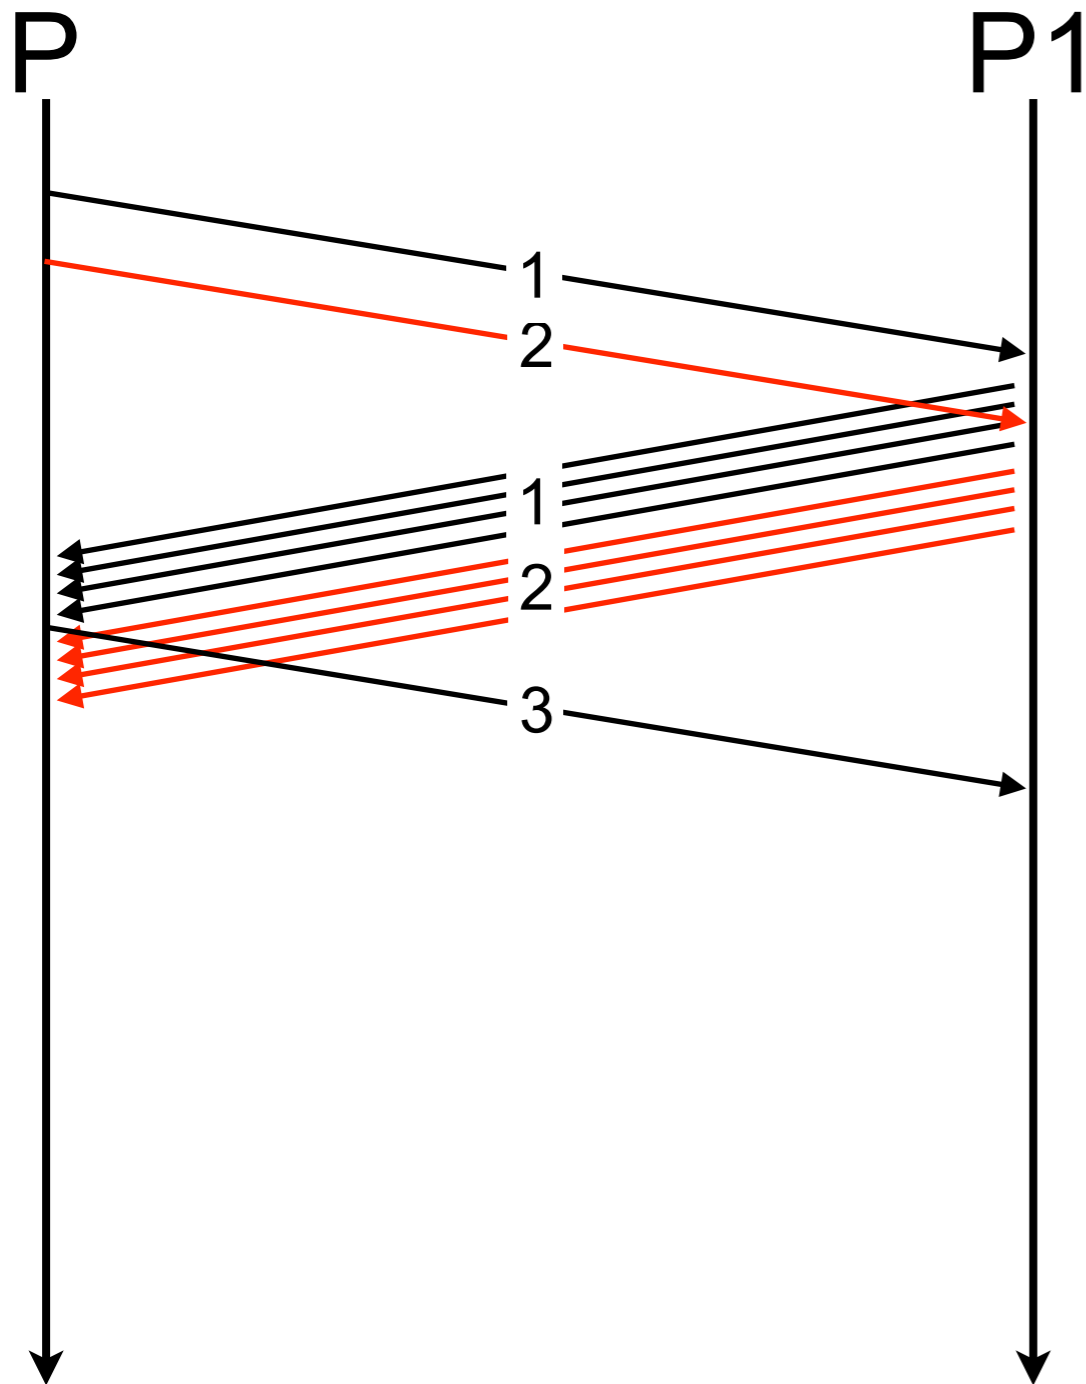


- Keep enough requests pending
- Send a new request before the end of the transmission of the piece being downloaded
- need to roughly estimate the RTT

Pipelining

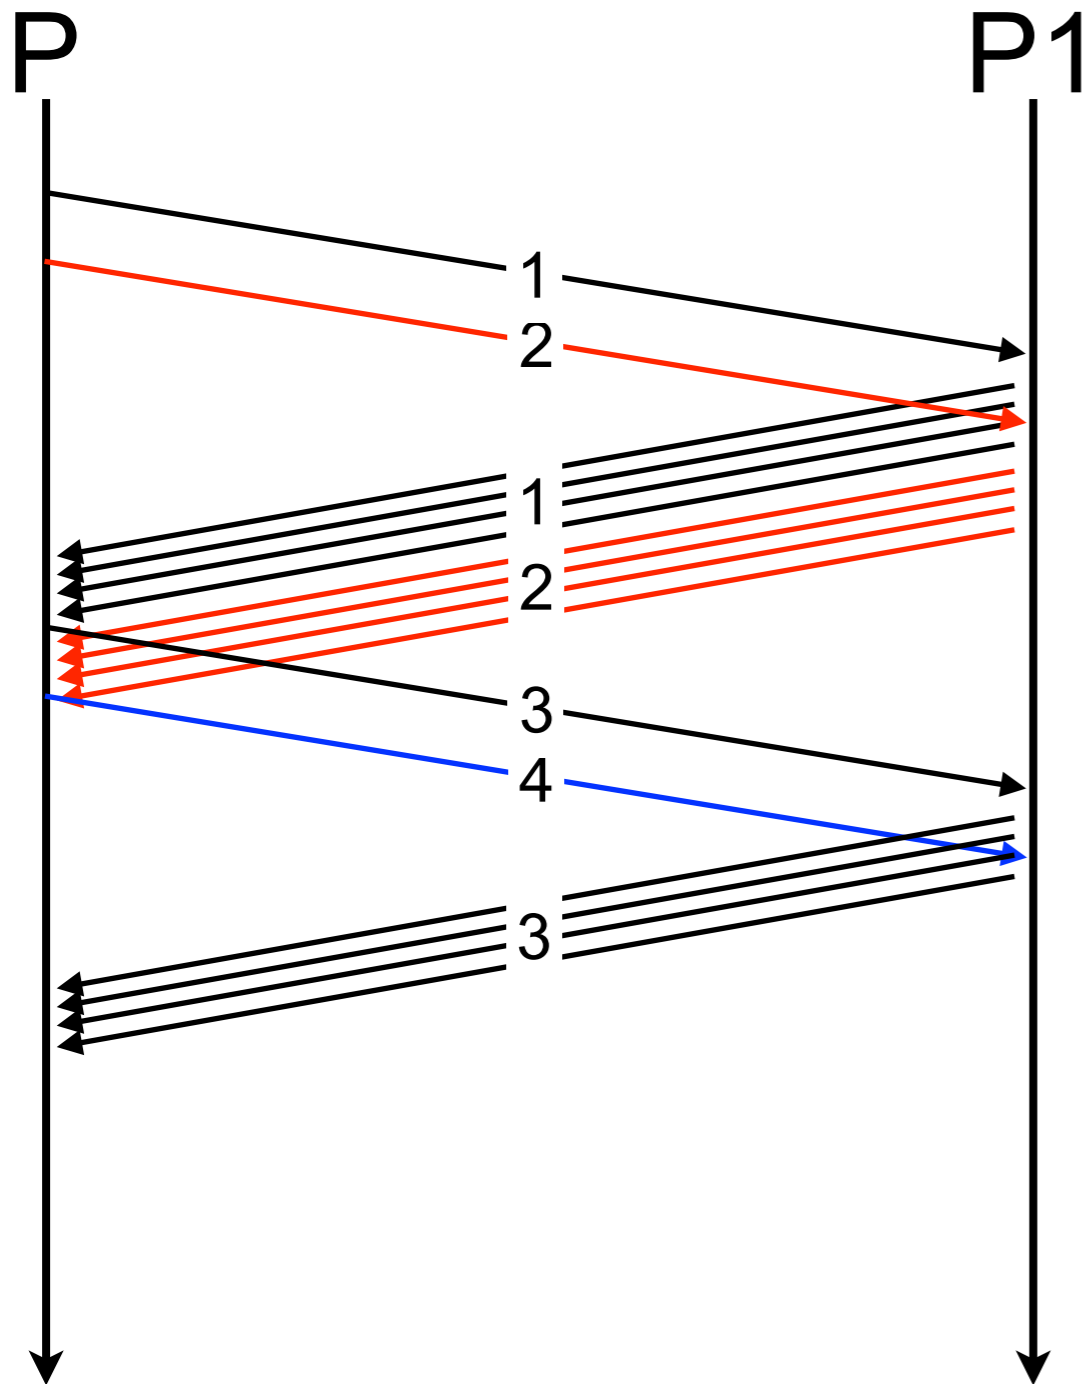

- Keep enough requests pending
- Send a new request before the end of the transmission of the piece being downloaded
- need to roughly estimate the RTT

Pipelining

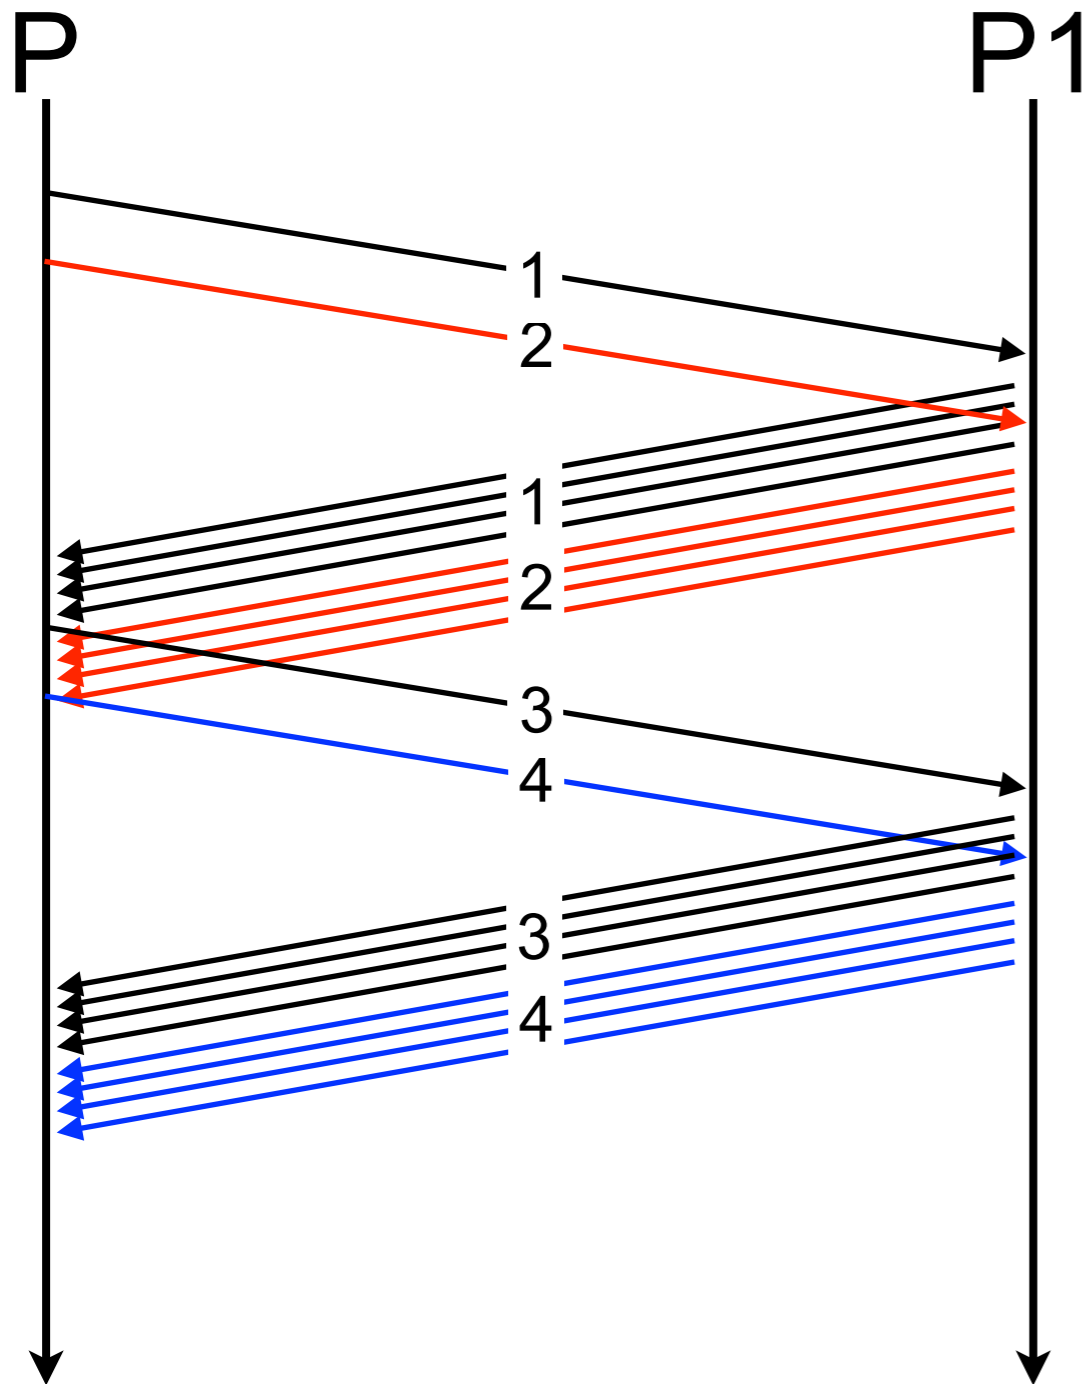

- Keep enough requests pending
- Send a new request before the end of the transmission of the piece being downloaded
- need to roughly estimate the RTT